

- DISCOS DE CORTE DIAMANTADO PARA UTILIZAÇÃO EM MAQUINAS TIPO CLIPPER PARA CORTE DE CONCRETO, ASFALTO E REFRATARIOS FABRICADAS EM VARIOS DIAMETROS E COM VARIAS OPÇÕES DE RENDIMENTOS E PARA CORTE DE PRE MOLDADOS NO DIAMETROS DE Ø 250 M/M A 1200 M/M, TEMOS TAMBEM DISCO PARA FREESTAL NOS Ø 350 M/M COM VARIAS ESPESSURAS 4M/M, 5M/M,6M/M,7M/M,8M/M,10M/M,12M/M,15M/M E 20 M/M



FERRAMENTAS TIPO CUBO DIAMANTADO PARA MAQUINAS FINITI, JAHU e BOMAC

- Ferramentas para pisos industriais de granilite/granitina , Concrete de Alta resistência e Kurudur para desbaste e semi- acabamento e acabamento nos grãos 0,16, 24, 36, 60, 120, 220, 400,600 e 800. e também em liga especial Super em todos os grãos para utilização




FERRAMENTAS TIPO HTC PARA MAQUINAS FINITI, JAHU, L.V.S, M.P.P E TODAS MAQUINAS IMPORTADOS COM FURAÇÃO E ENCAIXES ESPECIAIS

- Ferramenta para pisos industriais de granilite/granitina , Concrete de Alta resistência e Kurudur para desbaste e semi- acabamento e acabamento nos grãos 0,16, 24, 36, 60, 120, 220, 400,600 e 800. e também em liga especial Super em todos os grãos para utilização



Stan-Floor

Ferramenta específica para uso em máquina Edco/BETOMAQ para execução de desbaste, semi- acabamento e acabamento de pisos industriais granilite e alta resistência nos grãos 16, 24, 36, 60, 120, 220, 400

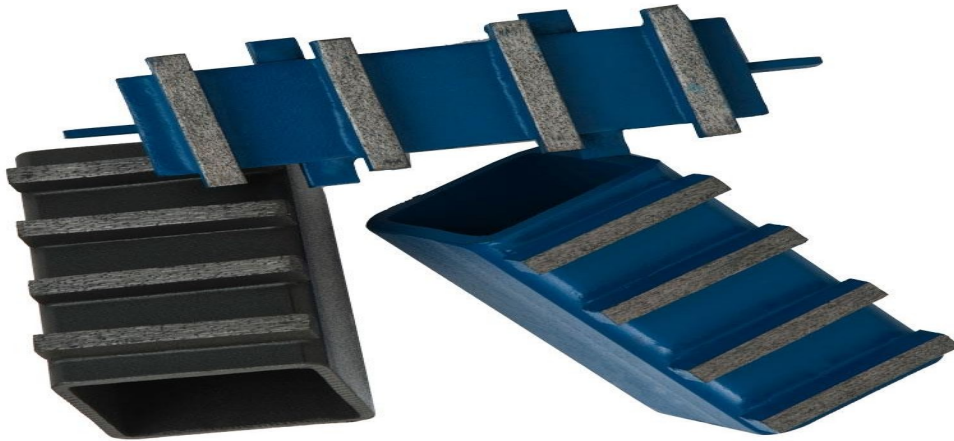

HTC HUSQVARNA e FORTEMAC

Ferramenta para pisos industriais de granilite/granitina , Concrete de Alta resistência e Kurudur para desbaste e semi-acabamento e acabamento nos grãos 0,16, 24, 36, 60, 120, 220, 400,600 e 800.e em liga especial Super todos os grãos Utilizáveis em máquinas tipo HUSQVARNA e FORTEMAC.




Prato para Máquina JAHU TURBO

Ferramenta de raspagem e semi-acabamento para uso exclusivo na máquina JAHU. Utilizado em diversos tipos de pisos como: granilite, concreto e pisos de alta resistência nos grãos . 16, 24, 36, 60, 120, 220, 400.



Prato para Máquina BOMAQ TURBO

Ferramenta de raspagem e semi-acabamento para uso exclusivo na máquina BOMAQ. Utilizado em diversos tipos de pisos como: granilite, concreto e pisos de alta resistência nos grãos . 16, 24, 36, 60, 120, 220, 400.

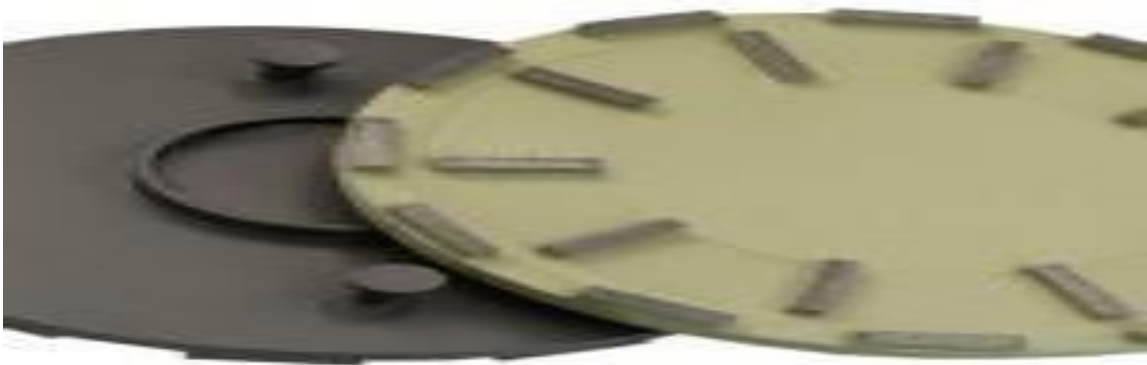

Prato para Politriz FINITI TURBO

Ferramenta de raspagem e semi-acabamento para uso exclusivo na máquina FINITI. Utilizado em diversos tipos de pisos como: granilite, concreto e pisos de alta resistência nos grãos . 16, 24, 36, 60, 120, 220, 400.



- Discos de Desbastes para uso em concreto , pisos de granilite, granitina e materiais diversos para acoplamento em lixadeiras ou esmerilhadeiras manuais nos diâmetros de 100mm, 110mm, 125mm, 150mm, 175mm ou medidas conforme desenho.




- Ferramenta para pisos industriais de granilite/granitina e de alta resistência (Tipo Kurudur) para desbaste e acabamento em rodapés nos grãos 16, 24, 36, 60, 120, 220 e 400.



Lixas Diamantadas

Diâmetro: 100mm Utilização: A úmido Base de encaixe: Velcro Granulações: 50-100-200-400-800-1500-3000 e Buff (preto/branco) Especificações: Discos especiais com base de resina diamantada de alta produtividade para polimentos de mármore, granitos, ardósias, granilites etc.

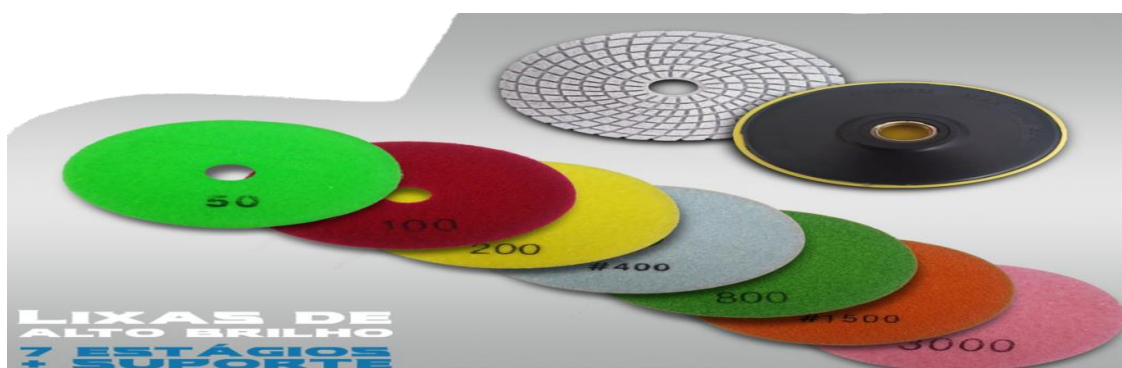

Suporte de velcro para Lixa diamantada Ø100 m/m para acoplamento em lixadeiras e esmerilhadeiras manuais.





Coroa + cálice

Detalhes técnicos

Corpo: O Cálice Coroa Diamantada (conjunto) é fabricada em aço resistente permitindo maior rendimento seja qual for material a ser furado.

Diamantado: tem alto grau de qualidade e tecnologia permitindo um produto de avanço rápido e velocidade de corte diferenciada.

Nosso **Cálice Coroa Diamantada** pode ser utilizado em todas as máquinas perfuratrizes profissionais encontradas no mercado (Tyrolit, Hilti, Jund Diamond, Merax, Dewalt, Wurth, Rothenberg, Husqvarna entre outras).

Podemos oferecer o conjunto Cálice Coroa diamantada ou em separado (veja tabela de referência), tendo a segurança de um acoplamento e união preciso e confiável entre as partes.

.Tabela de Serras 350mm

Diâmetro Externo			Comprimento – Milímetros		
Externo	Milímetros	Quantidade de Pastilhas	Cálice	Coroa	Cálice + Coroa
2 1/4"	57,2mm	5			
3 1/4"	82,6mm	7			
4 1/4"	108,0mm	9			
5 1/4"	133,4mm	11			
6 1/4"	158,8mm	13			