


Componentes Principales de los Equipos de Computo

Cesar Vazquez Godina

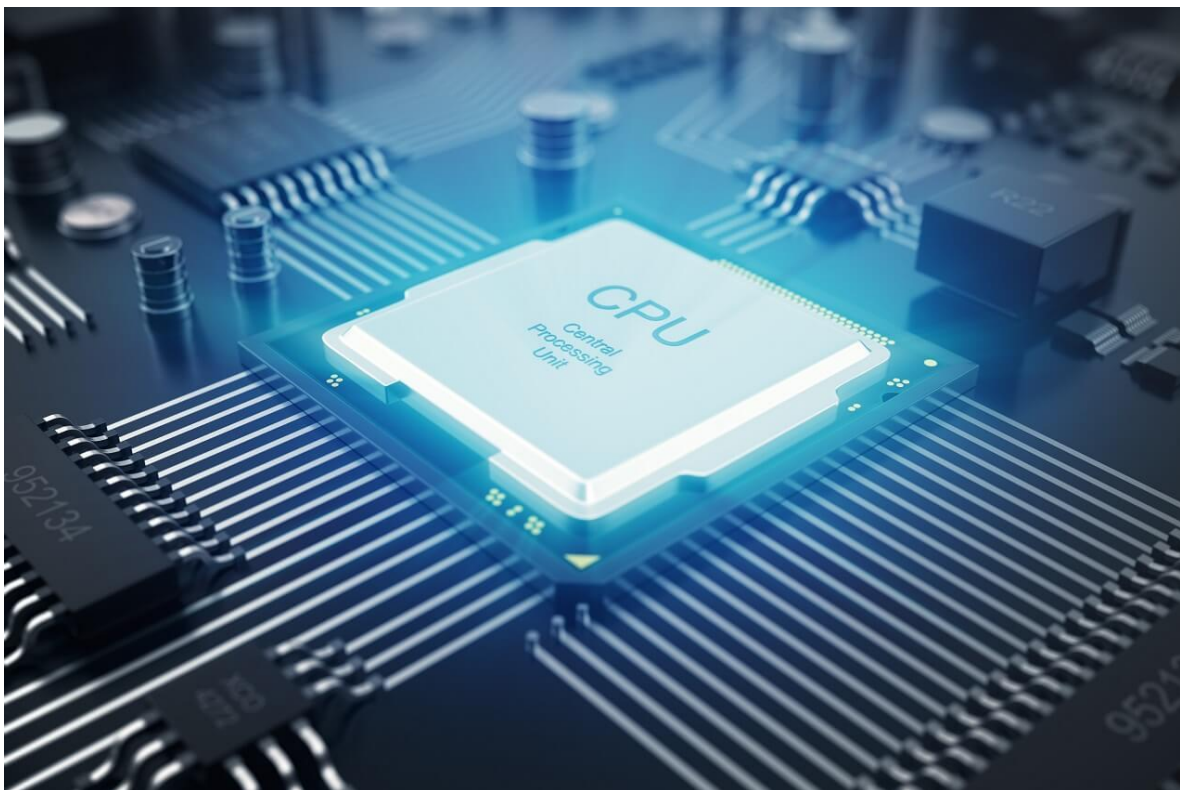

Practica 1

11 de septiembre del 2025



Disco Duro

Se utiliza para almacenar de forma permanente datos digitales como el sistema operativo, aplicaciones, documentos, fotos y videos en una computadora o dispositivo electrónico.



Fuente de Alimentación

La fuente de alimentación se encarga de convertir la energía eléctrica de la toma de corriente en la energía que los componentes de la computadora necesitan para funcionar.



Tarjeta Madre

Conecta todos los componentes internos de una computadora, como la unidad central de procesamiento, la memoria, la tarjeta gráfica y los dispositivos de almacenamiento.


TARJETAS MADRE



D845EPI	
Componente	Especificación
Formato	Micro-ATX
Socket	Socket PGA-478 para procesadores Intel Pentium 4 y Celeron
Chipset	Intel 845E +ICH4
FSB (Front Side Bus)	400 MHz ó 533 MHz
Memoria RAM	-DDR SDRAM (200, 266, 333 MHz) -2 slots DIMM -Capacidad máxima de 2GB
Slots de expansión	-1 ranura AGP para tarjeta grafica -Varias ranuras PCI
Almacenamiento	-2 puertos IDE ATA-100 con soporte para dispositivos PATA (discos duros y unidades ópticas) -1 puerto para unidad de disquete
Alimentación	-Fuente ATX con conector principal de alimentación -Conector ATX de 20 pines (Principal) -Conector ATX12V de 4 pines (Auxiliar)
BIOS	Award BIOS o Intel BIOS



D510MO	
Componente	Especificación
Formato	Mini-ITX
Socket	Intel Atom D510 integrado
Chipset	Intel NM10 Express Chipset
FSB (Front Side Bus)	DMI (Direct Media Interface) no requiere FSB
Memoria RAM	-DDR SDRAM (667 ó 800 MHz) -1 slot DIMM -Capacidad máxima de 2GB
Slots de expansión	-1 slot PCI -1 slot PCIe x1
Almacenamiento	-2 ranuras SATA 3.0Gb/s
Alimentación	-Conector principal ATX de 24 pines
BIOS	EFI BIOS

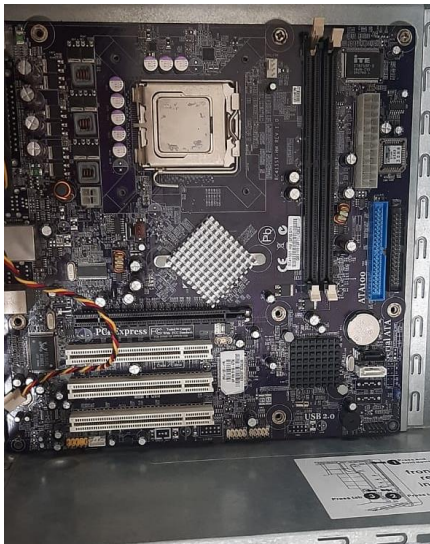

RC415ST-HM	
Formato	Micro-ATX
Componente	Especificacion
Socket del CPU	LGA 775
Chipset	ATI Radeon Xpress 1100
FSB (Front Side Bus)	FSB de hasta 800 MHz
Memoria RAM	-DDR2 SDRAM (667 MHz) -2 slot DIMM -Capacidad máxima de 2GB -Velocidad de almenos PC2-5300
Slots de expansion	-1 slot PCI ExpressX16 -1 slot PCI estandar
Almacenamiento	Controlador de disco tipo ATA/IDE tradicional
Alimentación	Conectores HP estandar
BIOS	BIOS HP OEM



Mercury PVCLE266M-L	
Formato	Flex-ATX
Procesador integrado	CPU VIA C3 Samuel 2
Componente	Especificacion
Chipset	-Northbridge: VIA CLF266 -Southbridge: VIA 8235
FSB (Front Side Bus)	FSB de hasta 133 MHz
Memoria RAM	-DDR SDRAM 2.5V (200, 266 MHz) -2 slot DIMM de 184 pines -Capacidad máxima de 2GB
Slots de expansion	-2 slot PCI de 32 bit -1 slot CNR
Almacenamiento	-2 conectores IDE para unidades IDE/ATA -Soporte de Ultra DMA (modos 33/66/100/133)
Gráficos Integrados	Acelerador de gráficos 2D/3D
Alimentación	-Conector de alimentación estandar ATX
BIOS	AMI BIOS