



ANEMÔMETRO ELETRÔNICO ITOWA 400

Sinalizador sonoro e luminoso relativo à velocidade do vento desenhados para cumprir normas de segurança, dentre elas a NR18, visando alertar o operador quando uma 1ª. velocidade (42km/h) for atingida e avisar o operador e abrir um contato elétrico seco para que seja proibida a operação, quando atingida uma 2ª. velocidade (72km/h).

Precisão e Confiabilidade: Alta precisão garantida por um avançado circuito eletrônico, composto por microprocessador, com turbina de conchas com eixo vertical medido o vento independentemente do seu sentido e direção.



Principais Características

Sensor

Forma de medição: Ótico

Faixa de medição: 0 - 30m/s (0-108 km/h)

Resolução: 0,06 m/s (<0,5 km/h)

Dimensões: 85 x 120 x 120mm

Buzina

Butonal: 110 Db (com controle de volume)

Luzes de Advertência: Amarela e Vermelha

LED: de alta luminosidade (100 milhões de ciclos)

Frequência: 1 Hz

Potência:

Amarela: 55 W

Vermelha: 98 W

Alimentação: 48, 115, 230 ou 400 Vac/10Va

Conexão por prensa cabo: Cabo ext. de 5 a 10mm


Temperatura de funcionamento: -20 a +60 C

Grau de proteção: IP 65

Dimensões: 337 x 340 x 100mm

Caixa: Poliamida com fibra de vidro

Fixação: Aço bicromatizado (suporte 2mm fixador 4mm)

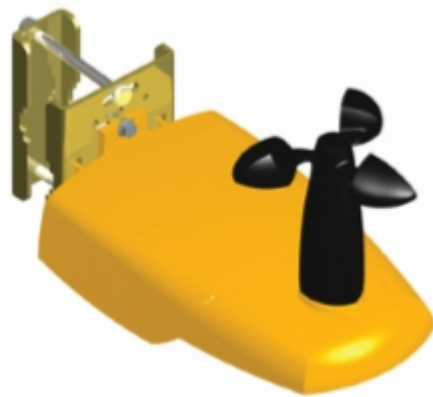

*Incluso no fornecimento: Módulo seletor de velocidade com duas saídas a rele.

Características técnicas do Módulo Seletor de Velocidade com duas saídas a rele:

Módulo seletor de velocidade, onde se pode configura a atuação dos alarmes, conforme necessidade.

O equipamento é fornecido configurado conforme a norma brasileira NR18, como segue:

42 Km/h (Aviso): Aciona R1

Toca Sirene Intermitente

Acende Sinal Advertência - com Âmb. ar.

72 Km/h (Alarme): Aciona R2

Toca Sirene continuamente

Acende Sinal Proibido - cor Vermelho.