

# ANEMÔMETRO ESTACIONÁRIO An2 com unidade sinalizadora remota

## Descrição

O Anemômetro Estacionário AN2 foi desenvolvido para aplicação em guias e guindastes para alerta de ventos superiores a 42km/h e 72km/h, visando atender as normas de segurança NR18. Possui unidade sinalizadora com indicação sonora (buzzer) com 3 opções de volume e indicação visual por lâmpadas led, ambos acionados quando os ventos superarem os limites de velocidade. Montada em caixa de ABS alto impacto nas dimensões 172x80x80mm com frontal em policarbonato texturizado. A unidade sensora é construída com quatro canecas de alumínio com pintura em epóxi eletrostático, de alta resistência para suportar ventos com velocidade superior a 120km/ hora. Possui eixo giratório de aço inoxidável para resistir a severas condições ambientais, encoder com invólucro injetado em poliamida com 33% de fibra de vidro e braço de fixação de aço carbono com pintura eletrostática. A unidade sensora pode ser instalada distante da unidade sinalizadora, por exemplo colocando-se a unidade sensora no ponto mais alto do equipamento a unidade de sinalização na cabine, desde que a distância não ultrapasse 100 metros.



## Modo de Funcionamento

Enquanto a velocidade do vento for menor que 42 km/h o anemômetro permanece sem nenhuma indicação de alarme. Caso a velocidade seja igual ou maior a 42km/h a lâmpada amarela acenderá e o sinalizador sonoro emitirá sons de forma intermitente. Caso a velocidade do vento seja igual ou maior a 72km/h a lâmpada vermelha acenderá e o sinalizador sonoro emitirá sons de forma contínua.




## Principais Características


Enquanto a velocidade do vento for menor que 42 km/h o anemômetro permanece sem nenhuma indicação de alarme. Caso a velocidade seja igual ou maior a 42km/h a lâmpada amarela acenderá e o sinalizador sonoro emitirá sons de forma intermitente. Caso a velocidade do vento seja igual ou maior a 72km/h a lâmpada vermelha acenderá e o sinalizador sonoro emitirá sons de forma contínua.

# ANEMÔMETRO ESTACIONÁRIO An2 com unidade sinalizadora remota

## Furação de Fixação

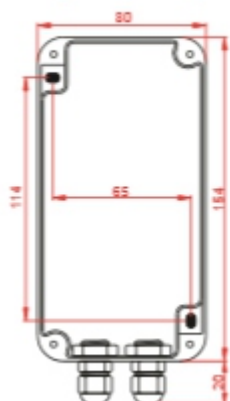


## Dimensões

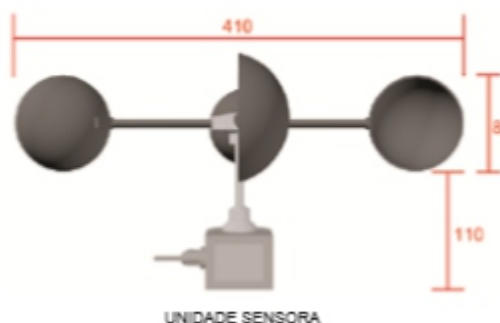


\*MEDIDAS EM MILÍMETROS

## Esquema de ligação

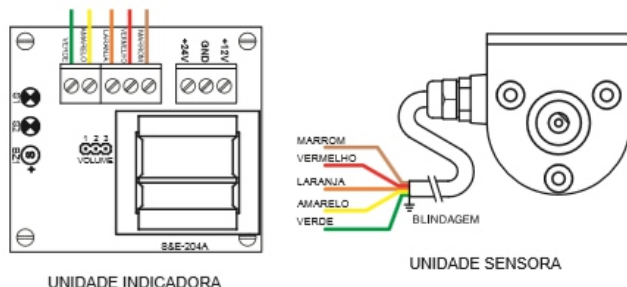

## Conector de ligação



FORMA DE CONEXÃO OPCIONAL:  
CONECTOR DIN TIPO ROSCA DE 5 PINOS  
NO LUGAR DO PRENSA CABO.

VISTA FRONTAL DO CONECTOR MACHO  
DE 5 PINOS

| COR DO FIO | FUNÇÃO               | NÚMERO DO PINO |
|------------|----------------------|----------------|
| MARROM     | NEGATIVO ALIMENTAÇÃO | PINO 1         |
| VERMELHO   | POSITIVO ALIMENTAÇÃO | PINO 2         |
| LARANJA    | SAÍDA BUZZER         | PINO 3         |
| AMARELO    | SAÍDA >= 42 KM/H     | PINO 4         |
| VERDE      | SAÍDA >= 72 KM/H     | PINO 5         |

## Suportes de Fixação

### SP-01




Suporte de fixação a 90° de baixo custo, ideal para instalação nas arestas de paredes verticais ou colunas de sustentação.

Indicado para fixação em mastros, torres, hastes, etc.

Suporta severa condições climáticas pois é feito em aço carbono com pintura epóxi eletrostática.

### SP-04



Suporte de fixação horizontal que permite o afastamento da unidade sensora do ponto de fixação para evitar os erros que possam ser gerados pelo turbilhonamento do ar.

Indicado para gruas, navios, prédios, pontes-rolantes, etc.

Suporta severa condições climáticas pois é feito em aço carbono com pintura epóxi eletrostática.

### SP-06



Suporte de fixação giratório para a utilização em guindastes onde a unidade sensora se mantém alinhada horizontalmente independente da inclinação do braço do guindaste.

Possui sistema de fixação que permite a fácil retirada quando o guindaste não está em uso ou está sendo transportado (apenas uma cupilha).

Suporta severa condições climáticas pois é feito em aço carbono com pintura epóxi eletrostática.

### SP-05



Suporte de fixação vertical que permite a elevação da unidade sensora do ponto de fixação para evitar os erros que possam ser gerados pelo turbilhonamento do ar.

Indicado para gruas, navios, prédios, pontes-rolantes, etc.

Suporta severa condições climáticas pois é feito em aço carbono com pintura epóxi eletrostática.