

AVISO LEGAL

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

La información aquí contenida es de La Compañía. Su distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción y uso por parte de terceros ajenos o externos a la Compañía, requiere la autorización expresa.

INFORMACIÓN RESTRINGIDA Y CONFIDENCIAL

La información aquí contenida es de La Compañía. Contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción o uso indebido de esta información, sin la autorización expresa por escrito de la Compañía está estrictamente prohibida y será sancionada legalmente.

DA0225-6_V3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS GAMA MEDIA Y BAJA (LEXMARK)
N1 – OPERACIONES - DELIVERY/N2 – OPERACIONES ITO – BPO - IR / N3 – OPERACIÓN SIMP
02/01/2017

OBJETIVO

Describir las actividades a realizar para el mantenimiento preventivo a las impresoras con el fin de generar niveles de servicio óptimos para asegurar la continuidad operativa de la plataforma de los clientes.

ALCANCE

Aplica para el mantenimiento preventivo de las impresoras gama media y gama baja (impresoras láser, matriz de punto y térmicas) amparadas en el contrato de cada cliente.

RESPONSABLE

Coordinador de impresión

DEFINICIONES

- **IMPRESORAS LÁSER:** Tipo de impresora con las que se obtiene alta calidad y velocidad. Utiliza la tecnología de los rayos láser para imprimir. Funcionan mediante la combinación de un tambor fotosensible al que se adhieren partículas de tóner que luego son transferidas al papel, de igual forma a cómo funcionan las fotocopadoras.
- **IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO:** Tipo de impresora que trabaja mediante con un cabezal que presiona una cinta entintada contra el papel (similar a una máquina de escribir tradicional).
- **IMPRESORA DE TÉRMICA:** Impresora en la cual la imagen se obtiene por calentamiento (en determinados puntos) de un papel que es sensible al calor (similar al empleado en las máquinas de fax). Este tipo de impresoras suele utilizarse en terminales, punto de venta, cajeros.

CONTENIDO

1. Realizar Mantenimiento Preventivo

1.1. Actividades preliminares

Los pasos esenciales para realizar el mantenimiento preventivo son:

- Verificar los datos de la impresora Multifuncional para diligenciar el checklist: placa, marca, modelo, serie y nombre del usuario responsable de la impresora.
- Realizar pruebas de diagnóstico con el fin de verificar el estado de la multifuncional (chequeo del desempeño, ruidos extraños, mensajes de error, conectividad, entre otros).

DA0225-6_V3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS GAMA MEDIA Y BAJA (LEXMARK)
N1 – OPERACIONES - DELIVERY/N2 – OPERACIONES ITO – BPO - IR / N3 – OPERACIÓN SIMP
02/01/2017

- Verificar funcionamiento general e imprimir las páginas de prueba.
- Verificar el estado físico del dispositivo como piezas faltantes, partes despicadas o quebradas.

Cualquier anomalía debe ser registrada en las observaciones del comprobante de servicio con el visto bueno y conocimiento del usuario.

1.2. Actividades de mantenimiento preventivo.

Desconexión de los cables externos:

- Apagar impresora y desconectar cable de potencia.

Procedimiento a seguir:

- Se retira la bandeja(s) de papel.
- Abrir la puerta frontal y retirar los suministros (Tóner, Unidad de Imagen o Fotoconductor).

Nota: Cuando se retiren los suministros, se debe tener cuidado en el momento de descargarlo en alguna superficie ya que si el rodillo se raya o se adhiere algún cuerpo extraño podría dañar el fotoconductor, lo cual daría por terminado su vida útil. Uno de los dispositivos que no se debe manipular es el rodillo de transferencia, ubicado en la parte interior del dispositivo bajo el tóner.

- Evite soplar la impresora, ya sea con la boca o con una sopladora para no ocasionar daños en la PrintHead (Cabezal de impresión).
- La unidad fusora no se debe retirar a menos que esta se vaya a reemplazar.
- Para retirar la contaminación interna solo debes utilizar brocha y paños.
- Realizar limpieza de espejo de PrintHead desde la parte externa con un copito de algodón para evitar rayar su cristal.

DA0225-6_V3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS GAMA MEDIA Y BAJA (LEXMARK)
N1 – OPERACIONES - DELIVERY/N2 – OPERACIONES ITO – BPO - IR / N3 – OPERACIÓN SIMP
02/01/2017




Insertar el copito por la ranura marcada en la imagen, inclinarla hacia el frente y desplazarlo de derecha a izquierda en varias ocasiones.

- Realizar limpieza de los Pick Roll del auto compensador y bandejas adicionales, preferiblemente con alcohol isopropílico para recobrar el agarre del caucho y así evitar atascos de papel.



- Tener cuidado con: tocar o engrasar el Transfer Roll, doblar cualquiera de los contactos de tierra y limpiar bien la superficie del sensor de tóner.

DA0225-6_V3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS GAMA MEDIA Y BAJA (LEXMARK)
N1 – OPERACIONES - DELIVERY/N2 – OPERACIONES ITO – BPO - IR / N3 – OPERACIÓN SIMP
02/01/2017

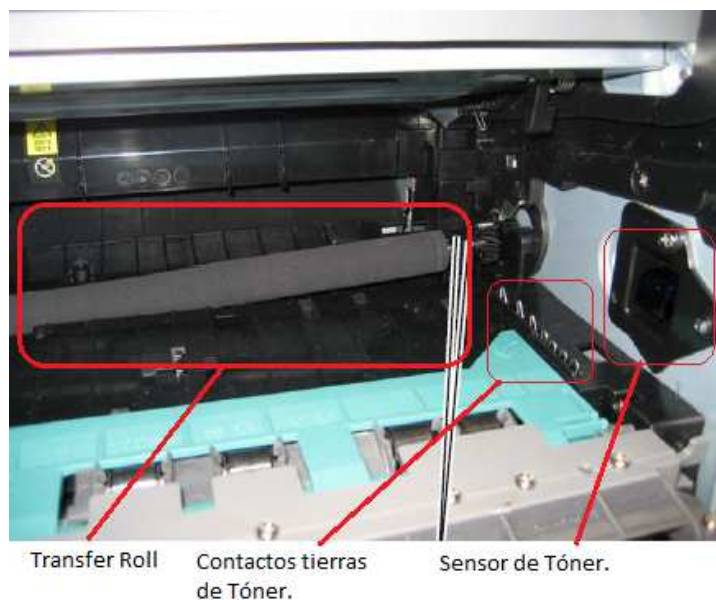

- Finalmente, realizar limpieza externa de cubiertas para evitar dejar huellas y manchas en las superficies.

DA0225-6_V3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS GAMA MEDIA Y BAJA (LEXMARK)
N1 – OPERACIONES - DELIVERY/N2 – OPERACIONES ITO – BPO - IR / N3 – OPERACIÓN SIMP
02/01/2017



1.3. Limpieza de impresora:

Las cubiertas deben de ser limpiadas con jabón líquido y paños limpios, el agua solo debe de ser utilizada en lugares donde el usuario lo vea apropiado y que no perjudiquen a nadie.

1.4. Verificación final del funcionamiento

Verificar con el usuario el funcionamiento correcto de la impresora, realizando pruebas de impresión desde cada uno de los aplicativos usados del PC.

1.5. Diligenciar y entregar comprobante del servicio

Una vez terminado con el mantenimiento de la impresora se debe completar el diligenciamiento del comprobante de usuario CheckList, y solicitar al usuario la lectura y la firma del mismo.

Al finalizar el mantenimiento preventivo los soportes técnicos deben de enviar los check list al líder de servicios IT, el envío se debe realizar cada 8 días para las ciudades principales y cada 15 días para otras ciudades.

1.6. Implementos para el mantenimiento preventivo

Los implementos o herramientas que se requieren para realizar el mantenimiento preventivo son:

DA0225-6_V3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS GAMA MEDIA Y BAJA (LEXMARK)
N1 – OPERACIONES - DELIVERY/N2 – OPERACIONES ITO – BPO - IR / N3 – OPERACIÓN SIMP
02/01/2017

- Kit herramientas (destornilladores, pinzas, etc.)
- Brochas y cepillos pequeños
- Tapabocas
- Gafas
- Manilla antiestática
- Trapos
- Limpiador de contactos
- Lubricante

CONTROL DE REGISTROS

Registro	Responsable	Acceso	Ubicación	Tiempo de retención	Disposición final
N/A					
N/A					

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Realizado por	Fecha
1	Se realizan ajustes de acuerdo a lineamientos de la nueva marca. Ver Acta de Control de Cambios Nueva Marca.	Equipo de Gestión por Procesos	19/10/2016
2	Se modifica el contenido y el diseño del documento de apoyo por actualización del proceso.	Analista de Impresión	02/01/2017

ANEXOS

N/A