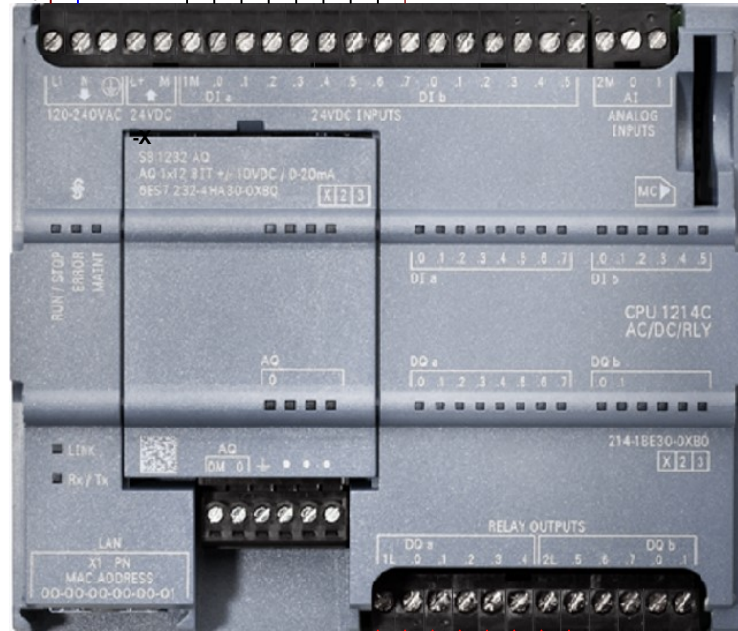
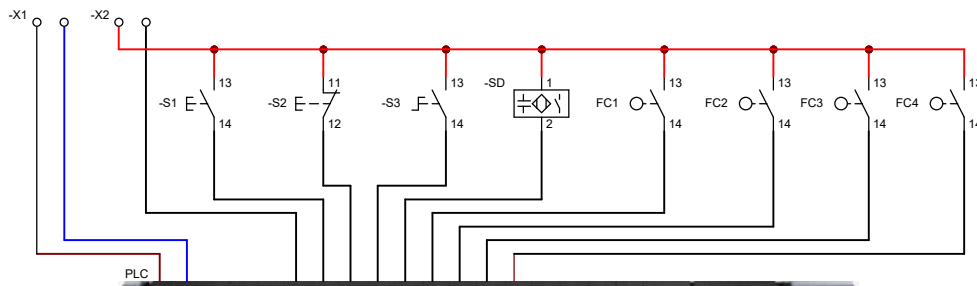
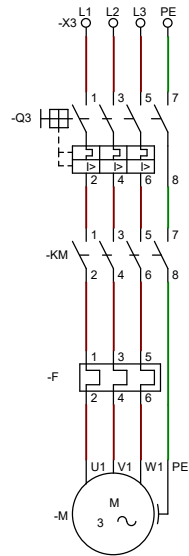
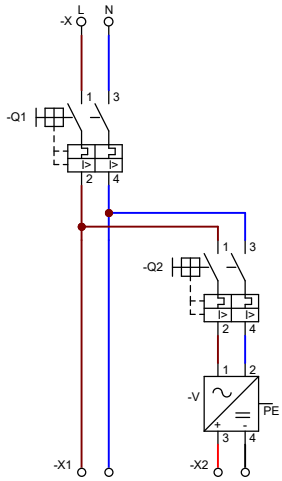


LEYENDA

RED ELECTRICA

-X	220 VAC Monofasico Estable	-Q1	Diferencial 220 VAC 1 Fase
-X1	220 VAC Monofasico Estable	-Q2	Diferencial Fuente 24VDC
-X2	24 VDC	-Q3	Diferencial Trifásica
-X3	220 VAC Trifásico	-F	Relé térmico

ENTRADAS

-S1	Botón START
-S2	Botón STOP
-S3	Botón PARADA EMERGENCIA
-SD	Sensor Detección de Bolsas
FC1	Final Carrera Cilindro Eje X +
FC2	Final Carrera Cilindro Eje X -
FC3	Final Carrera Cilindro Eje Z +
FC4	Final Carrera Cilindro Eje Z -

SALIDAS

-KM	Contactor Motor Faja
-EVX	Electrovalvula Cilindro Eje X
-EVZ	Electrovalvula Cilindro Eje Z
-H1	Luz Indicadora Proceso Marcha
-H2	Luz Indicadora STOP
-H3	Luz de Emergencia

ACTUADORES

-M	Motor Faja Transportadora
CNX	Cilindro de Impresión (eje X)
CNZ	Cilindro de Sellado (eje Z)

	Fecha	Nombre Firmas	Entidad
Dibujado	01/12/2025		
Comprobado			
Fecha:	Título		Núm: 1 de 1
01-Dic-2025	Diagrama Conexiones		Archivo: