ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ

ANÁLISIS Y DISEÑO ELECTRICO DE EBAR 1, EBAR 2, PTAR.



CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
2026

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ

ANÁLISIS Y DISEÑO ELECTRICO DE EBAR 1, EBAR 2, PTAR.

CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión No.	Fecha	Numeral modificado	Observaciones
01	Julio de 2021	-	Versión inicial
02	mayo de 2026		Versión 2

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Versión No.	Responsable elaboración		
07		Nombre:	Oscar Varela Fox
		Firma:	
		Fecha:	Mayo 2026
Versión No.	**Responsable Interventoría**		
07		Nombre:	FREDDYALEJANDRO COVILLA MARTINEZ
		Firma:	
		Fecha:	Octubre de 2026

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
2026



Poste De Concreto Pretensado 12 Metros 750 Kgf

SKU: POC-12M-750-KGF

$ 1.560.090

Política envío de postes de concreto.

*Precio de referencia con **IVA INCLUIDO**. Los costos de envío **NO** están incluidos, estos se calculan con base a su ubicación y cantidad de postes.*
¡Contáctanos para más información!

Cotizar por whatsapp



Poste De Concreto Pretensado 12 Metros 1050 Kgf

SKU: POC-12M-1050-KGF

$ 2.080.120

Política envío de postes de concreto.

*Precio de referencia con **IVA INCLUIDO**. Los costos de envío **NO** están incluidos, estos se calculan con base a su ubicación y cantidad de postes.*
¡Contáctanos para más información!

Cotizar por whatsapp



INICIO / HERRAJERÍA DE MEDIA TENSIÓN / CRUCETAS ANGULARES DE 2,40 M

Cruceta autosoportada galvanizada 2×1/4×2.4m

Cotizar

$ 232.799

Disponible bajo fabricación (entrega en 4 días)

\- 1 + AÑADIR AL CARRITO







Aislador Suspension Polimerico-Sintetico 25KV Norma 23

Escribe una reseña

$ 63.050

IVA incluido (precio sujeto a existencias - no incluye transporte este se calculara al finalizar la compra)

Marca ECI-NGS

Codigo Interno:	130003000625
En Stock:	74
Unidad de medida:	Unidad
Peso :	1.6800 kg
Dimensiones :	**Anchura** 0.0400 Mts. – **Altura** 0.1500 Mts. – **Profundidad** 0.0600 Mts.

Conozca marcas disponibles para esta cantidad







Grapa Retencion Aluminio Tipo Pistola 1-0-266 AWG 3 Ues UES

Escribe una reseña

$ 68.200

IVA incluido (precio sujeto a existencias - no incluye transporte este se calcula al finalizar la compra

Codigo Interno:	490001010266
En Stock:	167
Unidad de medida:	Unidad
Peso :	0.7200 kg
Dimensiones :	**Anchura** 0.0300 Mts. – **Altura** 0.0400 Mts. – **Profundidad** 0.0500 Mts.

Consigna marcas disponibles para esta cantidad

PERNO DE OJO CERRADO DE 5/8 X 14"



$9.600

IVA incluido

Precio Sujeto a Disponibilidad

1 Agregar *Consultar Stock*

SKU : *490001025814*

Categoría : *Perno de Ojo*

Accesorios: Tuercas, arandelas planas y de presió

Norma: NTC 2617

Diámetro del perno: 5/8 de pulgada

Longitud total: 4 pulgadas



ES210 - Espaciador 5/8" X 10" 2 Tuercas 2 Arandelas Planas Y 2 Wassas

$6.200 Impuestos incluidos

Cantidad 1

Agregar al carrito ✓ DISPONIBLES



Cable ACSR 1/0 AWG Aluminio Raven

$7.018

Cable ACSR 1/0 AWG Raven Alambre de Aluminio H1350-H19 cuenta con una capacidad de corriente nominal de 242 A. Cableado alrededor de un núcleo de acero galvanizado Clase A. Certificado RETIE, NTC 309, ASTMB 498.Alta carga de rotura.

Precios IVA Incluido, **Envíos** Nacionales.

Características Técnicas	
Capacidad de Corriente Nominal	242 A
Sección	Calibre 1/0 AWG
Diámetro Exterior Aprox.	10.1 mm
Peso Total Aprox.	215 kg/km
Carga de rotura	1985 kgf
Resistencia Eléctrica AC a 75°C	0.713 Ohm/km





Cable Desnudo No 2 AWG Cobre - Tramo o Corta de 2 Metros

Escribe una reseña

$ 37.200 ~~$ 46.500~~

IVA incluido (precio sujeto a existencias - no incluye transporte este se calculara al finalizar la compra)

Marca NACIONAL

Codigo Interno:	230004000012_2
En Stock:	1
Unidad de medida:	Tramos de 2 Metros
Peso :	0.5820 kg

Conozca longitudes y Marcas disponibles para esta referencia o Tambien Chipas, Tramos o Cortas en OFERTA-REMATE HACIENDO CLICK AQUI

Inicio / Comercio / CABLE COBRE DESNUDO No 2/0

CABLE COBRE DESNUDO No 2/0

$61.392

IVA INCLUIDO

Despacho a domicilio gratis en ciudades principales por compras superiores a $200.000

«Imagen de referencia. El producto real puede variar en aspecto.»

Producto agotado, consulte con nuestros asesores





CB12B - Cable THHN-THWN N° 12 AWG X Metro Blanco Procables/Nexans

$3.054 Impuestos incluidos

Cantidad 1

Agregar al carrito ✓ DISPONIBLES



Ref. 31353147001C

Categorías Cable Electrico, Cables CU THHN

+ AÑADIR AL CARRITO

A COTIZACIÓN

Cable 1/0 AWG THHN Cu 90°C

$60.339

Cable 1/0 AWG THHN/THWN-2 CU 90°C 600V color negro.
Cable de cobre suave, para ser usado en instalaciones en interiores como en circuitos alimentadores.
Ideal para instalaciones en sitios contaminados con sustancias químicas, abrasivas.
Cable con certificado RETIE, NTC 1332 y UL 83
Despacho a ciudades principales. Cables en marca Nexans o Condumex.

Características Cable THHN	
Capacidad de Corriente Nominal	195 A
Sección	2/0 AWG/ 67.44mm²
Diámetro Exterior Aprox.	14.45 mm
Peso Total Aprox.	666 kg/km
Temperatura Máxima de Operación	Nominal: 90°C Cortocircuito: 250°C



Ref. 31353209901C

Categorías Cable Electrico, Cables CU THHN

1 +

AÑADIR AL CARRITO

AÑADIR A COTIZACIÓN

Cable numero 2 AWG THHN Cu 90°C

$37.295

Cable número 2 AWG THHN/THWN-2 CU 90°C 600V color negro.
Cable de cobre suave aislado 7 ó 19 hilos
Ideal para instalaciones en sitios contaminados con sustancias químicas, abrasivas.
Cable con certificado RETIE, NTC 1332 y UL 83
Despacho a ciudades principales. Cables en marca Nexans o Condumex.

Características Cable THHN	
Capacidad de Corriente Nominal	130 A
Sección	2 AWG/ 33.63 mm²
Diámetro Exterior Aprox.	9.55 mm
Peso Total Aprox.	347 kg/km
Temperatura Máxima de Operación	Nominal: 90°C Cortocircuito: 250°C



Ref. 31353189901C

ías Cable Electrico, Cables CU THHN

AÑADIR AL CARRITO

Cable 4 AWG calibre THHN Cu 90°C

$23.985

Cable 4 AWG THHN/THWN-2 CU 90°C 600V, disponible en color negro, blanco, rojo, verde, azul.
Cable de cobre suave aislado 7 hilos.
Ideal para instalaciones en sitios contaminados con sustancias químicas, abrasivas.
Cable con certificado RETIE, NTC 1332 y UL 83
Despacho sin costo a ciudades principales. Cables en marca Nexans o Condumex Procables.

Características Cable THHN	
Capacidad de Corriente Nominal	95 A
Sección	4 AWG/ 21.15 mm²
Diámetro Exterior Aprox.	8.07 mm
Peso Total Aprox.	225 kg/km
Temperatura Máxima de Operación	Nominal: 90°C Cortocircuito: 250°C
Resistencia Eléctrica DC a 20°C	0.847 Ohm/km



Transformador Trifasico Convencional 15 kVA Rymel Magnetron

$9.400.000

Transformador trifásico convencional 15 kVA para montaje en poste o tipo subestación. Sumergidos en aceite dieléctrico. Son usados en redes de distribución de energía.

Pueden ser instalados en conexiones tipo delta o en estrella, con tensión en el lado primario de alimentación hasta 35 kV, potencias disponibles desde 15 kVA hasta 2.000 kVA..

Fabricados conforme a la norma ANSI C-57.12.00 IEC-76, NTC y RETIE
Transformador trifásico convencional Marca Rymel, Magnetrón.

Realizamos **despacho** a ciudades principales. Ofrecemos los mejores precios del mercado.
Solicite cotización.

Características Técnicas



Transformador trifasico convencional 112.5 kVA Rymel Magnetron

$19.150.000

Transformador trifásico convencional 112.5 kVA para montaje en poste o tipo subestación. Sumergidos en aceite dieléctrico. Son usados en redes de distribución de energía.

Pueden ser instalados en conexiones tipo delta o en estrella, con tensión en el lado primario de alimentación hasta 35 kV, potencias disponibles desde 15 kVA hasta 2.000 kVA..

Fabricados conforme a la norma ANSI C-57.12.00 IEC-76, NTC y RETIE
Transformador trifásico convencional Marca Rymel o Magnetrón.

Realizamos **despacho** a ciudades principales. Ofrecemos los mejores precios del mercado.
Consúltenos disponibilidad

Características Técnicas	
Volumen de Aceite	166 L
Peso Aproximado	545 kg
Nivel de Aislamiento	17.5 kV
Tensión Primaria	13.2-34.5 kV

Ref. 193521

Categorías Convencional Trifásico, Transformadores



Transformador Trifasico Convencional 75 kVA Rymel Magnetron

$15.400.000

Transformador trifásico convencional 75 kVA para montaje en poste o tipo subestación. Sumergidos en aceite dieléctrico. Son usados en redes de distribución de energía.

Pueden ser instalados en conexiones tipo delta o en estrella, con tensión en el lado primario de alimentación de 15kV hasta 35 kV, potencias disponibles desde 15 kVA hasta 2.000 kVA.

Son fabricados conforme a las normas ANSI C-57.12.00 IEC-76, NTC y RETIE.
Transformador trifásico convencional 75 kVA disponibles en marca Rymel y Magnetrón.

Realizamos **despacho** a ciudades principales. Ofrecemos los mejores precios del mercado.
Precio Incluye IVA. Consulte disponibilidad.

Características Técnicas	
Volumen de Aceite	182 L
Peso Aproximado	495 kg



DPS Pararrayo Polimérico 15kV 10kA M&D

$250.000

DPS Pararrayo Polimérico 15kV 10kA M&D está diseñado para proteger sistemas eléctricos contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas, garantizando la seguridad y continuidad del suministro eléctrico. Fabricado con materiales poliméricos de alta resistencia, ofrece una excelente **durabilidad y comportamiento frente a ambientes agresivos**, minimizando riesgos de explosión y corrosión. Con una capacidad de descarga de **10kA** y tensión nominal de **15kV**, es ideal para aplicaciones en redes de media tensión, subestaciones y líneas de distribución. Su diseño compacto y ligero facilita la instalación y el mantenimiento, convirtiéndolo en una solución confiable y eficiente para la protección de infraestructuras eléctricas.

Se Realizan **envíos** a nivel nacional.

Características Técnicas	
Tensión nominal	15kV
Corriente nominal de descarga	10kA
Tensión de impulso tipo rayo	85kV

Ref. YH10W-15

Categorías DPS y Aisladores AC, Breakers, Fusibles y DPS AC-DC

:ORTACIRCUITO DE EXPULSIÓN 100A- 15-27KV- 12KA 150KDVIL

37000915



$311.468

IVA incluido

Precio Sujeto a Disponibilidad

1 Agregar *Consultar Stock*

SKU : *370009151015*
Categoría : *Pararrayos*

Corriente nominal: 100 amperios

Tensión nominal: Rango de 15 a 27 kV

Capacidad de interrupción: Hasta 12 kA

Nivel de aislamiento básico: 150 kV

Peso: 8.50 Kg

Todos los precios publicados incluyen IVA

PRECIO DE VENTA MATERIALES				
MATERIAL	**DESCRIPCIÓN (Ver Nota A)**	**UNIDAD**	**VALOR CONTADO**	
Medidor	Medidor electrónico 2 o 3 elementos s/modem c/tarjeta cl 0,5	UN	$	1.586.900
	Medidor electrónico 2 o 3 elementos s/modem c/tarjeta cl 0,2	UN	$	4.367.300
Bloque y Cable	Bloque de Prueba	UN	$	374.100
	Conjunto de borneras para pruebas (para la instalación de dos medidores	UN	$	1.107.700
	Cable de señal 6x12 AWG 600 V	Metro	$	45.300
	Cable de señal 4x12 AWG 600 V	Metro	$	30.800
Transformadores de Medida	TC 34,5 kV Tipo Exterior	UN	$	5.820.400
	TC 13,2 kV Tipo Interior	UN	$	2.284.200
	TC 13,2 kV Tipo Exterior	UN	$	4.315.800
	TC 0,2 kV Baja Tensión	UN	$	234.000
	TT 34,5 kV V3/115/V3 Tipo Exterior	UN	$	6.761.600
	TT 34,5 kV Tipo Exterior	UN	$	11.988.200
	TT 13,2 kV V3/120/V3 Tipo Interior	UN	$	3.125.200
	TT 13,2 kV Tipo Interior	UN	$	4.533.700
	TT 13,2 kV V3/120/V3 Tipo Exterior	UN	$	5.110.200
	TT 13,2 kV Tipo Exterior	UN	$	5.402.700
Gabinetes	Gabinete Medidor Indirecta/Semidirecta	UN	$	889.000
	Gabinete t.c. medida semidirecta	UN	$	615.800
	Gabinete para conjunto de medida	UN	$	1.714.000
Otros	Coraza 1"	Metro	$	15.500
	Conector de Coraza 1"	UN	$	13.900
	Tubo Galvanizado 1"x 3 m	UN	$	76.600
	Varilla puesta a Tierra 2.4m 5/8"	UN	$	132.800



Guardar en Mis listas

Pavco Wavin

Tubo Conduit 3/4 Pulgadas X 3 Metros

Código 04650

★★★★★
5.0 (2)

$7.200 und

Otras Opciones

X 1 | X 10

− 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales



Guardar en Mis listas

Pavco Wavin

Tubo Conduit 2X3M

Código 77554

☆☆☆☆☆
0.0 (0)

$29.900 und

$9.966,67 metro

− 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales

TUBO PVC DB 3"X3M NORMA



(6 Calificaciones)

$49.921

IVA incluido

Precio Sujeto a Disponibilidad

1 Agregar Consultar Stock

SKU : *TR-14212060*
Categoría : *Ductos PVC Conduit para Telefonía y Electricidad*

Espesor de pared: Mínimo 2.34mm

CC1R - Caja cuadrada galvanizada calibre 20 RETIE Induma EJG



CC1R - Caja Cuadrada Galvanizada Calibre 20 RETIE Induma EJG

$3.950 Impuestos incluidos

Cantidad 1

Agregar al carrito ✓ DISPONIBLES

Guardar en Mis listas

Pavco Wavin

Adaptador 3/4 Pulgada Terminal Conduit

Código 04637

0.0 (0)

$1.200 und

− 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo : Adaptador 3/4 Pulgada Terminal Conduit

APV2 - Adaptador PVC 2" con tuerca Pavco



APV2 - Adaptador PVC 2" Con Tuerca Pavco

$4.200 Impuestos incluidos

Cantidad 1

Agregar al carrito ✓ DISPONIBLES

ación / APV3 - Adaptador PVC 3" sin tuerca Pavco



APV3 - Adaptador PVC 3"

$11.000 Impuestos incluidos

Cantidad 1

Agregar al carrito ✓ DISPON

Curva 90 X 3/4 Pulgada Conduit

Guardar en Mis li

Pavco Wavin

Curva 90 X 3/4 Pulgada Conduit

Código 04643

4.5 (2)

$3.700 und



− 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo : Curva 90



CPL3 - Curva PVC 3" Una Campana Plastimec

$12.000 Impuestos incluidos

Cantidad 1

Agregar al carrito ✓ DISPONIBLES



CPL2 - Curva PVC 2" Una Campana Plastimec

$4.200 Impuestos incluidos

Cantidad 1

Agregar al carrito ✓ DISPONIBLES

SOLDADURA EXOTERMICA GROUNDING 115 GRAMOS



$30.800

IVA incluido

Precio Sujeto a Disponibilidad

1 Agregar Consultar

SKU : *SOLDEXOT115G*

Categoría : *Soldadura Exotérmica*

Presentación: Cartuchos de soldadura e
(250g, 200g, 150g, 115g, 90g, 32g).
Composición: Óxido de aluminio, óxido d
reductores y catalizadores.
Uso: Soldar conexiones exotérmicas en







Hidrosolta 15 KG H140101

$ 119.850

IVA incluido (precio sujeto a existencias - no incluye transporte

Marca HIDROCOL

Codigo Interno:	50006000003
En Stock:	99
Unidad de medida:	Unidad
Peso :	18.0000 kg
Dimensiones :	Anchura 0.1850 Mts. – Alt Mts.


Varilla cobre 2.4M 5/8″ 14.0 MM retie* Cobres

Fabricadas con cobre refinado de alta conductividad, nuestras soluciones garantizan una conducción a tierra eficaz y segura de descargas eléctricas, ya sean naturales o inducidas.

Precio: $ 261.317 Iva incluido

362 disponibles

Inicio › Bala led Downlight redonda 12W - 18W Luz cálida

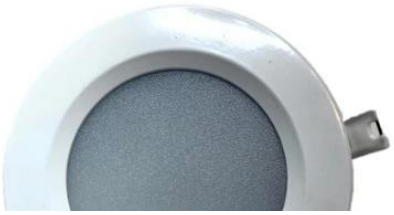

Ecoled Colombia

Bala led Downlight redonda 12W

$36,487

Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la p

Watts

12W

Guardar en



Halux

Toma Doble P/T Cygnus Blanco

Código 878163

4.7 (14)

$11.900 und

− 1 + Agregar al carro



Luminaria led exterior monza 100w 6500k fotocelda azul / desmontable

$ 248.353,00

− 1 + Agregar al carrito



Breaker 20A Eléctrico Interruptor termomagnético enchufable

$30.000

Breaker 20A eléctrico o interruptor termomagnético enchufable de acción automática frente a fallas. Nuestros breakers están disponibles en 1×20 amp, 30 y 40A marca Mernok. Todos cuentan con certificación RETIE. Consulta nuestros precios.

Características Técnicas	
Corriente Máxima	1×20 A
Voltaje	127-220 V
Poder de Corte	10 kA

FICHA TECNICA

Ref. AUB12-1P-C20

Categorías 1 polo, Breakers Enchufables, Breakers, Fusibles y DPS AC-DC

ría > electricidad > breakers y tableros eléctricos > tacos enchufables > Taco 3 Polos 30 Amperios Lx Enchufe Dse



Guardar en Mis listas

Luminex

Taco 3 Polos 30 Amperios Lx Enchufe Dse

Código 14344

0.0 (0)

$117.900 und

− 1 + Agregar al carro



Breaker Industrial 100 AMP Capacidad de Ruptura 2 Fijo FORMULA A1B 1SDA066707R1

Escribe una reseña

$ 251.000

IVA incluido (precio sujeto a existencias - no incluye transporte este se calculara al finalizar la c

ABB

Codigo Interno:	220002003100
En Stock:	47
Unidad de medida:	Unidad
Peso :	0.9720 kg



Planta Electrica Cabinada 75Kva Diesel Enermax GDC75SS-YN-50M

☆☆☆☆☆ (o reseña)

PLANTA ELÉCTRICA DIESEL, ECOMAX, 75kVA, CON CABINA INSONORA
Incluye Cabina Insonora 76Db a 7 metros.
• Incluye cargador de baterías.
• Incluye Baterías
• Incluye Breaker de protección termo magnético
• Incluye Tanque de Combustible, autonomía 6-8 horas.
• Incluye transporte a ciudades principales, sobre plataforma de camión.
• Incluye arranque del equipo en Cali.
• Incluye capacitación y entrega de equipo en funcionamiento al usuario final
• Incluye Certificado RETIE.
• Incluye catálogos de funcionamiento y garantía.
• Servicio técnico.
• No incluye combustible para pruebas
• No incluye obra civil

$ 70.805.000,00

-3%



Planta Eléctrica Diesel 125kVA Motor Cummins VOLK DC-125

~~$ 79.600.000~~ **$ 77.000.000**

- 1 + AÑADIR AL CARRITO COMPRAR AHORA

Medios de pago
Compra fácil, segura y confiable con Wompi

VISA mastercard AMERICAN EXPRESS Nequi Bancolombia pse

TABLERO TERCOL TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS TOTALIZADOR



$366.400

IVA incluido

Precio Sujeto a Disponibilidad

1 Agregar Consultar Stock

SKU : *TRP312T*
Categoría : *Enchufables*

Numero de circuitos: 12
Medidas de la caja
Alto (cm): 74



SKU: EBODP-2-64060-3HF4N-TN | Invertek | Consultar Stock

Variador P2, Trifásico 440Vac, 60 Hp, 380~480Vac, 90A, Trifásico, Ip55, Transistor Freno, con Filtro, Display o LED

$18.348.859

IVA incluido



bold

Variador de Velocidad INOMAXTECH | DTC | Trifásico | 440 Vac | 125 Hp | 169 Amp | Chopper frenado opcional | ACS580-C54169A3440

SKU: ACS580- C54-169A-3-440

Ficha Técnica

El variador INOMAXTECH de 125 Hp a 440 Vac utiliza control DTC para un rendimiento superior. Con 169 Amp de salida, este equipo trifásico es ideal para procesos industriales que buscan precisión en la velocidad y protección integral contra anomalías de red eléctrica.

$ 35.440.000

IVA incluido

ES

Teléfono (05) 690-4849 Fax (05) 690-4849
Cel.: 3114035004 y el 3002038968
Urb. Puerta de los Alpes Mz A Lote 16
E-mail: Josem_225@hotmail.com

COTIZACION

WILBER HINCAPIE MORALES Jefe de Proyecto
Jose Marquez Terán Coordinador Logistico

FECHA: OCTUBRE/2026
Nº DE COTIZACION: W-26/032
COTIZAR: PROYECTO SIMITI

DIRIGIDO A: Oscar Varela.
Reciba cordial saludo, atendiendo su amable solicitud me permito cotizarle lo siguiente: tablero industrial y transferencia para proyecto de 75KVA y 112.5 KVA según diseño.

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	1 Und	Suministro y fabricacion de tablero general trifasico (75KVA) de 460 V, 60 Hz, en gabinete metalico autosoportado, lamina calibre 14, pintura electrostatica y proteccion IP54. Incluye barrajes de cobre, espacio para transformador seco baja-baja de 5 kVA, dos variadores de frecuencia de 60 HP y transferencia automatica de 100 A. Contara con ventilacion mecanica forzada, filtros de aire y compartimientos independientes para potencia y control.	$ 12.350.000	$ 12.350.000
2	1 Und	Suministro y fabricación de tablero general trifásico (112,5 kVA) de 460 V, 60 Hz, en gabinete metálico autosoportado, lámina calibre 14, pintura electrostática y protección IP54. Incluye barrajes de cobre, transformador seco baja-baja de 5 kVA, espacio para dos variadores de frecuencia de 100 kVA y transferencia automática de 150 A. Contará con ventilación mecánica forzada, filtros de aire y compartimientos independientes para potencia y control.	$ 12.350.000	$ 12.350.000
3	1 Und	Suministro de transferencia automática trifásica de 100 A, 460 V, 60 Hz, mediante contactores electromagnéticos, con enclavamiento mecánico y eléctrico, controlador automático, supervisión de tensión, temporizadores y operación manual. Diseñada para conmutar entre la red eléctrica y la planta generadora de 75 kVA.	$ 10.900.000	$ 10.900.000
4	1 Und	Suministro de transferencia automática trifásica de 150 A, 460 V, 60 Hz, mediante contactores electromagnéticos, con enclavamiento mecánico y eléctrico, controlador automático, supervisión de tensión, temporizadores y operación manual. Diseñada para conmutar entre la red eléctrica y la planta generadora de 120 kVA.	$ 15.554.900	$ 15.554.900
			SUBTOTAL	$51.154.900
			IVA	$9.719.431