

**Tecnológico de Estudios Superiores,
Campus Chapala**

CE3 Prácticas


Redes de computadoras

Angel Hernández Ramos


6°E

Práctica 1


Parte 1

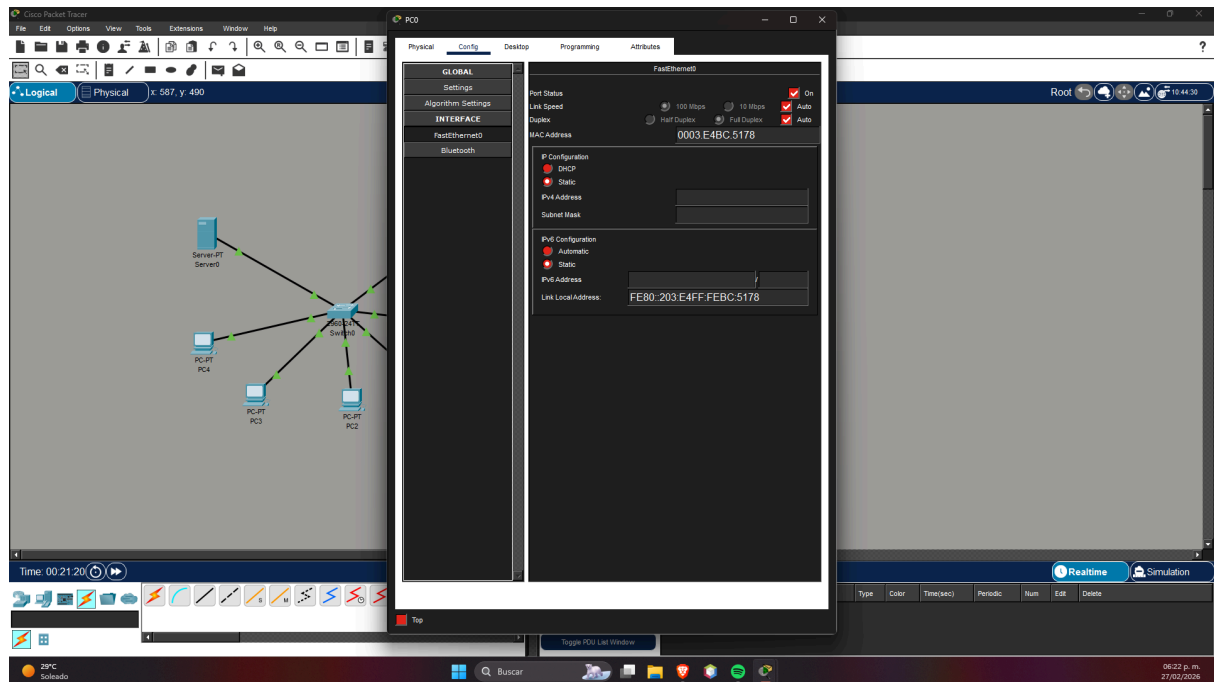


Parte 2


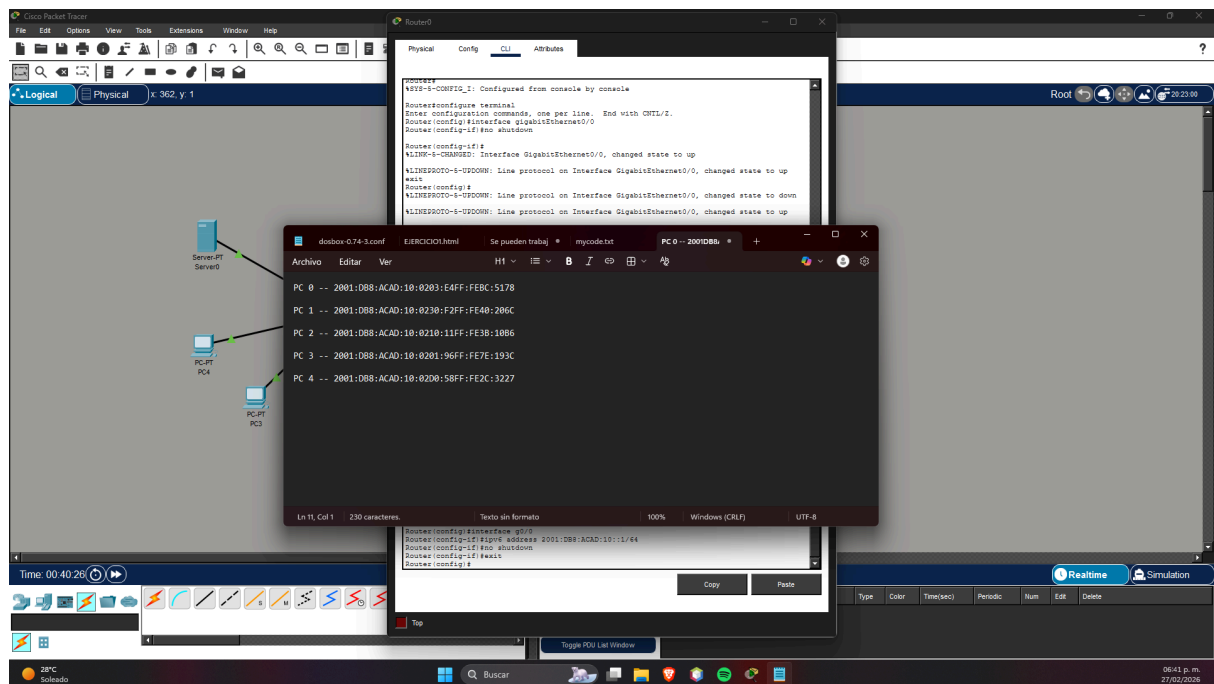




Parte 3

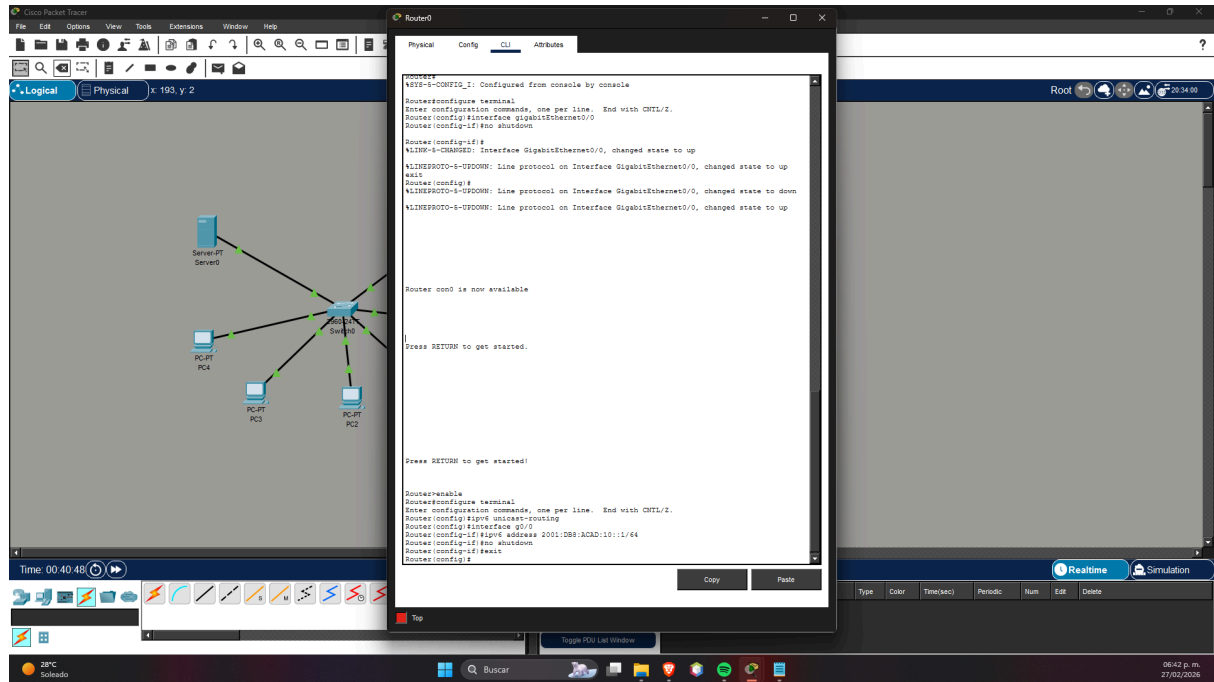



Parte 4

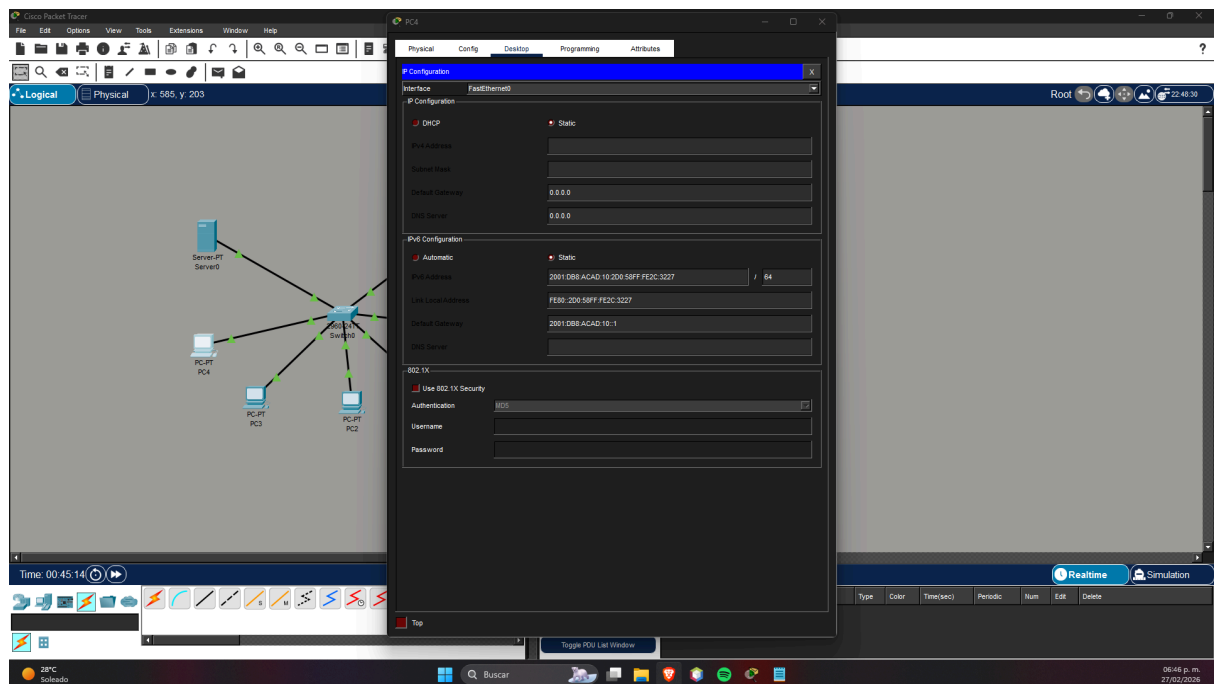


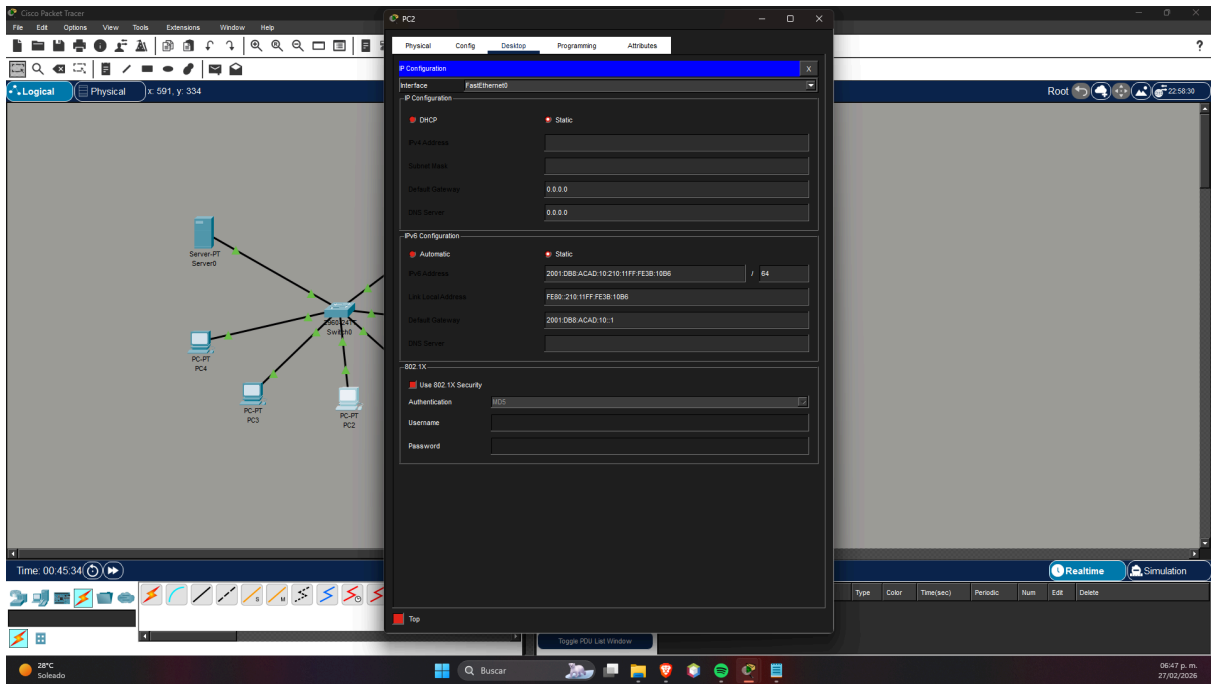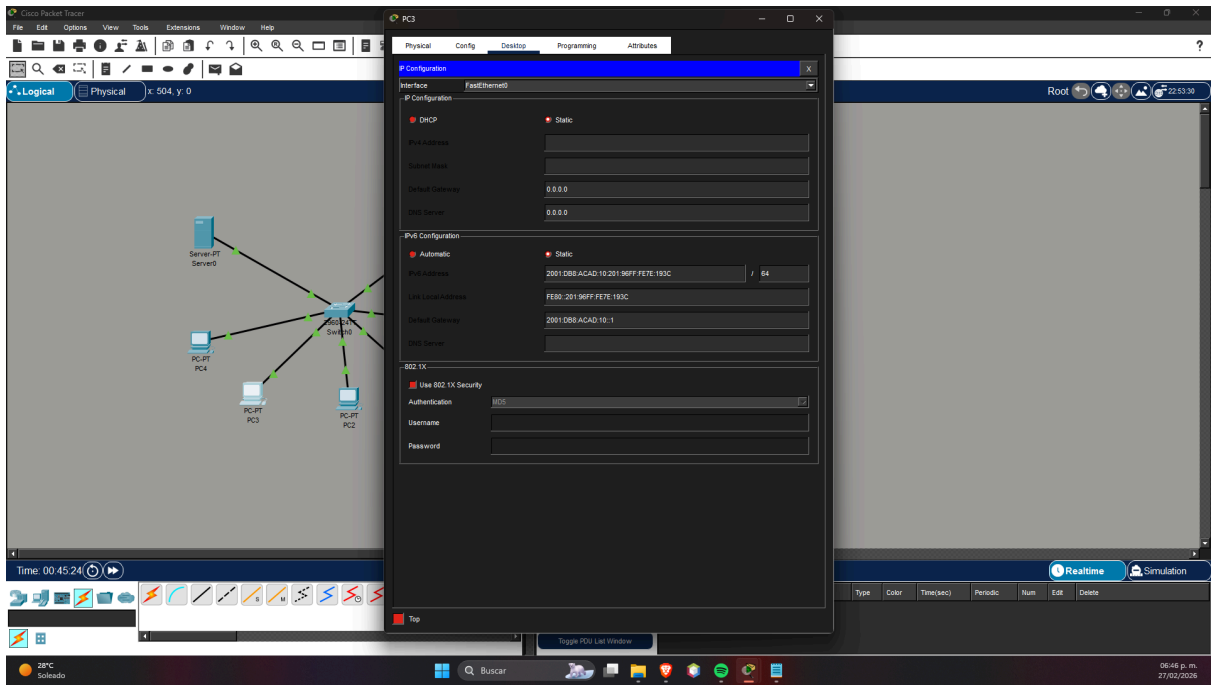

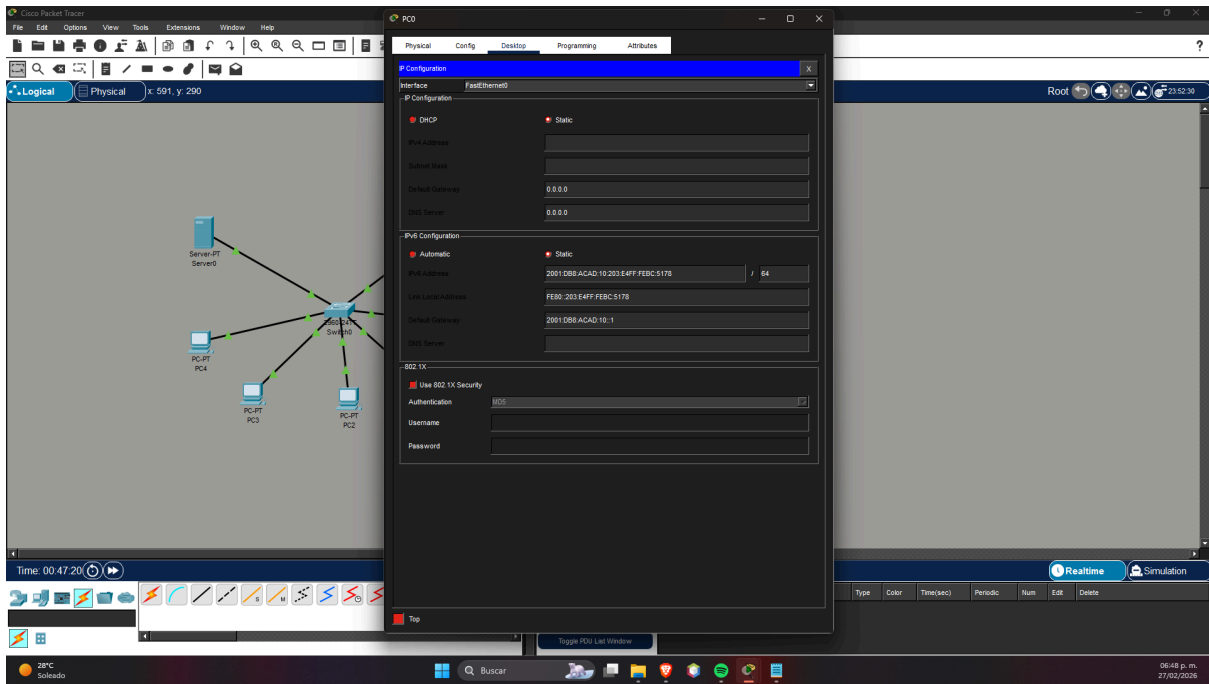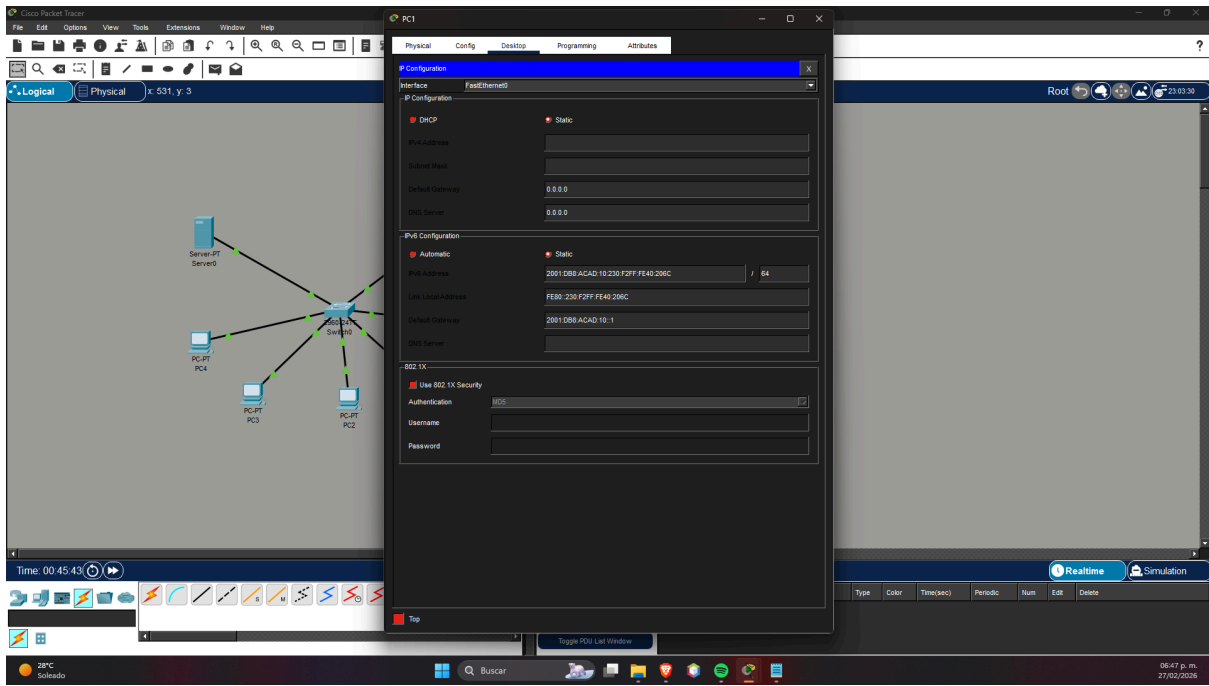

Parte 5

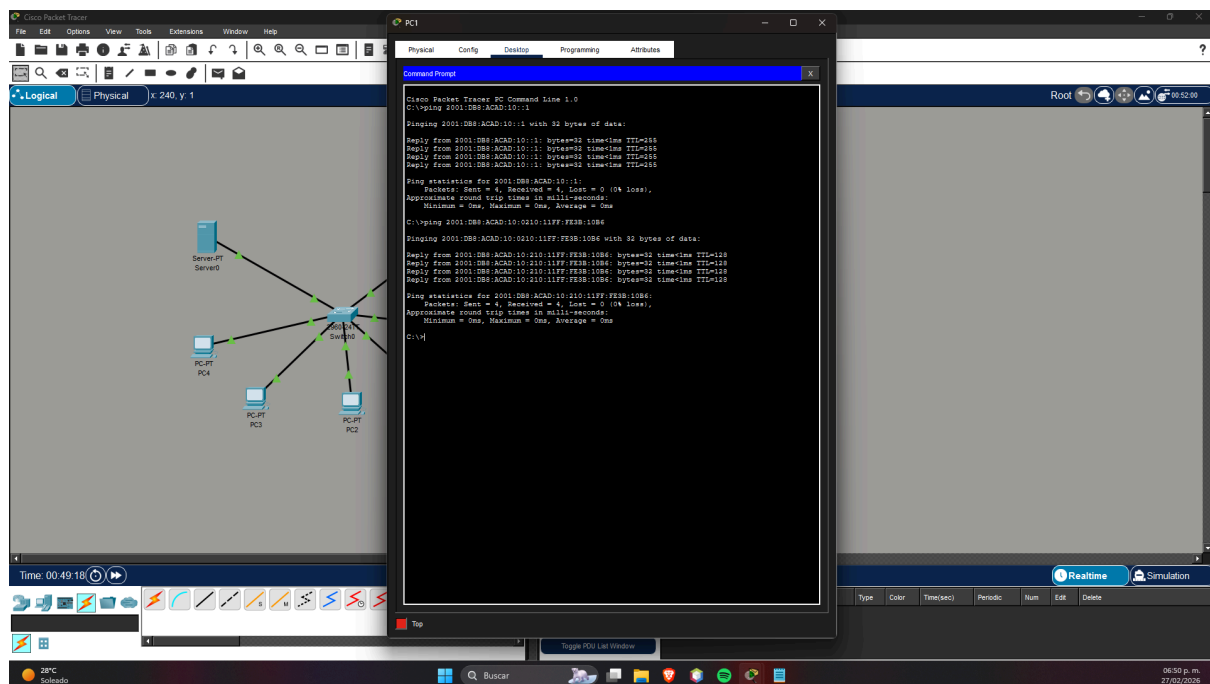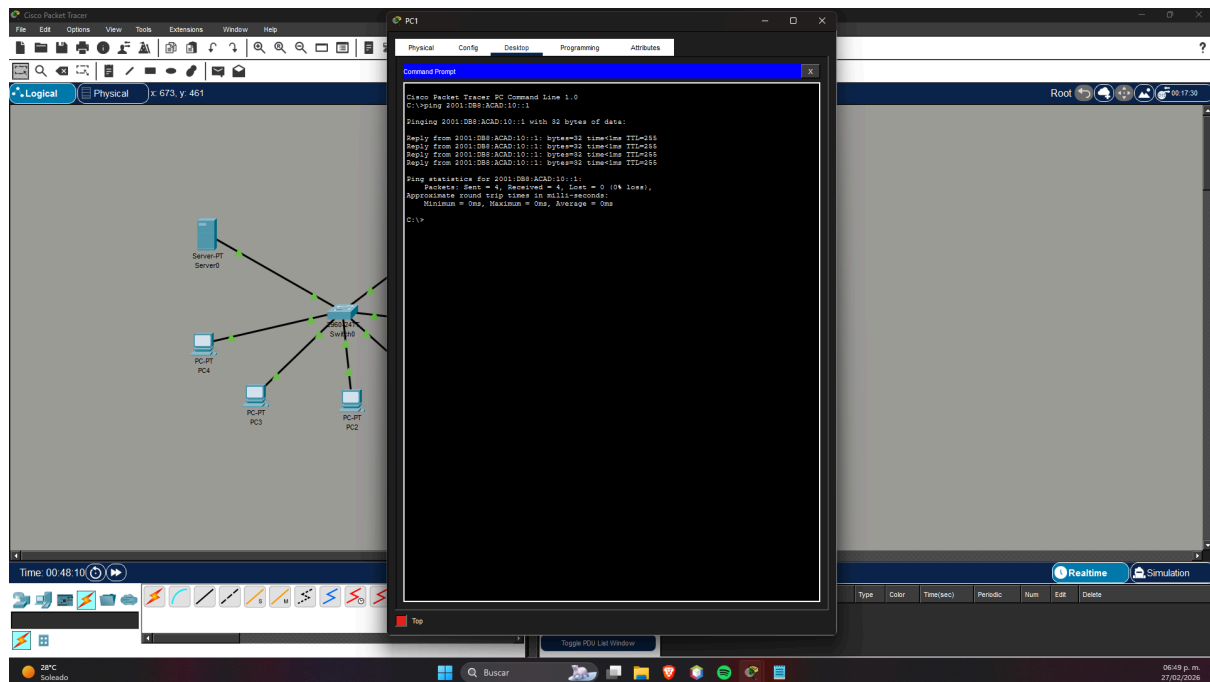

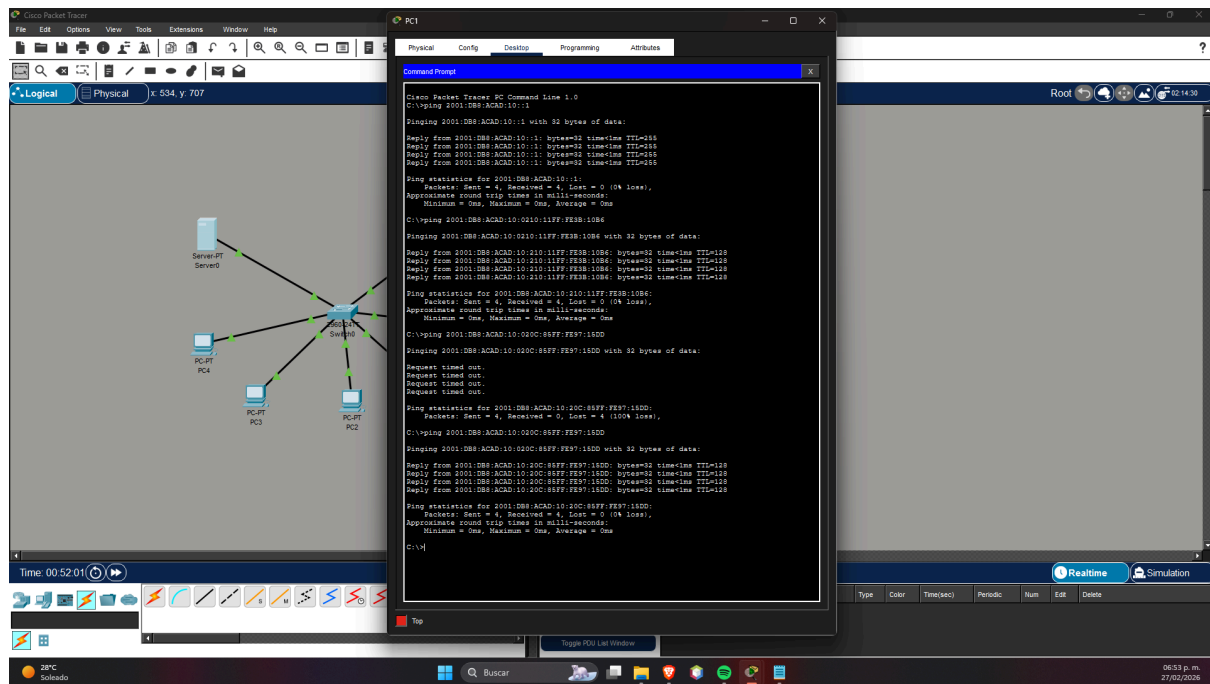

¿Cómo se modifica el bit universal/local?

Se toma el primer byte de la MAC y se invierte el bit U/L.

¿Por qué se inserta FFFE?

Cuando se quiere convertir una dirección MAC de 48 bits en un identificador de interfaz de 64 bits para IPv6.

¿Qué diferencia hay entre usar EUI-64 manual y automático?

La diferencia es quién genera el identificador de interfaz y cuánto control tienes sobre él.

¿Qué riesgo de seguridad presenta EUI-64?

Que la dirección IPv6 queda ligada a la dirección MAC del dispositivo, lo que expone información del hardware.