

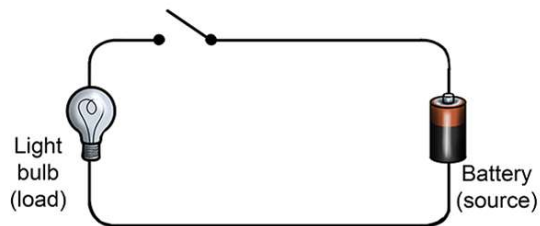
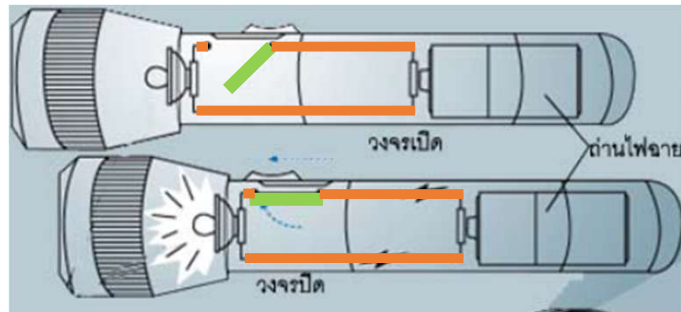


การควบคุมสวิตช์ Switch Control

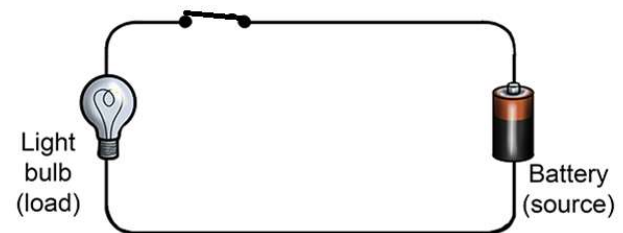

วงจรเปิด (Open Circuit)


- กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ ทำให้อุปกรณ์ไม่ทำงาน
- หน้าสัมผัสไม่เชื่อมต่อกัน (Open Contact)



วงจรปิด (Close Circuit)

- หน้าสัมผัสเชื่อมต่อกัน (Close Contact)
- กระแสไฟฟ้าไหลในวงจรได้ ทำให้อุปกรณ์ทำงาน



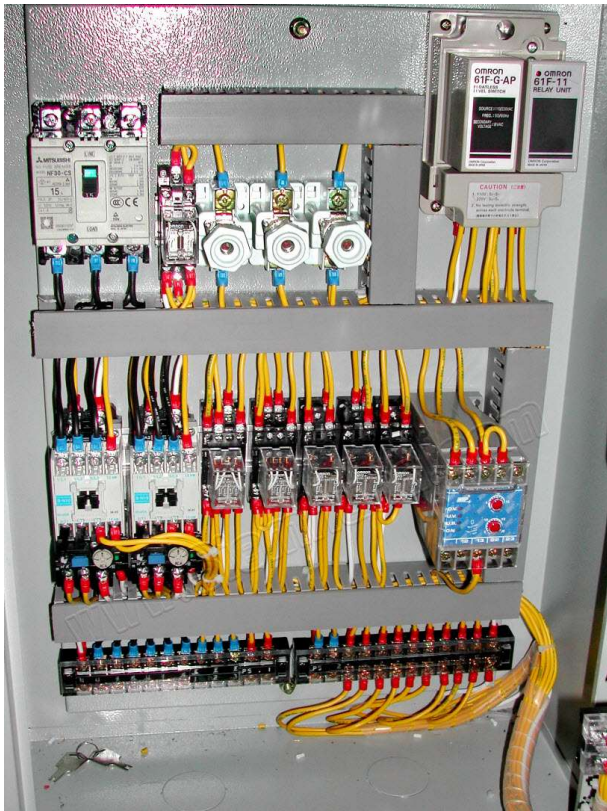



Normally Open Contact



Normally Closed Contact



Changeover Contact




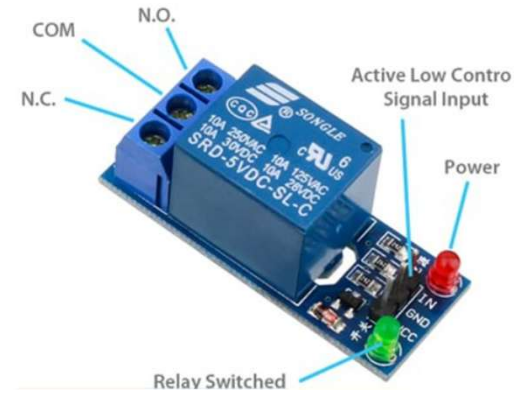




หมุนปุ่มมาทาง MAN ตั้งเปิดปิด จากสวิตช์หน้าตู้




หมุนปุ่มมาทาง AUTO รอเวลาที่ตั้งไว้ จาก timer

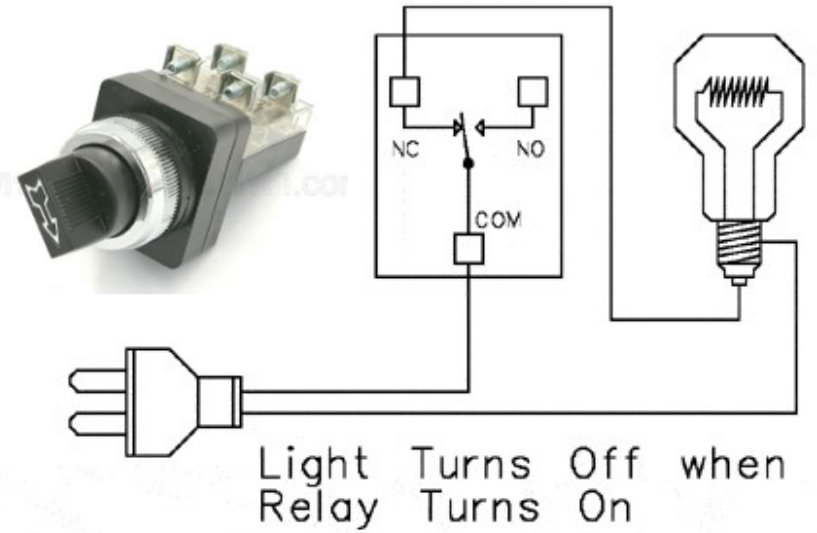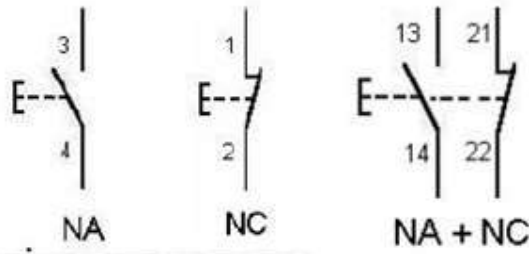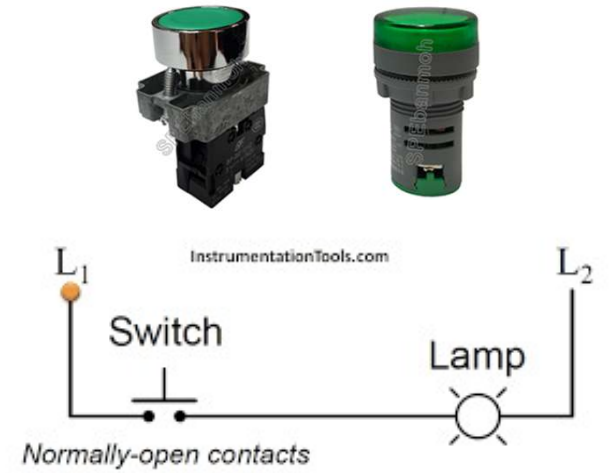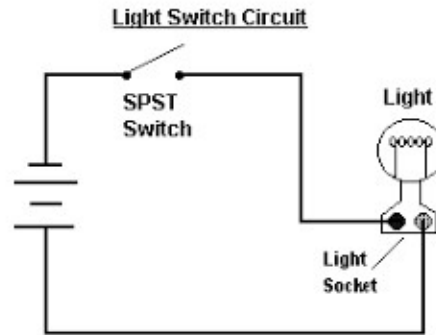

วงจรเปิด (Open Circuit)

- กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ ทำให้อุปกรณ์ไม่ทำงาน
- หน้าสัมผัสไม่เชื่อมต่อกัน (Open Contact)



A Normal Open contact (NO)

ปกติหน้าสัมผัสเปิด


วงจรปิด (Close Circuit)

- หน้าสัมผัสเชื่อมต่อกัน (Close Contact)
- กระแสไฟฟ้าไหลในวงจรได้ ทำให้อุปกรณ์ทำงาน



A Normal Closed contact (NC)

ปกติหน้าสัมผัสปิด

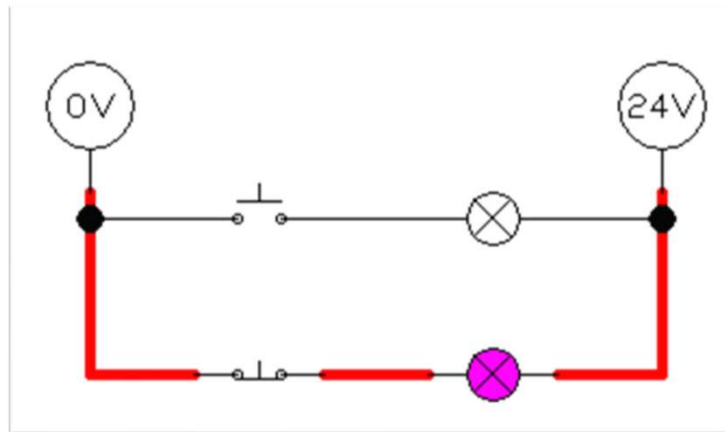

Pressure se...

Analog pres...

Analog flow ...

Pneumatic t...

Displaceme...

Voltmeter

Ampere meter

Indicator light

Buzzer

Relay

Relay with ...

Relay with ...

Relay counter

Valve sole...

Proportional...

Starting curr...

Electrical co...

Electrical co...

Function ge...

Setpoint val...

Pushbutton ...

Detent swit...

Pushbutton ...

Detent swit...

Detent swit...



Pushbutton ...

Detent swit...




Make switch

Break switch





Changeover...

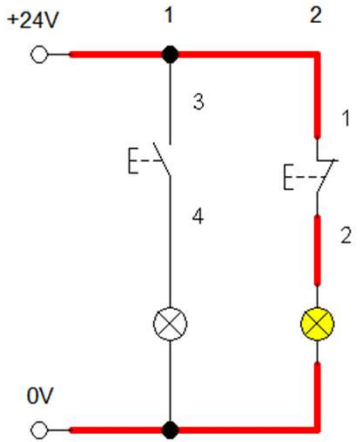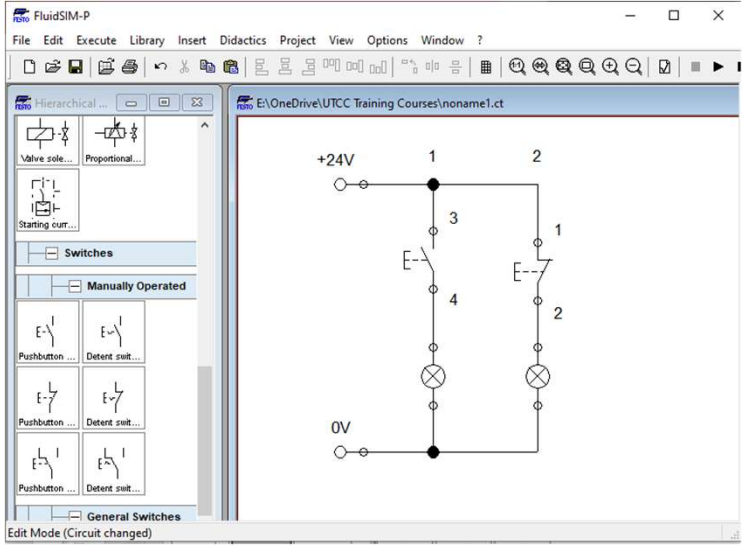


Basic 01 - Switch Control (NO-NC) [youtube](#)

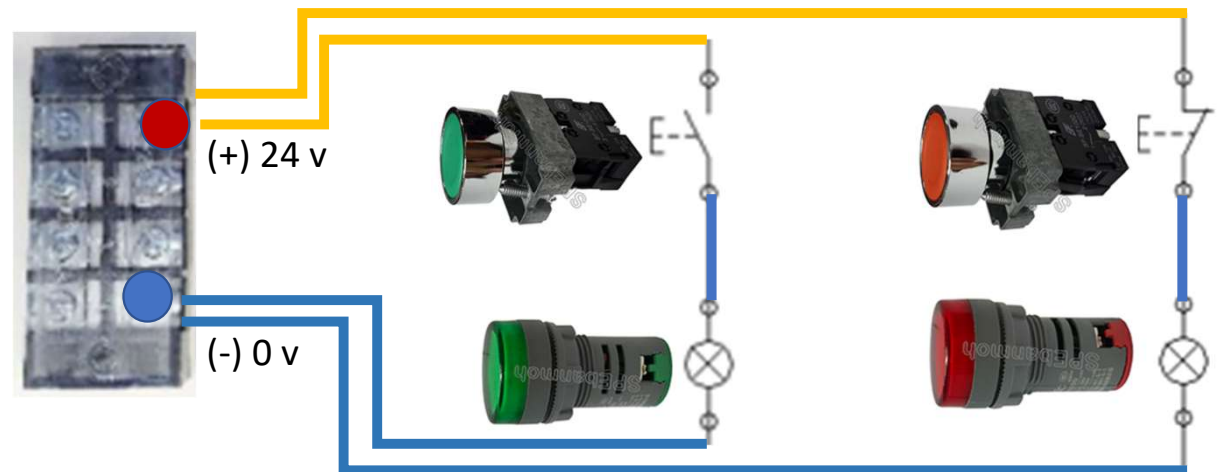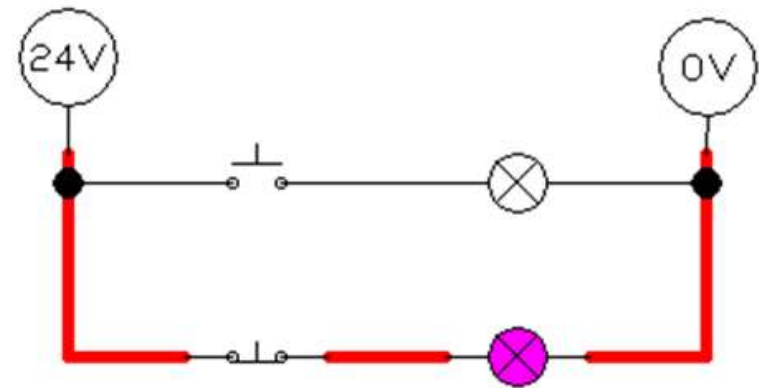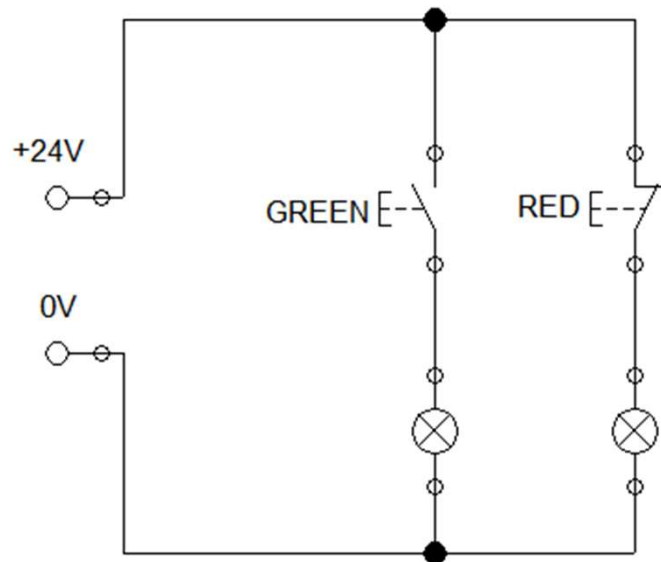


รีเลย์ Relay (สวิตช์ ที่ใช้กระแสไฟฟ้าในสั้งงาน หน้าสัมผัสเปิดปิด)

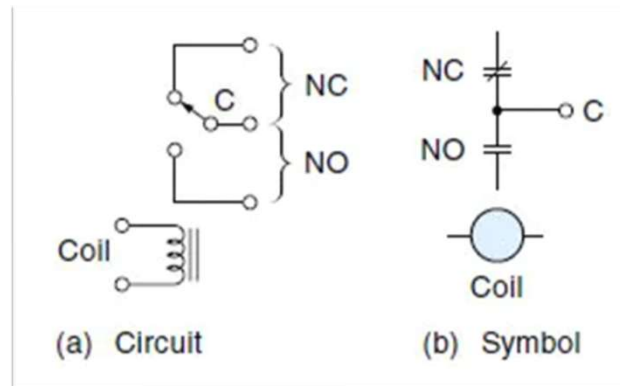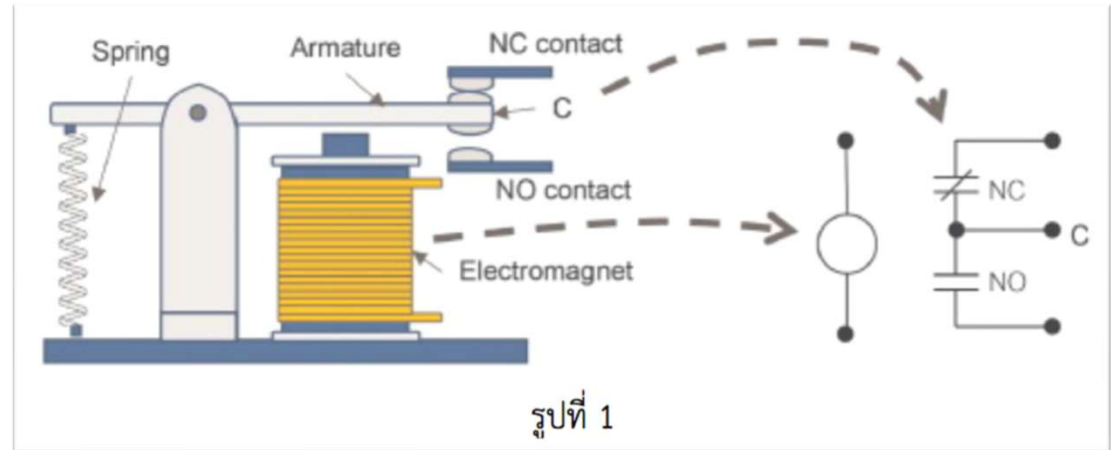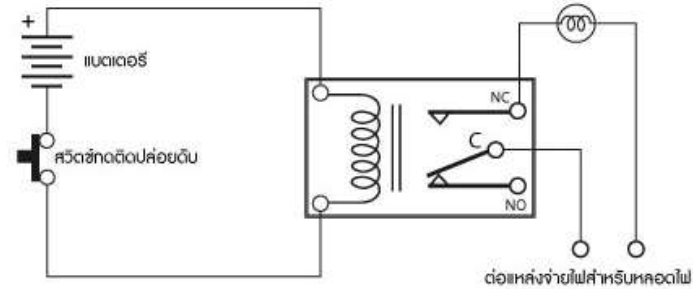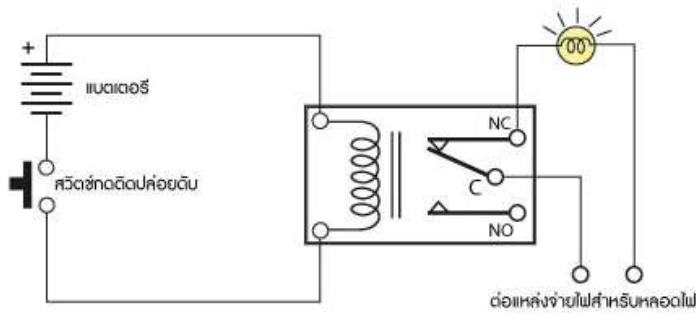


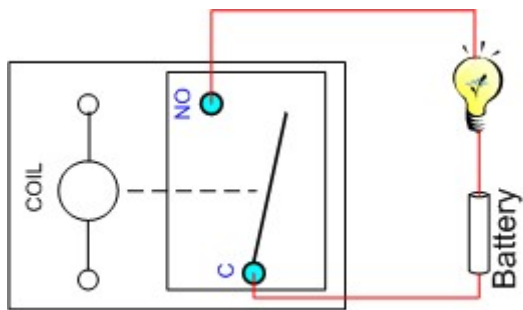


Single Pole, Single Throw (SPST)



Single Pole, Double Throw (SPDT)

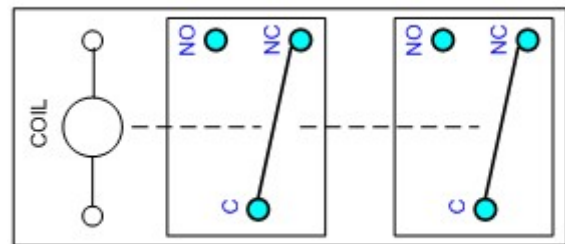

Double Pole, Double Throw (DPDT)




รูปที่ 2



CONTACTOR







SIMBOLO







www.areatecnologia.com



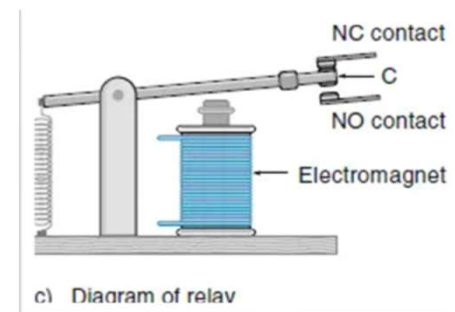
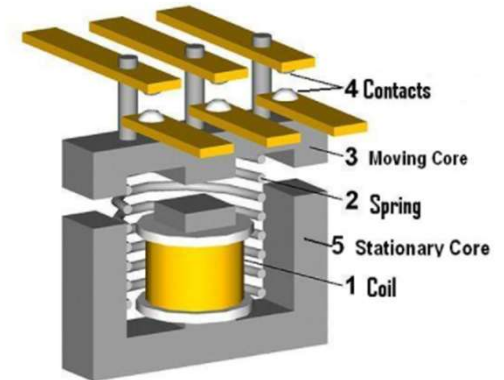


รีเลย์ Relay Switch

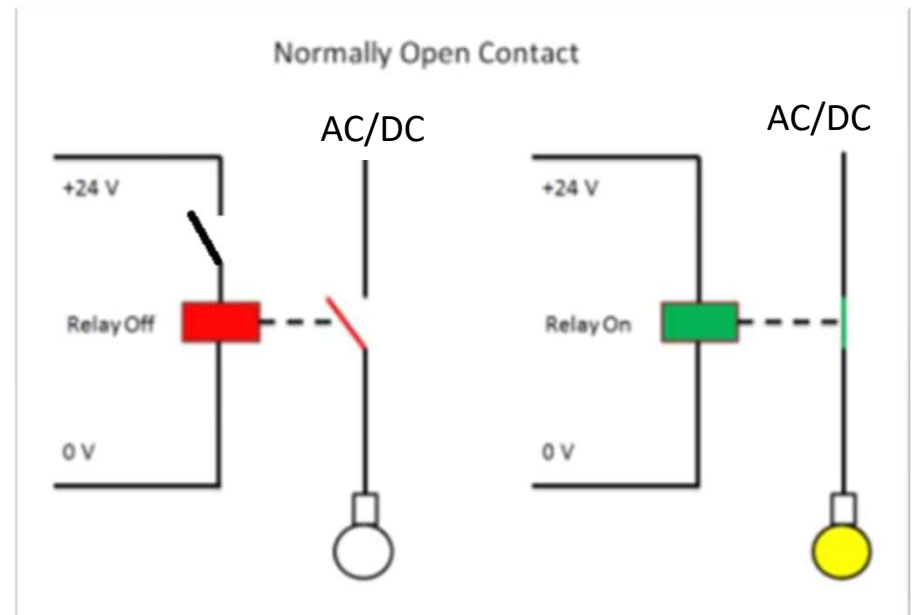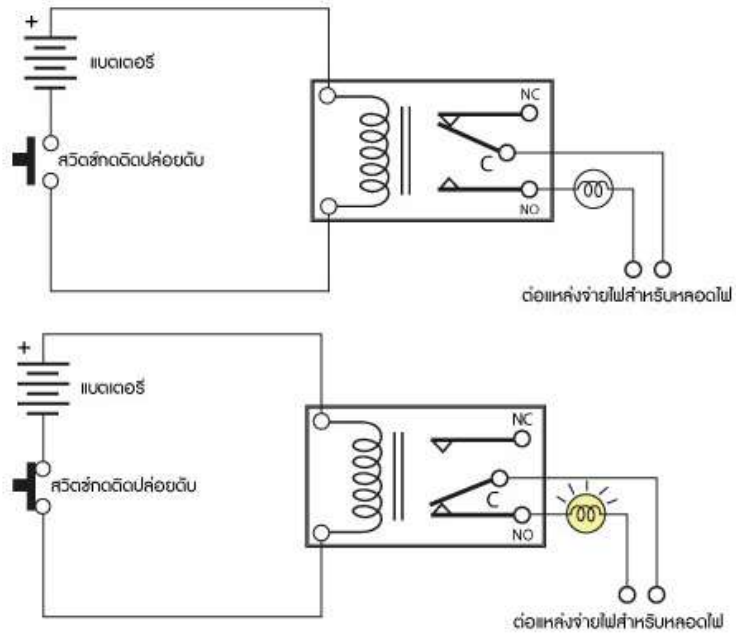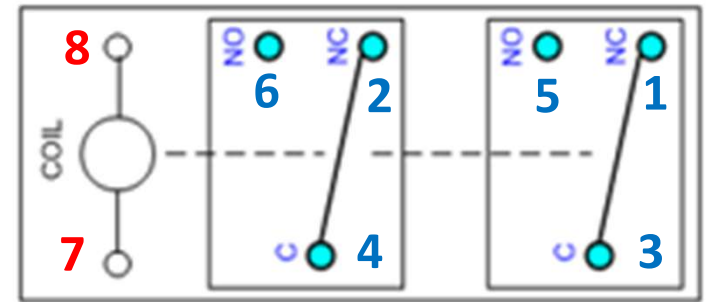
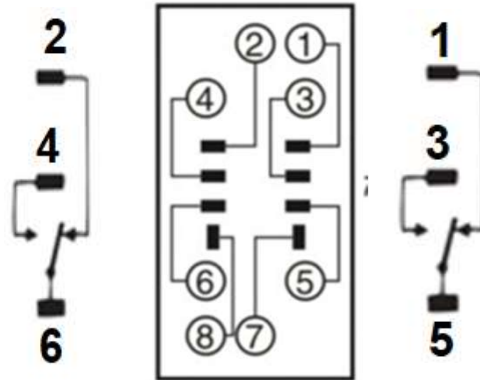


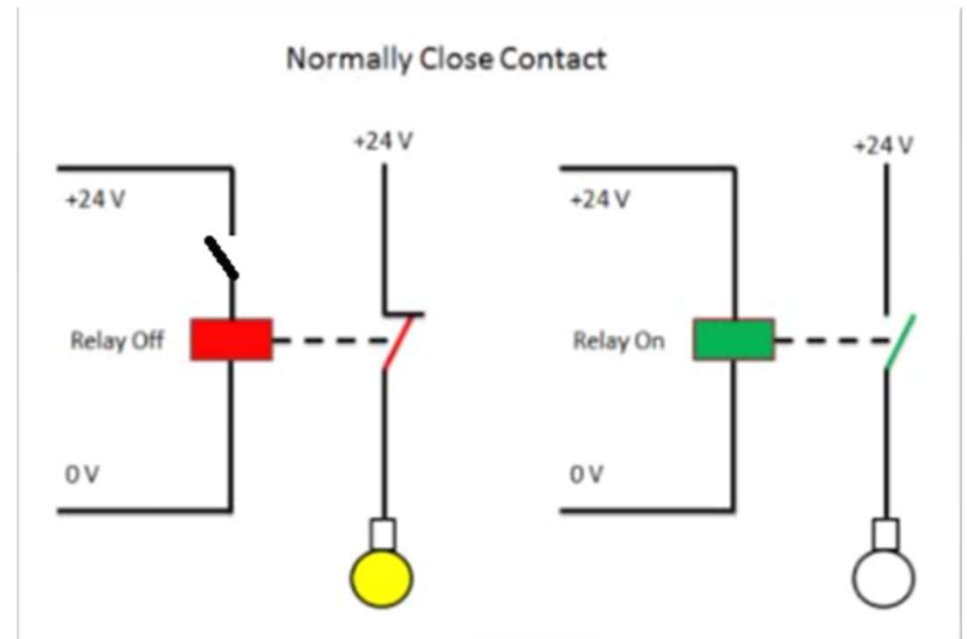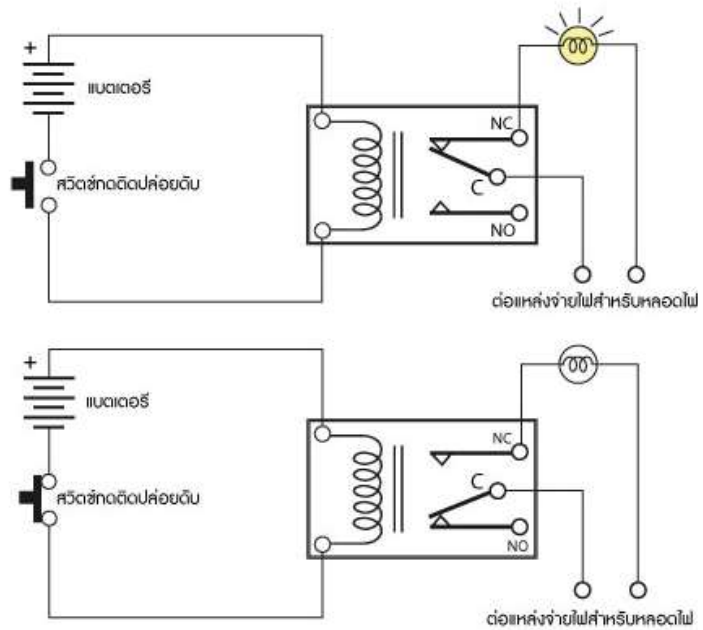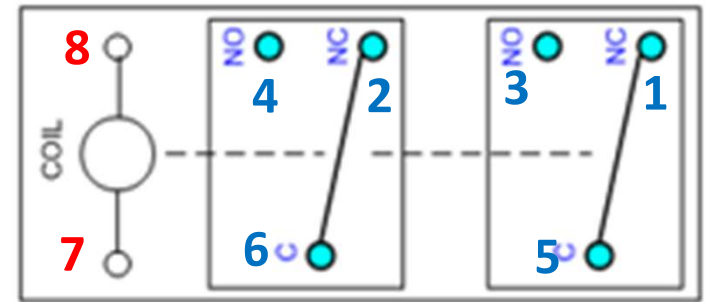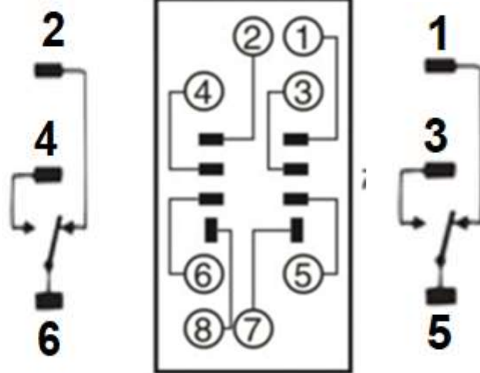


Basic 02 - Relay Control [youtube](#)

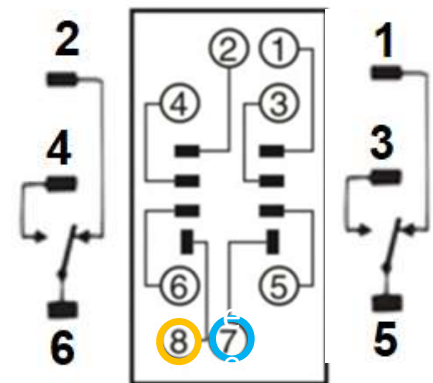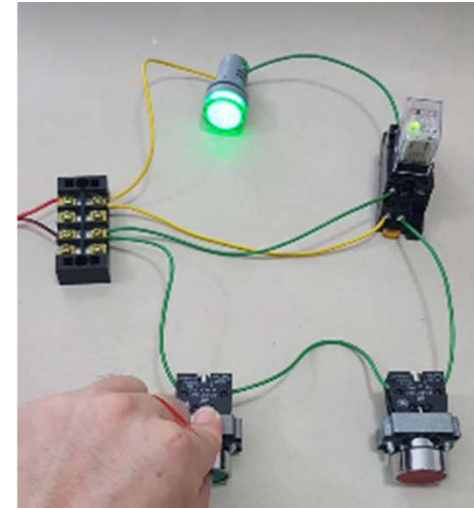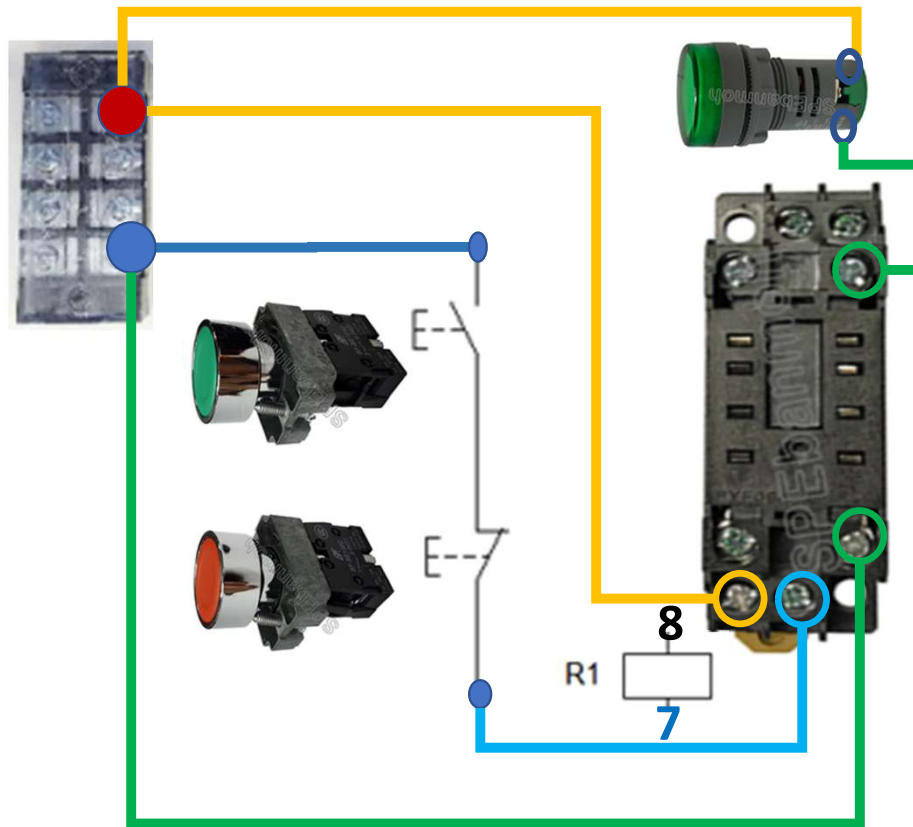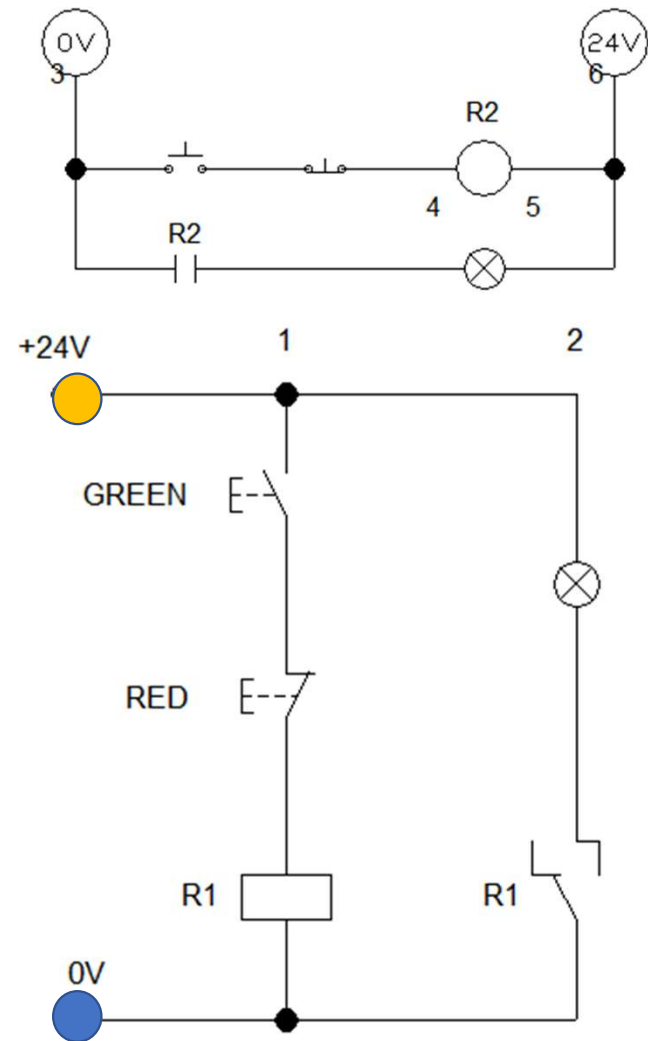

Basic 03 - Relay Control (Self Holding) [youtube](#)

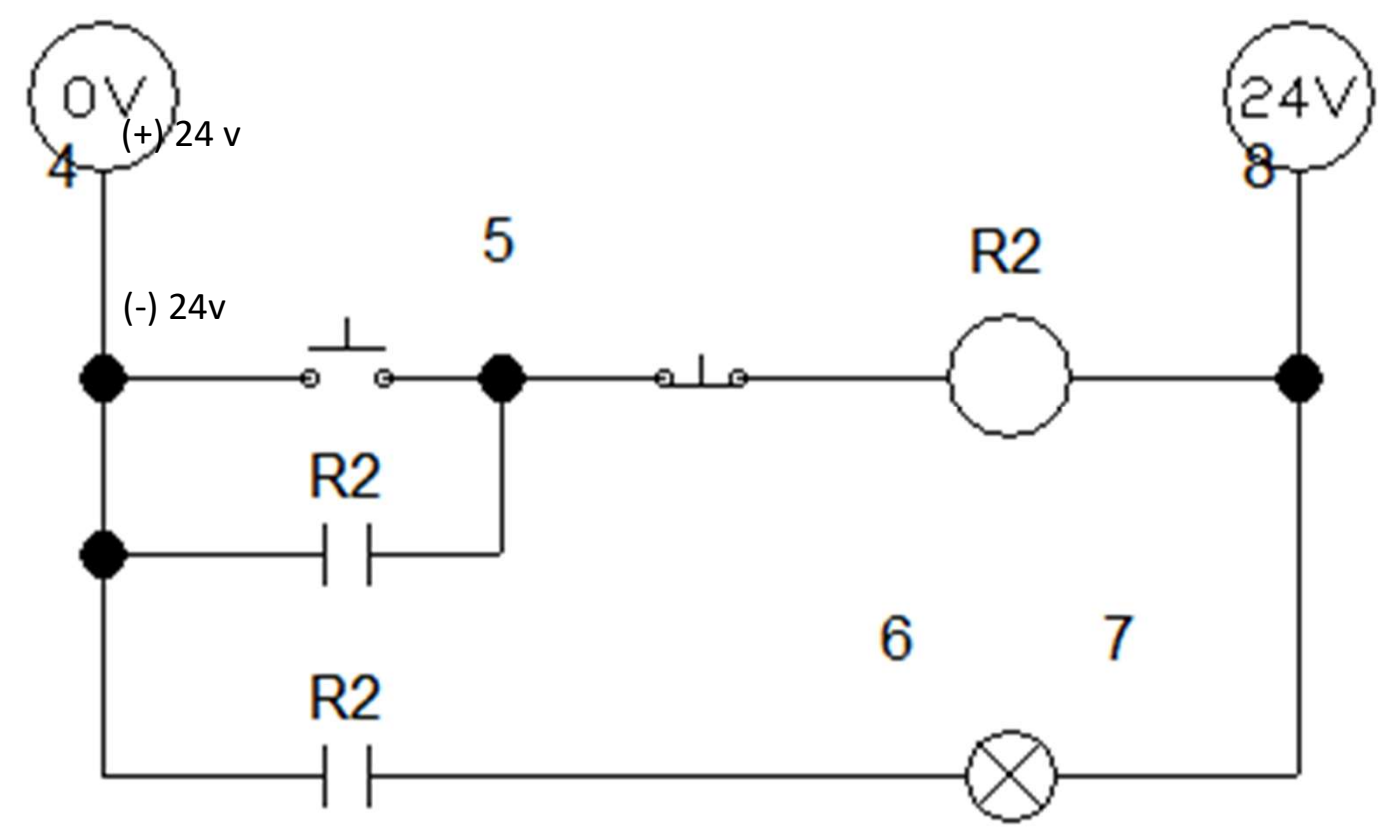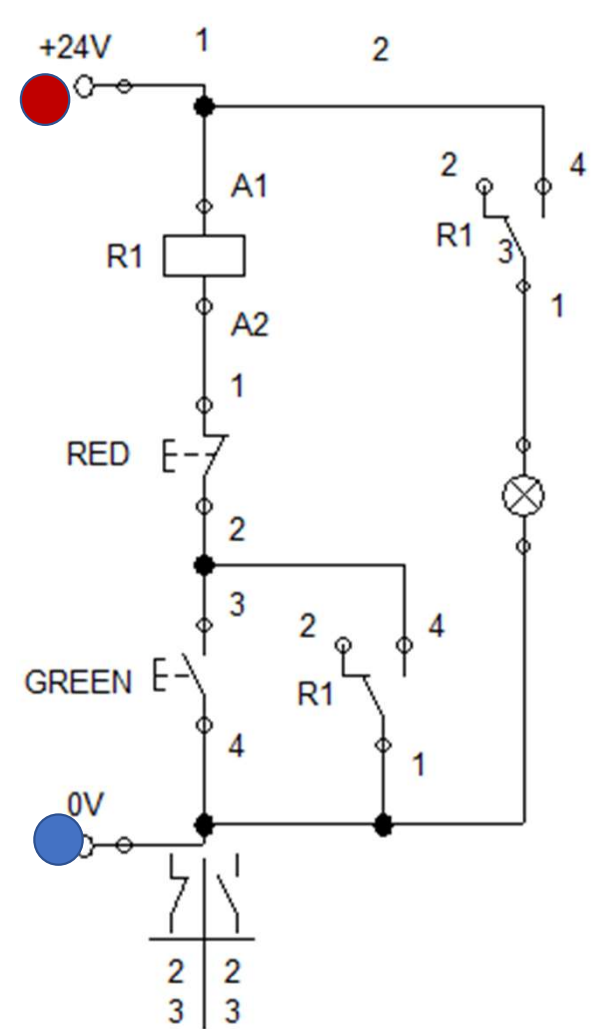

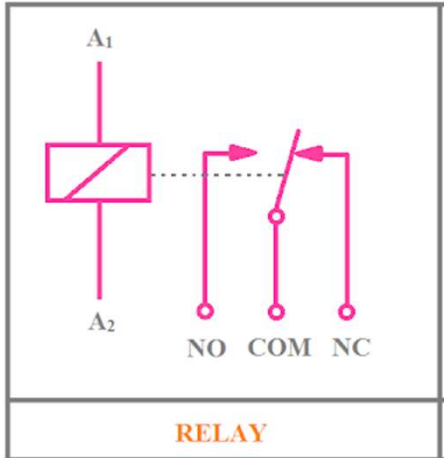


MY2 N
Price:




MY4 N
Price:



LY2N
Price:



LY4N
Price:



MK2P-I
Price:



MK3P-I
Price:



PYF08A
Price:




PYF14A
Price:



PYF08A-E
Price:



PYF14A-E
Price:




PF083A-E
Price:






PF113A-E
Price:





PTF14A-E
Price:

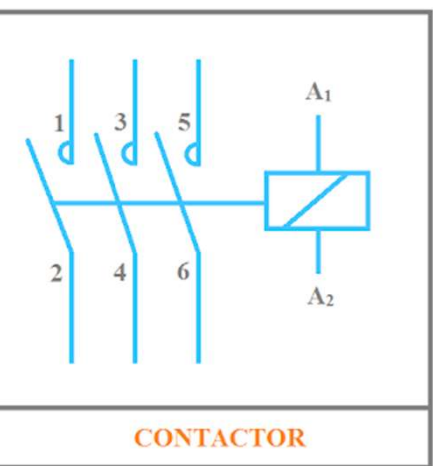




Specifications		Model	MY2 N	MY4 N	LY2	LY4	MK2P-I	MK3P-I
Contact capacity	AC Position		5A 250V	3A 250V	10A 250V	10A 250V	10A 250V	10A 250V
	DC		5A 30V	3A 30V	10A 30V	10A 30V	10A 30V	10A 30V

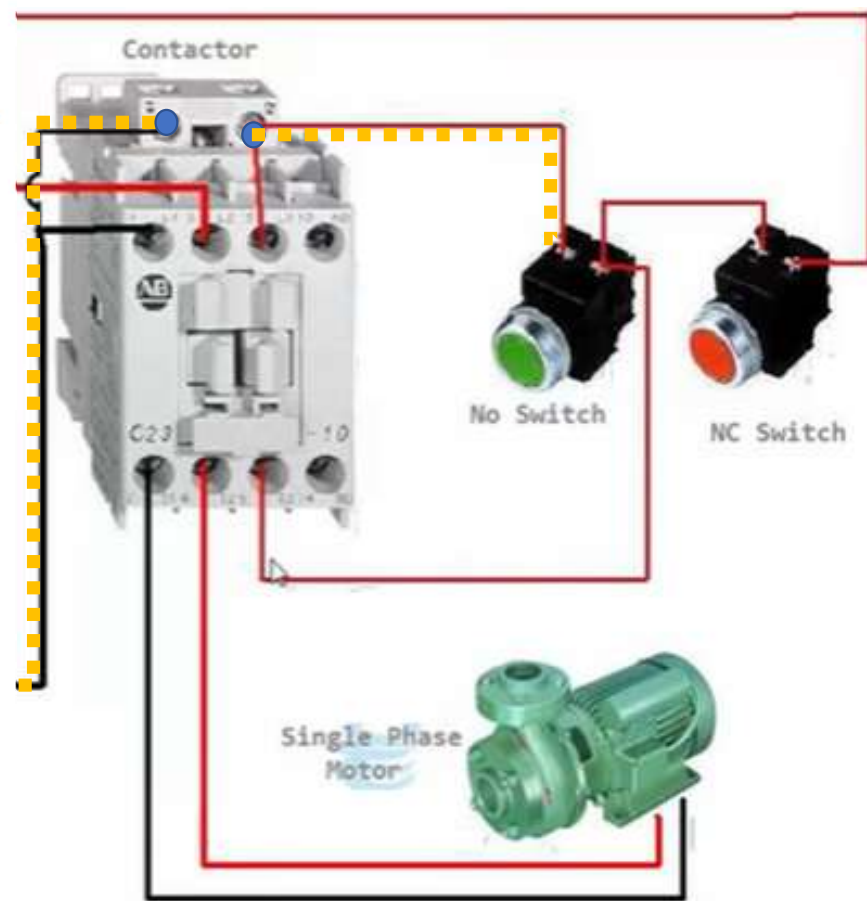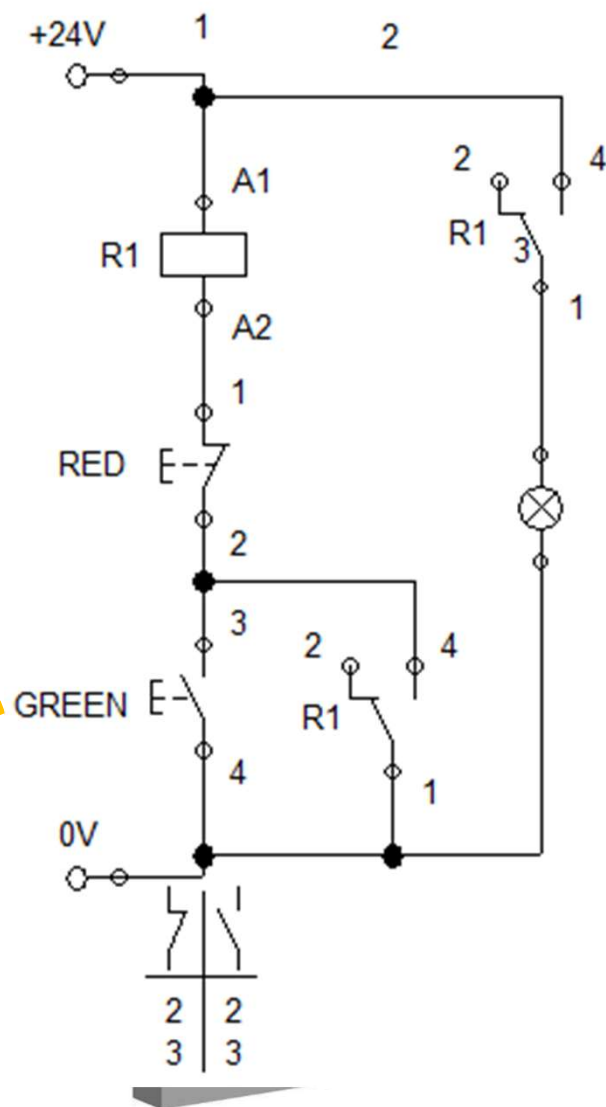
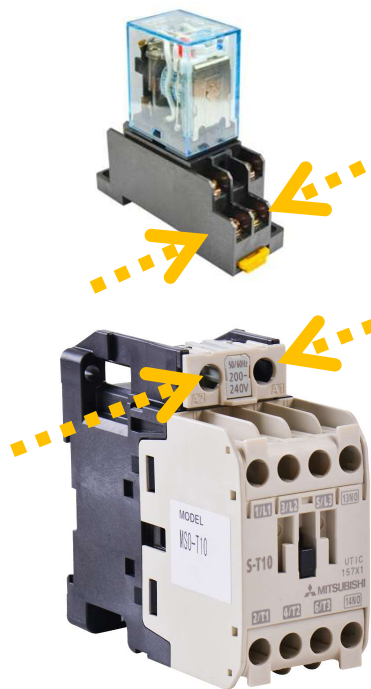


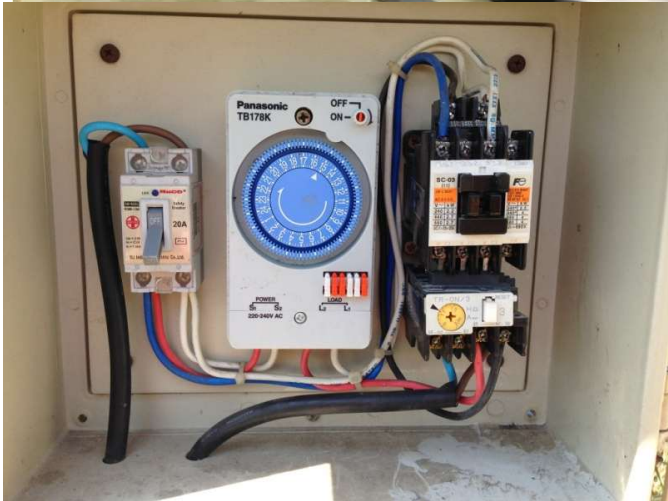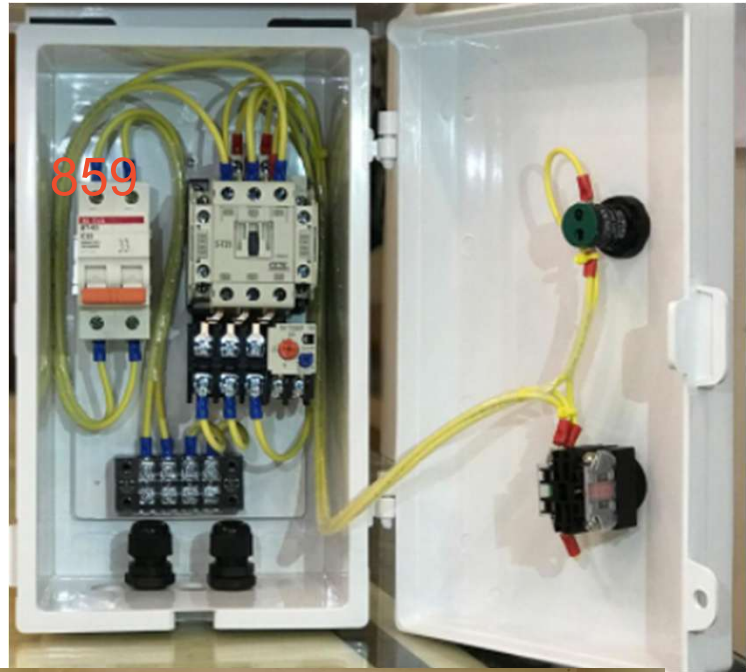



ตัวตั้งเวลา
Timer - 1,495

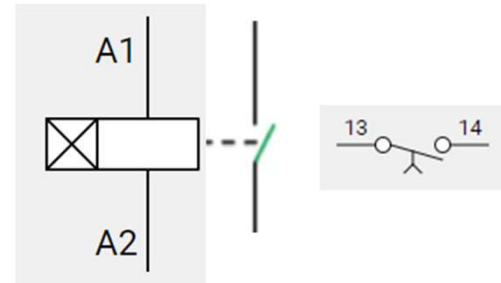

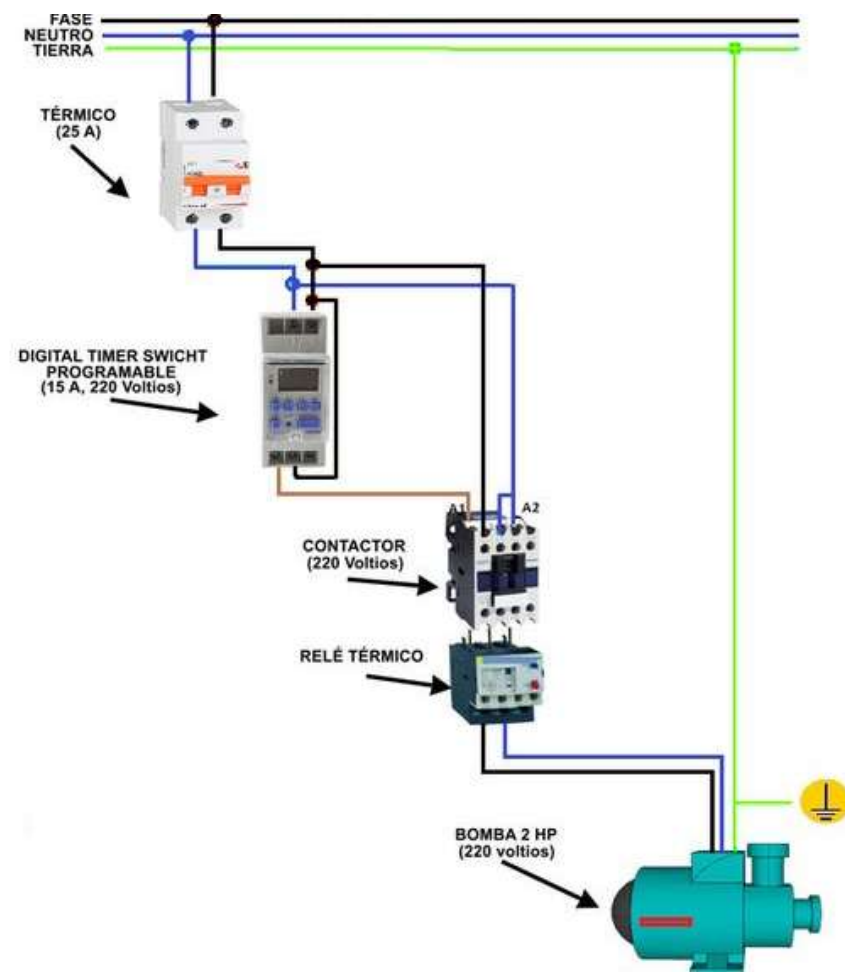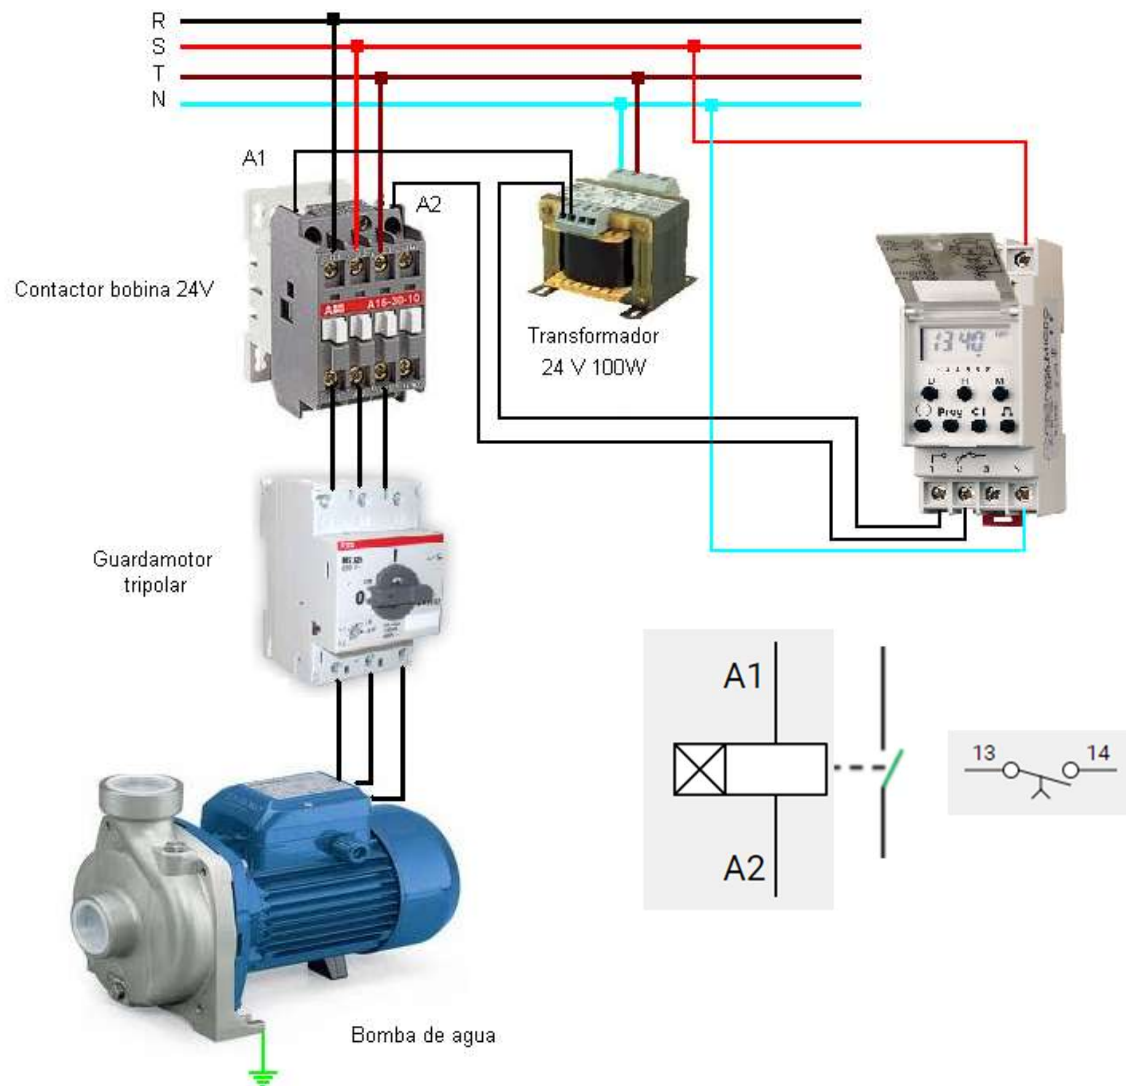

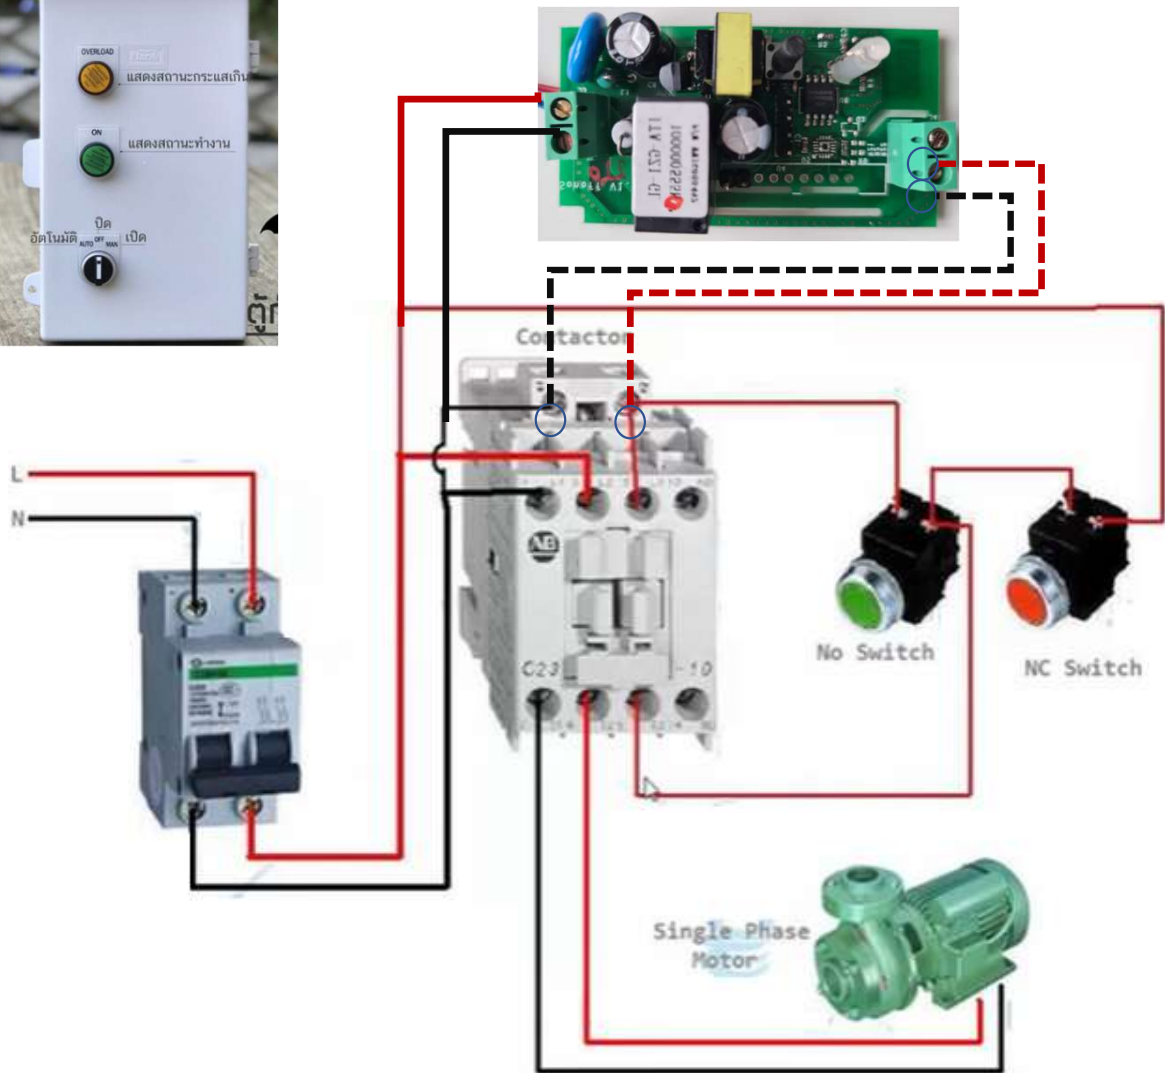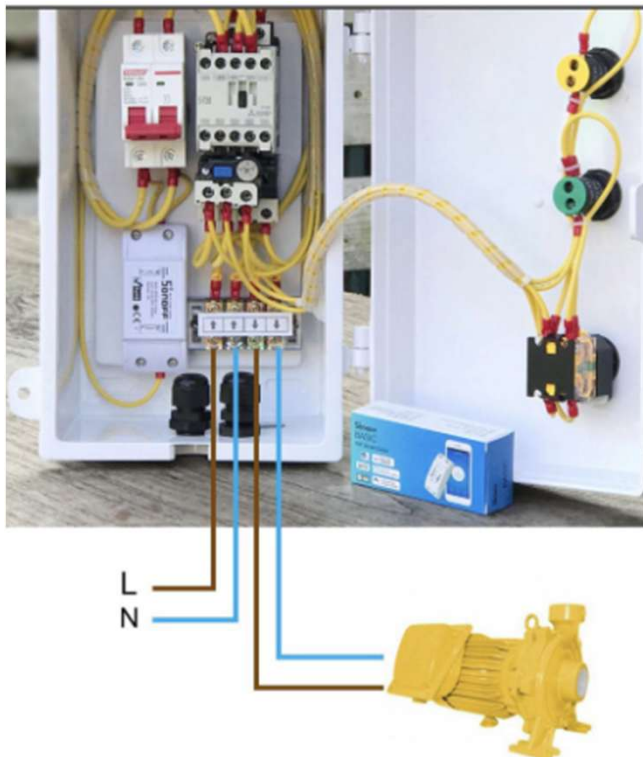

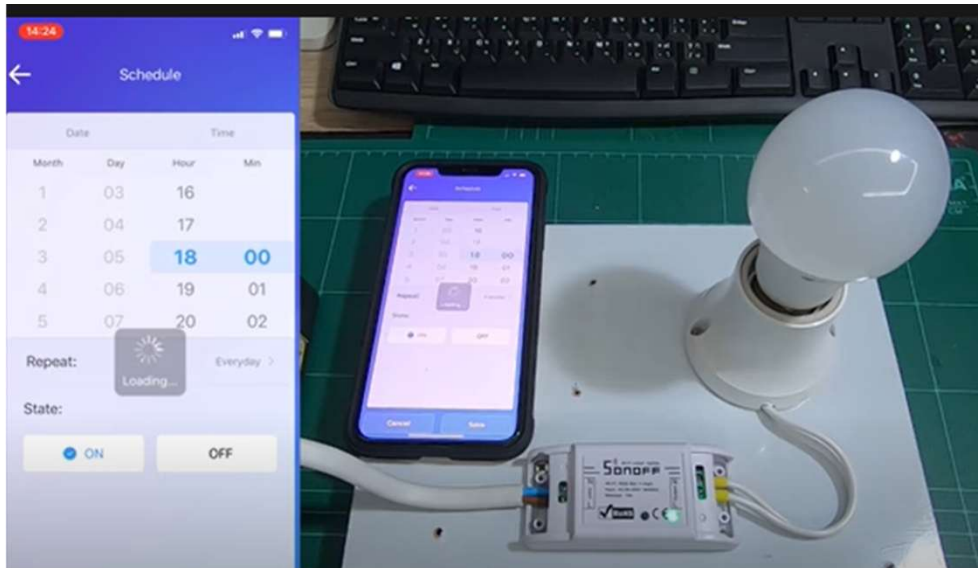

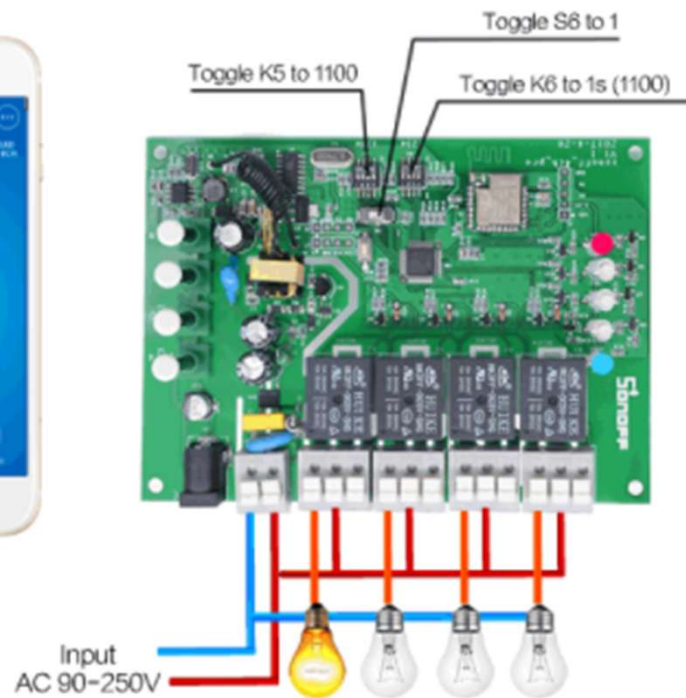

Sonoff 4CH PRO R3
สวิตช์ผ่าน WiFi 4 ช่อง พร้อม รีโมท RF


★★★★★ 78 รีวิว | สำเร็จ 46 16 ปีในการพัฒนา

แบรนด์: Sonoff | เพิ่มสินค้าที่คุณสนใจในตะกร้าของคุณ Sonoff in TH





B1,000.00
฿1,200.00 -17%


จำนวน 1






AC Motor Wiring Diagram


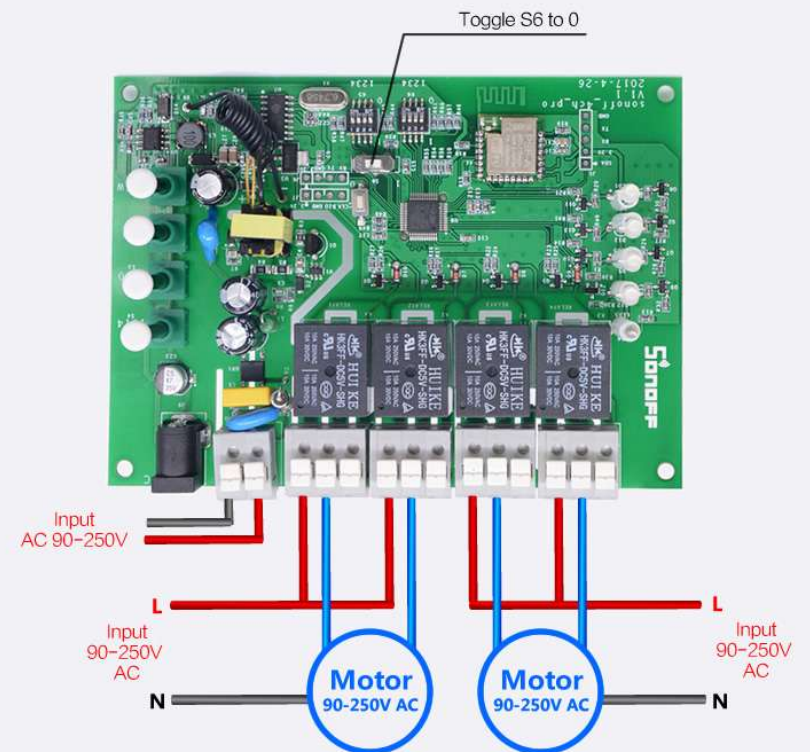



Note : only 1 motor can run each time.

ลักษณะ	วงจรไฟฟ้า
	
	
	

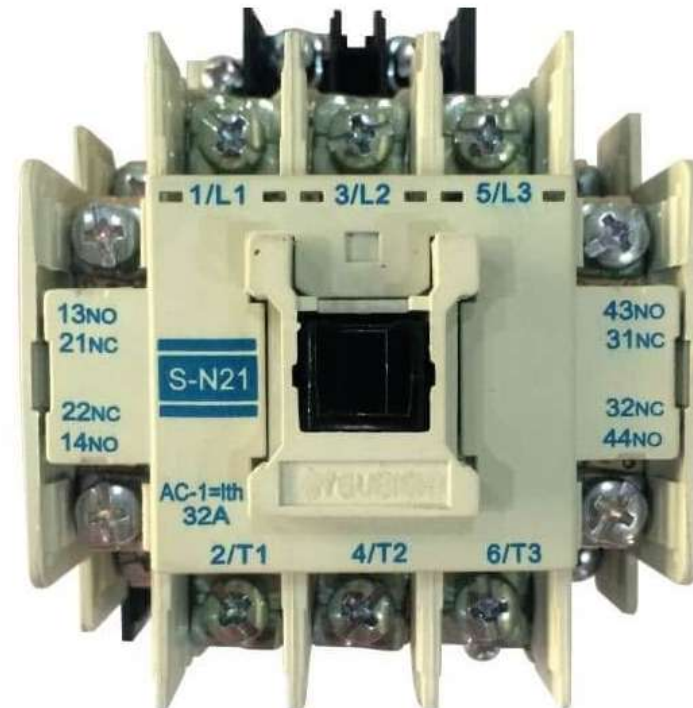


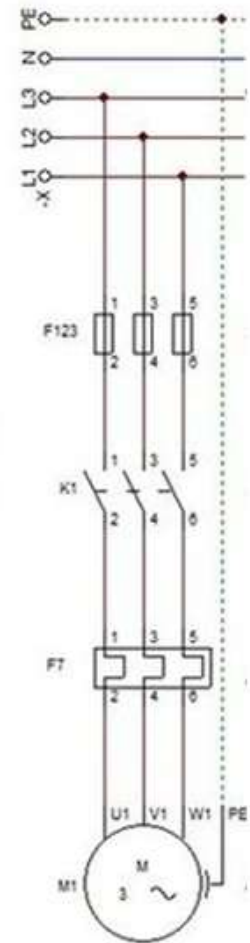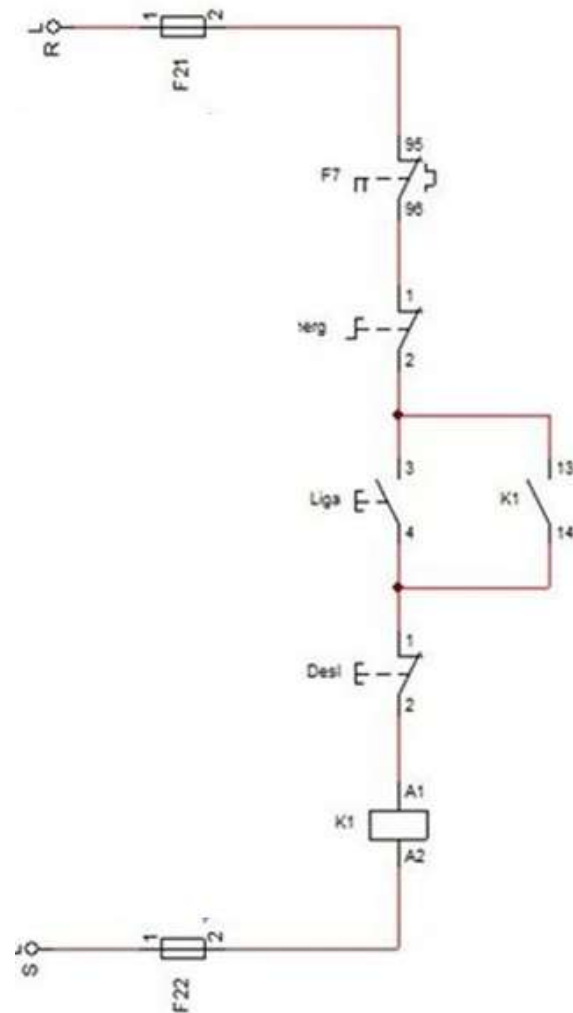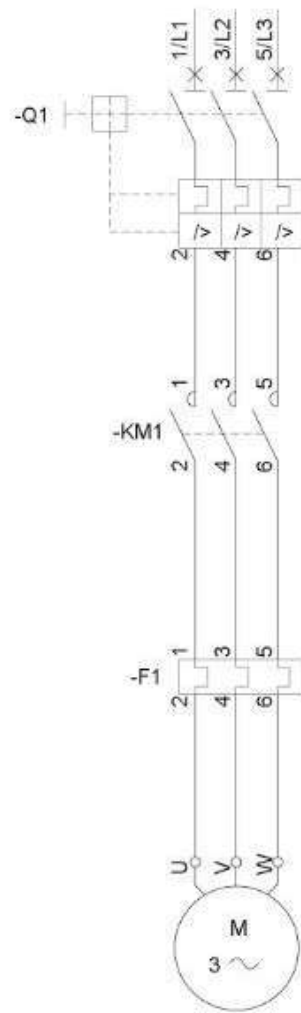
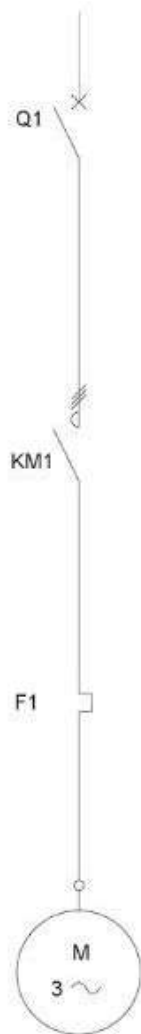
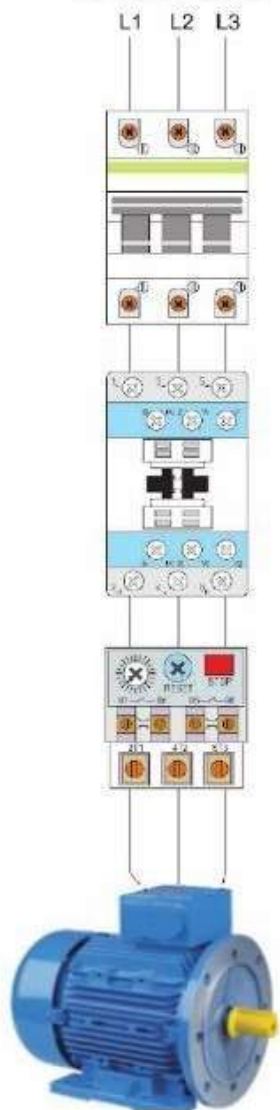


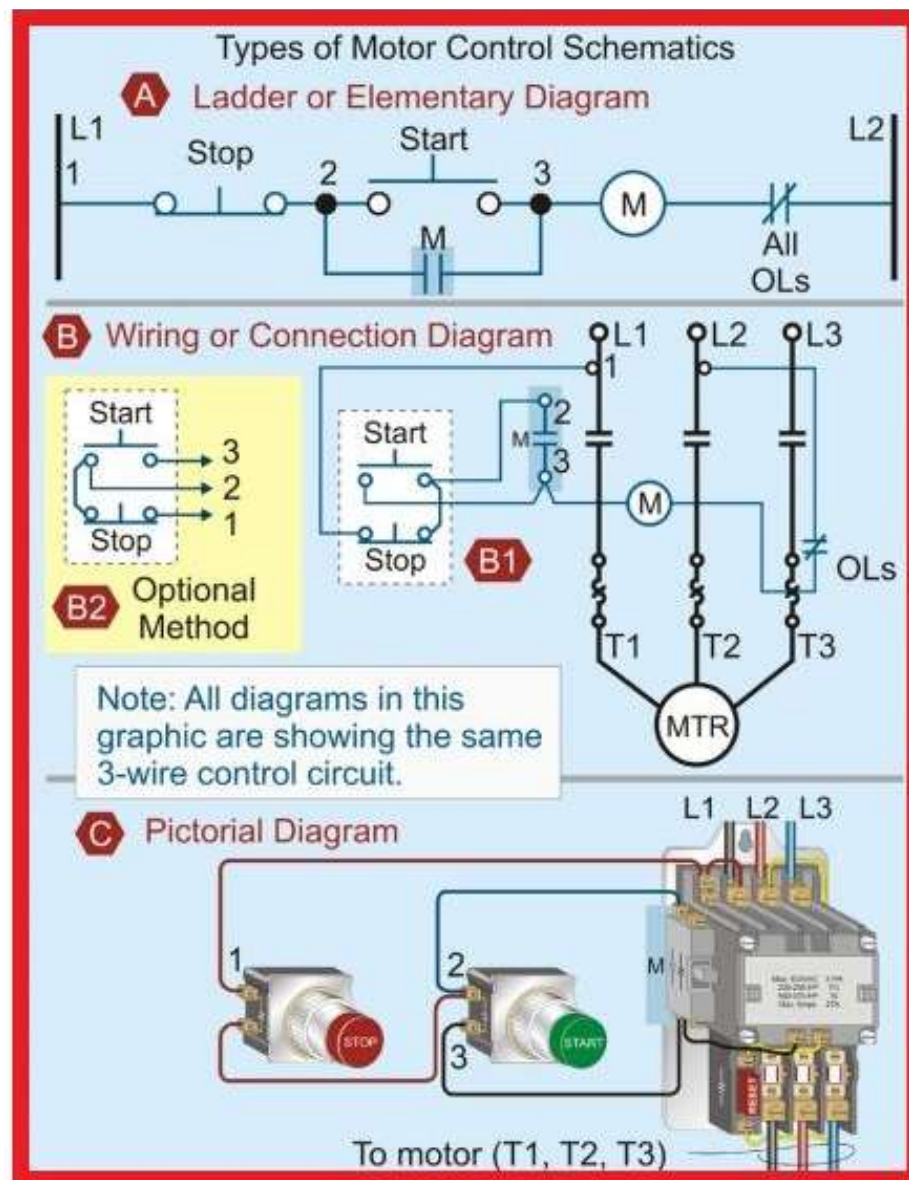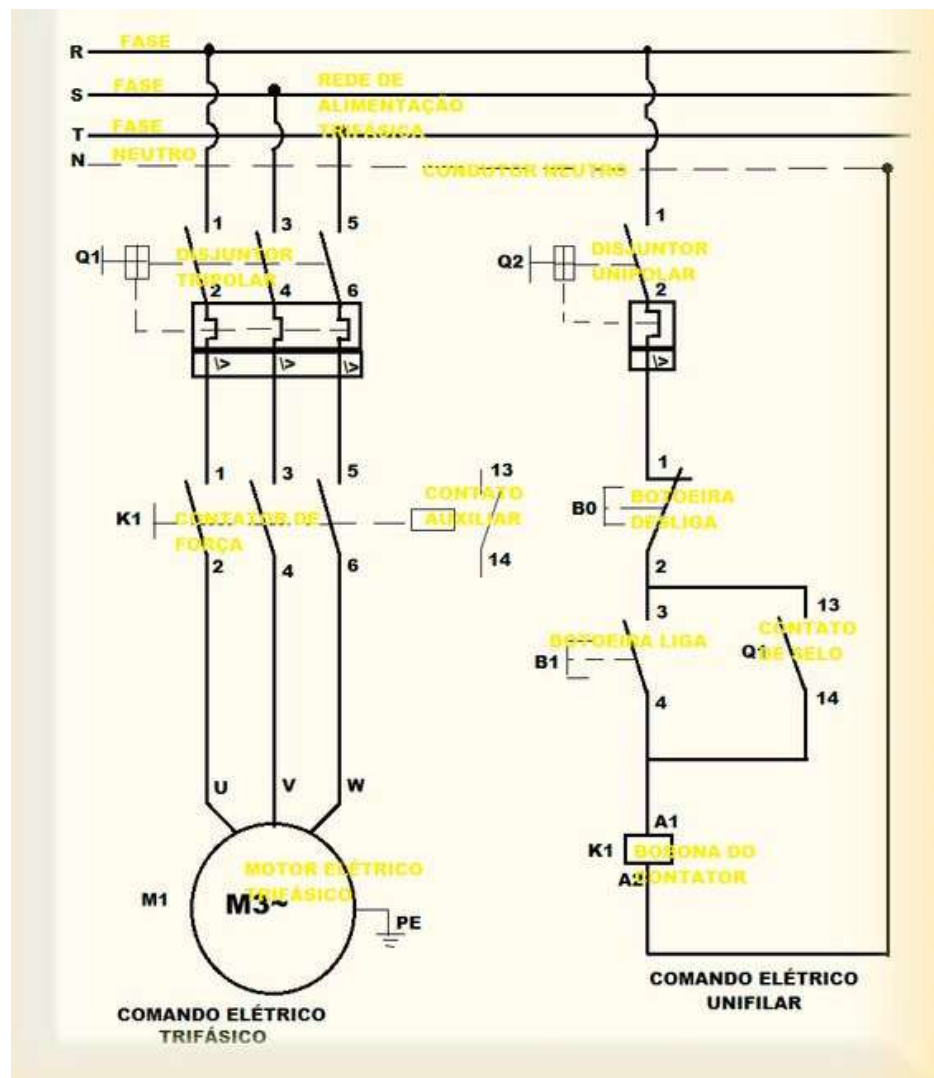

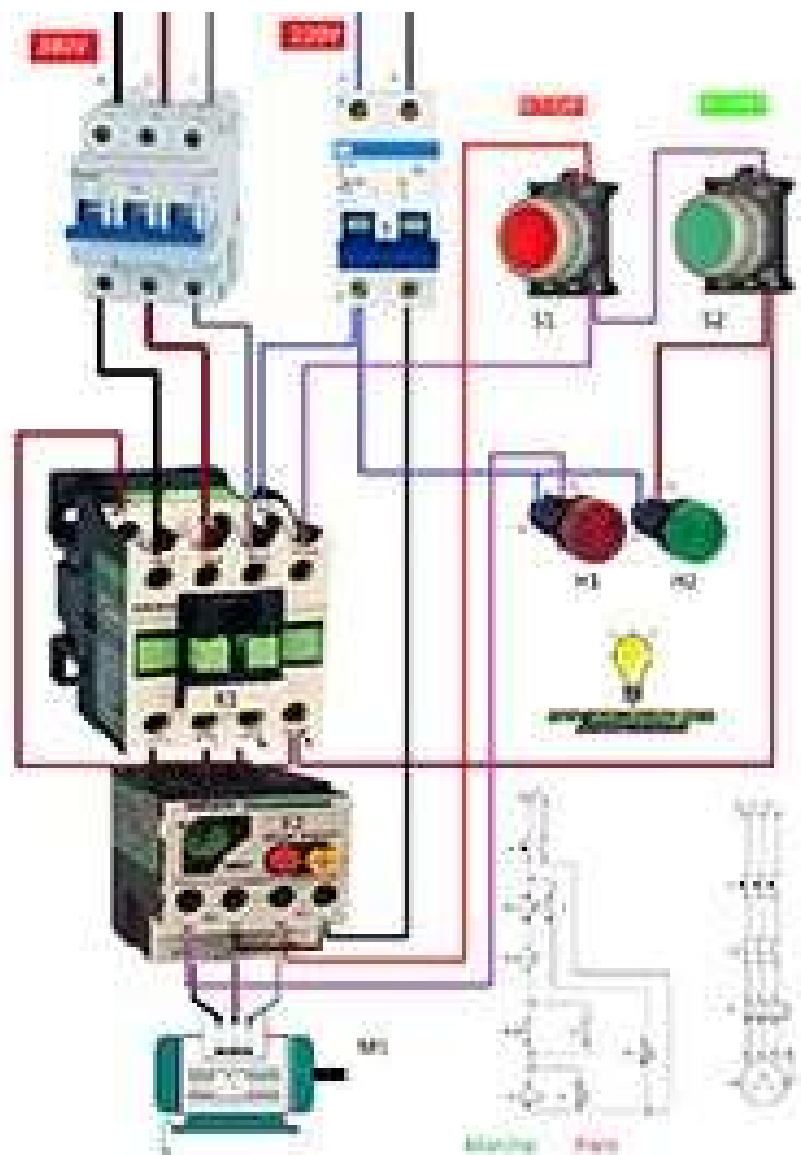

Red eléctrica trifásica
3N+PE ~ 400V

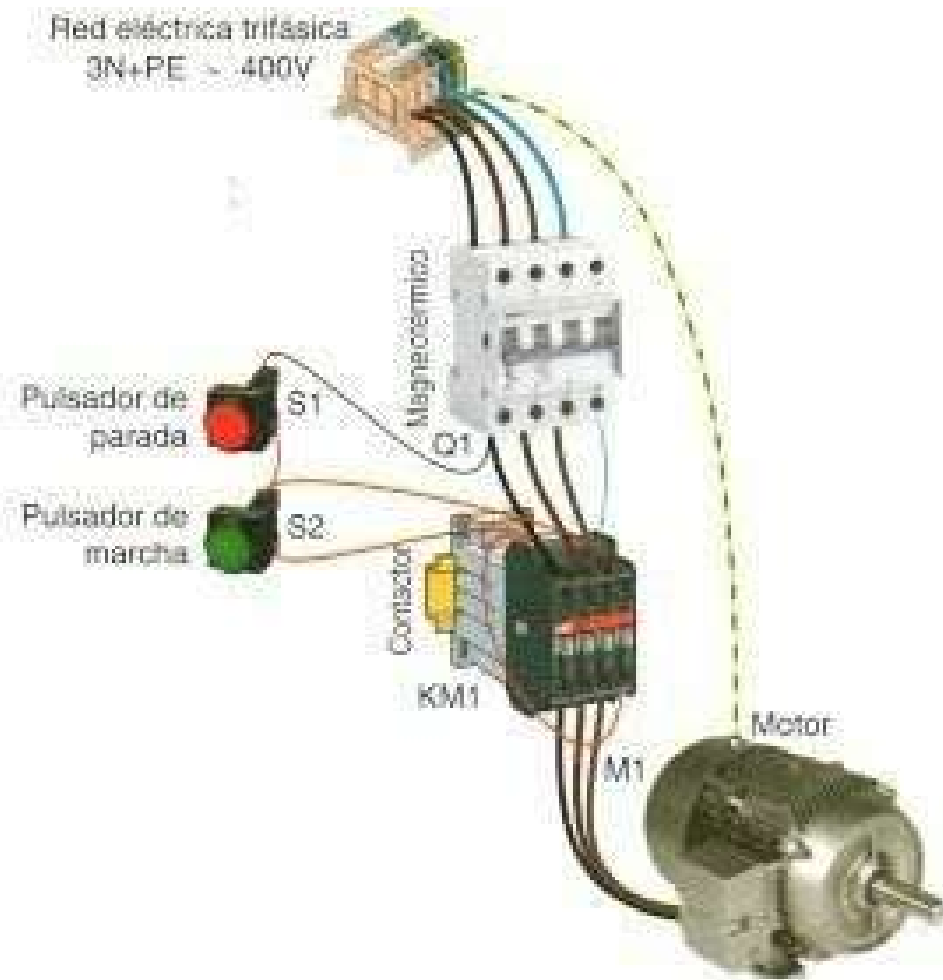

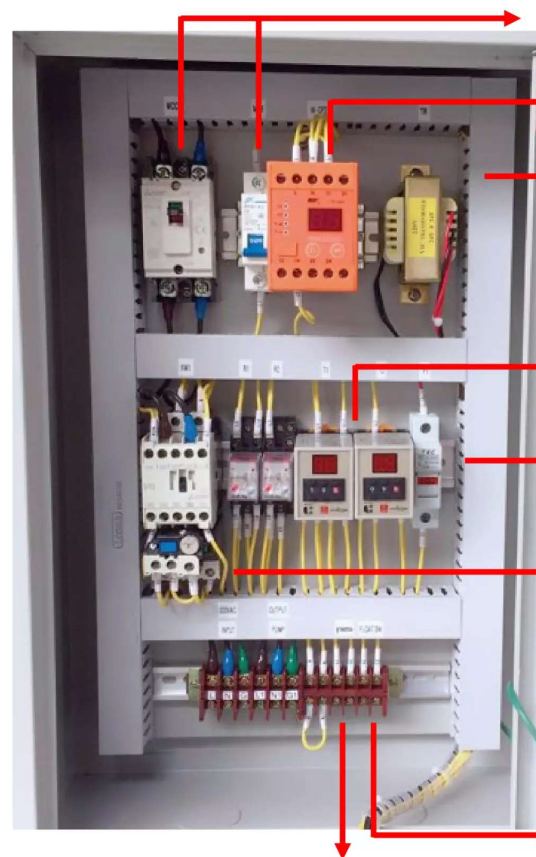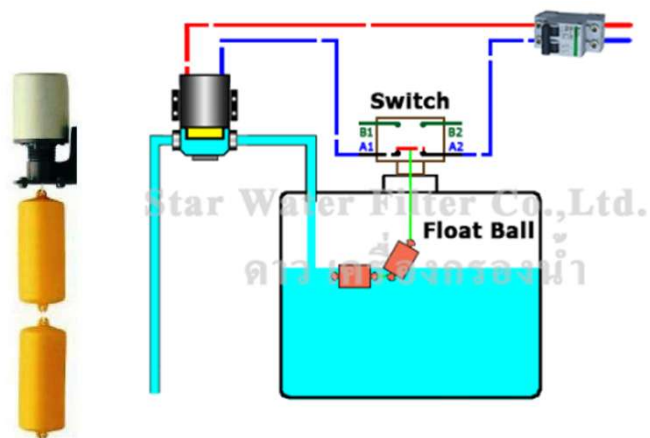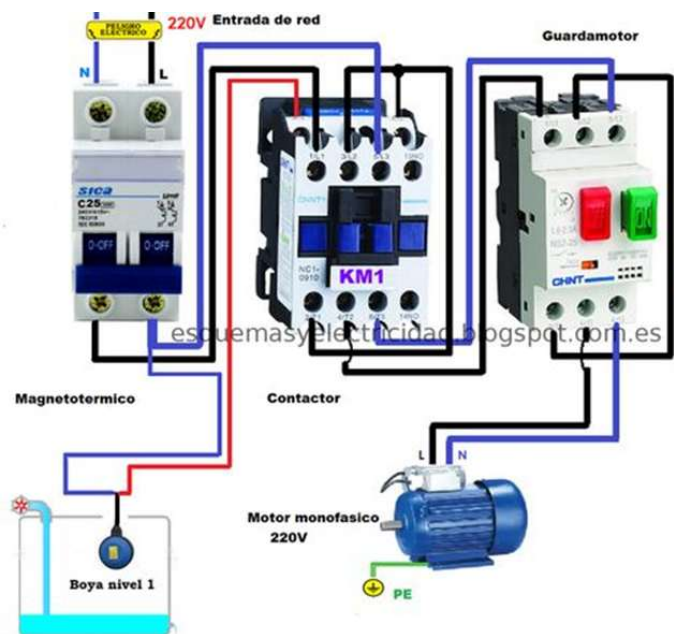

- มี MCCB , MCB ป้องกันการลัดวงจร
- มีระบบป้องกันไฟตกไฟเกิน เพื่อไม่ให้อุปกรณ์ภายในตู้เสียหายได้ รวมถึงปั๊มด้วย
- มีระบบหม้อแปลงไฟจาก 220vac เป็น 24vac เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

- มี Timer หน่วงเวลาเช็คระบบน้ำในเส้นท่อ แล้วกลับมาทำงานของปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ

- มี Fuse control ป้องกันการลัดวงจรแรงดันต่ำ




- มีโอเวอร์โวลต์รีเลย์ ป้องกัน การกินเกินกระแสมอเตอร์







- มีระบบป้องกันปั๊มน้ำ Run dry เพื่อไม่ให้ปั๊มน้ำทำงานตัวเปล่า อาจทำให้ปั๊มไหม้เสียหายได้ ด้วย โฟลสวิทช์


Float Switch

High Low Water Level Controller Module 10A 220VAC

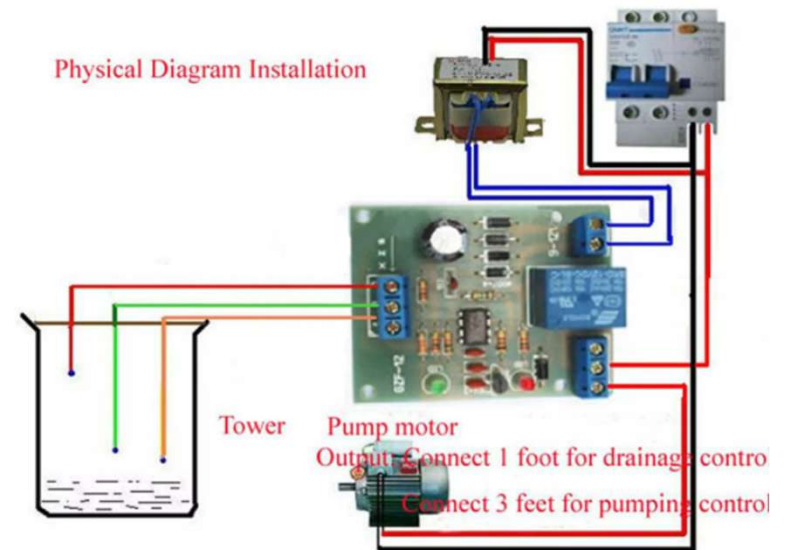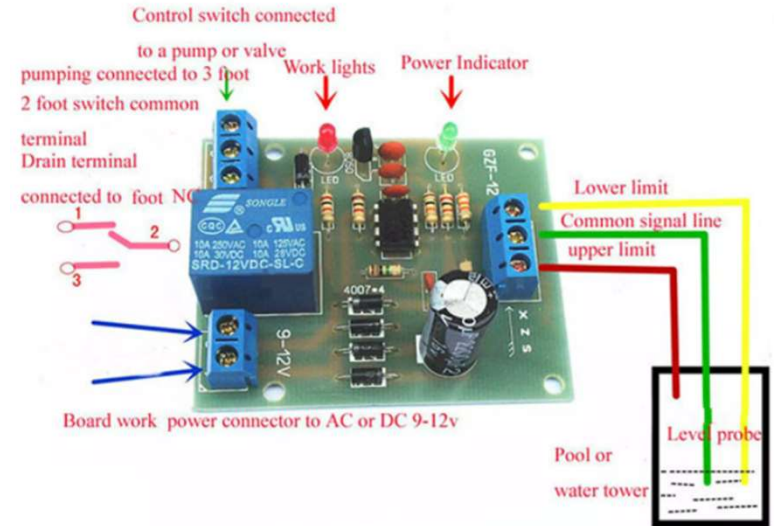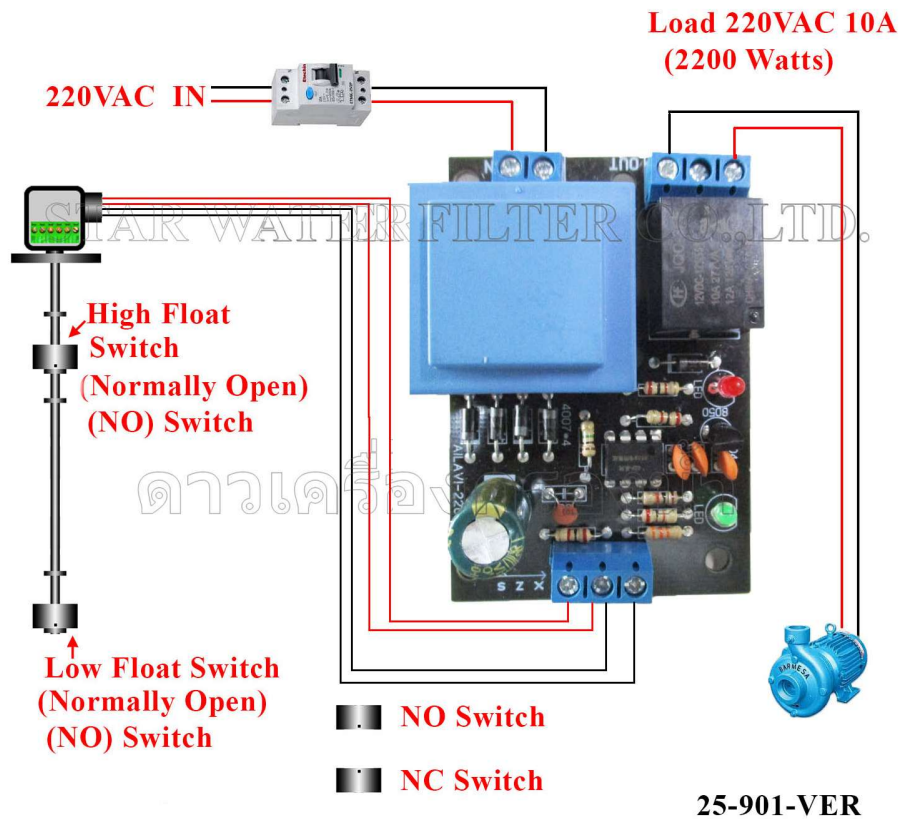

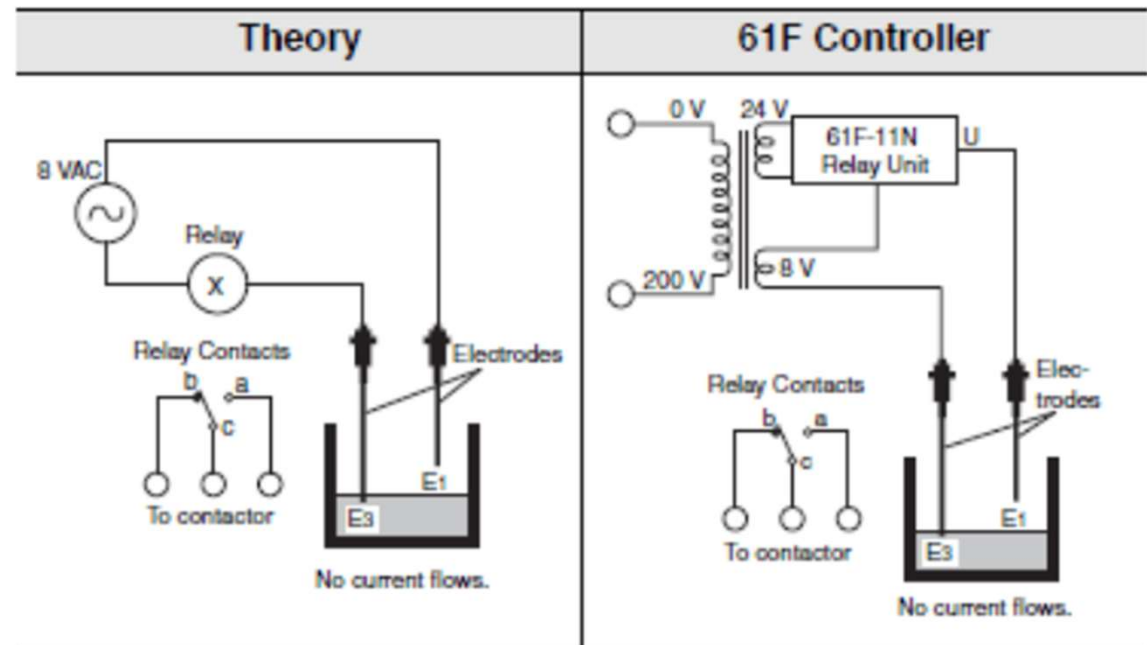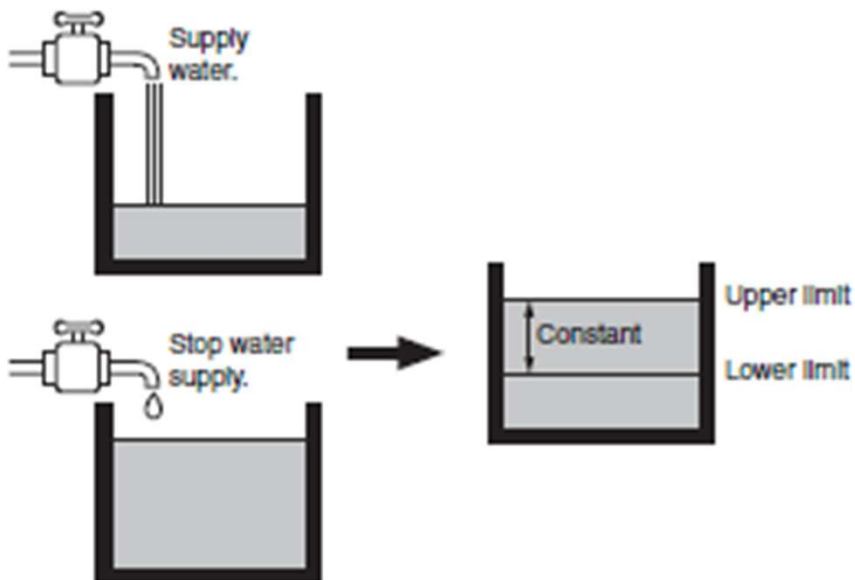

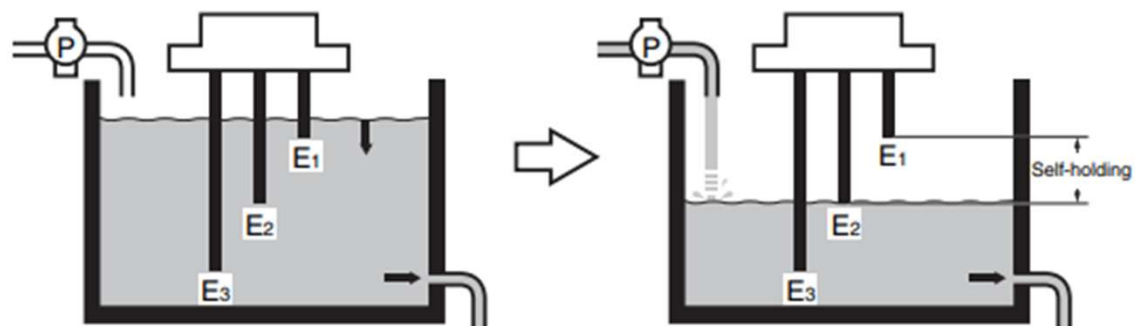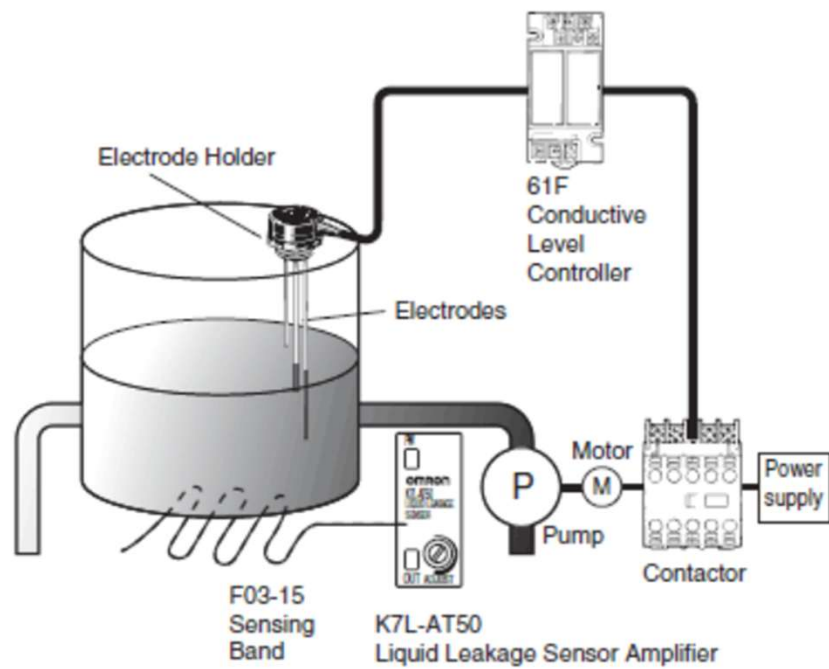


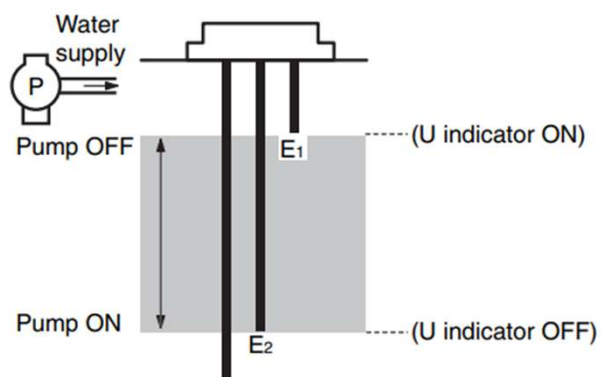

- Connect Tb to the contactor's coil terminal.
- Power Supply Connections (for models with 110/220-V power)
110 VAC: Connect S₀ and S₁.
220 VAC: Connect S₀ and S₂.

Automatic Water Supply Control

Connections

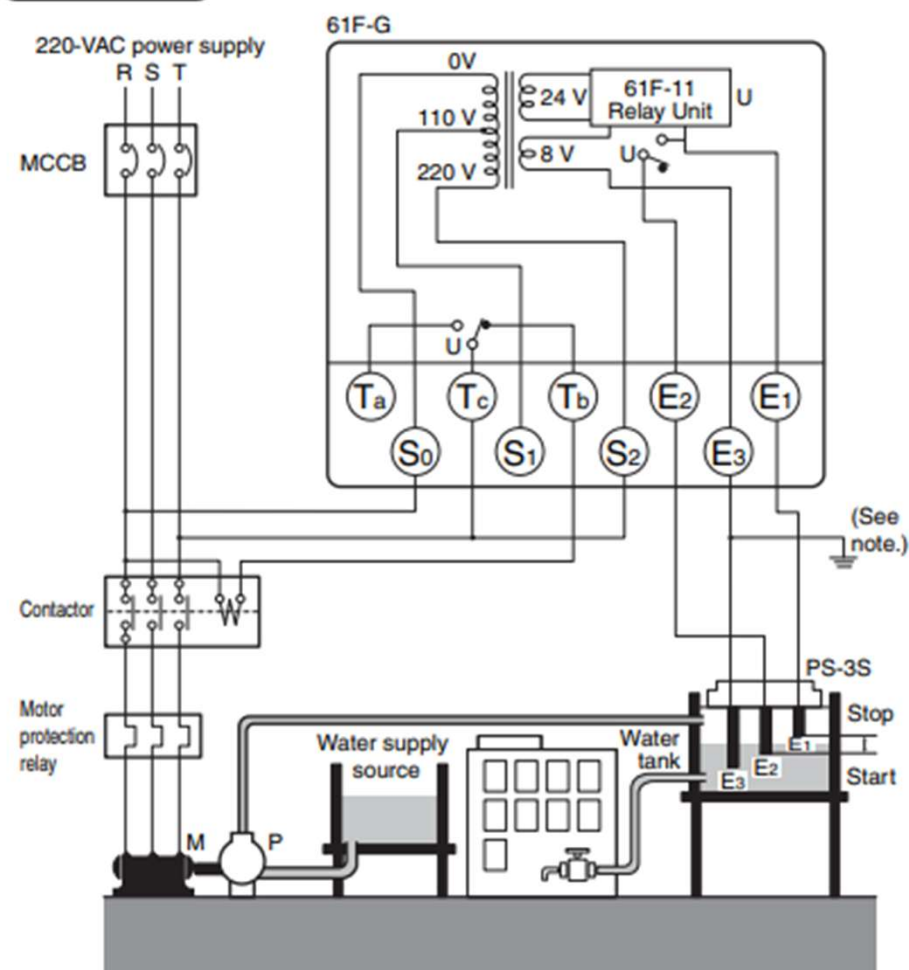


Note: Be sure to ground the common Electrode (the longest Electrode).

Basic Type


61F-G1

Dimensions:
page 14






Automatic Water Supply Control with Pump Idling Prevention




Connections

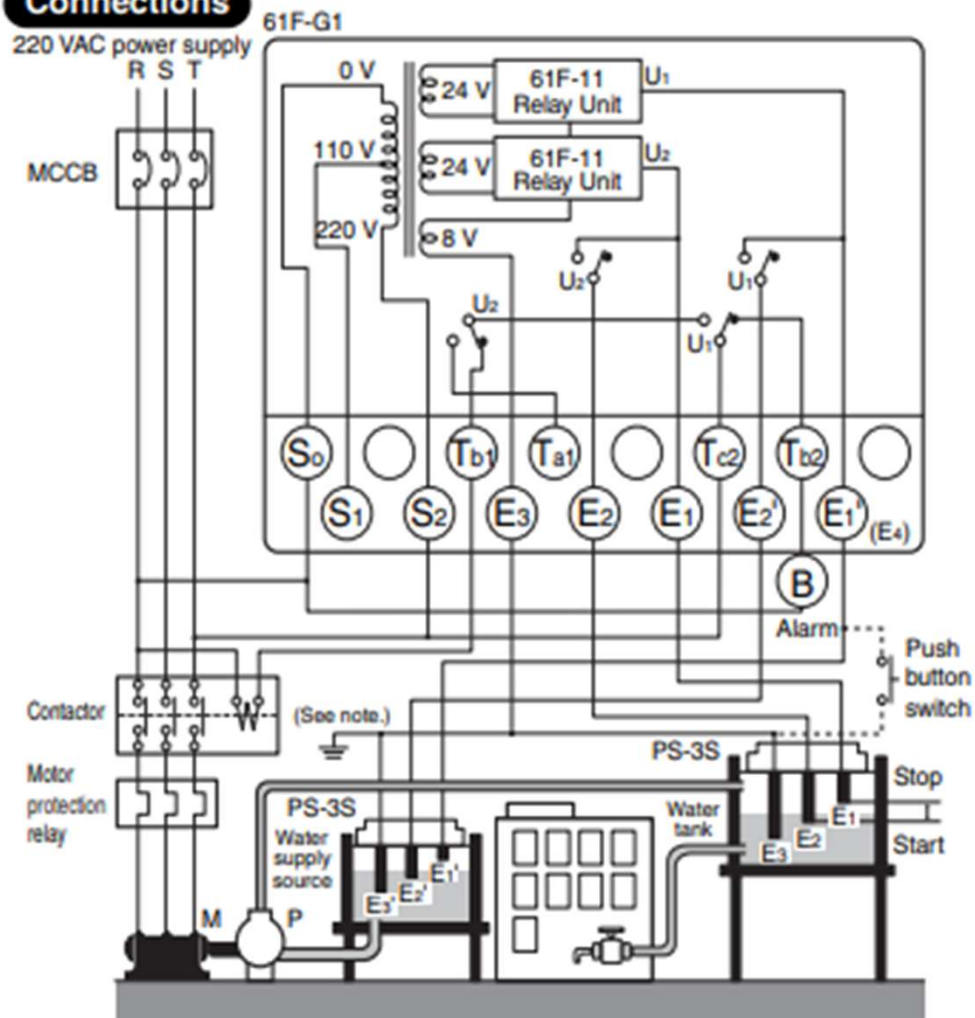



Note: Be sure to ground the common Electrode (the longest Electrode).

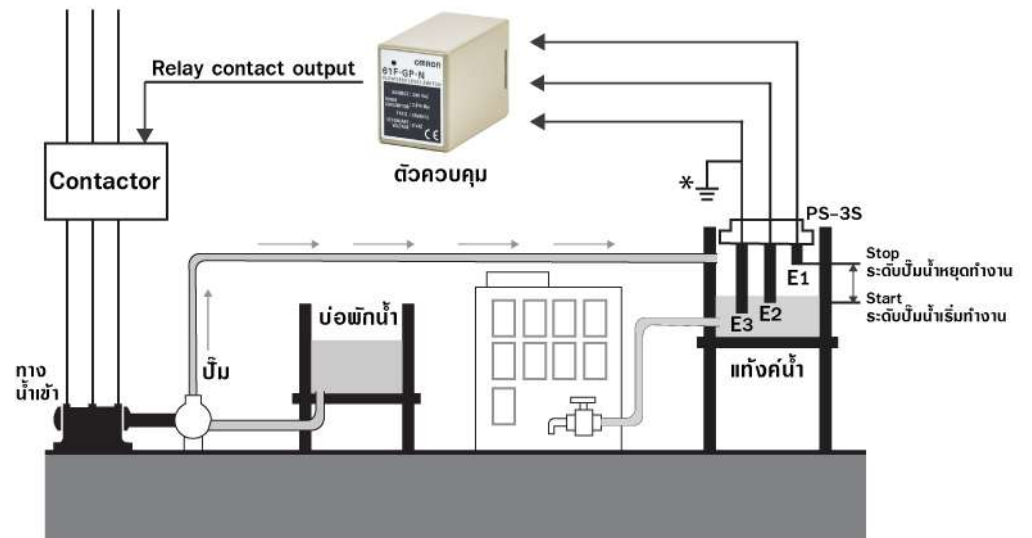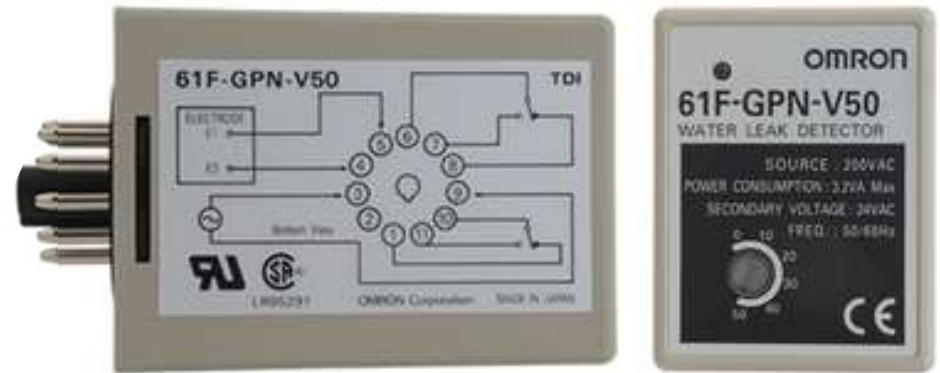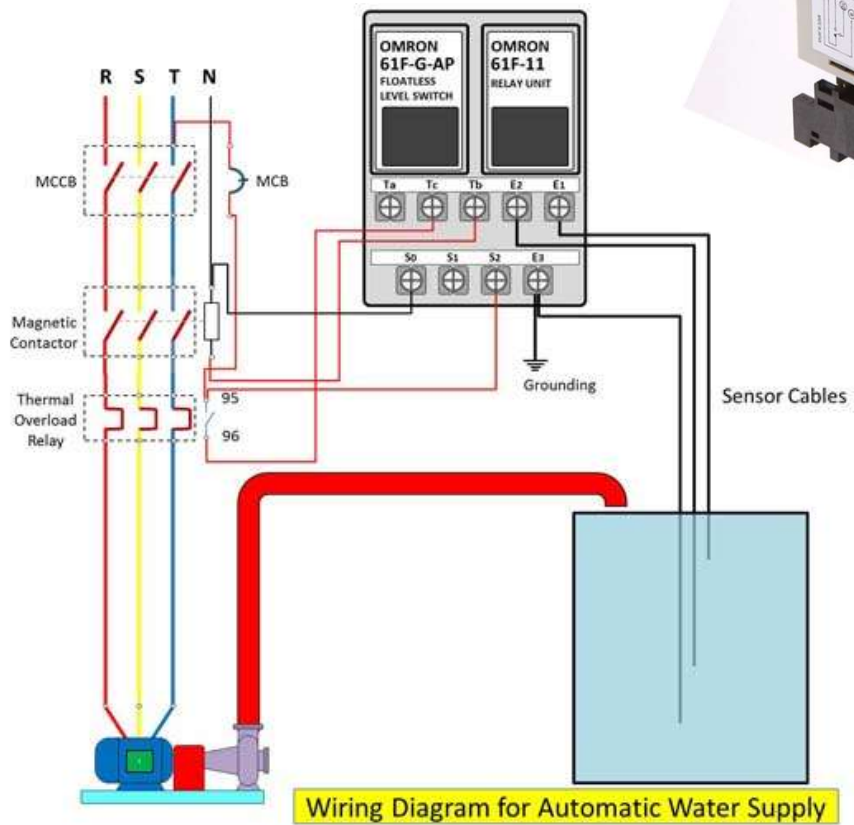










Solenoid Valves

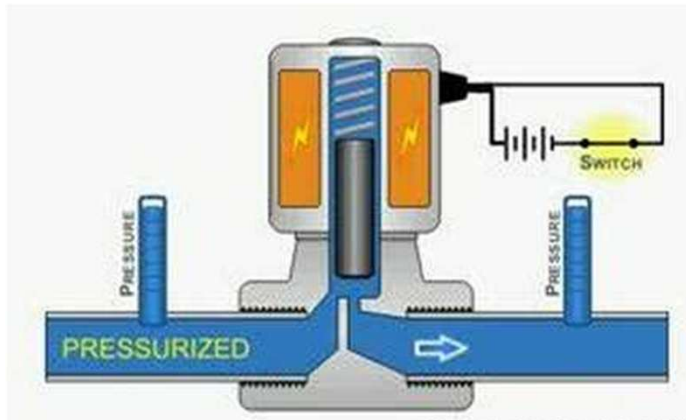

ระบบรดน้ำอัตโนมัติ 4 โซน




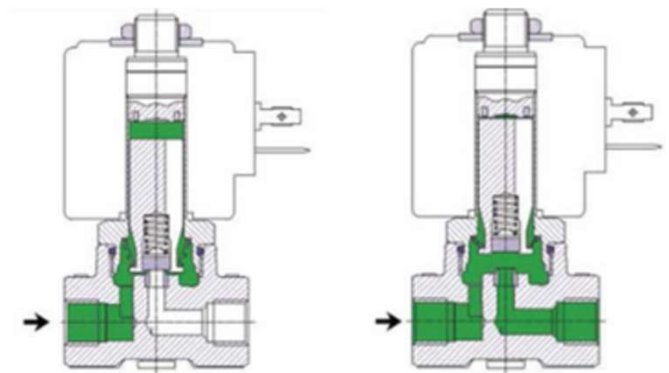
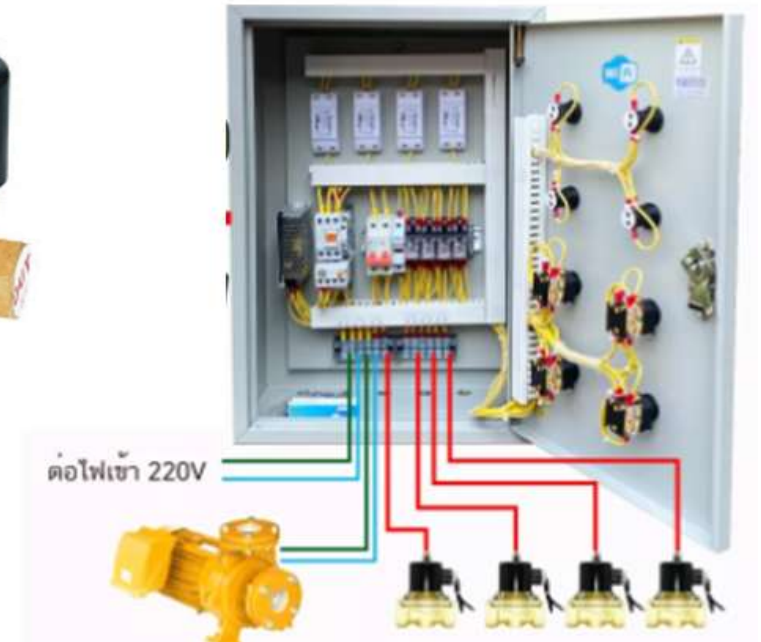




Solenoid Valves

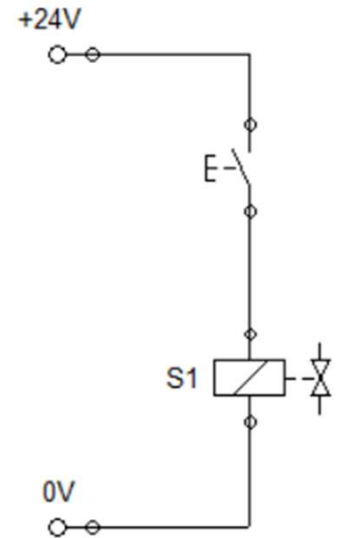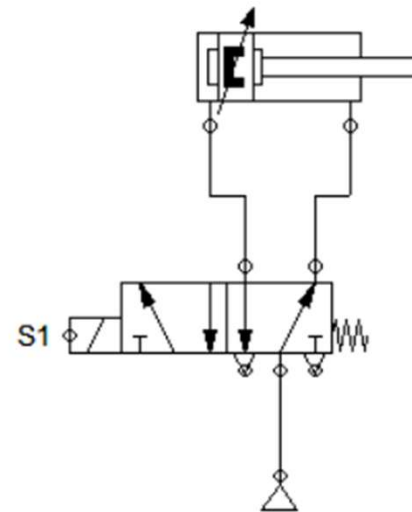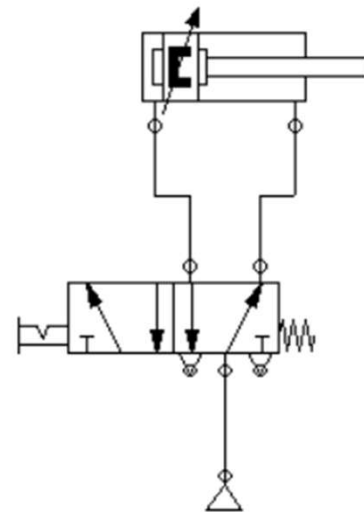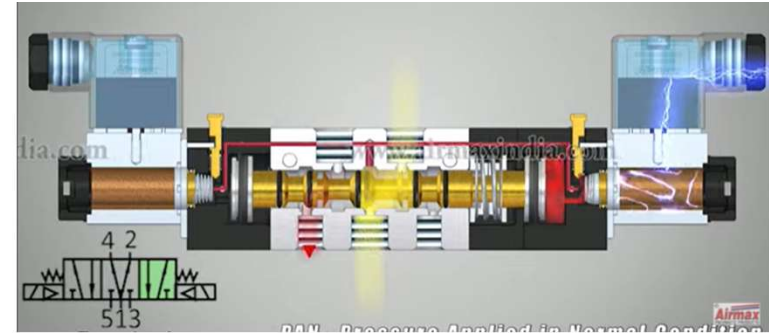

Basic 04 - pneumatic cylinder

Solenoid Valves

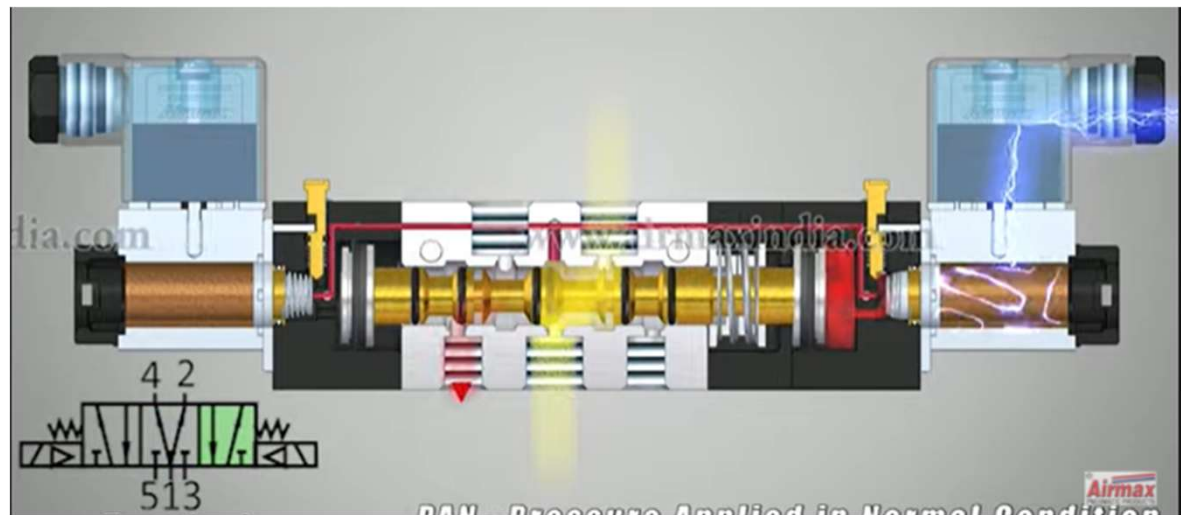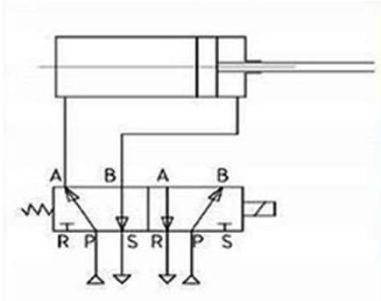

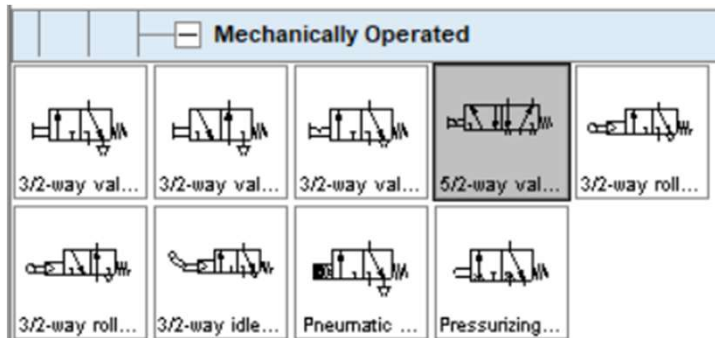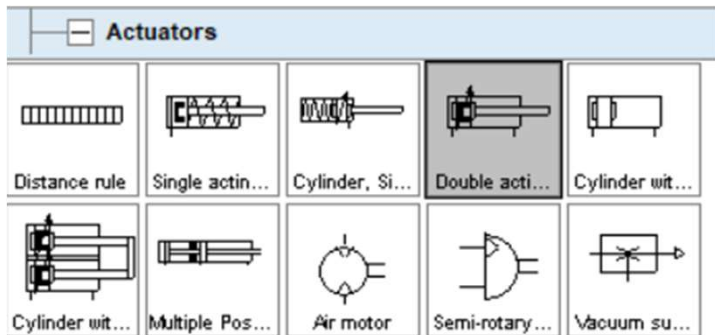

Configure Way Valve

Left Actuation

☐ Spring-returned

☐ Piloted

☐ External supply

☐ Pneumatic spring

☐ External supply

Manually

Mechanically

Pneumatically/
Electrically

Description

5/2-way valve, with selection switch

Valve Body

☐ Reversible

Initial Position

☐ ☒ ☐ ☐

Right Actuation

☒ Spring-returned

☐ Piloted

☐ External supply

☐ Pneumatic spring

☐ External supply

Manually

Mechanically

Pneumatically/
Electrically

☐ Left ☐ Dominant Signal ☐ Right

Standard Nominal Flow Rate l/min (0.1..5000)

Mirror

☐ Horizontal

☐ Vertical

OK Cancel Help