

映像分割器 ASSC-0001

取扱説明書

K00007001

⚠ 取り付け上の注意事項

- ・取り付けを行う前に本製品の仕様と、内容物が全て揃っていることをご確認ください。
- ・取り付けを行う前に仮接続を行い、本製品が正常に動作することを確認してください。正常に動作しない場合は接続箇所を一旦外し て確認後、再度接続し直してください。
- ・配線作業をする際は必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ・配線を車両の金属部品に噛みこませないよう、細心の注意をはらって作業してください。
- ・使用しない端子がある場合は、保護テープを巻いて絶縁してください。
- ・運転操作や可動部分、乗員に容易に触れる場所などには取り付けしないでください。
- ・本体や配線部分は水がかかったり、湿気の多い場所やほこりの多い場所をさけて取り付けてください。
- ・作業を行う前に接続する映像機器との接続方法や配線の固定方法などを確認してください。
- ・ダッシュボード内部や配電盤などに収める場合は落下や他の機器との緩衝をしないよう、タイラップや自動車用ビニールテープなどで確実に固定を行ってください。
- ・本体を吸音材や遮熱材、不織布などで覆わないでください。
- ・本体側面のネジを使用して固定しないでください。
- 雑音を防止するため、ラジオやテレビアンテナ、オーディオケーブルからはできるだけ離して配線してください。

仕様

電源: DC 12V もしくは DC 24V(10V~32V 使用可能)

アース方式: マイナスアース方式 最大消費電流: 100mA(12V) 映像出力: 1系統 映像入力: 4系統 表示方式: NTSC 動作温度範囲: 0~50℃ 保存温度範囲: -10~60℃


外形寸法: 115(W)mm×21(H)mm×53.5(D)mm(本体)

質量: 約 160g(本体)/15g(リモコン) ケーブル長: 2 0m(電源ケーブル)/1.5m(リモ

ケーブル長: 2.0m(電源ケーブル)/1.5m(リモコン受光器ケーブル)/0.5m(RCA 映像ケーブル)

電池: CR2025(リモコン用)

内容物

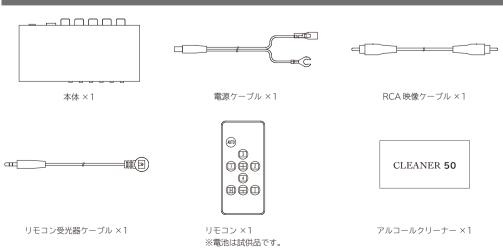

注意 注意

お車への取り付け・配線作業などは、安全と故障の防止のため必ず技術のある販売店様や専門の業者にご依頼ください。

本製品の取り付けや配線作業などは、専門の知識や技術、工具を必要とします。もし間違った取り付けや配線 作業などを行うと、故障や破損、思わぬ事故やケガの原因となることがあります。間違った取り付けや配線作 業が行われた場合は、弊社では一切の責任を負いかねます。

販売店様・専門業者様へのお願い


取り付けが終わり、問題なく動作を確認いただけましたら保証書へ必要事項をご記載の上、取扱説明書ととも にお客様へお渡しください。

特長

- ・最大4つのカメラ(映像)入力を1つの映像にまとめてモニターなどに出力できます。
- ・入力映像は、それぞれの入力ごとにノーマル表示(正像)、ミラー表示(鏡像)を選択できます。
- ・4つの映像の組み合わせは多くのパターンから選択できます。また、1~4画面分割を任意に選択することもできます。
- ・選択した映像の組み合わせパターンは、電源を切っても保持されますので取り付け時に設定するだけでお使いいただけます。
- ・リモコンにより、任意の映像を選択できます。また、入力映像を自動的に切り替えて表示することもできます。
- ・動作電圧は、特殊車両や大型車両 (24V車)、乗用車 (12V車) に対応しています。

- エンジンを切った状態で、長時間使用しないでください。
- ・安全な走行のため、本製品の取付方法は本書をよく読み正しく取り付けてください。
- •本製品は防水防塵ではありません。また、本体は発熱します。水分や埃が入らない風通しの良い場所に取り付けてください。直射日光が当たる状態で長時間使用すると、高温により本体が故障する恐れがあります。できる限り直射日光が当たらないように取り付けを行ってください。
- 本製品は、指定された温度範囲内でご使用ください。
- ・本体は振動や衝撃が加わらないようにしっかりと固定してください。故障や破損の原因となります。
- ・映像入力がされていない映像は青色の画面が出力されますが、故障ではありません。
- ・本製品の誤った取り付けや使用方法、分解や改造は行わないでください。故障や事故の原因となります。また、保証の対象外となります。

接続の例

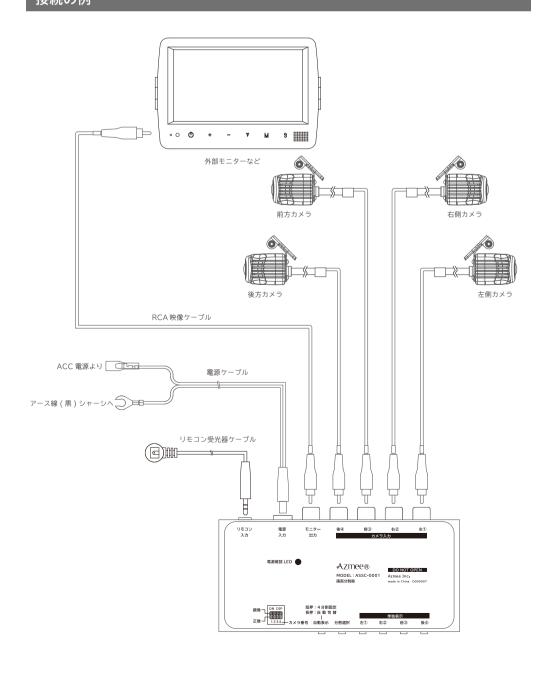

取り付け進備

1.取り付け場所を決めます。

本体の設置は直射日光が当たらず、水分や埃などが掛からない風通しの良い場所を選んでください。また安定して固定が可能な場所を選んでください。リモコンの受光器は、リモコンを操作した際に運転の視界や操作に支障がない場所を選んでください。

2.接続するカメラ・映像装置等を決めます。

カメラ(映像)入力(左①、右②、前③、後④)は本体もしくはリモコンのボタンで任意の分割画面を選ぶことができます。


<本体側ボタン>

- ・単独表示:各ボタンを押すと、対応する入力の映像のみが出力されます。
- ・分割選択:ボタンを押す毎に、以下の図①のように組み合わせた分割画面が出力されます。
- ・自動表示: ボタンを長押しすることで、以下の図②のように画面が約3秒毎に切り替わり出力されます。またボタンを短押しすることで、均等4分割の画面が出力されます。

<リモコン側ボタン>

- ・単独表示:各ボタンを押すと、対応する入力の映像のみが出力されます。
- ・分割選択:各ボタンを押すと、リモコンのボタンに示された分割表示が出力されます。
- ・自動(AUTO)表示:ボタンを押すと以下の図②のように画面が約3秒毎に切り替わり出力されます。

※カメラ(映像)入力のノーマル表示(正像)、ミラー表示(鏡像)を選択したいときは、本体の DIP スイッチを任意の側に切り替えてください。

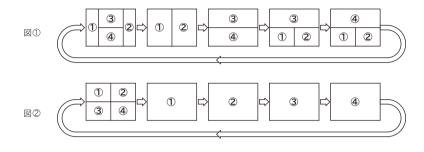

3. 本体・リモコン受光部の固定

本体を振動や衝撃で落下しないようにタイラップや自動車用ビニールテープ等で車体側に固定します。

受光部をリモコンが操作しやすい場所の正面に貼り付けます。貼り付ける前に、貼り付け面をアルコールクリーナーでよく拭いて乾燥させてください。

4. 最終調整をします。

全ての取り付けと配線が終わり、動作確認を終えたら画面を見ながら映像が映るよう、本体、もしくはリモコンの操作ボタンで画面分割 モードを調整します。

その後、再度イグニッションを OFF から ON にし、画面分割モードが維持されていることを確認します。

保証とアフターサービス

○保証規定

- 1.ご購入の年月日、販売店連絡先等ご購入の記録が添付されている場合、保証が有効となります。
- 2.ご購入の記録が紛失された場合は、保証は無効となります。
- 3.保証期間はご購入日から1年間です。
- 4.本製品は取り付けが必要な製品のため、出張修理や製品の着脱作業は承っておりません。製品の修理は製品をお車から取り外し製品のみをお持ち込み、もしくは 送付いただいたときにのみ承ります。また、製品の点検や着脱などの作業にかかる費用は承っておりません。販売店様や取り付け専門業者様へご相談ください。
- 5.保証期間後の修理については、修理可能である場合のみ有償にて承ります。
- 6. 保証は日本国内のみ有効です(This warranty is valid only in Japan.)。
- 7.ご購入の記録は大切に保存してください。
- 8. 保証は期間と条件に基づいて無償修理をお約束するものです。保証を承るもの(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対する顧客の法律上の権利を制限するものではありません。

○無償修理規定

- 1.取扱説明書、本体の注意ラベル等の注意にしたがった使用状況で故障した場合、保証期間内であれば無償修理を行います。
- 2.無償修理をご希望の際は、お買い求めの販売店、もしくはアズミー株式会社のお客様相談窓口にご依頼ください。
- 3.無償修理をご利用の場合で製品の授受に通常の宅配便をご利用の場合は、送料を負担いたします。
- 4.以下の場合は保証期間内であっても有償修理となります。
- (イ)ご使用方法の誤りや取り付け方法の不備により故障および損傷
- (ロ)取り付け場所の移動や脱落などによる故障および損傷
- (ハ)火災、地震、水害、落雷などの天災によるもの、ならびに公害、塩害、異常電圧やノイズ、水没など劣悪環境による故障および損傷
- (二)業務等での長時間使用や過酷な環境での使用、船舶、鉄道車両への搭載等、想定の使用方法以外でご使用された場合の故障および損傷
- (ホ)消耗品(ゴム・両面テープ・電池等)の交換 (へ)ご購入の記録がない場合や不正な書き換えがある場合
- (ト)故障の原因が接続された他社製品にある場合

○ご質問、ご相談

本製品に関するご質問、ご相談は販売店様や専門業者様、アズミー株式会社のお客様相談窓口にお問い合わせください。

アズミー株式会社

http://www.azmee.co.jp/

※記載内容は、予告なく変更することがあります。 あらかじめご了承ください。

お客様相談窓口

■ インターネット http://www.azmee.co.jp/owner/