

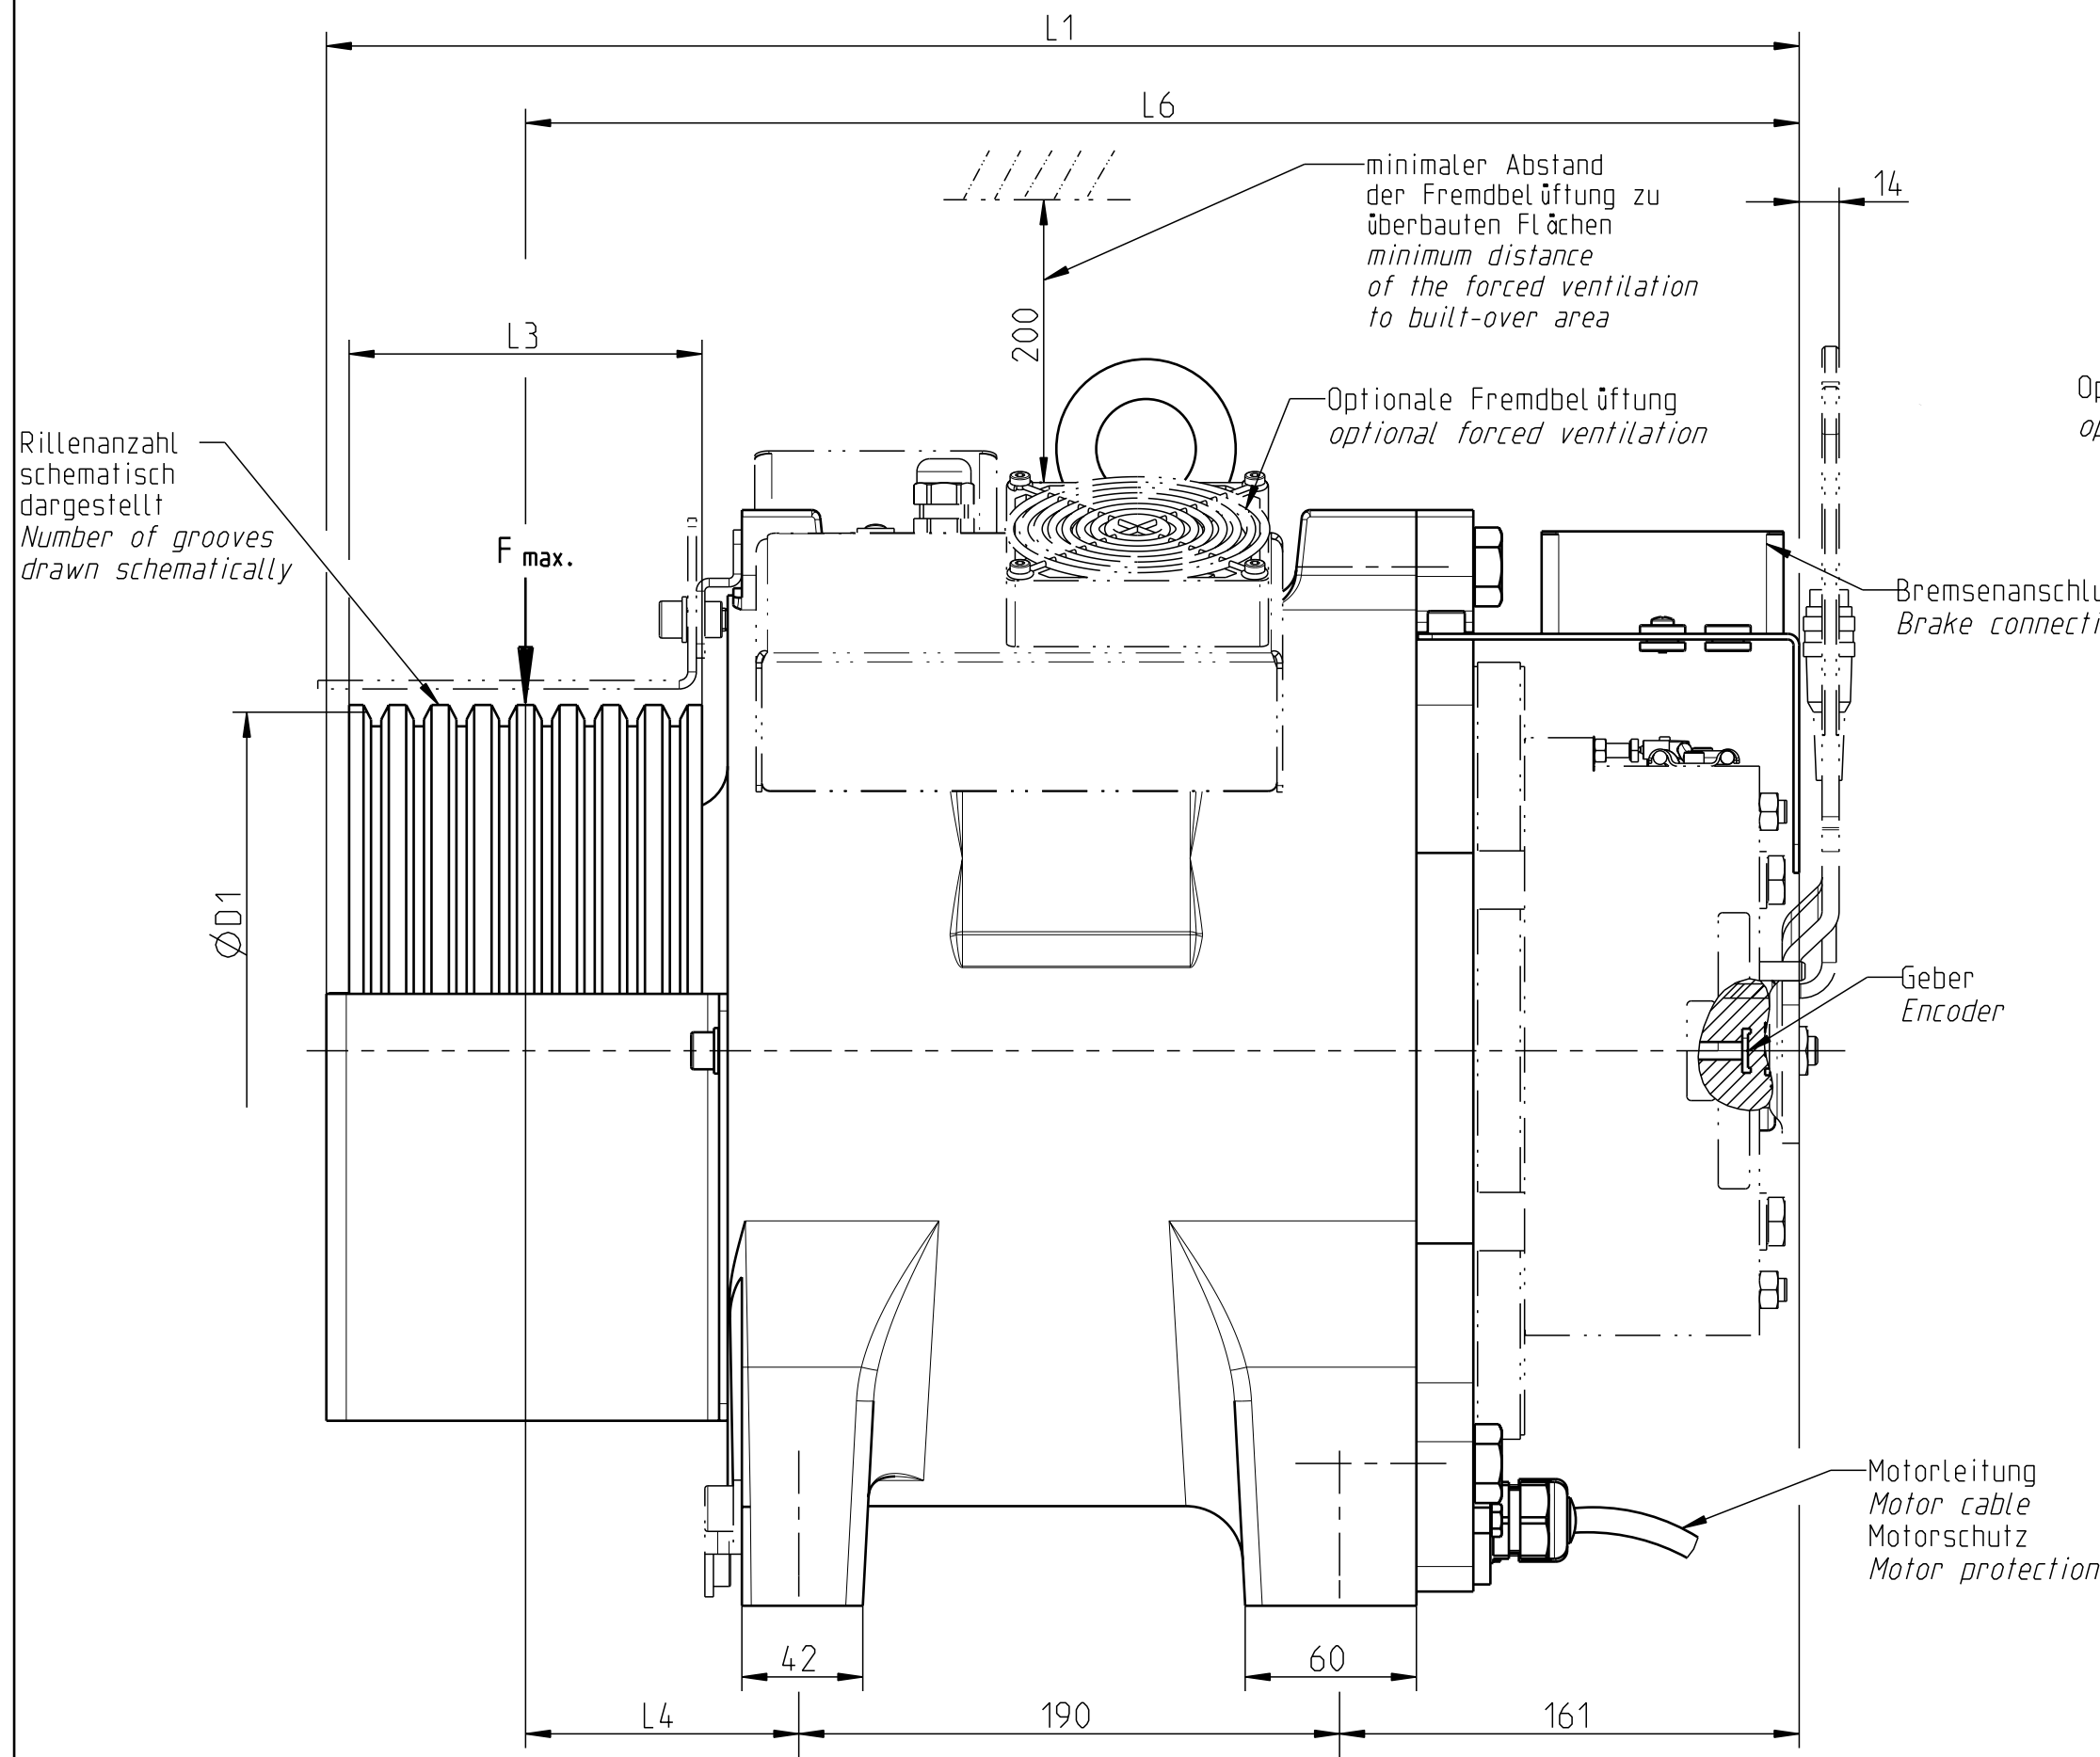
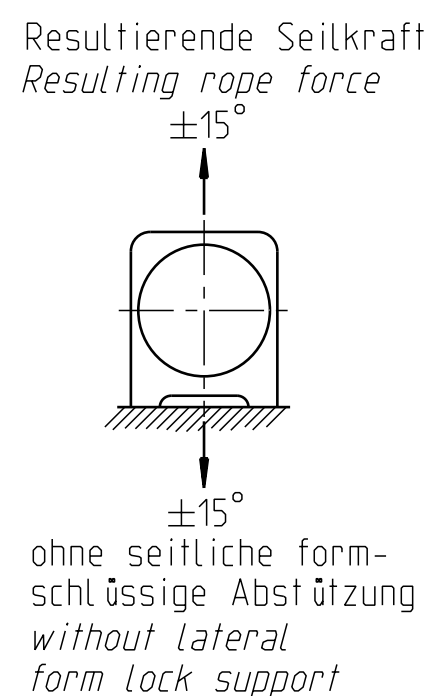


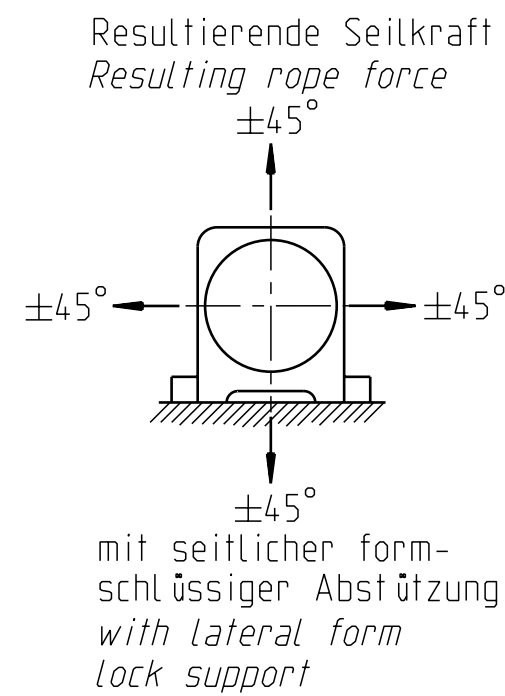

Optionale Bremse mit Handlüftung
optional brake with handrelease

Optionale Seilabsprungsicherung
optional rope retainer

Seilschutz
Rope guard

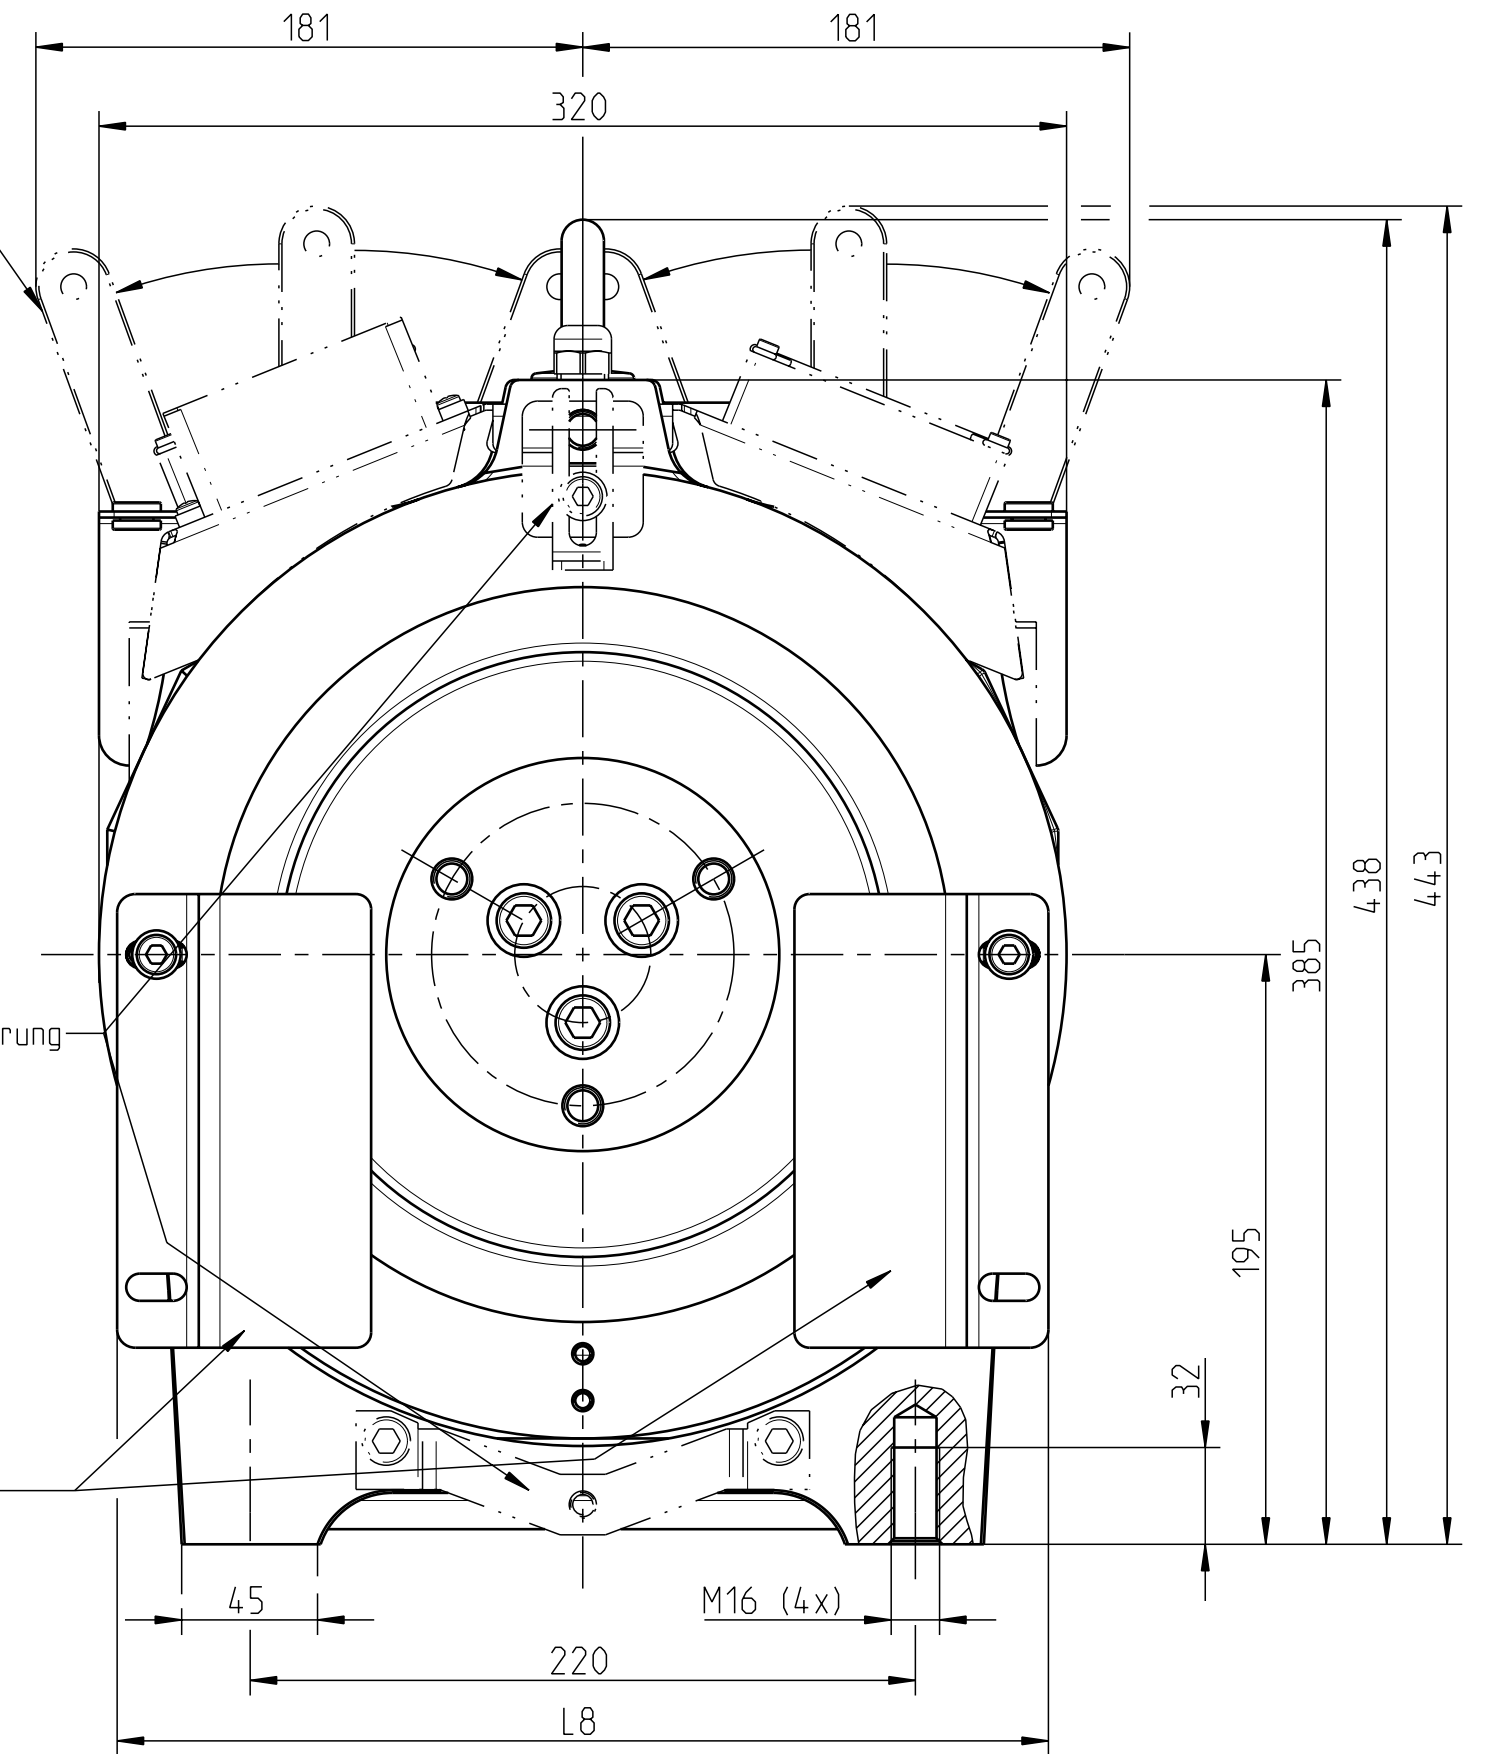

* bei Seilzug nach oben und seitlich zul. Achslast reduziert
* for rope pull upwards an lateral the permissible axle load has to be reduced

Motortyp Motor type	D1	L1	L3	L4	L6	L8	Achslast Fmax.* axle load Fmax.*	Achslast reduziert axle load reduced	Gewicht max. Weight max.
SM200.15C	160	487	76	81	432	308	18.2 kN	18.2 kN	167 kg
SM200.15C	200	487	76	81	432	308	18.2 kN	18.2 kN	173 kg
SM200.15C	210	487	76	81	432	308	18.2 kN	18.2 kN	175 kg
SM200.15C	240	487	88	73	424	308	18.2 kN	18.2 kN	180 kg
SM200.15C	320	487	74	73	424	340	18.2 kN	18.2 kN	185 kg
SM200.20C	160	517	106	96	447	308	28.0 kN	25.3 kN	187 kg
SM200.20C	200	517	106	96	447	308	28.0 kN	25.3 kN	193 kg
SM200.20C	210	517	106	96	447	308	28.0 kN	25.3 kN	195 kg
SM200.20C	240	517	124	96	447	308	28.0 kN	25.3 kN	205 kg
SM200.20C	320	517	110	96	447	340	28.0 kN	25.3 kN	210 kg
SM200.20C	400	517	92	96	447	420	28.0 kN	25.3 kN	230 kg
SM200.20C	450	517	92	96	447	485	28.0 kN	25.3 kN	235 kg

ZIEHL-ABEGG

ZIEHL-ABEGG SE
Heinz-Ziehl-Straße
74653 Kuenzelsau
Germany
Tel. +49 7940 16-0
www.ziehl-abegg.com

Darstellung schematisch gezeichnet -
Änderungen vorbehalten
schematical drawn image -
subject to modifications

This drawing is property
of ZIEHL-ABEGG SE. The reproduction,
distribution and utilization is subject
to authorization. All rights reserved.

Benennung
Title
ZAtop SM200.15C-20C

Index index	Änderung revision	Datum date	Name name
erstellt drawn		07.06.2016	maa
geprüft checked		07.06.2016	krp

Maße in mm
dimensions in mm

Zeichnungsnummer
drawing number

A-M-6686