



ARCODE[®]

HỆ ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY
Integrated Control Unit



HỆ ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY
Integrated Control Unit



ARCODE, là hệ điều khiển thang máy 2 trong 1 được tích hợp biến tần VVVF, hệ vi xử lý và hệ thống cứu hộ

ARCODE is an integrated lift control unit which combines VVVF inverter, control board and evacuation system in a single package.

ARCODE Thông số kỹ thuật / Features


Động cơ / Motor Control	Động cơ có hộp số & không hộp số	Gearless & Geared Machine
Điện áp vào (L1,L2,L3) / Power Input (L1,L2,L3)	AC 3 Ph, 320-420V, 50/60 Hz AC 3 Ph, 200-240V, 50/60 Hz	
Models / Models	ARCODE 14, 17 , 26 , 35 , 50 , 75 A	
Tốc độ / Speed	Tối đa 4 m/s	Up to 4 m/s
Đấu nhóm / Group Operation	Tối đa 8 thang máy	Up to 8 lifts
Số tầng / Number of Floors	Tối đa 64 tầng	Up to 64 floors
Phương thức truyền thông / Communication Protocol	CANbus	
Tùy chọn Encoder / Encoder Options	5V TTL, 10-30V HTL, EnDat, SSI, SinCos, BISS	
Điện áp an toàn / Safety Circuit Voltage	48 VAC - 230 VAC	

Tính năng về tầng chính xác

- ARCODE:
- Seyahat eğrisini dinamik olarak hesaplayarak sürüklenme mesafesini ortadan kaldırır ve böylece seyahat süresinin kısalmasını sağlar.
- Yavaşlama noktasını otomatik tespit ederek kolay ayar imkanı sunar.
- Kısa katlı uygulamalarda ve yüksek hızlı asansörlerde ek ayar ve donanım gerektirmez.

With "Direct Landing" feature,

- ARCODE:
- Shortens travel time with removal of the creeping distance by dynamic calculation of the travel curve.
- Provides easy setup by automatic detection of the deceleration point.
- Does not require any additional settings for short floor travel or high speed applications.

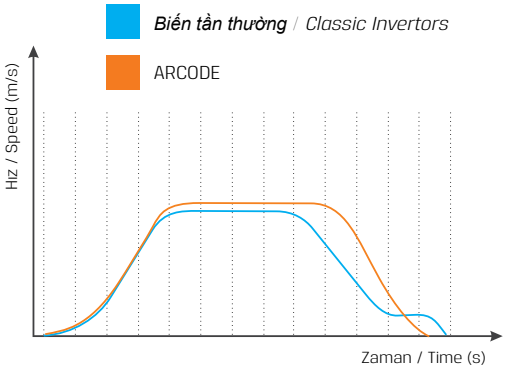

TÍNH NỔI BẬT ARCODE?

- Di chuyển êm mượt nhờ về tầng trực tiếp
- Thời gian di chuyển ngắn với biến tần tiêu chuẩn VVVF
- Chế độ tiết kiệm năng lượng
- Động bộ toàn hệ thống điều khiển của Arkel
- Hệ module thiết kế nhỏ gọn
- Cài đặt nhanh gọn, đơn giản
- Dễ dàng cập nhật phần mềm

WHY ARCODE?

- Excellent travel comfort thanks to direct landing
- Shorter travel time in comparison to standard VVVF systems
- Energy-saving modes
- Full synchronization
- Compact modular design
- Simple and fast installation
- Easy update

Tính năng

- Kết nối:
 - Dây giao tiếp truyền thông CANbus nối tủ điều khiển và tủ đầu cabin
 - Kết nối thường hoặc qua CANbus (tối đa 16 tầng)
- Thông tin vị trí car được nối với encoder của động cơ
- Khả năng điều khiển 2 cửa độc lập của cabin
- Hệ thống cứu hộ :
 - Sử dụng nguồn 1 phase 220VAC hoặc ac quy
 - Đưa thang về tầng gần nhất hoặc tầng chỉ định
- Encoder tương đối (5V TTL hoặc 10-30V HTL) hoặc Encoder tuyệt đối (Endat, SSI, SinCos hoặc BISS)
- Tự động cài đặt, ghi nhớ tham số và kiểm soát thông tin
- On-tork ve kalkışta tutma fonksiyonları ile kalkışta geri kaymayı önleme
- Tính năng bằng tầng và mở cửa sớm
- Về tầng có độ chính xác cao
- Các linh kiện điều khiển đều có thể lập trình thêm được
- Chế độ chờ

Features

- Wiring:
 - Serial CANbus communication with car top and car panel
 - Conventional (up to 16 floors) or serial CANbus communication with landing panels
- Car positioning with motor encoder
- Independently operated 2 car entrances
- Evacuation operation:
 - By using a monophase 220VAC UPS or battery
 - To the nearest or specific floor
- Incremental encoder (5V TTL or 10-30V HTL) or absolute encoder (EnDat, SSI, SinCos or BISS) options
- Automatic auto-tuning, shaft learning and control gain calculation
- Rollback prevention at start through pre-torque and anti-rollback functions
- Re-levelling and door pre-opening
- High stopping accuracy
- Programmable inputs-outputs in all peripheral units
- Stand-by mode

TAY ĐIỀU KHIỂN AREM / Functions

- Tự động lưu trữ và sao chép tham số qua thẻ nhớ SD
- Ba cách điều chỉnh về tầng khác nhau cho từng trường hợp cụ thể (thang khách, thang bảo trì, thang chuyên dụng)
- Cập nhật phần mềm trên tất cả đơn vị CANbus mà không cần máy tính
- Dễ dàng truy cập hệ thống từ bất kì các điểm CANbus

- Back-up and parameter transfers via SD Card
- 3 different accessibility levels for specific needs (guest, maintenance, expert)
- Firmware update of all CANbus units without PC
- Easy access to system from any point on CANbus



Information on car position, door status, car commands and landing calls

Parameter settings

Current and speed curve monitoring

Input/Output status report

Main menu

Settings

Multiple language support

ARCODE DONANIM / DONGLES

Maximum Number of Stops	16	24	64
Maximum Number of Group Operation	2	4	8
Maximum Speed	1,6 m/s	2,5 m/s	4 m/s
Special Function Addition/Modification	✗	✓	✓
Firefighters' Lift	✗	✓	✓
Emergency Calls	✗	✓	✓
VIP Calls	✗	✓	✓
Parking Mode (Multiple stops, with time slots)	✗	✓	✓
		 MDA	 HDA

CÁC MODEL DÂY CANBUS


Serial CANbus Wiring



Arkel supplies halogen-free, shielded and high quality CANbus wiring.

Model	Chiều dài Length (m)	Kết nối From ----> To	
KBL-ACOP	5	COP	IBC
KBL-CBK10	10	Control Panel	Top floor
KBL-CBK3	3,3	Floor	Floor
KBL-CBI2	2	Floor	Display
KBL-CBT	Dây CANbus kết nối CANbus Line Terminator		

HỆ ARCODE CHO THANG KHÔNG PHÒNG MÁY

ARCODE DOOR FRAME TYPE MRL CONTROL SYSTEM

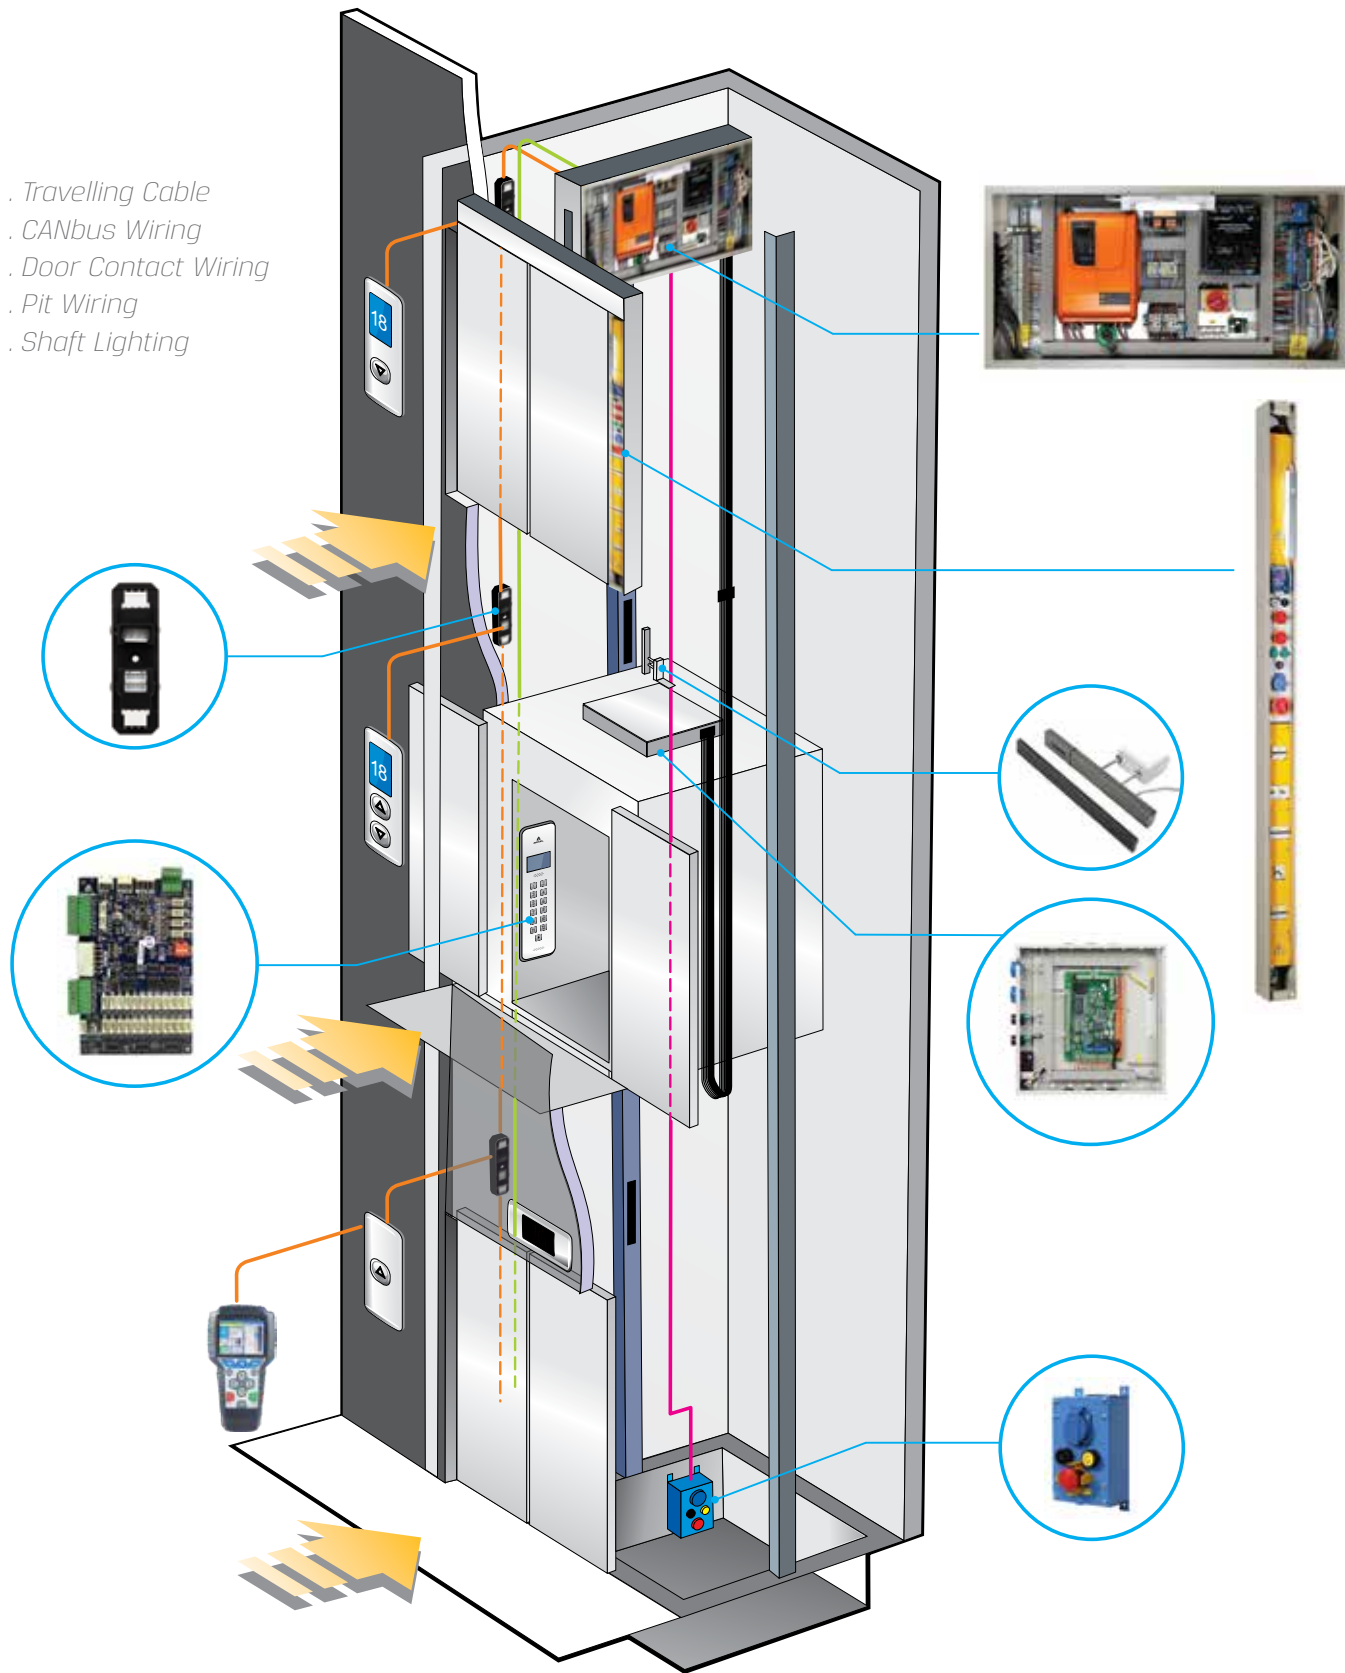

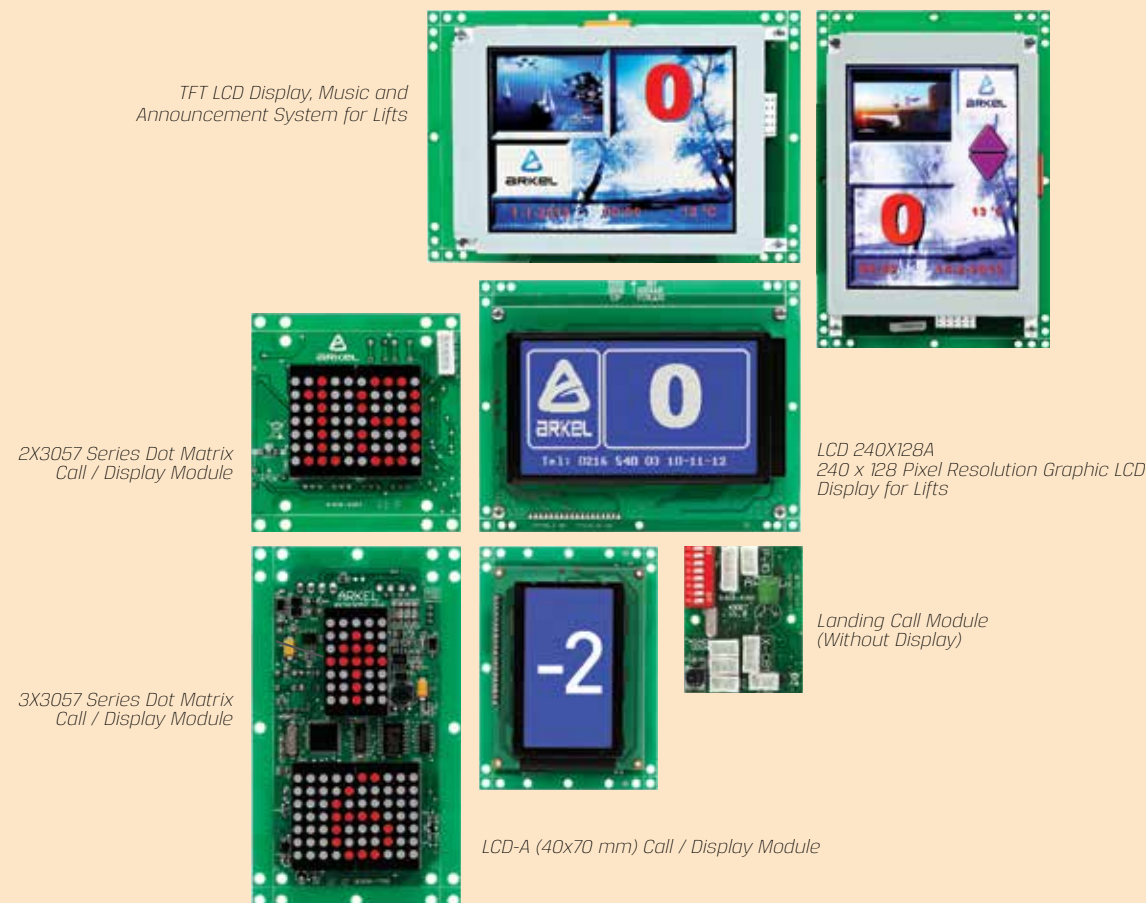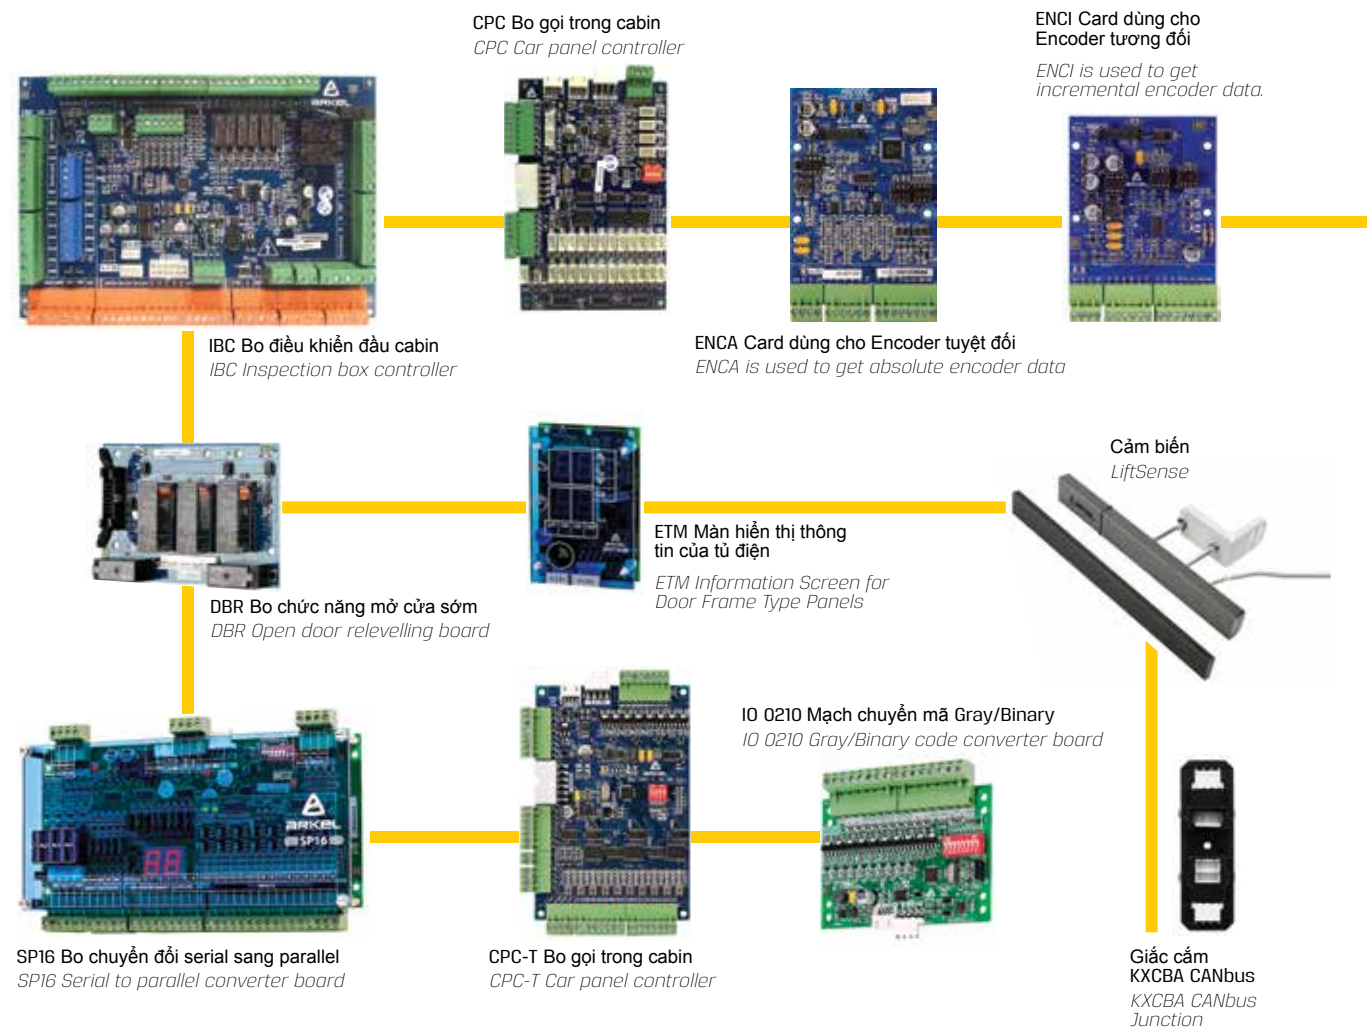

ARCODE THÔNG SỐ KỸ THUẬT / TECHNICAL SPECIFICATIONS

HỆ BIẾN TẦN / DRIVER

Power Input (L1, L2, L3)	AC 3 Ph., 320-420V, 50/60 Hz						AC 3 Ph., 200-240V, 50/60 Hz				
Power Output (U, V, W)	AC 3 Ph., 0-400V, 0-100Hz										
Model	4B14A	4B17A	4B26A	4C35A	4C50A	4D75A	2B14A	2B17A	2B26A	2C35A	2C50A
Nom. Output Current (Inom)	14 A	17 A	26 A	35 A	50 A	75 A	14 A	17 A	126 A	35 A	50 A
Max. Output Current (< 6 s)	28 A	34 A	52 A	70 A	100 A	150 A	28 A	28 A	52 A	70 A	100 A
Brake Resistor (B, P)	50 Ω / 1 kW	50 Ω / 1 kW	40 Ω / 1 kW	25 Ω / 2 kW	18 Ω / 3 kW	10 Ω / 6 kW	50 Ω / 1 kW	50 Ω / 1 kW	40 Ω / 1 kW	25 Ω / 2 kW	18 Ω / 3 kW
Inbuilt EMC Filters	DC Reactor EMI/RFI Filter						DC Reactor EMI/RFI Filter				
Evacuation (ES1, ES2)	60-120VDC Battery Supply Input 220VAC Single Phase Line Supply Input						60-120VDC Battery Supply Input 220VAC Single Phase Line Supply Input				

HỆ VI XỬ LÝ / CONTROLLER

Supply Voltage	24VDC (20-28VDC)	
Encoder Options	5V TTL, 10-30V HTL, EnDat, SSI, SinCos, BISS	
Serial Communication	2 CANBUS (shaft and car) 3 RS485 (2 Full-Duplex, 1 Half Duplex)	2 CANBUS (shaft and car) 3 RS485 (2 Full-Duplex, 1 Half Duplex)
Relay Outputs	4 Programmable Relay Output (10A@250VAC, 10A@30VDC) 1 Main contactor Relay Output (10A@250VAC, 10A@30VDC)	4 Programmable Relay Output (10A@250VAC, 10A@30VDC) 1 Main contactor Relay Output (10A@250VAC, 10A@30VDC)
Signal Inputs	16 Programmable Input (24VDC, 3mA sink) Floor Level Magnetic Switches (ML1,ML2)	16 Programmable Input (24VDC, 3mA sink) Floor Level Magnetic Switches (ML1,ML2)
Transistors Outputs	4 Programmable Transistor Output (open collector I _{max} :200mA)	4 Programmable Transistor Output (open collector I _{max} :200mA)
Door Bridging	Door Bridging Board Connector (reserved)	Door Bridging Board Connector (reserved)
Cooling	Air Ventilation and Aluminum Cooler	Air Ventilation and Aluminum Cooler
Safety circuit	48-110-220VAC	
User Interface	4 Digit Seven Segment plus 8 LED indicator	4 Digit Seven Segment plus 8 LED indicator
Logging	SD Card	SD Card





We always drive the best technologies...



ARKEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. ve TİC. A.Ş.

MERKEZ / OFFICE: Şerifali Mah. Türker Cad. No:51, 34775 Ümraniye / İstanbul / Türkiye

T: +90 216 540 6724 | F: +90 216 540 6726 | info@arkel.com.tr

AUTHORIZED DISTRIBUTOR: LISA CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD

OFFICE: No.26, Road 16B1, Viet Kieu Chau Au Village, Mo Lao, Ha Dong, Hanoi, Vietnam

T: +84 4354 00982 | F: +84 4354 00982 | contact@lisatech.vn



www.lisatech.vn