



自動Xステージ / テーブルサイズ 50×50,70×70

Motorized X Linear Stages / Table Size 50×50, 70×70

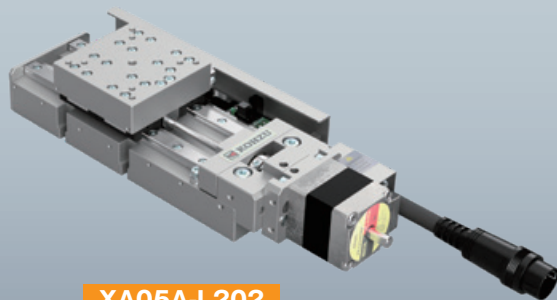




XA05A-L202

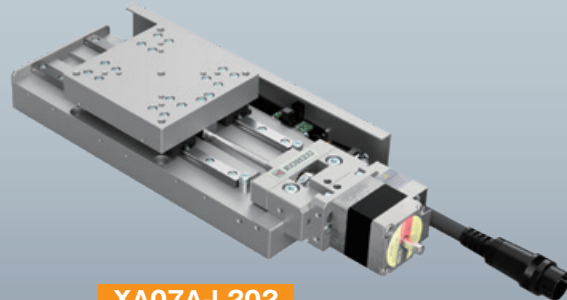




XA07A-L202

XA05A-L202

※画像のコネクターケーブルの長さは、実物と異なります。また曲げ半径は40mmとなります。
※The length of the connector cable in the image is different from the actual one. The bending radius is 40mm.

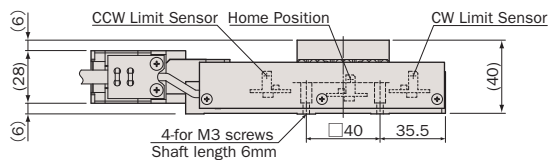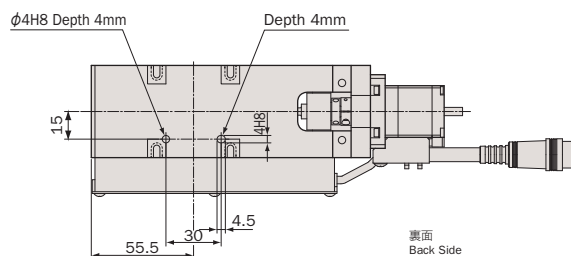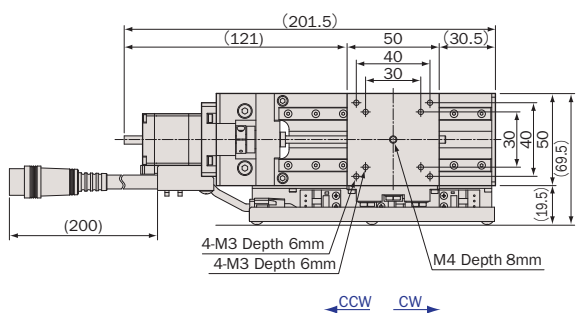

XA07A-L202

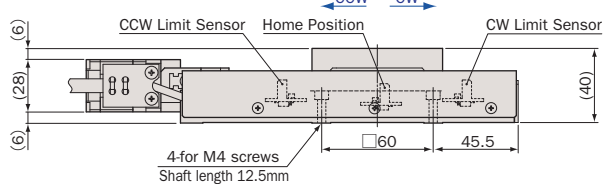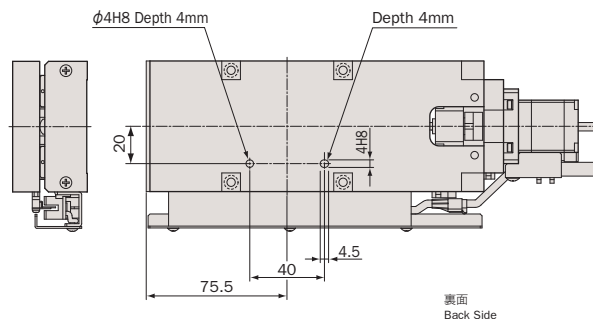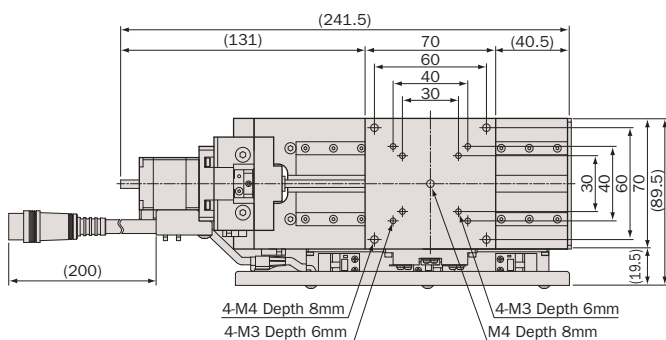

アルミ / リニアガイド / ボールネジ

Aluminum Body / Linear Guide / Ball Screw



型式 Model Number		XA05A-L202	XA07A-L202
勝手違い型式 ※1 Mirror Model Number		XA05A-L202-R	XA07A-L202-R
テーブル面 Table Size		50mm×50mm	70mm×70mm
案内方式 Guide Mechanism		精密リニアガイド Linear Guide	
移動範囲 Motion Range		±25mm	±35mm
送り方式 Lead Mechanism		ボールネジ, リード 1.0mm Ball Screw, Lead 1.0mm	
分解能 ※2 Resolution	フル/ハーフ ステップ Full/Half Step	1μm/0.5μm	
	マイクロステップ(1/20分割) Micro Step (1/20 div)	0.05μm	
最高速度 Maximum Speed		5mm/sec	
累積リード誤差 Accumulated Lead Error		≤8μm/50mm (AVE. 2.24μm/50mm)	≤8μm/70mm (AVE. 2.31μm/70mm)
繰返し位置決め精度 Repeatability		≤±0.5μm (AVE. ±0.05μm)	≤±0.5μm (AVE. ±0.06μm)
ロストモーション Lost Motion		≤1μm (AVE. 0.4μm)	≤1μm (AVE. 0.41μm)
真直度 Straightness	水平 Horizontal	≤3μm/50mm (AVE. 0.98μm/50mm)	≤3μm/70mm (AVE. 1.18μm/70mm)
	垂直 Vertical	≤3μm/50mm (AVE. 0.7μm/50mm)	≤3μm/70mm (AVE. 0.73μm/70mm)
バックラッシュ Backlash		≤0.5μm (AVE. 0.13μm)	≤1μm (AVE. 0.16μm)
モーメント剛性 ※3 Moment Load Stiffness		0.2 arcsec/N·cm (AVE. 0.11 arcsec/N·cm)	0.18 arcsec/N·cm (AVE. 0.09 arcsec/N·cm)
水平耐荷重 Load Capacity (Horizontal)		49N (5kgf)	68.6N (7kgf)
材質 Material		アルミ合金 Aluminum Alloy	
外観 Finish		白色仕上げ Clear-Matt Anodizing	
自重 Weight		0.75kg	1.15kg
直交度 Perpendicularity		—	
5相ステッピングモーター 5 Phase Stepper Motor		PK523HPMB (オリエンタルモーター: 定格電流 0.75A/相, 基本ステップ角 0.36°, リード線5本) PK523HPMB (Oriental Motor: Phase Current 0.75A, Basic Step Angle 0.36°, 5-Leads)	
モーター軸径 Motor Shaft Diameter		Φ5mm 適合オプションハンドル: A type (参照ページO-008) Φ5mm Conformance option handle: A type (Refer to page O-008)	
コネクタ Connector		丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC) 20Pin Round (Hirose: RP13A-12JG-20PC)	
ステージ結線タイプ ※4 Stage Wiring Type		V3	
センサ基板型式 Sensor Model		F-107(LIMIT), F-108(HOME)	
クリーングリス仕様型式 Clean Room Lubricant Model Number		XA05A-L202	XA07A-L202
真空グリス仕様型式 Vacuum Lubricant Model Number		XA05A-L202-V	XA07A-L202-V

- ※1 勝手違いについてはH-005ページを参照して下さい。
Refer to page H-005 for information on Mirror Symmetry Configuration.
- ※2 ステージの検査はハーフステップで行っております。
Stage is inspected by half step setting.

- ※3 Xステージ単体のモーメント剛性はロール剛性となります。
Moment Stiffness of single X stage is measured in Roll Direction.
- ※4 ステージ結線の詳細についてはN-018~N-019ページを参照して下さい。
Refer to page N-018~N-019 for stage wiring connection information.

- オーバーホール費に交換部品代は含まれません。詳細については15ページを参照して下さい。
Additional parts cost is not included on Overhaul cost. Refer to page 16 for further information.
- 標準仕様でクリーングリスを採用していないステージをクリーングリス仕様へ変更する場合、型式末尾に“-C”が付きます。詳細はC-005ページをご参照ください。
For stages that do not use clean grease as standard, the suffix “-C” is added to the model number when specifying the clean grease option. For details, please refer to page C-005.
- 真空グリス仕様の型式は末尾に“-V”が付きます。詳細についてはC-005ページを参照して下さい。
Vacuum lubricant model has “-V” at the end of model number. Page C-005 for further information.
- モーター交換の詳細についてはC-004ページを参照して下さい。
Page C-004 for further information about motor change.
- 対応するモーターコントローラ・ドライバについてはN-002ページを参照して下さい。
Refer to page N-002 for information on corresponding motor controller and driver.

- 対応するモーターケーブルについてはN-014~N-015ページを参照して下さい。
Refer to page N-014~N-015 for information on corresponding motor cable.
- XYでの組み付けをご希望の際は、営業部までお問い合わせ下さい。
About the XY assembly for these stages, contact us for further information.
- 2相ステッピングモーター仕様も承ります。
2 phase stepper motor is available.
- アクセサリについてはO-001ページを参照して下さい。
Refer to page O-001 for information on accessory.
- オプションハンドルはO-008ページを参照して下さい。
Refer to page O-008 for information on Option Handle.
- お客様のご要望により製品の改造も承ります。詳しくは営業部までお問い合わせ下さい。
We appreciate the product customizing. Contact us for further information.

システム
製品
System
Products

産業用
Industrial

実験用
Experi-
mental

手動精密
ステージ
Manual
Stage

X・XY
X・XY

Z
Z

回転
Rotation

スイベル
(ゴニオ)
Swivel
(Tilt)

自動精密
ステージ
Motorized
Stage

X・XY
X・XY

Z
Z

回転
Rotation

スイベル
(ゴニオ)
Swivel
(Tilt)

アライ
メント
ステージ
XYθ

真空
ステージ
Vacuum
Stage

制御装置
Control
Electron-
ics

モーター
コントローラ
Motor
Controller

ドライバ
ボックス
Driver
Box

アプリ
ケーション
Applica-
tion

モーター
ドライバ
Motor
Driver

モーター
ケーブル
Motor
Cable

付録
Appendix

アクセ
サリ
Accesso-
ries

検査
システム
Inspection
System