FRUCHTER HOUSE


틈이 중심이 되다 — 세 공간군의 독립성을 유지하며 관계를 다시 짜다

01 / FIVE OPERATIONS

다섯 단계 · 세 대안 동일 배율 및 방향 / 각도 · 이격 · 경계는 설계 제안

01 EXTRACTION


기존 관계를 추출



세 공간군, 연결부 D, 진입 E를 추출한다.
형태와 내부 조직을 재구성의 기준으로 삼는다.

02 ROTATION


문턱을 축으로 회전 · 이격



A −14° / B +18° / C +10°
거리 · 마주 보는 면 · 접근 방향을 조정한다.

03 INTERSTICE


틈을 두께 있는 공간으로



A–B 사이의 틈과 진입 측 여지를 연결한다.
I1 · I2 · I3는 연속된 하나의 공간이다.

04 CENTRALITY


중심을 진입 측으로 확장



E에서 I2로 진입하고 세 문턱으로 갈라진다.
옛 D0는 기준점, 새 F는 연결의 집중점이다.

05 RECONSTRUCTION

경계와 문턱을 구체화




벽 · 개구부 · 문턱을 두고 실제 연결을 확인한다.
시설 용도는 정하지 않은 가변 평면이다.

기존 분석의 명칭: A 개별실군 · B 공유실군 · C 식사 · 서비스군 · D 연결 중심 · E 진입 마당 / 새 시설의 용도 배정이 아님


02 / THREE SPATIAL ORDERS

TYPE A Expanded Centre




A −8° / B +8° / C −5°

TYPE B Activated Interstice




A −14° / B +18° / C +10°

TYPE C Distributed Centre

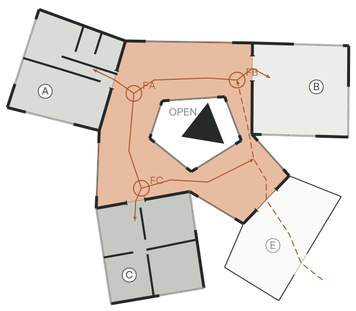

A −22° / B +24° / C −18°


03 / SELECTED PLAN — TYPE B

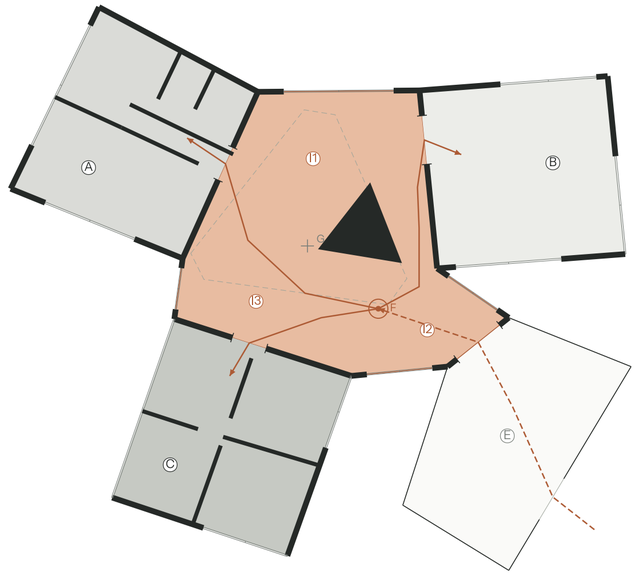

상세 확대 ×1.96 / G 도형 중심 · F 기능 중심

흙빛: 새 사이 공간 / 회색: 기존 공간군의 강체 변형

04 / BEFORE → AFTER



점선: 기존 분석안 / 실선: TYPE B

판단 기준	TYPE A	TYPE B · 선정	TYPE C
중심	D0 강화	I2로 이동 · 확장	세 문턱으로 분산
연결	방사형	넓은 장 → 세 갈래	순환 + 국지 연결
틈의 역할	중앙의 부속 여지	주요 공간 · 두꺼운 경계	문턱 앞의 작은 장
검토 과제	틈의 독립성 약함	경계 · 폭 조율 필요	동선 증가 · 중심 약화

TYPE B는 회전으로 생긴 틈 자체를 주요 공간으로 삼는다.
원형의 세 공간군과 화로를 읽을 수 있으면서 중심의 이동이 명확하다.

굵은 검정: 벽 / 이중선: 가벼운 외피 / 회색 점선: 이전 위치 / 흙빛 화살표: 동선

기존 자료의 해석을 바탕으로 한 설계 가설. 실측 치수 · 구조 · 높이 · 새 시설 용도는 확정하지 않음.