
WHAT SHOULD BE EMPTIED?

같은 중첩 모델에서도 삭제 규칙에 따라 중심·접점·연결이 달라진다.


P0 / 전부 유지

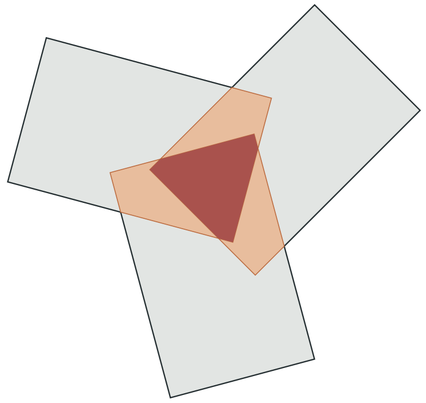

연속 실내 영역 1개 / 2.337 u²

세 겹 T가 실내 중심이 된다. 공유 접점은 있지만 중앙 홀의 위계가 강해진다.


P1 / 모든 중첩 삭제

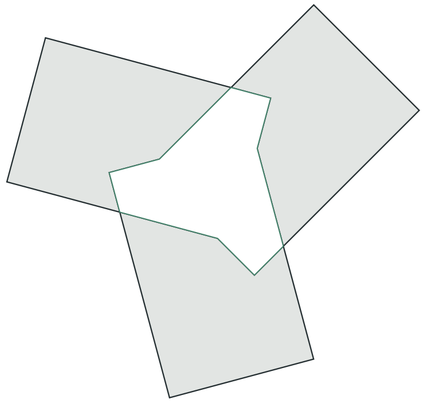

연속 실내 영역 3개 / 1.856 u²

한 겹 영역만 남는다. 세 군의 실내 연결이 끊어지므로 보류한다.


P2 / 두 겹만 삭제

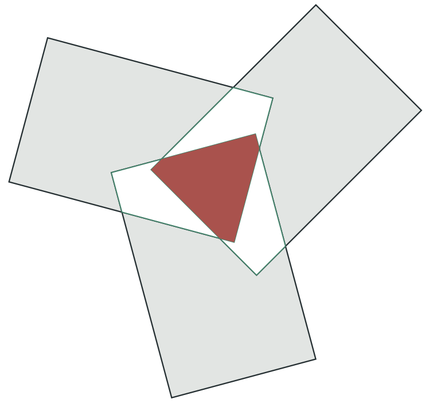

연속 실내 영역 4개 / 2.039 u²

공유 접점을 없애면 중앙 T와 세 군이 분리된다. 점 접속은 통로가 아니다.


P3 / 세 겹만 삭제

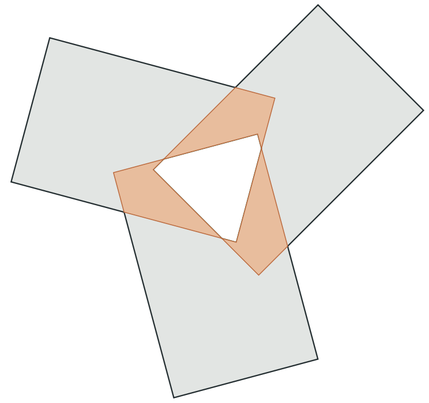

연속 실내 영역 1개 / 2.154 u²


세 군과 세 공유 접점이 연결된다. 중앙은 비우고 관계를 가장자리로 옮긴다.

원래 외곽에도 같은 규칙이 작동하는가?

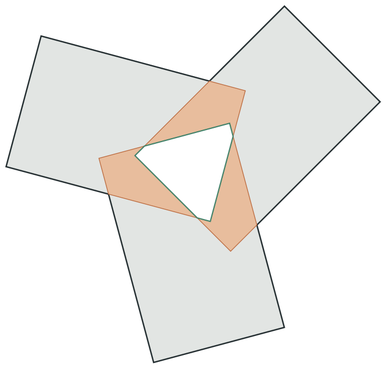

공통 모듈 / 선정안

V 0.183 u² / 실내 71.8%

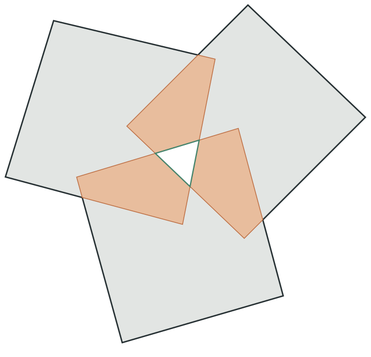

원래 외곽 재적용

V 0.033 u² / 실내 80.1%

유지되는 것과 달라지는 것

동일한 중심·배치 반경·공통 회전 위상을 적용하면 원래 외곽에서도 세 공유 접점과 삼중 영역이 생긴다. 세 군의 관계 구조는 이어진다.

그러나 삼중 영역은 0.183에서 0.033 u²로 약 82% 작아진다. 접점도 서로 같은 모양이 아니며 정확한 회전 대칭은 성립하지 않는다.

따라서 정규화는 단순한 표현 정리가 아니라 공간을 바꾸는 설계 조작이다. 이번안은 세 군의 총면적과 관계 원리를 유지하면서 외곽·종횡비를 재구성한 모델이다.

원래 외곽 보존이 우선되는 다음 단계에서는 이 재적용안을 출발점으로 반경과 비움의 규모를 다시 조정해야 한다.

점·선만 닿는 연결을 실제 통로로 세지 않는다. 삭제 규칙 비교는 동일한 M4에서 수행 / 원래 외곽 비교는 별도 민감도 검토.