
ROTATION → INTERSTICE

방향 관계의 변화가 틈의 폭·깊이·개방성을 바꾼다


원형 추출 → 비교 위치 고정 → 각도 변화 → 틈의 차이 읽기 → 프로그램 연결

SOURCE / 원본 해석



발표자료의 A·B·C·D·E 관계.
아래 R0와 다른 역사적 출발점.


R0 / 이격된 비교 기준



A 0° / B 0° / C 0°
원본에 고정 이격만 적용한 대조군.

AB 0.83 / BC 0.94 / CA 0.49 U


R1 / 작은 각도차



A −8° / B +8° / C −5°
접합 관계가 조금씩 달라진다.

AB 0.91 / BC 0.81 / CA 0.47 U


R2 / 서로 다른 틈 · 선정



A −14° / B +18° / C +10°
CA의 압축과 AB의 개방이 공존.

AB 0.99 / BC 0.82 / CA 0.33 U

R3 / 큰 각도차

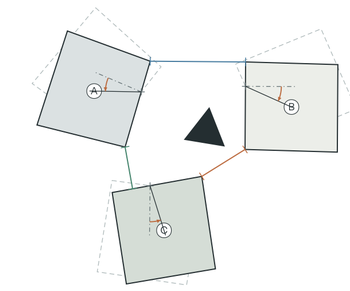


A −22° / B +24° / C −18°
큰 회전이 모든 틈을 넓히지는 않는다.

AB 1.07 / BC 0.57 / CA 0.47 U

THREE INTERSTICES / 선정 R2의 세 관계


관계 분석면 ≠ 새 벽·바닥

I-AB / 열린 시선

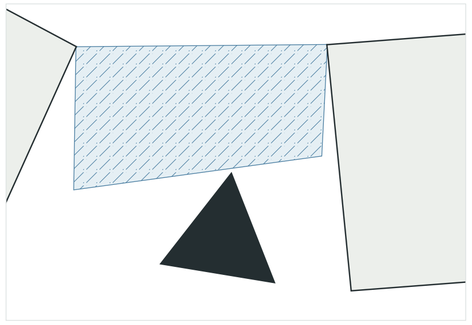


벌어진 방향을 통해 서로 마주 본다.
열림과 열린 서가의 시각적 관계.

I-CA / 압축과 완충

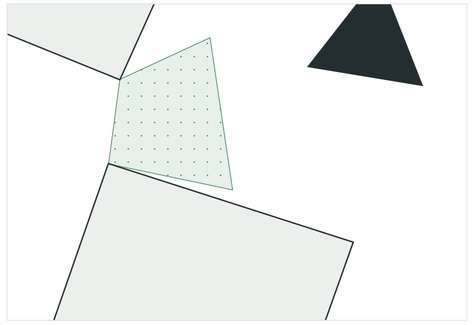

가장 가까워진 틈을 통과하며 전이한다.
활동에서 집중으로 접근 속도를 낮춘다.

I-BC / 진입과 확장

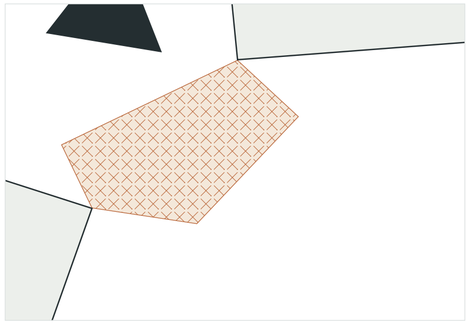

E와 공동 활동이 만나는 방향을 만든다.
전시·작업·대화가 접속할 여지.


동일 조건의 외곽 간 최단거리 / U

대안	AB	BC	CA	판단
R0	0.83	0.94	0.49	대조
R1	0.91	0.81	0.47	미세 변화
R2	0.99	0.82	0.33	선정
R3	1.07	0.57	0.47	추가 회전

회전의 효과를 분리한다

세 공간군의 형태·면적·회전축·이격량은 고정했다. 표의 수치는 장애물을 반영한 통로 유효폭이 아닌 다각형 사이의 최단거리다.

Centrality는 세 틈의 연결과 활동 배치에서 나타나는 결과로 검토한다.

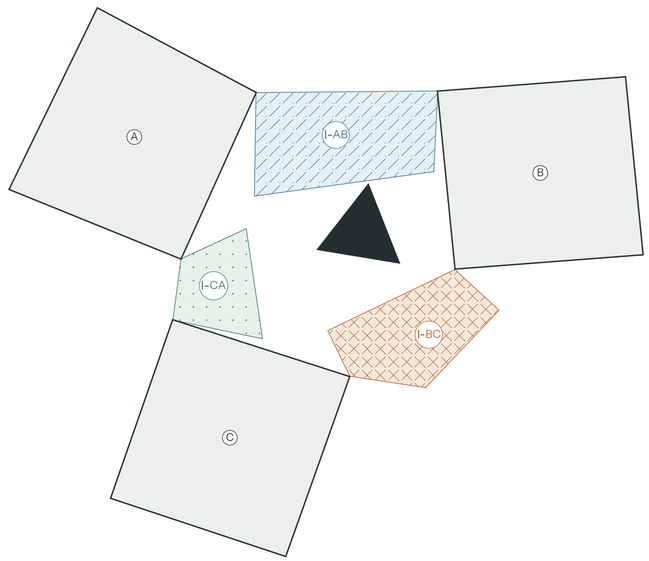

동일 방향 / 상단 도해 대비 ×2.04 확대

색·해치: 관계 분석 범위 / 실측 면적 산정에 사용하지 않음

U = 기존 A 중심 측 변 길이 / 모든 각도·이격은 설계 가설 / 회색 점선: R0 / 일점쇄선: 축 / 색선: 틈 거리