
FROM REPETITION TO A ROTATION FIELD

하나의 세 날개 모듈을 유지하고, 각 중심점의 위치와 회전각을 연속적으로 바꾼다


FAN / 곡률에 따른 회전 / 0.65

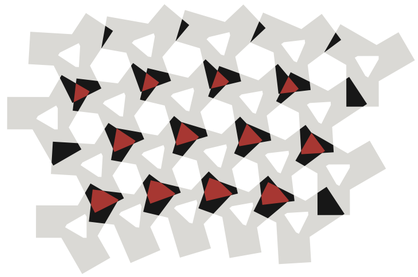

각도 -15° ~ 15° · 겹침 19.6%

주요 접합 39 · 연결망 1개 · 접합 면적 CV 0.34


FAN / 곡률에 따른 회전 / 1.00

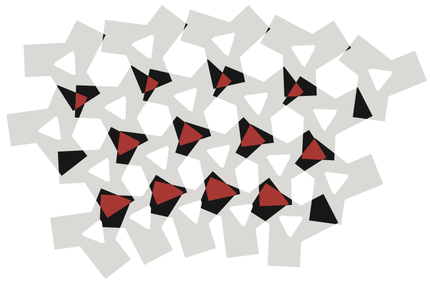

각도 -23° ~ 23° · 겹침 19.3%

주요 접합 39 · 연결망 1개 · 접합 면적 CV 0.47


FAN / 곡률에 따른 회전 / 1.35

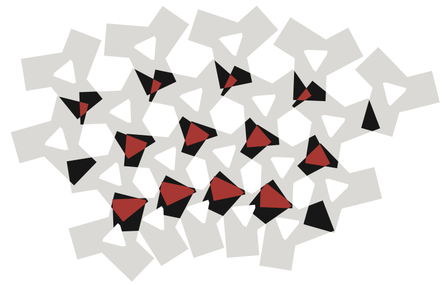

각도 -31° ~ 31° · 겹침 19.7%

주요 접합 39 · 연결망 1개 · 접합 면적 CV 0.42


COUNTER / 두 기준점의 방향장 / 0.65

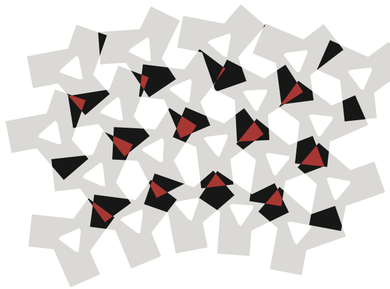

각도 -26° ~ 26° · 겹침 20.7%

주요 접합 39 · 연결망 1개 · 접합 면적 CV 0.51


COUNTER / 두 기준점의 방향장 / 1.00

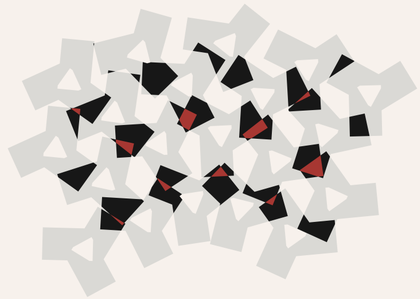

각도 -40° ~ 40° · 겹침 21.5%

주요 접합 32 · 연결망 1개 · 접합 면적 CV 0.65


COUNTER / 두 기준점의 방향장 / 1.35

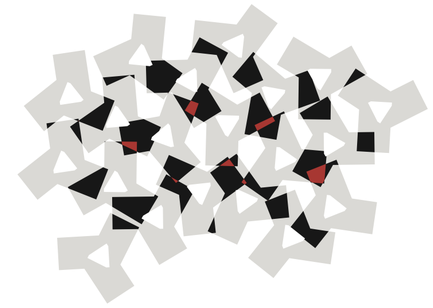

각도 -54° ~ 54° · 겹침 22.3%

주요 접합 32 · 연결망 1개 · 접합 면적 CV 0.74


STREAM / 접선 방향의 변화 / 0.65

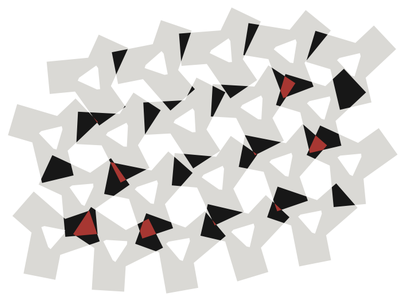

각도 -26° ~ 26° · 겹침 16.6%

주요 접합 35 · 연결망 1개 · 접합 면적 CV 0.57


STREAM / 접선 방향의 변화 / 1.00

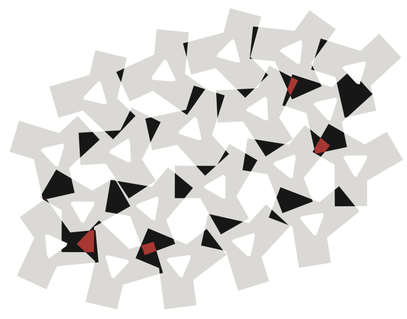

각도 -40° ~ 40° · 겹침 14.0%

주요 접합 28 · 연결망 2개 · 접합 면적 CV 0.71

STREAM / 접선 방향의 변화 / 1.35

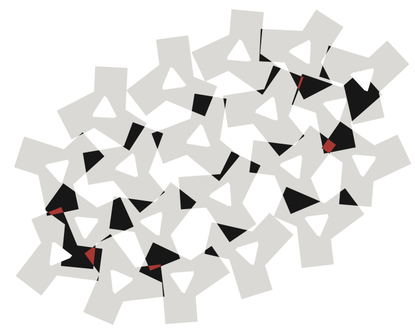

각도 -53° ~ 53° · 겹침 13.1%

주요 접합 26 · 연결망 2개 · 접합 면적 CV 0.98

회색: 실내 바닥 검정: 두 모듈 이상 겹침 적색: 세 모듈 이상 겹침 | 20개 모듈 / 동일 방향·축척

주요 접합: 내접원 지름 ≥ 0.18u인 형상 비교 기준. 법규상 통로 폭이 아님. CV는 면적 변동계수이며 형상 다양성 전체를 나타내지 않는다.