
TWENTY PIVOTS, ONE CONTINUOUS RULE


20개의 독립 회전 중심 + 두 기준점이 만드는 위치·각도 변화

01 / STARTING LATTICE

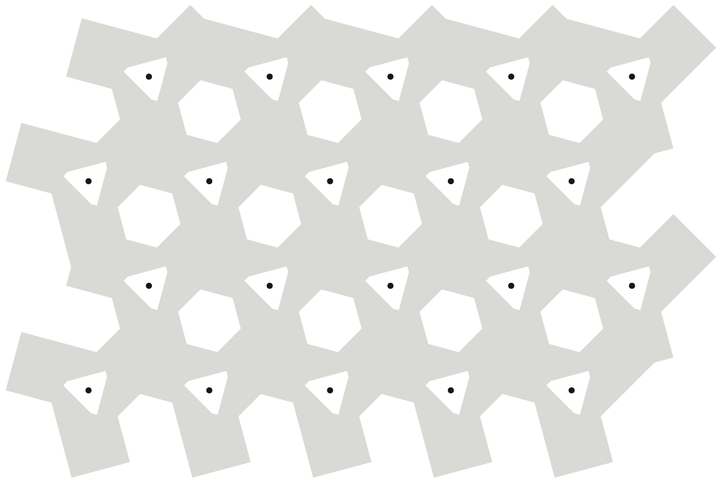


비교 기준을 20개로 맞춘 동일 방향 배열.
각 모듈 내부의 세 날개 형태와 중정은 유지한다.

02 / MOVE THE LOCAL CENTRES

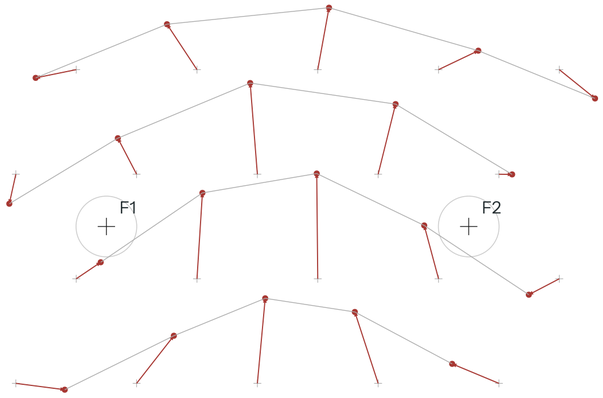

F1·F2는 방향을 정하는 제어점이다.
실제 회전축은 이동한 20개 개별 중심 P이다.

03 / ROTATE EACH WHOLE MOTIF

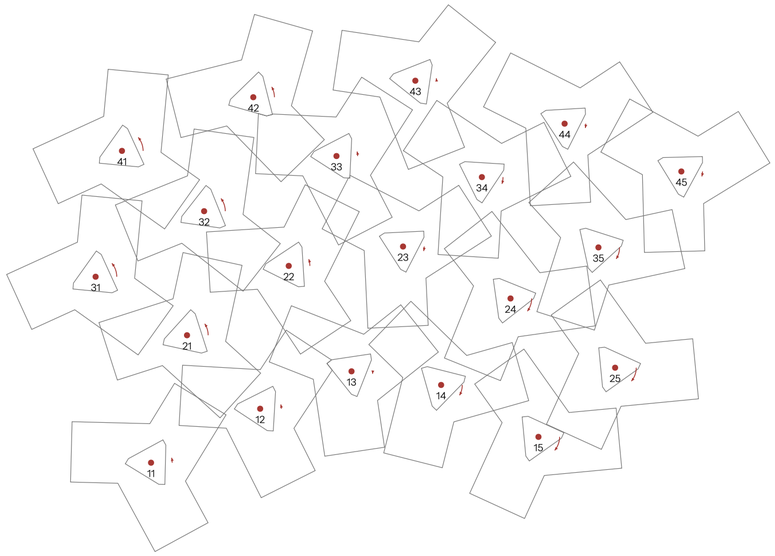

각 모듈 전체를 자신의 P에서 θ만큼 회전한다.
확대·축소·전단 없이 같은 모듈의 방향을 바꾼다.

LOCAL ANGLES / 모듈별 회전각

41	+39.6°	42	+29.2°	43	+6.5°	44	-11.7°	45	-13.5°
31	+39.5°	32	+37.0°	33	+12.3°	34	-18.6°	35	-32.8°
21	+32.8°	22	+18.6°	23	-12.3°	24	-37.0°	25	-39.5°
11	+13.5°	12	+11.7°	13	-6.5°	14	-29.2°	15	-39.6°

선정 범위 −39.6° ~ +39.6° / 20개 독립 중심 / 동일한 원형 모듈 / 연속적인 위치·각도 규칙

A SMOOTH FIELD, NOT RANDOM ROTATION

두 제어점에서 멀어질수록 회전 영향은 약해진다. 왼쪽과 오른쪽의 영향은 반대 부호를 갖고, 행 위치에 따른 각도 변화가 더해진다.

$$\theta(q) = 44° \, (w\square - w\square) + 6° \, q\square$$

$$w\square = \exp[-|q - F\square|^2 / (2 \times 2.5^2)]$$

위치는 두 제어점에 대한 가중 회전 변위의 62%를 합산해 이동한다. 계산식과 모든 P·θ 좌표는 JSON과 설계 설명에 저장했다.

F1·F2는 2개의 실제 건물 회전축이 아니다. 각 모듈은 자신의 중심 P를 축으로 회전한다. u는 상대 단위이며 모든 조작은 설계 가설.