A FIELD OF SHARED EDGES

단일 모듈의 회전에서, 반복 모듈 사이의 중첩으로


01 ORTHOGONAL / d = 1.45u



겹침 22.9% · 접합 23 · 최소 접합 내접원 Ø 0.05u

면적은 크지만 일부 접합은 가는 조각으로 남는다.


01 ORTHOGONAL / d = 1.65u

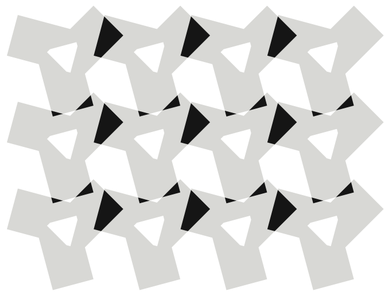

겹침 9.5% · 접합 17 · 최소 접합 내접원 Ø 0.15u

직교 연결은 명료하나 중첩의 종류가 제한된다.


01 ORTHOGONAL / d = 1.85u

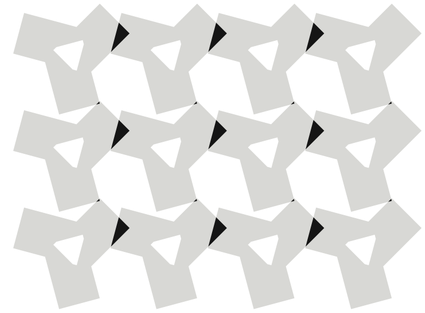

겹침 2.6% · 접합 17 · 최소 접합 내접원 Ø 0.03u

최소 접합이 0.03u로 줄어든다.

02 STAGGERED / d = 1.45u

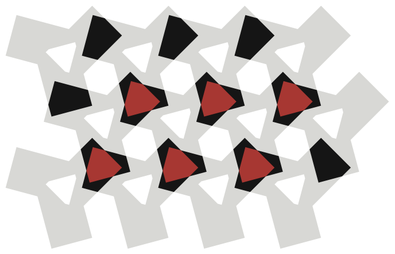

겹침 26.9% · 접합 23 · 최소 접합 내접원 Ø 0.54u

공유 영역이 커지며 업무 영역의 독립성이 약해진다.


02 STAGGERED / d = 1.65u



겹침 16.5% · 접합 23 · 최소 접합 내접원 Ø 0.37u

선정: 넓은 두 모듈 접합 + 세 모듈 공유 노드.


02 STAGGERED / d = 1.85u

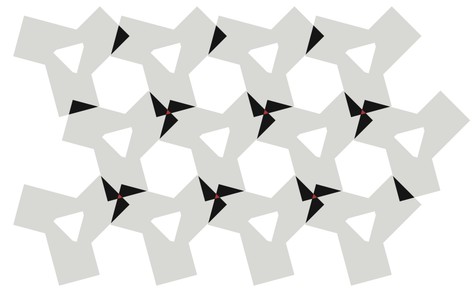

겹침 6.6% · 접합 23 · 최소 접합 내접원 Ø 0.21u

중정은 유지되지만 세 모듈 공유 노드가 작아진다.


03 ALTERNATING 60° / d = 1.45u

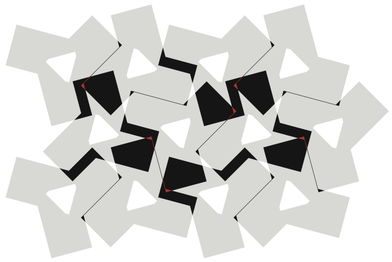

겹침 15.7% · 접합 23 · 최소 접합 내접원 Ø 0.05u

60° 교대가 중첩 크기의 편차를 만든다.


03 ALTERNATING 60° / d = 1.65u

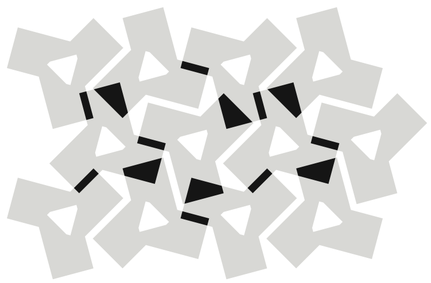

겹침 7.7% · 접합 14 · 최소 접합 내접원 Ø 0.14u

접합 수가 줄며 연결 방향이 편중된다.

03 ALTERNATING 60° / d = 1.85u

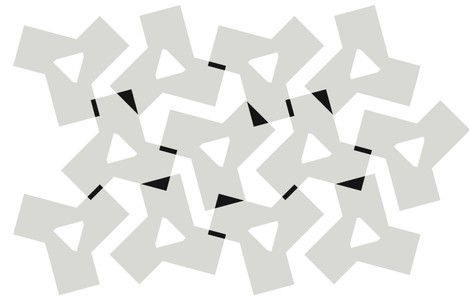

겹침 2.6% · 접합 14 · 최소 접합 내접원 Ø 0.09u

외곽은 다양하지만 공유 영역은 얇아진다.

회색: 한 모듈 영역 검정: 두 개 이상 중첩 적색: 세 개 이상 중첩 | 12개 모듈 · 동일 축척 / 방향

u는 상대 단위. 내접원은 접합 형상 비교값이며 실제 통로 폭이 아니다. 중첩률 = 중첩 합집합 / 전체 바닥. 모든 안은 하나로 연결됨.