

# 建设项目环境影响报告表

## (污染影响类)

项目名称: 岚海加油站

建设单位(盖章): 福建平潭岚海能源科技有限公司

编制日期: 2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1661242727000

## 编制单位和编制人员情况表

|               |                    |          |     |
|---------------|--------------------|----------|-----|
| 项目编号          | 92k5e6             |          |     |
| 建设项目名称        | 岚海加油站              |          |     |
| 建设项目类别        | 50—119加油、加气站       |          |     |
| 环境影响评价文件类型    | 报告表                |          |     |
| 一、建设单位情况      |                    |          |     |
| 单位名称（盖章）      | 福建平潭岚海能源科技有限公司     |          |     |
| 统一社会信用代码      | 91350128MA8TATYB8K |          |     |
| 法定代表人（签章）     | 林顺杰                |          |     |
| 主要负责人（签字）     | 严杭敏                |          |     |
| 直接负责的主管人员（签字） | 严杭敏                |          |     |
| 二、编制单位情况      |                    |          |     |
| 单位名称（盖章）      | 福建闽科环保技术开发有限公司     |          |     |
| 统一社会信用代码      | 91350000158178896F |          |     |
| 三、编制人员情况      |                    |          |     |
| 1 编制主持人       |                    |          |     |
| 姓名            | 职业资格证书管理号          | 信用编号     | 签字  |
| 林建西           | 10353543508350133  | BH010313 | 林建西 |
| 2 主要编制人员      |                    |          |     |
| 姓名            | 主要编写内容             | 信用编号     | 签字  |
| 林建西           | 全部内容               | BH010313 | 林建西 |

## 建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本 单 位 福建闽科环保技术开发有限公司  
（统一社会信用代码 91350000158178896F）郑重承诺：本  
单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》  
第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于  
（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价  
信用平台提交的由本单位主持编制的 福建平潭岚海能源科  
技有限公司岚海加油站 项目环境影响报告书（表）基本情况  
信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响  
报告书（表）的编制主持人为 林建西（环境影响评价工程师  
职业资格证书管理号 10353543508350133，信用编号  
BH010313），主要编制人员包括 林建西（信用编号  
BH010313）等 1 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位  
和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编  
制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑  
名单”。

承诺单位(公章)：福建闽科环保技术开发有限公司



2022年8月23日



统一社会信用代码  
91350000158178896F

# 营业执照

(副本) 副本编号: 2-1



扫描二维码登录  
“国家企业信用信  
息公示系统”了解  
更多登记、备案、  
许可、监管信息。

名称 福建御科环保科技有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人 林晓彬

注册资本 壹仟万圆整

成立日期 1998年08月06日

营业期限 1998年08月06日 至 2028年08月05日

经营范围

一般项目: 环保咨询服务; 工程管理服务; 水利相关咨询服务; 技术交流、技术推广; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让; 土壤环境污染防治服务; 土壤环境修复服务; 工程和技术研究和试验发展; 社会稳定风险评估(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)  
许可项目: 建设工程设计; 建设工程监理; 水利工程建设监理; 安全评价业务; 消防技术服务; 各类工程建设活动(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)

所 福建省福州高新区乌龙江大道7#创新园二期21号楼19层1902室



登记机关

2020年8月20日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制





持证人签名:  
Signature of the Bearer

林建西

管理号:  
File No.: 10353543508350133

姓名: 林建西

Full Name

性别: 男

Sex

出生年月:

Date of Birth

专业类别:

Professional Type

批准日期:

Approval Date 2010 年 05 月 09 日

签发单位盖章

Issued by

签发日期: 2010 年 09 月 17 日

Issued on



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security  
The People's Republic of China



Ministry of Environmental Protection  
The People's Republic of China

编号: 0010264  
No.:

个人历年缴费明细表（养老）

社会保障码: [REDACTED]

姓名: 林建西

| 序号  | 个人管理码     | 单位管理码       | 单位名称           | 建账年份   | 费款所属期  | 缴费月数 | 缴费基数  | 缴费性质 |
|-----|-----------|-------------|----------------|--------|--------|------|-------|------|
| 1   | 101164380 | 10120184411 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | 202206 | 202206 | 1    | 2075  | 正常应缴 |
| 2   | 101164380 | 10120184411 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | 202205 | 202205 | 1    | 2075  | 正常应缴 |
| 3   | 101164380 | 10120184411 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | 202204 | 202204 | 1    | 2075  | 正常应缴 |
| 4   | 101164380 | 10120184411 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | 202203 | 202203 | 1    | 2075  | 正常应缴 |
| 5   | 101164380 | 10120184411 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | 202202 | 202202 | 1    | 2075  | 正常应缴 |
| 6   | 101164380 | 10120184411 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | 202201 | 202201 | 1    | 2075  | 正常应缴 |
| 合计: |           |             |                |        |        | 6    | 12450 |      |

打印日期: 2022-06-20

社保机构: 福州市社会劳动保险中心

防伪码: 536281655687043771

防伪说明: 此件真伪, 可通过扫描右侧二维码进行校验 (打印或下载后有效)



仅限福建平潭岚海能源科技有限公司岚海加油站项目使用

## 一、建设项目基本情况

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建设项目名称            | 岚海加油站                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                 |
| 项目代码              | 2112-350128-04-05-486913                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                 |
| 建设单位联系人           | 严杭敏                                                                                                                                                                                                                                                                          | 联系方式                      | 13225095720                                                                                                                                                     |
| 建设地点              | 福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                 |
| 地理坐标              | 东经：119.826882568°，北纬：25.553828483°                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                 |
| 国民经济行业类别          | F5264 机动车燃料零售                                                                                                                                                                                                                                                                | 建设项目行业类别                  | 五十、社会事业与服务业<br>119 加油、加气站                                                                                                                                       |
| 建设性质              | <input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建）<br><input type="checkbox"/> 改建<br><input type="checkbox"/> 扩建<br><input type="checkbox"/> 技术改造                                                                                                                                    | 建设项目申报情形                  | <input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目<br><input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目<br><input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目<br><input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 平潭综合实验区行政审批局                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目审批（核准/备案）文号（选填）         | 闽发改备【2021】A090251号                                                                                                                                              |
| 总投资（万元）           | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                         | 环保投资（万元）                  | 36                                                                                                                                                              |
| 环保投资占比（%）         | 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 施工工期                      | 18 个月                                                                                                                                                           |
| 是否开工建设            | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是：                                                                                                                                                                                                         | 用地（用海）面积（m <sup>2</sup> ） | 3000                                                                                                                                                            |
| 专项评价设置情况          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                 |
| 规划情况              | 本项目位于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，所在地涉及的规划为《平潭综合实验区总体规划》（2018-2035年），其规划范围是平潭综合实验区总面积约392.92km <sup>2</sup> ，包括以海坛岛为主的126个岛屿，其中主岛面积324.13km <sup>2</sup> ，海岸线长399.82km。现辖7个镇(潭城镇、苏澳镇、澳前镇、北厝镇、流水镇、平原镇、敖东镇)、8个乡(岚城乡、中楼乡、白青乡、南海乡、屿头乡、大练乡、东庠乡、芦洋乡)，203个行政村；其功能定位是围绕“一岛两窗三区”的战略定位，一岛为 |                           |                                                                                                                                                                 |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>“国际旅游岛”，两窗为“闽台合作窗口和对外开放窗口”，三区为“新兴产业区、高端服务区和宜居生活区”；其规划结构为“一主、四辅、多节点”，一主为“以岚城组团为核心，集中布局国际旅游、高端商务、两岸合作中心等“一岛两窗”核心服务功能”，四辅为“规划金井湾组团、潭城组团、高铁组团和科创组团四个次级功能区”，金井湾组团为“以商贸职能为主，布局商贸、行政办公、港口物流、智能制造等功能”，潭城组团为“以城市综合服务职能为主，依托老城发展商业、旅游服务等功能”，高铁组团为“以商务会展职能为主，布局商务办公、保税购物、两岸会展等功能”，科创组团为“布局科技创新、文化创意等功能”，多节点为“培育若干战略节点，完善全域中心体系。形成流水、澳前、平原、敖东四个片区中心，为片区提供综合服务;打造多个微中心，形成特色化发展节点”。</p> |
| 规划环境影响评价情况        | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 规划及规划及环境影响评价符合性分析 | <p>本项目位于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，从事机动车燃油的零售，属于社会事业与服务业，且本项目用地已取得平潭综合实验区自然资源与生态环境局和经济发展局出具的本项目用地符合当地规划的说明（详见附件三）。因此，本项目符合《平潭综合实验区总体规划》（2018-2035年）的相关要求。</p>                                                                                                                                                                                                                  |



|         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 其他符合性分析 | <b>1.1“三线一单”控制要求的符合性分析</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |     |
|         | <p>(1)与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析。</p> <p>根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12 号)相关要求分析,项目所在位置属于福建省陆域区域。因此,项目对照全省生态环境总体准入要求中“全省陆域”部分,具体见表 1.1-1。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |     |
|         | <b>表1.1-1 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |     |
|         | 适用范围                                                                                                                                                                 | 准入要求                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 本项目情况                                                                                                                                      | 符合性 |
| 全省陆域    | 空间布局约束                                                                                                                                                               | 1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业,要符合全省规划布局要求。<br>2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能,新增产能应实施产能等量或减量置换。<br>3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目,以及以供热为主的热电联产项目外,原则上不再建设新的煤电项目。<br>4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区,在上述园区之外不再新建氟化工项目,园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。<br>5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内,建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 | 本项目位于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧,从事机动车燃油的零售,项目建设与空间布局约束要求不相冲突。                                                                                | 符合  |
|         | 污染物排放管控                                                                                                                                                              | 1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替代”。涉新增 VOC <sub>s</sub> 排放项目,VOC <sub>s</sub> 排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等 6 个重点控制区可实施倍量替代。                                                                                         | 1、本项目位于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧,属于其规定的污染物管控区域。项目涉 VOC <sub>s</sub> 排放,建设单位将严格按照文件规定要求对 VOC <sub>s</sub> 排放实行等量或倍量替代。<br>2、项目主要从事机动车燃油的零售,不 | 符合  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。<br>3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。                                         | 属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目。                                               |     |      |      |  |       |     |                 |        |                                                                                                                                     |                                                                  |    |               |        |                                                                                                                                                                       |                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--|-------|-----|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
| <p>根据上述分析，本项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12 号)中的相关规定是符合的。</p> <p>(2)与《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》符合性分析</p> <p>根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(岚综管综〔2021〕95 号)相关要求分析，项目所在位置属于平潭综合实验区陆域区域，属于一般管控单元。因此，具体见表 1.1-2。</p> <p><b>表1.1-2 与平潭综合实验区生态环境总体准入要求的符合性分析</b></p> <table><tr><th>适用范围</th><th colspan="2">准入要求</th><th>本项目情况</th><th>符合性</th></tr><tr><td>平潭综合实验区陆域总体准入要求</td><td>空间布局约束</td><td>1.禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。<br/>2.加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设。<br/>3.除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外，禁止建设危险废物利用处置设施。</td><td>本项目主要从事机动车燃油的零售，本项目位于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，项目建设与空间布局约束要求不相冲突。</td><td>符合</td></tr><tr><td>平潭综合实验区一般管控单元</td><td>空间布局约束</td><td>1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，必须通过自然资源部用地预审;农用地转用和土地征收依法依规报国务院批准。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。<br/>2.不得将确需退耕还林还草的耕地划为永久基本农田,不得将已退耕还林还草的土地纳入土地整治项</td><td>项目选址于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，土地利用类型为商服零售商业用地，主要从事机动车燃油的零售。</td><td>符合</td></tr></table> |        |                                                                                                                                                                       |                                                                  |     | 适用范围 | 准入要求 |  | 本项目情况 | 符合性 | 平潭综合实验区陆域总体准入要求 | 空间布局约束 | 1.禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。<br>2.加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设。<br>3.除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外，禁止建设危险废物利用处置设施。 | 本项目主要从事机动车燃油的零售，本项目位于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，项目建设与空间布局约束要求不相冲突。 | 符合 | 平潭综合实验区一般管控单元 | 空间布局约束 | 1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，必须通过自然资源部用地预审;农用地转用和土地征收依法依规报国务院批准。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。<br>2.不得将确需退耕还林还草的耕地划为永久基本农田,不得将已退耕还林还草的土地纳入土地整治项 | 项目选址于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，土地利用类型为商服零售商业用地，主要从事机动车燃油的零售。 | 符合 |
| 适用范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 准入要求   |                                                                                                                                                                       | 本项目情况                                                            | 符合性 |      |      |  |       |     |                 |        |                                                                                                                                     |                                                                  |    |               |        |                                                                                                                                                                       |                                                             |    |
| 平潭综合实验区陆域总体准入要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 空间布局约束 | 1.禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。<br>2.加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设。<br>3.除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外，禁止建设危险废物利用处置设施。                                   | 本项目主要从事机动车燃油的零售，本项目位于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，项目建设与空间布局约束要求不相冲突。 | 符合  |      |      |  |       |     |                 |        |                                                                                                                                     |                                                                  |    |               |        |                                                                                                                                                                       |                                                             |    |
| 平潭综合实验区一般管控单元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 空间布局约束 | 1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，必须通过自然资源部用地预审;农用地转用和土地征收依法依规报国务院批准。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。<br>2.不得将确需退耕还林还草的耕地划为永久基本农田,不得将已退耕还林还草的土地纳入土地整治项 | 项目选址于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，土地利用类型为商服零售商业用地，主要从事机动车燃油的零售。      | 符合  |      |      |  |       |     |                 |        |                                                                                                                                     |                                                                  |    |               |        |                                                                                                                                                                       |                                                             |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 目，不得擅自将永久基本农田、土地整治新增耕地和坡改梯耕地纳入退耕范围。<br>3.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。<br>4.严格准入，引导现有分散企业适时搬迁至合规园区。 |     |  |                         |  |  |  |    |                                      |         |     |   |                                 |                     |    |   |                                                                                                         |           |    |   |                                 |           |    |   |                                                            |           |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------|--|--|--|----|--------------------------------------|---------|-----|---|---------------------------------|---------------------|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---|---------------------------------|-----------|----|---|------------------------------------------------------------|-----------|----|
| <p>根据上述分析，本项目与《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(岚综管综〔2021〕95号)中的相关规定是符合的。</p> <p><b>1.2 大气污染防治政策符合性分析</b></p> <p>2013年9月10日国务院发布《大气污染防治行动计划》(国发[2013]37号)，2014年1月5日福建省人民政府发布《福建省大气污染防治行动计划实施细则》(闽政[2014]1号)。拟建工程与其符合性见下表。</p> <table><tr><th colspan="4">表 1.2-1 与“气十条”的符合性分析一览表</th></tr><tr><th>序号</th><th>《大气污染防治行动计划》及《福建省大气污染防治行动计划实施细则》相关内容</th><th>本项目落实情况</th><th>符合性</th></tr><tr><td>1</td><td>全省新建钢铁、火电、水泥、有色项目要执行大气污染物特别排放限值</td><td>本项目不属于钢铁、火电、有色、水泥项目</td><td>符合</td></tr><tr><td>2</td><td>深化二氧化硫污染治理。加强燃煤电厂（热电厂、企业自备电站）脱硫设施运行管理。采用循环流化床炉内脱硫的，应加快实施炉外脱硫技改；其他采用湿法脱硫的燃煤电厂（热电厂、企业自备电站）综合脱硫效率应达到85%以上。</td><td>项目不涉及相关内容</td><td>符合</td></tr><tr><td>3</td><td>效率和投运率，综合脱硝效率达到70%以上，氮氧化物稳定达标排放</td><td>项目不涉及相关内容</td><td>符合</td></tr><tr><td>4</td><td>强化工业烟粉尘治理。燃煤发电机组严格执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），配套高效除尘设施；</td><td>项目不涉及相关内容</td><td>符合</td></tr></table> <p><b>1.3 水污染防治政策符合性分析</b></p> <p>2015年4月16日国务院发布《水污染防治行动计划》(国发[2015]17号)，2015年6月3日福建省人民政府发布《福建省水污染防治行动计划工作方案》(闽政[2015]26号)。拟建工程与其符合</p> |                                                                                                         |                                                                                          |     |  | 表 1.2-1 与“气十条”的符合性分析一览表 |  |  |  | 序号 | 《大气污染防治行动计划》及《福建省大气污染防治行动计划实施细则》相关内容 | 本项目落实情况 | 符合性 | 1 | 全省新建钢铁、火电、水泥、有色项目要执行大气污染物特别排放限值 | 本项目不属于钢铁、火电、有色、水泥项目 | 符合 | 2 | 深化二氧化硫污染治理。加强燃煤电厂（热电厂、企业自备电站）脱硫设施运行管理。采用循环流化床炉内脱硫的，应加快实施炉外脱硫技改；其他采用湿法脱硫的燃煤电厂（热电厂、企业自备电站）综合脱硫效率应达到85%以上。 | 项目不涉及相关内容 | 符合 | 3 | 效率和投运率，综合脱硝效率达到70%以上，氮氧化物稳定达标排放 | 项目不涉及相关内容 | 符合 | 4 | 强化工业烟粉尘治理。燃煤发电机组严格执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），配套高效除尘设施； | 项目不涉及相关内容 | 符合 |
| 表 1.2-1 与“气十条”的符合性分析一览表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                          |     |  |                         |  |  |  |    |                                      |         |     |   |                                 |                     |    |   |                                                                                                         |           |    |   |                                 |           |    |   |                                                            |           |    |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 《大气污染防治行动计划》及《福建省大气污染防治行动计划实施细则》相关内容                                                                    | 本项目落实情况                                                                                  | 符合性 |  |                         |  |  |  |    |                                      |         |     |   |                                 |                     |    |   |                                                                                                         |           |    |   |                                 |           |    |   |                                                            |           |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 全省新建钢铁、火电、水泥、有色项目要执行大气污染物特别排放限值                                                                         | 本项目不属于钢铁、火电、有色、水泥项目                                                                      | 符合  |  |                         |  |  |  |    |                                      |         |     |   |                                 |                     |    |   |                                                                                                         |           |    |   |                                 |           |    |   |                                                            |           |    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 深化二氧化硫污染治理。加强燃煤电厂（热电厂、企业自备电站）脱硫设施运行管理。采用循环流化床炉内脱硫的，应加快实施炉外脱硫技改；其他采用湿法脱硫的燃煤电厂（热电厂、企业自备电站）综合脱硫效率应达到85%以上。 | 项目不涉及相关内容                                                                                | 符合  |  |                         |  |  |  |    |                                      |         |     |   |                                 |                     |    |   |                                                                                                         |           |    |   |                                 |           |    |   |                                                            |           |    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效率和投运率，综合脱硝效率达到70%以上，氮氧化物稳定达标排放                                                                         | 项目不涉及相关内容                                                                                | 符合  |  |                         |  |  |  |    |                                      |         |     |   |                                 |                     |    |   |                                                                                                         |           |    |   |                                 |           |    |   |                                                            |           |    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 强化工业烟粉尘治理。燃煤发电机组严格执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），配套高效除尘设施；                                              | 项目不涉及相关内容                                                                                | 符合  |  |                         |  |  |  |    |                                      |         |     |   |                                 |                     |    |   |                                                                                                         |           |    |   |                                 |           |    |   |                                                            |           |    |

性见下表。

表 1.3-1 与“水十条”的符合性分析一览表

| 序号 | 《水污染防治行动计划》及《福建省水污染防治行动计划工作方案》相关内容                                                                                                                                           | 本项目落实情况                                                                                                              | 符合性 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业园区污染集中治理，园区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施，新建、升级工业园区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。现有省级及以上各类开发区、工业园区应全面实现污水集中治理并安装自动在线监控装置；其他类型开发区、工业园区应于 2017 年底前建成。 | (1) 本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入三松再生水厂；<br>(2) 地面冲洗废水经集油沟收集后进入隔油池进行处理后回用于地面冲洗，不外排。<br>(3) 洗车废水经水循环利用装置处理达标后回用于洗车，不外排。 | 符合  |
| 2  | 合理确定发展布局、结构和规模。严格执行《关于全省石化等七类产业布局的指导意见》。充分考虑水资源、水环境承载能力，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。合理调控海岸带区域经济发展空间布局。                                                            | 本项目位于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，符合城市总体规划、土地利用总体规划；水资源、水环境能够支撑。                                                         | 符合  |
| 3  | 加强工业水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。                                                                                                                             | 项目不属于高耗水企业。                                                                                                          | 符合  |
| 4  | 严格环境风险控制。防范环境风险。制定和完善水污染事故处置应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容。                                                                                                            | 严格环境风险控制。防范环境风险。制定和完善水污染事故处置应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容。                                                    | 符合  |
| 5  | 依法公开环境信息。国家确定的重点排污单位应依法向社会公开其产生的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及污染防治设施的建设和运行情况，主动接受监督。                                                                                         | 依法向社会公开产生的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及污染防治设施的建设和运行情况，主动接受监督。                                                       | 符合  |
| 6  | 各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监                                                                                                                                   | 严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行                                                                                          | 符合  |



|  |                     |                             |  |
|--|---------------------|-----------------------------|--|
|  | 测，落实治污减排、环境风险防范等责任。 | 管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。 |  |
|--|---------------------|-----------------------------|--|

**1.4 产业政策合理性**

该项目主要从事机动车燃料零售，对照国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制和淘汰类，而且已取得平潭综合实验区行政审批局出具的备案证明（附件二），因此符合国家当前的产业政策和环保政策。

**1.5 项目选址合理性分析**

本加油站位于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，已取得平潭综合实验区行政审批局出具的备案证明（附件二）、平潭综合实验区自然资源与生态环境局和经济发展局出具的本项目用地符合当地规划的说明（附件三），用地性质为加油站性质，该项目用地规模合理，符合当地土地利用总体规划。

作为加油站的选址首先应满足该区域的环境保护和防火安全的要求，同时，由于加油站是贮藏易燃品的场所，所以加油站有关设施与站外建、构筑物之间还应该满足防火距离。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)规定，加油站级别划分依据见表1.5-1。

**表1.5-1 加油站的等级划分**                      **单位：m<sup>3</sup>**

| 级别 | 油罐容积      |               |
|----|-----------|---------------|
|    | 总容积       | 单罐容积          |
| 一级 | 150<V≤210 | ≤50           |
| 二级 | 90<V≤150  | ≤50           |
| 三级 | ≤90       | 汽油罐≤30，柴油罐≤50 |

注：V 为油罐总容积；柴油罐容积可折半计入油罐总容积。

从项目的建设规模分析，项目油罐容积为135m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入油罐总容积），处于二级加油站的划分范围内，根据总平布置图等建设单位提供的相关资料，该加油站的油罐、通气管管口、加油机与站外建、构筑物的防护距离见表1.5-2所示：

| 表1.5-2本项目站内主要设施与站外建、构筑物的防火距离一览表                                                                                                                                         |         |                                                |         |           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------|-----------|----|
| 检查项目                                                                                                                                                                    |         | 依据                                             | 二级站     |           |    |
|                                                                                                                                                                         |         |                                                | 规范要求（m） | 实测最小距离（m） | 结论 |
| 加油机、油气回收系统                                                                                                                                                              | 与西侧上流路  | 《汽车加油加气加氢站技术标准》<br>(GB50156-2021)<br>第 4.0.4 条 | 5（3）    | 23        | 符合 |
|                                                                                                                                                                         | 与南侧流水路  |                                                | 5（3）    | 25        | 符合 |
|                                                                                                                                                                         | 与西北侧竹围村 |                                                | 8.5（6）  | 240       | 符合 |
|                                                                                                                                                                         | 与南侧港南村  |                                                | 8.5（6）  | 164       | 符合 |
|                                                                                                                                                                         | 与东侧苍霞港村 |                                                | 8.5（6）  | 383       | 符合 |
| 油罐                                                                                                                                                                      | 与西侧上流路  |                                                | 5.5（3）  | 26        | 符合 |
|                                                                                                                                                                         | 与南侧流水路  |                                                | 5.5（3）  | 25        | 符合 |
|                                                                                                                                                                         | 与西北侧竹围村 |                                                | 11（6）   | 241       | 符合 |
|                                                                                                                                                                         | 与南侧港南村  |                                                | 11（6）   | 162       | 符合 |
|                                                                                                                                                                         | 与东侧苍霞港村 |                                                | 11（6）   | 382       | 符合 |
| 通气管管口                                                                                                                                                                   | 与西侧上流路  |                                                | 5（3）    | 26        | 符合 |
|                                                                                                                                                                         | 与南侧流水路  |                                                | 5（3）    | 23        | 符合 |
|                                                                                                                                                                         | 与西北侧竹围村 |                                                | 8.5（6）  | 241       | 符合 |
|                                                                                                                                                                         | 与南侧港南村  |                                                | 8.5（6）  | 165       | 符合 |
|                                                                                                                                                                         | 与东侧苍霞港村 |                                                | 8.5（6）  | 384       | 符合 |
| 备注：表中括号内的数字为柴油设备与站外建（构）筑物的距离。                                                                                                                                           |         |                                                |         |           |    |
| 由上表可知，本项目加油机、油罐及通气管管口与站外道路、建（构）筑物之间的防火距离均满足《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)要求。加油站属社会服务性行业，本项目位于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，站区周围供电、水源等公用设施较完善，交通便利，有利于汽车运输，加快地方经济发展，因此，项目选址合理。 |         |                                                |         |           |    |

## 二、建设项目工程分析

建设内容

### 2.1 项目由来

本加油站位于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，已取得平潭综合实验区行政审批局出具的备案证明（附件二）、平潭综合实验区自然资源与生态环境局和经济发展局出具的本项目用地符合当地规划的说明（附件三），用地性质为加油站性质。本项目总投资3000万元，总占地面积3000m<sup>2</sup>，总建筑面积938.95m<sup>2</sup>。本项目拟设置2座30m<sup>3</sup>和2座50m<sup>3</sup>的埋地卧式双层油罐（SF），分别用于储存0#柴油（50m<sup>3</sup>）、92#汽油（50m<sup>3</sup>）、95#汽油（30m<sup>3</sup>）和98#汽油（30m<sup>3</sup>），油罐总容量为160m<sup>3</sup>，柴油折半后计算容量为135m<sup>3</sup>，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)规定，属于二级加油站。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规及生态环境部颁布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目为加油站，环评类别属于119 加油、加气站（新建、扩建），需要编制环境影响报告表。为此，建设单位于2022年2月委托本环评单位承担该项目的环境影响评价工作（详见附件1 委托书）。本评价单位接受委托后即派技术人员现场踏勘，经资料收集与调研后，根据本项目的特点和项目所在地的环境特征编制了本环境影响报告表，供建设单位上报环保部门审批。

**表 2.1-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(摘录)**

| 环评类别        | 报告书 | 报告表                    | 登记表 |
|-------------|-----|------------------------|-----|
| 五十、社会事业与服务业 |     |                        |     |
| 119.加油、加气站  | /   | 城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的 | /   |

## 2.2 工程概况

### 2.2.1 项目基本情况

(1) 项目名称：岚海加油站

(2) 建设单位：福建平潭岚海能源科技有限公司

(3) 建设地点：福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧

(4) 项目投资：3000 万元

(5) 占地面积：3000m<sup>2</sup>

(6) 建设内容及规模：本加油站占地面积为 3000.00m<sup>2</sup>，设置 2 座 30m<sup>3</sup> 和 2 座 50m<sup>3</sup> 的埋地卧式双层油罐（SF），分别用于储存 0#柴油（50m<sup>3</sup>）、92#汽油（50m<sup>3</sup>）、95#汽油（30m<sup>3</sup>）和 98#汽油（30m<sup>3</sup>），油罐总容量为 160m<sup>3</sup>，柴油折半后计算容量为 135m<sup>3</sup>，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 3.0.9 条规定，属于二级加油站。设置 5 台税控加油机（其中汽油枪带油气回收功能），设置一、二次油气回收系统，预留三次油气回收系统。设置柴油尾气处理液加注机 1 台。新建 1 座三层站房，建筑面积为 585.17m<sup>2</sup>，建筑高度 9.6m，全高 12.0m；新建 1 座加油棚，投影面积为 707.55m<sup>2</sup>，建筑面积为 353.78m<sup>2</sup>，净高 6.5m，建筑高度 7.7m；同时设置自动洗车机 1 台，120t 地磅 1 台。

(7) 职工人数：劳动定员12人，不住宿，设有餐厅。

(8) 工作制度：每日 3 班，每班工作 8 小时，年工作日 365 天。

### 2.2.2 项目工程组成

表 2.2-1 本项目工程组成

| 项目组成 |       | 建设规模及内容                                                                                                                                           |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主体工程 | 加油棚   | 1 层框架结构，建筑高度 7.7m，投影面积为 707.55m <sup>2</sup> ，建筑面积为 353.78m <sup>2</sup> ，下面设置 5 座独立加油岛。                                                          |
|      | 站房    | 3 层框架结构，建筑面积为 585.17m <sup>2</sup> ，建筑高度 9.6m，内设服务中心、休息室、办公室、配电间等。                                                                                |
|      | 储罐区   | 总罐容为 160m <sup>3</sup> ，4 个油罐（其中 1 个 0#柴油（50m <sup>3</sup> ）、92#汽油（50m <sup>3</sup> ）、95#汽油（30m <sup>3</sup> ）和 98#汽油（30m <sup>3</sup> ）），属二级加油站。 |
| 辅助工程 | 自动洗车机 | 1 台                                                                                                                                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 充电桩       | 2 个充电桩，设置 4 个充电车位                                                                            |
|  | 公用工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 给水        | 市政供水                                                                                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 排水        | 雨污分流，生活污水经隔油池、化粪池处理后排至市政污水管网。罩棚和站房屋面雨水通过管道收集排入雨水检查井。                                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 供电        | 站外市政 10kV 电网供电，设至站房配电间总配电柜；设置一台 90kW 室外撬装式柴油发电机作为停电后的备用电源。                                   |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 消防        | 加油区、储罐区、卸油口、站房及充电车位等按相关技术标准和规范要求配置手提式干粉灭火器，另外配置灭火毯及消防沙子等消防器材。                                |
|  | 环保工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 污水处理      | 加油站地面冲洗水隔油池处理后回用，不外排；洗车水经循环利用装置净化后重复使用不外排；生活污水（含餐厅餐饮废水）经隔油池、化粪池处理后废水汇集接市政污水管网纳入三松再生水厂进行深度处理。 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 废气治理      | 配备卸油及加油油气回收装置（一次油气回收系统和二次油气回收系统）；储油罐预留三次油气回收系统。                                              |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 噪声治理      | 优先选用低噪声设备，合理布局。                                                                              |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 固废处置      | 隔油池处理时产生少量废油泥和油罐清理产生少量的油渣，均为危险废物，委托有资质的危废处置单位处理；生活垃圾、含油废手套、废抹布委托环卫部门清运。                      |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 地下水污染防治措施 | 对可能造成地下水污染的地区，分区进行防渗处理；设置双层油罐。                                                               |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 环境风险防范措施  | 配套消防器材等。                                                                                     |
|  | <p><b>2.2.3 主要设备及建（构）物</b></p> <p>本加油站为二级加油站。拟设置2座30m<sup>3</sup>和2座50m<sup>3</sup>的埋地卧式双层油罐（SF），分别用于储存0#柴油（50m<sup>3</sup>）、92#汽油（50m<sup>3</sup>）、95#汽油（30m<sup>3</sup>）和98#汽油（30m<sup>3</sup>），油罐总容量为160m<sup>3</sup>，柴油折半后计算容量为135m<sup>3</sup>。</p> <p>本项目拟新建一座三层站房（内设服务中心、休息室、办公室、配电间等），采用框架结构，建筑面积为585.17m<sup>2</sup>，建筑高度9.6m；另外新建一座一层加油棚，框架结构，投影面积为707.55m<sup>2</sup>，建筑面积为353.78m<sup>2</sup>。加油棚净高6.5m，建筑高度为7.70m，加油棚下面设置5座独立加油岛。加油岛宽度为1.50m，加油岛高出地坪0.20m。本项目主要建（构）筑物见表2.2-2、主要经济指标见表2.2-3。</p> |           |                                                                                              |



| 表 2.2-2 主要建（构）物一览表 |         |      |    |                    |    |
|--------------------|---------|------|----|--------------------|----|
| 序号                 | 建（构）物名称 | 结构形式 | 层数 | 高度                 | 备注 |
| 1                  | 站房      | 框架   | 3  | 建筑高度 9.6m          | /  |
| 2                  | 加油棚     | 框架   | 1  | 净高 6.5m, 建筑高度 7.7m | /  |

| 表 2.2-3 主要经济技术指标一览表 |               |                |         |                 |
|---------------------|---------------|----------------|---------|-----------------|
| 序号                  | 指标名称          | 单位             | 指标数值    | 备注              |
| 1                   | 站区征地面积        | m <sup>2</sup> | 3000.00 |                 |
| 2                   | 站区净用地面积       | m <sup>2</sup> | 3000.00 |                 |
| 3                   | 总建筑面积         | m <sup>2</sup> | 938.95  | 规划设计要求不大于 1000  |
| 3.1                 | 站房建筑面积        | m <sup>2</sup> | 585.17  |                 |
| 3.2                 | 加油棚建筑面积       | m <sup>2</sup> | 353.78  |                 |
| 4                   | 建筑物占地面积       | m <sup>2</sup> | 886.70  |                 |
| 4.1                 | 站房占地面积        | m <sup>2</sup> | 179.15  |                 |
| 4.2                 | 加油棚占地面积       | m <sup>2</sup> | 707.55  |                 |
| 5                   | 建筑密度          | %              | 29.56   | 规划设计要求不大于 30    |
| 6                   | 计容建筑面积        | m <sup>2</sup> | 938.95  |                 |
| 7                   | 容积率           | —              | 0.3130  | 规划设计要求不大于 0.333 |
| 8                   | 站内绿地面积        | m <sup>2</sup> | 603.44  |                 |
| 8.1                 | 绿地            | m <sup>2</sup> | 567.89  |                 |
| 8.2                 | 公共停车场生态化绿地    | m <sup>2</sup> | 35.55   | 按标准绿地的 30%计算    |
| 9                   | 绿地率           | %              | 20.11   | 规划设计要求不小于 20    |
| 10                  | 公共停车位         | 个              | 5       |                 |
| 10.1                | 充电停车位         | 个              | 4       | 4 个均为快充         |
| 10.2                | 无障碍停车位        | 个              | 1       |                 |
| 11                  | 应配建防空地下室      | m <sup>2</sup> | 65.73   | 易地建设            |
| 12                  | 防空地下室占总建筑面积之比 | %              | 7.0     |                 |

2.2.4 公用工程

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>(1) 给排水</b></p> <p><b>①给水</b></p> <p>该站站外有市政给水管网，本次水源由站外市政给水管网供给。站内引入一根管径DN50给水管用于站内供水，站内供水压力不小于0.25MPa，接管距离约20m。站内新建一座钢筋混凝土水表井，井内设水表和防污染止回阀，对站内用水量进行计量并防止市政输水被污染。</p> <p>站内用水主要为生活用水、场地冲洗用水、绿化用水和洗车用水。本项目水平衡见图4.2-1。</p> <p><b>②排水</b></p> <p>该加油站采用雨污分流制，加油站地面冲洗水隔油池处理后回用于地面冲洗，不外排；洗车水经循环利用装置净化后重复使用不外排；生活污水（含餐厅餐饮废水）经隔油池、化粪池处理后接市政污水管网纳入三松再生水厂进行深度处理。</p> <p><b>(2) 供配电</b></p> <p><b>①</b>本加油站用电负荷分别由工艺、自控仪表、通信及照明等部分组成，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021和《供配电系统设计规范》（GB50052—2009）的相关规定，加油站用电负荷等级为三级。</p> <p><b>②</b>本加油站电源由站外市政10kV电网供电，高压电缆引入站内125kVA箱式变电站，经变压后由低压电缆敷设至站房配电间总配电柜，为全站用电负荷提供380/220V电源。</p> <p>加油站用电负荷等级为三级，可不设置备用电源，根据业主要求，设置一台90kW室外撬装式柴油发电机作为停电后的备用电源。</p> <p>对重要的、要求连续供电负荷，如加油收银系统、油罐液位检测系统、油罐渗漏检测系统及监控系统等设置不间断电源UPS（3kVA）作为连续供电保证的措施。</p> <p><b>③电力和照明</b></p> <p>本站生产区依据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）为有爆炸危险环境的场所，其电气设计按此规范要求进行设计，电气设备选择在生产区内，设备宜采用隔爆型，防爆标志为Exd II BT4。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>非生产区选用防护型或一般型电气设备。</p> <p>办公室及生活照明采用细管径直管形荧光灯，室外照明采用金卤灯，室外爆炸危险区域照明采用隔爆型金卤灯，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014年版)，罩棚、营业室等处设置事故照明。</p> <p><b>(3) 爆炸危险区域内钢管配线的电气线路要求</b></p> <p>1) 爆炸危险区域的等级划分：</p> <p>加油机区：加油机壳体内部空间划分为1区。以加油机中心线为中心线，以半径为3m的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15m半径为1.5m的平面为顶面的圆台形空间划分为2区。</p> <p>埋地卧式汽油储罐：罐内部油品表面以上的空间划分为0区。人孔（阀）井内部空间、以通气管管口为中心，半径为0.75m的球形空间空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间为1区。距人孔（阀）井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间、以通气管管口为中心，半径为2m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间划分为2区。</p> <p>爆炸危险区域内的所有设备应选用符合相应防爆等级的产品，并严格按照相关防爆规范和标准进行施工。</p> <p>2) 爆炸危险区域内钢管配线的电气线路要求：</p> <p>①在爆炸性气体环境1区、2区内钢管配线的电气线路必须作好隔离密封。在1区内电缆线路严禁有中间接头，在2区内不应有中间接头。</p> <p>②钢管连接的螺纹部分应涂以铅油或磷化膏。</p> <p>③在爆炸危险区内的设备及电子元器件、摄像机等，采用符合相应防爆等级的产品。</p> <p>④爆炸危险区域内电缆管口采用防爆胶泥进行封堵，封堵厚度不小于套管内径。</p> <p><b>(3) 防雷、防静电</b></p> <p>①根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定，汽车加油站内的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地采用共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。若实测达不到要求，则应增设接地极、埋设低电阻接地模块或采用降阻剂等方法。接地网垂直接地</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>体采用<math>\angle 50 \times 5 \times 2500</math>等边镀锌角钢（人工接地体间的埋设距离宜为5m，受地方限制可适当调整），埋深0.7m；水平接地体采用热镀锌扁钢，接地干线为<math>-50 \times 5</math>，支线为<math>-35 \times 5</math>，埋深0.7m。</p> <p>②埋地钢制油罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，必须与埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。</p> <p>③钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。并入共用接地装置后，其接地可兼做防静电接地。在卸油区设置能检测跨接线和监视接地装置状态的防静电报警仪和人体静电释放装置。用于防静电跨接的固定接地装置不应设置在爆炸危险I区。油罐透气管及三次回收的排气管在接入全站共用接地装置后，不做单独接地。</p> <p>④根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的规定，本工程罩棚属于处于防爆区域内的建、构筑物，按二类防雷设计；站房处于非防爆区域内，按三类防雷设计。站房为框架结构，罩棚为框架结构，采用接闪带防直击雷。为降低跨步电压，防直击雷的人工接地装置距建筑物出入口及人行道不应小于3m，如果不足3m，应按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）要求敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。其宽度应超过接地体2m。</p> <p><b>（4）消防</b></p> <p>①消防给水</p> <p>根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021的第12.2.3条“加油站，可不设消防给水系统。”本项目建成后属于二级加油站，因此本项目可不设置消防给水系统；本项目站外25m处有市政消火栓，可作为站内消防依托。站内配置移动式灭火器用于初期火灾扑救。</p> <p>②灭火器配置</p> <p>根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第12.1.1条规定，本项目加油区配置10具5kg手提式干粉灭火器；储罐区配置2台35kg推车式干粉灭火器；卸油口配置2具5kg手提式干粉灭火器；二级加油站配置5块灭火毯、2m<sup>3</sup>消防沙。</p> <p>根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005附录D的规定，按民用建筑灭火器配置场所的危险等级划分，加油站为严重危险级进行，站房配置20</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>具5kg手提式干粉灭火器；配电控制室配置2具7kg手提式二氧化碳灭火器；充电车位配置4具5kg手提式干粉灭火器。</p> <p><b>2.3 总平面布置</b></p> <p>本加油站总体呈梯形，主要分为：加油作业区、埋地油罐区、办公区、辅助区及进出口车道。</p> <p>（1）加油作业区</p> <p>加油作业区设置在场站中央，便于车辆进出加油时的交通组织。加油作业区设置加油棚1座，投影面积707.55m<sup>2</sup>，建筑面积为353.78m<sup>2</sup>，加油棚净高6.5m，建筑高度为7.70m，加油棚南侧外挑为4.5m，北侧外挑为6.1m，东侧外挑为4.5m，西侧外挑为3.60m。加油棚下面设置5座独立加油岛。加油岛宽度为1.50m，加油岛高出地坪0.20m。</p> <p>（2）埋地油罐区</p> <p>埋地油罐布置在站区中部，罩棚的下部，油罐采用埋地卧式双层复合油罐（内钢外玻璃纤维，SF），油罐间距为0.60m。卸车区、卸油口、消防沙池、消防器材、静电接地报警等设施布置在站区东南侧。汽柴油通气管沿罩棚柱敷设至罩棚顶部，高出罩棚2.0m。</p> <p>（3）办公区</p> <p>办公区位于加油区的北面，设置一座三层站房（内设服务中心、休息室、办公室和发、配电间等功能），站房采用框架结构。建筑面积为585.17m<sup>2</sup>，建筑高度为9.6m。</p> <p>（4）辅助区</p> <p>在站房北侧设置1台自动洗车机，供油站为客户洗车，提升服务质量。</p> <p>标识、标牌：主标识立牌制作各部分尺寸和表面信息按照相关行业标准执行。其他标识、标牌制作和应用，按《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021规定执行。为方便引导进出站车辆行驶，加油站场地喷涂道路划线、警示划线、方向标识、作业位置和停车位等地面指示标识。加油站进出口地面标有减速警示划线并设置了减速带。</p> <p>进出口：进出口均设置在上流路的东侧。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

站区南侧绿化内预留充电车位。

站区南侧绿化和加油棚之间设置120t地磅。

上述平面设置最大化利用场地，保证加油车辆行驶通畅，提高加油效率。站房设置在加油棚北侧，站房的功能开间设计既能满足各种消费群体需求，又能最大化展示企业形象。卸油区设置在场站的东南侧，方便卸油车辆快速驶出站外。在站区边角处适当设计绿化，既节省投资，又能美化环境。

项目总平面布置图和鸟瞰图见附图 2、附图 3。

加油站内设施之间之间的防火距离满足《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)要求，详见表2.3-1。

表2.3-1 站内设施之间的防火距离一览表

| 名称    |      | 依据                                              | 规范要求 | 实际最小间距 | 结论 |
|-------|------|-------------------------------------------------|------|--------|----|
| 加油机   | 与站房  | 《汽车加油加气加氢站技术标准》<br>(GB50156-2021)<br>第 5.0.13 条 | 5（4） | 11     | 符合 |
| 油罐    | 油罐之间 |                                                 | 0.5  | 0.55   | 符合 |
|       | 与站房  |                                                 | 4（3） | 8      | 符合 |
| 卸油卸车点 | 通气管口 |                                                 | 3（2） | 5      | 符合 |
|       | 与站房  |                                                 | 5    | 18     | 符合 |

备注：表中括号内的数字为柴油设备与站内设施的距离。

## 2.4 加油站加油工艺流程

### 2.4.1 柴油加油工艺流程图及产污环节

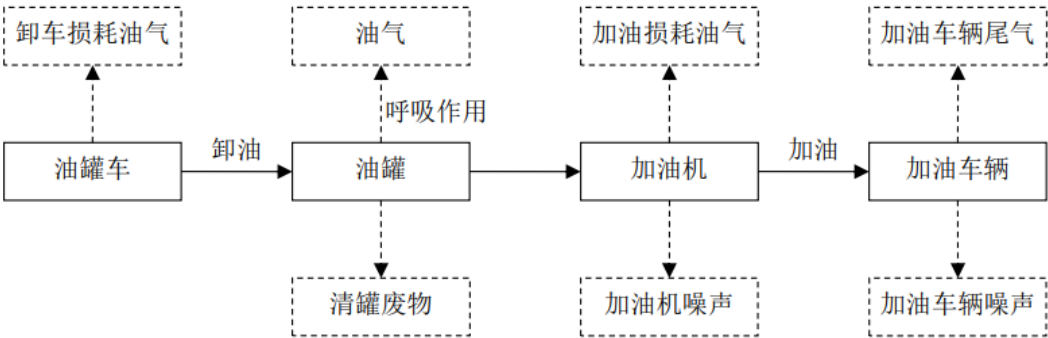


图 2.4-1 柴油加油工艺流程及产污环节

工艺流程说明：

卸油过程：油罐车将柴油运至场地内，通过密闭卸油点把柴油卸至埋地卧式油罐内。在油罐车卸油过程中，油罐车内压力减少，地下油罐内压力增加，油罐车内与地下油罐内产生压力差，使卸油过程中地下油罐内产生的油气通过放空管排放，油罐车内的产生的油气通过呼吸控制阀挥发。

加油过程：加油机通过加油枪给车辆油箱加油，油通过潜泵从埋地油罐内输送至加油机，通过计量器进行计量后加入到车辆油箱内。加油车辆油箱随着柴油的注入，车辆油罐内产生的油气逸散至大气中。

### 2.4.2 汽油加油工艺流程图及产污环节

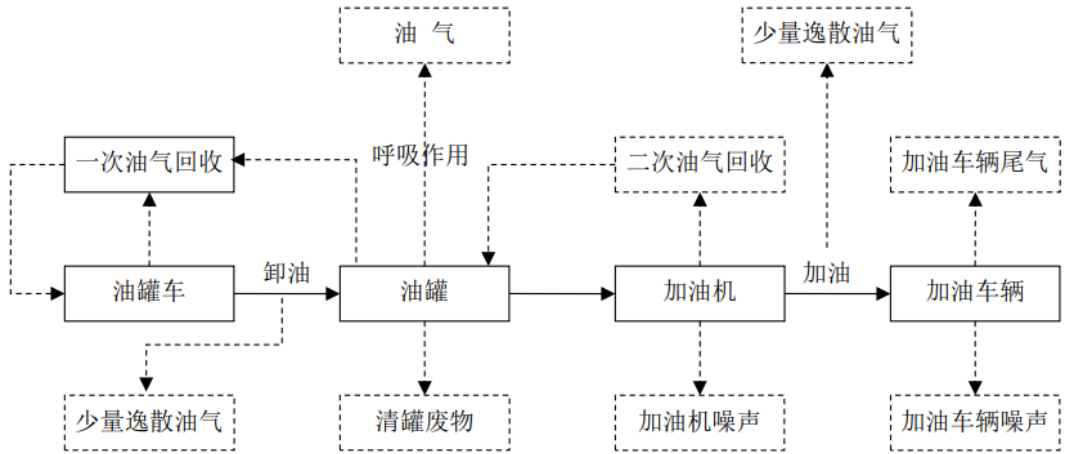


图 2.4-2 汽油加油工艺流程及产污环节



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>卸油过程：油罐车将汽油运至场地内，通过密闭卸油点把汽油卸至埋地卧式油罐内。由于汽油挥发性较强，本项目安装卸油气回收系统，即一次油气回收系统，把汽油在卸油过程中，产生的油气进行回收。卸油油气回收系统主要工作为：在油罐车卸油过程中，油罐车内压力减少，地下油罐内压力增加，油罐车与地下油罐内产生压力差，使卸油过程中地下油罐内产生的油气通过管线密闭回到油罐车内，运回储油库进行处理，从而达到油气收集的目的。加油站和油罐车均安装卸油回气快速接头，油罐车同时配备带快速接头的软管。卸油过程罐车与埋地油罐内油气气压基本平衡，气液等体积置换，卸油过程管道密闭，卸油油气回收率可达 95%。</p> <p>加油过程：待加油车辆进入指定场地内，通过潜泵将油从埋地式油罐内抽出，通过加油机给车辆油箱加油。在加油枪为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过油气回收油枪和同轴皮管、油气回收管等油气回收设备对汽车油箱油气进行回收。加油油气回收系统主要针对汽油进行回收，加油机回收的汽油全部回收至油罐内。</p> <p><b>2.4.3 油气回收工艺</b></p> <p>加油站油气回收系统由卸油油气回收系统（即一次油气回收）、加油油气回收系统（即二次油气回收）和油气排放处理装置组成，油气回收只针对汽油。该系统的作用是通过相关油气回收工艺，将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气进行密闭收集、储存和回收处理，抑制油气无控逸散挥发，达到保护环境及顾客、员工身体健康的目的。一次油气回收系统安装在地下储油罐系统内，二次油气回收系统安装在加油机系统的地上和地下部分，油气排放处理装置安装在储罐油气排放口。</p> <p>卸油油气回收（一次油气回收系统）：埋地油罐的气相空间与油槽车的气相空间通过卸油点的油气回收气相工艺管线及气相软管连通。在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。</p> <p>加油油气回收（二次油气回收系统）：加油机采用自吸式油枪配套加油工</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

艺，加油油气回收系统采用分散式油气回收系统，在加油机内安装油气回收真空泵，加油机内的真空泵使带油气回收管的加油枪中的回收管形成负压，使汽车油箱内的油气通过加油枪的油气回收管进入负压系统，然后通过加油油气回收管进入油罐内。

储油罐油气回收系统（即三次油气回收）：油气处理装置是当汽油储油罐、输油 管线系统内油气压力升高需排放时，对高浓度油气进行处理后再排放的装置。三次油气回收是在加油站利用压缩冷凝和先进的膜分离技术，将油气变成液体汽油和高浓度 的油气加以回收利用，同时分离释放出清洁的空气（油气排放浓度 $\leq 25\text{g/m}^3$ ），保持加油站储油罐油气呼吸损失接近于零。以此稳定和控制油站地下储罐的油气压力。

#### 2.4.4 产污环节

表 2.4-1 项目运营期产污环节一览表

| 污染源 | 产污环节        | 污染因子                         |
|-----|-------------|------------------------------|
| 废气  | 卸油、储油、加油废气  | 非甲烷总烃                        |
|     | 来往加油车辆汽车尾气  | CO、THC、NO <sub>x</sub>       |
| 废水  | 场地冲洗废水、洗车废水 | SS、石油类等                      |
|     | 生活污水        | COD、NH <sub>3</sub> -N、动植物油等 |
| 噪声  | 设备运行        | 噪声                           |
|     | 进出加油站车辆     | 噪声                           |
| 固废  | 日常生活、办公     | 生活垃圾                         |
|     | 日常清理、生产作业   | 含油废手套、废抹布                    |
|     | 储油罐         | 油渣                           |
|     | 隔油池         | 油泥                           |

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| 与项目有关的原有环境污染问题 | <p>本项目为新建项目，不涉及原有环境污染问题。</p> |
|----------------|------------------------------|

### 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

|                      |                                                                                                                                                                          |            |                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------|
| 区域<br>环境<br>质量<br>现状 | <b>3.1 区域环境质量标准及现状</b>                                                                                                                                                   |            |                      |                                      |
|                      | <b>3.1.1 大气环境</b>                                                                                                                                                        |            |                      |                                      |
|                      | (1) 环境功能区划及环境质量标准                                                                                                                                                        |            |                      |                                      |
|                      | 项目位于福建省平潭综合实验区流水镇，环境空气功能区划为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)修改单中规定的二级标准；本项目大气特征污染评价因子非甲烷总烃参照中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中关于非甲烷总烃的标准；主要污染物的浓度限值详见表 3.1-1。 |            |                      |                                      |
|                      | <b>表 3.1-1 环境空气质量标准一览表</b>                                                                                                                                               |            |                      |                                      |
|                      | 污染物名称                                                                                                                                                                    | 取值时间       | 二级标准                 | 标准来源                                 |
|                      | SO <sub>2</sub>                                                                                                                                                          | 年平均        | 60ug/m <sup>3</sup>  | 《环境空气质量标准》<br>(GB3095-2012) 及修改单二级标准 |
|                      |                                                                                                                                                                          | 日平均        | 150ug/m <sup>3</sup> |                                      |
|                      |                                                                                                                                                                          | 小时平均       | 500ug/m <sup>3</sup> |                                      |
|                      | PM <sub>10</sub>                                                                                                                                                         | 年平均        | 70ug/m <sup>3</sup>  |                                      |
|                      |                                                                                                                                                                          | 日平均        | 150ug/m <sup>3</sup> |                                      |
|                      | PM <sub>2.5</sub>                                                                                                                                                        | 年平均        | 35ug/m <sup>3</sup>  |                                      |
|                      |                                                                                                                                                                          | 日平均        | 75ug/m <sup>3</sup>  |                                      |
|                      | NO <sub>2</sub>                                                                                                                                                          | 年平均        | 40ug/m <sup>3</sup>  |                                      |
|                      |                                                                                                                                                                          | 日平均        | 80ug/m <sup>3</sup>  |                                      |
|                      |                                                                                                                                                                          | 小时平均       | 200ug/m <sup>3</sup> |                                      |
|                      | O <sub>3</sub>                                                                                                                                                           | 日最大 8 小时平均 | 160µg/m <sup>3</sup> |                                      |
|                      |                                                                                                                                                                          | 1 小时平均     | 200µg/m <sup>3</sup> |                                      |
|                      | CO                                                                                                                                                                       | 24 小时平均    | 4mg/m <sup>3</sup>   |                                      |
|                      |                                                                                                                                                                          | 1 小时平均     | 10mg/m <sup>3</sup>  |                                      |
|                      | TSP                                                                                                                                                                      | 小时平均       | 0.9mg/m <sup>3</sup> |                                      |
|                      |                                                                                                                                                                          | 日平均        | 0.3mg/m <sup>3</sup> |                                      |
|                      |                                                                                                                                                                          | 年平均        | 0.2mg/m <sup>3</sup> |                                      |
|                      | 非甲烷总烃                                                                                                                                                                    | 1 小时平均     | 2.0m <sup>3</sup>    | 《大气污染物综合排放标准详解》<br>(国家环境保护局科技标准司)    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>(2) 大气环境质量现状</p> <p>①大气达标区判定</p> <p>根据福建省生态环境厅网站上公布的《2020 年福建省生态环境状况公报》，2020 年全省 68 个城市（含 9 个设区市、平潭综合实验区、58 个县级城市）环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM<sub>10</sub>）和细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>）年均浓度分别为 6μg/m<sup>3</sup>、13μg/m<sup>3</sup>、34μg/m<sup>3</sup> 和 18μg/m<sup>3</sup>，一氧化碳和臭氧特定百分位数平均值分别为 0.9mg/m<sup>3</sup> 和 109μg/m<sup>3</sup>。按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）评价，空气质量优良（达到国家二级标准）天数比例在 95.9%~100%之间，平均为 99.6%。因此，平潭综合实验区环境空气质量属于达标区。</p> <p>②特征污染物</p> <p>根据评价区域环境情况，结合本项目的特征，确定项目大气环境现状调查因子为非甲烷总烃；建设单位委托福建九邦环境检测科研有限公司于 2021 年 12 月 11 日~2021 年 12 月 13 日期间在项目区进行大气环境质量现状监测（监测报告详见附件六），监测点位布设情况详见图 3.1-1 和表 3.1-2，评价结果见 3.1-3。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



图 3.1-1 本项目现状监测点位图

表 3.1-2 大气现状监测点位布置及监测项目一览表

| 编号 | 监测点位   | 监测因子  |
|----|--------|-------|
| 1  | 项目所在位置 | 非甲烷总烃 |

表 3.1-3 大气环境质量监测评价结果表

| 监测点位   | 监测项目  | 1 小时值浓度范围<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 超标率<br>% | 达标<br>情况 |
|--------|-------|-----------------------------------|----------|----------|
| 项目所在位置 | 非甲烷总烃 | 0.16~0.27                         | 0        | 达标       |

根据 3.1-3 可知，项目所在区内特征污染因子非甲烷总烃的浓度值可符合本评价选用的标准要求（ $\leq 2.0\text{mg/m}^3$ ，参照执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）的解释）。

### 3.1.2 水环境

#### (1) 环境功能区划及环境质量标准

根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》（闽政[2011]45 号），项

目周边海域执行《海水水质标准》（GB3097—1997）第二类海水水质标准。标准值详见表 3.1-4。

表3.1-4 海水水质标准一览表

单位：mg / L（除pH、水温除外）

| 序号 | 污染物名称         | 第一类                              | 第二类   | 第三类                     |
|----|---------------|----------------------------------|-------|-------------------------|
| 1  | pH            | 7.8-8.5，同时不超出该海域正常变动范围的 0.2pH 单位 |       | 6.8-8.8，同时不超出该海域正常变动范围的 |
| 2  | SS            | 人为增加的量≤10                        |       | 人为增加的量≤100              |
| 3  | DO >          | 6                                | 5     | 4                       |
| 4  | 水温（℃）         | 人为造成的海水温升夏季不超过当时当地 1℃，其它季节不超过 2℃ |       | 人为造成的海水温升夏季不超过当时当地 4℃   |
| 5  | COD ≤         | 2                                | 3     | 4                       |
| 6  | 石油类 ≤         | 0.05                             |       | 0.3                     |
| 7  | 无机氮（以 N 计）≤   | 0.2                              | 0.3   | 0.4                     |
| 8  | 活性磷酸盐（以 P 计）≤ | 0.015                            | 0.030 |                         |

（2）水环境质量现状

根据福建省生态环境厅网站 2022 年 1 月 21 日发布的《福建省近岸海域水质状况（2021 年 1-12 月）》，2021 年 1-12 月全省近岸海域监测 235 个国控以及省控点位，以面积法、点位法分别进行评价：

面积评价法：全省一、二类海水面积比例为 85.6%，其中国控点位一、二类海水面积比例 85.2%。沿海 6 个设区市近岸海域一、二类海水面积比例分别为：泉州 96.0%、漳州 92.1%、莆田 91.1%、厦门 87.3%、福州 85.3%、宁德 73.0%。

点位评价法：全省一、二类水质站位比例为 75.7%，其中 142 个国控监测点位一、二类水质站位比例为 78.9%。沿海 6 个设区市近岸海域一、二类水质站位比例分别为：泉州 91.7%、莆田 90.9%、福州 84.3%、厦门 81.8%、漳州 80.0%、宁德 44.4%。

3.1.3 声环境

（1）环境功能区划及环境质量标准

本项目所在区域声环境功能为 2 类区，声环境质量执行 GB3096-2008《声

环境质量标准》2 类标准。

#### (2) 声环境质量现状

本项目边界外 50m 范围内没有声环境敏感目标，为了解项目所在区域环境噪声现状，建设单位委托福建九邦环境检测科研有限公司于 2021 年 12 月 11 日对该建设项目边界昼、夜间进行噪声现状监测，监测结果见表 3.1-5，监测点位见图 3.1-1，检测报告详见附件六。

**表3.1-5 声环境质量现状监测结果 单位：dB (A)**

| 监测点位        | 昼间 | 夜间 | 噪声标准类别 | 达标情况 |
|-------------|----|----|--------|------|
| N1 东侧场界外 1m | 56 | 46 | 2 类    | 达标   |
| N2 南侧场界外 1m | 63 | 51 | 4a 类   | 达标   |
| N3 西侧场界外 1m | 58 | 47 | 2 类    | 达标   |
| N4 北侧场界外 1m | 53 | 45 | 2 类    | 达标   |

由上表可以看出，项目南侧场界环境噪声值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 4a 类标准，其它侧噪声值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准，声环境质量现状良好。

#### 3.1.4 地下水环境现状调查

##### (1) 环境功能区划及环境质量标准

项目所在区域地下水水质评价采用《地下水质量标准》（GB/T4848-2017）中的Ⅲ类标准，部分摘录见表 3.1-6。

**表 3.1-6 地下水质量标准**

| 项目                                                   | Ⅲ类      | 项目            | Ⅲ类     |
|------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|
| pH                                                   | 6.5~8.5 | 砷 (mg/L)      | ≤0.01  |
| 总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)(mg/L)                     | ≤450    | 汞 (mg/L)      | ≤0.001 |
| 耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计) (mg/L) | ≤3.0    | 铬 (六价) (mg/L) | ≤0.05  |
| 氨氮 (mg/L)                                            | ≤0.5    | 镍 (mg/L)      | ≤0.02  |
| 硫酸盐 (mg/L)                                           | ≤250    | 镉 (mg/L)      | ≤0.005 |
| 硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)                                   | ≤1.0    | 铅 (mg/L)      | ≤0.01  |
| 铁 (mg/L)                                             | ≤0.3    | 锌 (mg/L)      | ≤1.0   |
| 锰 (mg/L)                                             | ≤0.10   | 苯 (mg/L)      | ≤0.01  |
| 铜 (mg/L)                                             | ≤1.0    | 甲苯 (mg/L)     | ≤0.7   |

##### (2) 地下水环境质量现状

了解项目周边区域地下水环境质量现状，建设单位委托福建九邦环境检测



科研有限公司于 2021 年 12 月 11 日在项目周边布设 3 个地下水监测点位地下水现状调查数据（检测报告详见附件六）。具体点位位置见表 3.1-7 和图 3.1-2。

表 3.1-7 地下水监测点位一览表

| 序号 | 点位名称   | 监测频次  |
|----|--------|-------|
| 1  | D1 上游  | 一天、一次 |
| 2  | D2 项目区 |       |
| 3  | D3 下游  |       |



图 3.1-2 地下水监测点位图

水质监测结果及相应标准指数见表 3.1-8。

**表 3.1-8 地下水水质监测结果及评价结果一览表**

| 检测项目                                         | 单位   | 检测结果   |        |        | 标准值     |
|----------------------------------------------|------|--------|--------|--------|---------|
|                                              |      | D1     | D2     | D3     |         |
| pH                                           | 无量纲  | 6.91   | 6.73   | 6.77   | 6.5~8.5 |
| 耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L | 0.87   | 0.90   | 1.12   | ≤3.0    |
| 硝酸盐                                          | mg/L | 2.2    | 4.0    | 2.0    | ≤20.0   |
| 氨氮                                           | mg/L | 0.321  | 0.402  | 0.389  | ≤0.5    |
| 总硬度                                          | mg/L | 162    | 153    | 146    | ≤450    |
| 硫酸盐                                          | mg/L | 60     | 54     | 88     | ≤250    |
| 铁                                            | mg/L | <0.03  | <0.03  | <0.03  | ≤0.3    |
| 锰                                            | mg/L | <0.01  | <0.01  | <0.01  | ≤0.10   |
| 铜                                            | mg/L | <0.05  | <0.05  | <0.05  | ≤1.00   |
| 铅                                            | μg/L | <10    | <10    | <10    | ≤10     |
| 锌                                            | mg/L | <0.05  | <0.05  | <0.05  | ≤1.00   |
| 镉                                            | μg/L | <1     | <1     | <1     | ≤5      |
| 砷                                            | μg/L | <0.3   | <0.3   | <0.3   | ≤10     |
| 汞                                            | μg/L | <0.04  | <0.04  | <0.04  | ≤1      |
| 六价铬                                          | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ≤0.05   |
| 镍                                            | μg/L | <5     | <5     | <5     | ≤20     |
| 苯                                            | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ≤0.01   |
| 甲苯                                           | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ≤0.7    |

调查结果显示, 本次调查期间, 各监测点位的各监测项目均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) 中的Ⅲ类标准限值要求, 地下水环境现状良好。

### 3.1.5 生态环境现状调查

本项目选址于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧, 根据调查, 项目评价区域主要植被为杂草、行道树等, 主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等, 评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标, 调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等, 因此, 本环评不对生态环境现状进行评价。

|           |                                                                                                                                      |             |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 环境保护目标    | <b>3.2 环境保护目标</b>                                                                                                                    |             |              |
|           | 本项目环境保护目标见表 3.2-1 和附图 4。                                                                                                             |             |              |
|           | <b>表 3.2-1 环境保护目标一览表</b>                                                                                                             |             |              |
|           | <b>环境要素</b>                                                                                                                          | <b>敏感目标</b> | <b>方位、距离</b> |
|           | 大气环境                                                                                                                                 | 竹围村         | 西北侧 237 米    |
|           |                                                                                                                                      | 港南村         | 南侧 160 米     |
|           |                                                                                                                                      | 苍霞港村        | 东侧 380 米     |
|           | 声环境                                                                                                                                  | /           | /            |
|           | 水环境                                                                                                                                  | 平潭海坛湾       | 南侧 740 米     |
|           |                                                                                                                                      |             |              |
|           |                                                                                                                                      |             |              |
| 污染物排放控制标准 | <b>3.3 污染物排放标准</b>                                                                                                                   |             |              |
|           | <b>3.3.1 废水排放标准</b>                                                                                                                  |             |              |
|           | 1、施工期                                                                                                                                |             |              |
|           | <p>本项目施工期产生的废水主要是施工期间产生的施工废水和施工人员的生活污水。施工废水大多为设备清洗废水，经隔油、沉淀处理后回用于施工生产及洒水降尘，不外排；施工场地不设置营地，施工人员租住在附近村民居，生活污水依托当地的污水处理系统进行处理，不单独排放。</p> |             |              |
|           | 2、运营期                                                                                                                                |             |              |
|           | <p>地面冲洗废水经隔油池预处理后回用不外排，洗车废水经配套的污水处理设施处理后循环使用，不外排。生活污水经隔油池、化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后由项目总排口接入市政污水</p>                    |             |              |

管网，最终纳入三松再生水厂。具体数值详见表 3.3-1。

**表 3.3-1 废水执行标准**

| 废水类别 | pH                                         | BOD <sub>5</sub><br>(mg/L) | 氨氮<br>(mg/L) | COD<br>(mg/L) | SS<br>(mg/L) | 石油类<br>(mg/L) | 执行标准                          |
|------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| 生活污水 | 6~9                                        | 300                        | 45*          | 500           | 400          | 20            | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中三级标准 |
| 备注   | 注：*为《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 等级标准 |                            |              |               |              |               |                               |

### 3.3.2 废气排放标准

#### (1) 施工期

施工期的大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中无组织排放监控浓度限值要求，详见表 3.3-2

**表 3.3-2 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)**

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |                         |
|-----|-------------|-------------------------|
|     | 监控点         | 浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) |
| 颗粒物 | 周围场界浓度最高点   | 1.0                     |

#### (2) 运营期

项目运营过程中产生的特征污染物主要为卸油、储油罐呼吸及加油机作业时产生的油气，以非甲烷总烃计。运营期油气处理装置排放的油气（非甲烷总烃）执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020) 中的要求，即处理装置的油气排放浓度应 $\leq 25\text{g/m}^3$ ，排放口距地面高度应不低于 4m，见表 3.3-3。

项目无组织排放的油气污染因子按非甲烷总烃进行控制，厂界无组织油气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 无组织排放监控浓度限值，站区内无组织油气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 表 A.1 规定的排放限值，详见表 3.3-4。

**表 3.3-3 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020) (摘录)**

| 污染物   | 排放浓度                   | 排放口距离地面高度        |
|-------|------------------------|------------------|
| 非甲烷总烃 | $\leq 25\text{mg/m}^3$ | $\geq 4\text{m}$ |

| 表 3.3-4 废气污染物排放标准限值 |                   |                         |                                 |
|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 污 染 物               | 无组织排放监控浓度         |                         | 标准来源                            |
|                     | 监控点               | 浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) |                                 |
| 非甲烷总烃               | 周界外浓度最高点          | 4.0 (1h 平均浓度限值)         | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)     |
|                     | 站区内 (加油区、卸油区、储罐区) | 10 (1h 平均浓度限值)          | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) |
|                     |                   | 30 (监控点任意一次浓度限值)        |                                 |

### 3.3.3 噪声排放标准

(1) 施工期

本项目施工期厂界噪声执行 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，详见表 3.3-5。

**表 3.3-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 (GB12523-2011) (摘录)**

| 昼间    | 夜间    |
|-------|-------|
| 70 dB | 55 dB |

(2) 运营期

本项目运营期南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 4 类标准，其余区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 2 类标准，详见表 3.3-6。

**表 3.3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008) (摘录)**

| 时段<br>厂界外声环境功能区类别 | 昼间       | 夜间       |
|-------------------|----------|----------|
|                   | 2 类      | 4 类      |
|                   | ≤60dB(A) | ≤50dB(A) |
|                   | ≤70dB(A) | ≤55dB(A) |

### 3.3.4 固体废物控制标准

本项目一般工业固体废弃物临时暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单。

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>总量<br/>控制<br/>指标</p> | <p><b>3.4 总量控制</b></p> <p>总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措，而实行污染物排放总量是环境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略性调整和经济增长方式根本性转变的有力措施，同时也是促进工业技术进步和管理水平的提高，做到环保与经济的相互促进。实施以环境容量为基础的排污总量控制制度是改善环境质量的根本手段。</p> <p>（1）COD、NH<sub>3</sub>-N 总量控制</p> <p>根据国家制定的总量控制指标，结合本项目的特征污染物，确定本项目污染物中总量控制的项目有：COD、NH<sub>3</sub>-N。加油站地面冲洗水隔油池处理后回用于地面冲洗，不外排；洗车水经循环利用装置净化后重复使用不外排；生活污水收集后进入化粪池进行处理，项目污水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（其中，氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 的 B 级标准）后接位市政污水管网，纳入三松再生水厂进行深度处理，对周边环境影晌较小。其排污量已纳入三松再生水厂的指标，无需再向环保局申请污染物排放总量。</p> <p>（2）非甲烷总烃总量控制</p> <p>根据《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》，需对本项目 VOCs 进行总量控制，根据污染源强计算可知，本项目 VOCs（非甲烷总烃）的排放总量为：0.247t/a。</p> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 四、主要环境影响和保护措施

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>施<br/>工<br/>期<br/>环<br/>境<br/>保<br/>护<br/>措<br/>施</p> | <p><b>4.1 施工期环境影响分析和污染防治措施</b></p> <p><b>4.1.1 施工期水环境影响分析和污染防治措施</b></p> <p>本项目施工期的废水主要是施工期间产生的施工废水和施工人员的生活污水。</p> <p>（1）施工废水</p> <p>本项目施工废水主要是来自施工机械和运输物料车辆的清洗废水，其主要污染物为悬浮物、石油类和泥沙，可通过设置固定的冲洗点将清洗废水收集起来，再经过简易的隔油池进行沉淀隔油处理后用于工地的洒水抑尘。</p> <p>（2）生活污水</p> <p>项目施工期预计有施工人员 20 人，施工场地内不设食宿场地，施工人员均住在统一租赁的民宅中，食宿大部分在附近的民宅内，其生活污水依托当地现有的污水处理系统处理，不单独外排，因此本项目施工期施工场地内无生活污水产生，对周边水环境基本不会产生影响。</p> <p><b>4.1.2 施工期大气环境影响分析和污染防治措施</b></p> <p>施工期对环境空气的影响主要表现在三个方面，一是施工扬尘，二是施工机械运转释放的有害气体，其中施工扬尘是施工期主要的大气污染源。</p> <p>（1）施工扬尘影响</p> <p>施工扬尘的影响主要表现在扬尘点周边导致环境空气中总悬浮颗粒物浓度值增加，施工期粉尘污染源属于面源，排放高度一般较低，颗粒度较大，污染扩散距离不太远，其影响程度和范围与施工管理水平及采取的措施有直接关系。施工期管理好，措施得力，其影响范围和程度较小。</p> <p>扬尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。表 4.1-1 列出了不同粒径粉尘的沉降速度。</p> |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**表 4.1-1 不同粒径尘粒的沉降速度一览表**

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 粉尘粒径 (μm)  | 10    | 20    | 30    | 40    | 50    | 60    | 70    |
| 沉降速度 (m/s) | 0.03  | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径 (μm)  | 80    | 90    | 100   | 150   | 200   | 250   | 350   |
| 沉降速度 (m/s) | 0.158 | 0.17  | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |

由上表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大，当粒径为 250μm 时，沉降速度为 1.005m/s，因此可认为当尘粒大于 250μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向附近范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

一般来说，建筑工地扬尘对大气的的影响范围主要在工地围墙外 100m 以内。由于距离的不同，其污染影响程度也不同。根据对类似项目施工现场的调查，施工扬尘的影响范围一般在下风向 50m 范围内为重污染带、50m~100m 为中污染带、100m~150m 为轻污染带、150m 以外基本不受影响。本项目施工期间经采取定期对施工场地洒水、对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落、尽量避免在大风天气下进行施工作业等一定的环境空气质量控制措施后，本项目施工扬尘的影响较小。

#### (2) 机械和车辆废气

建筑工地上大量使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以汽油和柴油为燃料。由于柴油燃烧产生的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物等废气，在常规气象条件下废气污染影响范围最大不超过排气孔下风向轴线几十米远的距离。一般情况下，在工地内运行的机械及载重卡车的废气污染影响范围仅局限于施工工地内，不影响外界区域。但当车辆进出工地及在外界道路上行驶时，可能会影响道路两侧约 60m 的区域。在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、CO、烃类等污染物，一般情况下，这些污染物的排放量不大，对周围环境的影响很小。

### 4.1.3 施工期声环境影响分析和污染防治措施

#### (1) 污染源分析



施工期噪声源主要来自于施工场地内所使用的挖掘机、推土机、载重汽车等施工机具产生的噪声。其噪声源具有噪声高、无规律的特点，对外环境的影响是暂时的，随着施工结束而消失。但由于在施工过程中采用的机械设备噪声值很高，如不加以控制，往往会对区域声环境产生较大影响。

## (2) 预测模式

由于露天施工本身的特征，同时难以采取吸声、隔声等措施来控制施工噪声对环境影响，因此主要靠距离衰减来减缓噪声对周围环境的影响。为了反映施工噪声对施工现场及周围环境的最大影响，假设不存在任何声屏障，利用点源传播衰减模式预测分析施工机械噪声的影响范围，并采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行比较分析。

点源传播衰减模式：

$$L_{P2} = L_{P1} - 20\lg(r_2 / r_1)$$

式中：

$L_{P2}$  ——受声点  $P1$  处的声级；

$L_{P1}$  ——受声点  $P2$  处的声级；

$r_1$  ——声源至  $P1$  的距离（m）

$r_2$  ——声源至  $P2$  的距离（m）。

根据点源传播衰减模式，噪声随距离变化的衰减值见表 4.1-2。

**表 4.1-2 主要施工机械在不同距离的噪声值 单位：dB（A）**

| 距离     | 5  | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
|--------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 挖掘机    | 84 | 78 | 68 | 64 | 58  | 54  | 52  | 48  |
| 挖掘机    | 84 | 78 | 68 | 64 | 58  | 54  | 52  | 48  |
| 重型碾压机  | 86 | 80 | 70 | 66 | 60  | 56  | 54  | 50  |
| 重型载重汽车 | 82 | 76 | 66 | 62 | 56  | 52  | 50  | 46  |
| 电锯     | 82 | 76 | 67 | 62 | 56  | 53  | 50  | 47  |
| 电钻     | 76 | 70 | 61 | 56 | 50  | 47  | 44  | 41  |
| 电锤     | 82 | 76 | 67 | 62 | 56  | 53  | 50  | 48  |
| 混凝土振捣机 | 78 | 72 | 63 | 58 | 52  | 49  | 46  | 43  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>由表 4.1-2 可知，施工场地碾压机、电锤等对周围声环境影响最大；当施工机具与场界距离昼间小于 30m、夜间小于 200m 时，施工机具产生的噪声在场界处容易超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。</p> <p>在距离噪声源 100m 处，各噪声源产生的噪声值在 50~60dB(A)；在距离噪声源 300m 处，各噪声源产生的噪声值在 41~50dB(A)。由上表知，施工过程中，容易引起距主要施工机具 100m 区域昼间噪声及 300m 区域夜间噪声超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。</p> <p><b>4.1.4 施工期固体废物的影响分析和污染防治措施</b></p> <p>本项目施工期的固体废物主要有废砖、建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。</p> <p>（1）土石方影响分析</p> <p>本工程建设过程中开挖产生的土石方优先用于项目所需的填方中，如产生剩余土石方，及时清运至指定的建筑垃圾填埋处填埋，不随意丢弃。项目不在场区内设置施工生产生活用地，临时堆土场结合施工时序灵活安排在项目占地范围内解决，无需另外征地，最大限度地减少施工征占地，从而减少新增水土流失的可能性。</p> <p>（2）建筑垃圾影响分析</p> <p>建筑过程中建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素级有关，数据之间相差较大。在建筑施工的不同阶段，所产生的垃圾种类和数量有较大差别。主要有清理场地产生的弃方、杂草和塑料袋等；基础工程阶段产生的混凝土块、废气钢筋等结构工程阶段产生的弃土砖瓦、混凝土碎块、废弃钢筋、施工下脚料等；室内装修工程产生的废油漆、废涂料、废弃瓷砖、废弃玻璃、废弃塑料、废弃建筑包装材料等。</p> <p>如果这些建筑垃圾随地倾倒、随地堆放，一方面会严重破坏区域环境卫生，会孽生苍蝇，产生恶臭，给周边居民生活卫生和景观环境造成明显影响，也会给工地施工安全造成威胁。另一方面建筑垃圾若不及时运出处理，长时间堆量，在风力作用下还容易起尘，污染周边居民大气环境；妥善处置情况下，不会产生二次污染影响。</p> <p>（3）生活垃圾影响分析</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

施工人员产生的生活垃圾伴随整个施工期的全过程。施工期生活垃圾以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。这些生活垃圾若处理不当，将影响景观，散发臭气，对周围环境造成不良影响。项目施工人员产生的生活垃圾经收集后由环卫部门及时清运统一处理，对周围环境影响不大。

#### **4.1.5 水土流失影响分析及防治措施**

##### **（1）水土流失情况**

项目在地面平整时，使土壤松散，土石表层裸露，经雨水冲刷不可避免造成水土流失，特别是在暴风雨作用下，表现更加明显。造成水土流失的主要外因是水，水土流失伴随着降雨径流而产生的，尤其是暴雨对水土流失影响最大。根据欧美等国家大量的实验结果，认为雨滴动能比径流动能更加引起水蚀，强烈的雨滴可能造成土壤侵蚀，暴雨常常造成强大的径流而冲刷地表。

水土流失一方面造成资源土壤中的养份损失，加重土壤沙化和瘠化；另一方面泥砂水也会造成河道淤积、纳污水体污染；裸露的施工点以及由流失的水土所形成的大型黄土斑块，将对周围环境造成负面影响。

##### **（2）水土流失影响分析**

由于项目土地平整过程所需时间较短，一般情况下，对施工期整个基建项目来说，土石方施工采取边挖、边运、边填、边压的方式，地面没有大量松散土长久存在，加上整地后地面较为平缓，周边又开挖排水沟，随即又进行建筑、绿化等施工而覆盖土面，因而不会产生持久的明显土壤侵蚀流失，水土流失相对较轻。因此，如果工程建设能采取一定的防护措施，可将水土流失量降到最小。

#### **4.1.6 施工期生态环境影响分析及防治措施**

##### **（1）土地利用影响**

项目选址于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，用地不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，现作为商服用地-零售商业用地（加油加气站）出让给建设单位。

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>(2) 植被影响分析</p> <p>项目区域内目前主要植被为狗尾巴草、茅草、野花及少量灌木丛等，本项目用地土地平整过程破坏的植被主要为永久占地及临时占地范围内茅草等。主要影响表现在：工程建设将直接铲除现状植被，从而造成植被破坏和土地裸露，施工活动破坏地表植被，导致生物量损失。拟建项目在施工阶段对地面进行开挖或填筑，使工程用地范围内的地表植被遭受砍伐、铲除、掩埋及践踏等人为行为的破坏。这种人为活动对地基等永久占地范围内的植被的破坏是永久性、不可恢复的，对施工临时占地范围内的植被的破坏则可以通过绿化、复垦等措施加以恢复。项目建设完成后，将通过内部绿化满足区域植被生态功能的平衡。</p> <p>(3) 生物多样性影响分析</p> <p>项目所在区域未发现珍稀濒危动植物，多为区域内常见物种，以小型动物为主，如蛇、鼠、蛙类等均为当地一些常见、普通或广布性的物种。虽然项目建设施工期对野生动植物侵占、干扰效应和运行期对野生动植物隔离、干扰效应可能造成物种分布范围和生境面积有所缩小以及种质交流有所受阻等不利影响问题。但因项目区域内分布动植物多为常见物种，不会明显造成生物多样性降低，更不会导致任何物种灭绝，只在一定程度上缩小了动植物的生境范围。因此项目施工对本地区物种的多样性影响较小。</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 运营<br>期环<br>境影<br>响和<br>保护<br>措施 | <p><b>4.2 运营期环境影响分析和污染防治措施</b></p> <p><b>4.2.1 废气</b></p> <p>（1）源强核算</p> <p>项目废气主要为卸油油气、储油油气、作业油气等排放的非甲烷总烃、机动车尾气。</p> <p>①卸油油气：也称大呼吸油气，油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，造成油品的蒸发损失。油罐向外发油时，由于油面不断降低，气体空间逐渐减小，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，油罐开始吸入新鲜空气，由于油面上方空间油气没有达到饱和，促使油品蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分油蒸气从呼吸阀呼出。</p> <p>②储油油气：也称为小呼吸油气，指油罐在没有收发油作业的情况下，即静止储存的油品，随着外界气温、压力在一天的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化，造成排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失。</p> <p>③作业油气：是指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。</p> <p>根据《中国加油站 VOC 排放污染现状及控制》（环境科学·第 27 卷第 8 期 2006 年 8 月），柴油卸油过程损耗率为 0.027kg/t，作业过程损耗率为 0.048kg/t，汽油卸油过程损耗率为 1.3kg/t，储油过程损耗率为 0.18kg/t，作业过程损耗率为 1.49kg/t。项目设置三次油气回收系统，对于损失的油气均能达到 95%的回收效率，剩余 5%通过 4 米高的排气口排放。结合本项目销售量为汽油 920t/a，柴油 280t/a。本项目挥发的油气具体如下表：</p> |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 表4.2-1 本项目投产后油气挥发量及排放量一览表 |      |            |               |                |               |           |
|---------------------------|------|------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
| 项 目                       |      | 产生系数(kg/t) | 通过量或转过量 (t/a) | 非甲烷总烃产生量 (t/a) | 治理措施及处理效率     | 排放量 (t/a) |
| 汽油                        | 卸油油气 | 2.3        | 920           | 2.116          | 油气回收系统回收效率95% | 0.106     |
|                           | 储油油气 | 0.16       |               | 0.147          |               | 0.007     |
|                           | 作业油气 | 2.49       |               | 2.291          |               | 0.114     |
| 柴油                        | 卸油油气 | 0.027      | 280           | 0.007          | /             | 0.007     |
|                           | 储油油气 | /          |               | /              |               | /         |
|                           | 作业油气 | 0.048      |               | 0.013          |               | 0.013     |
| 合计                        |      |            |               | 4.574          |               | 0.247     |

④车辆尾气：对于进入加油站的汽车排放的汽车废气包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱到燃料系统之间的泄漏等，汽车废气的主要污染因子有 CO、THC、NOx。废气排放与车型、车况和车辆等有关，同时因汽车行驶状况有较大差别。汽车尾气排放量与汽车在加油站内的行驶时间和车流量有关，是汽车废气的主要污染物产生源。本项目设置指示牌引导外来车辆在站内慢速行驶，且项目场地开阔，过往车辆产生的汽车尾气易于扩散，对周围环境影响较小。

(2) 废气达标排放分析

加油站运营过程中，油品的储存及罐车卸油、机动车加油过程中都将导致有一定量的油气外逸，主要成份为烃类气体（非甲烷总烃），其排放会对周围大气环境产生一定的影响。

本项目建成后运营过程中非甲烷总烃产生量约为 0.247t/a，采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的模式进行预测，选择估算模式 AERSCREEN 模型中的计算模式进行计算。本项目站区无组织排放的非甲烷总烃最大地面浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952—2020）表 3 中无组织排放监控浓度限值（4.0mg/m³）。

企业安装三次油气回收装置后储罐油气通过 4m 高的通气管口排放（设计排气量 3m³/h），排放浓度为 9.4g/m³。因此，企业在安装三次油气回收装置后油气排放口浓度能够满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952—2020）标准限值要求（排放浓度≤25g/m³）。

表4.2-2 非正常工况下大气污染物排放量一览表

| 项 目 |      | 产生系数(kg/t) | 通过量<br>或转过<br>量（t/a） | 非甲烷总<br>烃产生量<br>（t/a） | 治理措施及处<br>理效率 | 排放量<br>（t/a） |
|-----|------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 汽油  | 卸油油气 | 2.3        | 920                  | 2.116                 | 油气回收系统<br>失效  | 2.116        |
|     | 储油油气 | 0.16       |                      | 0.147                 |               | 0.147        |
|     | 作业油气 | 2.49       |                      | 2.291                 |               | 2.291        |
| 柴油  | 卸油油气 | 0.027      | 280                  | 0.007                 | /             | 0.007        |
|     | 储油油气 | /          |                      | /                     |               | /            |
|     | 作业油气 | 0.048      |                      | 0.013                 |               | 0.013        |
| 合计  |      |            |                      | 4.574                 |               | 4.574        |

根据《排污许可证申请与核发技术规范-储油库、加油站（HJ1118-2020）》表 2 储油库排污单位废气产排污节点、污染物及污染治理设施表；表 7-加油站排污单位废气产排污节点、污染物及污染治理设施表可知，本项目油气回收工艺为可行性技术。

### （3）废气环境影响分析

加油站运营过程中，油品的储存及罐车卸油、机动车加油过程将导致有一定量的油气外逸，主要成份为烃类气体，其排放对周围大气环境产生影响。

#### ①非甲烷总烃排放状况影响分析

由于采用了汽油在卸油、储油、加油工序采用了油气回收装置，排入大气的挥发烃类有机污染物比采取措施前减少了 95%，排入大气的挥发烃类有机污染物合计为 0.247t/a，占成品油总销量（1200t/a）的 0.02%，年损失量不大。

本加油站采用自封式加油枪，并对油气系统设密闭卸油油气回收系统、加油油气回收系统，并在通气管管口加装阻火器，这样可以大大减少非甲烷总烃的排放。并且采用地埋式储油罐，设置储油罐油气回收装置，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。而且本加油站毗邻道路，站址较开阔，空气流动良好，排放的烃类有害物质质量较少，经大气扩散后，虽会对周围空气造成轻微污染，但对人体健康造成影响较小。

根据同类项目类比资料分析，在正常营运时产生的非甲烷总烃，在一般气象条件下扩散后其地面落地浓度均低于  $4.0\text{mg/m}^3$ ，对周围环境影响不大。

为了降低本项目产生的有机废气对大气环境的污染，除上述油气回收装置外，汽油罐和柴油罐的通气管分开设，管口（排气口）高出地面 4m，通气

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>管的公称直径不小于 50mm，并在通气管管口安装阻火器。</p> <p>为了减少加油机作业时由于跑、冒、滴、漏造成的非甲烷总烃损失，要求加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少大气污染物排污量。</p> <p>本项目采用如下方式防止油品溢出、泄漏及挥发：</p> <p>A、本项目汽油设置卸油油气回收系统（即一次油气回收）、加油油气回收系统（即二次油气回收）、储油罐油气回收系统（即三次油气回收）装置。</p> <p>B、采用地埋式储油罐，由于该罐密闭性较好，顶部有覆土，周围回填的沙子和细土，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。并在旁边设立警告牌，防止事故的发生。</p> <p>C、加油机设在加油罩棚内，加油机采用自封闭式加油枪，控制流速，防止油沫外溢、冒油和静电着火事故。</p> <p>D、工艺管道采用无缝钢管，连接采用焊接，在不穿越建、构筑物的专用管沟内架空敷设，工艺钢质管道表面防腐符合《钢质管道及储罐腐蚀控制规范》的有关规定，并采用不低于加强级的防腐绝缘保护层，防止工艺管道腐蚀、漏油。</p> <p>②汽车废气排放状况影响分析</p> <p>项目汽车尾气主要来自在进出加油站的汽车和摩托车产生的尾气，属于无组织排放，由于汽车启动时间较短，产生废气量少，项目通过加强道路两侧绿化，种植能吸收或吸附汽车尾气中污染因子的树种，以进一步减小汽车尾气的影响。由于远离市区，再加上行驶距离很短、速度慢，因此对区域环境的影响小。</p> <p>（4）监测要求</p> <p>根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）中 5.4.3.2 关于废气监测要求，本项目废气监测自行监测制度如下：</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| 表 4.2-3 废气监测制度一览表 |           |          |       |                              |
|-------------------|-----------|----------|-------|------------------------------|
| 类别                | 监测点位      | 监测指标     | 监测频次  | 执行排放标准                       |
| 废气                | 厂界        | 挥发性有机物   | 1 次/年 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） |
|                   | 油气处理装置排放口 | 挥发性有机物   | 1 次/年 |                              |
|                   | 油气回收系统    | 气液比、阻密闭性 | 1 次/年 |                              |

**4.2.2 废水**

**（1）废水源强核算**

本加油站污水为职工及过往旅客的生活污水和少量地面清洗废水及少量的洗车水。

①地面冲洗废水

本项目油罐车在运输、装卸过程和加油过程中产生少量的油料跑、冒、滴、漏等现象，经降雨或地面冲洗后产生的含油污水。根据设计方案，项目冲洗地面用水量按 2L/m<sup>2</sup>·次，加油棚占地面积约为 354m<sup>2</sup>，则每次冲洗用水为 708L/次，排放系数取 0.9，清洗废水最大量为 637L/次。加油站约每周冲洗一次，则一年冲洗约 52 次，则年产生清洗废水约为 33.1t/a。

按 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》规范要求，加油站洒落在地面上的油品，轻油很快在空气中挥发散逸，残留油滴按操作规程用拖布擦干净，故废水含油较少。据类比，此类废水中主要污染物为 SS：浓度约 300mg/L，石油类：浓度约 45mg/L。地面清洗废水经隔油处理后回用于地面冲洗，不外排。

②生活污水

本站职工人数为 12 人，均不住站，根据《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019 相关用水定额，职工用水量以 150L/d 人计，则生活用水量为 1.8t/d，即 657t/a（按年工作 365 天计）。此外，项目每天进站加油车辆的外来人员约 200 人，人均用水 5L 计，则加油站旅客人员用水量为 1.0t/d，即 365t/a（按年工作 365 天计）。

因此，本项目生活用水量共约为 1022t/a，生活污水排放系数取 0.85，则

生活污水总排放量约为 869t/a，污水中主要污染物浓度为 COD<sub>Cr</sub>: 400mg/L，BOD<sub>5</sub>: 250mg/L，SS: 220mg/L，NH<sub>3</sub>-N: 35mg/L，计算各污染源强为 COD<sub>Cr</sub>: 0.348t/a，BOD<sub>5</sub>: 0.217t/a，SS: 0.191t/a，NH<sub>3</sub>-N: 0.030t/a。根据生活污水经化粪池处理一般经验，化粪池对 COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、SS、氨氮去除效率分别为 25%、20%、15%、0%，故化粪池出口污染物排放浓度为 COD<sub>Cr</sub>: 300mg/L、BOD<sub>5</sub>: 200mg/L、SS: 187mg/L、氨氮: 35mg/L。项目生活污染物排放情况见表 4.2-4。

### ③洗车用水

根据项目设计资料，洗车用水量为 120L/辆，平均每天洗车 50 辆车，主要为车身清洁废水，其中大部分的洗车水被洗车装置回收，其回收效率为 90%，剩余部分被蒸发。则洗车用水量为 2190t/a，洗车废水量为 1971t/a，废水中主要污染物为 SS 和石油类，清洗废水经洗车机自带的循环再利用系统处理后回用，不外排。

表 4.2-4 本项目生活污水及其污染物排放情况一览表

| 污水量    | 污染物名称              | 进入化粪池浓度 mg/L | 化粪池出口浓度 mg/L | 排放量(t/a) |
|--------|--------------------|--------------|--------------|----------|
| 869t/a | COD <sub>Cr</sub>  | 400          | 300          | 0.261    |
|        | BOD <sub>5</sub>   | 250          | 200          | 0.174    |
|        | SS                 | 220          | 187          | 0.162    |
|        | NH <sub>3</sub> -N | 35           | 35           | 0.030    |

本项目水平衡如下图：

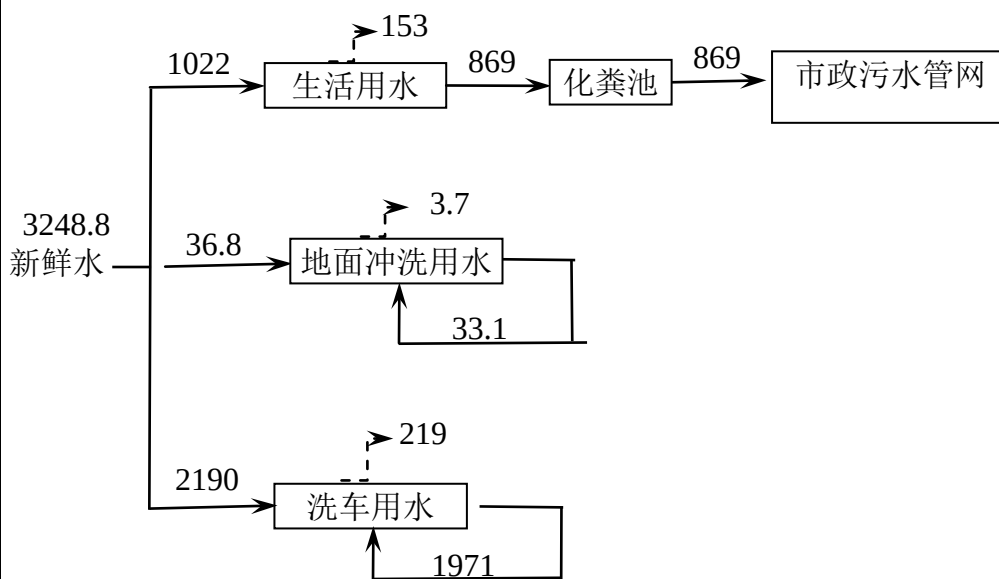


图 4.2-1 本项目水平衡图 (单位: t/a)

## (2) 废水处理措施可行性分析

### 1) 项目废水处置措施

项目产生的废水主要为地面冲洗废水和洗车水及职工及来往司乘的生活污水。

#### ①地面冲洗废水

项目地面冲洗废水经设置于加油站四周的集油沟收集后进入位于项目西北侧的隔油池内进行处理，不外排。

#### ②洗车废水

根据业主提供的资料该洗车工艺流程如下图 4.2-2。

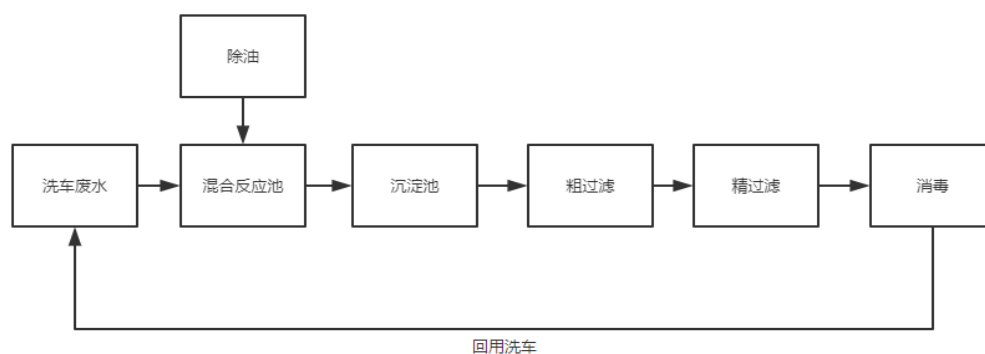


图 4.2-2 洗车工艺流程

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>洗车水循环再利用技术原理</b></p> <p>1) 初沉池，对洗车污水进行收集，针对污水中的大颗粒泥沙进行初次沉淀；</p> <p>2) 生物反应隔油沉沙池，内部装有隔板、填料箱等装置，对污水中的油污、污泥起到隔离，沉淀的作用；</p> <p>3) 污泥沉淀池，针对污水中的杂质进行再次沉淀；</p> <p>4) 污水澄清池，循环水设备管道与该池连接，将污水提升至设备进行过滤；</p> <p>5) 洗车循环水处理设备：</p> <p>设备可分为两部分</p> <p>第一部分：砂滤，去除污水中的泥砂，悬浮物等，显著降低浊度；</p> <p>第二部分：活性炭过滤，吸附水中的有机物。</p> <p>6) 清水池，储存过滤后的清水，用于重新洗车。</p> <p><b>③生活污水</b></p> <p>生活污水经化粪池进行处理，项目废水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（其中，氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 的 B 级标准）后汇集接位于市政污水管网，纳入三松再生水厂进行深度处理，对周边环境影响较小。根据建设单位提供的资料，本项目位于三松再生水厂的纳管范围内。</p> <p>综上所述，本项目以上采取废水处理措施是可行的。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                              |      |     |               |           |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------|-----------|--------------------------------------|
| 运营<br>期环<br>境影<br>响和<br>保护<br>措施 | <b>4.2.3 噪声</b>                                                                                                                                              |      |     |               |           |                                      |
|                                  | (1) 噪声源强                                                                                                                                                     |      |     |               |           |                                      |
|                                  | <p>本项目主要噪声源为项目站区内来往的机动车行驶产生的交通噪声,加油站设备运行时产生的噪声,声压级为 60-70dB(A)。项目主要高噪声设备及源强见表 4.2-5。</p>                                                                     |      |     |               |           |                                      |
|                                  | <p align="center"><b>表 4.2-5 项目运营期主要高噪声设备源强</b></p>                                                                                                          |      |     |               |           |                                      |
|                                  | 序号                                                                                                                                                           | 设备名称 | 数量  | 单机噪声<br>dB(A) | 位置        | 到厂界距离<br>m                           |
|                                  | 1                                                                                                                                                            | 加油机  | 5 台 | 65            | 加油站<br>罩棚 | 东侧: 10<br>南侧: 21<br>西侧: 12<br>北侧: 20 |
|                                  | 2                                                                                                                                                            | 车辆   | 若干  | 70            | 场地内       | -                                    |
|                                  | <p align="right">基础减振</p> <p align="right">减速慢行,禁止鸣笛</p>                                                                                                     |      |     |               |           |                                      |
|                                  | (2) 噪声影响分析:                                                                                                                                                  |      |     |               |           |                                      |
|                                  | <p>本项目运营期产生的噪声主要来自于车辆所产生的噪声,其噪声源强在 65~75dB (A) 之间。根据噪声的传播规律可知,从噪声源到受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。在此预测中,我们仅考虑距离衰减,故选用点声源衰减模式进行预测。</p> |      |     |               |           |                                      |

点声源衰减模式:

$$Lq=L0-20lgr-\Delta L$$

式中: Lq—距点声源 r 米处的噪声级 (dB) ;

L0 —距点声源 1 米处的噪声声级 (dB) ;

ΔL—为墙体隔声量 dB (A) ; 建设单位在基地周边开辟绿化,站区北、南、西侧设有 2.2m 高的不燃烧实体围墙,隔声量以 5dB 计。

多个声压级不同的叠加模式:

$$L=10\lg(10^{0.1L1}+10^{0.1L2}+.....+10^{0.1LN})$$

式中: L——总噪声值 dB; L1、L2、L3——各不同声源处的噪声值。

表 4.2-6 噪声预测结果

| 预测位置   | 噪声预测<br>贡献值 | 标准值                    | 达标情况 |
|--------|-------------|------------------------|------|
| 项目东侧厂界 | 45.1        | 昼间≤60dB(A); 夜间≤50dB(A) | 达标   |
| 项目南侧厂界 | 38.6        | 昼间≤70dB(A); 夜间≤55dB(A) | 达标   |
| 项目西侧厂界 | 43.6        | 昼间≤60dB(A); 夜间≤50dB(A) | 达标   |
| 项目北侧厂界 | 39.9        | 昼间≤60dB(A); 夜间≤50dB(A) | 达标   |

根据表 4.2-6 的预测结果，本项目厂界噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类及 4 类标准。

综上，本项目运营期产生的噪声在采取一定的隔声、减振、距离衰减措施后对环境的影响在可接受范围。

### （3）噪声控制措施

本项目运营期，交通噪声来自进出车辆产生的噪声。虽然噪声值较高，但该噪声较易控制，本次评价建议在项目入口设置醒目的导向标志，使进出车辆能有章可循，以减少刹车、启动、倒车等引起的声级增加值，同时应设置禁鸣标示禁止进出车辆在区内鸣笛，预计交通噪声经采取相应的控制措施后，对环境的影响不大。

加油机等设备均为项目的固定噪声源，在设计时应合理布局，可选用高效、低噪声设备，对高噪声设备采取减震、隔声等措施，以消除噪声对外环境的额影响，并加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；并且加强项目周边和场地绿化等，减少噪声对周围环境的影响。

## 4.2.4 固体废物

### （1）污染源分析：

本项目固体废物包括危险废物和一般固废。

#### ① 危险废物

本项目产生危险废物包括隔油池废油泥和清理油罐产生的废油渣等。根据《国家危险废物名录》（2021 版），项目油罐废油渣及隔油池废油泥，属于编号为 HW08（900-249-08）其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油的

危险废物。应按危险废物的要求进行收集、贮存，并交由有资质的危废处置单位进行处置，不得随意丢弃。

#### A、油罐废油渣

本项目油罐拟每三年清理一次，罐底废油渣的产生量约为 0.4t/（罐·次），项目共有 4 个油罐，则三年的罐底废油渣总产生量约为 1.6t/次，即约 0.5t/a。

#### B、隔油池废油泥

通过类比相似加油站项目，项目拟采用隔油池对地面冲洗废水进行处理，隔油沉淀池清理产生少量废油泥，该类废物产生量约为 0.1t/a。

本项目危险废物汇总表见表 4.2-7。

**表 4.2-7 本项目危险废物汇总表**

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码     | 产生量    | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期    |
|----|--------|--------|------------|--------|---------|----|------|------|---------|
| 1  | 油罐废油渣  | HW08   | 900-249-08 | 0.5t/a | 油罐清洁    | 固态 | 矿物油  | 有机物  | 1 次/3 年 |
| 2  | 隔油池废油泥 | HW08   | 900-24-08  | 0.1/a  | 隔油池清污   | 固态 | 矿物油  | 有机物  | 1 次/3 月 |

#### ②一般固体废物

本项目产生的一般固体废物主要有生活垃圾、含油废手套、废抹布。

#### A、生活垃圾

本项目运营期员工为 12 人，不住宿，职工生活垃圾按每人 0.5kg/天计，则预计生活垃圾产生量约 6kg/d（2.19t/a）；本项目建成后，外来加油司乘人员以 200 人计，司乘人员生活垃圾产生量均按 0.2kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量约为 14.6t/a，因此本项目生活垃圾总产生量约 16.79t/a，统一收集后由当地环卫部门清运处理。

B、含油废手套、废抹布：加油站日常清理和生产作业中会产生少量的含油废手套、废抹布，类比同类加油站的运营情况，两种废物产生量约为 0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 版），废弃含油抹布、劳保用品属于可豁免的危险废物，全过程可不按危险废物管理，混入生活垃圾一并由环卫部门清运。

综上所述，项目固废产生及处置情况详见表 4.2-8。

表 4.2-8 固废产生及处置情况

| 序号 | 分类   | 固废名称      | 类别   | 产生量      | 排放量 | 处置方式                               |
|----|------|-----------|------|----------|-----|------------------------------------|
| 1  | 危险废物 | 油罐废油渣     | HW08 | 0.5t/a   | 0   | 本项目不设危废暂存间，直接由具有相应资质的危废处置单位上门清运处理。 |
|    |      | 隔油池废油泥    | HW08 | 0.1t/a   | 0   |                                    |
| 2  | 一般固废 | 生活垃圾      | /    | 16.79t/a | 0   | 交由环卫部门定期清运                         |
|    |      | 含油废手套、废抹布 | /    | 0.05t/a  | 0   |                                    |

## (2) 固废防治措施

### 1) 固体废物治理措施

项目运营过程中产生的固废主要为油罐废油渣、沉淀池废泥及职工的生活垃圾、含油废手套、废抹布等。其中，油罐废油渣、沉淀池废油泥等委托危废处置单位定期上门清运处置。生活垃圾、含油废手套、废抹布收集后委托环卫部门定期清运。

### 2) 危险废物处置措施

项目产生的危险废物清理时直接由有危废处置资质单位上门清运处理，不在站区内另设危废暂存间。但废油渣、废油泥仍应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行收集、运输。对于危险废物的收集和运输按国家标准有如下要求：

#### ①危险废物的收集包装

- a、有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备；
- b、危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识；
- c、危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。

#### ②危险废物的运输要求

- a、危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单；</p> <p>b、处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险废物运输车辆禁止通行的区域；</p> <p>c、危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。</p> <p>综述，通过上述环保措施，项目固体废物经妥善收集和处置后不会对周边环境造成二次污染。本次评价要求公司平时应加强项目的环境管理，注意固体废物的收集，不得随意堆放，使产生的固体废物得到及时、妥善的处理和处置。</p> <p><b>4.2.5 地下水、土壤</b></p> <p>(1)地下水环境影响分析</p> <p>本项目的汽油、柴油储罐均位于地下，可能存在罐体事故破裂，油品进入地下水污染环境。污染物进入地下水的途径主要是由降雨或污水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。</p> <p>本项目的设计、施工严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）进行设计、施工，采用防腐、防渗的双层玻璃纤维增强塑料油罐，并在罐体底部及周围填埋一定厚度的洗沙，双层玻璃纤维增强塑料油罐其内层和外层均属玻璃纤维增强塑料罐体，在抗内、外腐蚀方面都优于带有金属罐体的油罐；站内加油管道表面进行了试压和防腐处理；同时对地面采取了混凝土硬化处理，并随时监护地面的维护管理，保证地面的维护管理，保证地面不存在破损现象。</p> <p>项目投运后，对每个油罐配备液位仪，实时监控油品有无渗漏；公司每3年会对油罐进行清罐作业，清罐作业时会进行气密性测试，确保油罐无渗漏、完好有效。</p> <p>项目拟建工程周边无饮用水水源保护区，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目周边地下水环境不属于环境敏感区。项目在投运后会采取较为完善的</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>防渗措施，各项地下水污染防治措施均技术经济可行，效果良好，因此本项目对地下水环境的影响能够得到有效的控制，不会对地下水环境造成影响。</p> <p><b>(2)土壤环境影响分析</b></p> <p>根据业主提供资料可知，加油站采取双层复合埋地储油罐，按照国家标准《地下金属油罐防水防腐技术规范》的有关规定进行设计、施工；站内加油管道表面进行了试压和防腐处理；同时，在加油区设置罩棚，对地面采取了混凝土硬化处理，并随时监护站内地面的维护管理，保证地面不存在破损现象，以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤。但随着时间的推移，地下油罐可能会由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀而出现不同程度的渗漏，建议对地下油罐区采取内部加层和有关保护措施，防止渗入土壤。</p> <p>加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。因此，项目运营对土壤及地下水环境基本不会造成影响。</p> <p>当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。</p> <p>综上所述，本项目采取了相应的措施后，对土壤环境的影响较小。</p> <p><b>(3) 地下水、土壤污染防治措施</b></p> <p>1) 本次评价将站场按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及非防渗区三类地下水污染防治区域：</p> <p>重点防渗区：罐区、输油管道、洗车废水处理装置、隔油池、化粪池等；一般防渗区：站房、加油棚；非防渗区：站内道路、绿化区域。</p> <p><b>①重点防渗区</b></p> <p>根据《加油站地下水污染防治技术指南》（试行），为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施，储罐设置为双层罐，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>井，开展地下水常规监测。</p> <p>防渗池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB 50108）的有关规定。防渗池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高 200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于 500mm；内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层；内的空间应采用中性沙回填；上部采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施；防渗池内应设检测立管。</p> <p>埋地加油管道采用双层管道。具体设计要求符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定重点防渗区单元防渗层的渗透系数应 <math>\leq 1 \times 10^{-10} \text{cm/s}</math>。</p> <p>②一般防渗区</p> <p>一般防渗层地面采取粘土铺底，再在上层铺水泥进行硬化。</p> <p>③地下水影响分析结论</p> <p>本项目对防渗区域采取防渗措施后，达到相应的防渗标准后，项目运营期不会对区域地下水造成明显不利影响，防治措施有效可行。</p> <p>拟建项目厂区采取以上防渗措施后，可以有效地防止运行过程中对厂区附近地下水造成污染，项目投产后对周围地下水影响较小。</p> <p>项目区域内地面全部混凝土硬化，通过采取地面防渗和严格的生产组织管理，项目建设不会对所在区域地下水水质产生影响。</p> <p>2) 开展地下水日常监测</p> <p>加油站场地内有地下水水井，可作为地下水监测井，开展地下水常规监测，地下水监测指标及频率：</p> <p>①定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。</p> <p>②定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测 1 次。</p> <p>3) 油品泄漏应急响应</p> <p>若发现油品泄漏，启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有泄漏加油站停运、油品阻隔和泄漏油品回收。在 1 天内向环境保护主管部门报告，在 5 个工作日内提供泄漏加油站的初始环境报告，包括责任人的名称和电</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。</p> <p>4) 加油站关闭措施</p> <p>随着时间的推移，地下油罐由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀会出现不同程度的渗漏，污染了油罐周围的土壤，有时污染物还会渗入土壤，污染附近的地下水。当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。</p> <p>5) 各污水管道等均应采取严格的防渗措施，避免各类废物和土壤的直接接触，减少废物进入土壤环境的几率，防止废水下渗污染土壤环境。</p> <p>6) 地下油罐采用防渗罐池安置，并安装渗漏监测装置，并对地下油罐区采取内部加层和有关保护措施，加强有关设施设备安全检查管理，防止油罐渗漏造成土壤及地下水污染。</p> <p>7) 在当地环境和农业行政管理部门的监督与指导下，加强对厂区周围土壤环境的定期监测，建立土壤环境质量动态监测系统，及时反馈污染控制信息。</p> <p>8) 加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损可能会有少量油品滴漏，其中轻油可以很快挥发，残留部分油品可按操作规范用拖布擦干净，且加油区内地面应进行硬化，避免有残留油品渗入地下。</p> <p><b>4.2.6 环境风险影响分析</b></p> <p><b>4.2.6.1 概述</b></p> <p>环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设站点环境风险评价，主要是对建设站点建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设站点事故率、损失和环境影响达到可接受水平。</p> <p><b>4.2.6.2 风险源识别</b></p> <p>按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《关于进一</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）的规定，对本新建站点的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价。

本项目为加油站，其环境风险本身具有不确定性，主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险，主要起因是管线及储油罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等。如上述事故发生，则会产生破坏建筑物、危及人身安全、污染周围空气等影响。

该站点涉及物料有汽油、柴油。根据《危险化学品名录》（2015 版），汽油属于 3.1 类低闪点易燃液体。

#### （1）汽油

汽油的理化性质和危险特性见表 4.2-9。

**表 4.2-9 汽油的理化性质和危险特性**

| 标识        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 中文名       | 汽油                                                                                                                                                                                                                                                                | 英文名   | Gasoline        |
| CAS 号     | 8006-61-9                                                                                                                                                                                                                                                         | 危险性类别 | 第 3.1 类 低闪点易燃液体 |
| 危险货物编号    | 31001                                                                                                                                                                                                                                                             | UN 编号 | 1203            |
| 健康危害      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                 |
| 侵入途径      | 吸入、食入、经皮吸收                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                 |
| 健康危害      | 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。 |       |                 |
| 急救措施      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                 |
| 皮肤接触      | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医                                                                                                                                                                                                                                        |       |                 |
| 眼睛接触      | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。                                                                                                                                                                                                                               |       |                 |
| 吸入        | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。                                                                                                                                                                                                                 |       |                 |
| 食入        | 给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                 |
| 危险特性与灭火方法 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                 |
| 危险特性      | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。                                                                                                                                                                                         |       |                 |
| 灭火方法      | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。                                                                                                                                                                                                                     |       |                 |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| <b>泄漏应急处理</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                              |            |                |
| 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。       |                                                                                              |            |                |
| <b>操作处置注意事项</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                              |            |                |
| 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |                                                                                              |            |                |
| <b>储存注意事项</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                              |            |                |
| 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。                                                                                    |                                                                                              |            |                |
| <b>防护措施</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |            |                |
| 接触极限                                                                                                                                                                                         | 中国 PC-TWA(mg/m³)：300[溶剂汽油]，PC-STEL(mg/m³)：450[溶剂汽油]；美国（ACGIH）TLV-TWA：300ppm,TLV- STEL：500ppm |            |                |
| 监测方法                                                                                                                                                                                         | 热解吸-气相色谱法；直接进样-气象色谱法                                                                         |            |                |
| 工程控制                                                                                                                                                                                         | 生产过程密闭，全面通风。                                                                                 |            |                |
| 呼吸系统防护                                                                                                                                                                                       | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。                                                           |            |                |
| 眼睛防护                                                                                                                                                                                         | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。                                                                  |            |                |
| 身体防护                                                                                                                                                                                         | 穿防静电工作服。                                                                                     |            |                |
| 手防护                                                                                                                                                                                          | 戴橡胶耐油手套。                                                                                     |            |                |
| 其它                                                                                                                                                                                           | 工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。                                                                           |            |                |
| <b>理化性质</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |            |                |
| 外观及性状                                                                                                                                                                                        | 无色或淡黄色易挥发透明液体，具有典型的石油烃气味。                                                                    |            |                |
| 分子式                                                                                                                                                                                          | ——                                                                                           | 相对分子量      | ——             |
| 熔点（℃）                                                                                                                                                                                        | -95.4~-90.5                                                                                  | 沸点（℃）      | 25~220         |
| 闪点（℃）                                                                                                                                                                                        | -58~10                                                                                       | 引燃温度（℃）    | 250~530        |
| 爆炸上限%(V/V)                                                                                                                                                                                   | 7.6                                                                                          | 爆炸下限%(V/V) | 1.3            |
| 燃烧热（KJ/mol）                                                                                                                                                                                  | 无资料                                                                                          | 临界温度（℃）    | 无资料            |
| 临界压力（MPa）                                                                                                                                                                                    | 无资料                                                                                          | 辛醇/水分配系数   | 2~7            |
| 相对密度（空气=1）                                                                                                                                                                                   | 3.5                                                                                          | 相对密度（水=1）  | 0.70~0.79      |
| 溶解性                                                                                                                                                                                          | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪、乙醚、氯仿等。                                                                  |            |                |
| 主要用途                                                                                                                                                                                         | 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。                                                 |            |                |
| <b>稳定性和反应活性</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                              |            |                |
| 稳定性                                                                                                                                                                                          | 稳定                                                                                           | 聚合危害       | 不聚合            |
| 燃烧产污                                                                                                                                                                                         | 一氧化碳、二氧化碳。                                                                                   | 禁忌物        | 强氧化剂、强酸、强碱、卤素。 |
| <b>毒理学性质</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |            |                |
| LD50：67000 mg/kg(小鼠经口)(120 号溶剂汽油)；LC50：103000mg/m³，2 小时(小鼠吸入)(120 号溶剂汽油)。                                                                                                                    |                                                                                              |            |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |       |            |           |  |  |  |     |    |     |            |       |            |       |    |        |    |       |      |             |  |  |  |      |            |  |  |      |                                                                                           |  |  |             |  |  |  |      |                            |  |  |      |                                     |  |  |    |                                                   |  |  |    |            |  |  |                  |  |  |  |      |                                                 |  |  |      |                                                                                                                    |  |  |               |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|--|--|--|-----|----|-----|------------|-------|------------|-------|----|--------|----|-------|------|-------------|--|--|--|------|------------|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|------|----------------------------|--|--|------|-------------------------------------|--|--|----|---------------------------------------------------|--|--|----|------------|--|--|------------------|--|--|--|------|-------------------------------------------------|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>废弃处置方法</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |       |            |           |  |  |  |     |    |     |            |       |            |       |    |        |    |       |      |             |  |  |  |      |            |  |  |      |                                                                                           |  |  |             |  |  |  |      |                            |  |  |      |                                     |  |  |    |                                                   |  |  |    |            |  |  |                  |  |  |  |      |                                                 |  |  |      |                                                                                                                    |  |  |               |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 用焚烧法处置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |       |            |           |  |  |  |     |    |     |            |       |            |       |    |        |    |       |      |             |  |  |  |      |            |  |  |      |                                                                                           |  |  |             |  |  |  |      |                            |  |  |      |                                     |  |  |    |                                                   |  |  |    |            |  |  |                  |  |  |  |      |                                                 |  |  |      |                                                                                                                    |  |  |               |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| <b>包装方法</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |       |            |           |  |  |  |     |    |     |            |       |            |       |    |        |    |       |      |             |  |  |  |      |            |  |  |      |                                                                                           |  |  |             |  |  |  |      |                            |  |  |      |                                     |  |  |    |                                                   |  |  |    |            |  |  |                  |  |  |  |      |                                                 |  |  |      |                                                                                                                    |  |  |               |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |       |            |           |  |  |  |     |    |     |            |       |            |       |    |        |    |       |      |             |  |  |  |      |            |  |  |      |                                                                                           |  |  |             |  |  |  |      |                            |  |  |      |                                     |  |  |    |                                                   |  |  |    |            |  |  |                  |  |  |  |      |                                                 |  |  |      |                                                                                                                    |  |  |               |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| <b>运输注意事项</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |       |            |           |  |  |  |     |    |     |            |       |            |       |    |        |    |       |      |             |  |  |  |      |            |  |  |      |                                                                                           |  |  |             |  |  |  |      |                            |  |  |      |                                     |  |  |    |                                                   |  |  |    |            |  |  |                  |  |  |  |      |                                                 |  |  |      |                                                                                                                    |  |  |               |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |       |            |           |  |  |  |     |    |     |            |       |            |       |    |        |    |       |      |             |  |  |  |      |            |  |  |      |                                                                                           |  |  |             |  |  |  |      |                            |  |  |      |                                     |  |  |    |                                                   |  |  |    |            |  |  |                  |  |  |  |      |                                                 |  |  |      |                                                                                                                    |  |  |               |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| <div>(2) 柴油</div> <div>柴油的危险有害特性及其防护措施见表 4.2-10。</div> <div><b>表4.2-10 柴油的理化性质和危险特性</b></div> <table><tr><td colspan="4"><b>标识</b></td></tr><tr><td>中文名</td><td>柴油</td><td>英文名</td><td>Diesel oil</td></tr><tr><td>CAS 号</td><td>68334-30-5</td><td>危险性类别</td><td>——</td></tr><tr><td>危险货物编号</td><td>——</td><td>UN 编号</td><td>1202</td></tr><tr><td colspan="4"><b>健康危害</b></td></tr><tr><td>侵入途径</td><td colspan="3">吸入、食入、经皮吸收</td></tr><tr><td>健康危害</td><td colspan="3">皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。</td></tr><tr><td colspan="4"><b>急救措施</b></td></tr><tr><td>皮肤接触</td><td colspan="3">立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医</td></tr><tr><td>眼睛接触</td><td colspan="3">立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。</td></tr><tr><td>吸入</td><td colspan="3">迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。</td></tr><tr><td>食入</td><td colspan="3">尽快彻底洗胃。就医。</td></tr><tr><td colspan="4"><b>危险特性与灭火方法</b></td></tr><tr><td>危险特性</td><td colspan="3">遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。</td></tr><tr><td>灭火方法</td><td colspan="3">消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。</td></tr><tr><td colspan="4"><b>泄漏应急处理</b></td></tr><tr><td colspan="4">迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。</td></tr></table> |                                                                                                                    |       |            | <b>标识</b> |  |  |  | 中文名 | 柴油 | 英文名 | Diesel oil | CAS 号 | 68334-30-5 | 危险性类别 | —— | 危险货物编号 | —— | UN 编号 | 1202 | <b>健康危害</b> |  |  |  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  | 健康危害 | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  | <b>急救措施</b> |  |  |  | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医 |  |  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 |  |  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  | 食入 | 尽快彻底洗胃。就医。 |  |  | <b>危险特性与灭火方法</b> |  |  |  | 危险特性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  | <b>泄漏应急处理</b> |  |  |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| <b>标识</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |       |            |           |  |  |  |     |    |     |            |       |            |       |    |        |    |       |      |             |  |  |  |      |            |  |  |      |                                                                                           |  |  |             |  |  |  |      |                            |  |  |      |                                     |  |  |    |                                                   |  |  |    |            |  |  |                  |  |  |  |      |                                                 |  |  |      |                                                                                                                    |  |  |               |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 中文名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 柴油                                                                                                                 | 英文名   | Diesel oil |           |  |  |  |     |    |     |            |       |            |       |    |        |    |       |      |             |  |  |  |      |            |  |  |      |                                                                                           |  |  |             |  |  |  |      |                            |  |  |      |                                     |  |  |    |                                                   |  |  |    |            |  |  |                  |  |  |  |      |                                                 |  |  |      |                                                                                                                    |  |  |               |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| CAS 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68334-30-5                                                                                                         | 危险性类别 | ——         |           |  |  |  |     |    |     |            |       |            |       |    |        |    |       |      |             |  |  |  |      |            |  |  |      |                                                                                           |  |  |             |  |  |  |      |                            |  |  |      |                                     |  |  |    |                                                   |  |  |    |            |  |  |                  |  |  |  |      |                                                 |  |  |      |                                                                                                                    |  |  |               |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 危险货物编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ——                                                                                                                 | UN 编号 | 1202       |           |  |  |  |     |    |     |            |       |            |       |    |        |    |       |      |             |  |  |  |      |            |  |  |      |                                                                                           |  |  |             |  |  |  |      |                            |  |  |      |                                     |  |  |    |                                                   |  |  |    |            |  |  |                  |  |  |  |      |                                                 |  |  |      |                                                                                                                    |  |  |               |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| <b>健康危害</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |       |            |           |  |  |  |     |    |     |            |       |            |       |    |        |    |       |      |             |  |  |  |      |            |  |  |      |                                                                                           |  |  |             |  |  |  |      |                            |  |  |      |                                     |  |  |    |                                                   |  |  |    |            |  |  |                  |  |  |  |      |                                                 |  |  |      |                                                                                                                    |  |  |               |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 侵入途径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 吸入、食入、经皮吸收                                                                                                         |       |            |           |  |  |  |     |    |     |            |       |            |       |    |        |    |       |      |             |  |  |  |      |            |  |  |      |                                                                                           |  |  |             |  |  |  |      |                            |  |  |      |                                     |  |  |    |                                                   |  |  |    |            |  |  |                  |  |  |  |      |                                                 |  |  |      |                                                                                                                    |  |  |               |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 健康危害                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。                          |       |            |           |  |  |  |     |    |     |            |       |            |       |    |        |    |       |      |             |  |  |  |      |            |  |  |      |                                                                                           |  |  |             |  |  |  |      |                            |  |  |      |                                     |  |  |    |                                                   |  |  |    |            |  |  |                  |  |  |  |      |                                                 |  |  |      |                                                                                                                    |  |  |               |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| <b>急救措施</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |       |            |           |  |  |  |     |    |     |            |       |            |       |    |        |    |       |      |             |  |  |  |      |            |  |  |      |                                                                                           |  |  |             |  |  |  |      |                            |  |  |      |                                     |  |  |    |                                                   |  |  |    |            |  |  |                  |  |  |  |      |                                                 |  |  |      |                                                                                                                    |  |  |               |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 皮肤接触                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医                                                                                         |       |            |           |  |  |  |     |    |     |            |       |            |       |    |        |    |       |      |             |  |  |  |      |            |  |  |      |                                                                                           |  |  |             |  |  |  |      |                            |  |  |      |                                     |  |  |    |                                                   |  |  |    |            |  |  |                  |  |  |  |      |                                                 |  |  |      |                                                                                                                    |  |  |               |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 眼睛接触                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。                                                                                |       |            |           |  |  |  |     |    |     |            |       |            |       |    |        |    |       |      |             |  |  |  |      |            |  |  |      |                                                                                           |  |  |             |  |  |  |      |                            |  |  |      |                                     |  |  |    |                                                   |  |  |    |            |  |  |                  |  |  |  |      |                                                 |  |  |      |                                                                                                                    |  |  |               |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 吸入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。                                                                  |       |            |           |  |  |  |     |    |     |            |       |            |       |    |        |    |       |      |             |  |  |  |      |            |  |  |      |                                                                                           |  |  |             |  |  |  |      |                            |  |  |      |                                     |  |  |    |                                                   |  |  |    |            |  |  |                  |  |  |  |      |                                                 |  |  |      |                                                                                                                    |  |  |               |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 食入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 尽快彻底洗胃。就医。                                                                                                         |       |            |           |  |  |  |     |    |     |            |       |            |       |    |        |    |       |      |             |  |  |  |      |            |  |  |      |                                                                                           |  |  |             |  |  |  |      |                            |  |  |      |                                     |  |  |    |                                                   |  |  |    |            |  |  |                  |  |  |  |      |                                                 |  |  |      |                                                                                                                    |  |  |               |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| <b>危险特性与灭火方法</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |       |            |           |  |  |  |     |    |     |            |       |            |       |    |        |    |       |      |             |  |  |  |      |            |  |  |      |                                                                                           |  |  |             |  |  |  |      |                            |  |  |      |                                     |  |  |    |                                                   |  |  |    |            |  |  |                  |  |  |  |      |                                                 |  |  |      |                                                                                                                    |  |  |               |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 危险特性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。                                                                    |       |            |           |  |  |  |     |    |     |            |       |            |       |    |        |    |       |      |             |  |  |  |      |            |  |  |      |                                                                                           |  |  |             |  |  |  |      |                            |  |  |      |                                     |  |  |    |                                                   |  |  |    |            |  |  |                  |  |  |  |      |                                                 |  |  |      |                                                                                                                    |  |  |               |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 灭火方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |       |            |           |  |  |  |     |    |     |            |       |            |       |    |        |    |       |      |             |  |  |  |      |            |  |  |      |                                                                                           |  |  |             |  |  |  |      |                            |  |  |      |                                     |  |  |    |                                                   |  |  |    |            |  |  |                  |  |  |  |      |                                                 |  |  |      |                                                                                                                    |  |  |               |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| <b>泄漏应急处理</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |       |            |           |  |  |  |     |    |     |            |       |            |       |    |        |    |       |      |             |  |  |  |      |            |  |  |      |                                                                                           |  |  |             |  |  |  |      |                            |  |  |      |                                     |  |  |    |                                                   |  |  |    |            |  |  |                  |  |  |  |      |                                                 |  |  |      |                                                                                                                    |  |  |               |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |       |            |           |  |  |  |     |    |     |            |       |            |       |    |        |    |       |      |             |  |  |  |      |            |  |  |      |                                                                                           |  |  |             |  |  |  |      |                            |  |  |      |                                     |  |  |    |                                                   |  |  |    |            |  |  |                  |  |  |  |      |                                                 |  |  |      |                                                                                                                    |  |  |               |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|
| 操作处置注意事项                                                                                                                                                                                                   |                                                   |            |          |
| 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |                                                   |            |          |
| 储存注意事项                                                                                                                                                                                                     |                                                   |            |          |
| 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。                                                                                                                |                                                   |            |          |
| 防护措施                                                                                                                                                                                                       |                                                   |            |          |
| 接触极限                                                                                                                                                                                                       | ——                                                |            |          |
| 监测方法                                                                                                                                                                                                       | ——                                                |            |          |
| 工程控制                                                                                                                                                                                                       | 密闭操作，注意通风。                                        |            |          |
| 呼吸系统防护                                                                                                                                                                                                     | 空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |            |          |
| 眼睛防护                                                                                                                                                                                                       | 可戴化学安全防护眼镜。                                       |            |          |
| 身体防护                                                                                                                                                                                                       | 穿一般作业防护服。                                         |            |          |
| 手防护                                                                                                                                                                                                        | 戴橡胶耐油手套。                                          |            |          |
| 其它                                                                                                                                                                                                         | 工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。                                |            |          |
| 理化性质                                                                                                                                                                                                       |                                                   |            |          |
| 外观及性状                                                                                                                                                                                                      | 稍有粘性的棕色液体                                         |            |          |
| 分子式                                                                                                                                                                                                        | ——                                                | 相对分子量      | ——       |
| 熔点（℃）                                                                                                                                                                                                      | -18                                               | 沸点（℃）      | 282-338  |
| 闪点（℃）                                                                                                                                                                                                      | 无资料                                               | 引燃温度（℃）    | 257      |
| 爆炸上限%(V/V)                                                                                                                                                                                                 | 无资料                                               | 爆炸下限%(V/V) | 无资料      |
| 燃烧热（KJ/mol）                                                                                                                                                                                                | 无资料                                               | 临界温度（℃）    | 无资料      |
| 临界压力（MPa）                                                                                                                                                                                                  | 无资料                                               | 辛醇/水分配系数   | 无资料      |
| 相对密度（空气=1）                                                                                                                                                                                                 | 无资料                                               | 相对密度（水=1）  | 0.87-0.9 |
| 溶解性                                                                                                                                                                                                        | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪、乙醚、氯仿等。                       |            |          |
| 主要用途                                                                                                                                                                                                       | 用作柴油机的燃料。                                         |            |          |
| 稳定性和反应活性                                                                                                                                                                                                   |                                                   |            |          |
| 稳定性                                                                                                                                                                                                        | 稳定                                                | 聚合危害       | 不聚合      |
| 燃烧产污                                                                                                                                                                                                       | 一氧化碳、二氧化碳。                                        | 禁忌物        | 强氧化剂、卤素。 |
| 毒理学性质                                                                                                                                                                                                      |                                                   |            |          |
| LD50：无资料；LC50：无资料。                                                                                                                                                                                         |                                                   |            |          |
| 废弃处置方法                                                                                                                                                                                                     |                                                   |            |          |
| 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。                                                                                                                                                                                  |                                                   |            |          |
| 包装方法                                                                                                                                                                                                       |                                                   |            |          |
| 无资料                                                                                                                                                                                                        |                                                   |            |          |
| 运输注意事项                                                                                                                                                                                                     |                                                   |            |          |
| 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡                                                                                        |                                                   |            |          |



产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温 35 区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

#### 4.2.6.3 环境敏感目标概况

本项目周边 500m 范围内的敏感目标主要为竹围村、港南村、苍霞港村，详见表 3.2-1。

#### 4.2.6.4 风险潜势初判

(1) 评价依据

##### ①项目风险源调查

风险调查：本项目运营过程涉及的危险物质为汽油和柴油。

环境风险潜势初判：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势划分见下表。

表 4.2-11 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度(E)  | 行业及生产工艺 (M) |     |     |     |
|------------|-------------|-----|-----|-----|
|            | 极度危害 (P1)   | M2  | M3  | M4  |
| 环境敏感程度(E1) | IV+         | IV  | III | III |
| 环境敏感程度(E2) | IV          | III | III | II  |
| 环境敏感程度(E3) | III         | P3  | II  | I   |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018）附录 B 确定的危险物质与临界量比 Q：

$$Q=q_1/Q_1+q_2/Q_2+\cdots+q_n/Q_n$$

式中：q<sub>1</sub>, q<sub>2</sub>..., q<sub>n</sub>—每种化学物质的最大存在总量，单位为 t；

Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub>, ..., Q<sub>n</sub>—每种化学物质的临界量，t。

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 Q=1 时，将 Q 值划分为：(1) 1≤Q<10，(2) 10≤Q<100，(3) Q≥100。

本项目危险物质数量与临界量比值 (Q) 情况见表 4.2-12。

表 4.2-12 项目 Q 值确定

| 序号 | 风险物质 | 最大储存量/t | 临界值/t | $q_n/Q_n$ |
|----|------|---------|-------|-----------|
| 1  | 汽油   | 82.5    | 200   | 0.41      |
| 2  | 柴油   | 44      | 5000  | 0.01      |
| 合计 |      |         |       | 0.42      |

评价等级判定由表 4.2-12 计算可知， $Q=0.42<1$ ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险潜势为 I，可开展简单分析。

#### 4.2.6.5 源项分析

风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、爆炸、油品泄漏等几个方面，对本项目来说，事故可能发生的概率是非常重要的数据，利用相关类型装置发生事故的统计资料，确定事故发生的概率。

##### （1）最大可信事故分析及概率

化工企业事故单元所造成的不同程度事故的发生概率和对策见下表 4.2-13。

表 4.2-13 不同程度事故发生得的概率与对策措施

| 事故名称               | 发生概率<br>(次/年) | 发生频率 | 对策反应   |
|--------------------|---------------|------|--------|
| 管道、输送泵、槽车等损坏小型泄漏事故 | $10^{-1}$     | 可能发生 | 必须采取措施 |
| 管线、储罐、反应釜等破裂泄漏事故   | $10^{-2}$     | 偶尔发生 | 需要采取措施 |
| 管线、阀门、储罐等严重泄漏事故    | $10^{-3}$     | 偶尔发生 | 采取对策   |
| 储罐等出现重大爆炸、爆裂事故     | $10^{-4}$     | 极少发生 | 关注和防范  |
| 重大自然灾害引起事故         | $10^{-5}$     | 很难发生 | 注意关注   |

可见，管线、阀门、储罐等发生重大事故的概率为  $10^{-3}$  级及以下。据统计，国内储罐的重大爆炸、爆裂事故概率在  $0.5 \times 10^{-4} \sim 11 \times 10^{-4}$ 。该项目加油站储油罐全部地埋，管理规范、设有火灾报警监控系统和完善的安全防范措施，抗事故风险能力较高。因此，最大可信事故概率确定为  $5 \times 10^{-5}$ 。

##### （2）风险值计算

风险值是风险评价表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。定义为：

风险值 = (后果/时间) = 概率 (事故数/时间) × 危害程度 (后果/每次事故)

根据《化工、石化及医药行业建设项目环境影响评价》（国家环境保护局

监督管理司编) 资料, 在工业和其他活动中, 各种风险水平的可接受程度见下表。

**表 4.2-14 各种风险水平及其可接受程度**

| 风险值(死亡/a)                  | 危险性               | 可接受程度                        |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|
| $10^{-3}$ 数量级              | 操作危险性特别高          | 不可接受, 应立即采取对策以减少危险           |
| $10^{-4}$ 数量级              | 操作危险性中等           | 不需人们共同采取对策, 但要投资及排除产生损失的主要原因 |
| $10^{-5}$ 数量级              | 与游泳事故和煤气中毒事故属同一量级 | 人们对此关心, 愿采取措施预防              |
| $10^{-6}$ 数量级              | 相当于地震和天灾的风险       | 人们并不关心这类事故发生                 |
| $10^{-7} \sim 10^{-8}$ 数量级 | 相当于陨石坠落伤人         | 没有人愿为这种事故投资加以预防              |

据全国化工行业统计, 可接受的事故风险率为  $4.0 \times 10^{-4}$ 。

事故风险度取决于事故发生概率和事故发生的后果性(以死亡区域为评价指标)。就岚海加油站储油罐而言, 发生储油罐火灾爆炸事故概率为  $5 \times 10^{-5}$ , 经预测, 发生火灾后产生的 CO、NO<sub>x</sub> 影响浓度仅仅造成局部空气污染, 不会造成人身伤害, 并且该加油站严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 设计, 符合《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB18265-2019), 并建立了严格的的安全管理制度, 正常情况下火灾爆炸事故环境风险值在可接受范围。

#### **4.2.6.6 事故状态对环境的影响**

##### **(1) 加油站着火或爆炸对环境的影响**

加油站属二级防火单位, 油罐的燃烧或爆炸引起的后果严重, 不但会造成人员伤亡和财产损失, 大量成品油的泄漏和燃烧, 也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染, 尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间。

##### **(2) 储油罐事故泄漏对环境的影响**

泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流, 将造成地表河流的污染, 影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏, 产生严重的刺鼻气味; 其次, 由于有机烃类物质难溶于水, 大部分上浮在水层表面, 形成一层油膜使空气与水隔离, 造成水中溶解氧浓度降低, 逐渐形成死水, 致使

水中生物死亡；

另外，储油罐的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水。加油站需采取可靠及必要的防止泄漏的防范措施，避免燃料油泄漏事故的发生。

### （3）防止事故发生的措施

各类事故的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。本次评价建议建设方可以采取一系列的防范措施：

①加强职工的安全教育，提高环境防范风险的意识；

②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；

③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；

④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；

⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置；

⑥加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置；

⑦在储存油罐和加油站入口处设立警告牌(严禁烟火)；

⑧在加油站设立严禁打手机的警告牌；

⑨按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施；

⑩根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求，规范设置加油站的各个设施。

### 4.2.6.7 风险管理

#### （1）加强装卸油作业管理

在装卸油作业过程中，要严格按照作业程序进行操作，严格检查汽车油罐车，防止因装油设备不符合规范、设备失修、冒油泄漏、静电放电和人的违章操作造成的汽车油罐车火灾。在作业过程中，应按照规定进行静电接地，控制加油枪的流速，严格操作规程和注意随时可能出现的隐患，掌握正确处理各种

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>突发事件的应急办法和抢救措施。</p> <p>(2) 有效防止油气的产生和聚集</p> <p>油品起火爆炸存在浓度合适的油气混合气是其基本条件之一。控制油气的产生和聚集，应该从四方面入手。</p> <p>①在平时应该将设备设施维护保养好，做到不渗不漏，检修设备时不要将油品洒到地面，并及时把设备内放出的油品妥善处理，缩短油品在危险场所内的存放时间；</p> <p>②为了防止油品蒸发降低油气浓度，在装卸油过程中应采用先进完善的油气回收系统，尽量减少不必要的油气排放，从而减小油蒸气的存在范围；</p> <p>③应该采取科学布局，根据加油站各场所的特点采取通风、惰化等多种方式减少油气积聚，控制油气浓度，使之达不到油气燃烧爆炸的浓度；</p> <p>④加强油气浓度的检测，在爆炸危险场所内进行明火或其它危险作业前，进行严格的油气浓度检测，确认油气浓度在作业方式所允许的范围内，方可进入或进行作业。</p> <p>(3) 加油站跑冒油事故预防措施</p> <p>①根据《加油站地下水污染防治技术指南》（试行），为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。罐池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，池内空间采用中性沙回填，如有泄漏事故发生，油品将在罐池中储存，不会外流造成危险。</p> <p>②工作人员应定期通过液位观测装置定期检查，并安装高液位报警器，发生泄漏能够及时发现并处理。</p> <p>③加油作业时要巡查管线，出现漏油情况及时处理，作业人员在值班期间，绝不允许擅离职守，并不得从事与本职工作无关的其他事情。</p> <p>④装油容量应严格控制在安全高度之内，装油过满会使油料在容器内因温度升高膨胀而从容器口冒出。</p> <p>⑤维修油罐、阀门、管线及其附件时，修理人员要与有关人员密切联系。离开现场或暂时停止修理时，应将拆开的管道用堵头堵住，并将修理情况向有关人员交待清楚。修理结束应经技术人员或值班员检查无误后，方可使用。</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>⑥油罐输油前后，都应对油罐安全设施进行检查，尤其是进出油管线上的阀门，油罐呼吸阀、计量口等，发现问题，应及时报告有关部门解决。</p> <p>⑦开展地下水日常监测。</p> <p>定性监测：可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。</p> <p>定量监测：若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测 1 次。</p> <p><b>4.2.6.8 风险应急预案</b></p> <p>本次评价针对加油站风险事故提出以下应急措施建议：</p> <p>（1）泄漏事故</p> <p>一旦发现泄漏事故，迅速撤离站区人员至安全区，并隔离泄漏区，严格限制出入，切断火源。应急处理人员建议佩带呼吸器、穿防护服，尽可能切断泄漏源。</p> <p>小量泄漏——用砂土、蛭石、活性炭或其他惰性材料吸收，或保证安全的情况下就地焚烧。</p> <p>大量泄漏——构筑围堤收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害，用防爆泵转移至槽车或专用收集容器内，回收或运至废物处理厂所处置。</p> <p>其他应急响应措施主要有泄漏加油站停运、油品阻隔和泄漏油品回收。在 1 天内向环境保护主管部门报告，在 5 个工作日内提供泄漏加油站的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。</p> <p>（2）火灾、爆炸事故</p> <p>第一步：报警，火灾事故第一发现人应立即切断火灾事故现场电源，立即向站区及附近区域人员报警。</p> <p>第二步：现场扑救，接到火灾报警后，负责人应立即通知所有人员赶赴现场进行扑救，并根据现场火势情况果断决定是否向消防部门报警，以免造成更大的危害和损失。火灾事故现场指挥员到达现场后，应立即做好以下几项工作：</p> <p>①听取现场指挥人员的简要汇报，防止主观臆断。</p> <p>②注意观察风向、火势、火焰及烟雾的颜色、气味。根据燃烧的部位、燃</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>烧的性质、燃烧的范围、周边易燃易爆物情况，按照“先重点，后一般”的原则，制定相应的灭火方案。</p> <p>③组织现场分工，调动现场所有的人员，灭火器具及车辆，针对不同的火情，燃烧性质、燃烧范围，采取不同的灭火方法，组织扑救。</p> <p>④在灭火过程中，及时在火灾现场设置隔离带，将火灾现场周围的易燃易爆物质、关键设备、贵重仪器等疏散到安全地点，防止火灾蔓延造成更大损失。</p> <p>⑤如遇火势无法控制或现场有可能发生更大的爆炸事故，决定是否将现场扑救人员撤离至安全地带，以免造成更大人身伤亡事故。</p> <p>⑥做好现场伤员的抢救工作，如有伤者，马上联系 120 急救。</p> <p>⑦组织人员对现场抢救出的物质、设备进行看护，防止发生丢失、被盗。</p> <p>⑧将参加灭火战斗的人员分为灭火组、抢救组、警戒组和后勤组灭火组负责扑救火灾工作。主要是在一线对火灾现场进行扑救、控制、分离起火车辆。抢救组负责抢救物资、伤员、贵重物品、关键设备、重要资料等。警戒组负责火灾现场的保护和安全警戒工作，对现场抢救出来的贵重物品、关键设备、重要资料进行看护，防止发生丢失、被盗。对火灾现场可疑情况进行监控，协助现场勘查人员工作，消灭火灾现场残存余火，防止发生复燃，对火灾现场进行警戒，保护火灾现场，防止破坏。后勤组负责消防器材设备和其它物质的供应。负责救护、运送伤员，向火灾现场运送灭火消防器材（对使用过的灭火器具应负责回收），传达现场指挥员批示，做好现场的联络工作，到单位门口或交叉路口迎候消防车，带领消防队迅速赶到火场，清理火灾现场周边易燃易爆物品及障碍物。拨 119 报警后消防队赶到现场后，所有义务消防队员及全体救火人员必须积极配合，服从消防队的指挥，并向消防队提供我单位的消防设施、水源情况，做好后勤支援和保障工作，积极协助扑救火灾。</p> <p>对已经扑灭的火场，应保持原状，不必进行变动，对扑救火灾工作中移动的车辆、关键设备、贵重仪器以及破坏的门窗也应做好记录，以便现场勘查人员到达后对现场进行复原，查明火灾事故原因。</p> <p>加油站风险事故主要为油品外泄引发火灾甚至进一步引起爆炸，造成人员伤亡、经济损失和对区域环境造成影响。</p> <p>对区域环境影响主要集中在事故发生后对大气环境和地下水环境的影响，</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

尤其是地下水环境。在风险事故防范措施落实到位情况下，大气环境受污染几率和污染程度能够有效降低，事故状态对大气环境造成的影响有限。在不采取防渗措施情况下油品事故泄漏，泄漏的油品下渗进入地下含水层将对区域地下水造成严重污染，短时间内难以恢复；在各项防范措施切实实施后一般自然灾害条件下，油品事故泄漏后被防渗体有效阻截，不会危害区域地下水环境。

在各项有效的风险事故防范措施切实落实到位后，风险事故能够得到有效控制，最大限度降低人员伤亡、财产损失；降低对环境的污染几率和影响程度。

### 4.3 环保投资估算

项目施工环保投资约为 6 万元，运营期环保投资约 30 万，环保总投资约 36 万元，占总投资的比例为 1.2%，主要投资为油气回收装置、隔音降噪设施等。

**表 4.3-1 项目施工期环保投资一览表**

| 序号 | 项目 | 治理措施                                           | 总投资 |
|----|----|------------------------------------------------|-----|
| 1  | 废水 | 施工净车废水应经隔油沉淀池处理后回用；施工人员生活依托周边村庄                | 1.0 |
| 2  | 大气 | 施工现场围挡封闭；施工场地定期洒水抑尘；对易产生扬尘的建筑材料堆放场所要集中堆放，进行覆盖。 | 2.5 |
| 3  | 固废 | 建筑垃圾、装修垃圾等固体废弃物应分开收集处置；                        | 0.5 |
| 4  | 噪声 | 采用低噪声施工设备并进行施工围挡，施工车辆减速慢行、禁鸣喇叭等。               | 2.0 |
| 合计 |    |                                                | 6.0 |

**表 4.3-2 项目运营期环保投资一览表**

| 序号 | 项目    | 治理措施                       | 总投资  |
|----|-------|----------------------------|------|
| 1  | 废水    | 隔油池、洗车废水净化装置、化粪池           | 5.0  |
| 2  | 废气    | 油气回收装置                     | 12.0 |
| 3  | 固废    | 垃圾桶、环卫清运；                  | 1.0  |
| 4  | 噪声    | 隔音降噪设施                     | 2.0  |
| 5  | 地下水土壤 | 采取分区防渗、防腐等措施               | 7.0  |
| 6  | 环境风险  | 采取防火、防爆等措施，配备消防砂池、灭火器等消防设施 | 3.0  |
| 合计 |       |                            | 30.0 |



#### 4.4 环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 1086-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ 1118-2020）的标准要求，检测内容主要为废气、噪声，自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第 31 号）执行。

表 4.4-1 项目环境监测计划一览表

| 监测项目 | 点位        | 监测因子                               | 监测频率   | 检测单位     |
|------|-----------|------------------------------------|--------|----------|
| 生活污水 | 项目生活污水排放口 | pH、COD、BOD <sub>5</sub> 、氨氮、SS、石油类 | 每年一次   | 有资质的监测单位 |
| 废气   | 厂界        | 挥发性有机物                             | 每年一次   |          |
|      | 油气处理装置排气口 | 挥发性有机物                             | 每年一次   |          |
|      | 油气回收系统    | 气液比、阻密闭性                           | 每年一次   |          |
| 噪声   | 厂界        | 等效连续 A 声级                          | 1 次/季度 |          |

#### 4.5 环境管理要求

企业要建立完善的组织机构，设置环保科，明确直属分管领导，负责环境管理工作，制定监测计划。监测工作可依托有资质的检测单位组织开展。污染物排放口应按国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌，并按要求填写有关内容。

#### 4.6 竣工环保验收

根据《建设项目环境保护管理条例（2017 年修订）》，在项目竣工后，建设单位应当对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

环境保护部于 2017 年 11 月 20 日发布了《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该“办法”规定，建设单位为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，由建设单位按照“办法”规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，并接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。

本项目营运期产生的污染物经本报告所提措施治理后，可以达标排放，项目“三同时”验收要求见表 4.6-1。

| 表 4.6-1 项目运营期环保竣工验收一览表 |      |        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号                     | 治理项目 |        | 治理措施                                                                    | 验收要求                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                      | 废水   | 生活污水   | ①区内清污分流、雨污分流；②生活污水（含餐厅污水）经隔油池、化粪池处理后接市政污水管网。                            | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（其中，氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 的 B 级标准）后接市政污水管网。                                                                                                                                       |
|                        |      | 地面冲洗废水 | ①加油作业区周边设置环保收集沟；②设置隔油池，冲洗废水经环保沟收集后进入隔油池进行处理。                            | 不外排                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        |      | 洗车废水   | 洗车污水经配套的净化设备处理后循环使用                                                     | 不外排                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                      | 废气   |        | 设置一次油气回收装置、二次油气回收装置、三次油气回收装置                                            | 通风管口油气（非甲烷总烃）排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）4.3.4 中的要求；厂界无组织油气（非甲烷总烃）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值；站区内无组织油气（非甲烷总烃）排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 规定的排放限值；油气回收系统密闭性、液阻、气液比符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求。 |
| 3                      | 噪声   |        | ①定期对设备进行维护，采取减振降噪措施；②加强站内车辆交通管理。                                        | 项目南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 4 类标准(昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A))；其余区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准(昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A))。                                                                                                 |
| 4                      | 固体废物 |        | ①在站区设置生活垃圾收集桶，项目产生的生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运处理；②清理出油渣、隔油污泥由有危险废物处理资质的单位上门清运处置。 | 验收措施落实情况                                                                                                                                                                                                                               |

|   |        |                               |          |
|---|--------|-------------------------------|----------|
| 5 | 地下水    | 双层罐、防渗池等重点部位防腐、防渗             | 验收措施落实情况 |
| 6 | 环境风险   | 采取防火、防爆等措施，配备消防砂池、灭火器等消防设施。   | 验收措施落实情况 |
| 7 | 环保管理制度 | 建立完善的环保管理制度，设立环境管理科；完善环境保护资料。 | 验收措施落实情况 |

#### 4.7 本项目申请排污许可相关内容

本项目机动车燃料零售，行业类别为 F5264 机动车燃料零售，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）的相关要求，本项目属于“四十二、零售业——100、汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 526”中的“简化管理类别”。因此，本项目应实行排污简化管理。

## 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容<br>要素 | 排放口(编号、名称)/<br>污染源                                   | 污染物项目            | 环境保护措施                                               | 执行标准                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 地表水环境    | 生活污水<br>(厂区总排口 PW1)                                  | pH、COD、BOD、SS、氨氮 | 生活污水(含餐厅污水)经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网,最终进入三松再生水厂。           | 出水达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准(其中,氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 的 B 级标准)后接市政污水管网。 |
|          | 地面冲洗废水                                               | SS、石油类等          | ①加油作业区周边设置环保集油沟;②设置隔油池,冲洗废水经集油沟收集后进入隔油池进行处理后回用于地面冲洗。 | 不外排                                                                                               |
|          | 洗车废水                                                 | SS、石油类等          | 洗车废水经配套的处理装置处理后回用于洗车。                                | 不外排                                                                                               |
| 大气环境     | 无组织废气                                                | 非甲烷总烃            | 一次油气回收装置、二次油气回收装置、三次油气回收装置                           | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)                                      |
| 声环境      | 设备运行噪声                                               | 等效 A 声级          | 减振、绿化隔离带等降噪措施                                        | 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类、4 类标准                                                 |
| 电磁辐射     | /                                                    | /                | /                                                    | /                                                                                                 |
| 固体废物     | 生活垃圾、含油废手套、废抹布收集后定期由环卫部门处理;清罐的废油渣、隔油沉淀的废油泥由有资质单位清运处置 |                  |                                                      |                                                                                                   |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 土壤及地下水污染防治措施 | <p>1、隔油池、洗车配套的污水装置以及各污水管道等均应采取严格的防渗措施。</p> <p>2、项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。</p> <p>3、分区防治：按照不同分区要求采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。</p> <p>4、严格废弃物运输管理，避免在运输过程中的散落。一旦发生散落事件，及时清理收集。若发现油品泄漏，启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有泄漏加油站停运、油品阻隔和泄漏油品回收。</p> <p>5、加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施，储罐设置为双层罐，防渗池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，埋地加油管道应采用双层管道。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 生态保护措施       | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 环境风险防范措施     | <p>1、储区安全防范措施</p> <p>（1）站内在各处安装摄像头，监控站点内日常活动。</p> <p>（2）站点内安装各种监控设施：罐区附近安装燃气体报警器、火焰报警器温度传感器、罐区监控摄像头等各种监控设施。</p> <p>（3）操作室内安装各类监控设备的显示器及报警器，操作人员在操作室内监控站内总体情况及罐区、作业区内运作情况。</p> <p>（4）操作人员每天定时到罐区及作业区查看情况，检查各种设备是否正常运行，罐区有无泄漏。</p> <p>（5）油槽车在卸油过程中的泄露措施：发生泄露时，相关装油点及邻近位置的一切装卸作业应立即停止。所有阀门都应关闭。只留主要人员在装卸台上。泄漏油品清除前，不得操作车辆启动器。负责人宣布安全以前，不得恢复作业。</p> <p>2、水环境风险防范措施</p> <p>项目罐区底层采用混凝土防渗，表面采用了混凝土硬化，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区的防渗罐池内，对周围水环境的影响较小。</p> <p>3、大气环境风险防范措施</p> <p>（1）定期对废气处理设施进行检测和维修，以降低因设备故障造成的事故排放。</p> <p>（2）建立各废气处理设施操作规范及安全操作指引，并由应急指挥部定期组织培训及操作考核。</p> <p>（3）在发生泄露事故时，应及时组织人群转移，以减少对人群的伤害。</p> <p>4、事故预防管理措施编制突发环境应急预案，并按照预案内容配备相关应急物质并做好相关的演练工作。</p> |
| 其他环境管理要求     | 建立完善的环境管理制度和环境监测制度。按照环境监测计划对项目废气、厂界噪声等定期进行监测。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 六、结论

通过对本项目的环境影响分析评价，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物，对周围大气环境、水环境、声环境、土壤环境等造成一定不利影响，经采取积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。

综上所述，在认真执行建设项目“三同时”制度，切实落实本报告提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，可确保各污染物达标排放，对周围的环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

# 附表

## 建设项目污染物排放量汇总表 (单位: t/a)

| 分类 \ 项目 | 污染物名称           | 现有工程<br>排放量 (固体废物<br>产生量) ① | 现有工程<br>许可排放量<br>② | 在建工程<br>排放量 (固体废物<br>产生量) ③ | 本项目<br>排放量 (固体废物<br>产生量) ④ | 以新带老削减量<br>(新建项目不填)<br>⑤ | 本项目建成后全厂<br>排放量 (固体废物<br>产生量) ⑥ | 变化量<br>⑦ |
|---------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------|
| 废气      | 非甲烷总烃           | /                           | /                  | /                           | 0.247                      |                          | 0.247                           | +0.247   |
| 废水      | COD             | /                           | /                  | /                           | 0.261                      |                          | 0.261                           | +0.261   |
|         | NH <sub>3</sub> | /                           | /                  | /                           | 0.030                      |                          | 0.030                           | +0.030   |
| 一般固废    | 生活垃圾            | /                           | /                  | /                           | 16.79                      |                          | 16.79                           | +16.79   |
|         | 含油废手套、<br>废抹布   | /                           | /                  | /                           | 0.05                       |                          | 0.05                            | +0.05    |
| 危险废物    | 油罐废油渣           | /                           | /                  | /                           | 0.5                        |                          | 0.5                             | +0.5     |
|         | 隔油池废油泥          | /                           | /                  | /                           | 0.1                        |                          | 0.1                             | +0.1     |

注: ⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①

## 附件一 委托书

### 委 托 书

福建闽科环保技术开发有限公司:

依照《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等规定,特委托贵单位编制建设项目环境影响评价报告书(表)。

|               |
|---------------|
| 委托项目名称: 岚海加油站 |
|---------------|

|                      |
|----------------------|
| 委托单位: 福建平潭岚海能源科技有限公司 |
|----------------------|

|                                        |
|----------------------------------------|
| 通讯地址: 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-5864 |
|----------------------------------------|

|           |
|-----------|
| 法人代表: 林顺杰 |
|-----------|

|      |
|------|
| 电 话: |
|------|

|      |
|------|
| 邮 编: |
|------|

|      |
|------|
| 传 真: |
|------|

|            |
|------------|
| 项目联系人: 严杭敏 |
|------------|

|                   |
|-------------------|
| 联系手机: 13225095720 |
|-------------------|

委托单位(公章):

法人代表(签章):



2022年2月10日



福建省投资项目备案证明(内资)

备案日期：2021年12月16日

编号：闽发改备[2021]A090251号

|           |                                                                            |                                                                                        |                          |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 项目代码      | 2112-350128-04-05-486913                                                   |                                                                                        | 项目名称                     | 岚海加油站  |
| 企业名称      | 福建平潭岚海能源科技有限公司                                                             |                                                                                        | 企业注册类型                   | 有限责任公司 |
| 建设性质      | 其它                                                                         | 建设详细地址                                                                                 | 福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧与上秀路东侧 |        |
| 主要建设内容及规模 | 总用地面积3000.1平方米; 总建筑面积914.91平方米; 其中站房3层<br>主要建筑面积914.91平方米, 新增生产能力(或使用功能)销售 |                                                                                        |                          |        |
| 项目总投资     | 3000.0000万元                                                                | 其中: 土建投资300.0000万元, 设备投资 200.0000万元 (其中: 拟进口设备, 技术用汇 200.0000<br>万美元), 其他投资2500.0000万元 |                          |        |
| 建设起止时间    | 2021年6月至2022年12月                                                           |                                                                                        |                          |        |

平潭综合实验区行政审批局

2021年12月16日

注：上述备案信息的真实性、合法性和完整性由备案单位负责



### 附件三 项目用地规划许可文件和相关用地文件

## 平潭综合实验区自然资源与生态环境局

### 平潭综合实验区自然资源与生态环境局 关于岚海加油站项目建设用地 规划许可证的说明

福建平潭岚海能源科技有限公司：

经对国有建设用地使用权出让合同（岚资环让〔2021〕4号）、平潭综合实验区国有建设用地使用权出让补充合同（岚资环地合〔2021〕2021G007号补1号）及岚海加油站用地红线图进行认真审查，拟提出意见如下：

一、岚海加油站项目位于流水路北侧、上流路东侧，土地用途为公用设施营业网点用地（二级加油加气站用地），符合国土空间总体规划及流水组团控制性详细规划要求。项目总用地面积为3000平方米，容积率不大于0.333，建筑密度不大于30%，绿地率不小于20%，总建筑面积（计容）不大于1000平方米，建筑高度12米以下，主要机动车出入口应沿西侧规划道路设置。其他规划设计要求需满足国有建设用地使用权出让合同（岚资环让〔2021〕4号）相关要求。

二、因福建省自然资源厅国土空间用途管制（用地）系

## 平潭综合实验区自然资源与生态环境局

统控制性详细规划入库管理要求，暂无法核发项目用地规划许可证。为推动项目顺利开工建设，根据《平潭综合实验区营商环境提升工作实施方案》文件要求，暂以本函代替项目建设用地规划许可证，后续相关部门可凭此函办理相关手续。待国土空间用途管制（用地）系统对控制性详细规划数据入库检测通过后，我局将第一时间补发项目建设用地规划许可证。

此函。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2021年7月19日

（联系人：李蹊，联系电话：0591-23163354）

# 平潭综合实验区经济发展局文件

岚经发〔2021〕188号

## 平潭综合实验区经济发展局关于 福建平潭岚海加油站规划确认的通知

福建平潭岚海加油站：

根据《福建省成品油市场管理规定》（闽经贸市场〔2007〕237号）、《关于取消和下放石油成品油经营资格审批等有关事项的通知》（闽商务市场〔2019〕250号）等相关规定，经研究，现就你司申请的新建加油站规划确认事项通知如下：

你司申请在流水路北侧、上流路东侧新建加油站。鉴于当前成品油市场管理办法废止，加油站“十四五”规划尚未出台，在此情况下，该地块（2021G007）出让前我局已会同规划部门实地

— 1 —

勘察，且原则同意该加油站点选点，故视同符合规划布点，现予以确认。

加油站规划确认有效期从 2021 年 7 月 26 日到 2024 年 7 月 26 日。在规划确认有效期内完成加油站用地出让手续的，规划确认批文有效期可自动延长三年。

平潭综合实验区经济发展局

2021 年 7 月 26 日

(联系人：施友锋，联系电话：0591-23163043)

# 平潭综合实验区自然资源服务中心文件

岚资源中心交〔2021〕3号

签发人：王天军

## 交地确认书

福建平潭岚海能源科技有限公司：

按照区自然资源与生态环境局《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：岚资环让〔2021〕4号）及《国有建设用地使用权出让补充合同》（合同编号：岚资环地合〔2021〕2021G007号补1号）要求，现将编号为2021G007号地块，坐落于流水路北侧上流路东侧，面积3000平方米（约合4.5002亩）的土地于2021年7月19日移交贵单位使用。

特此证明。

平潭综合实验区自然资源服务中心

2021年7月19日



宗地流程号: Z3510002021030601



电子监管号: 3501282021B01091

## 国有建设用地使用权出让合同

合同编号: 岚资环让[2021]4号

中华人民共和国国土资源部

制定

中华人民共和国国家工商行政管理总局

— 1 —

## 国有建设用地使用权出让合同

本合同双方当事人：

出让人：平潭综合实验区自然资源与生态环境局；

通讯地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心7号楼八层；

邮政编码：                    /                    ；

电 话：                    /                    ；

传真：                    /                    ；

开户银行：                    /                    ；

账号：                    /                    。

受让人：          眉山市彭山区黄丰加油站          ；

通讯地址：四川省眉山市彭山区黄丰镇合力村七组；

邮政编码：                    /                    ；

电话：                    13008172688                    ；

传真：                    /                    ；

开户银行：                    /                    ；

账号：                    /                    。



## 第一章 总 则

**第一条** 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规、土地供应相关政策规定，双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本合同。

**第二条** 出让土地的所有权属中华人民共和国，出让人根据法律的授权出让国有建设用地使用权，地下资源、埋藏物不属于国有建设用地使用权出让范围。

**第三条** 受让人对依法取得的国有建设用地，在出让期限内享有占有、使用、收益和依法处置的权利，有权利用该土地依法建造建筑物、构筑物及其附属设施。

## 第二章 出让土地的交付与出让价款的缴纳

**第四条** 本合同项下出让宗地编号为 2021G007，宗地总面积大写叁仟平方米（小写 3000平方米），其中出让宗地面积为大写叁仟平方米（小写 3000平方米）。

本合同项下的出让宗地坐落于流水路北侧上流路东侧。

本合同项下出让宗地的平面界址见附件 1。

本合同项下出让宗地的竖向界限见附件 2。

出让宗地空间范围是以上述界址点所构成的垂直面和上、下界限高程平面封闭形成的空间范围。

**第五条** 本合同项下出让宗地的用途为商服用地-零售商

业用地（二级加油加气站）。

**第六条** 出让人同意在 2021 年 7 月 19 日前将出让宗地交付给受让人。出让人在受让人付清所有国有建设用地使用权出让价款的十五日内交付出让宗地。若受让人未在本合同约定期限内付清国有建设用地使用权出让价款，则交地时间为付清所有国有建设用地使用权出让价款的十五日内交付出让宗地。宗地按现状标高进行交付土地。

本合同项下宗地如涉及军事设施、文物古迹的迁移事宜，前款约定的土地交付时间可以合理顺延。

向受让人实际交付的宗地面积与本合同约定的宗地面积之间正负误差在千分之四以内的，本合同约定的土地价款、规划建设技术经济指标等土地使用条件均保持不变。

向受让人实际交付的宗地面积与本合同约定的宗地面积之间正负误差超过千分之四的，由双方按本合同约定的土地价款的单价多还少补。

**第七条** 本合同项下的国有建设用地使用权出让年期为 40 年，按本合同第六条约定的交付土地之日起算。

**第八条** 本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币大写贰仟叁佰万元（小写 23000000 元），价款构成包括：征地补偿费、地上物的拆迁安置费用、地段差价、“三金”（土地储备金、工业用地成本调节金、农业土地开发金）、土地出让业务费等项土地税费及政府的土地收益。城市基础设施配套费、契税由受让人另行缴纳。

**第九条** 本合同项下宗地的定金为人民币大写肆佰陆拾万元（小写 4600000 元），定金抵作土地出让价款。受让人

支付的竞买保证金人民币大写肆佰陆拾万元（小写 4600000 元）转为本合同项下宗地的定金。

**第十条** 受让人同意在 2021 年 7 月 4 日前向出让人一次性付清国有建设用地使用权出让价款为人民币大写贰仟叁佰伍万元（小写 23000000 元）。实际还需支付的土地出让价款为人民币大写壹仟捌佰肆拾万元（小写 18400000 元）。

受让人依本合同约定缴纳土地价款时，应及时到执收部门开具福建省非税收入缴款通知书，并将土地价款直接缴至平潭综合实验区金库。付款期限的最后一日为法定节假日的，付款期限可以顺延；受让人应当在付款之日起二日内向出让人交验付款凭证。

**第十一条** 受让人应在按本合同约定付清本宗地全部出让价款后，持本合同和出让价款缴纳凭证等相关证明材料，申请出让国有建设用地使用权登记。

### 第三章 土地开发建设利用

**第十二条** 受让人在本合同项下宗地范围内新建建筑物、构筑物及其附属设施的，应符合出让宗地规划条件（见附件 3）。容积率不大于 0.333；建筑密度不大于 30%；绿地率不小于 20%。

**第十三条** 受让人同意本合同项下宗地建设项目在 2022 年 7 月 19 日之前开工，在 2024 年 7 月 19 日之前竣工。开工以取得《建筑工程施工许可证》并实际动工为准，竣工以取得《建设工程竣工验收报告》为准。

受让人不能按期开工，应提前 30 日向出让人提出延建申请，经出让人同意延建的，其项目竣工时间相应顺延，但延建期限不得超过一年。

**第十四条** 受让人在本合同项下宗地内进行建设时，有关用水、用气、污水及其他设施与宗地外主管线、用电变电站接口和引入工程，应按有关规定办理。

受让人同意政府为公用事业需要而敷设的各种管道与管线进出、通过、穿越受让宗地，但由此影响受让宗地使用功能的，政府或公用事业营建主体应当给予合理补偿。

**第十五条** 受让人应当按照本合同约定的土地用途、容积率利用土地，不得擅自改变。在出让期限内，需要改变本合同约定的土地用途的，双方同意按照本条第（二）项规定办理：

（一）由出让人有偿收回建设用地使用权；

（二）依法办理改变土地用途批准手续，签订国有建设用地使用权出让合同变更协议或者重新签订国有建设用地使用权出让合同，由受让人按照批准改变时新土地用途下建设用地使用权评估市场价格与原土地用途下建设用地使用权评估市场价格的差额补缴国有建设用地使用权出让价款，办理土地变更登记。

**第十六条** 本合同项下宗地在使用期限内，政府保留对本合同项下宗地的规划调整权，原规划如有修改，该宗地已有的建筑物不受影响，但在使用期限内该宗地建筑物、构筑物及其附属设施改建、翻建、重建，或者期限届满申请续期时，必须按届时有效的规划执行。

**第十七条** 对受让人依法使用的国有建设用地使用权，在本合同约定的使用年限届满前，出让人不得收回；在特殊情况



下，根据社会公共利益需要提前收回国有建设用地使用权的，出让人应当依照法定程序报批，并根据收回时地上建筑物、构筑物及其附属设施的价值和剩余年期国有建设用地使用权的评估市场价格及经评估认定的直接损失给予土地使用者补偿。

#### **第四章 国有建设用地使用权转让、出租、抵押**

**第十八条** 受让人按照本合同约定支付全部国有建设用地使用权出让价款，领取国有土地使用证后，有权将本合同项下的全部或部分国有建设用地使用权转让、出租、抵押。首次转让的，应当符合本条第（一）项规定的条件：

（一）按照本合同约定进行投资开发，完成开发投资总额的百分之二十五以上；

（二）按照本合同约定进行投资开发，已形成工业用地或其他建设用地条件。

**第十九条** 国有建设用地使用权的转让、出租及抵押合同，不得违背国家法律、法规规定和本合同约定。

**第二十条** 国有建设用地使用权全部或部分转让后，本合同和土地登记文件中载明的权利、义务随之转移，国有建设用地使用权的使用年限为本合同约定的使用年限减去已经使用年限后的剩余年限。

本合同项下的全部或部分国有建设用地使用权出租后，本合同和土地登记文件中载明的权利、义务仍由受让人承担。

**第二十一条** 国有建设用地使用权转让、抵押的，转让、抵押双方应持本合同和相应的转让、抵押合同及国有土地使用证，到国土资源管理部门申请办理土地变更登记。

## 第五章 期限届满

**第二十二条** 本合同约定的使用年限届满,土地使用者需要继续使用本合同项下宗地的,应当至迟于届满前一年向出让人提交续期申请书,除根据社会公共利益需要收回本合同项下宗地的,出让人应当予以批准。

出让人同意续期的,土地使用者应当依法办理出让、租赁等有偿用地手续,重新签订出让、租赁等土地有偿使用合同,支付土地出让价款、租金等土地有偿使用费。

**第二十三条** 土地出让期限届满,土地使用者申请续期,因社会公共利益需要未获批准的,土地使用者应当交回国有土地使用证,并依照规定办理国有建设用地使用权注销登记,国有建设用地使用权由出让人无偿收回。出让人和土地使用者同意本合同项下宗地上的建筑物、构筑物及其附属设施,按本条第(一)项约定履行:

(一)由出让人收回地上建筑物、构筑物及其附属设施,并根据收回时地上建筑物、构筑物及其附属设施的残余价值,给予土地使用者相应补偿;

(二)由出让人无偿收回地上建筑物、构筑物及其附属设施。

**第二十四条** 土地出让期限届满,土地使用者没有申请续期的,土地使用者应当交回国有土地使用证,并依照规定办理国有建设用地使用权注销登记,国有建设用地使用权由出让人无偿收回。本合同项下宗地上的建筑物、构筑物及其附属设施,由出让人无偿收回,土地使用者应当保持地上建筑物、构筑物

及其附属设施的正常使用功能，不得人为破坏。地上建筑物、构筑物及其附属设施失去正常使用功能的，出让人可要求土地使用者移动或拆除地上建筑物、构筑物及其附属设施，恢复场地平整。

## 第六章 不可抗力

**第二十五条** 合同双方当事人任何一方由于不可抗力原因造成的本合同部分或全部不能履行，可以免除责任，但应在条件允许下采取一切必要的补救措施以减少因不可抗力造成的损失。当事人迟延履行期间发生的不可抗力，不具有免责效力。

**第二十六条** 遇有不可抗力的一方，应在7日内将不可抗力情况以信函、电报、传真等书面形式通知另一方，并在不可抗力发生后15日内，向另一方提交本合同部分或全部不能履行或需要延期履行的报告及证明。

## 第七章 违约责任

**第二十七条** 受让人应当按照本合同约定，按时支付国有建设用地使用权出让价款。受让人不能按时支付国有建设用地使用权出让价款的，自滞纳之日起，每日按迟延支付款项的1‰向出让人缴纳违约金，延期付款超过60日，经出让人催告后仍不能支付国有建设用地使用权出让价款的，出让人有权解除合同，受让人无权要求返还定金，出让人并可请求受让人赔偿损失。

**第二十八条** 受让人因自身原因终止该项目投资建设，向

出让人提出终止履行本合同并请求退还土地的，出让人报经原批准土地出让方案的人民政府批准后，分别按以下约定，退还除本合同约定的定金以外的全部或部分国有建设用地使用权出让价款（不计利息），收回国有建设用地使用权，该宗地范围内已建的建筑物、构筑物及其附属设施可不予补偿，出让人还可要求受让人清除已建建筑物、构筑物及其附属设施，恢复场地平整；但出让人愿意继续利用该宗地范围内已建的建筑物、构筑物及其附属设施的，应给予受让人一定补偿：

（一）受让人在本合同约定的开工建设日期届满一年前不少于 60 日向出让人提出申请的，出让人在扣除定金后退还受让人已支付的国有建设用地使用权出让价款；

（二）受让人在本合同约定的开工建设日期超过一年但未满二年，并在届满二年前不少于 60 日向出让人提出申请的，出让人应在扣除本合同约定的定金，并按照规定征收土地闲置费后，将剩余的已付国有建设用地使用权出让价款退还受让人。

**第二十九条** 受让人造成土地闲置，闲置满一年不满两年的，应依法缴纳土地闲置费；土地闲置满两年且未开工建设的，出让人有权无偿收回国有建设用地使用权。

**第三十条** 开工违约责任：①开工违约一年之内。受让人未能按照合同约定日期或同意延建所另行约定日期开工建设的，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额 0.30‰ 的违约金，出让人有权要求受让人继续履约。②未动工开发满一年以上两年之内，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额 0.30‰ 的违约金，并按规定征缴土地出让价款百分之二十的土地闲置



费。③未动工开发满两年的，按规定无偿收回国有建设用地使用权。

**第三十一条 竣工违约责任：**①竣工逾期两年内（含两年）。受让人按照合同约定的竣工日期或受让人同意延建所另行约定的日期，竣工逾期两年内（含两年），每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额0.30‰的违约金，出让人有权要求受让人继续履约。②竣工逾期两年以上五年以内。受让人按照合同约定日期或同意延建所另行约定日期竣工逾期两年以上五年以内，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额0.50‰的违约金，出让人有权要求受让人继续履约。③受让人按照合同约定日期或同意延建所另行约定日期竣工逾期超过五年，由出让人根据具体情况，收回全部国有建设用地使用权或未建部分国有建设用地使用权。出让人收回全部国有建设用地使用权的，由出让人商受让人委托具有全省范围土地评估从业资质及以上资质的机构对土地使用权进行评估，按评估价和出让成交价就低原则收回；地上建筑物由出让人商受让人委托两家具有一级资质的房产评估机构对地上建构物残值进行评估，取评估均值；出让人收回部分国有建设用地使用权的，由出让人商受让人委托具有全省范围土地评估从业资质及以上资质的机构对收回部分的土地使用权进行评估，按评估价和收回的土地面积占全部面积比例的出让价款就低原则收回，不计利息；以上评估，受让人在规定期限内未能与出让人就评估机构选取取得一致意见的，评估机构由出让人在平潭综合实验区国土部门评估库中抽选。

**第三十二条** 本合同项下宗地建筑容积率、建筑密度等任

何一项指标低于本合同约定的最低标准的,出让人可以按照实际差额部分占约定最低标准的比例,要求受让人支付相当于同比例国有建设用地使用权出让价款的违约金,并有权要求受让人继续履行本合同;建筑容积率、建筑密度等任何一项指标高于本合同约定最高标准的,出让人有权收回高于约定的最高标准的面积部分,有权按照实际差额部分占约定标准的比例,要求受让人支付相当于同比例国有建设用地使用权出让价款的违约金。

**第三十三条** 受让人按本合同约定支付国有建设用地使用权出让价款的,出让人必须按照本合同约定按时交付出让土地。由于出让人未按时提供出让土地而致使受让人本合同项下宗地占有延期的,每延期一日,出让人应当按受让人已经支付的国有建设用地使用权出让价款的1‰向受让人给付违约金,土地使用年期自实际交付土地之日起算。出让人延期交付土地超过60日,经受让人催交后仍不能交付土地的,受让人有权解除合同,出让人应当双倍返还定金,并退还已经支付国有建设用地使用权出让价款的其余部分,受让人并可请求出让人赔偿损失。

**第三十四条** 出让人未能按期交付土地或交付的土地未能达到本合同约定的土地条件或单方改变土地使用条件的,受让人有权要求出让人按照规定的条件履行义务,并且赔偿延误履行而给受让人造成的直接损失。土地使用年期自达到约定的土地条件之日起算。

## 第八章 适用法律及争议解决

**第三十五条** 本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决，适用中华人民共和国法律。

**第三十六条** 因履行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按本条第（二）项约定的方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

## 第九章 附 则

**第三十七条** 本合同项下宗地出让方案业经平潭综合实验区管理委员会批准，本合同自双方签订之日起生效。

**第三十八条** 本合同双方当事人均保证本合同中所填写的姓名、通讯地址、电话、传真、开户银行、代理人等内容的真实有效，一方的信息如有变更，应于变更之日起15日内以书面形式告知对方，否则由此引起的无法及时告知的责任由信息变更方承担。

本合同项下任何一方向其他方发出的通知、信件、数据电文，应当发送至本合同约定的通讯地址、传真或电子邮箱。

出让人指定的本方发送和接受数据电文的电子邮箱为：pttdlyc@163.com。受让人指定的本方联系人为严金苍，身份证号码：350322197310025235，移动电话号码：13008172688；受让人指定的本方发送和接受数据电文的电子邮箱为1975179470@qq.com。

本合同任何一方变更通讯地址、传真、电子邮箱或联系人及其移动电话号码的，应于变更之日起15日内以书面形式告知对方，否则另一方对于其原通讯方式发出的通知、信件、数

据电文均视为送达。

**第三十九条** 本合同和附件共壹拾柒页整，以中文书写为准。

**第四十条** 本合同的价款、金额、面积等项应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。

**第四十一条** 本合同未尽事宜，可由双方约定后作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

**第四十二条** 本合同一式壹拾贰份，出让人柒份，受让人伍份，具有同等法律效力。

#### 补充条款

1. 宗地按“净地”方式出让，按现状标高进行交付土地。
2. 竞得人须在平潭成立项目公司，项目公司须在平潭综合实验区内依法缴纳企业所得税，承建项目的建设施工企业须在平潭综合实验区依法纳税。
3. 受让人未按出让合同约定缴交土地出让价款或未按期开、竣工的，出让人将以登报等公开方式督促履约。

出让人（章）：



受让人（章）：



法定代表人（委托代理人）

（签字）：忠阮印伟


法定代表人（委托代理人）：

（签字）：洪杨

2021年6月4日



附件 1

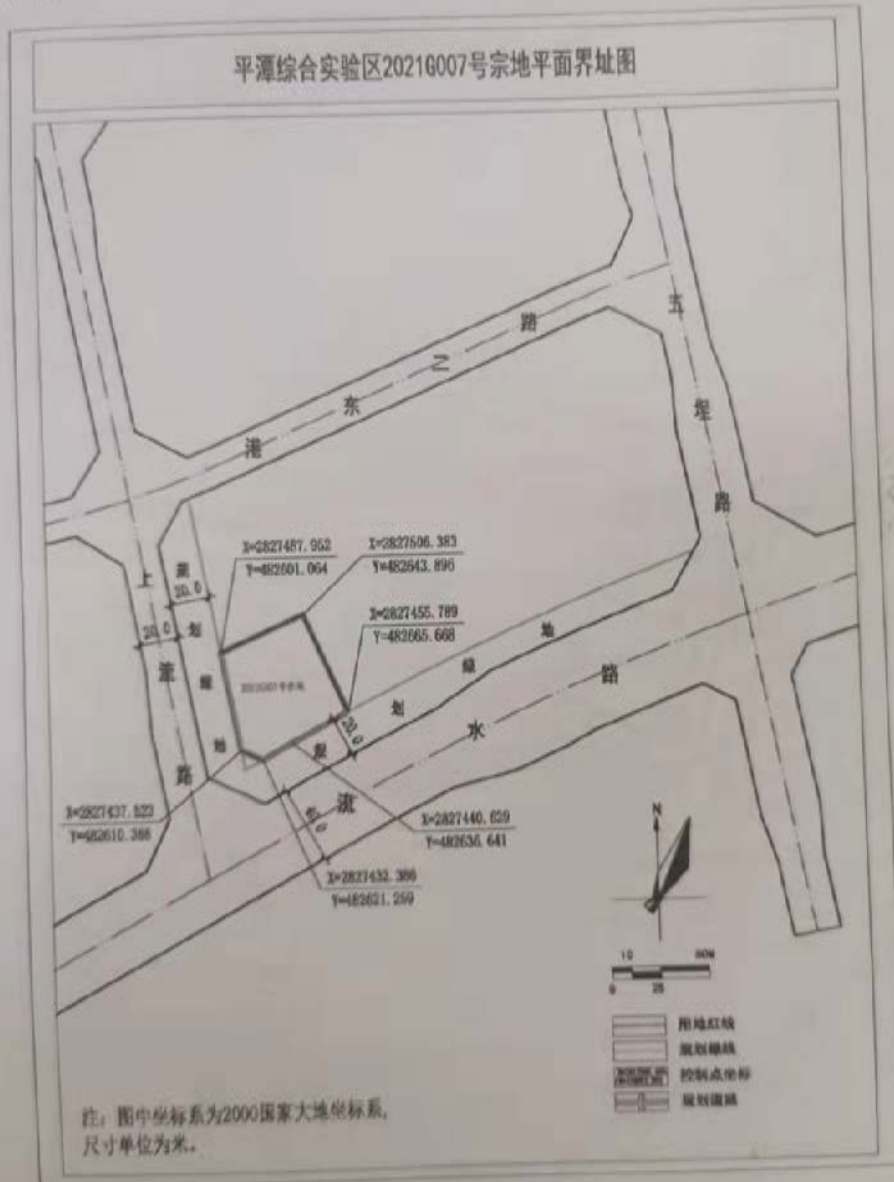

附件 2



附件 3

| 序号         | 流水路-上渡路交叉口东北侧加油加气站地块                           |                                       | 规划设计要求                                                |                          | 备注  |     |
|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----|
| 1          | 用地位置                                           |                                       | 流水路北侧, 上渡路东侧                                          |                          | —   |     |
| 2          | 用地性质                                           |                                       | 公用设施营业网点用地 (二级加油加气站用地)                                |                          | 强制性 |     |
| 3          | 用地面积                                           | 总用地面积                                 | 3000 平方米                                              |                          | 强制性 |     |
|            |                                                | 不同性质用地占总用地面积                          | —                                                     |                          | —   |     |
| 4          | 容积率                                            |                                       | 不大于 0.333                                             |                          | 强制性 |     |
| 5          | 建筑面积                                           | 总建筑面积 (计容)                            | 不大于 1000 平方米。                                         |                          | 强制性 |     |
|            |                                                | 不同性质建筑占总建筑面积 (计容)                     | —                                                     |                          | —   |     |
| 6          | 建筑密度                                           |                                       | 不大于 30%                                               |                          | 强制性 |     |
| 7          | 绿地率                                            |                                       | 不小于 20%                                               |                          | 强制性 |     |
| 8          | 建筑高度、层数                                        | 特定地区限高                                | 12 米以下                                                |                          | 强制性 |     |
|            |                                                | 低层、多层、高层的限制                           | —                                                     |                          | —   |     |
| 9          | 建筑退让用地红线要求                                     |                                       | 符合《福建省城市规划管理技术规定》相关规定。                                |                          | 强制性 |     |
| 10         | 建筑间距                                           |                                       | 符合《福建省城市规划管理技术规定》相关规定。                                |                          | 强制性 |     |
| 11         | 停车位                                            |                                       | 符合《福建省城市规划管理技术规定》相关规定。                                |                          | 强制性 |     |
| 12         | 市政规划要求                                         | 市政配套设施                                | 符合《福建省城市规划管理技术规定》相关规定。                                |                          | 强制性 |     |
|            |                                                | 市政管线接入点                               | 管线综合利用四周市政道路市政设施。                                     |                          | 强制性 |     |
|            |                                                | 室外地坪标高                                | 周边市政管网及污水处理设施未建成之前, 自行设置污水处理设施。                       |                          | 强制性 |     |
|            |                                                | 主要机动车出入口                              | 参考周边规划道路标高及现状地坪标高控制, 比周边规划道路最低点竖向标高高出 0.3 米至 0.6 米为宜。 |                          | 建议性 |     |
| 13         | 公建规划要求                                         | 街道社区公建配套设施                            |                                                       | 基层社区公建配套设施               | —   |     |
|            |                                                | 教育                                    |                                                       | —                        | —   |     |
|            |                                                | 医疗卫生                                  |                                                       | —                        | —   |     |
|            |                                                | 文化                                    |                                                       | —                        | —   |     |
|            |                                                | 体育                                    |                                                       | —                        | —   |     |
|            |                                                | 社区用房                                  |                                                       | —                        | —   |     |
|            |                                                | 商业                                    |                                                       | —                        | —   |     |
| 14         | 建筑设计要求                                         | 建筑平面与空间布局                             |                                                       | —                        | —   |     |
|            |                                                | 建筑形态与风格                               |                                                       | 符合《平潭综合实验区建筑风貌控制导则》相关要求。 |     | 强制性 |
|            |                                                | 景观环境要求                                |                                                       | 符合《平潭综合实验区景观风貌专项规划》相关要求。 |     | 强制性 |
|            |                                                | 底层是否架空                                |                                                       | —                        |     | —   |
|            |                                                | 第五立面 (建筑屋顶形式)                         |                                                       | —                        |     | —   |
|            |                                                | 阳台形式与面积                               |                                                       | —                        |     | —   |
|            |                                                | 建筑色彩                                  |                                                       | —                        |     | —   |
|            |                                                | 层高                                    |                                                       | 符合《福建省城市规划管理技术规定》相关规定。   |     | 强制性 |
|            |                                                | 立面形式                                  |                                                       | —                        |     | —   |
|            |                                                | 绿色建筑                                  |                                                       | —                        |     | —   |
| 15         | 公共开放空间                                         | —                                     |                                                       | —                        | —   |     |
|            |                                                | —                                     |                                                       | —                        | —   |     |
| 16         | 地下空间用途                                         |                                       | 满足人防、地下车库、设备用房等相关配套要求。                                |                          | 强制性 |     |
| 17         | 空间范围                                           |                                       | 地块空间范围, 平面四至以用地红线为准, 地上和地下至建设工程许可证核定的空间范围。            |                          | 强制性 |     |
| 18         | 其它规划要求                                         | 建筑主体外观设置夜景工程, 并要求该夜景工程与建筑主体同步设计、同步施工。 |                                                       | 强制性                      |     |     |
|            |                                                | 污水、污染物、噪声等排放标准以环保部门批复为准。              |                                                       | 强制性                      |     |     |
| 备注         | 规划要求中: 强制性要求-不可变更的一定执行的要求; 建议性要求-经规划批准可以变动的要求。 |                                       |                                                       |                          |     |     |
|            | 地块容积率计算按规划主管部门相关规定执行; 地块用地红线以国土实际勘测的界址点为准。     |                                       |                                                       |                          |     |     |
|            | 本次规划地块建设工程规划许可审批流程按照审批承诺制执行。                   |                                       |                                                       |                          |     |     |
| 2021 年 3 月 |                                                |                                       |                                                       |                          |     |     |

宗地流程号: Z3510002021031196



电子监管号: 3501282021B01091-1

## 平潭综合实验区国有建设用地使用权出让补充合同

岚资环地合〔2021〕2021G007号补1号

合同三方:

甲方: 平潭综合实验区自然资源与生态环境局

乙方: 眉山市彭山区黄丰加油站

丙方: 福建平潭岚海能源科技有限公司

2021年6月4日,乙方竞得位于流水路北侧上流路东侧的2021G007号宗地,面积为3000平方米的国有建设用地使用权,并与甲方签订了编号为岚资环让〔2021〕4号的《国有建设用地使用权出让合同》(以下简称“原合同”)。在履行合同过程中,乙方在平潭注册成立了项目公司福建平潭岚海能源科技有限公司(即丙方)。根据《平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于2021G007号宗地公开出让国有建设用地使用权的公告》(岚资环让告字〔2021〕7号,以下简称出让公告):

“竞得人须在平潭注册项目公司,项目公司股权比例须在竞买申请书中予以明确。项目公司须在区内依法缴纳企业所得税,承建项目的建设施工企业须在平潭依法纳税。”的规定,现乙方、丙方共同申请将原合同的受让方变更为丙方。

经甲、乙、丙三方协商,就原合同项下有关事宜订立如下补充合同:



一、甲、乙、丙三方经协商一致，同意将原合同中受让方（本合同乙方）变更为本合同的丙方，原合同中受让方（本合同乙方）的全部权利义务及相关不动产权利，从本补充合同签订之日起变更由丙方承受。丙方为福建平潭岚海能源科技有限公司，公司信息如下：

即法定代表人为：林顺杰；公司住所为：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-5864；统一社会信用代码：91350128MA8TATYB8K；公司类型：有限责任公司。

甲方指定的本方发送和接受数据电文的电子邮箱为：pttdlyc@163.com；丙方联系人为符杨，身份证号码：513021198506292276，移动电话号码：13008172688、13551000775，发送和接受数据电文的电子邮箱为1975179470@qq.com。

二、合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文，应当发送至本合同约定的通讯地址、传真或电子邮箱。

合同任何一方变更通讯地址、传真、电子邮箱或联系人及其移动电话号码的，应于变更之日起 15 日内以书面形式告知对方，否则另一方对于其原通讯方式发出的通知、信件、数据电文均视为送达。

三、丙方愿意承担出让文件及原合同项下受让方（即本合同乙方）的一切权利义务及法律责任。

四、乙方与丙方之间因出让文件及原合同项下受让方（即本合同乙方）的权利义务及法律责任之转移可能发生的债权、债务，及经济、法律方面的事宜，均由乙方与丙方依法自行解决并承担相关法律责任。

五、除本补充合同所述事项外，出让文件及原合同的其他条款均保持不变，甲方及丙方均应自觉履行。

六、本补充合同为原合同的补充文件，与原合同具有同等效力。本补充合同自甲方与乙方及丙方签章之日起生效。

七、本补充合同一式壹拾份，甲方执肆份，乙方及丙方各执叁份。

甲方：平潭综合实验区自然资源局与生态环境局

法定代表人（或委托代理人）：阮伟印

地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心7号楼8层

联系电话：0591—23163230

乙方：眉山市彭山区黄丰加油站

法定代表人（或委托代理人）：严金印

地址：四川省眉山市彭山区黄丰镇合力村七组

联系电话：13008172688

丙方：福建平潭岚海能源科技有限公司

法定代表人（或委托代理人）：林顺杰

地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-5864

联系电话：13008172688

签订时间：2021年6月23日

签订地点：平潭综合实验区金井湾商务营运中心7号楼8层

附件四 营业执照

|                                                 |  |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 统一社会信用代码<br>91350128MA8TATYB8K                  |  | 名称 福建平潭岚海能源科技有限公司                                                                   |  |
| 经营范围 一般项目：新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |  | 类型 有限责任公司                                                                           |  |
| 法定代表人 林顺杰                                       |  | 注册资本 叁仟万圆整                                                                          |  |
| 成立日期 2021年06月02日                                |  | 营业期限 2021年06月02日至 长期                                                                |  |
| 住所 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-5864（集群注册）       |  | 登记机关                                                                                |  |
| 2021年6月15日                                      |  |  |  |



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

## 附件五 法人身份证复印件

## 附件六 现状监测报告

## 附件七 环评信息公开情况说明

### 岚海加油站 环评信息公开情况说明报告

据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》和《环境影响评价公众参与办法》的有关规定，我单位委托福建闽科环保技术开发有限公司对“岚海加油站项目”编制的环境影响报告表已编制完成，现已将环评报告在“福建环保网”（网址：<https://www.fjhb.org/huanping/quanben/14801.html>）进行全文公开。



福建平潭岚海能源科技有限公司

2022年8月



## 附件八 关于环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明

### 关于环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明

平潭综合实验区自然资源与生态环境局:

我司岚海加油站项目已完成环境影响评价报告表编制,现报送贵局审批。我司已删除涉及个人隐私等内容(具体删除内容,删除依据详见附件)。报送贵局的环境影响评价报告表已经我司审核,我司同意对岚海加油站项目的环境影响报告表全文进行公示,特此声明。

#### 附件:关于文本删除内容、删除依据的说明

我司岚海加油站项目的环境影响评价报告表部分内容因涉及个人隐私,我司删除了环境影响评价报告中相应内容,具体删除内容和删除依据如下:

(1) 法人及经办人员相关信息等,上述内容涉及个人隐私予以删除。

福建平潭岚海能源科技有限公司

2022年8月




附图 1 项目地理位置图





附图 2 本项目总平面布置图

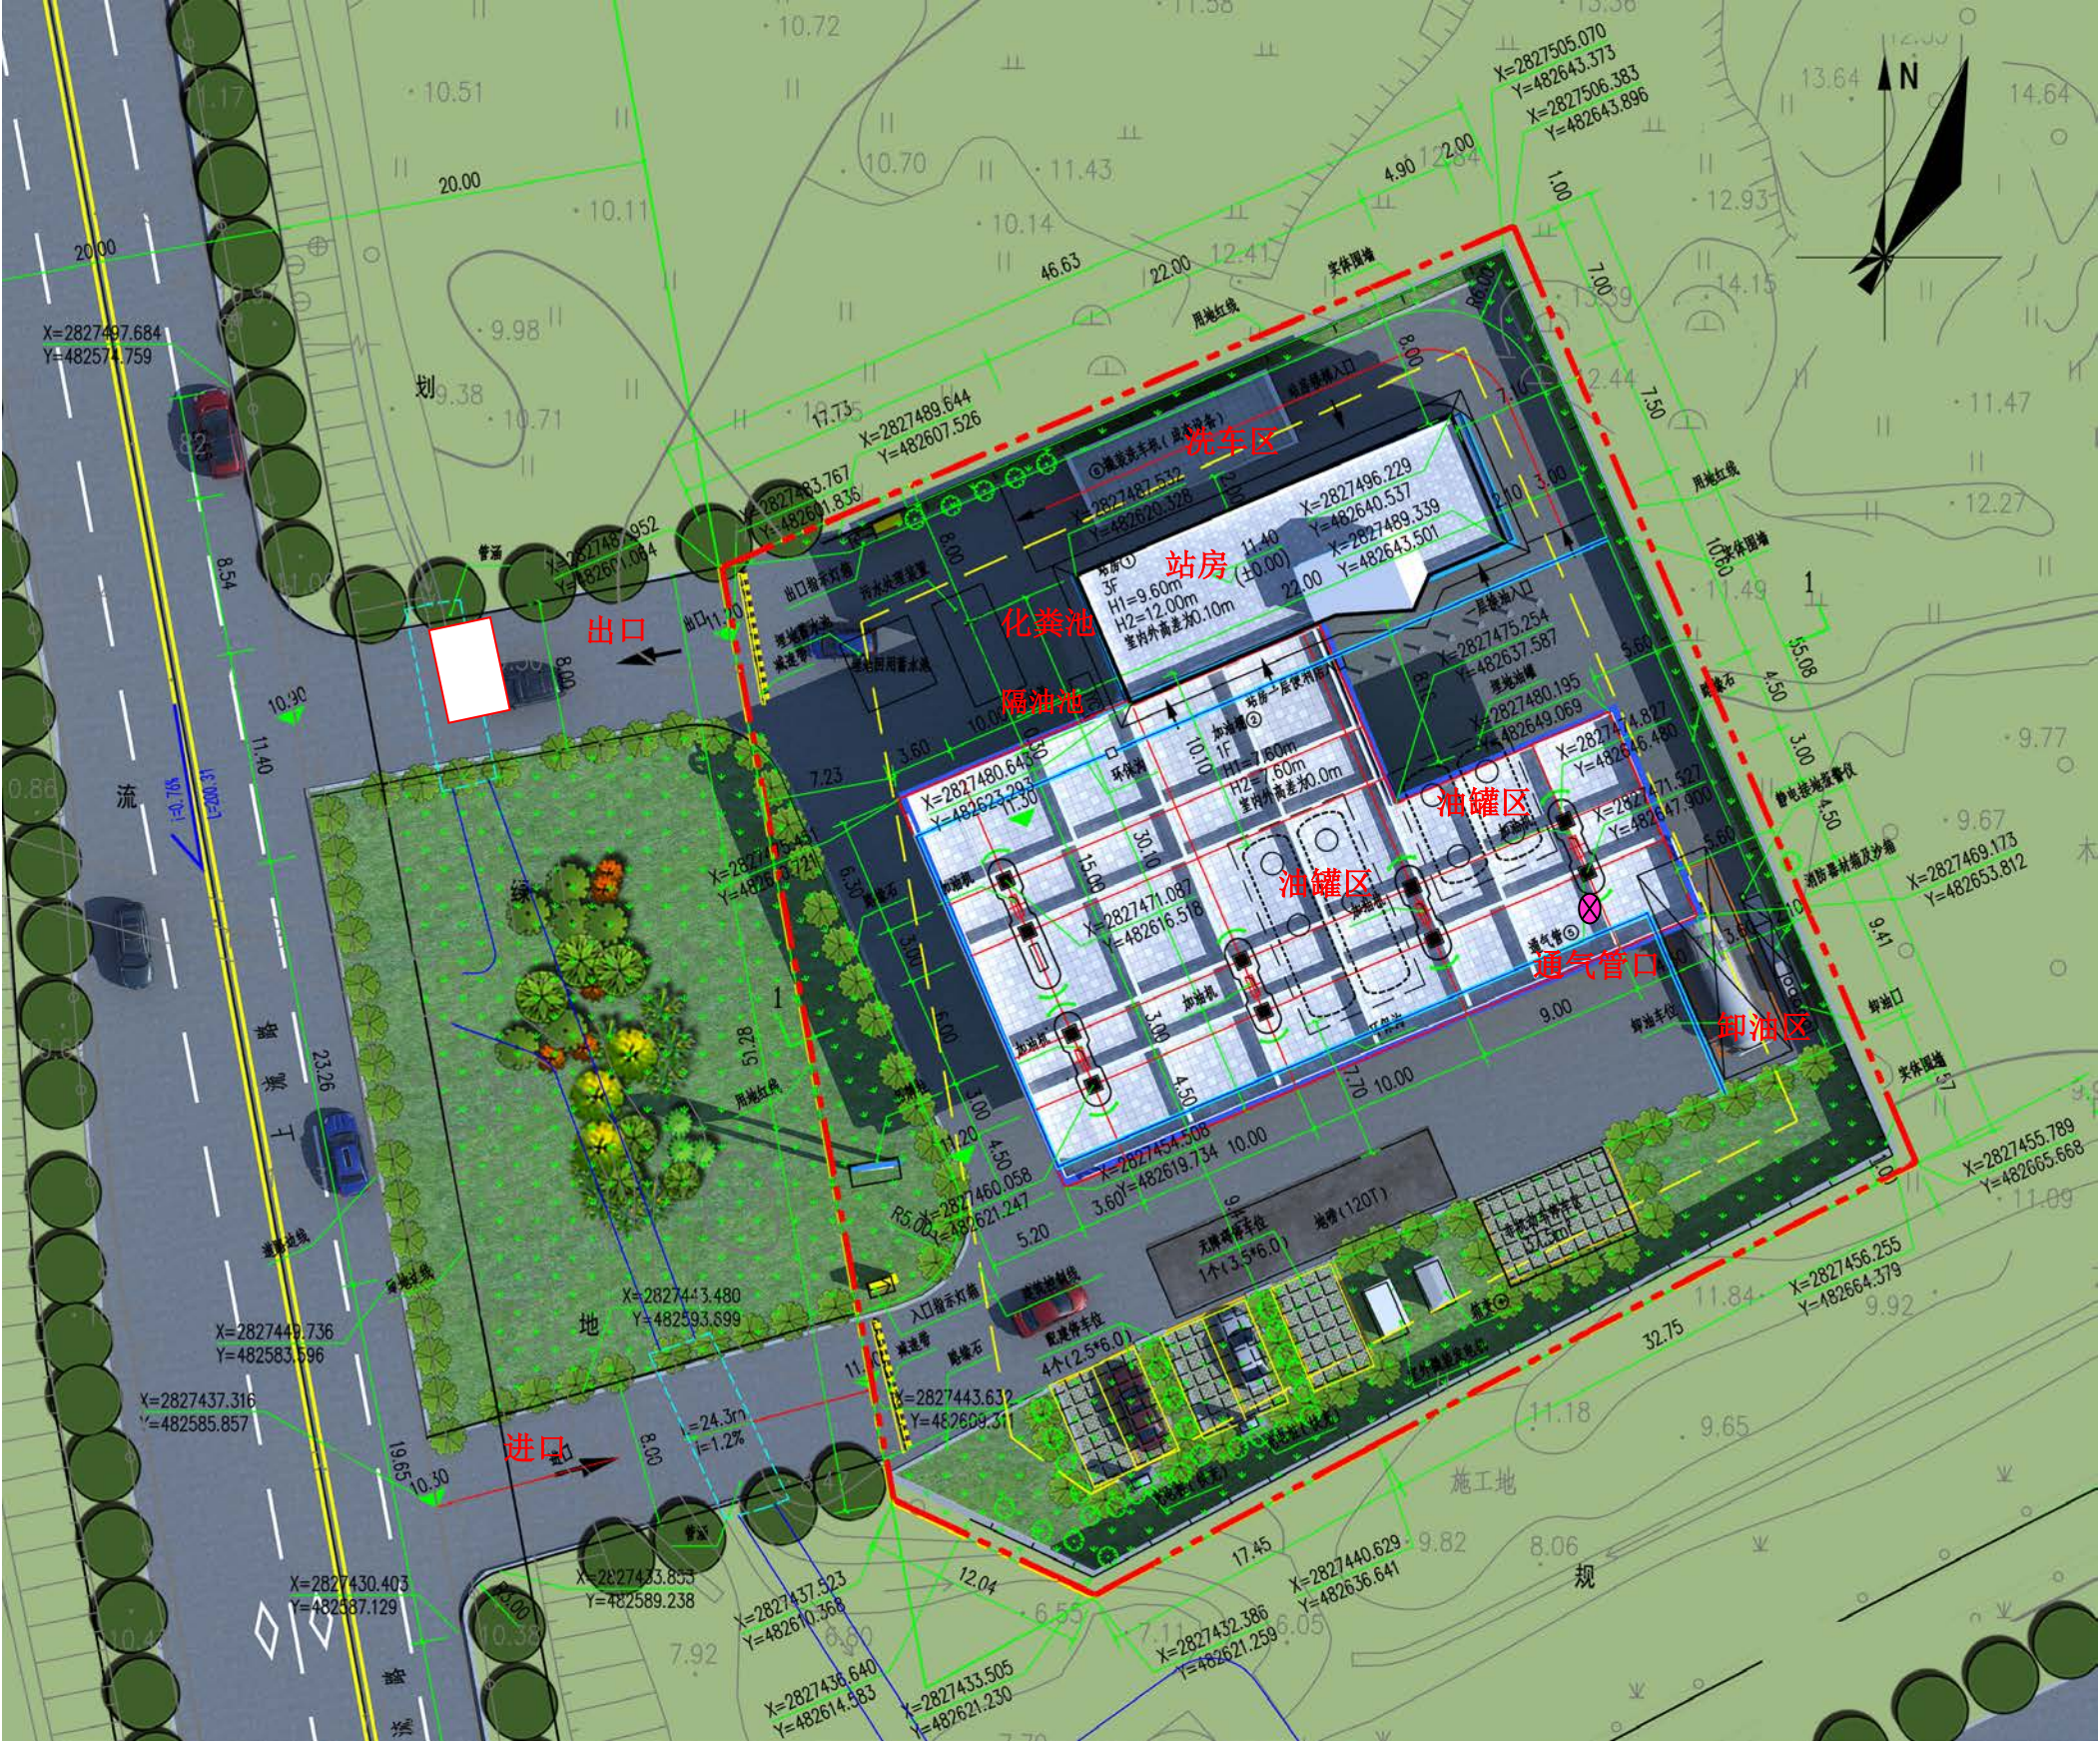



附图3 本项目鸟瞰图





附图 4 项目周边保护目标图

