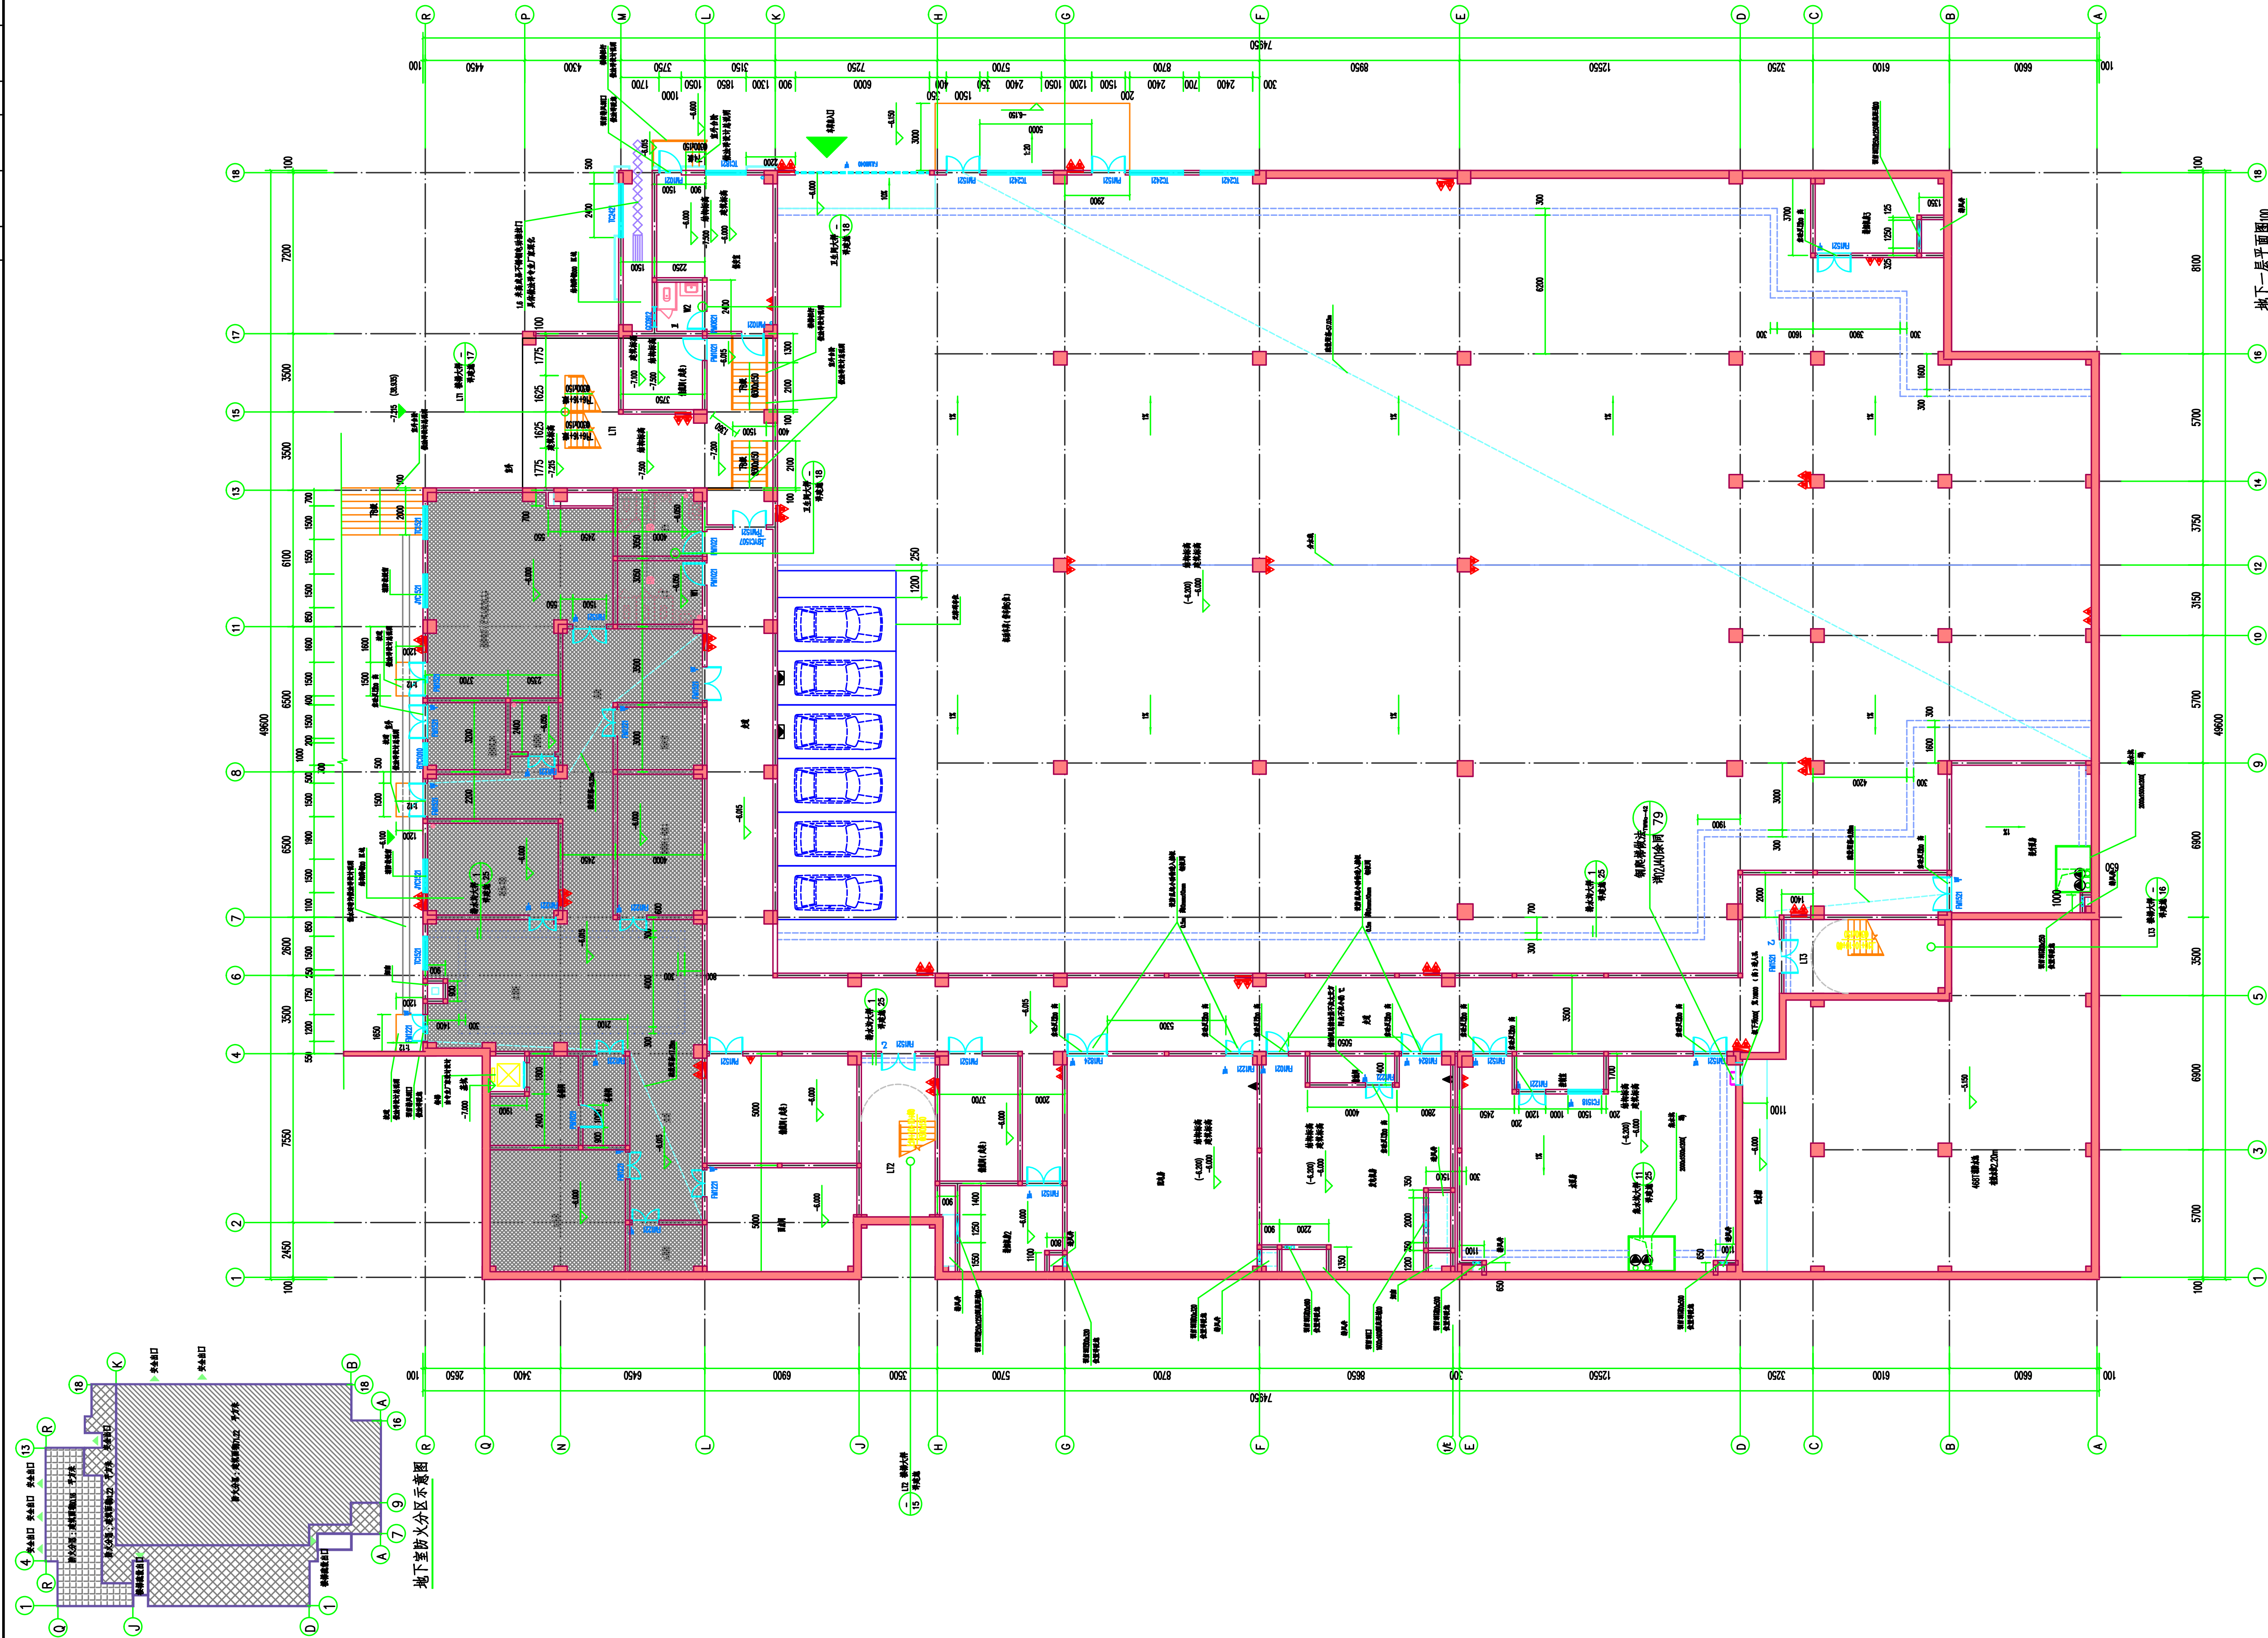


[illegible]

图例

1. 湖下室和湖前室长 3543.41m²
2. 湖体长200m, 宽100m, 湖底平均深, 门坎为 100,
3. 湖体长200m, 宽100m, 湖底平均深,
4. 湖体长200m, 宽100m, 湖底平均深,
5. 湖体长200m, 宽100m, 湖底平均深,
6. 湖体长200m, 宽100m, 湖底平均深,

	符合设计规定		
	200 混凝土强度等级 C20 最大粒径 > 3.0m		Ø150mm / 厚度 10
	100 混凝土强度等级 C20		Ø150mm - U 型管
	2 层 5kg，平铺在板底并打发泡剂		普通外墙保温毡