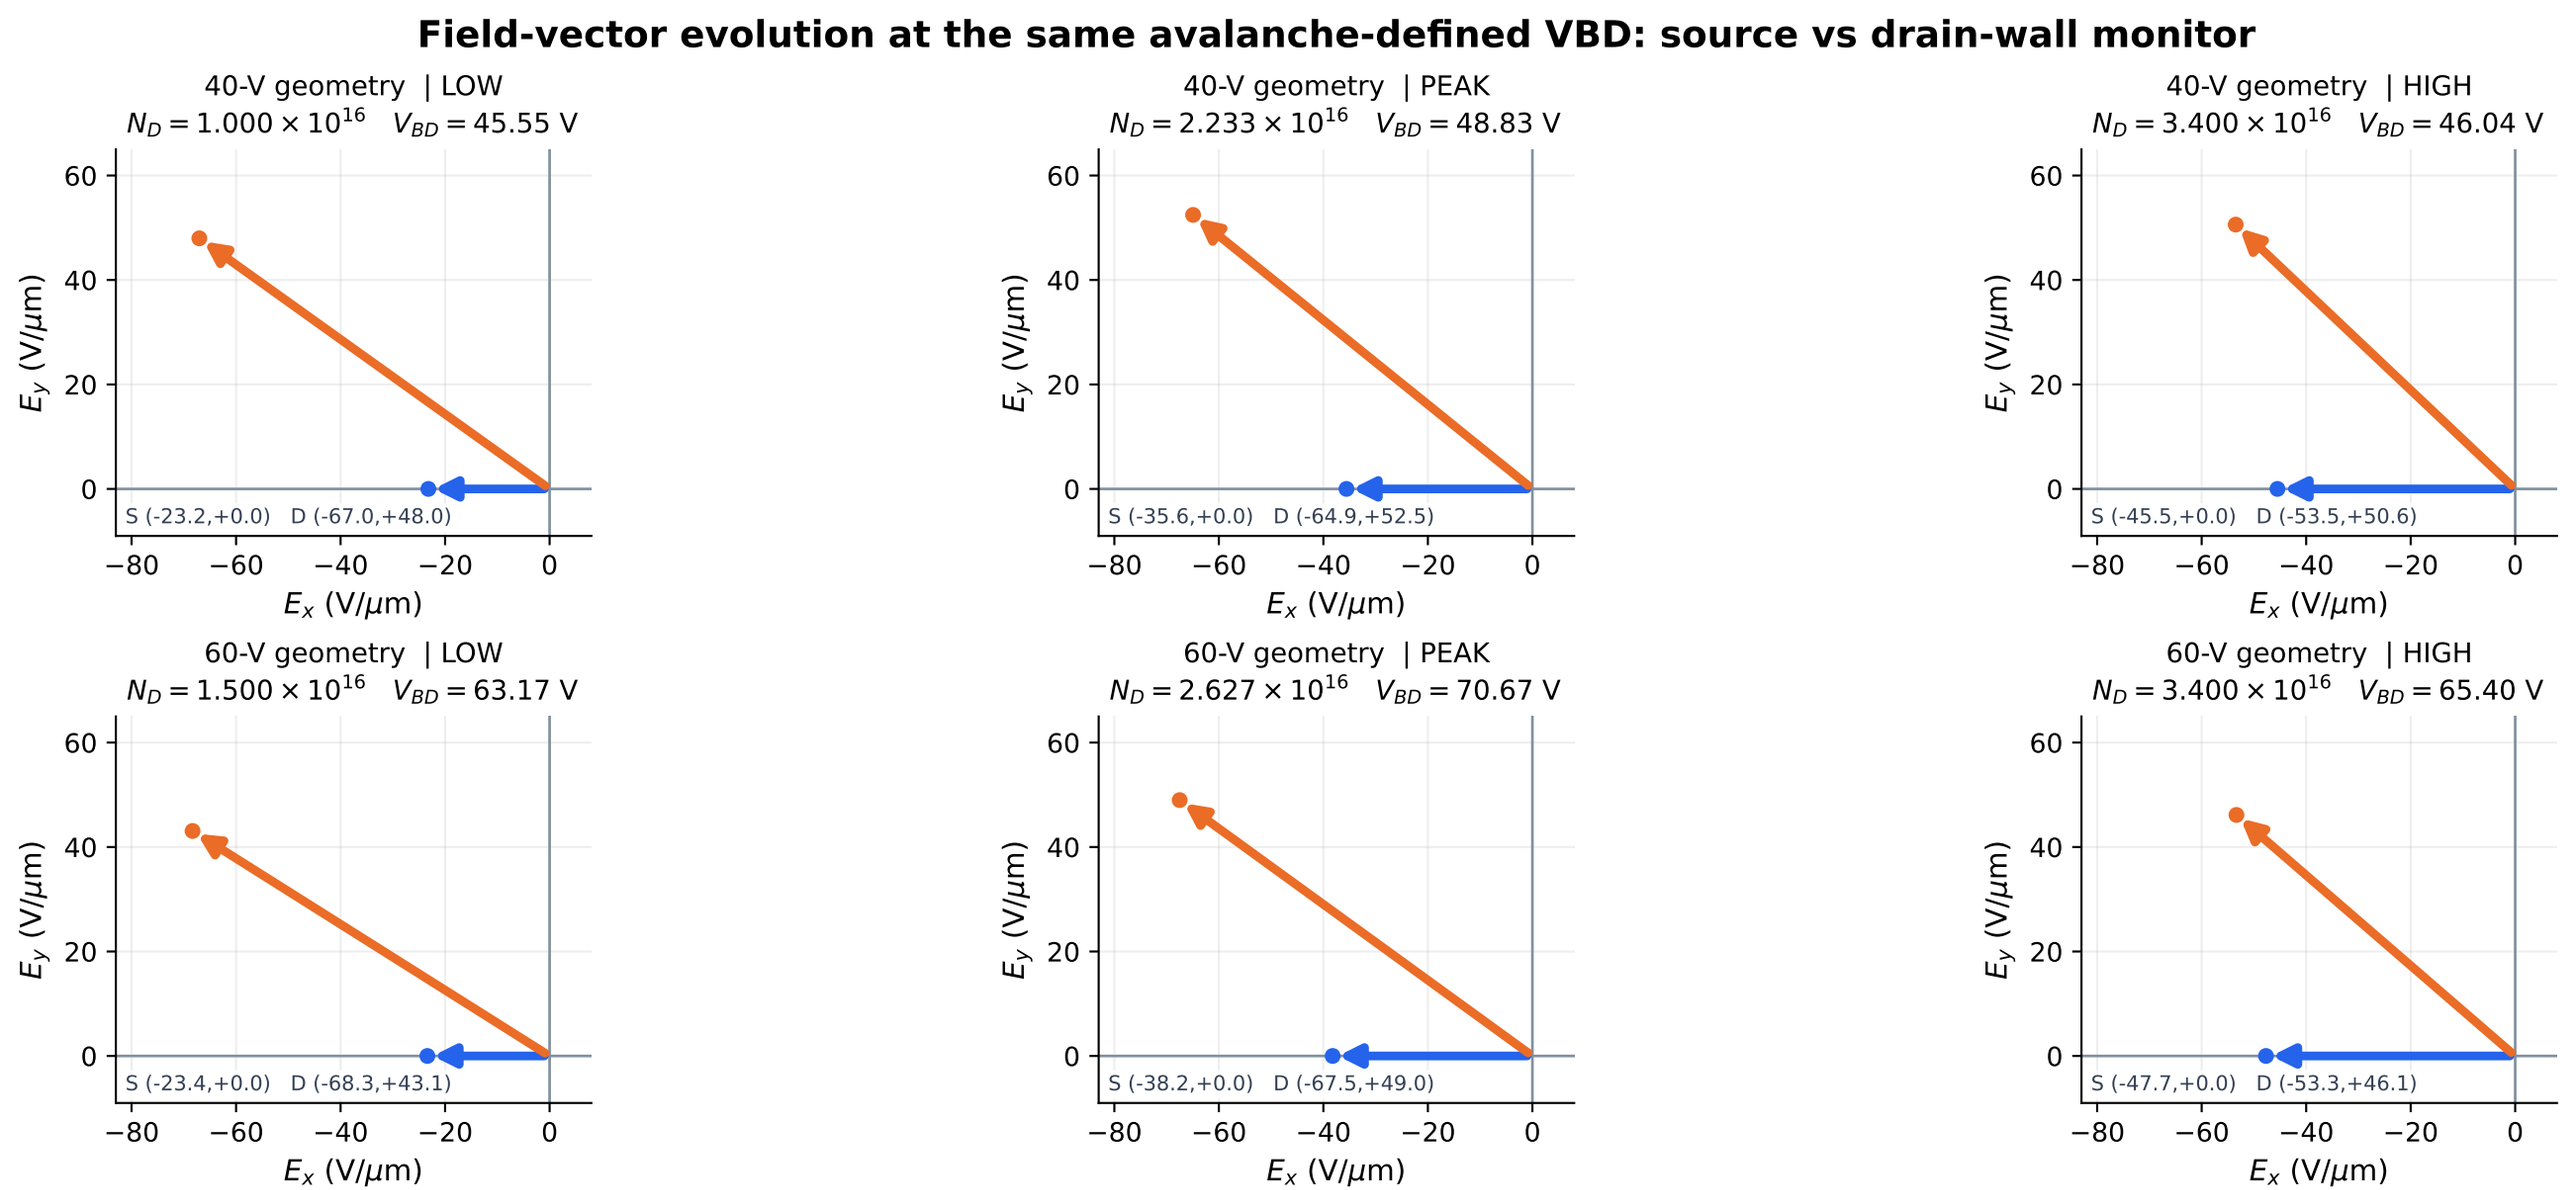
Field-vector evolution at the same avalanche-defined VBD: source vs drain-wall monitor
40-V geometry | LOW
$N_D = 1.000 \times 10^{16}$ $V_{BD} = 45.55$ V
S (-23.2,+0.0) D (-67.0,+48.0)
40-V geometry | PEAK
$N_D = 2.233 \times 10^{16}$ $V_{BD} = 48.83$ V
S (-35.6,+0.0) D (-64.9,+52.5)
40-V geometry | HIGH
$N_D = 3.400 \times 10^{16}$ $V_{BD} = 46.04$ V
S (-45.5,+0.0) D (-53.5,+50.6)
60-V geometry | LOW
$N_D = 1.500 \times 10^{16}$ $V_{BD} = 63.17$ V
S (-23.4,+0.0) D (-68.3,+43.1)
60-V geometry | PEAK
$N_D = 2.627 \times 10^{16}$ $V_{BD} = 70.67$ V
S (-38.2,+0.0) D (-67.5,+49.0)
60-V geometry | HIGH
$N_D = 3.400 \times 10^{16}$ $V_{BD} = 65.40$ V
S (-47.7,+0.0) D (-53.3,+46.1)
E_y (V/μm)
E_x (V/μm)
0
20
40
60
−80
−60
−40
−20
0