


MPX INPUT BUFFER + L+R LOW PASS (15 kHz)

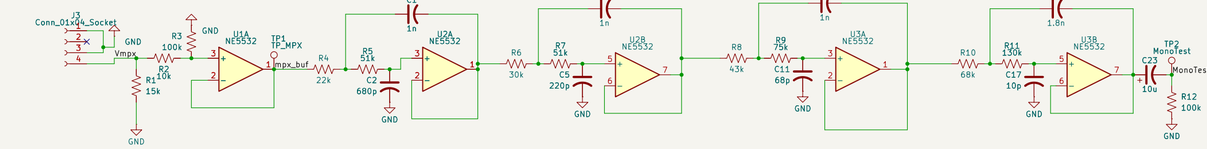


L-R DEMODULATOR (MC1496)

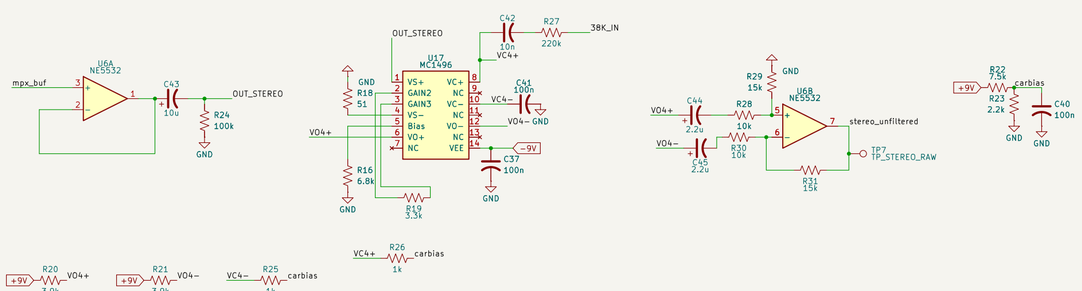


L-R LOW PASS (15 kHz)

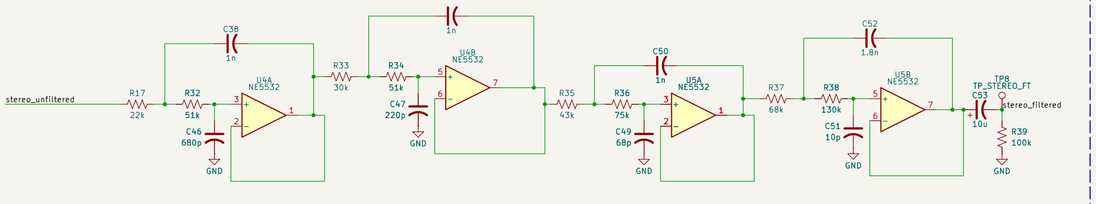


OUTPUT AMPLIFIERS

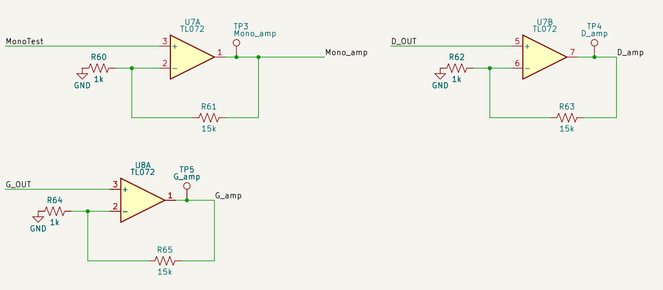


MONO / STEREO OUTPUT SELECT

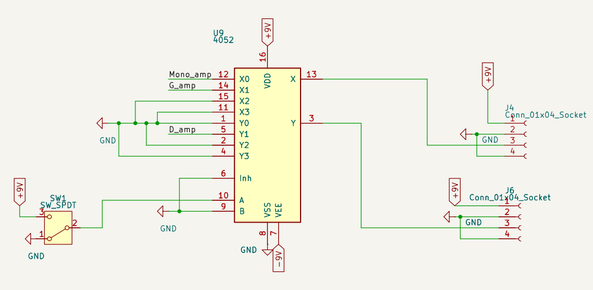


19 kHz PILOT PLL / 38 kHz CARRIER

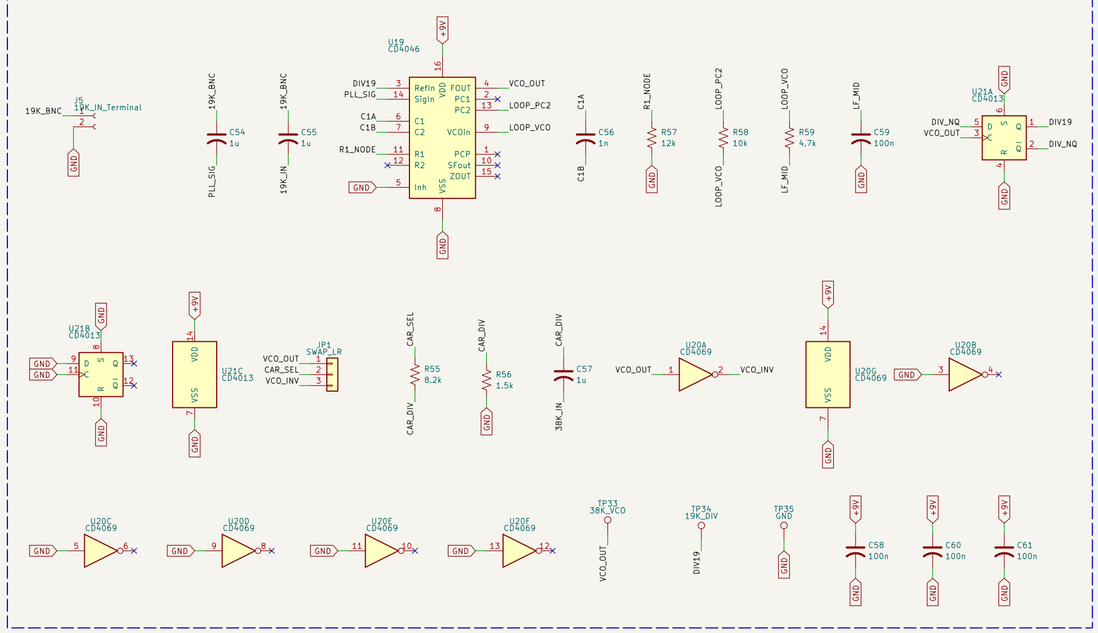

LEVEL TRIM + STEREO MATRIX

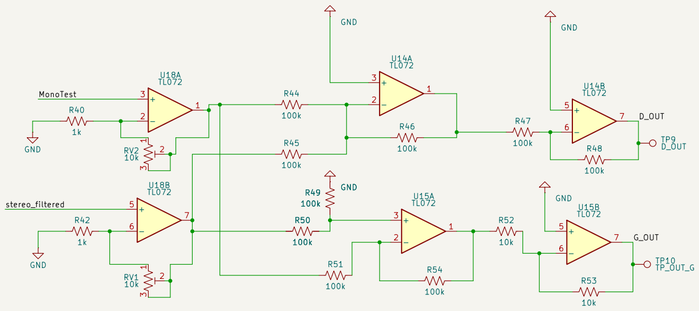

POWER INPUT + DECOUPLING

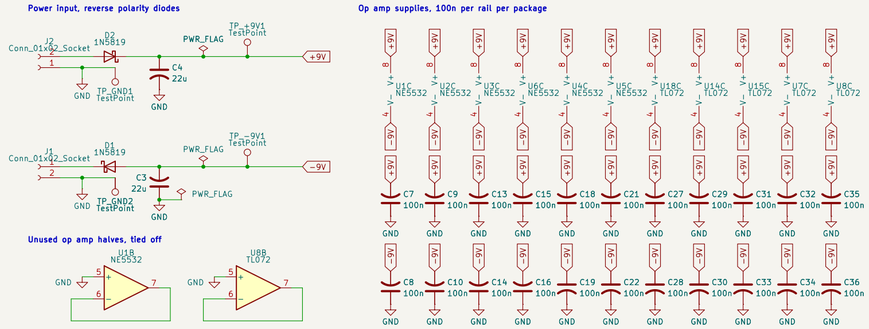

Matrix: G = (L+R) + (L−R), D = (L+R) − (L−R)
19 kHz pilot PLL (CD4046) regenerates the 38 kHz carrier, MC1496 demodulates L−R

Charbel Estephan

Sheet: /
File: Receiver PLL2 2.kicad_sch

Title: FM Stereo Decoder, PLL Receiver

Size: A2	Date: 2026-11-04	**Rev: v3**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1