
GR 系列碟型钢丝绳隔振器
Patented Product GX-N Series Wire Rope Vibration Isolator



GR(1-3) 系列蝶形钢丝绳隔振器
Series Wire Rope Isolator

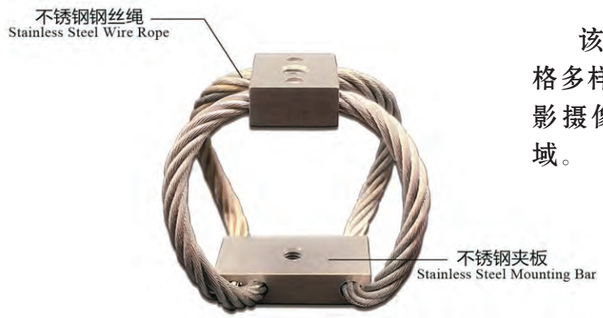


该型隔振器是一款外形轻巧、规格多样、耐冲击的产品，多适用于摄影摄像、航拍测绘、机载通讯等领域。

型 号 命 名
MODEL NAMED


GR1-3.3 D-A

- 安装板材质选择 ： Mounting Bar Material — *【A】-304 不锈钢（可替换）【B】- 铝合金（可替换）【C】-316 不锈钢
- 安装方式选择 ： Mounting Options — * 六种方式：A,B,C,D,E,S（详见产品图纸）
- 静态负载选择 ： Static Load — * 3.3:3.3N
- 主系列编号 Production Code — * GR1-3

安装方式
Mounting Options

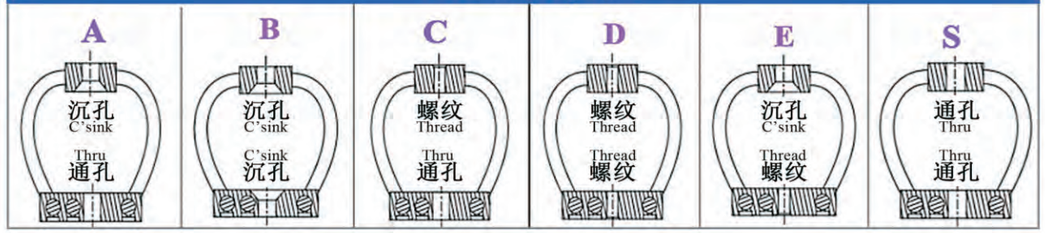


GR1 系列蝶形钢丝绳隔振器
Series Wire Rope Isolator

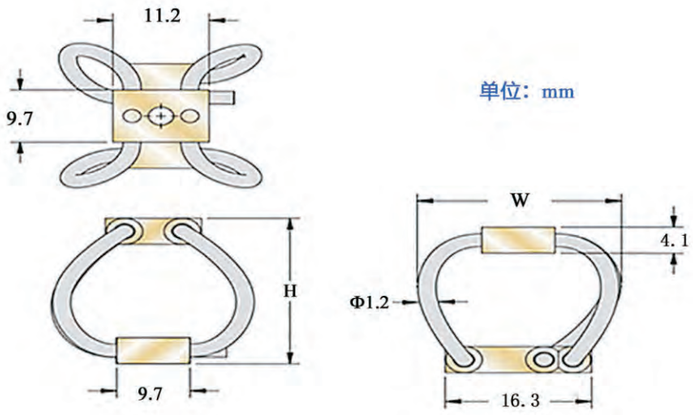


单位：mm

★ 尺寸参数表
Dimension Parameter Table


产品型号 Model	高度 "H" Height(mm) ±1.5	宽度 "W" Width(mm)	单重(约值) Weight(Approx) (kg)	安装方式 Mounting Options	通孔尺寸 Thru Hole(mm)	螺纹规格 Thread(mm)	沉孔锥度 C'sink(°)
GR1-3.3D-A	17	19	0.05	A, B, C D, E, S	Φ3.3	M3×0.5	90
GR1-2.4D-A	19	20	0.05				
GR1-1.8D-A	23	23	0.05				
GR1-1.3D-A	26	26	0.05				

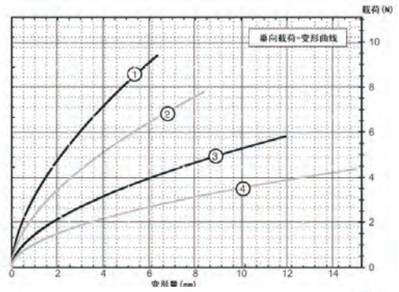

曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (N) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	GR1-3.3D-A	3.3	6.4	3.9	1.9
2	GR1-2.4D-A	2.4	8.4	2.8	1.2
3	GR1-1.8D-A	1.8	11.9	1.8	0.6
4	GR1-1.3D-A	1.3	15	1.3	0.4

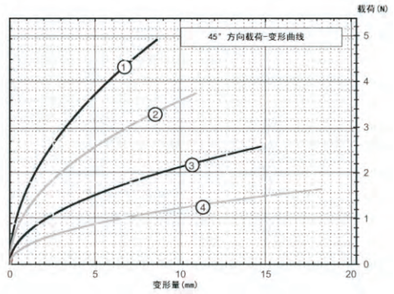


曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (N) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	GR1-3.3D-A	1.6	8.6	2.1	0.8
2	GR1-2.4D-A	1.1	10.9	1.5	0.4
3	GR1-1.8D-A	0.8	14.7	0.9	0.3
4	GR1-1.3D-A	0.5	18.3	0.5	0.1

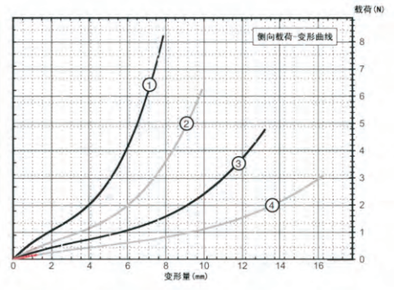


曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (N) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	GR1-3.3D-A	1.1	7.9	0.7	0.7
2	GR1-2.4D-A	0.9	9.9	0.4	0.4
3	GR1-1.8D-A	0.7	13.2	0.3	0.3
4	GR1-1.3D-A	0.5	16.3	0.1	0.1

GR2 系列蝶形钢丝绳隔振器
Series Wire Rope Isolator

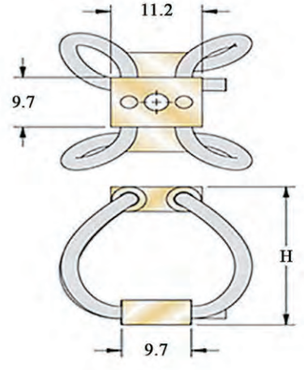


单位：mm




★ 尺寸参数表
Dimension Parameter Table

产品型号 Model	高度 "H" Height(mm) ±1.5	宽度 "W" Width(mm)	单重(约值) Weight(Approx) (kg)	安装方式 Mounting Options	通孔尺寸 Thru Hole(mm)	螺纹规格 Thread(mm)	沉孔锥度 C'sink(°)
GR2-12D-A	16	20	0.06	A, B, C D, E, S	Φ3.3	M3×0.5	90
GR2-9.3D-A	19	21	0.06				
GR2-6.7D-A	23	24	0.07				
GR2-4.9D-A	27	27	0.07				


载荷--变形曲线
Static-Load Curve

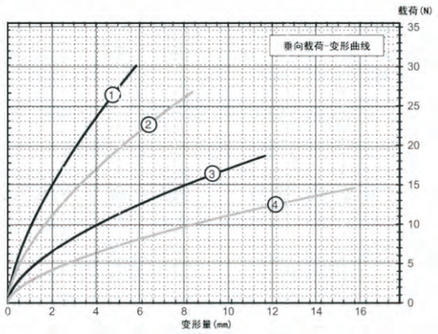

曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (N) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	GR2-12D-A	12	5.8	11	6.1
2	GR2-9.3D-A	9.3	8.4	8.8	4.0
3	GR2-6.7D-A	6.7	11.7	5.3	1.9
4	GR2-4.9D-A	4.9	15.7	3.5	1.2

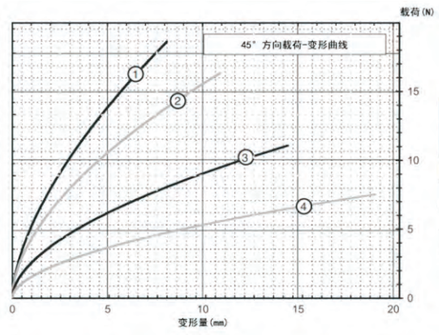


曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (N) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	GR2-12D-A	5.8	8.1	6.1	2.8
2	GR2-9.3D-A	4.9	10.9	5.3	1.9
3	GR2-6.7D-A	3.3	14.5	3.2	1.0
4	GR2-4.9D-A	2.2	19.1	1.9	0.5

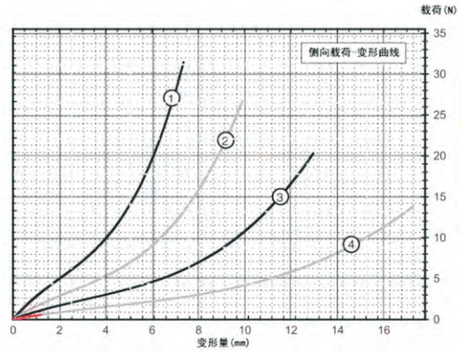

曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (N) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	GR2-12D-A	5.6	7.4	3.0	3.0
2	GR2-9.3D-A	4.0	9.9	1.8	1.8
3	GR2-6.7D-A	2.9	13.0	1.1	1.1
4	GR2-4.9D-A	2.0	17.3	0.5	0.5

GR3 系列蝶形钢丝绳隔振器
Series Wire Rope Isolator

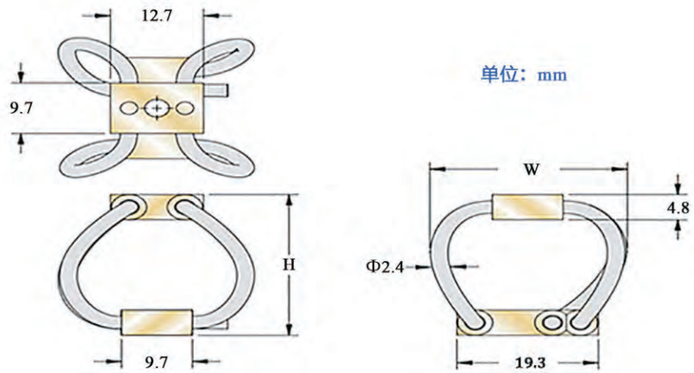


单位：mm


★ 尺寸参数表
Dimension Parameter Table

产品型号 Model	高度 "H" Height(mm) ±1.5	宽度 "W" Width(mm)	单重(约值) Weight(Approx) (kg)	安装方式 Mounting Options	通孔尺寸 Thru Hole(mm)	螺纹规格 Thread(mm)	沉孔锥度 C'sink(°)
GR3-30D-A	19	22	0.09	A, B, C D, E, S	Φ3.3	M3×0.5	90
GR3-22D-A	23	24	0.10				
GR3-18D-A	27	27	0.11				
GR3-11D-A	33	30	0.12				


载荷--变形曲线
Static-Load Curve

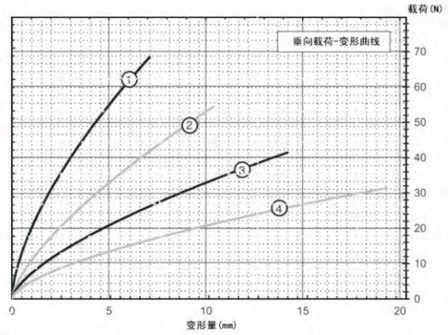

曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (N) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	GR3-30D-A	30	7.1	24	12
2	GR3-22D-A	22	10.4	12	6.1
3	GR3-18D-A	18	14.2	8.4	3.5
4	GR3-11D-A	11	19.3	5.8	1.9

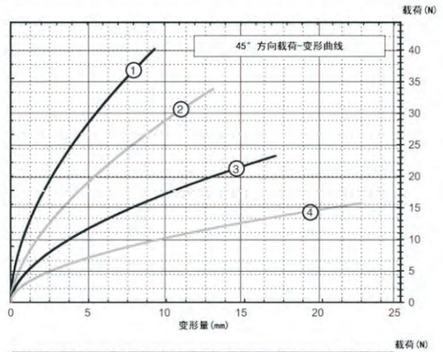

曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (N) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	GR3-30D-A	12	9.4	14	5.3
2	GR3-22D-A	10	13.2	8.8	3.2
3	GR3-18D-A	6.7	17.3	5.8	1.8
4	GR3-11D-A	4.4	22.9	3.5	0.9

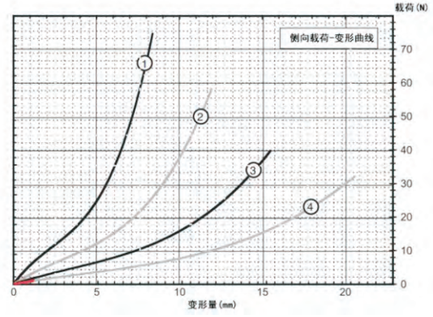


曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (N) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	GR3-30D-A	12	8.4	6.1	6.1
2	GR3-22D-A	8.5	11.9	3.5	3.5
3	GR3-18D-A	6.2	15.5	1.8	1.8
4	GR3-11D-A	4.4	20.6	1.1	1.1



GR(4-6) 系列蝶形钢丝绳隔振器
Series Wire Rope Isolator

该型隔振器是一款外形轻巧、规格多样、耐冲击的产品，多适用于摄影摄像、航拍测绘、机载通讯等领域。

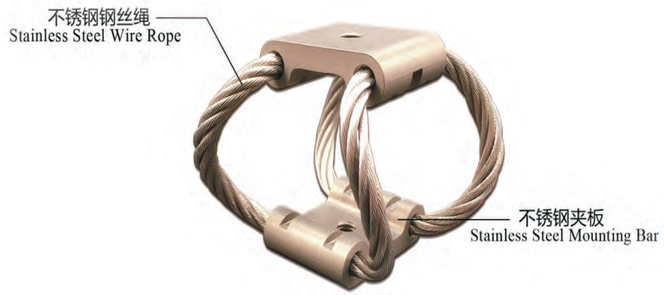


型 号 命 名
MODEL NAMED


GR4-24 D-A

- 安装板材质选择 : Mounting Bar Material — * 【A】-304 不锈钢 (可替换) SS 304(or Equiv)
  【B】- 铝合金 (Al-alloy)
  【C】-316 不锈钢 SS 316
- 安装方式选择 : Mounting Options — * 六种方式 : A,B,C,D,E,S (详见产品图纸)
- 静态负载选择 : Static Load — * 24:24N
- 主系列编号 Production Code — * GR4-6

安装方式
Mounting Options

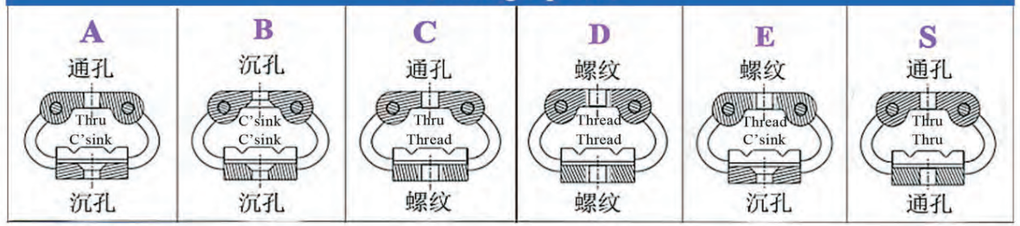


GR4 系列蝶形钢丝绳隔振器
Series Wire Rope Isolator

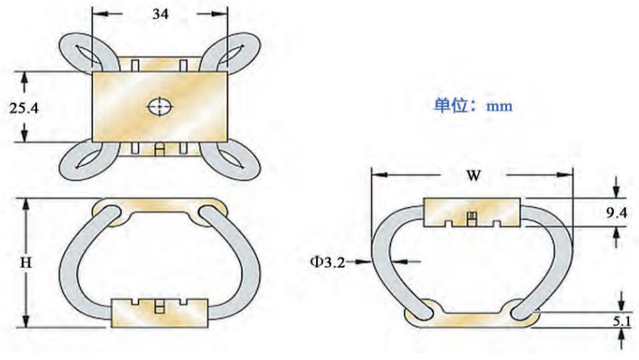


单位：mm

★ 尺寸参数表
Dimension Parameter Table


产品型号 Model	高度 "H" Height(mm) ±1.5	宽度 "W" Width(mm)	单重(约值) Weight(Approx) (kg)	安装方式 Mounting Options	通孔尺寸 Thru Hole(mm)	螺纹规格 Thread(mm)	沉孔锥度 C'sink(°)
GR4-24D-A	42	47	0.63	A, B, C D, E, S	Φ7	M6×1.0	90
GR4-18D-A	53	54	0.63				
GR4-13D-A	60	59	0.68				
GR4-6.7D-A	75	68	0.77				

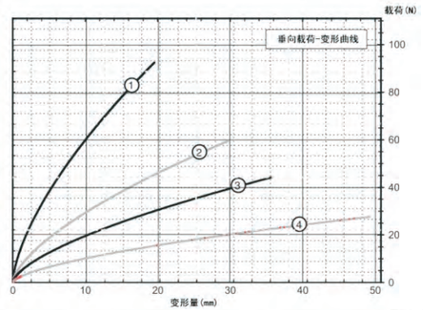

曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (N) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	GR4-24D-A	24	19.6	12	5.8
2	GR4-18D-A	18	29.7	6	2.5
3	GR4-13D-A	13	35.8	4.4	1.6
4	GR4-6.7D-A	6.7	49.3	2.2	0.7

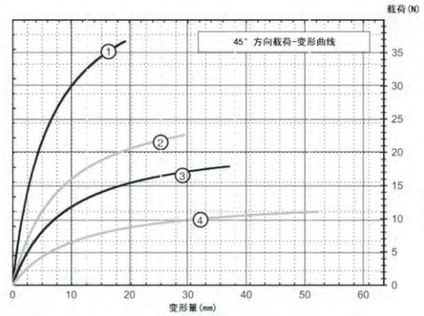


曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (N) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	GR4-24D-A	11	19.3	6.4	2.8
2	GR4-18D-A	6.7	29.5	3.1	1.1
3	GR4-13D-A	5.3	37.1	2.2	0.7
4	GR4-6.7D-A	3.6	52.3	1.1	0.4

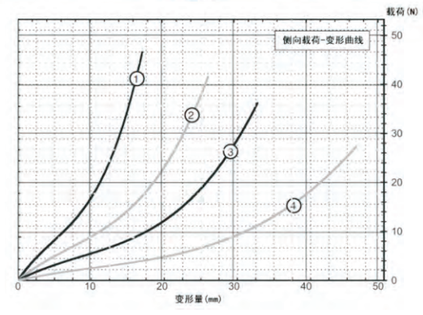

曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (N) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	GR4-24D-A	8.5	17.3	1.9	1.9
2	GR4-18D-A	7.1	26.4	1.1	1.1
3	GR4-13D-A	5.3	33.3	0.7	0.7
4	GR4-6.7D-A	3.3	47	0.4	0.4

GR5 系列蝶形钢丝绳隔振器
Series Wire Rope Isolator

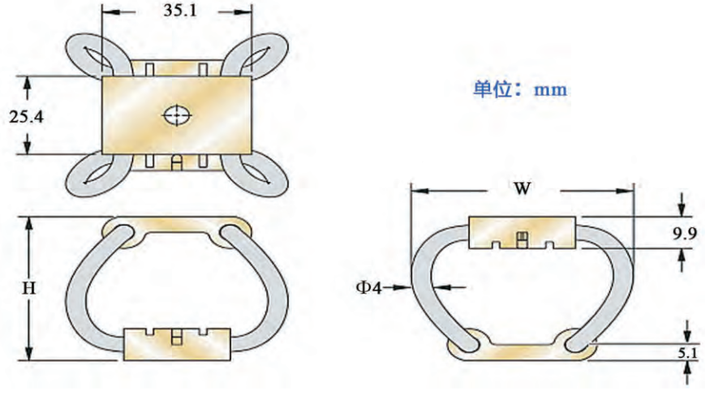


单位：mm


★ 尺寸参数表

Dimension Parameter Table


产品型号 Model	高度 "H" Height(mm) ±1.5	宽度 "W" Width(mm)	单重(约值) Weight(Approx) (kg)	安装方式 Mounting Options	通孔尺寸 Thru Hole(mm)	螺纹规格 Thread(mm)	沉孔锥度 C'sink(°)
GR5-80D-A	41	48	0.72	A, B, C D, E, S	Φ7	M6×1.0	90
GR5-38D-A	53	54	0.77				
GR5-27D-A	60	59	0.81				
GR5-16D-A	76	67	0.9				

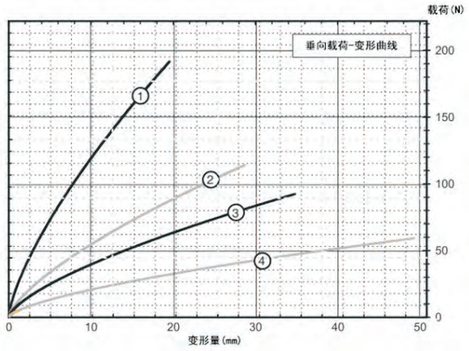

曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (N) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	GR5-80D-A	80	19.6	22	11
2	GR5-38D-A	38	28.7	11	4.4
3	GR5-27D-A	27	34.8	7.9	3.2
4	GR5-16D-A	16	49.3	4.4	1.4

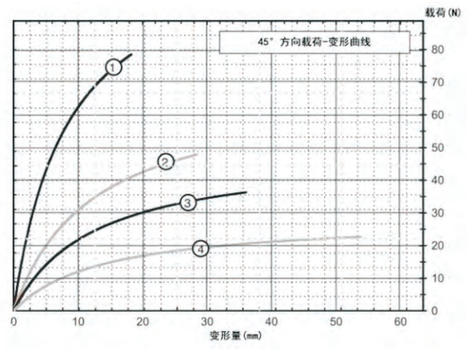


曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (N) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	GR5-80D-A	24	18.3	12	6.1
2	GR5-38D-A	13	28.4	5.3	2.3
3	GR5-27D-A	11	36.1	3.6	1.4
4	GR5-16D-A	6.7	53.8	1.9	0.7

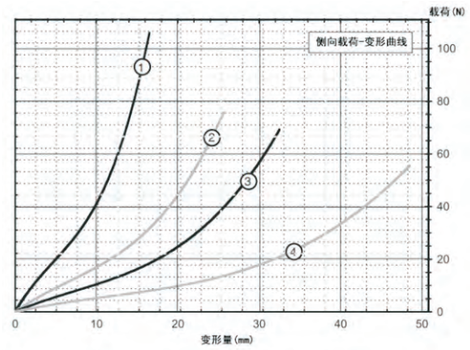


曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (N) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	GR5-80D-A	20	16.5	4.4	4.4
2	GR5-38D-A	13	25.7	2.1	2.1
3	GR5-27D-A	11	32.5	1.4	1.4
4	GR5-16D-A	6.7	48.5	0.7	0.7

GR6 系列蝶形钢丝绳隔振器
Series Wire Rope Isolator

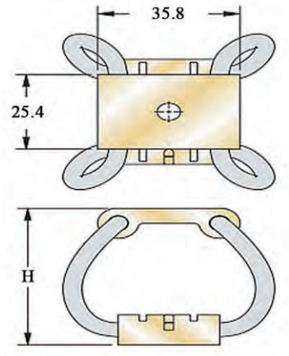

单位：mm

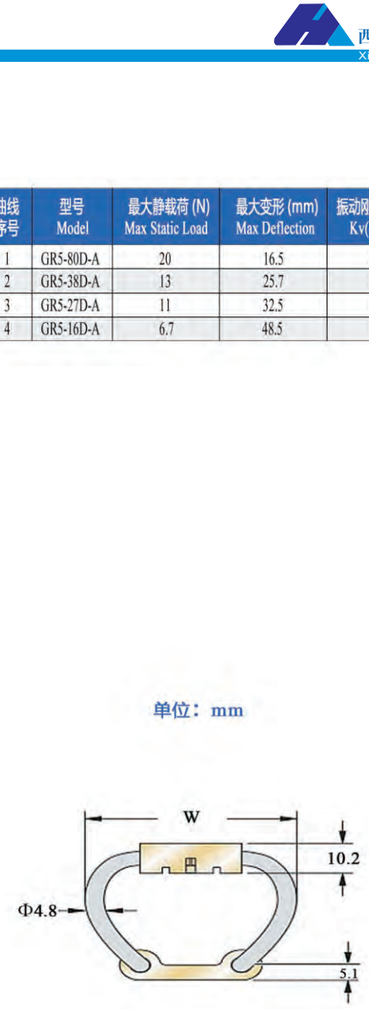


★ 尺寸参数表


Dimension Parameter Table

产品型号 Model	高度 "H" Height(mm) ±1.5	宽度 "W" Width(mm)	单重(约值) Weight(Approx) (kg)	安装方式 Mounting Options	通孔尺寸 Thru Hole(mm)	螺纹规格 Thread(mm)	沉孔锥度 C'sink(°)
GR6-142D-A	47	54	0.91	A, B, C D, E, S	Φ7	M6×1.0	90
GR6-93D-A	55	59	0.99				
GR6-67D-A	64	64	1.04				
GR6-36D-A	79	73	1.17				


载荷--变形曲线
Static-Load Curve

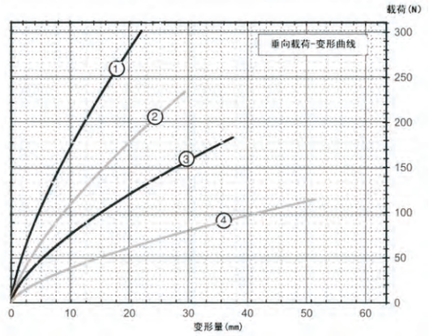

曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (N) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	GR6-142D-A	142	22.1	32	16
2	GR6-93D-A	93	29.5	20	9.6
3	GR6-67D-A	67	37.6	15	5.3
4	GR6-36D-A	36	51.6	7.9	2.6

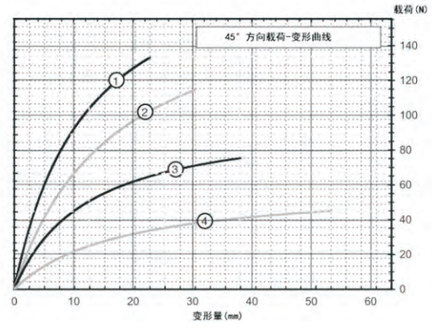

曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (N) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	GR6-142D-A	40	22.9	16	7.9
2	GR6-93D-A	33	30.5	9.6	5.3
3	GR6-67D-A	22	38.1	7.9	2.8
4	GR6-36D-A	13	53.3	3.5	1.2

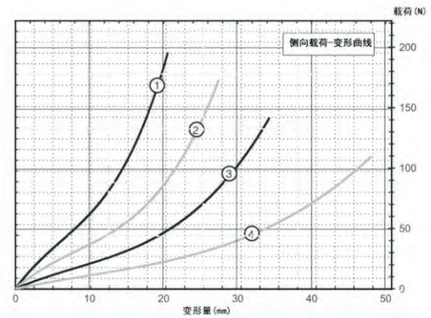

曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (N) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	GR6-142D-A	40	20.6	7.9	7.9
2	GR6-93D-A	31	27.4	4.4	4.4
3	GR6-67D-A	22	34.3	2.6	2.6
4	GR6-36D-A	16	48.0	1.6	1.6

