




MCU




超声波传感器
触发测量控制
超声波传感器
输出脉宽测量

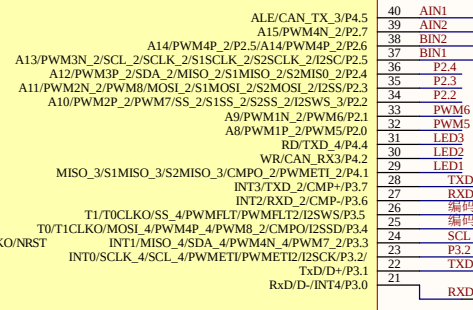

STC32G12K128 DIP40


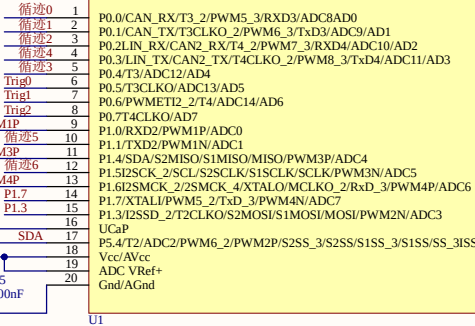


烧录程序时，在上电之前，先按住K2
上电之后才能在STC-ISP中识别出设备
此时可以松开K2，烧录程序







STC32F12内部自带USB转TTL硬件

可以直连USB

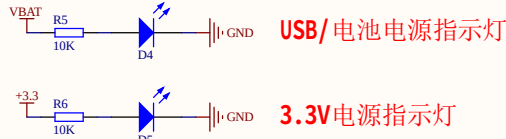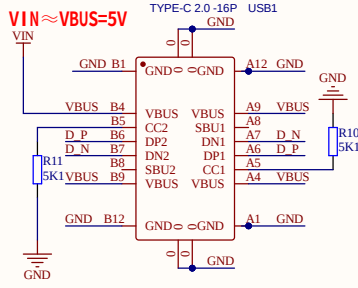



7路循迹（灰度）传感器模块

循迹（灰度）传感器x5

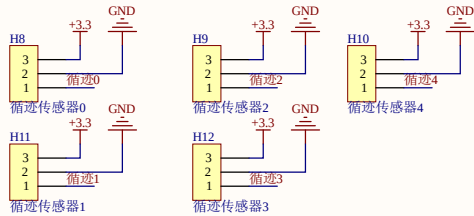


超声波传感器x3

OLED(IIC)



AIN1 AIN2 控制电机A正反转、停止
BIN1 BIN2 控制电机B正反转、停止
PWM5 PWM6 分别控制电机A B的转速

电机驱动部分

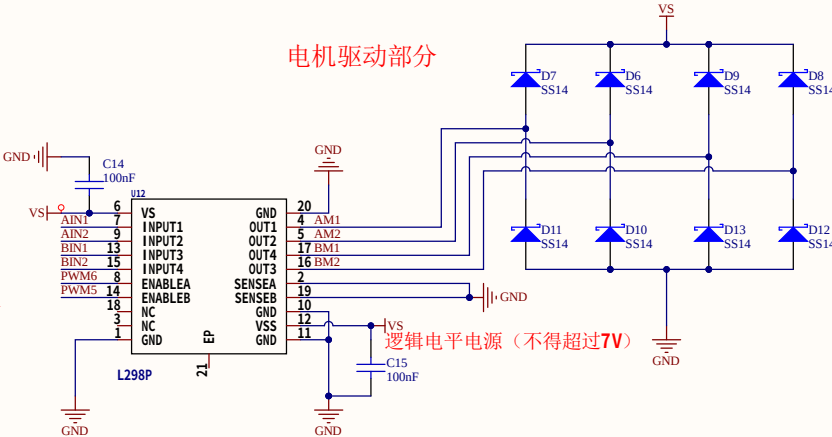

二极管(可以不焊)防止电机受外力作用
产生电流倒流而损坏L298P

电机开关

