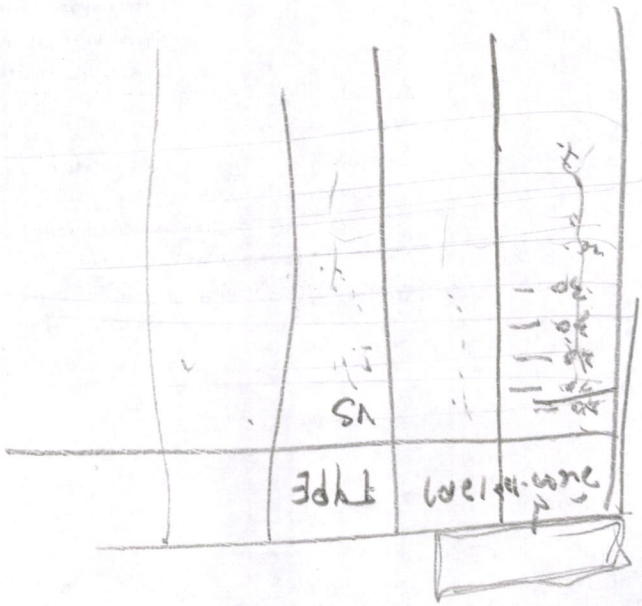พิมพ์ค่ากำหนดปัจจุบัน	พิมพ์:Set/ไม่พิมพ์:Item↓,Item↑
** รายการ **:Item↓,Item↑	** ค่ากำหนด **:Set
ลดเสียงดังขณะพิมพ์	ไม่ใช้
กระดาษม้วน	ไม่ใช้
เสียงเตือนระหว่างการใช้งาน	ใช้
เลือกเวลาหยุดรอการป้อนกระดาษ โดยผู้ใช้กำหนดเอง	1.5 วินาที
ใช้คำสั่ง ESC [T (IBM PPDS)	ไม่ใช้
A.G.M.(IBM PPDS)	ไม่ใช้
Auto CR(IBM PPDS)	ไม่ใช้
เลือกการส่งข้อมูลแบบ มาตรฐาน IEEE-1284.4 (แบบขนาน)	ตรวจสอบเองโดยอัตโนมัติ
การส่งข้อมูล 2 ทิศทาง (แบบขนาน)	ใช้
เลือกระบบเชื่อมต่ออัตโนมัติ	10 วินาที
ระบบการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์	ตรวจสอบเองโดยอัตโนมัติ
พิมพ์แบบร่างความเร็วสูง	ใช้
ลักษณะเลข 0	0
ชุดคำสั่งการพิมพ์	EPSON ESC/P 2
ระบบการพิมพ์แบบกราฟฟิค	กำหนดเองอัตโนมัติ
เลื่อนบรรทัดเองอัตโนมัติ	ไม่เลื่อน
เลื่อนนึกกระดาษอัตโนมัติ	เลื่อน
เว้นช่องว่างระหว่างแผ่น(กระดาษต่อเนื่อง)	ไม่เว้น
ความยาวกระดาษสำหรับเฟืองขับกระดาษด้านหลัง	11 นิ้ว
ความยาวกระดาษสำหรับเฟืองขับกระดาษด้านหน้า	11 นิ้ว
ชดเชยสระ 2 space(สำหรับภาษาไทย)	ชดเชย
ระบบการพิมพ์ภาษาไทย	เที่ยวเตียวครบทุกระดับ(OPTP)
รหัสตัวอักษร	สมอ.ทั่วไป(TIS 18)
รหัสตัวอักษร	สมอ.สหวิริยา(TIS 17)
รหัสตัวอักษร	สมอ.IBM(TIS 13)
รหัสตัวอักษร	สมอ.สหวิริยาเก่า(TIS 16)
รหัสตัวอักษร	TSM สำหรับวินโดวส์
รหัสตัวอักษร	มาตรฐาน Italic
รหัสตัวอักษร	มาตรฐาน PC 437
รหัสตัวอักษร	มาตรฐาน PC 850
รหัสตัวอักษร	มาตรฐาน PC 860
รหัสตัวอักษร	มาตรฐาน PC 863
รหัสตัวอักษร	มาตรฐาน PC 865
รหัสตัวอักษร	มาตรฐาน PC 858
รหัสตัวอักษร	มาตรฐาน ISO 8859-15
รหัสตัวอักษร	เกษตร(KU42)
รหัสตัวอักษร	สมอ.988(TIS 11)
รหัสตัวอักษร	สมอ.ทั่วไป(TIS 18)
รหัสตัวอักษร	สมอ.สหวิริยา(TIS 17)
รหัสตัวอักษร	สมอ.IBM(TIS 13)
รหัสตัวอักษร	สมอ.สหวิริยาเก่า(TIS 16)
รหัสตัวอักษร	TSM สำหรับวินโดวส์
รหัสตัวอักษร	มาตรฐาน Italic
รหัสตัวอักษร	มาตรฐาน PC 437
รหัสตัวอักษร	มาตรฐาน PC 850
รหัสตัวอักษร	มาตรฐาน PC 860
รหัสตัวอักษร	มาตรฐาน PC 863
รหัสตัวอักษร	มาตรฐาน PC 865
รหัสตัวอักษร	มาตรฐาน PC 858
รหัสตัวอักษร	มาตรฐาน ISO 8859-15
รหัสตัวอักษร	เกษตร(KU42)
รหัสตัวอักษร	สมอ.988(TIS 11)
รหัสตัวอักษร	สมอ.ทั่วไป(TIS 18)
รหัสตัวอักษร	สมอ.สหวิริยา(TIS 17)
รหัสตัวอักษร	สมอ.IBM(TIS 13)
รหัสตัวอักษร	สมอ.สหวิริยาเก่า(TIS 16)
รหัสตัวอักษร	TSM สำหรับวินโดวส์