FORMATION





KRYO

Surgélateur-conservateur & conservateur à plaques

Sommaire

Introduction

- La surgélation
- La conservation
- Principe de fonctionnement
- Gamme & dimensions
- Eléments de construction
- Fiche produit
- Préconisations

Argumentaire

- Indépendance des cellules
- Evolutivité
- Ergonomie
- Montage facilité

Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

LA SURGELATION



Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

LA SURGELATION

➢ DEFINITION

- Action de refroidir un produit à une température de -18°C à cœur
- Pourquoi ?

  Préserver :

  - Les saveurs
  - La structure
  - L'aspect
  - Le volume
  - Le poids

Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

LA CONSERVATION



Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

LA CONSERVATION NEGATIVE

➢ DEFINITION

- Action de stocker un produit préalablement surgelé et dans une durée définie

- Pour la pâtisserie : stockage à une température ambiante de -18°C


- Pourquoi ?
  - Permettre à l'artisan de gérer au mieux sa production
  - Disposer à chaque instant de produits conservant leurs qualités visuelles et gustatives

Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

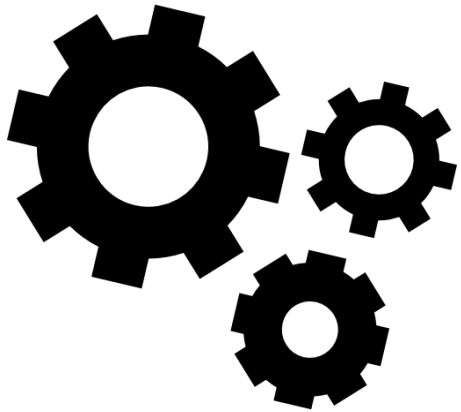

Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

➢ Le KRYO, pour quelle utilisation?

Compartiment de surgélation

- **Refroidir** : Refroidissement positif (+65°C à +10°C à cœur)
- **Surgeler** : (+25°C à -18°C à cœur)

Compartiment de conservation

- **Conserver** : (stockage à -18°C à cœur)

Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

➢ PROCESSUS

- Exemple d'un produit pâtissier **au terme d'un cycle de surgélation** en cellule à -35/40°C

- Le produit est fabriqué, frais et **mis en surgélation**

Après 45mn

- Le produit est **saisi**

Après 1h

- Ses molécules d'eau sont **cristallisées**

Après 1h30

- Le produit est **stabilisé** et ne montre **aucune transformation**

- Le produit peut **être placé en conservation**

Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

➢ PROCESSUS

- Exemple d'un produit pâtissier **placé directement dans un conservateur** à -18°/-22°C

- Le produit est fabriqué, frais et **placé directement en conservation** (sans phase de surgélation)

Après 45mn

- **Trop lent pour descendre en température**, le produit **s'assèche en surface**

Après 2h

- Une grande partie de l'eau a disparu, **il perd de la saveur du volume, du moelleux, ses couleurs**

Au terme de 5h


- Le produit a séché, **il a perdu une grande partie de ses caractéristiques gustatives et visuels**

Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

GAMME & DIMENSIONS




GAMME ET DIMENSIONS

Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation


Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

➢ GAMME SURGELATION & CONSERVATION




	Surgélation
	Conservation

KRYO 31

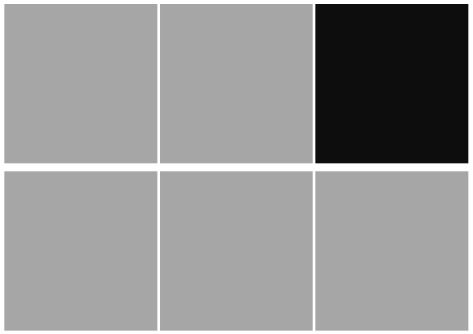

KRYO 51

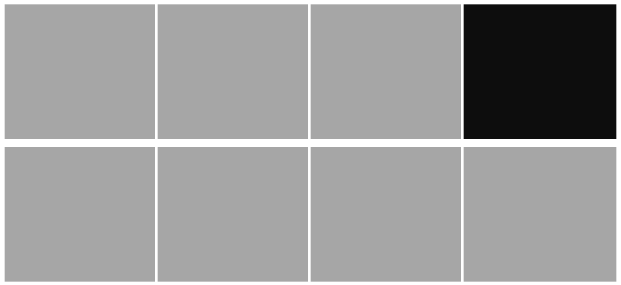

KRYO 71


GAMME ET DIMENSIONS

Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

➢ GAMME SURGELATION & CONSERVATION : CAPACITE EN NOMBRE DE PLAQUES

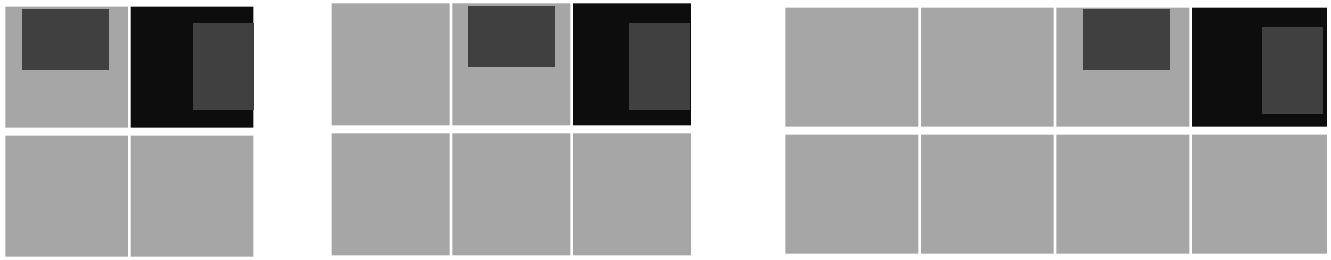

KRYO 31 | KRYO 51 | KRYO 71

Surgélation | **Conservation** | **Evaporateur**

Type	*Nombre de plaques en conservation 400 x 600*	*Nombre de plaques en conservation 600 x 800*	*Nombre de plaques en surgélation 400 x 600*
KRYO 31	48	24	9
KRYO 51	88	44	9
KRYO 71	128	64	9

Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

GAMME ET DIMENSIONS

➢ GAMME SURGELATION & CONSERVATION : DIMENSIONS

Caractéristiques générales				
Modèle		***KRYO 31***	***KRYO 51***	***KRYO 71***
Hauteur				
Façade (sans groupe)	(mm)	2230	2230	2230
Façade (avec groupe) mini-maxi selon la hauteur des pieds	(mm)	2560 - 2610	2560 - 2610	2560 - 2610
Largeur				
Façade	(mm)	1700	2500	3300
Profondeur				
Intérieure	(mm)	800	800	800
Extérieure	(mm)	1030		
	+ 50 mm évacuation condensation	1080		
Porte ouverte	(mm)	1740	1740	1740
Hauteur fournil mini avec groupe monté		**2700 mm**		


GAMME ET DIMENSIONS

Sommaire


Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide


➢ GAMME CONSERVATION



KRYO 20



KRYO 40

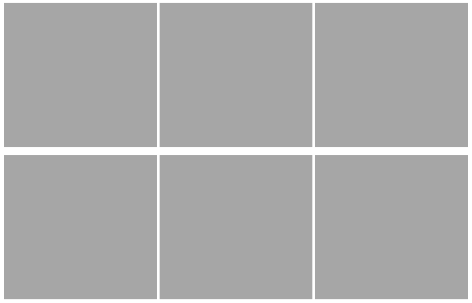

KRYO 60



KRYO 80

Conservation

Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation


Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

GAMME ET DIMENSIONS


➢ GAMME CONSERVATION




KRYO 20




KRYO 40

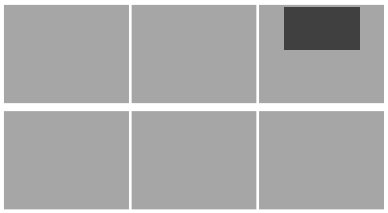

KRYO 60

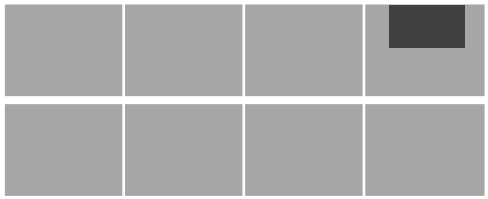

KRYO 80

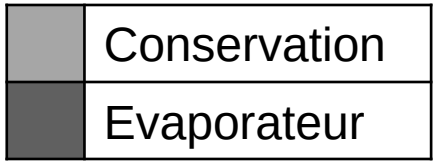

Type	*Nombre de plaques en conservation 400 x 600*	*Nombre d'étages en conservation 600 x 800*
KRYO 20	28	14
KRYO 40	68	34
KRYO 60	108	54
KRYO 80	148	74

Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

GAMME ET DIMENSIONS

➢ GAMME SURGELATION & CONSERVATION : DIMENSIONS

Caractéristiques générales					
Modèle		***KRYO 20***	***KRYO 40***	***KRYO 60***	***KRYO 80***
Hauteur					
Façade (sans groupe)	(mm)	2230			
Façade (avec groupe) mini-maxi selon la hauteur des pieds	(mm)	2470 - 2520		2570 - 2630	
Largeur					
Façade	(mm)	980	1780	2580	3380
Profondeur					
Intérieure	(mm)	800			
Extérieure	(mm)	1030			
Evacuation condensation	(mm)	+50			
Porte ouverte	(mm)	1800			
Hauteur fournil mini avec groupe monté 2700 mm					

Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

ELEMENTS DE CONSTRUCTION



Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

ELEMENTS DE CONSTRUCTION

➢ NOUVELLE COMMANDE ELECTRONIQUE

- **Commande conservation :**



- **Commande surgélation :**



ELEMENTS DE CONSTRUCTION

Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

➢ NOUVELLE COMMANDE ELECTRONIQUE

- **Suppression** des commandes **Opticom et Ergocom**
- Principe de fonctionnement **identique à la commande électromécanique actuelle**
- **Fonctionnalités supplémentaires : dialogue entre un smartphone/tablette/PC et la commande :**





- Nombre d'ouvertures de portes
- Durée d'ouverture
- Suivi HACCP : courbe de température
- Alerte porte laissée ouverte

- Fonctions commande à distance : paramètres cycles, lancement cycle, on/off

Les produits sont tous équipés pour être connectables. Mise en place du service dans les mois suivants la commercialisation.

ELEMENTS DE CONSTRUCTION

➢ NOUVELLE COMMANDE ELECTRONIQUE

- **Communication par signal wifi** avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur **:**





Cette fonctionnalité s'utilise partout dans le monde



Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

ELEMENTS DE CONSTRUCTION

➢ DEGIVRAGE


Cellule de conservation :

- **Mode de fonctionnement** : automatique par résistance
- **Durée :** 30mn toutes les 6h, réglable par le technicien
- **Arrêt :** automatique sans intervention de l'opérateur




Cellule de surgélation :

- **Mode de fonctionnement :** Dégivrage manuel par ventilation et ouverture de porte
- **Durée :** 30mn à 1h réglable par le technicien
- **Arrêt :** automatique sans intervention de l'opérateur

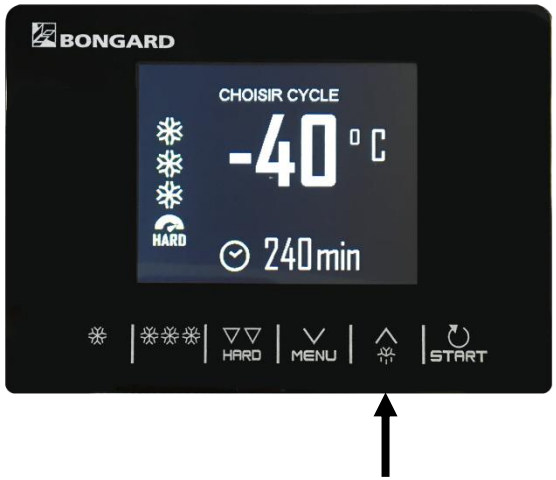

ELEMENTS DE CONSTRUCTION

- **PANNEAUX**

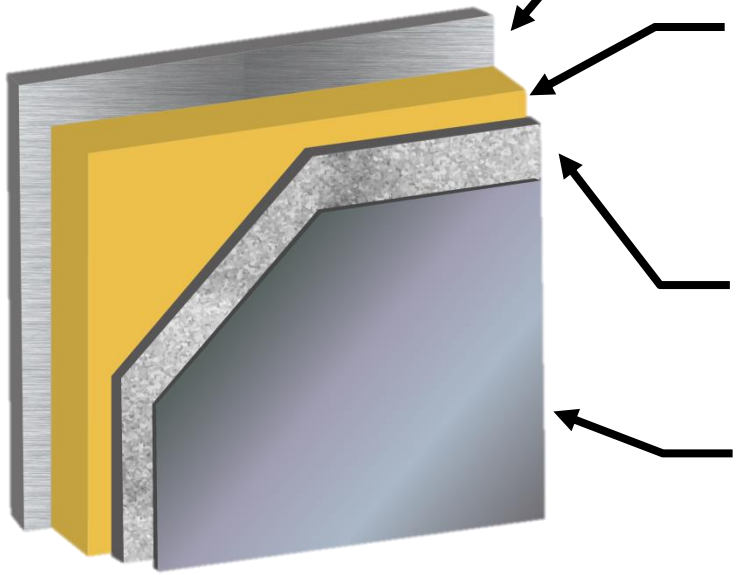

Intérieur **INOX** 304

Mousse PU de densité 42kg/m^3 injectée avec un procédé haute pression

Acier galvanisé 6/10

Film PVC alimentaire gris/noir:épaisseur 120µ

Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

ELEMENTS DE CONSTRUCTION

➢ ISOLATION

- **Augmentation de l'épaisseur du panneau de séparation** entre le portillon de surgélation et de conservation

- Avant : 80 mm
- Après :100 mm

- Pourquoi ?
  - **Evite la déperdition d'énergie** entre ces deux portillons
  - **Coupe le pont thermique** entre les 2 compartiments
  - **Fiabilise l'équipement** en évitant de créer de la condensation dans le portillon surgélation et donc de la glace qui pourrait boucher l'écoulement

ELEMENTS DE CONSTRUCTION

Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

➢ PORTES

- Nouvelle poignée **plus ergonomique :** prise en main idéale **peu importe le taille de l'utilisateur**
- Le rappel de porte par pivots à ressort **favorise la fermeture de la porte** et le joint aimanté **garantit une bonne étanchéité** entre l'intérieur du portillon et l'extérieur
- A l'ouverture de porte, **un détecteur stoppe la ventilation pour maintenir une ambiance froide constante** et éviter l'échange de températures, habituellement génératrice de givre.



Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

.

PRECONISATION



Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

PRECONISATION

➢ Portillon de surgélation

- Possibilité de surgeler environ 18 kg de produits de +22°C à -18°C à cœur en moins d'une heure

➢ Portillon de conservation

- Capacité en nombre de plaques

Type	Nombre de plaques en conservation 400x600	Nombre de plaques en conservation 600x800
KRYO 31	48	24
KRYO 51	88	44
KRYO 71	128	64

Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

ARGUMENTAIRE



ARGUMENTAIRE



➢ Indépendance des cellules

- **Deux groupes frigorifiques par appareil :** l'un dédié aux compartiments de conservation et l'autre dédié au compartiment de surgélation

- **Avantages :**
  - **Plus de sureté :** le froid servant à conserver peut être produit par le groupe frigorifique du compartiment de surgélation et circule par la trappe qui sépare ces deux espaces 1

NEW

La trappe se démonte **depuis le compartiment de surgélation pour faciliter son retrait** sans avoir à sortir les produits de l'espace de conservation


ARGUMENTAIRE

Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

➢ Evolutivité

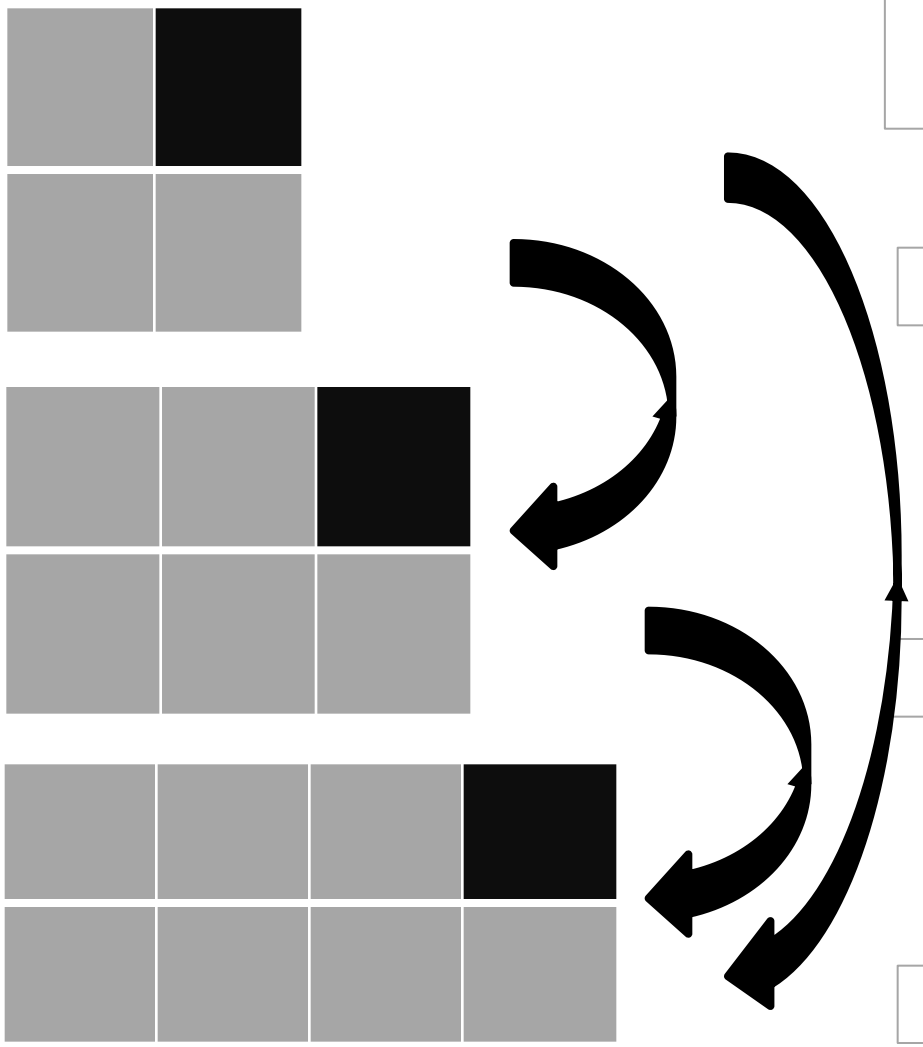

Evolutif sans changement d'évaporateur

KRYO 31

KRYO 51

KRYO71

⚠ **Selon le modèle, le groupe de la partie conservation peut être amené à être remplacé par un autre**

Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

ARGUMENTAIRE

➢ Evolutivité

- L'évolutivité **n'induit pas de changement de groupe** pour les modèles suivants :

Surgélateur-conservateur :
- 31 → 51

Conservateur négatif :
- 40 → 60

- L'évolutivité **induit un changement de groupe** pour les modèles suivants :

Surgélateur-conservateur :
- 51 → 71

Conservateur négatif :
- 20 → 40
- 60 → 80

Les groupes sont dimensionnés en fonction des modèles, et ne peuvent par conséquent pas être similaires pour tous les modèles



ARGUMENTAIRE

➢ Ergonomie

NEW

- Une poignée **sur toute la longueur de la porte** pour une **meilleure prise en main peu importe la taille du boulanger**

- **Les crémaillères monoblocs inox sont démontables** facilement et permettent un nettoyage facile de l'intérieur du portillon

- Les portillons sont réversibles sur chantier (sauf le portillon de surgélation (noir) ainsi que le portillon du dessous)

- **La hauteur entre chaque glissière est réglable,** permettant ainsi l'insertion de produits de différentes hauteurs.

NEW

- Cellule de conservation : pas réglable de 37,5mm
- Cellule de surgélation : pas réglable de 25mm

ARGUMENTAIRE

➢ Montage/démontage facilité



NEW

Démontage sans outil du cache de protection de l'évaporateur de la partie conservation 1

NEW

Les panneaux arrières des modules conservation **se crochètent par l'intérieur pour un montage contre un mur facilité**

Sommaire

Préambule
La surgélation
La conservation
Principe de fonctionnement
Gamme & dimensions
Eléments de construction
Fiche produit
Préconisation

Argumentaire
Indépendance des cellules
Capacité évolutive
Ergonomie
Montage facile et rapide

Les points + du nouveau KRYO

- Indépendance des cellules
- Capacité évolutive
- Ergonomique
- Nouveau design, commande connectée
- Montage facilité

ARGUMAT