

商用液晶显示器

BDL7030QD 产品规格书

历史版本

产品料号	版本	发布日期	撰写	审核	批准	客 户 确认	备注
1360315	GV-BDL7030QD-GGS20180327	2018\3\27	如雪	胡江波	方全		

产品信息如有变更，恕不另行通知。

© 2017 上海仙视电子科技有限公司。版权所有，侵权必究



一、主要技术参数

显示屏	
显示屏	70 inches LED 背光
显示尺寸 (mm)	1549.44 (H) ×871.56(V)
图像比例	16:9
显示分辨率	1920×1080
显示亮度	400 cd/m2(min)
对比度	4000:1
视角 (CR>10)	全视角 ( R/L 89 (Min.), U/D 89 (Min.) )
色彩	10bit, 16.7 Million
色温	10000K
背光寿命	30000 hours
响应时间	8ms
系统配置	
操作系统	Android 5.1
CPU	四核 ARM Cortex A17 （最高1.8GHz） ,
GPU	四核ARMMail-764
内存	2GB DDR3
存储	8G eMMC / NAND FLASH
外部接口	

音视频接口	VGA×1、HDMI×1、VGA Audio IN×1、Audio OUT×1
网络接口	LAN*1 (10/100M 以太网)、WIFI(802.11bgn)、3G/4G
储存扩展	Micro SD Card(TF)×1 32G (Max)
其他接口	USB2.0×2、SIM Card×1、AC Switch×1、IR IN×1
<b>多媒体</b>	
媒体文件格式	视频：支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、MKV、TS、flv 等主流视频格式
	音频：支持 MP3 等音频格式
	图片：支持 JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式
	文本：txt
	其它： /
播放模式	横屏、竖屏、全屏和分屏播放
节目传输	USB、局域网传输、广域网传输
<b>整机参数</b>	
产品尺寸 (mm)	1611.6 (H) ×933.6 (V) ×97.7 (D)
外箱尺寸 (mm)	1813 (H) ×1143 (V) ×340 (D)
VESA 标准 (mm)	600*500
屏幕悬挂模式	横屏
菜单语言	中文、英文
整机颜色	黑色

产品重量	净重：约53KG	毛重：约65.5KG
整机功率	350W (Max)	
音频喇叭	立体声 2×2W 4Ω	
智能音量	分时音量	
看门狗	支持	
定时功能	多时段定时开关机，端口定时自动切换	
管理软件	C/S 架构 ADPE/Ezposter “易播” B/S 架构 GTV 发布系统	
输入电压	AC~100-240V (50/60Hz)	
工作环境	0~40℃ 10% ~ 85%RH 无凝结物	
存储环境	-10~60℃ 10% ~ 90%RH 无凝结物	
附件	1、遥控器×1个； 2、AC交流电源线×1根（国标）； 3、7号电池×2节； 4、安全与环保注意事项×1张； 5、合格证×1张；	
产品认证	CCC/CECP	

二、产品线条图

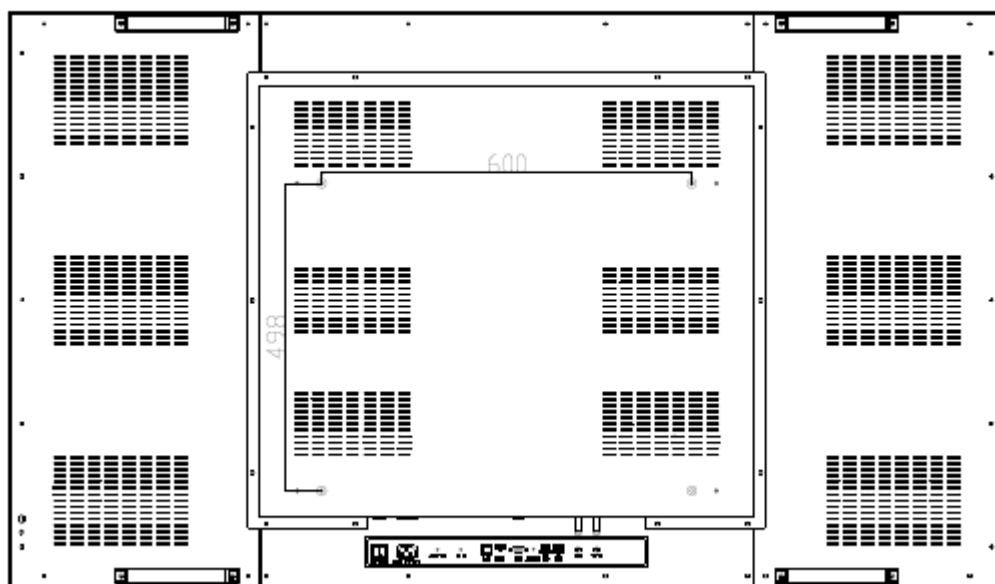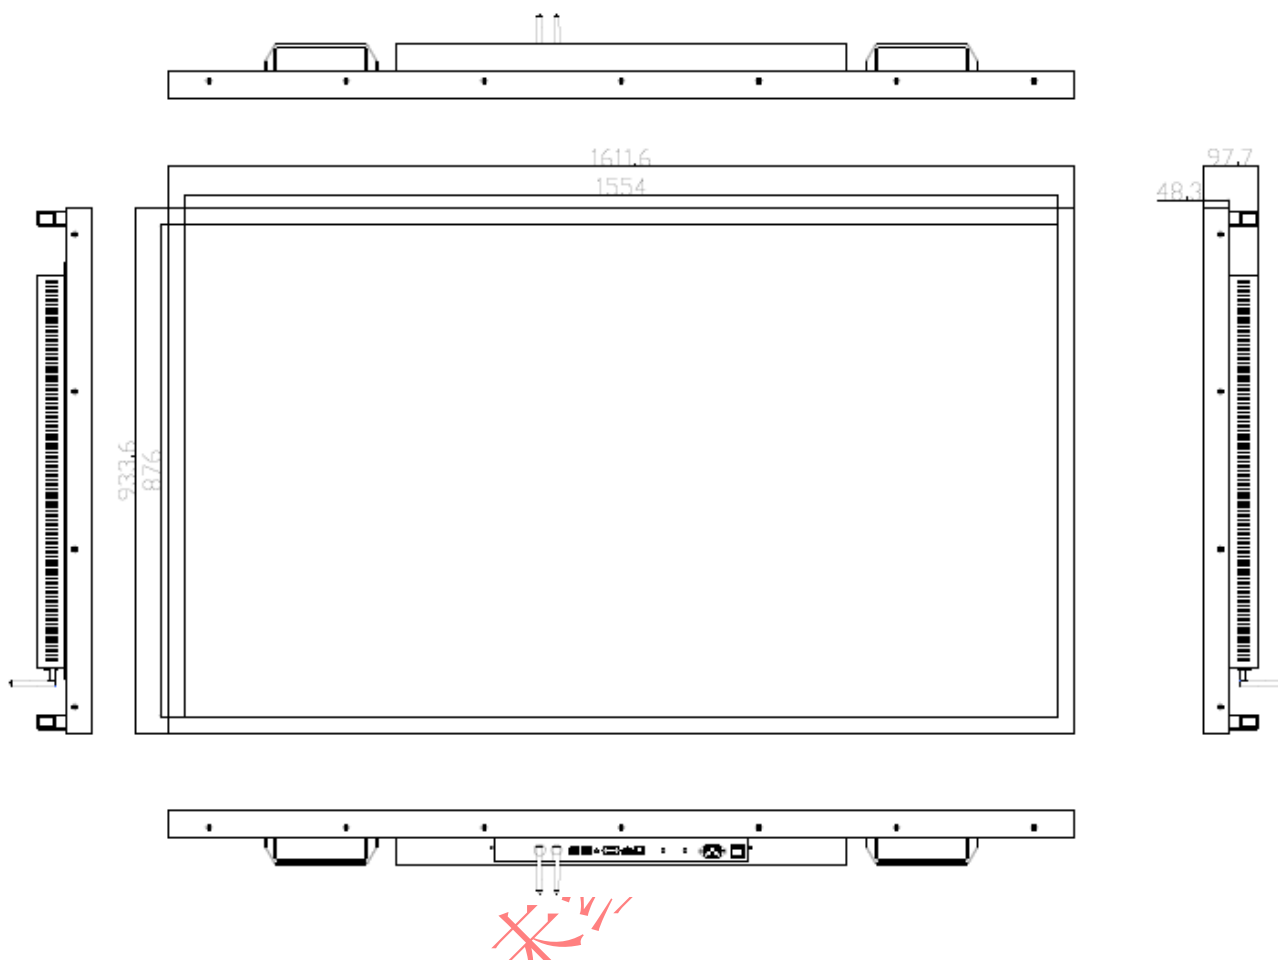

### 三、产品图片

### 四、包装尺寸



注:最终解释权以上海仙视电子科技有限公司为准