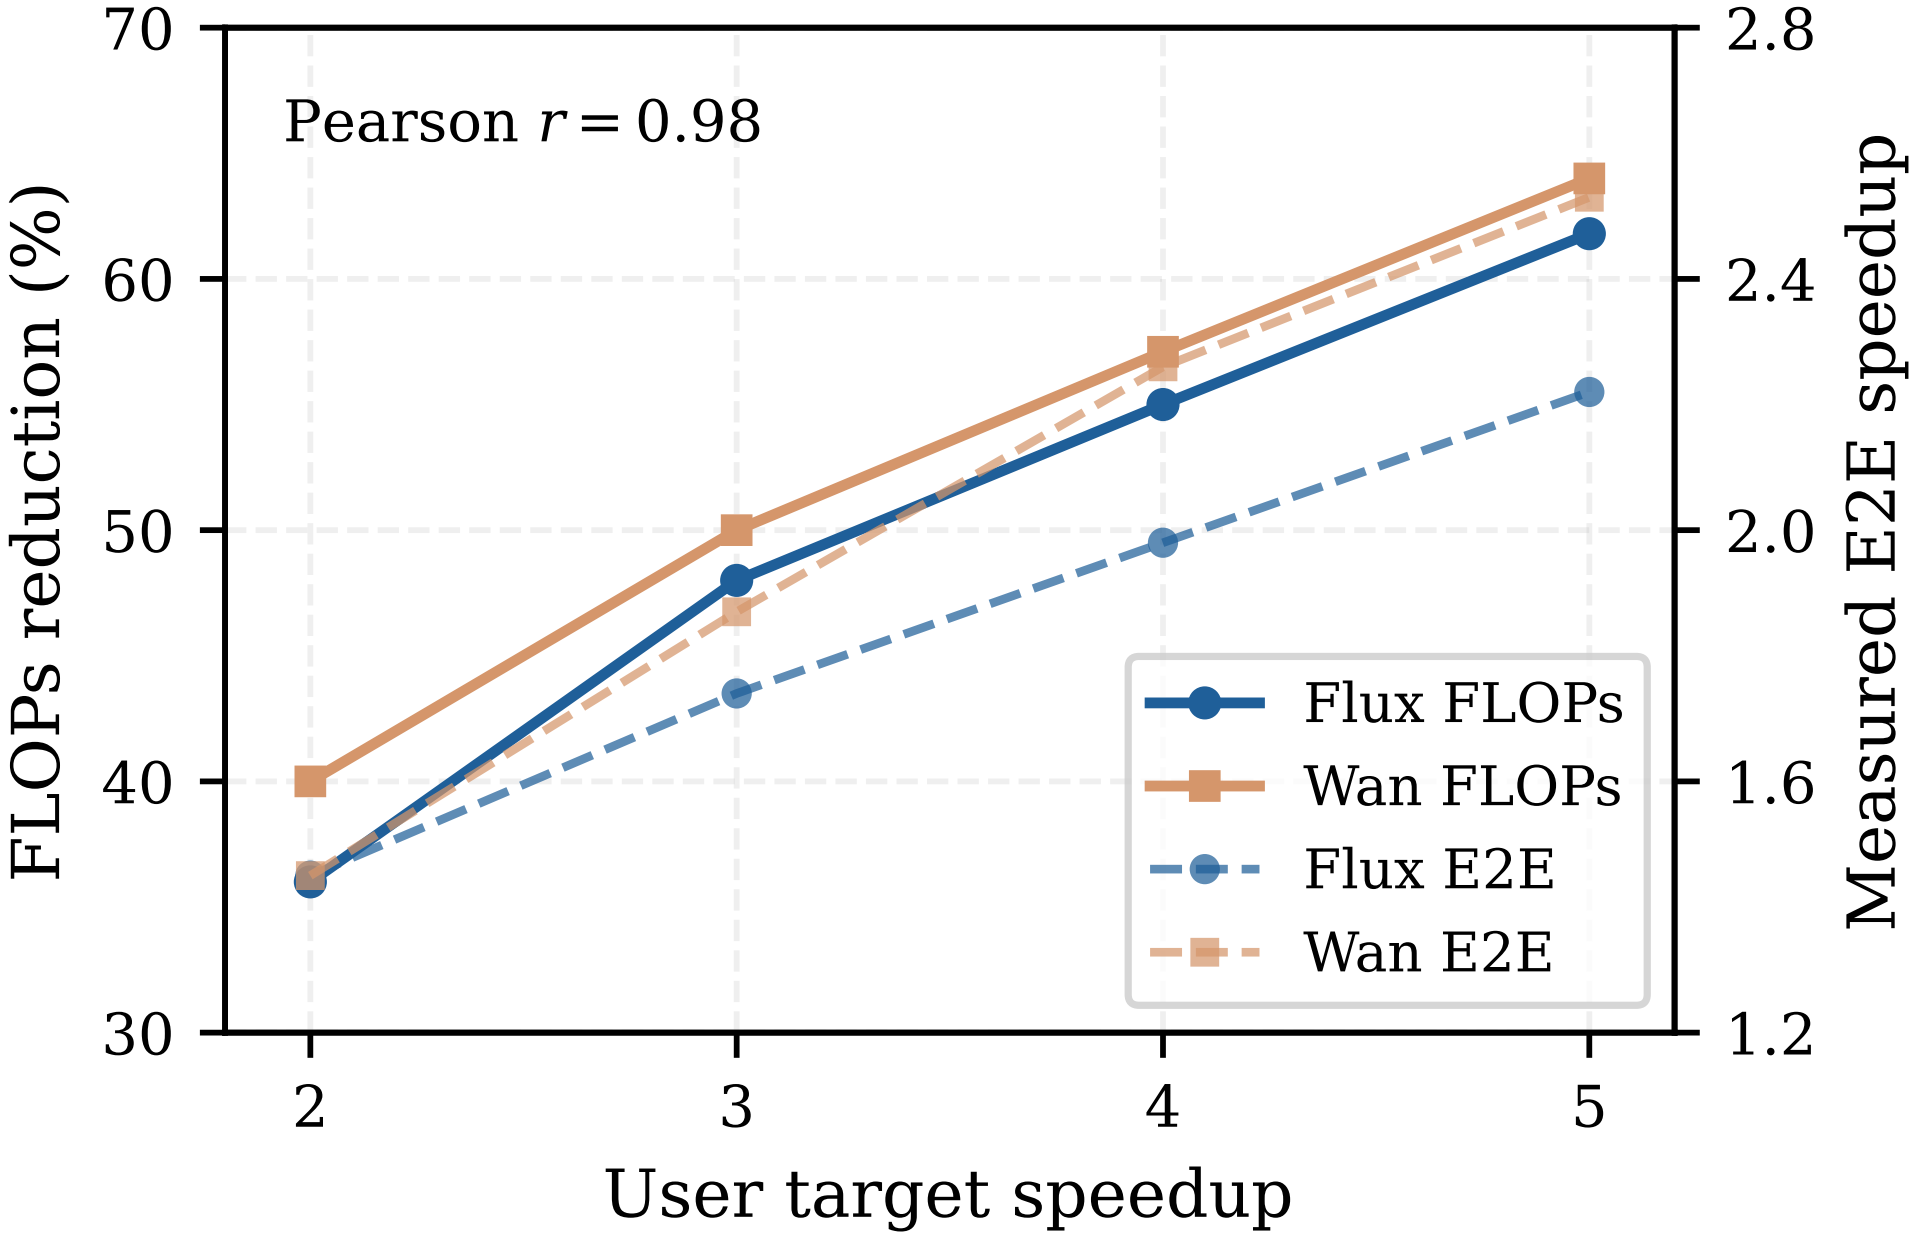
Pearson $r = 0.98$
FLOPs reduction (%)
Measured E2E speedup
User target speedup
70
60
50
40
30
2.8
2.4
2.0
1.6
1.2
2
3
4
5
Flux FLOPs
Wan FLOPs
Flux E2E
Wan E2E