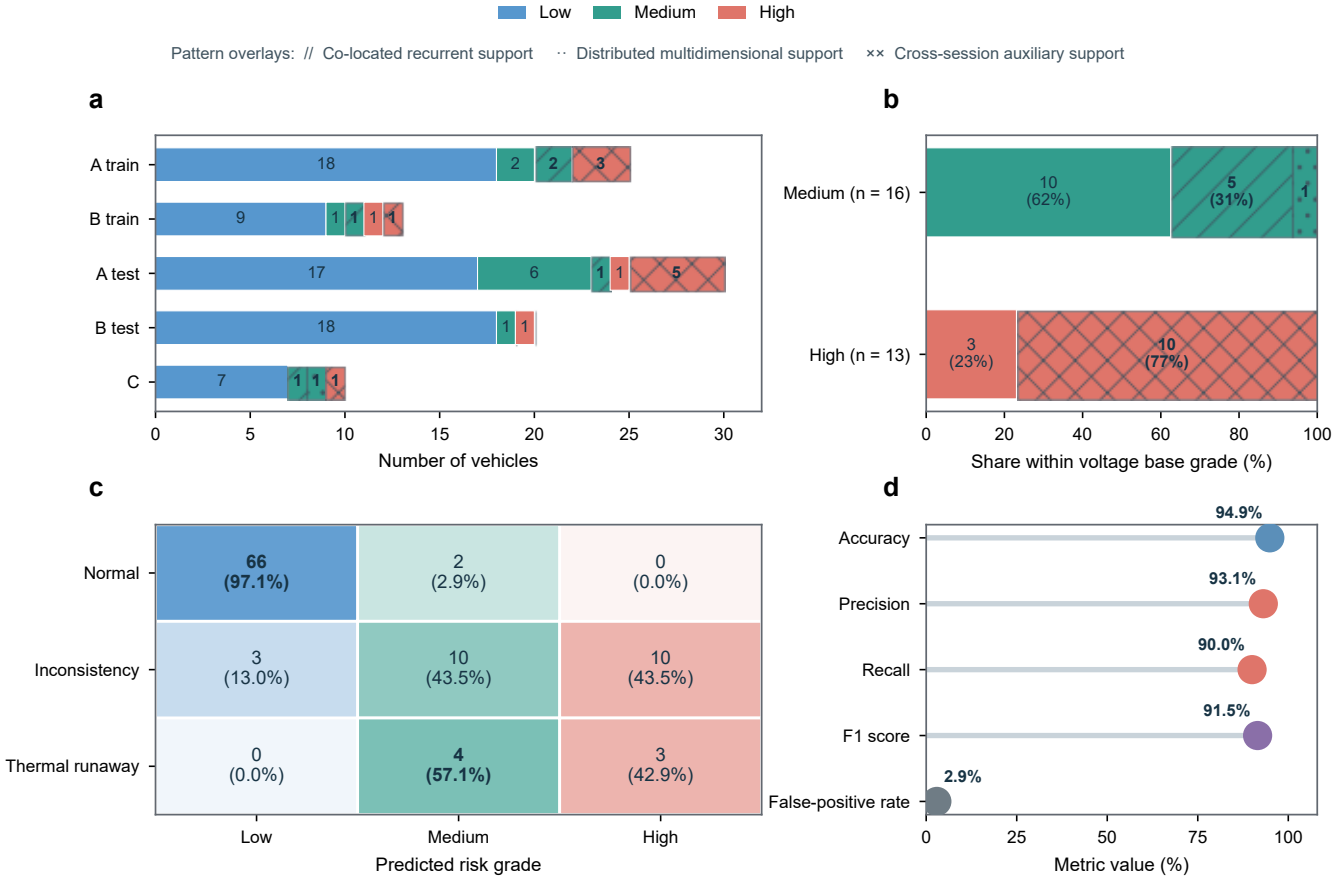

Low
Medium
High
Pattern overlays: // Co-located recurrent support
·· Distributed multidimensional support
×× Cross-session auxiliary support
a
A train
B train
A test
B test
C
18
2
2
3
9
1
1
1
1
17
6
1
1
5
18
1
1
7
1
1
1
0
5
10
15
20
25
30
Number of vehicles
b
Medium (n = 16)
High (n = 13)
10
(62%)
5
(31%)
1
3
(23%)
10
(77%)
0
20
40
60
80
100
Share within voltage base grade (%)
c
Normal
Inconsistency
Thermal runaway
66
(97.1%)
2
(2.9%)
0
(0.0%)
3
(13.0%)
10
(43.5%)
10
(43.5%)
0
(0.0%)
4
(57.1%)
3
(42.9%)
Low
Medium
High
Predicted risk grade
d
Accuracy
Precision
Recall
F1 score
False-positive rate
94.9%
93.1%
90.0%
91.5%
2.9%
0
25
50
75
100
Metric value (%)