

特别警示条款

参与本项目政府采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形。一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

序号	供应商参与投标禁止情形
1	与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
2	参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。
3	与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。
4	与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。
5	提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。
6	擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。

一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）在采购活动中应当回避而未回避的；
- （二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
- （三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
- （四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
- （五）与其他采购参加人串通投标的；
- （六）恶意投诉的；
- （七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
- （八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
- （九）其他违反本条例规定的行为。

二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条 供应商有下列情形之一的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

四、供应商在使用深圳政府采购智慧平台的投标文件制作工具创建投标文件时，该工具将自动在投标文件中记录文件创建标识码，同时提取投标文件制作电脑的网卡 MAC 地址、硬盘序列号、CPU 序列号、主板序列号和工具标识号，经加密生成文件制作机器码并在投标文件中记录。文件制作机器码一致

表明不同供应商使用了同一设备编制投标文件，文件创建标识码一致表明不同供应商的投标文件为同一份文件，IP 地址一致表明上传投标文件时使用了相同的网络。

为避免出现不同供应商投标文件的文件制作机器码、文件创建标识码、IP 地址一致的异常情况，建议各供应商编制、上传投标文件时不要使用公共电脑设备或公共网络。

根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的，或者由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的，属于串通投标行为。一经查实，供应商将面临罚款、一定年限内禁止参与政府采购活动、取消参与本市政府采购资格、依法吊销其营业执照等行政处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任，请各供应商独立编制、上传投标文件，妥善保管和使用电子密钥。

五、请投标供应商阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》（内容详见“投标文件附件（信息不公开部分）”中节点“投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）”），并经各投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

注：“特别警示条款”和《政府采购违法行为风险知悉确认书》用于对供应商违法行为的提醒，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

招标文件信息

项目编号： SZCG2025001008

项目名称： 深圳理工大学 2025 年图书馆家具采购项目

包 号： A

项目类型： 货物类

采购方式： 公开招标

货币类型： 人民币

评标方法： 综合评分法

资格性审查表

序号	内容
1	投标人不符合资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求，即申请人的资格要求）

符合性审查表

序号	内容
1	不得将一个包的内容拆开投标；
2	对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）；
3	分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）；
4	评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）；
5	所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况做出评判；若招标文件未设置实质性条款，不得据此做投标无效处理）；
6	未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件；
7	采购标的/所投产品/货物清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求；
8	投标文件存在列放位置错误，导致属于信息公开情形的没有被公开；
9	投标文件电子文档不得带病毒；
10	投标文件用不属于本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密的；
11	不同投标供应商投标文件“文件制作机器码”一致；
12	不同投标供应商投标文件“文件创建标识码”一致；
13	法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。

评标信息

评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名前列的投标人为中标候选人的评标方法。（适用于中标候选人为2家或以上的情形）

价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

F1、F2……Fn 分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+……+An=1)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

注：投标人的“投标技术响应”“技术要求偏离表中偏离情况”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

序号	评分项				权重（%）
1	价格				30
2	技术部分				54
	序号	评审因素	权重	评分方式	评分准则
	1	技术保障措施	7	专家打分	<p>（一）评分内容： 考察投标人或所投产品制造商的主要生产设备情况：</p> <p>（1）重型电子开料锯； （2）全自动激光封边机； （3）数控加工中心； （4）高频弯曲木压机； （5）12轴联动数控加工中心； （6）中央环保除尘系统； （7）上下十排钻； （8）光纤激光切割机； （9）数控双头切管机； （10）废气及废水处理设备； （11）钢制喷涂设备生产线； （12）集成控制智能柔性水性漆自动喷涂生产线； （13）双头宽频定厚/精砂砂光机； （14）仿型自动刨边机； （15）全自动喷粉生产线； （16）木材智能干燥设备。</p> <p>提供一个得 6.25 分，最高得 100 分。不提供不得分。</p> <p>（二）评分依据： 1. 提供设备的实物照片 2. 自有设备要求提供设备购买合同关键页及购买发票扫描件（发票抬头名称为投标人或所投产品制造商名称）；如设备为租赁设备，需同时提供设备租</p>

					赁合同关键页及租金支付发票扫描件（合同和发票抬头名称为投标人或所投产品制造商名称）。未按要求提供或扫描件不清晰导致无法识别的不得分； 3. 提供的设备名称与招标文件要求不一致的，但为同种设备的，需提供承诺为同种设备的书面说明（格式自拟），若名称不一致又未提供说明的，不得分。同种设备不可重复计分。
2	技术要求偏离情况	27	专家打分		（一）评分内容：投标人应如实填写《技术要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得100分，所有标注“▲”的重要参数每项负偏离一扣15分，一般参数每负偏离一条扣0.1分，扣完为止。
3	深化设计方案	10	专家打分		<p>（一）评分内容： 投标人根据清单内所要求的产品、参考线图及参考图纸（参考招标文件提供的附件）提供相应平面布置图和3D场景效果图深化设计方案进行评审：</p> <p>1. 图书馆二层 提供平面布局图（1张）、俯视图（1张）及各区域效果图（8张或以上、不同区域不同角度展示）需展现图书馆区域划分及动线规划。</p> <p>2. 图书馆三层 提供平面布局图（1张）、俯视图（1张）及各区域效果图（8张或以上、不同区域不同角度展示）需展现图书馆区域划分及动线规划。</p> <p>3. 图书馆四层 提供平面布局图（1张）、俯视图（1张）及各区域效果图（8张或以上、不同区域不同角度展示）需展现图书馆区域划分及动线规划。</p> <p>（二）评分依据： 每提供一个楼层的全部设计图纸的得15分，本项最高得40分；在上述基础上，专家根据具体响应内容进一步评审：</p> <p>1. 内容完整，设计合理、实用性强，图片清晰、整体效果完全符合图书馆实际需求的评价为优，加60分；</p> <p>2. 内容完整，设计较为合理、实用性一般，图片清晰、整体效果基本符合图书馆实际需求的评价为良，加20分；</p> <p>3. 内容基本完整，设计合理性较差、实用性较差，图片清晰、整体效果不符合图书馆实际需求的评价为中，加10分；</p> <p>4. 提供的材料各方面差或未按要求提供或提供的材料不能证明相关情况的或提供不清晰导致专家无法判断的不加分。</p> 以上累计最高得100分。
4	样品	10	专家打分		<p>（一）评分内容： 评审委员会根据用户需求书“七、样品要求”的内容。根据投标人提供的样品（详见招标文件样品清单）的材质、外观和工艺进行评分。</p> <p>（二）评分依据： 每个样品对应的“规格要求”全部满足的得20分，其中有一项不能满足的此项不得分。本小项满分40分。在此基础上，专家根据各投标人提供的样品具体响应内容（材质、工艺、性能等）进一步评审：</p> <p>（1）优：样品材质和工艺质量好，且制作工艺和设计合理精美的，加60分；</p> <p>（2）良：样品材质和工艺质量较好，且制作工艺和</p>

					<p>设计较合理精美的，加 20 分；</p> <p>（3）中：样品材质和工艺质量一般，且制作工艺和设计基本合理精美的，加 10 分；</p> <p>（4）差：样品材质和工艺质量差，且制作工艺和设计不合理精美的不加分。</p> <p>未提供样品，本项不得分。</p>
3	商务部分				6
	序号	评审因素	权重	评分方式	评分准则
	1	免费保修期内售后服务条款偏离情况	3	专家评分	（一）评分内容：投标人应如实填写《商务要求偏离表（免费保修期内售后服务要求）》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得 100 分，每负偏离一项扣 35 分，扣完为止。
	2	其他商务条款偏离情况	3	专家评分	（一）评分内容：投标人应如实填写《商务要求偏离表（其他商务要求）》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得 100 分，每负偏离一项扣 6 分，扣完为止。
4	诚信情况				5
	序号	评审因素	权重	评分方式	评分准则
	1	诚信	5	专家评分	<p>（一）评分内容：</p> <p>供应商存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3 号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得 100 分。供应商无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。</p> <p>（二）评分依据：</p> <p>查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及“深圳政府采购智慧平台信用库”的严重违法失信信息为查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。</p>
5	综合实力				5
	序号	评审因素	权重	评分方式	评分准则
	1	供应商认证情况	3	专家打分	<p>（一）评分内容：</p> <p>1.具有质量管理体系认证（GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准）；</p> <p>2.具有环境管理体系认证（GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准）；</p> <p>3.具有职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准）；</p> <p>以上证书全部满足得 100 分，每缺一项扣 35 分，扣完为止。</p> <p>（二）评分依据：</p> <p>1.要求提供所有有效的认证证书扫描件，及出具证书官网或全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的证书查询记录。认证证书在公开渠道无法查询的，需提供颁发机构的证明材料，证明证书真实有效。评分中出现无证明资料或专家无法凭</p>

					<p>所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。</p> <p>2.以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。</p>
	2	供应商同类业绩	2	专家打分	<p>（一）评分内容：提供自 2022 年 1 月 1 日至本项目投标截止日，以合同签订时间为准的家具类业绩，提供 2 个即得 100 分，提供 1 个得 50 分，未提供的不得分。</p> <p>（二）评分依据：投标人在投标文件中提供每一个项目的合同（均加盖合同甲方公章或合同章）扫描件，否则不得分。</p>

政府采购 招标文件

(货物类)

深圳公共资源交易中心
(2025)

目 录

第一册 专用条款

关键信息

- 第一章 招标公告
- 第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息
- 第三章 用户需求书
- 第四章 投标文件组成要求及格式
- 第五章 合同条款及格式

第二册 通用条款

- 第一章 总则
- 第二章 招标文件
- 第三章 投标文件的编制
- 第四章 投标文件的递交
- 第五章 开标
- 第六章 评审要求
- 第七章 评审程序及评审方法
- 第八章 定标及公示
- 第九章 公开招标失败的后续处理
- 第十章 合同的授予与备案
- 第十一章 质疑处理

第一册 专用条款

第一章 招标公告

申请人的资格要求：

1. 具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）；

2. 本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标，详见招标文件“第三章 用户需求书”；

3. 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

4. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

5. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

6. 不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

7. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

8. 不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）

9. 本项目全部专门面向中小企业采购：供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业制造（由供应商在《中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函》中作出声明；未提供声明函或声明函不符合政策要求的，按资格审查不通过处理）。

注：（1）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“深圳市政府采购监管网”（<http://zfcg.sz.gov.cn>）以及“深圳政府采购智慧平台信用库”的严重违法失信信息为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；

（2）供应商投标（上传投标文件）必须先行办理注册手续，具体请按照本公告“六、其他补充事宜”相关内容指引办理。

完整公告内容详见：深圳公共资源交易网（<https://www.szggzy.com>）

第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

一、对通用条款的补充内容

通用条款序号	涉及事项	具体补充内容
3.1	采购人	深圳理工大学
3.2	政府集中采购机构	深圳公共资源交易中心 (深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司)
9	踏勘现场	不组织
10	标前会议	不组织
12/13	招标文件的澄清和修改	投标截止日三日前, 投标人有义务在招标期间在政府集中采购机构网站浏览与本项目有关的澄清和修改信息
20	投标有效期	120个日历日
22	投标人的替代方案	不接受
25	投标文件的大小	投标文件大小不得超过 100MB
26	样品、现场演示、方案讲解	如有样品、演示、方案讲解, 具体安排见第三章 用户需求书相关要求
37	评审方法	综合评分法
38	定标方法	非评定分离
46	履约担保	不需要

备注: 本表是通用条款相关条款的补充和明确, 如与通用条款内容相冲突的, 以本表为准。

二、其他关键信息

(一) 与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项

1、评标定标信息

非评定分离项目

评标方法	综合评分法
候选中标供应商家数	3
中标供应商家数	1

(二) 其他事项

1、关于享受优惠政策的主体、价格扣除比例及采购标的所属行业的说明

(1) 专门面向小微企业采购的项目, 不再执行价格扣除比例。

(2) 非专门面向小微企业采购的项目, 应执行价格扣除比例: 投标人提供的货物(以招标文件用户需求书“货物清单明细”的“货物名称”一栏为准)全部均由优惠主体制造, 则对其投标总价给予 / % (10%~20%) 的扣除, 用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的供应商, 不重复享受多项价格扣除政策。

备注: (a) 享受价格扣除优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位; 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立, 依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业, 但与大企业的负责人为同一人, 或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外; 符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府采购活动中视同中小企业; (b) 优惠主体制造是指货物由优惠主体生产且使用该优惠主体商号或者注册商标; 投标人提供的货物既有优惠主体制造货物, 又有非优惠主体制造货物的, 不予价格扣除。

(3) 中小企业参加政府采购活动, 应当按照国务院批准的《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)、《金融业企业划型标准规定》(银发〔2015〕309号)和《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》(财库〔2020〕46号)的规定, 出具《中小企业声明函》, **《中小企业声明函》中相关企业(货物制造商)所属行业应当与采购标的所属行业相一致, 标的所属行业以招标文件第一册第三章用户需求书“货物清单明细”的“标的所属行业”一栏为准。**

(4) 小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》; 监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用

条款第四章“投标文件组成要求及格式”中“三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。

（5）享受价格扣除获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

2、本项目不向中标（成交）供应商收取代理服务费。

第三章 用户需求书

一、项目基本信息

序号	采购计划编号	采购项目名称	预算金额（元）
1	PLAN-2025-440300000-103612-10317	深圳理工大学 2025 年图书馆家具采购项目	1500000.00

二、货物清单明细

序号	采购计划编号	货物名称（标的名称）	数量	单位	是否接受进口	是否专门面向中小企业	标的所属行业
1	PLAN-2025-44030000-103612-10317	展架 1	3	张	拒绝进口	是	工业
2		书架	3	张	拒绝进口	是	工业
3		阅览桌（含灯架）	3	张	拒绝进口	是	工业
4		阅览椅 1	83	张	拒绝进口	是	工业
5		阅览椅 2	10	张	拒绝进口	是	工业
6		圆茶几 1	6	张	拒绝进口	是	工业
7		组合沙发	1	组	拒绝进口	是	工业
8		单人沙发 1	2	张	拒绝进口	是	工业
9		边几 1	8	张	拒绝进口	是	工业
10		圆茶几 2	3	张	拒绝进口	是	工业
11		服务台	1	组	拒绝进口	是	工业
12		办公椅	4	张	拒绝进口	是	工业
13		台阶书柜 1	3	组	拒绝进口	是	工业
14		台阶书柜 2	1	组	拒绝进口	是	工业
15		台阶书柜 3	5	组	拒绝进口	是	工业
16		台阶	4	个	拒绝进口	是	工业
17		矮柜	3	个	拒绝进口	是	工业
18		坐垫 1	86	个	拒绝进口	是	工业
19		茶几 1	10	个	拒绝进口	是	工业
20		坐垫 2	14	个	拒绝进口	是	工业
21		坐垫 3	8	个	拒绝进口	是	工业
22		单人沙发 2	2	张	拒绝进口	是	工业
23		茶几 2	1	张	拒绝进口	是	工业
24		沙发 1	2	张	拒绝进口	是	工业
25		沙发 2	1	张	拒绝进口	是	工业
26		沙发 3	1	张	拒绝进口	是	工业
27		沙发 4	2	张	拒绝进口	是	工业
28		吧椅	7	张	拒绝进口	是	工业
29		展架 2	16	个	拒绝进口	是	工业
30		展柜	6	个	拒绝进口	是	工业
31		椅子	6	张	拒绝进口	是	工业
32		休闲椅	8	张	拒绝进口	是	工业
33		洽谈桌 1	6	张	拒绝进口	是	工业
34		坐墩 1	2	个	拒绝进口	是	工业
35		靠枕	3	个	拒绝进口	是	工业
36		坐墩 2	6	个	拒绝进口	是	工业
37		坐墩 3	4	个	拒绝进口	是	工业
38		茶几 3	5	张	拒绝进口	是	工业
39		花槽柜	6	个	拒绝进口	是	工业
40		户外椅	24	张	拒绝进口	是	工业
41		户外桌	8	张	拒绝进口	是	工业
42		单人沙发 3	3	张	拒绝进口	是	工业
43		洽谈桌 2	3	张	拒绝进口	是	工业
44		书架 1	2	组	拒绝进口	是	工业
45		书架 2	1	组	拒绝进口	是	工业

46	单人椅	3	张	拒绝进口	是	工业
47	边几 2	5	个	拒绝进口	是	工业
48	阅览椅 3	4	张	拒绝进口	是	工业
49	围柱卡座	1	组	拒绝进口	是	工业
50	靠墙卡座	14	张	拒绝进口	是	工业
51	桌子	7	张	拒绝进口	是	工业
52	查询台	2	张	拒绝进口	是	工业
53	卡座坐墩	8	个	拒绝进口	是	工业
54	坐墩 4	3	个	拒绝进口	是	工业
55	坐墩 5	3	个	拒绝进口	是	工业
56	方坐垫	16	个	拒绝进口	是	工业
57	圆坐垫	18	个	拒绝进口	是	工业
58	书架 3	6	组	拒绝进口	是	工业
59	电脑桌（单人位）	16	张	拒绝进口	是	工业
60	阅览椅 4	16	张	拒绝进口	是	工业
61	文件高柜 1	3	个	拒绝进口	是	工业
62	文件矮柜	3	个	拒绝进口	是	工业
63	学习椅	15	张	拒绝进口	是	工业
64	双人阅览桌	2	组	拒绝进口	是	工业
65	三人阅览桌	2	张	拒绝进口	是	工业
66	活动柜	10	个	拒绝进口	是	工业
67	阅览椅 5	4	张	拒绝进口	是	工业
68	文件高柜 2	12	张	拒绝进口	是	工业
69	挂墙写字板	6	个	拒绝进口	是	工业
70	培训椅	5	张	拒绝进口	是	工业
71	折叠桌	5	张	拒绝进口	是	工业
72	文件高柜 3	6	个	拒绝进口	是	工业
73	三人沙发	3	张	拒绝进口	是	工业
74	双人沙发	2	张	拒绝进口	是	工业
75	展柜 1	12	组	拒绝进口	是	工业
76	展柜 2	3	个	拒绝进口	是	工业
77	展柜 3	10	个	拒绝进口	是	工业
78	典藏书柜	7	组	拒绝进口	是	工业
79	靠墙书柜	1	个	拒绝进口	是	工业
80	长桌 1	2	张	拒绝进口	是	工业
81	长桌 2	1	张	拒绝进口	是	工业
82	实木椅	6	张	拒绝进口	是	工业
83	阅览灯	12	件	拒绝进口	是	工业
84	吧桌	1	组	拒绝进口	是	工业

备注：1. “是否接受进口”栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库（2007）119 号文和财办库（2008）248 号文的相关规定为准。

3、本项目核心产品为：阅览椅（序号 60）。

三、实质性条款

序号	实质性条款具体内容
1	具体以采购文件第三章 用户需求书中带“★”的需求项为准。

注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

四、技术要求

说明： 1、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

2、带★号条款为不可负偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数条款，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。


3、招标技术要求中，用**红色加粗字体标注**的指标项均要求提供证明资料；其余指标项未要求提供证明资料，无需提供相关证明资料。



4、涉及区间的参数，除特别注明以外，产品参数区间与招标要求不一致的均视为负偏离。例：区间要求为 0-20ML,只要响应的不是“0-20ML”，如投标文件响应为 0-15ML、0-21ML、1-12ML、9-20ML、6-21ML、9ML 等情形均视为负偏离。



5、要求提供检验（检测）报告的，检验（检测）报告分为原材料检验（检测）报告及成品检验（检测）报告。如要求提供原材料（或零部件）检验（检测）报告，检验（检测）报告送检单位（委托单位）须是投标人或所投产品制造商（须与分项报价表一致）或所投产品原材料（或零部件）供应商。若送检单位（委托单位）是所投产品原材料（或零部件）供应商，须同时提供投标人或所投产品制造商（须与分项报价表一致）购买对应原材料（或零部件）的发票扫描件（开票日期在投标截止日前一年内）。如要求提供成品检验（检测）报告，检验（检测）报告送检单位（委托单位）须是投标人或所投产品制造商（须与分项报价表一致）。

6、相关证明材料的产品名称与招标文件要求的名称不完全一致的，需提供为同种产品的说明；若名称不完全一致又未提供说明的，由评审委员会判定是否符合文件要求。



7、要求检验（检测）报告要求具有 CMA 等标识的，若有材料证明相关检测事项不在实施该项检测的机构许可（认可）CMA 等资质范围或检测范围内的，该检验（检测）报告视为不满足招标文件要求。






序号	货物名称 (参考图)	招标技术要求
1	展架 1 	<p>1.1 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度$\geq 18\text{mm}$;</p> <p>1.2 饰面：采用$\geq 1\text{mm}$ 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。</p> <p>1.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性；</p> <p>1.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度$\geq 2\text{mm}$;</p> <p>1.5 尺寸（mm）：2000（$\pm 5\text{mm}$）*600（$\pm 5\text{mm}$）*1290（$\pm 5\text{mm}$）</p> <p>▲1.6.提供符合以下要求的检测报告： 多层板符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准，要求含水率 5%~16%；静曲强度，顺纹$\geq 24.0\text{MPa}$；横纹$\geq 20.0\text{MPa}$；弹性模量，顺纹$\geq 5000\text{MPa}$；横纹$\geq 3500\text{MPa}$；甲醛释放量（GB/T 39600-2021）$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；甲醛释放量（干燥器法）实测值 0.26mg/L</p>







		<p>，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC 未检出；</p> <p>【要求：1. 提供第三方检测机构出具的 2024 年 8 月 1 日起至投标截止之日具有 CMA 标识的检测报告扫描件，检测报告内容符合以上检测内容；2.同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云-http://cx.cnca.cn/）检测报告查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。】</p>
2	<p>书架</p> 	<p>2.1 产品需符合 GB/T13667.1-2015《钢制书架 第一部分单、复柱书架》标准要求。</p> <p>2.2 搁板：厚度$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板，底部加加强筋，隔板与隔板之间的间距$\geq 310\text{mm}$；</p> <p>2.3 挂板：厚度$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板，单边双挂耳结构，与立柱多孔位结合，结构尺寸颜色需与馆内原有书架挂板可互换，保证更稳固；</p> <p>2.4 档板：厚度$\geq 0.6\text{mm}$冷轧钢板，档板五翻边一体成型工艺，设计成为 U 型，扣入两块隔板中，有效防止档板前后摆动，档板下部与隔板正面齐平，与隔板无缝对接；</p> <p>2.5 护板、顶板：基材环保型多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形，厚度$\geq 18\text{mm}$；面板两面双贴采用$\geq 1\text{mm}$厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。</p> <p>2.6 五金配件：标准五金件，连接应严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动，不得有漏钉、透钉；钢制架体组装后，凡触及人体和存放物的部分，无毛边、锐角、突出物和棱角；焊接部件焊接牢固，不出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等现象；</p> <p>2.7 尺寸（mm）：4000（$\pm 5\text{mm}$）*550（$\pm 5\text{mm}$）*2200（$\pm 5\text{mm}$）</p>
3	<p>阅览桌（含灯架）</p> 	<p>3.1 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形，厚度$\geq 18\text{mm}$；</p> <p>3.2 饰面：采用$\geq 1\text{mm}$厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。</p> <p>3.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性</p> <p>3.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度$\geq 2\text{mm}$；</p> <p>3.5.台面灯架：</p> <p>3.5.1、灯架材质：铝型材；</p> <p>3.5.2、颜色：整体颜色为白色，静电喷塑；</p> <p>3.5.3、智能阅览灯高度：顶部距离桌面 456mm，长度 1676mm；立柱正面 79mm，侧面 59mm。</p> <p>3.5.4、阅览灯光电参数（每个座位）：</p> <p>功率 12W；</p> <p>色温：4000K；</p> <p>每个座位有一个触摸开关，可以进行三段亮度调节和开关，不需要调色温；</p> <p>灯的发光面与水平面有 25 度的夹角。</p> <p>控光面材质为 PS+PA</p> <p>3.5.5、插座：</p> <p>阅览灯为每个座位提供 1 组插座，每组插座有 1 个 10A 的五孔插座和 1A1C 15W USB 电源，其中五孔插座为横向排布；</p> <p>插座安装面向学生，并且与立柱表面齐平；</p> <p>为确保学生的用电安全，插座需具有过载保护功能，当插座上使用的设备功率超过设定的阈值时，插座能够自动切断电源，并且插座的过载保护功率阈值大小可以在管理后台进行灵活设置。</p>





		<p>3.5.6、屏幕： 每个座位一个 3.5 寸的黑白墨水屏，墨水屏安装面向学生，并且与立柱表面齐平。 墨水屏由阅览灯供电，不能电池供电。 墨水屏可兼容学校的座位预约软件，并且能够和预约软件进行联动，实时显示座位信息,座位状态，预约人信息和系统通知信息。</p> <p>3.5.7、每个座位的插座和灯光独立控制，可以在小程序中单独进行开关。</p> <p>3.6 脚架：钢制脚架，采用冷轧钢，表面采用静电粉末喷涂，喷涂前经严格处理，涂层厚度 70um-90um，涂层膜厚度均匀一致，耐撞击，抗腐蚀力强，粉体色泽均匀，光滑平整，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质；</p> <p>3.7 走线配置：隐藏式走线，脚架为走线脚。</p> <p>3.8 尺寸（mm）：1800（±5mm）*1200（±5mm）*750（±5mm）</p> <p>▲3.9.提供符合以下要求的检测报告： 防火板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，要求表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱现象，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气均达到 4 级或 4 级以上以上，甲醛释放量（气候箱法）≤0.023mg/m³，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）未检出； 【要求：1. 提供第三方检测机构出具的 2024 年 8 月 1 日起至投标截止之日具有 CMA 标识的检测报告扫描件，检测报告内容符合以上检测内容；2.同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云-http://cx.cnca.cn/）检测报告查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。】</p>
4	<p>阅览椅 1</p> 	<p>4.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、防静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；</p> <p>4.2 内部材质：一体成型软质聚氨酯泡沫（内置钢架），在火种离开 10 秒内，海绵自动结焦熄灭，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持良好。；</p> <p>4.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；</p> <p>4.4 脚架：金属脚架，表面做木纹转印处理。</p> <p>4.5 尺寸（mm）：505（±5mm）*580（±5mm）*780（±5mm）</p>
5	<p>阅览椅 2</p> 	<p>5.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、防静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；</p> <p>5.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，背部采用 30#无粉海绵柔软度高，舒适度强；</p> <p>5.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；</p> <p>5.4 脚架：白蜡木实木脚架，经防腐防虫防潮技术处理；</p> <p>5.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，左右对齐。</p> <p>5.6 尺寸（mm）：780（±5mm）*745（±5mm）*770</p>






		(±5mm)
6	圆茶几 1 	6.1 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度≥18mm； 6.2.饰面：采用≥1mm 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。 6.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性； 6.4 脚架：白蜡木实木脚架，经防腐防虫防潮技术处理。 6.5 尺寸（mm）：700（±5mm）*700（±5mm）*435（±5mm）
7	组合沙发 	7.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、防静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理； 7.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎； 7.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点； 7.4 框架：多层+白蜡木实木沙发框架榫卯结构，框架制做符合人体工学，结构合理，扎实稳固，承托力达 260-300KG，含水率介于 8%-12%，经防腐防虫防潮技术处理； 7.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐。 7.6 尺寸（mm）：单人位 600（±5mm）*450（±5mm）*400（±5mm）三角位 1300（±5mm）*1300（±5mm）*450（±5mm）
8	单人沙发 1 	8.1 采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、防静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理； 8.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，背部采用 30#无粉海绵柔软度高，舒适度强； 8.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点； 8.4 脚架：白蜡木实木脚架，经防腐防虫防潮技术处理； 8.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐。 8.6 尺寸（mm）：850（±5mm）*770（±5mm）*860（±5mm）
9	边几 1 	9.1 基材：采用环保 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度≥18mm； 9.2 饰面：采用≥1mm 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。 9.3. 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性； 9.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度≥2mm； 9.5 尺寸（mm）：400（±5mm）*300（±5mm）*550（±5mm）
10	圆茶几 2 	10.1 基材：基材采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度≥18mm； 10.2 饰面：采用≥1mm 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。 10.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性； 10.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度≥2mm； 10.5 脚架：钢制脚架，表面采用静电粉末喷涂，喷涂前经严格处理，涂层厚度 70um-90um，涂层膜厚度均匀一致，耐撞击，抗腐蚀力强，粉体色泽均匀，光滑平整，无流痕、接






		<p>痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质。</p> <p>10.6 尺寸（mm）：700（±5mm）*700（±5mm）*750（±5mm）</p>
11	<p>服务台</p> 	<p>11.1 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度$\geq 18\text{mm}$；</p> <p>11.2 饰面：采用$\geq 1\text{mm}$厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。</p> <p>11.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性；</p> <p>11.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度$\geq 2\text{mm}$；</p> <p>11.5 结构：内层配置抽屉、柜门、隔层储存空间，满足各类使用需求；</p> <p>11.6 五金件：标准五金件，连接应严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动。</p> <p>11.7 尺寸（mm）：3000（±5mm）*1400（±5mm）*700（±5mm）*750（±5mm）</p> <p>▲11.8.提供符合以下要求的检测报告： 激光封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 1633-2000《热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定》、GB/T 1040.1-2006《塑料拉伸性能的测定第1部分：总则》、GB/T 1040.2-2006《塑料拉伸性能的测定第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件》、GB/T 9341-2008《塑料弯曲性能的测定》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合要求，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体未检出，可迁移元素(可溶性重金属)（铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒）等未检出，邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP 的总量未检出，多溴联苯未检出、多溴联苯醚未检出、维卡软化温度（VST）实测值$\geq 100^{\circ}\text{C}$、塑料件拉伸强度实测值$\geq 20\text{MPa}$，塑料件弯曲应力实测值$\geq 60\text{MPa}$； 【要求：1. 提供第三方检测机构出具的 2024 年 8 月 1 日起至投标截止之日具有 CMA 标识的检测报告扫描件，检测报告内容符合以上检测内容；2.同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云-http://cx.cnca.cn/）检测报告查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。】</p>
12	<p>办公椅</p> 	<p>12.1 椅背：背网采用环保高弹性网布，背支架碳纤维皮纹装饰；</p> <p>12.2 腰靠：升降调节腰靠，满足不同身高、体型人群使用需求；</p> <p>12.3 扶手：固定 T 型扶手，采用 PP 材质，对手臂有力支撑；</p> <p>12.4 座垫：坐垫骨架采用高强度层压胶合板，填充物采用高回弹海绵，有效缓解臀部的压力，提供舒适支撑；</p> <p>12.5 底盘：大角度倾仰底盘；</p> <p>12.6 气杆：采用三级气杆；</p> <p>12.7 椅脚：加高强度 320mm 尼龙脚，坚固耐用，稳定性高；</p> <p>12.8 脚轮：万向椅轮，转动轻松灵活。</p> <p>12.9 尺寸（mm）：635（±5mm）*550（±5mm）*965-1060（±5mm）</p>
13	<p>台阶书柜 1</p>	<p>13.1 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度$\geq 18\text{mm}$；</p> <p>13.2 饰面：采用$\geq 1\text{mm}$厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。</p>






		13.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性；
		13.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ；
		13.5.灯具：触摸开关调光，带五孔插及 USB+Type-c
		13.5.1.灯体颜色：哑光白
		13.5.2.灯具尺寸：L985*52*49mm/总高：350MM 灯杆尺寸：250*52*30MM（灯具总长 8865MM，按一字拼接）
		13.5.3.灯具参数：220V/25W/4000K/CRI90
		13.5.4.灯罩:棱晶组合罩
14		13.5.5.电器：无频闪驱动电源
		13.5.6.配件：灯带尾端底部外接 1.5 米电源线
		13.5.7.灯带左、右端用螺丝固定盖端；灯体拼接处用固定钣金件连接；连接型材拼接处用公母插接端子。
		13.6 尺寸（mm）：7970*550*1730（实际尺寸以现场测量为准）
		14.1 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；
		14.2 饰面：采用 $\geq 1\text{mm}$ 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。
		14.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性；
15		14.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ；
		14.5.灯具：触摸开关调光，带五孔插及 USB+Type-c
		14.5.1.灯体颜色：哑光白
		14.5.2.灯具尺寸：L985*52*49mm/总高：350MM 灯杆尺寸：250*52*30MM（灯具总长 8865MM，按一字拼接）
		14.5.3.灯具参数：220V/25W/4000K/CRI90
		14.5.4.灯罩:棱晶组合罩
		14.5.5.电器：无频闪驱动电源，
		14.5.6.配件：灯带尾端底部外接 1.5 米电源线
		14.5.7.灯带左、右端用螺丝固定盖端；灯体拼接处用固定钣金件连接；连接型材拼接处用公母插接端子。
		14.6 尺寸（mm）：4000*550*1385（实际尺寸以现场测量为准）
		15.1 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，平整度好，性能稳定，不易变形,厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；
		15.2 饰面：采用 $\geq 1\text{mm}$ 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。
		15.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性；
		15.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ；
		15.5.灯具：触摸开关调光，带五孔插及 USB+Type-c
		15.5.1.灯体颜色：哑光白
		15.5.2.灯具尺寸：L985*52*49mm/总高：350MM 灯杆尺寸：250*52*30MM（灯具总长 8865MM，按一字拼接）
		15.5.3.灯具参数：220V/25W/4000K/CRI90
		15.5.4.灯罩:棱晶组合罩
		15.5.5.电器：无频闪驱动电源
		15.5.6.配件：灯带尾端底部外接 1.5 米电源线
	台阶	15.5.7.灯带左、右端用螺丝固定盖端；灯体拼接处用固定钣金件连接；连接型材拼接处用公母插接端子。
		15.6 尺寸（mm）：8970*550*1730（实际尺寸以现场测量为准）
	台阶	16.1.基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；
		16.2 饰面：采用 $\geq 1\text{mm}$ 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。




16		16.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性；
		16.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ；
		16.5 尺寸（mm）：1000（ $\pm 5\text{mm}$ ）*746（ $\pm 5\text{mm}$ ）*479（ $\pm 5\text{mm}$ ）（底部镂空）
17		17.1 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；
		17.2 饰面：采用 $\geq 1\text{mm}$ 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。
		17.3. 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性；
		17.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ；
		17.5 底部带活动轮。
		17.6 尺寸（mm）：1840（ $\pm 5\text{mm}$ ）*600（ $\pm 5\text{mm}$ ）*950（ $\pm 5\text{mm}$ ）
18		18.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、防静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；
		18.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎；
		18.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；
		18.4 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐。
		18.5 尺寸（mm）：1200（ $\pm 5\text{mm}$ ）*600（ $\pm 5\text{mm}$ ）*200（ $\pm 5\text{mm}$ ）*60（ $\pm 5\text{mm}$ ）
19		19.1 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；
		19.2 饰面：采用 $\geq 1\text{mm}$ 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。
		19.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性；
		19.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ；
		19.5 脚架：钢制脚架，采用冷轧钢，表面采用静电粉末喷涂，喷涂前经严格处理，涂层厚度 70um-90um，涂层膜厚度均匀一致，耐撞击，抗腐蚀力强，粉体色泽均匀，光滑平整，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质。
		19.6 尺寸（mm）：600（ $\pm 5\text{mm}$ ）*350（ $\pm 5\text{mm}$ ）*650（ $\pm 5\text{mm}$ ）
20		20.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、防静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；
		20.2.海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎；
		20.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；
		20.4 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐。
		20.5 尺寸（mm）：500（ $\pm 5\text{mm}$ ）*500（ $\pm 5\text{mm}$ ）*420（ $\pm 5\text{mm}$ ）
21		21.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、防静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；
		21.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎；
		21.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；





		<p>21.4 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐。</p> <p>21.5 尺寸（mm）：1600（±5mm）*500（±5mm）*420（±5mm）</p>
22	<p>单人沙发 2</p> 	<p>22.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、防静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；</p> <p>22.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，背部采用 30#无粉海绵柔软度高，舒适度强；</p> <p>22.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；</p> <p>22.4 框架：多层+白蜡木实木沙发框架榫卯结构，框架制做符合人体工学，结构稳固，承托力达 260-300KG，含水率介于 8%-12%，经防腐防虫防潮技术处理；</p> <p>22.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐。</p> <p>22.6 尺寸（mm）：985（±5mm）*770（±5mm）*740（±5mm）</p>
23	<p>茶几 2</p> 	<p>23.1 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，平整度好，性能稳定，不易变形,厚度≥18mm；</p> <p>23.2 饰面：采用≥1mm 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。</p> <p>23.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性；</p> <p>23.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度≥2mm；</p> <p>23.5 尺寸（mm）：700（±5mm）*700（±5mm）*500（±5mm）</p>
24	<p>沙发 1</p> 	<p>24.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、防静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；</p> <p>24.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎；</p> <p>24.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；</p> <p>24.4 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐。</p> <p>24.5 尺寸（mm）：1400（±5mm）*700（±5mm）*420（±5mm）</p>
25	<p>沙发 2</p> 	<p>25.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、防静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；</p> <p>25.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎；</p> <p>25.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；</p> <p>25.4 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐。</p> <p>25.5 尺寸（mm）：700（±5mm）*700（±5mm）*420（±5mm）</p>
26	<p>沙发 3</p>	<p>26.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、防静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；</p> <p>26.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎；</p>




		<p>26.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；</p> <p>26.4 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，左右对齐。</p> <p>26.4 尺寸（mm）：2000（±5mm）*700（±5mm）*420（±5mm）</p>
27	<p>沙发 4</p> 	<p>27.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、防静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；</p> <p>27.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，；</p> <p>27.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；</p> <p>27.4 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，左右对齐。</p> <p>27.5 尺寸（mm）：450（±5mm）*700（±5mm）*420（±5mm）</p>
28	<p>吧椅</p> 	<p>28.1 饰面：采用环保人造革（仿皮），厚度≥1.0mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理；</p> <p>28.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，背部采用 30#无粉海绵柔软度高，舒适度强；</p> <p>28.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；</p> <p>28.4 脚架：白蜡木实木脚架，经防腐防虫防潮技术处理；</p> <p>28.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，左右对齐。</p> <p>28.6 尺寸（mm）：445（±5mm）*545（±5mm）*1030（±5mm）</p>
29	<p>展架 2</p> 	<p>29.1 采用环保白蜡木实木，含水率 10%-13%。白蜡木实木原木马榫结构，表面清漆处理，4 个为一组；</p> <p>29.2 前后白板安装磁铁吸附，上下可固定可拆卸，方便更换。</p> <p>29.3 尺寸（mm）：2000（±5mm）*80（±5mm）*2800（±5mm）</p>
30	<p>展柜</p> 	<p>30.1 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度≥18mm；</p> <p>30.2.饰面：采用≥1mm 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。</p> <p>30.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性；</p> <p>30.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度≥2mm；</p> <p>30.5 柜子顶部带钢化玻璃罩，玻璃厚度≥8mm，带 3C 标识，抗冲击、抗弯强度高、安全性能高、稳定性好。</p> <p>30.6 尺寸（mm）：500（±5mm）*500（±5mm）*1100（±5mm）</p>
31	<p>椅子</p>	<p>31.1 饰面：用环保人造革（仿皮），厚度≥1.0mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，纹理细腻，耐磨损；</p> <p>31.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，背部采用 30#无粉海绵柔软度高，舒适度强；</p> <p>31.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等</p>






		<p>特点;</p> <p>31.4 脚架: 钢制脚架, 采用冷轧钢, 表面采用静电粉末喷涂, 喷涂前经严格处理, 涂层厚度 70um-90um, 涂层膜厚度均匀一致, 耐撞击, 抗腐蚀力强, 粉体色泽均匀, 光滑平整, 无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质;</p> <p>31.5 整体: 车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀; 扞面整体感观流畅、外型符合要求; 组装后全面测试: 转角平滑、后背及底座包饱满, 左右对齐。</p> <p>31.6 尺寸 (mm): 570 (±5mm) *620 (±5mm) *780 (±5mm)</p>
32	<p>休闲椅</p> 	<p>32.1 饰面: 用环保人造革 (仿皮), 厚度$\geq 1.0\text{mm}$, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 纹理细腻, 耐磨损;</p> <p>32.2 海绵: 阻燃海绵, 坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎, 背部采用 30#无粉海绵柔软度高, 舒适度强;</p> <p>32.3 胶水: 采用水基型胶粘剂, 具有粘结性强、耐候性强等特点;</p> <p>32.4 脚架: 白蜡木实木脚架, 经防腐防虫防潮技术处理;</p> <p>32.5 整体: 车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀; 扞面整体感观流畅、外型符合要求; 组装后全面测试: 转角平滑、后背及底座包饱满, 左右对齐。</p> <p>32.6 尺寸 (mm): 650 (±5mm) *600 (±5mm) *835 (±5mm)</p>
33	<p>洽谈桌 1</p> 	<p>33.1 基材: 采用 E0 级多层板, 经过防虫, 防腐等化学处理, 不易变形,厚度$\geq 18\text{mm}$;</p> <p>33.2 饰面: 采用$\geq 1\text{mm}$ 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面 (防火板)。</p> <p>33.3 热熔胶: 采用环保热熔胶, 具有高粘接强度与耐久性</p> <p>33.4 封边: 采用激光封边条, 近色封边, 厚度$\geq 2\text{mm}$;</p> <p>33.5 脚架: 钢制脚架, 采用冷轧钢, 表面采用静电粉末喷涂, 喷涂前经严格处理, 涂层厚度 70um-90um, 涂层膜厚度均匀一致, 耐撞击, 抗腐蚀力强, 粉体色泽均匀, 光滑平整, 无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质。</p> <p>33.6 尺寸 (mm): 800 (±5mm) *800 (±5mm) *750 (±5mm)</p>
34	<p>坐墩 1</p> 	<p>34.1 饰面: 采用环保布料软包, 经过防火、防污、抗菌、防静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理;</p> <p>34.2 海绵: 阻燃海绵, 坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎;</p> <p>34.3 胶水: 采用水基型胶粘剂, 具有粘结性强、耐候性强等特点;</p> <p>34.4 整体: 车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀; 扞面整体感观流畅、外型符合要求; 组装后全面测试: 转角平滑、后背及底座包饱满, 左右对齐。</p> <p>34.5 尺寸 (mm): 800 (±5mm) *550 (±5mm) *420 (±5mm)</p>
35	<p>靠枕</p> 	<p>35.1 饰面: 采用环保布料软包, 经过防火、防污、抗菌、防静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理;</p> <p>35.2 海绵: 阻燃海绵, 坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎;</p> <p>35.3 胶水: 采用水基型胶粘剂, 具有粘结性强、耐候性强等特点;</p> <p>35.4 整体: 车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀; 扞面整体感观流畅、外型符合要求; 组装后全面测试: 转角平</p>



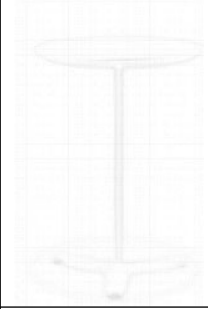


		滑、后背及底座饱满，左右对齐； 35.5 尺寸（mm）：1200（±5mm）*200（±5mm）*200（±5mm）
36	坐墩 2 	36.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、防静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理； 36.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎； 36.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点； 36.4 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扞面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，左右对齐。 36.5 尺寸（mm）：1200（±5mm）*550（±5mm）*420（±5mm）
37	坐墩 3 	37.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、防静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理； 37.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎； 37.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点； 37.4 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扞面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，左右对齐。 37.5 尺寸（mm）：550（±5mm）*550（±5mm）*420（±5mm）
38	茶几 3 	38.1 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度≥18mm； 38.2 饰面：采用≥1mm 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。 38.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性 38.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度≥2mm； 38.5 脚架：钢制脚架，表面采用静电粉末喷涂，喷涂前经严格处理，涂层厚度 70um-90um，涂层膜厚度均匀一致，耐撞击，抗腐蚀力强，粉体色泽均匀，光滑平整，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质。 38.6 尺寸（mm）：500（±5mm）*500（±5mm）*600（±5mm）
39	花槽柜 	39.1 使用防锈、防腐钢材，表面纳米烤漆工艺，光滑平整，不易刮花，安全美观。 39.2 尺寸（mm）：1000（±5mm）*500（±5mm）*700（±5mm）
40	户外椅 	40.1 脚管：1.8mm 厚铝管，铝板条宽 65mm，座四背三； 40.2 表面处理：高温喷涂户外粉。 40.3 尺寸（mm）：510（±5mm）*575（±5mm）*770（±5mm）
41	户外桌	41.1 台面：实厚 1.2mm 碳钢板，中柱 Φ76x1.0mm；台面电泳防锈后高温喷涂户外砂纹粉；


		<p>41.2 底盘：Φ450x 厚 8mm，3 个不锈钢沉头螺丝和中柱固定；</p> <p>41.3 托盘：3 颗螺丝固定 配不锈钢内六角螺丝。</p> <p>41.4 尺寸（mm）：700（±5mm）*700（±5mm）*730（±5mm）</p>
42	<p>单人沙发 3</p> 	<p>42.1 饰面：用环保人造革（仿皮），厚度≥1.0mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面纹理细腻，耐磨损；</p> <p>42.2.海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，背部采用 30#无粉海绵柔软度高，舒适度强；</p> <p>42.3.框架：多层+落叶松实木框架榫卯结构，框架制做符合人体工学，结构稳固，承托力达 260-300KG，含水率介于 8%-12%，经防腐防虫防潮技术处理；</p> <p>42.4.脚架：钢制脚架，采用冷轧钢，表面采用塑粉静电粉末喷涂，喷涂前经严格处理，涂层厚度 70um-90um，涂层膜厚度均匀一致，耐撞击，抗腐蚀力强，粉体色泽均匀，光滑平整，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质。</p> <p>42.5 尺寸（mm）：890（±5mm）*840（±5mm）*740（±5mm）</p> <p>▲42.6 提供符合以下要求的检测报告： 人造革（仿皮）符合 HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、参照:GB/T 22807-2019《皮革和毛皮化学试验六价铬含量的测定:分光光度法》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮化学试验含氯苯酚的测定》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 19942-2019《皮革和毛皮 化学试验禁用偶氮染料的测定》标准，摩擦色牢度（干擦 500 次≥4 级、湿擦 250 次≥4 级、碱性汗液 80 次≥4 级），耐光性≥5 级，耐折牢度(50000)次无裂纹，气味≤3 级，pH≥3.2，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出，挥发性有机物(VOC)未检出，可萃取的重金属（GB/T16799-2018）铅、镉含量未检出，可萃取的重金属（HJ507-2009）六价铬、镉、汞、铅、砷、镍、钴含量未检出，锑含量≤30mg/g、铜含量≤50mg/kg，五氯苯酚含量未检出，含氯苯酚含量未检出； 【要求：1. 提供第三方检测机构出具的 2024 年 8 月 1 日起至投标截止之日具有 CMA 标识的检测报告扫描件，检测报告内容符合以上检测内容；2.同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云-http://cx.cnca.cn/）检测报告查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。】</p>
43	<p>洽谈桌 2</p> 	<p>43.1.台面：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面厚度≥25mm，环保及物理性能要求符合 GB/T34722-2017 检测标准。</p> <p>43.2 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度≥2mm；</p> <p>43.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性</p> <p>43.4 脚架：脚架选用钢制脚架，壁厚 2mm，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理。</p> <p>43.5 尺寸（mm）：800（±5mm）*800（±5mm）*750（±5mm）</p>
		<p>44.1 产品需符合 GB/T13667.1-2015《钢制书架 第一部分 单、复柱书架》标准要求。钢制部分均需使用优质 A 级冷轧</p>

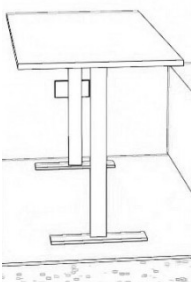
44	书架 1 	<p>钢板,符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》;</p> <p>44.2 搁板: 厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板, 底部加加强筋, 隔板与隔板之间的间距$\geq 310\text{mm}$;</p> <p>44.3 挂板: 厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板, 单边双挂耳结构, 与立柱多孔位结合, 结构尺寸颜色需与馆内原有书架挂板可互换, 保证更稳固;</p> <p>44.4 档板: 厚度$\geq 0.6\text{mm}$ 冷轧钢板, 档板五翻边一体成型工艺, 设计成为 U 型, 扣入两块隔板中, 有效防止档板前后摆动, 档板下部与隔板正面齐平, 与隔板无缝对接, 刚性好、强度高;</p> <p>44.5 护板、顶板: 采用 E0 级多层板, 经过防虫, 防腐等化学处理, 不易变形, 厚度$\geq 18\text{mm}$; 面板两面双贴采用$\geq 1\text{mm}$ 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面(防火板)。</p> <p>44.6 五金配件: 标准五金件, 连接应严密、平整、端正、牢固, 无崩茬或松动, 不得有漏钉、透钉; 钢制架体组装后, 凡触及人体和存放物的部分, 无毛边、锐角、突出物和棱角; 焊接部件焊接牢固, 不出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等现象;</p> <p>44.7 尺寸 (mm): 3000 ($\pm 5\text{mm}$) *480 ($\pm 5\text{mm}$) *2200 ($\pm 5\text{mm}$)</p>
45	书架 2 	<p>45.1 产品需符合 GB/T13667.1-2015《钢制书架 第一部分单、复柱书架》标准要求。钢制部分均需使用优质 A 级冷轧钢板,符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》;</p> <p>45.2 搁板: 厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板, 底部加加强筋, 隔板与隔板之间的间距$\geq 310\text{mm}$;</p> <p>45.3 挂板: 厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板, 单边双挂耳结构, 与立柱多孔位结合, 结构尺寸颜色需与馆内原有书架挂板可互换, 保证更稳固;</p> <p>45.4 档板: 厚度$\geq 0.6\text{mm}$ 冷轧钢板, 档板五翻边一体成型工艺, 设计成为 U 型, 扣入两块隔板中, 有效防止档板前后摆动, 档板下部与隔板正面齐平, 与隔板无缝对接, 刚性好、强度高;</p> <p>45.5 护板、顶板: 采用 E0 级多层板, 经过防虫, 防腐等化学处理, 不易变形, 厚度$\geq 18\text{mm}$; 面板两面双贴采用$\geq 1\text{mm}$ 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面(防火板)。</p> <p>45.6 五金配件: 标准五金件, 连接应严密、平整、端正、牢固, 无崩茬或松动, 不得有漏钉、透钉; 钢制架体组装后, 凡触及人体和存放物的部分, 无毛边、锐角、突出物和棱角; 焊接部件焊接牢固, 不出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等现象;</p> <p>45.7 尺寸 (mm): 7000 ($\pm 5\text{mm}$) *350 ($\pm 5\text{mm}$) *2200 ($\pm 5\text{mm}$)</p>
46	单人椅 	<p>46.1 饰面: 采用环保布料软包, 经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理;</p> <p>46.2 内部材质: 金属内架+一次成型发泡棉;</p> <p>46.3 脚架: 铝合金四星脚;</p> <p>46.4 黑色静电粉末喷涂;</p> <p>46.5 尺寸 (mm): 880 ($\pm 5\text{mm}$) *820 ($\pm 5\text{mm}$) *1080 ($\pm 5\text{mm}$)</p>
47	边几 2 	<p>47.1 台面: 采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板, 台面厚度$\geq 25\text{mm}$, 环保及物理性能要求符合 GB/T34722-2017 检测标准。</p> <p>47.2 封边: 采用激光封边条, 近色封边, 厚度$\geq 2\text{mm}$;</p>





		<p>47.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性</p> <p>47.4 脚架：脚架选用钢制脚架，壁厚 2mm，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理。</p> <p>47.5 尺寸（mm）：400（±5mm）*400（±5mm）*550（±5mm）</p>
48	<p>阅览椅 3</p> 	<p>48.1 座及背：采用 PP，加工射出一体成型。表面咬花处理具止滑作用；</p> <p>48.2 面材：用环保人造革（仿皮），厚度≥1.0mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面纹理细腻，耐磨损；</p> <p>48.3 结构：本体采用 Ø11.0mm 实心圆管焊接成型，钢管部分为高级粉体烤漆，耐酸碱，耐腐蚀膜厚 50um,盐水喷雾测试 9 级以上；</p> <p>48.4 脚垫：脚垫采用 PC。</p> <p>48.5 尺寸（mm）：555（±5mm）*555（±5mm）*826（±5mm）</p>
49	<p>围柱卡座</p> 	<p>49.1 沙发：</p> <p>49.1.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；</p> <p>49.1.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，背部采用 30#无粉海绵柔软度高，舒适度强；</p> <p>49.1.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；</p> <p>49.1.4 框架：实木沙发框架榫卯结构，框架制做符合人体工学，结构稳固，承托力达 260-300KG，含水率介于 8%-12%，经防腐防虫防潮技术处理；</p> <p>49.1.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，左右对齐；</p> <p>49.2 阅览桌：</p> <p>49.2.1 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度≥18mm；</p> <p>49.2.2 饰面：采用≥1mm 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。</p> <p>49.2.3 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度≥2mm；</p> <p>49.2.4 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性</p> <p>49.3 尺寸（mm）：2450*2450*750（实际尺寸以现场测量为准）</p>
50		<p>50.1.饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；</p> <p>50.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，背部采用 30#无粉海绵柔软度高，舒适度强；</p> <p>50.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；</p> <p>50.4 框架：多层+白蜡木实木沙发框架榫卯结构，框架制做符合人体工学，结构稳固，承托力达 260-300KG，含水率介于 8%-12%，经防腐防虫防潮技术处理；</p>


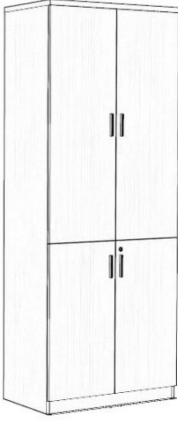



	 <p>靠墙卡座</p>	<p>50.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；打面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，左右对齐。</p> <p>50.6 尺寸（mm）：1200*450*750（实际尺寸以现场测量为准）</p>
51	 <p>桌子</p>	<p>51.1 台面：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面厚度$\geq 25\text{mm}$，环保及物理性能要求符合 GB/T34722-2017 检测标准。</p> <p>51.2 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度$\geq 2\text{mm}$；</p> <p>51.3 热熔胶：采用优质环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性</p> <p>51.4 脚架：脚架选用钢制脚架，壁厚 2mm，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理。</p> <p>51.5 尺寸（mm）：1000（$\pm 5\text{mm}$）*600（$\pm 5\text{mm}$）*750（$\pm 5\text{mm}$）</p>
52	 <p>查询台</p>	<p>52.1 台面：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面厚度$\geq 25\text{mm}$，环保及物理性能要求符合 GB/T34722-2017 检测标准。</p> <p>52.2 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度$\geq 2\text{mm}$；</p> <p>52.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性</p> <p>52.4 脚架：脚架选用钢制脚架，壁厚 2mm，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理。</p> <p>52.5 尺寸（mm）：800（$\pm 5\text{mm}$）*600（$\pm 5\text{mm}$）*750（$\pm 5\text{mm}$）</p>
53	 <p>卡座坐墩</p>	<p>53.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；</p> <p>53.2 海绵：阻燃海绵，符合坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎；</p> <p>53.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；</p> <p>53.4 框架：多层+白蜡木实木沙发框架榫卯结构，框架制做符合人体工学，结构稳固，承托力达 260-300KG，含水率介于 8%-12%，经防腐防虫防潮技术处理；</p> <p>53.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；打面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，左右对齐。</p> <p>53.6 尺寸（mm）：1100-600（$\pm 5\text{mm}$）*450（$\pm 5\text{mm}$）*420（$\pm 5\text{mm}$）</p>
54	 <p>坐墩 4</p>	<p>54.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；</p> <p>54.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎；</p> <p>54.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；</p> <p>54.4 框架：多层+白蜡木实木沙发框架榫卯结构，框架制做符合人体工学，结构稳固，承托力达 260-300KG，含水率介</p>





		<p>于 8%-12%，经防腐防虫防潮技术处理；</p> <p>54.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扞面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐。</p> <p>54.6 尺寸（mm）：390（±5mm）*390（±5mm）*420（±5mm）</p>
55	<p>坐墩 5</p> 	<p>55.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；</p> <p>55.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎；</p> <p>55.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；</p> <p>55.4 框架：多层+白蜡木实木沙发框架榫卯结构，框架制做符合人体工学，结构稳固，承托力达 260-300KG，含水率介于 8%-12%，经防腐防虫防潮技术处理；</p> <p>55.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扞面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐。</p> <p>55.6 尺寸（mm）：650（±5mm）*650（±5mm）*360（±5mm）</p>
56	<p>方坐垫</p> 	<p>56.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；</p> <p>56.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎；</p> <p>56.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；</p> <p>56.4 框架：多层+白蜡木实木沙发框架榫卯结构，框架制做符合人体工学，结构稳固，承托力达 260-300KG，含水率介于 8%-12%，经防腐防虫防潮技术处理；</p> <p>56.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扞面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐。</p> <p>56.6 尺寸（mm）：550（±5mm）*550（±5mm）*60（±5mm）</p>
57	<p>圆坐垫</p> 	<p>57.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；</p> <p>57.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎；</p> <p>57.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；</p> <p>57.4 框架：多层+白蜡木实木沙发框架榫卯结构，框架制做符合人体工学，结构稳固，承托力达 260-300KG，含水率介于 8%-12%，经防腐防虫防潮技术处理；</p> <p>57.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扞面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐。</p> <p>57.6 尺寸（mm）：550（±5mm）*550（±5mm）*60（±5mm）</p>
58	<p>书架 3</p> 	<p>58.1 产品需符合 GB/T13667.1-2015《钢制书架 第一部分 单、复柱书架》标准要求。钢制部分均需使用优质 A 级冷轧钢板,符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；</p> <p>58.2 搁板：厚度≥1.0mm 冷轧钢板，底部加加强筋，隔板与隔板之间的间距≥310mm；</p> <p>58.3 挂板：厚度≥1.0mm 冷轧钢板，单边双挂耳结构，与立</p>



59	<p>电脑桌（单人位）</p> 	<p>柱多孔位结合，结构尺寸颜色需与馆内原有书架挂板可互换，保证更稳固；</p> <p>58.4 档板：厚度$\geq 0.6\text{mm}$冷轧钢板，档板五翻边一体成型工艺，设计成为U型，扣入两块隔板中，有效防止档板前后摆动，档板下部与隔板正面齐平，与隔板无缝对接，刚性好、强度高；</p> <p>58.5 护板、顶板：采用E0级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形，厚度$\geq 18\text{mm}$；面板两面双贴采用$\geq 1\text{mm}$厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。</p> <p>58.6 五金配件：标准五金件，连接应严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动，不得有漏钉、透钉；钢制架体组装后，凡触及人体和存放物的部分，无毛边、锐角、突出物和棱角；焊接部件焊接牢固，不出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等现象；</p> <p>58.7 尺寸（mm）：5000（$\pm 5\text{mm}$）*480（$\pm 5\text{mm}$）*2200（$\pm 5\text{mm}$）</p>
		<p>59.1 台面基材：采用环保中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐特殊处理，耐磨性好，抗弯力强，不易变形，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>59.2 饰面材料：采用粉末（主要材料为特制树脂，与颜料、固化剂及其它助剂混合而成）通过静电将喷粉直接均匀吸附在中纤板表面。粉末可回收再利用，利用率达98%以上，低耗能、无污染、低损耗率，可循环的绿色环保要求。饰面板360度无死角无封边，喷粉耐刮级别$\geq 3\text{H}$；台面倒正斜切处理。</p> <p>59.3 固定柜基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面厚度$\geq 25\text{mm}$，环保及物理性能要求符合GB/T34722-2017检测标准。</p> <p>59.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度$\geq 2\text{mm}$；</p> <p>59.5 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性</p> <p>59.6 五金配件：标准五金件，连接应严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动；</p> <p>59.7 脚架：脚架选用钢制脚架，壁厚2mm，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理。</p> <p>59.8 尺寸（mm）：1200（$\pm 5\text{mm}$）*600（$\pm 5\text{mm}$）*750（$\pm 5\text{mm}$）</p> <p>▲59.9 提供符合以下要求的检测报告：</p> <p>浸渍胶膜纸饰面刨花板符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 19367-2022《人造板的尺寸测定》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、参照GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准，含水率(%)3~13、静曲强度$\geq 12\text{Mpa}$、弹性模量$\geq 2500\text{Mpa}$、内结合强度$\geq 0.3\text{Mpa}$、表面胶合强度$\geq 0.6\text{Mpa}$、握螺钉力（板面≥ 900，板边$\geq 600\text{N}$）、2h吸水厚度膨胀率(%)≤ 8、表面耐磨（磨耗值$\leq 80\text{mg}/100\text{g}$）、表面耐冷热循环（无裂纹、鼓泡、变色、起皱等）、表面耐香烟灼烧（达到4级以上）、表面耐干热（达到4级以上）、表面耐污染腐蚀（图案纹:达到5级以上）、表面耐龟裂（达到4级以上）、表面耐水蒸气（达到4级以上）、甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$、挥发性有机化合物</p>





		<p>(72h) (苯、甲苯、二甲苯) 含量未检出, 总挥发性有机化合物(TVOC) $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3 \cdot \text{h}$;</p> <p>【要求: 1. 提供第三方检测机构出具的 2024 年 8 月 1 日起至投标截止之日具有 CMA 标识的检测报告扫描件, 检测报告内容符合以上检测内容; 2. 同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台 (认 e 云-http://cx.cnca.cn/) 检测报告查询截图 (查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致)。】</p>
60	阅览椅 4 	<p>★60.1 座及背: 采用 PP, 加工射出一体成型。表面咬花处理具止滑作用; 扶手采用 PP 材质, 表面咬花处理;</p> <p>★60.2 面材: 用环保人造革 (仿皮), 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面纹理细腻, 耐磨损;</p> <p>★60.3 结构: 本体采用 $\varnothing 15\text{mm}$ 空心圆管焊接成型, 钢管部分为高级粉体烤漆, 耐酸碱, 耐腐蚀膜厚 $50\mu\text{m}$, 盐水喷雾测试 9 级以上;</p> <p>★60.4 脚垫: 脚垫采用 TPR 材质, 螺丝固定, 防止脚垫脱落。</p> <p>60.5 尺寸 (mm): $622 (\pm 5\text{mm}) * 590 (\pm 5\text{mm}) * 840 (\pm 5\text{mm})$</p>
61	文件高柜 1 	<p>61.1 面材: 采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板, 侧板、层板厚度 $\geq 18\text{mm}$, 背板厚度 $\geq 9\text{mm}$, 环保及物理性能要求符合 GB/T34722-2017 检测标准。</p> <p>61.2 封边: 采用激光封边条, 近色封边, 厚度 $\geq 2\text{mm}$;</p> <p>61.3 热熔胶: 采用环保热熔胶, 具有高粘接强度与耐久性</p> <p>61.4 五金配件: 标准五金件, 连接应严密、平整、端正、牢固, 无崩茬或松动</p> <p>61.5 尺寸 (mm): $800 (\pm 5\text{mm}) * 400 (\pm 5\text{mm}) * 2000 (\pm 5\text{mm})$</p>
62	文件矮柜 	<p>62.1 面材: 采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板, 侧板、层板厚度 $\geq 18\text{mm}$, 背板厚度 $\geq 9\text{mm}$, 环保及物理性能要求符合 GB/T34722-2017 检测标准。</p> <p>62.2 封边: 采用激光封边条, 近色封边, 厚度 $\geq 2\text{mm}$;</p> <p>62.3 热熔胶: 采用环保热熔胶, 具有高粘接强度与耐久性</p> <p>62.4 五金配件: 标准五金件, 连接应严密、平整、端正、牢固, 无崩茬或松动</p> <p>62.5 尺寸 (mm): $800 (\pm 5\text{mm}) * 400 (\pm 5\text{mm}) * 900 (\pm 5\text{mm})$</p>
63	学习椅 	<p>63.1 网背翻背式扣网。背框下方镂空设计, 上部为实心尼龙加玻璃纤维材质。整个背框高度不低于: $618\text{mm} \pm 5\text{mm}$;</p> <p>63.2 尼龙+玻璃纤维 S 型设计框体, 采用 pp 弹性软料腰托更加贴合人体脊柱骨。多段可调节式智慧型腰靠;</p> <p>63.3 腰靠位置采用双层网布工艺, 三明治网布+PA 尼龙网布 (腰部尼龙网布采用尼龙材质, 线径 0.2MM) 使腰部支撑感更强;</p> <p>63.4 扶手: 固定扶手采用 PP 大手掌面盖, 实用性更强, 易清洁, 耐磨性佳;</p> <p>63.5 坐部: 座面布回弹力好, 抗皱、防静电。海绵采用阻燃海绵, 坐垫海绵密度 40# 表面涂有防止老化变形的保护膜, 可防氧化, 防碎;</p> <p>63.6 底盘: 4 段锁定, 同步倾仰结构。倾仰角度: 140°;</p> <p>63.7 气压棒: 电镀中管, 采用纯氮气, 2.0MM 厚棒芯, 1.5mm 厚外管壁, 安全稳定;</p> <p>63.8 椅脚: 全尼龙加玻璃纤维椅脚;</p>



		63.9 椅轮：60MM PU 轮。
		63.10 尺寸（mm）：680*675*995
64	双人阅览桌 	<p>64.1 台面基材：采用环保中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐特殊处理，耐磨性好，抗弯力强，不易变形，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>64.2 饰面材料：采用粉末（主要材料为特制树脂，与颜料、固化剂及其它助剂混合而成）通过静电将喷粉直接均匀吸附在中纤板表面。粉末可回收再利用，利用率达 98%以上，低耗能、无污染、低损耗率，可循环的绿色环保要求。饰面板 360 度无死角无封边，喷粉耐刮级别$\geq 3H$；台面倒正斜切处理。</p> <p>64.3 桌上屏：基材采用中密度纤维板，厚度$\geq 9mm$；</p> <p>64.4 脚架：脚架选用钢制脚架，壁厚 2mm，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理；</p> <p>64.5 五金配件：标准五金件，连接应严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动</p> <p>64.6 尺寸（mm）：1400（$\pm 5mm$）*1200（$\pm 5mm$）*750（$\pm 5mm$）</p>
65	三人阅览桌 	<p>65.1 台面基材：采用环保中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐特殊处理，耐磨性好，抗弯力强，不易变形，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>65.2 饰面材料：采用粉末（主要材料为特制树脂，与颜料、固化剂及其它助剂混合而成）通过静电将喷粉直接均匀吸附在中纤板表面。粉末可回收再利用，利用率达 98%以上，低耗能、无污染、低损耗率，可循环的绿色环保要求。饰面板 360 度无死角无封边，喷粉耐刮级别$\geq 3H$；台面倒正斜切处理。</p> <p>65.3 桌上屏：基材采用中密度纤维板，厚度$\geq 9mm$；</p> <p>65.4 脚架：脚架选用钢制脚架，壁厚 2mm，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理；</p> <p>65.5 五金配件：标准五金件，连接应严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动</p> <p>65.6 尺寸（mm）：2170（$\pm 5mm$）*2505（$\pm 5mm$）*1055（$\pm 5mm$）</p>
66	活动柜 	<p>66.1 材料：采用冷轧薄钢板柜体厚度$\geq 0.8mm$（裸板厚度）；</p> <p>66.2 柜体经 10 道防锈前处理，表面环保环氧树脂粉体静电喷涂；</p> <p>66.3 工艺及结构：独立底座，具有调平功能，电阻焊，四周接口处铜焊，每层隔板承重$\geq 60kg$；</p> <p>66.4 五金：标准五金件，连接应严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动；止滑缓冲材质，有效降低噪音；</p> <p>66.5 钢柜表面平整、无毛刺。</p> <p>66.6 尺寸（mm）：390（$\pm 5mm$）*500（$\pm 5mm$）*600（$\pm 5mm$）</p>
67	阅览椅 5 	<p>67.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、防静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；</p> <p>67.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，背部采用 30#无粉海绵柔软度高，舒适度强；</p> <p>67.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；</p>


		<p>67.4 脚架：白蜡木实木脚架，经防腐防虫防潮技术处理；</p> <p>67.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，左右对齐。</p> <p>67.6 尺寸：常规</p>
68	<p>文件高柜 2</p> 	<p>68.1 面材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，侧板、层板厚度$\geq 18\text{mm}$，背板厚度$\geq 9\text{mm}$，环保及物理性能要求符合 GB/T34722-2017 检测标准。</p> <p>68.2 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度$\geq 2\text{mm}$；</p> <p>68.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性</p> <p>68.4 柜门采用木质双开门，上柜内置 2 层活动层板分 3 层；下柜内置 1 层活动层板分 2 层，下柜带锁；</p> <p>68.5 五金配件：标准五金件，连接应严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动</p> <p>68.6 尺寸（mm）：800（$\pm 5\text{mm}$）*400（$\pm 5\text{mm}$）*2000（$\pm 5\text{mm}$）</p>
69	<p>挂墙写字板</p> 	<p>69.1 铝材框架；</p> <p>69.2 玻璃可磁吸；</p> <p>69.3 配有笔槽、笔、板擦和磁吸。</p> <p>69.4 尺寸（mm）：1500（$\pm 5\text{mm}$）*1000（$\pm 5\text{mm}$）*20（$\pm 5\text{mm}$）</p>
70	<p>培训椅</p> 	<p>70.1 饰面：用环保人造革（仿皮），厚度$\geq 1.0\text{mm}$，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面纹理细腻，耐磨损；</p> <p>70.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎；</p> <p>70.3 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，左右对齐；</p> <p>70.4 脚架：脚架选用钢制脚架，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理，带轮可活动。</p> <p>70.5 尺寸（mm）：300（$\pm 5\text{mm}$）*300（$\pm 5\text{mm}$）*370（$\pm 5\text{mm}$）</p>
71	<p>折叠桌</p> 	<p>71.1 采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面厚度$\geq 25\text{mm}$，环保及物理性能要求符合 GB/T34722-2017 检测标准。带同材质前挡板，前挡板厚度$\geq 9\text{mm}$。</p> <p>71.2 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度$\geq 2\text{mm}$；</p> <p>71.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性</p> <p>71.4 脚架：脚架选用钢制脚架，壁厚 2mm，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理；</p> <p>71.5 桌子带挂钩。</p> <p>71.6 尺寸（mm）：1600（$\pm 5\text{mm}$）*550（$\pm 5\text{mm}$）*750（$\pm 5\text{mm}$）</p>
72	<p>文件高柜 3</p>	<p>72.1.面材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，侧板、层板厚度$\geq 18\text{mm}$，背板厚度$\geq 9\text{mm}$，环保及物理性能要求符合 GB/T34722-2017 检测标准。</p> <p>72.2 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度$\geq 2\text{mm}$；</p> <p>72.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性</p>

		<p>72.4 柜门采用双开门，上柜为玻璃双开门，内置 2 层活动层板分 3 层；下柜为木质双开门，内置 1 层活动层板分 2 层；</p> <p>72.5 五金配件：标准五金件，连接应严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动</p> <p>72.6 尺寸（mm）：800（±5mm）*400（±5mm）*2000（±5mm）</p>
73	<p>三人沙发</p> 	<p>73.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；</p> <p>73.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，背部采用 30#无粉海绵柔软度高，舒适度强；</p> <p>73.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；</p> <p>73.4 框架：多层+实木沙发框架榫卯结构，框架制做符合人体工学，结构稳固，承托力达 260-300KG，含水率介于 8%-12%，经防腐防虫防潮技术处理；</p> <p>73.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扣面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，左右对齐。</p> <p>73.6 脚架：脚架选用钢制脚架，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理。</p> <p>73.7 尺寸（mm）：2200（±5mm）*630（±5mm）*780（±5mm）</p>
74	<p>双人沙发</p> 	<p>74.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；</p> <p>74.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，背部采用 30#无粉海绵柔软度高，舒适度强；</p> <p>74.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；</p> <p>74.4 框架：多层+实木沙发框架榫卯结构，框架制做符合人体工学，结构稳固，承托力达 260-300KG，含水率介于 8%-12%，经防腐防虫防潮技术处理；</p> <p>74.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扣面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐；</p> <p>74.6 脚架：脚架选用钢制脚架，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理。</p> <p>74.7 尺寸（mm）：1800（±5mm）*630（±5mm）*780（±5mm）</p>
75	<p>展柜 1</p> 	<p>75.1 柜顶为报纸玻璃展柜、下方为书籍收藏抽屉及柜体部分；</p> <p>75.2 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度≥18mm；</p> <p>75.3 面材:采用天然木皮贴面，木皮厚度:0.6mm，经过防电防腐处理，色泽均匀，纹理清晰，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。</p> <p>75.4 油漆:采用油漆工艺“五底三面”。采用水性底漆和面漆，应光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达到 3H 级；</p>

		75.5 胶水：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性
		75.6 柜子顶部带钢化玻璃罩，玻璃厚度 $\geq 8\text{mm}$ ，带 3C 标识，抗冲击、抗弯强度高、安全性能高、稳定性好；需要配置升降系统，方便更换展品内容；
		75.7 五金配件采用静音阻尼三节导轨及缓冲铰链，整体链接紧密，承重性好，抽拉顺滑，无脱轨现象。
		75.8 尺寸（mm）：1200（ $\pm 5\text{mm}$ ）*450（ $\pm 5\text{mm}$ ）*1200（ $\pm 5\text{mm}$ ）
76	展柜 2 	76.1 柜顶为报纸玻璃展柜、下方为书籍收藏抽屉及柜体部分；
		76.2 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；
		76.3 面材：采用天然木皮贴面，木皮厚度：0.6mm，经过防电防腐处理，色泽均匀，纹理清晰，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。
		76.4 油漆：采用油漆工艺“五底三面”。采用水性底漆和面漆，应光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达到 3H 级；
		76.5 胶水：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性
		76.6 柜子顶部带钢化玻璃罩，玻璃厚度 $\geq 8\text{mm}$ ，带 3C 标识，抗冲击、抗弯强度高、安全性能高、稳定性好；需要配置升降系统，方便更换展品内容；
		76.7 五金配件采用静音阻尼三节导轨及缓冲铰链，整体链接紧密，承重性好，抽拉顺滑，无脱轨现象。
		76.8 尺寸（mm）：2000（ $\pm 5\text{mm}$ ）*1000（ $\pm 5\text{mm}$ ）*950（ $\pm 5\text{mm}$ ）
77	展柜 3 	77.1 柜顶为报纸玻璃展柜、下方为书籍收藏抽屉及柜体部分；
		77.2 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，平整度好，性能稳定，不易变形，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；
		77.3 面材：采用天然木皮贴面，木皮厚度：0.6mm，经过防电防腐处理，色泽均匀，纹理清晰，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。
		77.4 油漆：采用油漆工艺“五底三面”。采用水性底漆和面漆，应光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达到 3H 级；
		77.5 胶水：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性；
		77.6 柜子顶部带钢化玻璃罩，玻璃厚度 $\geq 8\text{mm}$ ，带 3C 标识，抗冲击、抗弯强度高、安全性能高、稳定性好；需要配置升降系统，方便更换展品内容；
		77.7 五金配件采用静音阻尼三节导轨及缓冲铰链，整体链接紧密，承重性好，抽拉顺滑，无脱轨现象。
		77.8 尺寸（mm）：1500（ $\pm 5\text{mm}$ ）*1000（ $\pm 5\text{mm}$ ）*950（ $\pm 5\text{mm}$ ）
78	典藏书柜	78.1 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；
		78.2 面材：采用天然木皮或科技木皮贴面，木皮厚度：0.6mm，经过防电防腐处理，色泽均匀，纹理清晰，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；封边细腻，线条均匀，

		<p>转角过渡自然, 间隙细小且均等, 连接稳固, 不易掉色。</p> <p>78.3 油漆: 采用油漆工艺“五底三面”。采用水性底漆和面漆, 应光泽均匀度好, 调和比例高, 油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。表面细小颗粒每平方米不超过二个点, 表面硬度达到 3H 级;</p> <p>78.4 胶水: 采用环保热熔胶, 具有高粘接强度与耐久性;</p> <p>78.5 整体柜子带钢化玻璃门, 带 3C 标识, 抗冲击、抗弯强度高、安全性能高、稳定性好。需带锁。</p> <p>78.6 尺寸 (mm): 4000 (±5mm) *500 (±5mm) *2200 (±5mm)</p>
79	<p>靠墙书柜</p> 	<p>79.1 基材: 采用 E0 级多层板, 经过防虫, 防腐等化学处理, 平整度好, 性能稳定, 不易变形, 厚度$\geq 18\text{mm}$;</p> <p>79.2 面材: 采用天然木皮或科技木皮贴面, 木皮厚度: 0.6mm, 经过防电防腐处理, 色泽均匀, 纹理清晰, 面板木纹纹理自然, 颜色线条拼合细密; 封边细腻, 线条均匀, 转角过渡自然, 间隙细小且均等, 连接稳固, 不易掉色。</p> <p>79.3 油漆: 采用油漆工艺“五底三面”。采用水性底漆和面漆, 应光泽均匀度好, 调和比例高, 油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。表面细小颗粒每平方米不超过二个点, 表面硬度达到 3H 级;</p> <p>79.4 胶水: 采用环保热熔胶, 具有高粘接强度与耐久性;</p> <p>79.5 五金配件: 标准五金件, 连接应严密、平整、端正、牢固, 无崩茬或松动</p> <p>79.6 尺寸 (mm): 7000*400*3500 (实际尺寸以现场测量为准)</p>
80	<p>长桌 1</p> 	<p>80.1 基材: 采用 E0 级多层板, 经过防虫, 防腐等化学处理, 平整度好, 性能稳定, 不易变形, 厚度$\geq 18\text{mm}$;</p> <p>80.2 面材: 采用天然木皮或科技木皮贴面, 木皮厚度: 0.6mm, 经过防电防腐处理, 色泽均匀, 纹理清晰, 面板木纹纹理自然, 颜色线条拼合细密; 封边细腻, 线条均匀, 转角过渡自然, 间隙细小且均等, 连接稳固, 不易掉色。</p> <p>80.3 油漆: 采用油漆工艺“五底三面”。采用水性底漆和面漆, 应光泽均匀度好, 调和比例高, 油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。表面细小颗粒每平方米不超过二个点, 表面硬度达到 3H 级;</p> <p>80.4 胶水: 采用环保热熔胶, 具有高粘接强度与耐久性;</p> <p>80.5 五金配件: 标准五金件, 连接应严密、平整、端正、牢固, 无崩茬或松动。</p> <p>80.6 尺寸 (mm): 3000 (±5mm) *1200 (±5mm) *850 (±5mm)</p>
81	<p>长桌 2</p> 	<p>81.1 基材: 采用 E0 级多层板, 经过防虫, 防腐等化学处理, 平整度好, 性能稳定, 不易变形, 厚度$\geq 18\text{mm}$;</p> <p>81.2 面材: 采用天然木皮或科技木皮贴面, 木皮厚度: 0.6mm, 经过防电防腐处理, 色泽均匀, 纹理清晰, 面板木纹纹理自然, 颜色线条拼合细密; 封边细腻, 线条均匀, 转角过渡自然, 间隙细小且均等, 连接稳固, 不易掉色。</p> <p>81.3 油漆: 采用油漆工艺“五底三面”。采用水性底漆和面漆, 应光泽均匀度好, 调和比例高, 油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。表面细小颗粒每平方米不超过二个点, 表面硬度达到 3H 级;</p> <p>81.4 胶水: 采用环保热熔胶, 具有高粘接强度与耐久性。</p> <p>81.5 五金配件: 标准五金件, 连接应严密、平整、端正、牢固, 无崩茬或松动</p> <p>81.6 尺寸 (mm): 3000 (±5mm) *1200 (±5mm) *750</p>

		(±5mm)
82	<p>实木椅</p> 	<p>82.1 框架：所有部件均选用白蜡木实木制作，所有木材都进行烘干及防蛀处理，无腐朽、无虫眼、无死结；色泽均匀、木材含水率 12-15%，无蓝变、腐朽、季节裂纹、开裂、虫蛀，用于产品表面材料不允许有任何木材缺陷，非暴露面可允许存有轻微缺陷；</p> <p>82.2 面材：用环保人造革（仿皮），厚度≥1.0mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适、光泽持久性好，纹理细腻，耐磨损，摩擦色牢度（干擦（500次））≥4级；</p> <p>82.3 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，舒适度强，海绵配比符合人体工学舒适度；</p> <p>82.4 油漆：采用油漆工艺“五底三面”。采用水性底漆和面漆，应光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达到 3H 级；</p> <p>82.5 款式结构：椅子呈 U 形状造型，上端开榫连结扶手，外侧倒圆边；</p> <p>82.6 制作工艺：断面整齐，切角部件、镂槽边角、孔边及线条要平整光滑，不允许有毛刺、崩缺、跳刀、波浪印现象；木榫与榫孔连接位需要贴切配合，无间隙。木榫长度应是插入木方的厚度 1/2 以上，孔深度是木榫长度的+0.15mm；槽、榫位处需上胶且胶水要均匀充足，以保证家具牢固；产品连接位要求紧密，无间隙，其对角线尺寸应一致，最大误差为±2mm；白胚打磨至光滑，无迹无痕而透底。所有砂磨必须顺着木纹方向，板面上不能有横向砂印出现；</p> <p>82.7 胶水：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性。</p> <p>82.8 成品符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求，木材含水率 8%-16.3%，木制件外观符合要求，椅凳类强度和耐久性符合要求，椅凳类稳定性符合要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³，挥发性有机化合物未检出，可迁移有害元素（铅、镉、铬、汞、锑、硒、砷）未检出，可分解芳香胺染料未检出。</p> <p>82.9 尺寸（mm）：655（±5mm）*625（±5mm）*760（±5mm）</p>
83	<p>阅览灯</p> 	<p>83.1 灯架材质：铝型材；</p> <p>83.2 颜色：整体颜色为白色，静电喷塑；</p> <p>83.3 智能阅览灯高度：顶部距离桌面 456mm，长度 1676mm；立柱正面 79mm，侧面 59mm。</p> <p>83.4 阅览灯光电参数（每个座位）： 功率 12W； 色温：4000K； 每个座位有一个触摸开关，可以进行三段亮度调节和开关，不需要调色温； 灯的发光面与水平面有 25 度的夹角。 控光面材质为 PS+PA</p> <p>83.5 插座： 阅览灯为每个座位提供 1 组插座，每组插座有 1 个 10A 的五孔插座和 1A1C 15W USB 电源，其中五孔插座为横向排布； 插座安装面向学生，并且与立柱表面齐平； 为确保学生的用电安全，插座需具有过载保护功能，当插座上使用的设备功率超过设定的阈值时，插座能够自动切断电源，并且插座的过载保护功率阈值大小可以在管理后台进行</p>

		<p>灵活设置。</p> <p>83.6 屏幕： 每个座位一个 3.5 寸的黑白墨水屏，墨水屏安装面向学生，并且与立柱表面齐平。 墨水屏由阅览灯供电，不能电池供电。 墨水屏可兼容学校的座位预约软件，并且能够和预约软件进行联动，实时显示座位信息,座位状态，预约人信息和系统通知信息。</p> <p>83.7 每个座位的插座和灯光独立控制，可以在小程序中单独进行开关。</p> <p>83.8 尺寸：1676（±5mm）*456（±5mm）*160（±5mm）</p>
84	<p>吧桌</p> 	<p>84.1.基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，平整度好，性能稳定，不易变形,厚度≥18mm；</p> <p>84.2 饰面：采用≥1mm 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。</p> <p>84.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性；</p> <p>84.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度≥2mm；</p> <p>84.5 尺寸（mm）：4000*300*1730 侧立板 160mm 台阶高度 630mm（实际尺寸以现场复核为准）</p>

附：参考图纸（CAD）（详见附件）

五、商务要求

说明：1、评分时，如对一项招标商务要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

2、带★号条款为不可偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

序号	商务需求项	招标商务要求
（一）免费保修期内售后服务要求		
1	★ 免费保修期及售后服务	<p>1.1 免费保修期：5 年，自最终验收合格之日起计算。免费保修期内，中标人向采购人提供免费上门保修服务，且提供免费原厂配件更换。</p> <p>1.2 在免费保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知 0.5-1 小时响应，24 小时内派人到用户产品使用现场进行免费修理或更换。中标人如在派人到现场后 36 小时内仍不能修复有关产品，应在 2 个日历日内提供与该产品同一型号的备用产品，由此给采购人造成的损失，应负责赔偿。在规定时间内没有完成维修也未能换货的，每超过 1 天赔偿故障产品单价金额的 50%，超过 3 天如中标人仍不能完成修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。免费保修期内产生的一切费用均由中标人承担，并赔偿因质量问题造成的损失。</p> <p>1.3 免费保修期后，定期对产品进行维护保养及正常的零部件维修，需要更换零部件的，只收取零部件成本费用。免费保修期外的产品维修费用的支付应先维修后付款。零配件的购买应先交货后付款。</p>
（二）其他商务要求		
2	关于交货	<p>★2.1 交货时间：合同签订后 30 个日历日内交货，5 个日历日内安装完毕。</p> <p>2.2 交货地点：深圳理工大学图书馆</p> <p>2.3 交货要求：产品的附件、备品备件及专用工具、技术文件、操作说明书、图纸、原材料品牌证明文件、产地证明文件、环保证明、检验（检测）报告文件等资料随产品一同交付；中标人应承担的设备运输、安装调试、验收检测等其他类似的义务。</p> <p>2.4 包装方式按照原厂出厂标准，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。</p> <p>2.5 中标人负责免费安装、调试。安装、调试完成后，由验收小组进行验收。产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。</p> <p>2.6 交货前，中标人需按采购人要求进行成品打样。经采购人确认款式、质量后再进行批量生产。必要时，可对打样成品进行检测，检测合格后批量生产。</p>
3	★关于付款	<p>3.1 货物经采购人验收合格后，中标人向采购人开具足额、合法有效的发票，采购人在收到发票后的十个工作日内，支付合同总价货款；</p> <p>3.24. 因中标人原因导致采购人无法付款的，付款期限应在合理范围内相应顺延；中标人不按时提供足额、有效发票的，采购人有权拒绝付款且不视作违约。如因采购人使用财政性资金，支付进度以深圳市财政局国库集中支付中心办理进度为准，中标人对此表示理解并同意采购人不因此构成付款延迟。中标人不得因此拒绝履行合同义务。</p>
4	★ 安装调试及	4.1 投标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到

	验收	设备正常使用。
		4.2 由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。
5	关于违约	4.3 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。
		4.4 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： （1）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。 （2）如有国标，需要符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。 （3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。 （4）按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。 （5）投标人提供的各种文件载明的内容必须真实，其技术数据采购人有权要求投标人无偿提供采购人认可的第三方按照双方同意的试验方法进行检测。检测结果需要证明投标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。 （6）货物具备产品合格证。 （7）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。
		5.1 中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 <u>20</u> %的违约金并按主管部门相关规定处理。
		5.2 中标人逾期交货的，每逾期一个日历日，由中标人按逾期交货部分货款 1 %偿付违约金，并将上报主管部门进行依法处理。逾期交货超过 7 个日历日后，按不能交货处理。
		5.3 中标人所交付产品不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段通过偷工减料，在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的，由中标人负责包修、包换或退货，并将被没收履约保证金，且需偿付验收不合格部分货款的 10 %的违约金，同时将上报主管部门进行依法处理。
		5.4 针对中标人不能交货、逾期交货或所交付产品验收不合格等情形，采购人有权在履约评价中认定为履约等级“差”。
		5.5 违约金从履约保证金中扣除，不足部分由中标人偿付。
		5.6 中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。中标人保证所提供家具产品的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由中标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。若因为知识产权纠纷造成无法继续履行的，采购人有权解除合同，并要求中标方承担由此造成的一切损失。
		5.7 中标人在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人另有要求的除外）。采购人未能及时追究中标人的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究中标人该项或其他违约责任。
		5.8 当出现以下情形时，采购人有权变更、中止或者终止合同： （1）合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的； （2）中标方出现根本违约的情况（如超期交付或产品严重质量

		问题导致采购目的不能实现)； (3) 非双方原因发生不可抗力的；
6	不可抗力	6.1 签约双方任一方由于受到不可抗力的影响而不能执行合同时，应在不可抗力事件发生后尽快用电子邮件、即时通讯工具等通知另一方，并于事件发生后 15 天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给另一方审阅确认。履行合同的期限相应予以延长，其延长的期限相当于事件所影响的时间。不可抗力发生后，双方负有防止损失扩大的义务。若由于中标人迟延履行发生不可抗力的，不免除其违约责任。 6.2 不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、瘟疫、地震等。
7	争议的解决	7.1 凡因执行项目合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。协商不成时，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼（或向仲裁院提请仲裁解决）。
8	可变更范围	8.1 合同履行过程中，在不影响单价和总价的情况下，采购人可以根据实际使用需求与中标供应商协商变更部分需求，如颜色、尺寸、款式等，但可变更的范围不包括采购文件中的实质性条款。
9	★报价要求	投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用；

六、其他重要条款

1、本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

2、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

3、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

4、除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

5、“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

七、样品要求

(一) 一般性规定和要求

1、投标样品上需标注“项目名称及项目编号、样品编号、样品名称”等信息，但不得显示指向任何投标供应商的信息、生产厂家的商标，或者其他的标记标识。需要安装的投标样品需为安装完整的成品，由投标供应商自行组织安装。

2、样品递交签到：

投标供应商授权人需在**本项目开标当日 9:15-9:30（投标截止时间为上午时适用），14:15-14:30（投标截止时间为下午时适用）**到**签到地点（深圳市南山区西丽街道沙河西路 3185 号智谷产业园 A 座深圳交易集团总部大楼 3 楼）**，提供样品放置授权委托书（盖公章）（授权委托书模板详见附件：样品放置授权委托书）、身份证明材料原件和复印件（中国国籍人员，需提供代理人身份证，港澳台居民可提供来往通行证；非中国国籍人员，可提供公安部门认可的身份证明材料）、样品清单（盖公章），按深圳公共资源交

易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）工作人员指引进行样品递交签到。

特别注意事项：（1）上述资料提供不齐全，不予签到；（2）签到时间截止后，不再受理签到；（3）未进行签到的，样品不予接收。

3、本项目投标截止时间后进行投标样品接收。投标样品接收需进行身份核对、样品核对、登记确认、顺序编号。

（1）身份核对。深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）工作人员核对投标供应商授权委托人提供的“样品放置授权委托书（盖公章）、授权委托人身份证原件和复印件”。资料不齐全的，不得接收投标样品。

（2）样品核对。深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）工作人员将投标样品与投标供应商提供的《样品清单》（盖公章）进行一一核对。有不一致的或损坏情况的，将要求供应商授权委托人在《样品清单》上注明。

（3）登记确认。在完成身份核对及样品核对后，投标供应商授权委托人需在《样品接收登记表》上登记确认。

（4）顺序编号。深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）工作人员按投标样品接收的先后顺序进行编号。

4、深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）工作人员负责组织投标样品摆样，指引供应商授权委托人将投标样品搬运到指定地点摆放、拆除包装，按要求摆放整齐。完成样品摆样后，供应商授权委托人应及时离场，不得在摆样现场滞留。

5、样品的退回：（1）未中标的供应商投标样品，由供应商出具授权委托书及被授权人身份证在项目结果公告发布后的三个工作日内办理退回手续。（2）中标的供应商投标样品，要求采购人代表凭中标通知书复印件及身份证在中标通知书发放后三个工作日内办理领取手续。

投标样品移交时，深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）工作人员将再次核对供应商授权委托人或采购人代表身份、核对《样品清单》，签字确认后并取走样品。

6、未能及时退回的样品的处理：

（1）未中标供应商未在规定时间内（项目结果公告发布后的三个工作日内）内取回投标样品的，视为放弃取回，深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）将定期清理。

（2）采购人未在规定时间内（中标通知书发放后三个工作日内）内领取中标供应商投标样品的，视同采购人主动放弃取回，深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）将定期清理。

（二）样品清单：

序号	名称	数量	单位	规格要求
1	阅览椅 (序号 60)	1	件	<u>1. 整体尺寸：622（±5mm）*590（±5mm）*840（±5mm）</u> <u>2. 座及背：采用 PP，加工射出一体成型。表面咬花处理具止滑作用；面材采用仿皮，车缝线均匀分布。每条车缝线之间距离尺寸为 60mm±5mm，坐垫尺寸：470mm*430mm（±10mm），椅背尺寸：460mm*400mm（±10mm）。</u> <u>3. 黑色 PP 咬花扶手，扶手尺寸为：40mm*210mm（±10mm）</u> <u>4 结构：本体钢架采用直径 15mm 空心圆管焊接成型；</u> <u>5 脚垫：脚垫采用 TPR 材质，螺丝固定，防止脚垫脱落。</u>
2	展柜 1 (序号 75)	1	件	<u>1. 整体尺寸 1200（±5mm）*450（±5mm）*1200（±5mm）</u> <u>2. 柜顶为报纸玻璃展柜、下方为书籍收藏抽屉及柜体部分；</u> <u>柜子顶部带钢化玻璃罩，玻璃厚度≥8mm，带 3C 标识，玻璃罩柜体尺寸为：1166*416*400（±10mm），内置绒布贴面，液压杆升降。</u> <u>3. 下柜柜体尺寸：1200*450*800（±10mm），侧板、层板厚</u>

				度 $\geq 18\text{mm}$ 。 4.五金配件采用静音阻尼三节导轨及缓冲铰链。
3	阅览灯 (序号 83)	1	件	1、整体尺寸 $1676(\pm 5\text{mm}) * 456(\pm 5\text{mm}) * 160(\pm 5\text{mm})$ 2、灯架材质：铝型材；顶部距离桌面 $456\pm 5\text{mm}$ ，长 $1676\pm 5\text{mm}$ ；立柱正面 $79\pm 5\text{mm}$ ，侧面 $59\pm 5\text{mm}$ 。 3、灯的发光面与水平面形成 25° 夹角。 4、屏幕：每个座位一个 3.5 寸的黑白墨水屏、一个五孔插座 和 1A1C 电源接口。

备注：投标样品将作为履约验收的参考。

（三）附件：样品放置授权委托书

样品放置授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托_____（姓名）为我单位参与（此处填写项目名称）项目，项目编号：_____（此处填写项目编号）样品放置工作的授权委托代理人，代理人全权代表我参与项目样品放置，样品放置的内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：_____

联系电话：_____ 手机：_____

身份证号码：_____ 职务：_____

授权委托书日期：_____年____月____日

附：中国国籍人员，需提供代理人身份证扫描件（正反两面），港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。要求投标供应商同时提供上述身份证明材料扫描件作为附件方为有效。

（此处填写投标人名称）公司（加盖投标人公章）


XX 年 XX 月 XX 日

第四章 投标文件组成要求及格式

特别提醒：

投标文件正文将对外公开，投标文件附件不公开。投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致投标无效，一切后果由供应商自行承担。

投标文件正文（信息公开部分）必须编制于“正文（公开部分）”部分，投标文件附件（非信息公开部分）必须编制于“附件（不公开部分）”部分，如下图所示。

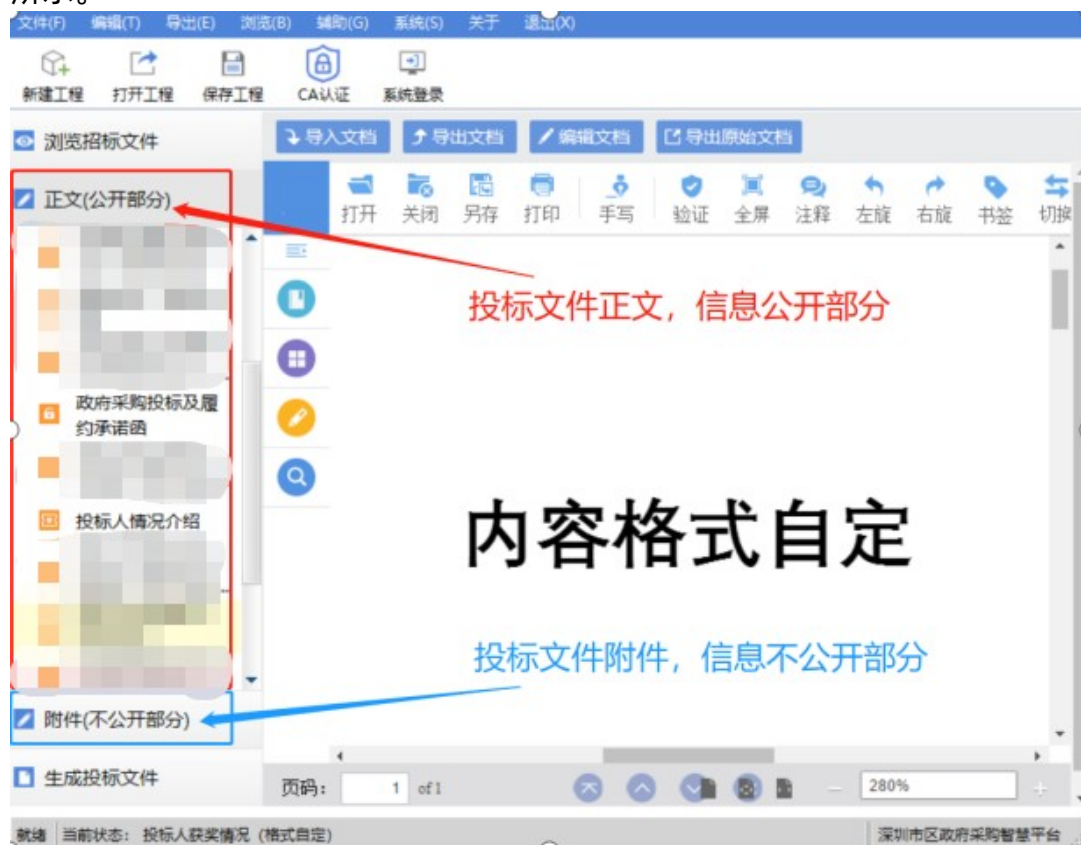

政府集中采购机构公布投标文件正文（信息公开部分）时为计算机截取信息自动公布，**如投标人误将涉及个人隐私的信息放入投标文件正文，相关后果由投标人自负**；如投标人将必须放于投标文件正文（信息公开部分）的内容放入投标文件附件（非信息公开部分），将作投标无效处理。

投标文件组成：

1. 投标文件正文（**信息公开部分**），主要包括以下内容：

- （1）投标函
- （2）政府采购投标及履约承诺函
- （3）投标人情况及资格证明文件
- （4）项目详细报价
- （5）供应商认证情况（格式自定）
- （6）供应商同类业绩

2. 投标文件附件（**信息不公开部分**）：主要包括以下内容：

- (1) 供应商基本情况表
- (2) 法定代表人（负责人）证明书
- (3) 投标文件签署授权委托书
- (4) 实质性条款响应情况表
- (5) 技术要求偏离表
- (6) 商务要求偏离表
- (7) 技术保障措施（格式自定）
- (8) 深化设计方案（格式自定）
- (9) 样品
- (10) 投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

备注：

1. 本项目为网上电子投标项目，投标文件不需法人或授权委托人另行签字，无需加盖单位公章，招标文件另有规定的除外。

2. 关于填写“开标一览表”的说明：“开标一览表”中除“投标总价”外，其他信息不作评审依据。

投标文件正文（信息公开部分）

一、投标函

致：深圳公共资源交易中心

1、根据已收到贵单位的项目编号为_____的_____（项目名称）项目的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、投标价格见投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标总价。

3、如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求足额提交履约担保。

4、我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

6、我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

7、如果我单位提交样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意深圳公共资源交易中心对我单位提交的样品进行清理。

投 标 人：_____； 单 位 地 址：_____

；
法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：_____；

电话：_____；

日期：_____年_____月_____日

二、政府采购投标及履约承诺函

致：深圳公共资源交易中心

我单位承诺：

1. 我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

2. 我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

3. 我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

4. 我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5. 我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。

6. 我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7. 我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8. 我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9. 我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10. 我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全

的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11. 我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）要求。若所投产品涉及国家强制性标准的，所投产品应符合国家强制性标准相关要求。

12. 我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

13. 我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；不存在为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。

14. 我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发〈深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法〉的通知》，依法被列入失信信息。

15. 我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即 CCC 认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投 标 人：_____

日期：_____年_____月_____日

日

三、投标人情况及资格证明文件

（一）投标人资格证明文件

（特别提示：投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告“申请人的资格要求”（即投标人资格要求）提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理，其中要求提供《政府采购投标及履约承诺函》《供应商基本情况表》且已在规定章节中提供的，此处不重复提供。）

（二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

填写指引：

1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、该部分内容填写需要参考的相关文件：

(1) 财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

(2) 《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；

(3) 《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）；

(4) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

(5) 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

4、声明函具体填写要求：

(1) 声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（深圳公共资源交易中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购文件中确定的项目名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容；

第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购货物（标的）的具体名称（以招标文件第一册第三章用户需求书“货物清单明细”的“货物名称”一栏为准）；如果涉及多项货物（标的）为同一企业制造，“标的名称”下划线处可以如实填写多项货物；对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。

第四处，在“采购文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业以招标文件第一册第三章用户需求书“货物清单明细”的“标的所属行业”一栏为准），并确保与采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并确保与该联合体部分采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致；

第五处，在“企业名称”下划线处如实填写**货物制造商名称**。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商；

第六、七、八处，在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额。从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

第九处，在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断《中小企业声明函》载明的货物制造商是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

(2) 对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。

(3) 事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物参加货物采购项目的除外。

(4) 声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

(5) 声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

5、若本项目属于专门面向**中小企业**、残疾人福利性单位或监狱企业，则声明函有效性由采购人或代理机构判定，如判定声明函无效的，相关供应商将作资格审查不通过处理；若本项目非专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，声明函的有效性由评审委员会判定，如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

6、采购人、代理机构、评审委员会在依法进行资格审查、评审过程中，发现《中小企业声明函》存在明显笔误或含义不明确的，应按规定要求供应商进行澄清、说明或补正。澄清修改后符合中小企业条件的供应商，可以享受中小企业扶持政策。

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加深圳理工大学(单位名称)的深圳理工大学2025年图书馆家具采购项目(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称, 要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致), 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
2. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称, 要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致), 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
-

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《中小企业划型标准规定》(工信部联企〔2011〕300号)、《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》等规定, 承诺提供的声明函内容是真实的, 并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第二十条规定, 投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标, 依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

2、残疾人福利性单位声明函(货物类)

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加(单位名称)单位的(项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 承诺提供的声明函内容是真实的, 如提供声明函内容不实, 则依法追究相关法律责任。

3、监狱企业声明函【货物类, 提供监狱企业货物的供应商如需享受优惠政策, 还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具

的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的监狱企业制造。相关监狱企业的具体情况如下：

1. （标的名称），制造商为（企业名称），属于监狱企业；
 2. （标的名称），制造商为（企业名称），属于监狱企业。
-

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

四、项目详细报价

（一）分项报价表

序号	采购计划编号	货物名称	品牌	规格/型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	预算金额(元)
1	PLAN-2025-44030000-103612-10317	展架 1					3	张			1500000
2		书架					3	张			
3		阅览桌（含灯架）					3	张			
4		阅览椅 1					83	张			
5		阅览椅 2					10	张			
6		圆茶几 1					6	张			
7		组合沙发					1	组			
8		单人沙发 1					2	张			
9		边几 1					8	张			
10		圆茶几 2					3	张			
11		服务台					1	组			
12		办公椅					4	张			
13		台阶书柜 1					3	组			
14		台阶书柜 2					1	组			
15		台阶书柜 3					5	组			
16		台阶					4	个			
17		矮柜					3	个			
18		坐垫 1					86	个			
19		茶几 1					10	个			

20		坐垫 2					14	个		
21		坐垫 3					8	个		
22		单人沙发 2					2	张		
23		茶几 2					1	张		
24		沙发 1					2	张		
25		沙发 2					1	张		
26		沙发 3					1	张		
27		沙发 4					2	张		
28		吧椅					7	张		
29		展架 2					16	个		
30		展柜					6	个		
31		椅子					6	张		
32		休闲椅					8	张		
33		洽谈桌 1					6	张		
34		坐墩 1					2	个		
35		靠枕					3	个		
36		坐墩 2					6	个		
37		坐墩 3					4	个		
38		茶几 3					5	张		
39		花槽柜					6	个		
40		户外椅					24	张		
41		户外桌					8	张		
42		单人沙发 3					3	张		
43		洽谈桌 2					3	张		
44		书架 1					2	组		
45		书架 2					1	组		
46		单人椅					3	张		
47		边几 2					5	个		
48		阅览椅 3					4	张		
49		围柱卡座					1	组		
50		靠墙卡座					14	张		
51		桌子					7	张		
52		查询台					2	张		
53		卡座坐墩					8	个		
54		坐墩 4					3	个		
55		坐墩 5					3	个		
56		方坐垫					16	个		
57		圆坐垫					18	个		
58		书架 3					6	组		
59		电脑桌 (单人 位)					16	张		
60		阅览椅 4					16	张		

61	文件高柜 1					3	个		
62	文件矮柜					3	个		
63	学习椅					15	张		
64	双人阅览 桌					2	组		
65	三人阅览 桌					2	张		
66	活动柜					10	个		
67	阅览椅 5					4	张		
68	文件高柜 2					12	张		
69	挂墙写字 板					6	个		
70	培训椅					5	张		
71	折叠桌					5	张		
72	文件高柜 3					6	个		
73	三人沙发					3	张		
74	双人沙发					2	张		
75	展柜 1					12	组		
76	展柜 2					3	个		
77	展柜 3					10	个		
78	典藏书柜					7	组		
79	靠墙书柜					1	个		
80	长桌 1					2	张		
81	长桌 2					1	张		
82	实木椅					6	张		
83	阅览灯					12	件		
84	吧桌					1	组		
合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） 小写： 大写：									

注：1. 本表可按同样格式扩展。

2. “品牌”可以与商标一致，也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。此类填写错误或缺漏的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

3. 如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以在“规格/型号”栏目仅填写规格信息而不填型号信息（型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误或缺漏（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了型号）的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

3. “原产地”是指货物的实际生产加工地，非品牌所在地

4. 所投货物均应填写制造商名称，“制造商”是指产品品牌厂商，产品代工制造的，应填写接受委托生产制造的制造商。

5. 以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。

6. 单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测

验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

7. 所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致投标无效。

(二) 核心产品品牌

我单位所投核心产品的品牌为：_____。

备注：单一产品采购项目，核心产品即为该单一产品。

(三) 可选配件报价清单（不包括在总报价内）

注：格式可以参照《（一）分项报价表》表格，并提供相应的品牌/规格/型号、原产地、制造商信息（没有品牌、型号的，用“定制”描述即可）、单价等详细信息

(四) 投标人认为需要涉及的其他内容报价清单

五、供应商认证情况（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供详细证明资料）

六、供应商同类业绩

采购人	项目名称	项目规模（金额）	合同签订日期	履约验收时间	完成质量情况（以履约验收报告为准）
.....					

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供详细证明资料）

（信息公开部分的内容到此为止！以下为信息不公开部分。）

投标文件附件（信息不公开部分）

一、供应商基本情况表

投 标（响 应）供应商		项目名称及编号			
投标（响应）供应商相关人员情况					
序号	职务	姓名	身份证号码	劳动合同 关系单位	缴纳社会 保险单位
1	法定代表人/单位负 责人/主要经营负责 人				
2	项目投标授权代表 人				
3	项目负责人				
4	主要技术人员				
5	投标文件编制人员				
说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。					
投标（响应）供应商关联关系情况					
序号	关联关系类型	关联主体名称	备注		
1	控股股东		指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足 50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。		
2	管理关系		指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。		
说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。					

二、法定代表人（负责人）证明书

_____（姓名），现任我单位_____职务，为法定代表人（负责人），身份证件号为：_____，联系电话：_____。

特此证明。

说明：1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。

2、本证明书要供法定代表人（负责人）相关身份证明文件：身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

3、本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《投标文件签署授权委

托书》。

4、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

证件扫描件正面	证件扫描件反面
---------	---------

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实贵单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。

三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托_____（姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：_____；

身份证件号：_____，职务：_____；

联系电话：_____，手机：_____，电子邮箱：_____

；

授权委托日期：_____年____月____日。

附：请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

证件扫描件正面	证件扫描件反面

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实贵单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。

四、实质性条款响应情况表

序号	实质性条款具体内容	投标响应	偏离情况	说明
1	具体以采购文件第三章 用户需求书中带“★”的需求项为准。			

注：1.上表所列各项均为不可负偏离条款。

2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招实质性条款具体内容。

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。



4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

5.实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。



6.要求提供证明材料，在“说明”一栏中列明证明材料的位置,以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。





五、技术要求偏离表



序号	货物名称 (参考图)	招标技术要求	投标技术响应	偏离情况	说明
1	展架 1 	1.1 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度 $\geq 18\text{mm}$;			
		1.2 饰面：采用 $\geq 1\text{mm}$ 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。			
		1.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性；			
		1.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度 $\geq 2\text{mm}$;			
		1.5 尺寸（mm）：2000（ $\pm 5\text{mm}$ ）*600（ $\pm 5\text{mm}$ ）*1290（ $\pm 5\text{mm}$ ）			
		▲1.6.提供符合以下要求的检测报告： 多层板符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准，要求含水率 5%~16%；静曲强度，顺纹 $\geq 24.0\text{MPa}$ ；横纹 $\geq 20.0\text{MPa}$ ；弹性模量，顺纹 $\geq 5000\text{MPa}$ ；横纹 $\geq 3500\text{MPa}$ ；甲醛释放量（GB/T 39600-2021） $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ；甲醛释放量（干燥器法）实测值 0.26mg/L，			



		挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC 未检出； 【要求：1. 提供第三方检测机构出具的 2024 年 8 月 1 日起至投标截止之日具有 CMA 标识的检测报告扫描件，检测报告内容符合以上检测内容；2.同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云- http://cx.cnca.cn/ ）检测报告查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。】			
2	书架 	2.1 产品需符合 GB/T13667.1-2015《钢制书架 第一部分单、复柱书架》标准要求。			
		2.2 搁板：厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，底部加加强筋，隔板与隔板之间的间距 $\geq 310\text{mm}$ ；			
		2.3 挂板：厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，单边双挂耳结构，与立柱多孔位结合，结构尺寸颜色需与馆内原有书架挂板可互换，保证更稳固；			
		2.4 档板：厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 冷轧钢板，档板五翻边一体成型工艺，设计成为 U 型，扣入两块隔板中，有效防止档板前后摆动，档板下部与隔板正面齐平，与隔板无缝对接；			
		2.5 护板、顶板：基材环保型多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；面板两面双贴采用 $\geq 1\text{mm}$ 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。			
		2.6 五金配件：标准五金件，连接应严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动，不得有漏钉、透钉；钢制架体组装后，凡触及人体和存放物的部分，无毛边、锐角、突出物和棱角；焊接部件焊接牢固，不出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等现象；			
		2.7 尺寸（mm）：4000（ $\pm 5\text{mm}$ ）*550（ $\pm 5\text{mm}$ ）*2200（ $\pm 5\text{mm}$ ）			
3	阅览桌（含灯架） 	3.1 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；			
		3.2 饰面：采用 $\geq 1\text{mm}$ 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。			
		3.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性			
		3.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ；			
		3.5.台面灯架： 3.5.1、灯架材质：铝型材； 3.5.2、颜色：整体颜色为白色，静电喷塑； 3.5.3、智能阅览灯高度：顶部距离桌面 456mm，长度 1676mm；立柱正面			


	<p>79mm，侧面 59mm。</p> <p>3.5.4、阅览灯光电参数（每个座位）： 功率 12W； 色温：4000K； 每个座位有一个触摸开关，可以进行三段亮度调节和开关，不需要调色温； 灯的发光面与水平面有 25 度的夹角。 控光面材质为 PS+PA</p> <p>3.5.5、插座： 阅览灯为每个座位提供 1 组插座，每组插座有 1 个 10A 的五孔插座和 1A1C 15W USB 电源，其中五孔插座为横向排布； 插座安装面向学生，并且与立柱表面齐平； 为确保学生的用电安全，插座需具有过载保护功能，当插座上使用的设备功率超过设定的阈值时，插座能够自动切断电源，并且插座的过载保护功率阈值大小可以在管理后台进行灵活设置。</p> <p>3.5.6、屏幕： 每个座位一个 3.5 寸的黑白墨水屏，墨水屏安装面向学生，并且与立柱表面齐平。 墨水屏由阅览灯供电，不能电池供电。 墨水屏可兼容学校的座位预约软件，并且能够和预约软件进行联动，实时显示座位信息,座位状态，预约人信息和系统通知信息。</p> <p>3.5.7、每个座位的插座和灯光独立控制，可以在小程序中单独进行开关。</p>			
	<p>3.6 脚架：钢制脚架，采用冷轧钢，表面采用静电粉末喷涂，喷涂前经严格处理，涂层厚度 70um-90um，涂层膜厚度均匀一致，耐撞击，抗腐蚀力强，粉体色泽均匀，光滑平整，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质；</p>			
	<p>3.7 走线配置：隐藏式走线，脚架为走线脚。</p>			
	<p>3.8 尺寸（mm）：1800（±5mm）*1200（±5mm）*750（±5mm）</p>			
	<p>▲3.9.提供符合以下要求的检测报告： 防火板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，要求表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱现象，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨磨耗值≤50mg/</p>			

		<p>100r，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气均达到4级或4级以上以上，甲醛释放量（气候箱法）$\leq 0.023\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）未检出；</p> <p>【要求：1. 提供第三方检测机构出具的2024年8月1日起至投标截止之日具有CMA标识的检测报告扫描件，检测报告内容符合以上检测内容；2.同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台（认e云-http://cx.cnca.cn/）检测报告查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。】</p>			
4	<p>阅览椅 1</p> 	<p>4.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等11项表面工艺加工处理；</p> <p>4.2 内部材质：一体成型软质聚氨酯泡沫（内置钢架），在火种离开10秒内，海绵自动结焦熄灭，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好。；</p> <p>4.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；</p> <p>4.4 脚架：金属脚架，表面做木纹转印处理。</p> <p>4.5 尺寸（mm）：505（$\pm 5\text{mm}$）*580（$\pm 5\text{mm}$）*780（$\pm 5\text{mm}$）</p>			
5	<p>阅览椅 2</p> 	<p>5.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等11项表面工艺加工处理；</p> <p>5.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，背部采用30#无粉海绵柔软度高，舒适度强；</p> <p>5.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；</p> <p>5.4 脚架：白蜡木实木脚架，经防腐防虫防潮技术处理；</p> <p>5.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，左右对齐。</p> <p>5.6 尺寸（mm）：780（$\pm 5\text{mm}$）*745（$\pm 5\text{mm}$）*770（$\pm 5\text{mm}$）</p>			
6	<p>圆茶几 1</p>	<p>6.1 基材：采用E0级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度$\geq 18\text{mm}$；</p> <p>6.2.饰面：采用$\geq 1\text{mm}$厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。</p> <p>6.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高</p>			




		粘接强度与耐久性；			
		6.4 脚架：白蜡木实木脚架，经防腐防虫防潮技术处理。			
		6.5 尺寸（mm）：700（±5mm）*700（±5mm）*435（±5mm）			
7	组合沙发 	7.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；			
		7.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎；			
		7.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；			
		7.4 框架：多层+白蜡木实木沙发框架榫卯结构，框架制做符合人体工学，结构合理，扎实稳固，承托力达 260-300KG，含水率介于 8%-12%，经防腐防虫防潮技术处理；			
		7.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扣面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，左右对齐。			
		7.6 尺寸（mm）：单人位 600（±5mm）*450（±5mm）*400（±5mm）三角位 1300（±5mm）*1300（±5mm）*450（±5mm）			
8	单人沙发 1 	8.1 采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；			
		8.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，背部采用 30#无粉海绵柔软度高，舒适度强；			
		8.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；			
		8.4 脚架：白蜡木实木脚架，经防腐防虫防潮技术处理；			
		8.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扣面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，左右对齐。			
		8.6 尺寸（mm）：850（±5mm）*770（±5mm）*860（±5mm）			
9	边几 1 	9.1 基材：采用环保 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形，厚度≥18mm；			
		9.2 饰面：采用≥1mm 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。			
		9.3. 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性；			
		9.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度≥2mm；			




		9.5 尺寸 (mm) : 400 (±5mm) *300 (±5mm) *550 (±5mm)			
10	<p>圆茶几 2</p> 	<p>10.1 基材: 基材采用 E0 级多层板, 经过防虫, 防腐等化学处理, 不易变形, 厚度≥18mm ;</p> <p>10.2 饰面: 采用 ≥1mm 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面 (防火板)。</p> <p>10.3 热熔胶: 采用环保热熔胶, 具有高粘接强度与耐久性;</p> <p>10.4 封边: 采用激光封边条, 近色封边, 厚度≥2mm;</p> <p>10.5 脚架: 钢制脚架, 表面采用静电粉末喷涂, 喷涂前经严格处理, 涂层厚度 70um-90um, 涂层膜厚度均匀一致, 耐撞击, 抗腐蚀力强, 粉体色泽均匀, 光滑平整, 无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质。</p> <p>10.6 尺寸 (mm) : 700 (±5mm) *700 (±5mm) *750 (±5mm)</p>			
11	<p>服务台</p> 	<p>11.1 基材: 采用 E0 级多层板, 经过防虫, 防腐等化学处理, 不易变形, 厚度≥18mm ;</p> <p>11.2 饰面: 采用 ≥1mm 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面 (防火板)。</p> <p>11.3 热熔胶: 采用环保热熔胶, 具有高粘接强度与耐久性;</p> <p>11.4 封边: 采用激光封边条, 近色封边, 厚度≥2mm;</p> <p>11.5 结构: 内层配置抽屉、柜门、隔层储存空间, 满足各类使用需求;</p> <p>11.6 五金件: 标准五金件, 连接应严密、平整、端正、牢固, 无崩茬或松动。</p> <p>11.7 尺寸 (mm) : 3000 (±5mm) *1400 (±5mm) *700 (±5mm) *750 (±5mm)</p> <p>▲11.8.提供符合以下要求的检测报告: 激光封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 1633-2000《热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定》、GB/T 1040.1-2006《塑料拉伸性能的测定第1部分:总则》、GB/T 1040.2-2006《塑料拉伸性能的测定第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件》、GB/T 9341-2008《塑料弯曲性能的测定》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准, 耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合要求, 甲醛释放量未检出, 氯乙烯单体未检出, 可迁移元素(可溶性重金属)(铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒)等未检出, 邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、 </p>			




		<p>DNOP、DINP 和 DIDP 的总量未检出，多溴联苯未检出、多溴联苯醚未检出、维卡软化温度（VST）实测值$\geq 100^{\circ}\text{C}$、塑料件拉伸强度实测值$\geq 20\text{MPa}$，塑料件弯曲应力实测值$\geq 60\text{MPa}$；</p> <p>【要求：1. 提供第三方检测机构出具的 2024 年 8 月 1 日起至投标截止之日具有 CMA 标识的检测报告扫描件，检测报告内容符合以上检测内容；2.同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云-http://cx.cnca.cn/）检测报告查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。】</p>			
12	<p>办公椅</p> 	<p>12.1 椅背：背网采用环保高弹性网布，背支架碳纤维皮纹装饰；</p> <p>12.2 腰靠：升降调节腰靠，满足不同身高、体型人群使用需求；</p> <p>12.3 扶手：固定 T 型扶手，采用 PP 材质，对手臂有力支撑；</p> <p>12.4 座垫：坐垫骨架采用高强度层压胶合板，填充物采用高回弹海绵，有效缓解臀部的压力，提供舒适支撑；</p> <p>12.5 底盘：大角度倾仰底盘；</p> <p>12.6 气杆：采用三级气杆；</p> <p>12.7 椅脚：加高强度 320mm 尼龙脚，坚固耐用，稳定性高；</p> <p>12.8 脚轮：万向椅轮，转动轻松灵活。</p> <p>12.9 尺寸（mm）：635（$\pm 5\text{mm}$）*550（$\pm 5\text{mm}$）*965-1060（$\pm 5\text{mm}$）</p>			
13	<p>台阶书柜 1</p> 	<p>13.1 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度$\geq 18\text{mm}$；</p> <p>13.2 饰面：采用$\geq 1\text{mm}$厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。</p> <p>13.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性；</p> <p>13.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度$\geq 2\text{mm}$；</p> <p>13.5.灯具：触摸开关调光，带五孔插及 USB+Type-c</p> <p>13.5.1.灯体颜色：哑光白</p> <p>13.5.2.灯具尺寸：L985*52*49mm/ 总高：350MM 灯杆尺寸：250*52*30MM（灯具总长 8865MM，按一字拼接）</p> <p>13.5.3.灯具参数：220V/25W/4000K/ CRI90</p> <p>13.5.4.灯罩:棱晶组合罩</p> <p>13.5.5.电器：无频闪驱动电源</p> <p>13.5.6.配件：灯带尾端底部外接 1.5 米电源线</p> <p>13.5.7.灯带左、右端用螺丝固定盖端；</p>			



		灯体拼接处用固定钣金件连接；连接型材拼接处用公母插接端子。			
		13.6 尺寸（mm）：7970*550*1730（实际尺寸以现场测量为准）			
14	台阶书柜 2 	14.1 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；			
		14.2 饰面：采用 $\geq 1\text{mm}$ 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。			
		14.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性；			
		14.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ；			
		14.5.灯具：触摸开关调光，带五孔插及 USB+Type-c 14.5.1.灯体颜色：哑光白 14.5.2.灯具尺寸：L985*52*49mm/ 总高：350MM 灯杆尺寸：250*52*30MM（灯具总长 8865MM，按一字拼接） 14.5.3.灯具参数：220V/25W/4000K/CRI90 14.5.4.灯罩:棱晶组合罩 14.5.5.电器：无频闪驱动电源， 14.5.6.配件：灯带尾端底部外接 1.5 米电源线 14.5.7.灯带左、右端用螺丝固定盖端；灯体拼接处用固定钣金件连接；连接型材拼接处用公母插接端子。			
		14.6 尺寸（mm）：4000*550*1385（实际尺寸以现场测量为准）			
15	台阶书柜 3 	15.1 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，平整度好，性能稳定，不易变形,厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；			
		15.2 饰面：采用 $\geq 1\text{mm}$ 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。			
		15.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性；			
		15.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ；			
		15.5.灯具：触摸开关调光，带五孔插及 USB+Type-c 15.5.1.灯体颜色：哑光白 15.5.2.灯具尺寸：L985*52*49mm/ 总高：350MM 灯杆尺寸：250*52*30MM（灯具总长 8865MM，按一字拼接） 15.5.3.灯具参数：220V/25W/4000K/CRI90 15.5.4.灯罩:棱晶组合罩 15.5.5.电器：无频闪驱动电源 15.5.6.配件：灯带尾端底部外接 1.5 米电源线 15.5.7.灯带左、右端用螺丝固定盖端；灯体拼接处用固定钣金件连接；连接型材拼接处用公母插接端子。			





		15.6 尺寸 (mm) : 8970*550*1730 (实际尺寸以现场测量为准)			
16	台阶 	16.1.基材: 采用 E0 级多层板, 经过防虫, 防腐等化学处理, 不易变形,厚度 $\geq 18\text{mm}$; 16.2 饰面: 采用 $\geq 1\text{mm}$ 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面(防火板)。 16.3 热熔胶: 采用环保热熔胶, 具有高粘接强度与耐久性; 16.4 封边: 采用激光封边条, 近色封边, 厚度 $\geq 2\text{mm}$; 16.5 尺寸 (mm) : 1000 ($\pm 5\text{mm}$) *746 ($\pm 5\text{mm}$) *479 ($\pm 5\text{mm}$) (底部镂空)			
17	矮柜 	17.1 基材: 采用 E0 级多层板, 经过防虫, 防腐等化学处理, 不易变形,厚度 $\geq 18\text{mm}$; 17.2 饰面: 采用 $\geq 1\text{mm}$ 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面(防火板)。 17.3. 热熔胶: 采用环保热熔胶, 具有高粘接强度与耐久性; 17.4 封边: 采用激光封边条, 近色封边, 厚度 $\geq 2\text{mm}$; 17.5 底部带活动轮。 17.6 尺寸 (mm) : 1840 ($\pm 5\text{mm}$) *600 ($\pm 5\text{mm}$) *950 ($\pm 5\text{mm}$)			
18	坐垫 1 	18.1 饰面: 采用环保布料软包, 经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理; 18.2 海绵: 阻燃海绵, 坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎; 18.3 胶水: 采用水基型胶粘剂, 具有粘结性强、耐候性强等特点; 18.4 整体: 车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀; 扣面整体感观流畅、外型符合要求; 组装后全面测试: 转角平滑、后背及底座饱满, 左右对齐。 18.5 尺寸 (mm) : 1200 ($\pm 5\text{mm}$) *600 ($\pm 5\text{mm}$) *200 ($\pm 5\text{mm}$) *60 ($\pm 5\text{mm}$)			
19	茶几 1 	19.1 基材: 采用 E0 级多层板, 经过防虫, 防腐等化学处理, 不易变形,厚度 $\geq 18\text{mm}$; 19.2 饰面: 采用 $\geq 1\text{mm}$ 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面(防火板)。 19.3 热熔胶: 采用环保热熔胶, 具有高粘接强度与耐久性; 19.4 封边: 采用激光封边条, 近色封边, 厚度 $\geq 2\text{mm}$; 19.5 脚架: 钢制脚架, 采用冷轧钢, 表面采用静电粉末喷涂, 喷涂前经严格处理, 涂层厚度 70um-90um, 涂层膜厚度均匀一致, 耐撞击, 抗腐蚀力强, 粉体色泽均匀, 光滑平整, 无流			




		痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质。			
		19.6 尺寸 (mm) : 600 (±5mm) *350 (±5mm) *650 (±5mm)			
20	坐垫 2 	20.1 饰面: 采用环保布料软包, 经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理;			
		20.2.海绵: 阻燃海绵, 坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎;			
		20.3 胶水: 采用水基型胶粘剂, 具有粘结性强、耐候性强等特点;			
		20.4 整体: 车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀; 扣面整体感观流畅、外型符合要求; 组装后全面测试: 转角平滑、后背及底座包饱满, 左右对齐。			
		20.5 尺寸 (mm) : 500 (±5mm) *500 (±5mm) *420 (±5mm)			
21	坐垫 3 	21.1 饰面: 采用环保布料软包, 经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理;			
		21.2 海绵: 阻燃海绵, 坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎;			
		21.3 胶水: 采用水基型胶粘剂, 具有粘结性强、耐候性强等特点;			
		21.4 整体: 车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀; 扣面整体感观流畅、外型符合要求; 组装后全面测试: 转角平滑、后背及底座包饱满, 左右对齐。			
		21.5 尺寸 (mm) : 1600 (±5mm) *500 (±5mm) *420 (±5mm)			
22	单人沙发 2 	22.1 饰面: 采用环保布料软包, 经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理;			
		22.2 海绵: 阻燃海绵, 坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎, 背部采用 30#无粉海绵柔软度高, 舒适度强;			
		22.3 胶水: 采用水基型胶粘剂, 具有粘结性强、耐候性强等特点;			
		22.4 框架: 多层+白蜡木实木沙发框架榫卯结构, 框架制做符合人体工学, 结构稳固, 承托力达 260-300KG, 含水率介于 8%-12%, 经防腐防虫防潮技术处理;			
		22.5 整体: 车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀; 扣面整体感观流畅、外型符合要求; 组装后全面测试: 转角平滑、后背及底座包饱满,			


		左右对齐。			
		22.6 尺寸 (mm) : 985 (±5mm) *770 (±5mm) *740 (±5mm)			
23	<p>茶几 2</p> 	<p>23.1 基材: 采用 E0 级多层板, 经过防虫, 防腐等化学处理, 平整度好, 性能稳定, 不易变形, 厚度$\geq 18\text{mm}$;</p> <p>23.2 饰面: 采用$\geq 1\text{mm}$ 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面 (防火板)。</p> <p>23.3 热熔胶: 采用环保热熔胶, 具有高粘接强度与耐久性;</p> <p>23.4 封边: 采用激光封边条, 近色封边, 厚度$\geq 2\text{mm}$;</p> <p>23.5 尺寸 (mm) : 700 (±5mm) *700 (±5mm) *500 (±5mm)</p>			
24	<p>沙发 1</p> 	<p>24.1 饰面: 采用环保布料软包, 经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理;</p> <p>24.2 海绵: 阻燃海绵, 坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜, 可防氧化, 防碎;</p> <p>24.3 胶水: 采用水基型胶粘剂, 具有粘结性强、耐候性强等特点;</p> <p>24.4 整体: 车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀; 扣面整体感观流畅、外型符合要求; 组装后全面测试: 转角平滑、后背及底座包饱满, 左右对齐。</p> <p>24.5 尺寸 (mm) : 1400 (±5mm) *700 (±5mm) *420 (±5mm)</p>			
25	<p>沙发 2</p> 	<p>25.1 饰面: 采用环保布料软包, 经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理;</p> <p>25.2 海绵: 阻燃海绵, 坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜, 可防氧化, 防碎;</p> <p>25.3 胶水: 采用水基型胶粘剂, 具有粘结性强、耐候性强等特点;</p> <p>25.4 整体: 车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀; 扣面整体感观流畅、外型符合要求; 组装后全面测试: 转角平滑、后背及底座包饱满, 左右对齐。</p> <p>25.5 尺寸 (mm) : 700 (±5mm) *700 (±5mm) *420 (±5mm)</p>			
26	<p>沙发 3</p> 	<p>26.1 饰面: 采用环保布料软包, 经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理;</p> <p>26.2 海绵: 阻燃海绵, 坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜, 可防氧化, 防碎;</p> <p>26.3 胶水: 采用水基型胶粘剂, 具有粘结性强、耐候性强等特点;</p>			

		26.4 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扣面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐。			
		26.4 尺寸（mm）：2000（±5mm）*700（±5mm）*420（±5mm）			
27	沙发 4 	27.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；			
		27.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，；			
		27.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；			
		27.4 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扣面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐。			
		27.5 尺寸（mm）：450（±5mm）*700（±5mm）*420（±5mm）			
28	吧椅 	28.1 饰面：采用环保人造革（仿皮），厚度≥1.0mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理；			
		28.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，背部采用 30#无粉海绵柔软度高，舒适度强；			
		28.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；			
		28.4 脚架：白蜡木实木脚架，经防腐防虫防潮技术处理；			
		28.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扣面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐。			
		28.6 尺寸（mm）：445（±5mm）*545（±5mm）*1030（±5mm）			
29	展架 2 	29.1 采用环保白蜡木实木，含水率 10%-13%。白蜡木实木原木马榫结构，表面清漆处理，4 个为一组；			
		29.2 前后白板安装磁铁吸附，上下可固定可拆卸，方便更换。			
		29.3 尺寸（mm）：2000（±5mm）*80（±5mm）*2800（±5mm）			
30	展柜 	30.1 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度 ≥18mm ；			
		30.2.饰面：采用 ≥1mm 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。			
		30.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有			



		高粘接强度与耐久性;			
		30.4 封边: 采用激光封边条, 近色封边, 厚度 $\geq 2\text{mm}$;			
		30.5 柜子顶部带钢化玻璃罩, 玻璃厚度 $\geq 8\text{mm}$, 带 3C 标识, 抗冲击、抗弯强度高、安全性能高、稳定性好。			
		30.6 尺寸 (mm): $500 (\pm 5\text{mm}) * 500 (\pm 5\text{mm}) * 1100 (\pm 5\text{mm})$			
31	椅子 	31.1 饰面: 用环保人造革 (仿皮), 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 纹理细腻, 耐磨损;			
		31.2 海绵: 阻燃海绵, 坐垫海绵密度 40#, 表面涂有防止老化变形的保护膜, 可防氧化, 防碎, 背部采用 30# 无粉海绵柔软度高, 舒适度强;			
		31.3 胶水: 采用水基型胶粘剂, 具有粘结性强、耐候性强等特点;			
		31.4 脚架: 钢制脚架, 采用冷轧钢, 表面采用静电粉末喷涂, 喷涂前经严格处理, 涂层厚度 $70\mu\text{m}-90\mu\text{m}$, 涂层膜厚度均匀一致, 耐撞击, 抗腐蚀力强, 粉体色泽均匀, 光滑平整, 无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质;			
		31.5 整体: 车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀; 扣面整体感观流畅、外型符合要求; 组装后全面测试: 转角平滑、后背及底座包饱满, 左右对齐。			
		31.6 尺寸 (mm): $570 (\pm 5\text{mm}) * 620 (\pm 5\text{mm}) * 780 (\pm 5\text{mm})$			
32	休闲椅 	32.1 饰面: 用环保人造革 (仿皮), 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 纹理细腻, 耐磨损;			
		32.2 海绵: 阻燃海绵, 坐垫海绵密度 40#, 表面涂有防止老化变形的保护膜, 可防氧化, 防碎, 背部采用 30# 无粉海绵柔软度高, 舒适度强;			
		32.3 胶水: 采用水基型胶粘剂, 具有粘结性强、耐候性强等特点;			
		32.4 脚架: 白蜡木实木脚架, 经防腐防虫防潮技术处理;			
		32.5 整体: 车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀; 扣面整体感观流畅、外型符合要求; 组装后全面测试: 转角平滑、后背及底座包饱满, 左右对齐。			
		32.6 尺寸 (mm): $650 (\pm 5\text{mm}) * 600 (\pm 5\text{mm}) * 835 (\pm 5\text{mm})$			
33	洽谈桌 1	33.1 基材: 采用 E0 级多层板, 经过防虫, 防腐等化学处理, 不易变形, 厚度 $\geq 18\text{mm}$;			
		33.2 饰面: 采用 $\geq 1\text{mm}$ 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面 (防火板)。			
		33.3 热熔胶: 采用环保热熔胶, 具有			




		高粘接强度与耐久性			
		33.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ；			
		33.5 脚架：钢制脚架，采用冷轧钢，表面采用静电粉末喷涂，喷涂前经严格处理，涂层厚度 $70\mu\text{m}-90\mu\text{m}$ ，涂层膜厚度均匀一致，耐撞击，抗腐蚀力强，粉体色泽均匀，光滑平整，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质。			
		33.6 尺寸（mm）：800（ $\pm 5\text{mm}$ ）*800（ $\pm 5\text{mm}$ ）*750（ $\pm 5\text{mm}$ ）			
34		34.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；			
		34.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎；			
		34.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；			
		34.4 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐。			
		34.5 尺寸（mm）：800（ $\pm 5\text{mm}$ ）*550（ $\pm 5\text{mm}$ ）*420（ $\pm 5\text{mm}$ ）			
35		35.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；			
		35.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎；			
		35.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；			
		35.4 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐；			
		35.5 尺寸（mm）：1200（ $\pm 5\text{mm}$ ）*200（ $\pm 5\text{mm}$ ）*200（ $\pm 5\text{mm}$ ）			
36		36.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；			
		36.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎；			
		36.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；			

		36.4 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扣面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐。			
		36.5 尺寸（mm）：1200（±5mm）*550（±5mm）*420（±5mm）			
37	坐墩 3 	37.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；			
		37.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎；			
		37.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；			
		37.4 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扣面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐。			
		37.5 尺寸（mm）：550（±5mm）*550（±5mm）*420（±5mm）			
38	茶几 3 	38.1 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度 ≥18mm ；			
		38.2 饰面：采用 ≥1mm 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。			
		38.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性			
		38.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度 ≥2mm；			
		38.5 脚架：钢制脚架，表面采用静电粉末喷涂，喷涂前经严格处理，涂层厚度 70um-90um，涂层膜厚度均匀一致，耐撞击，抗腐蚀力强，粉体色泽均匀，光滑平整，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质。			
		38.6 尺寸（mm）：500（±5mm）*500（±5mm）*600（±5mm）			
39	花槽柜 	39.1 使用防锈、防腐钢材，表面纳米烤漆工艺，光滑平整，不易刮花，安全美观。			
		39.2 尺寸（mm）：1000（±5mm）*500（±5mm）*700（±5mm）			
40	户外椅	40.1 脚管：1.8mm 厚铝管，铝板条宽 65mm, 座四背三；			
		40.2 表面处理：高温喷涂户外粉。			
		40.3 尺寸（mm）：510（±5mm）*575（±5mm）*770（±5mm）			




					
41	户外桌 	41.1 台面：实厚 1.2mm 碳钢板，中柱 Φ76x1.0mm；台面电泳防锈后高温喷涂户外砂纹粉； 41.2 底盘：Φ450x 厚 8mm，3 个不锈钢沉头螺丝和中柱固定； 41.3 托盘：3 颗螺丝固定 配不锈钢内六角螺丝。 41.4 尺寸（mm）：700（±5mm）*700（±5mm）*730（±5mm）			
42	单人沙发 3 	42.1 饰面：用环保人造革（仿皮），厚度≥1.0mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面纹理细腻，耐磨损； 42.2.海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，背部采用 30#无粉海绵柔软度高，舒适度强； 42.3.框架：多层+落叶松实木框架榫卯结构，框架制做符合人体工学，结构稳固，承托力达 260-300KG，含水率介于 8%-12%，经防腐防虫防潮技术处理； 42.4.脚架：钢制脚架，采用冷轧钢，表面采用塑粉静电粉末喷涂，喷涂前经严格处理，涂层厚度 70um-90um，涂层膜厚度均匀一致，耐撞击，抗腐蚀力强，粉体色泽均匀，光滑平整，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质。 42.5 尺寸（mm）：890（±5mm）*840（±5mm）*740（±5mm） ▲42.6 提供符合以下要求的检测报告： 人造革（仿皮）符合 HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》、参照:GB/T 22807-2019《皮革和毛皮化学试验六价铬含量的测定:分光光度法》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮化学试验含氯苯酚的测定》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 19942-2019《皮革和毛皮 化学试验禁用偶氮染料的测定》标准，摩擦色牢度（干擦 500 次≥4 级、湿擦 250 次≥4 级、碱性汗液 80 次≥4 级），耐光性≥5 级，耐折牢度(50000)次无裂纹，气味≤3 级，pH≥3.2，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出，挥发性有机物(VOC)未检出，可萃取的重金属（GB/T16799-2018）铅、镉			




		<p>含量未检出，可萃取的重金属（HJ507-2009）六价铬、镉、汞、铅、砷、镍、钴含量未检出，铈含量$\leq 30\text{mg/g}$、铜含量$\leq 50\text{mg/kg}$，五氯苯酚含量未检出，含氯苯酚含量未检出；</p> <p>【要求：1. 提供第三方检测机构出具的 2024 年 8 月 1 日起至投标截止之日具有 CMA 标识的检测报告扫描件，检测报告内容符合以上检测内容；2.同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云-http://cx.cnca.cn/）检测报告查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。】</p>			
43	<p>洽谈桌 2</p> 	<p>43.1.台面：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面厚度$\geq 25\text{mm}$，环保及物理性能要求符合 GB/T34722-2017 检测标准。</p> <p>43.2 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度$\geq 2\text{mm}$；</p> <p>43.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性</p> <p>43.4 脚架：脚架选用钢制脚架，壁厚2mm，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理。</p> <p>43.5 尺寸（mm）：800（$\pm 5\text{mm}$）*800（$\pm 5\text{mm}$）*750（$\pm 5\text{mm}$）</p>			
44	<p>书架 1</p> 	<p>44.1 产品需符合 GB/T13667.1-2015《钢制书架 第一部分单、复柱书架》标准要求。钢制部分均需使用优质 A 级冷轧钢板,符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；</p> <p>44.2 搁板：厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，底部加加强筋，隔板与隔板之间的间距$\geq 310\text{mm}$；</p> <p>44.3 挂板：厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，单边双挂耳结构，与立柱多孔位结合，结构尺寸颜色需与馆内原有书架挂板可互换，保证更稳固；</p> <p>44.4 档板：厚度$\geq 0.6\text{mm}$ 冷轧钢板，档板五翻边一体成型工艺，设计成为 U 型，扣入两块隔板中，有效防止档板前后摆动，档板下部与隔板正面齐平，与隔板无缝对接，刚性好、强度高；</p> <p>44.5 护板、顶板：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度$\geq 18\text{mm}$；面板两面双贴采用$\geq 1\text{mm}$厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。</p> <p>44.6.五金配件：标准五金件，连接应严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动，不得有漏钉、透钉；钢制架体组</p>			

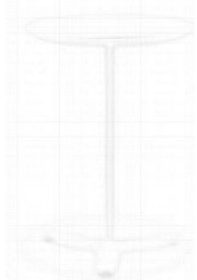
		装后，凡触及人体和存放物的部分，无毛边、锐角、突出物和棱角；焊接部件焊接牢固，不出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等现象；			
		44.7 尺寸（mm）：3000（±5mm）*480（±5mm）*2200（±5mm）			
45	书架 2 	45.1 产品需符合 GB/T13667.1-2015《钢制书架 第一部分单、复柱书架》标准要求。钢制部分均需使用优质 A 级冷轧钢板,符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；			
		45.2 搁板：厚度≥1.0mm 冷轧钢板，底部加加强筋，隔板与隔板之间的间距≥310mm；			
		45.3 挂板：厚度≥1.0mm 冷轧钢板，单边双挂耳结构，与立柱多孔位结合，结构尺寸颜色需与馆内原有书架挂板可互换，保证更稳固；			
		45.4 档板：厚度≥0.6mm 冷轧钢板，档板五翻边一体成型工艺，设计成为 U 型，扣入两块隔板中，有效防止档板前后摆动，档板下部与隔板正面齐平，与隔板无缝对接，刚性好、强度高；			
		45.5 护板、顶板：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度≥18mm；面板两面双贴采用≥1mm 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。			
		45.6 五金配件：标准五金件，连接应严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动，不得有漏钉、透钉；钢制架体组装后，凡触及人体和存放物的部分，无毛边、锐角、突出物和棱角；焊接部件焊接牢固，不出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等现象；			
		45.7 尺寸（mm）：7000（±5mm）*350（±5mm）*2200（±5mm）			
46	单人椅 	46.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；			
		46.2 内部材质：金属内架+一次成型发泡棉；			
		46.3 脚架：铝合金四星脚；			
		46.4 黑色静电粉末喷涂；			
		46.5 尺寸（mm）：880（±5mm）*820（±5mm）*1080（±5mm）			
47	边几 2	47.1 台面：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面厚度≥25mm，环保及物理性能要求符合 GB/T34722-2017 检测标准。			
		47.2 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度≥2mm；			
		47.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有			


		高粘接强度与耐久性			
		47.4 脚架：脚架选用钢制脚架，壁厚2mm，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理。			
		47.5 尺寸（mm）：400（±5mm）*400（±5mm）*550（±5mm）			
48	阅览椅 3 	48.1 座及背：采用 PP，加工射出一体成型。表面咬花处理具止滑作用；			
		48.2 面材：用环保人造革（仿皮），厚度≥1.0mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面纹理细腻，耐磨损；			
		48.3 结构：本体采用 Ø11.0mm 实心圆管焊接成型，钢管部分为高级粉体烤漆，耐酸碱，耐腐蚀膜厚 50um,盐水喷雾测试 9 级以上；			
		48.4 脚垫：脚垫采用 PC。			
		48.5 尺寸（mm）：555（±5mm）*555（±5mm）*826（±5mm）			
49	围柱卡座 	49.1 沙发：			
		49.1.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；			
		49.1.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，背部采用 30#无粉海绵柔软度高，舒适度强；			
		49.1.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；			
		49.1.4 框架：实木沙发框架榫卯结构，框架制做符合人体工学，结构稳固，承托力达 260-300KG，含水率介于 8%-12%，经防腐防虫防潮技术处理；			
		49.1.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扣面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，左右对齐；			
		49.2 阅览桌：			
		49.2.1 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度≥18mm；			
		49.2.2 饰面：采用≥1mm 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。			
		49.2.3 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度≥2mm；			
		49.2.4 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性			
		49.3 尺寸（mm）：2450*2450*750			




		(实际尺寸以现场测量为准)			
50	靠墙卡座 	<p>50.1.饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；</p> <p>50.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，背部采用 30#无粉海绵柔软度高，舒适度强；</p> <p>50.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；</p> <p>50.4 框架：多层+白蜡木实木沙发框架榫卯结构，框架制做符合人体工学，结构稳固，承托力达 260-300KG，含水率介于 8%-12%，经防腐防虫防潮技术处理；</p> <p>50.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扣面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，左右对齐。</p> <p>50.6 尺寸（mm）：1200*450*750（实际尺寸以现场测量为准）</p>			
51	桌子 	<p>51.1 台面：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面厚度$\geq 25\text{mm}$，环保及物理性能要求符合 GB/T34722-2017 检测标准。</p> <p>51.2 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度$\geq 2\text{mm}$；</p> <p>51.3 热熔胶：采用优质环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性</p> <p>51.4 脚架：脚架选用钢制脚架，壁厚 2mm，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理。</p> <p>51.5 尺寸（mm）：1000（$\pm 5\text{mm}$）*600（$\pm 5\text{mm}$）*750（$\pm 5\text{mm}$）</p>			
52	查询台 	<p>52.1 台面：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面厚度$\geq 25\text{mm}$，环保及物理性能要求符合 GB/T34722-2017 检测标准。</p> <p>52.2 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度$\geq 2\text{mm}$；</p> <p>52.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性</p> <p>52.4 脚架：脚架选用钢制脚架，壁厚 2mm，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理。</p> <p>52.5 尺寸（mm）：800（$\pm 5\text{mm}$）*600（$\pm 5\text{mm}$）*750（$\pm 5\text{mm}$）</p>			
53	卡座坐墩	53.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处			



		理;			
		53.2 海绵：阻燃海绵，符合坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎;			
		53.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点;			
		53.4 框架：多层+白蜡木实木沙发框架榫卯结构，框架制做符合人体工学，结构稳固，承托力达 260-300KG，含水率介于 8%-12%，经防腐防虫防潮技术处理;			
		53.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；打面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐。			
		53.6 尺寸（mm）：1100-600（±5mm）*450（±5mm）*420（±5mm）			
54	坐墩 4 	54.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理;			
		54.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎;			
		54.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点;			
		54.4 框架：多层+白蜡木实木沙发框架榫卯结构，框架制做符合人体工学，结构稳固，承托力达 260-300KG，含水率介于 8%-12%，经防腐防虫防潮技术处理;			
		54.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；打面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐。			
		54.6 尺寸（mm）：390（±5mm）*390（±5mm）*420（±5mm）			
55	坐墩 5 	55.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理;			
		55.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎;			
		55.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点;			
		55.4 框架：多层+白蜡木实木沙发框架榫卯结构，框架制做符合人体工学，结构稳固，承托力达 260-300KG，含水率介于 8%-12%，经防腐防虫防潮技术处理;			
		55.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；打面整体感观流			

		畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，左右对齐。			
		55.6 尺寸（mm）：650（±5mm）*650（±5mm）*360（±5mm）			
56	方坐垫 	56.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；			
		56.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎；			
		56.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；			
		56.4 框架：多层+白蜡木实木沙发框架榫卯结构，框架制做符合人体工学，结构稳固，承托力达 260-300KG，含水率介于 8%-12%，经防腐防虫防潮技术处理；			
		56.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扣面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，左右对齐。			
		56.6 尺寸（mm）：550（±5mm）*550（±5mm）*60（±5mm）			
57	圆坐垫 	57.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；			
		57.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎；			
		57.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；			
		57.4 框架：多层+白蜡木实木沙发框架榫卯结构，框架制做符合人体工学，结构稳固，承托力达 260-300KG，含水率介于 8%-12%，经防腐防虫防潮技术处理；			
		57.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扣面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，左右对齐。			
		57.6 尺寸（mm）：550（±5mm）*550（±5mm）*60（±5mm）			
58	书架 3 	58.1 产品需符合 GB/T13667.1-2015《钢制书架 第一部分单、复柱书架》标准要求。钢制部分均需使用优质 A 级冷轧钢板,符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；			
		58.2 搁板：厚度≥1.0mm 冷轧钢板，底部加加强筋，隔板与隔板之间的间距≥310mm；			




		58.3 挂板：厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，单边双挂耳结构，与立柱多孔位结合，结构尺寸颜色需与馆内原有书架挂板可互换，保证更稳固；			
		58.4 档板：厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 冷轧钢板，档板五翻边一体成型工艺，设计成为U型，扣入两块隔板中，有效防止档板前后摆动，档板下部与隔板正面齐平，与隔板无缝对接，刚性好、强度高；			
		58.5 护板、顶板：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；面板两面双贴采用 $\geq 1\text{mm}$ 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。			
		58.6 五金配件：标准五金件，连接应严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动，不得有漏钉、透钉；钢制架体组装后，凡触及人体和存放物的部分，无毛边、锐角、突出物和棱角；焊接部件焊接牢固，不出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等现象；			
		58.7 尺寸（mm）：5000（ $\pm 5\text{mm}$ ）*480（ $\pm 5\text{mm}$ ）*2200（ $\pm 5\text{mm}$ ）			
59	电脑桌（单人位） 	59.1 台面基材：采用环保中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐特殊处理，耐磨性好，抗弯力强，不易变形，纹理清晰自然，色泽一致。			
		59.2 饰面材料：采用粉末（主要材料为特制树脂，与颜料、固化剂及其它助剂混合而成）通过静电将喷粉直接均匀吸附在中纤板表面。粉末可回收再利用，利用率达 98% 以上，低耗能、无污染、低损耗率，可循环的绿色环保要求。饰面板 360 度无死角无封边，喷粉耐刮级别 $\geq 3\text{H}$ ；台面倒正斜切处理。			
		59.3 固定柜基材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，环保及物理性能要求符合 GB/T34722-2017 检测标准。			
		59.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ；			
		59.5 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性			
		59.6 五金配件：标准五金件，连接应严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动；			
		59.7 脚架：脚架选用钢制脚架，壁厚 2mm，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理。			
		59.8 尺寸（mm）：1200（ $\pm 5\text{mm}$ ）*600（ $\pm 5\text{mm}$ ）*750（ $\pm 5\text{mm}$ ）			
		▲59.9 提供符合以下要求的检测报			

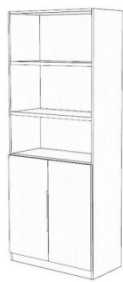		<p>告： 浸渍胶膜纸饰面刨花板符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 19367-2022《人造板的尺寸测定》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、参照:GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准，含水率(%)3~13、静曲强度≥12Mpa、弹性模量≥2500Mpa、内结合强度≥0.3 Mpa、表面胶合强度≥0.6Mpa、握螺钉力（板面≥900，板边≥600N）、2h吸水厚度膨胀率(%)≤8、表面耐磨（磨耗值≤80/mg/100g）、表面耐冷热循环（无裂纹、起泡、变色、起皱等）、表面耐香烟灼烧（达到4级以上）、表面耐干热（达到4级以上）、表面耐污染腐蚀（图案纹:达到5级以上）、表面耐龟裂（达到4级以上）、表面耐水蒸气（达到4级以上）、甲醛释放量≤0.025mg/m³、挥发性有机化合物(72h)（苯、甲苯、二甲苯）含量未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.05mg/m²·h； 【要求：1. 提供第三方检测机构出具的2024年8月1日起至投标截止之日具有CMA标识的检测报告扫描件，检测报告内容符合以上检测内容；2.同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台（认e云-http://cx.cnca.cn/）检测报告查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。】</p>			
60	<p>阅览椅 4</p> 	<p>★60.1 座及背：采用 PP，加工射出一体成型。表面咬花处理具止滑作用；扶手采用 PP 材质，表面咬花处理； ★ 60.2 面材：用环保人造革（仿皮），厚度≥1.0mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面纹理细腻，耐磨损； ★60.3 结构：本体采用 Ø15mm 空心圆管焊接成型，钢管部分为高级粉体烤漆，耐酸碱，耐腐蚀膜厚 50um,盐水喷雾测试 9 级以上； ★60.4 脚垫：脚垫采用 TPR 材质，螺丝固定，防止脚垫脱落。 60.5 尺寸（mm）：622（±5mm）*590（±5mm）*840（±5mm）</p>			
61	文件高柜 1	61.1 面材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面			



		刨花板，侧板、层板厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，背板厚度 $\geq 9\text{mm}$ ，环保及物理性能要求符合 GB/T34722-2017 检测标准。			
		61.2 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ；			
		61.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性			
		61.4 五金配件：标准五金件，连接应严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动			
		61.5 尺寸（mm）：800（ $\pm 5\text{mm}$ ）*400（ $\pm 5\text{mm}$ ）*2000（ $\pm 5\text{mm}$ ）			
62	文件矮柜 	62.1 面材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，侧板、层板厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，背板厚度 $\geq 9\text{mm}$ ，环保及物理性能要求符合 GB/T34722-2017 检测标准。			
		62.2 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ；			
		62.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性			
		62.4 五金配件：标准五金件，连接应严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动			
		62.5 尺寸（mm）：800（ $\pm 5\text{mm}$ ）*400（ $\pm 5\text{mm}$ ）*900（ $\pm 5\text{mm}$ ）			
63	学习椅 	63.1 网背翻背式扣网。背框下方镂空设计，上部为实心尼龙加玻璃纤维材质。整个背框高度不低于:618mm $\pm 5\text{mm}$ ；			
		63.2 尼龙+玻璃纤维 S 型设计框体，采用 pp 弹性软料腰托更加贴合人体脊柱骨。多段可调节式智慧型腰靠；			
		63.3 腰靠位置采用双层网布工艺，三明治网布+PA 尼龙网布（腰部尼龙网布采用尼龙材质，线径 0.2MM）使腰部支撑感更强；			
		63.4 扶手：固定扶手采用 PP 大手掌面盖，实用性更强，易清洁，耐磨性佳；			
		63.5 坐部：座面布回弹力好,抗皱.防静电。海绵采用阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎；			
		63.6 底盘：4 段锁定，同步倾仰结构。倾仰角度：140 度；			
		63.7 气压棒：电镀中管，采用纯氮气，2.0MM 厚棒芯，1.5mm 厚外管壁，安全稳定；			
		63.8 椅脚：全尼龙加玻璃纤维椅脚；			
		63.9 椅轮：60MM PU 轮。			
		63.10 尺寸（mm）：680*675*995			
64	双人阅览桌	64.1 台面基材：采用环保中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐特殊处理，耐磨性好，抗弯力强，不易变			

		<p>形，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>64.2 饰面材料：采用粉末（主要材料为特制树脂，与颜料、固化剂及其它助剂混合而成）通过静电将喷粉直接均匀吸附在中纤板表面。粉末可回收再利用，利用率达 98% 以上，低耗能、无污染、低损耗率，可循环的绿色环保要求。饰面板 360 度无死角无封边，喷粉耐刮级别$\geq 3H$；台面倒正斜切处理。</p> <p>64.3 桌上屏：基材采用中密度纤维板，厚度$\geq 9mm$；</p> <p>64.4 脚架：脚架选用钢制脚架，壁厚 2mm，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理；</p> <p>64.5 五金配件：标准五金件，连接应严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动</p> <p>64.6 尺寸（mm）：1400（$\pm 5mm$）*1200（$\pm 5mm$）*750（$\pm 5mm$）</p>			
65	<p>三人阅览桌</p> 	<p>65.1 台面基材：采用环保中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐特殊处理，耐磨性好，抗弯力强，不易变形，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>65.2 饰面材料：采用粉末（主要材料为特制树脂，与颜料、固化剂及其它助剂混合而成）通过静电将喷粉直接均匀吸附在中纤板表面。粉末可回收再利用，利用率达 98% 以上，低耗能、无污染、低损耗率，可循环的绿色环保要求。饰面板 360 度无死角无封边，喷粉耐刮级别$\geq 3H$；台面倒正斜切处理。</p> <p>65.3 桌上屏：基材采用中密度纤维板，厚度$\geq 9mm$；</p> <p>65.4 脚架：脚架选用钢制脚架，壁厚 2mm，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理；</p> <p>65.5 五金配件：标准五金件，连接应严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动</p> <p>65.6 尺寸（mm）：2170（$\pm 5mm$）*2505（$\pm 5mm$）*1055（$\pm 5mm$）</p>			
66	<p>活动柜</p> 	<p>66.1 材料：采用冷轧薄钢板柜体厚度$\geq 0.8mm$（裸板厚度）；</p> <p>66.2 柜体经 10 道防锈前处理，表面环保环氧树脂粉体静电喷涂；</p> <p>66.3 工艺及结构：独立底座，具有调平功能，电阻焊，四周接口处铜焊，每层隔板承重$\geq 60kg$；</p> <p>66.4 五金：标准五金件，连接应严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动；止滑缓冲材质，有效降低噪音；</p>			



		66.5 钢柜表面平整、无毛刺。			
		66.6 尺寸 (mm) : 390 (±5mm) *500 (±5mm) *600 (±5mm)			
67	阅览椅 5 	67.1 饰面: 采用环保布料软包, 经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理; 67.2 海绵: 阻燃海绵, 坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜, 可防氧化, 防碎, 背部采用 30#无粉海绵柔软度高, 舒适度强; 67.3 胶水: 采用水基型胶粘剂, 具有粘结性强、耐候性强等特点; 67.4 脚架: 白蜡木实木脚架, 经防腐防虫防潮技术处理; 67.5 整体: 车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀; 扣面整体感观流畅、外型符合要求; 组装后全面测试: 转角平滑、后背及底座包饱满, 左右对齐。 67.6 尺寸: 常规			
68	文件高柜 2 	68.1 面材: 采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板, 侧板、层板厚度≥18mm, 背板厚度≥9mm, 环保及物理性能要求符合 GB/T34722-2017 检测标准。 68.2.封边: 采用激光封边条, 近色封边, 厚度≥2mm; 68.3 热熔胶: 采用环保热熔胶, 具有高粘接强度与耐久性 68.4 柜门采用木质双开门, 上柜内置 2 层活动层板分 3 层; 下柜内置 1 层活动层板分 2 层, 下柜带锁; 68.5 五金配件: 标准五金件, 连接应严密、平整、端正、牢固, 无崩茬或松动 68.6 尺寸 (mm) : 800 (±5mm) *400 (±5mm) *2000 (±5mm)			
69	挂墙写字板 	69.1 铝材框架; 69.2 玻璃可磁吸; 69.3 配有笔槽、笔、板擦和磁吸。 69.4 尺寸 (mm) : 1500 (±5mm) *1000 (±5mm) *20 (±5mm)			
70	培训椅 	70.1 饰面: 用环保人造革 (仿皮), 厚度≥1.0mm, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面纹理细腻, 耐磨损; 70.2 海绵: 阻燃海绵, 坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜, 可防氧化, 防碎; 70.3 整体: 车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀; 扣面整体感观流畅、外型符合要求; 组装后全面测试: 转角平滑、后背及底座包饱满, 左右对齐;			



		70.4 脚架：脚架选用钢制脚架，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理，带轮可活动。			
		70.5 尺寸（mm）：300（±5mm）*300（±5mm）*370（±5mm）			
71	折叠桌 	71.1 采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面厚度≥25mm，环保及物理性能要求符合 GB/T34722-2017 检测标准。带同材质前挡板，前挡板厚度≥9mm。 71.2 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度≥2mm； 71.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性 71.4 脚架：脚架选用钢制脚架，壁厚2mm，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理； 71.5 桌子带挂钩。 71.6 尺寸（mm）：1600（±5mm）*550（±5mm）*750（±5mm）			
72	文件高柜 3 	72.1.面材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，侧板、层板厚度≥18mm，背板厚度≥9mm，环保及物理性能要求符合 GB/T34722-2017 检测标准。 72.2 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度≥2mm； 72.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性 72.4 柜门采用双开门，上柜为玻璃双开门，内置 2 层活动层板分 3 层；下柜为木质双开门，内置 1 层活动层板分 2 层； 72.5 五金配件：标准五金件，连接应严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动 72.6 尺寸（mm）：800（±5mm）*400（±5mm）*2000（±5mm）			
73	三人沙发 	73.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理； 73.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，背部采用 30#无粉海绵柔软度高，舒适度强； 73.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点； 73.4 框架：多层+实木沙发框架榫卯结构，框架制做符合人体工学，结构稳固，承托力达 260-300KG，含水率介于 8%-12%，经防腐防虫防潮技术处理；			


		73.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扣面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐。			
		73.6 脚架：脚架选用钢制脚架，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理。			
		73.7 尺寸（mm）：2200（±5mm）*630（±5mm）*780（±5mm）			
74	双人沙发 	74.1 饰面：采用环保布料软包，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等 11 项表面工艺加工处理；			
		74.2 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度 40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，背部采用 30#无粉海绵柔软度高，舒适度强；			
		74.3 胶水：采用水基型胶粘剂，具有粘结性强、耐候性强等特点；			
		74.4 框架：多层+实木沙发框架榫卯结构，框架制做符合人体工学，结构稳固，承托力达 260-300KG，含水率介于 8%-12%，经防腐防虫防潮技术处理；			
		74.5 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；扣面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，富有弹性、左右对齐；			
		74.6 脚架：脚架选用钢制脚架，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理。			
		74.7 尺寸（mm）：1800（±5mm）*630（±5mm）*780（±5mm）			
75	展柜 1 	75.1 柜顶为报纸玻璃展柜、下方为书籍收藏抽屉及柜体部分；			
		75.2 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形,厚度 ≥18mm；			
		75.3 面材:采用天然木皮贴面，木皮厚度:0.6mm，经过防电防腐处理，色泽均匀，纹理清晰，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。			
		75.4 油漆:采用油漆工艺“五底三面”。采用水性底漆和面漆，应光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达到 3H 级；			
		75.5 胶水：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性			

		75.6 柜子顶部带钢化玻璃罩，玻璃厚度 $\geq 8\text{mm}$ ，带 3C 标识，抗冲击、抗弯强度高、安全性能高、稳定性好；需要配置升降系统，方便更换展品内容；			
		75.7 五金配件采用静音阻尼三节导轨及缓冲铰链，整体链接紧密，承重性好，抽拉顺滑，无脱轨现象。			
		75.8 尺寸（mm）：1200（ $\pm 5\text{mm}$ ）*450（ $\pm 5\text{mm}$ ）*1200（ $\pm 5\text{mm}$ ）			
76	展柜 2 	76.1 柜顶为报纸玻璃展柜、下方为书籍收藏抽屉及柜体部分；			
		76.2 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，不易变形，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；			
		76.3 面材：采用天然木皮贴面，木皮厚度：0.6mm，经过防电防腐处理，色泽均匀，纹理清晰，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。			
		76.4 油漆：采用油漆工艺“五底三面”。采用水性底漆和面漆，应光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达到 3H 级；			
		76.5 胶水：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性			
		76.6 柜子顶部带钢化玻璃罩，玻璃厚度 $\geq 8\text{mm}$ ，带 3C 标识，抗冲击、抗弯强度高、安全性能高、稳定性好；需要配置升降系统，方便更换展品内容；			
		76.7 五金配件采用静音阻尼三节导轨及缓冲铰链，整体链接紧密，承重性好，抽拉顺滑，无脱轨现象。			
		76.8 尺寸（mm）：2000（ $\pm 5\text{mm}$ ）*1000（ $\pm 5\text{mm}$ ）*950（ $\pm 5\text{mm}$ ）			
77	展柜 3 	77.1 柜顶为报纸玻璃展柜、下方为书籍收藏抽屉及柜体部分；			
		77.2 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，平整度好，性能稳定，不易变形，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；			
		77.3 面材：采用天然木皮贴面，木皮厚度：0.6mm，经过防电防腐处理，色泽均匀，纹理清晰，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。			
		77.4 油漆：采用油漆工艺“五底三面”。采用水性底漆和面漆，应光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面			

		硬度达到 3H 级;			
		77.5 胶水: 采用环保热熔胶, 具有高粘接强度与耐久性;			
		77.6 柜子顶部带钢化玻璃罩, 玻璃厚度 $\geq 8\text{mm}$, 带 3C 标识, 抗冲击、抗弯强度高、安全性能高、稳定性好; 需要配置升降系统, 方便更换展品内容;			
		77.7 五金配件采用静音阻尼三节导轨及缓冲铰链, 整体链接紧密, 承重性好, 抽拉顺滑, 无脱轨现象。			
		77.8 尺寸 (mm): 1500 ($\pm 5\text{mm}$) *1000 ($\pm 5\text{mm}$) *950 ($\pm 5\text{mm}$)			
78	<p>典藏书柜</p> 	78.1 基材: 采用 E0 级多层板, 经过防虫, 防腐等化学处理, 不易变形, 厚度 $\geq 18\text{mm}$;			
		78.2 面材: 采用天然木皮或科技木皮贴面, 木皮厚度: 0.6mm, 经过防电防腐处理, 色泽均匀, 纹理清晰, 面板木纹纹理自然, 颜色线条拼合细密; 封边细腻, 线条均匀, 转角过渡自然, 间隙细小且均等, 连接稳固, 不易掉色。			
		78.3 油漆: 采用油漆工艺“五底三面”。采用水性底漆和面漆, 应光泽均匀度好, 调和比例高, 油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。表面细小颗粒每平方米不超过二个点, 表面硬度达到 3H 级;			
		78.4 胶水: 采用环保热熔胶, 具有高粘接强度与耐久性;			
		78.5 整体柜子带钢化玻璃门, 带 3C 标识, 抗冲击、抗弯强度高、安全性能高、稳定性好。需带锁。			
		78.6 尺寸 (mm): 4000 ($\pm 5\text{mm}$) *500 ($\pm 5\text{mm}$) *2200 ($\pm 5\text{mm}$)			
79	<p>靠墙书柜</p> 	79.1 基材: 采用 E0 级多层板, 经过防虫, 防腐等化学处理, 平整度好, 性能稳定, 不易变形, 厚度 $\geq 18\text{mm}$;			
		79.2 面材: 采用天然木皮或科技木皮贴面, 木皮厚度: 0.6mm, 经过防电防腐处理, 色泽均匀, 纹理清晰, 面板木纹纹理自然, 颜色线条拼合细密; 封边细腻, 线条均匀, 转角过渡自然, 间隙细小且均等, 连接稳固, 不易掉色。			
		79.3 油漆: 采用油漆工艺“五底三面”。采用水性底漆和面漆, 应光泽均匀度好, 调和比例高, 油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。表面细小颗粒每平方米不超过二个点, 表面硬度达到 3H 级;			
		79.4 胶水: 采用环保热熔胶, 具有高粘接强度与耐久性;			
		79.5 五金配件: 标准五金件, 连接应			

		严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动			
		79.6 尺寸（mm）：7000*400*3500 （实际尺寸以现场测量为准）			
80	长桌 1 	80.1 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，平整度好，性能稳定，不易变形,厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；			
		80.2 面材:采用天然木皮或科技木皮贴面，木皮厚度:0.6mm，经过防电防腐处理，色泽均匀，纹理清晰，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。			
		80.3 油漆:采用油漆工艺“五底三面”。采用水性底漆和面漆，应光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达到 3H 级；			
		80.4 胶水：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性；			
		80.5 五金配件：标准五金件，连接应严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动。			
		80.6 尺寸（mm）：3000（ $\pm 5\text{mm}$ ）*1200（ $\pm 5\text{mm}$ ）*850（ $\pm 5\text{mm}$ ）			
81	长桌 2 	81.1 基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，平整度好，性能稳定，不易变形,厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；			
		81.2 面材:采用天然木皮或科技木皮贴面，木皮厚度:0.6mm，经过防电防腐处理，色泽均匀，纹理清晰，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。			
		81.3 油漆:采用油漆工艺“五底三面”。采用水性底漆和面漆，应光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达到 3H 级；			
		81.4 胶水：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性。			
		81.5 五金配件：标准五金件，连接应严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动			
		81.6 尺寸（mm）：3000（ $\pm 5\text{mm}$ ）*1200（ $\pm 5\text{mm}$ ）*750（ $\pm 5\text{mm}$ ）			
82	实木椅	82.1 框架：所有部件均选用白蜡木实木制作，所有木材都进行烘干及防蛀处理，无腐朽、无虫眼、无死结；色泽均匀、木材含水率 12-15%，无蓝变、腐朽、季节裂纹、开裂、虫蛀，			

		用于产品表面材料不允许有任何木材缺陷，非暴露面可允许存有轻微缺陷；			
		82.2 面材：用环保人造革（仿皮），厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适、光泽持久性好，纹理细腻，耐磨损，摩擦色牢度（干擦（500次）） ≥ 4 级；			
		82.3 海绵：阻燃海绵，坐垫海绵密度40#表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，舒适度强，海绵配比符合人体工学舒适度；			
		82.4 油漆：采用油漆工艺“五底三面”。采用水性底漆和面漆，应光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达到3H级；			
		82.5 款式结构：椅子呈U形状造型，上端开榫连结扶手，外侧倒圆边；			
		82.6 制作工艺：断面整齐，切角部件、镂槽边角、孔边及线条要平整光滑，不允许有毛刺、崩缺、跳刀、波浪印现象；木榫与榫孔连接位需要贴切配合，无间隙。木榫长度应是插入木方的厚度1/2以上，孔深度是木榫长度的 $+0.15\text{mm}$ ；槽、榫位处需上胶且胶水要均匀充足，以保证家具牢固；产品连接位要求紧密，无间隙，其对角线尺寸应一致，最大误差为 $\pm 2\text{mm}$ ；白胚打磨至光滑，无迹无痕而透底。所有砂磨必须顺着木纹方向，板面上不能有横向砂印出现；			
		82.7 胶水：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性。			
		82.8 成品符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求，木材含水率8%-16.3%，木制件外观符合要求，椅凳类强度和耐久性符合要求，椅凳类稳定性符合要求，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，挥发性有机化合物未检出，可迁移有害元素（铅、镉、铬、汞、锑、硒、砷）未检出，可分解芳香胺染料未检出。			
		82.9 尺寸（mm）：655（ $\pm 5\text{mm}$ ）*625（ $\pm 5\text{mm}$ ）*760（ $\pm 5\text{mm}$ ）			
83		83.1 灯架材质：铝型材；			
		83.2 颜色：整体颜色为白色，静电喷塑；			
		83.3 智能阅览灯高度：顶部距离桌面456mm，长度1676mm；立柱正面79mm，侧面59mm。			
		83.4 阅览灯光电参数（每个座位）：功率12W；			

		色温：4000K； 每个座位有一个触摸开关，可以进行三段亮度调节和开关，不需要调色温； 灯的发光面与水平面有 25 度的夹角。 控光面材质为 PS+PA			
		83.5 插座： 阅览灯为每个座位提供 1 组插座，每组插座有 1 个 10A 的五孔插座和 1A1C 15W USB 电源，其中五孔插座为横向排布； 插座安装面向学生，并且与立柱表面齐平； 为确保学生的用电安全，插座需具有过载保护功能，当插座上使用的设备功率超过设定的阈值时，插座能够自动切断电源，并且插座的过载保护功率阈值大小可以在管理后台进行灵活设置。			
		83.6 屏幕： 每个座位一个 3.5 寸的黑白墨水屏，墨水屏安装面向学生，并且与立柱表面齐平。 墨水屏由阅览灯供电，不能电池供电。 墨水屏可兼容学校的座位预约软件，并且能够和预约软件进行联动，实时显示座位信息,座位状态，预约人信息和系统通知信息。			
		83.7 每个座位的插座和灯光独立控制，可以在小程序中单独进行开关。			
		83.8 尺寸：1676（±5mm）*456（±5mm）*160（±5mm）			
84	吧桌 	84.1.基材：采用 E0 级多层板，经过防虫，防腐等化学处理，平整度好，性能稳定，不易变形,厚度≥18mm；			
		84.2 饰面：采用≥1mm 厚热固性树脂浸渍纸高压层积板饰面（防火板）。			
		84.3 热熔胶：采用环保热熔胶，具有高粘接强度与耐久性；			
		84.4 封边：采用激光封边条，近色封边，厚度≥2mm；			
		84.5 尺寸（mm）：4000*300*1730 侧立板 160mm 台阶高度 630mm（实际尺寸以现场复核为准）			

证明资料【如有的话，提供的证明资料应统一编号（排序），格式自定】：

《技术要求偏离表》编制指引：

1、技术要求偏离表的序号、货物名称、招标技术要求等栏目对应“用户需求书”中的“技术要求”章节相关内容。

2、“投标技术响应”一栏必须一一对照“招标技术要求”，详细填写投标人自身投标货物的具体参数，而不能不合理照搬照抄招标文件的技术要求，以体现具体响应情况。

“投标技术响应”必须与所投产品客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：

“正偏离”表示“投标响应优于招标技术要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标技术要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标技术要求一致”。“投标技术响应”对比“招标技术要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。带★号条款为不可负偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将做投标无效处理。“偏离情况”必须与所投产品客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

4、未要求提供证明资料的招标技术要求，可以不提供证明资料（如实响应即可）。

5、证明资料条款响应要求：要求提供证明资料（且已对证明资料的形式、内容作出明确要求）进行响应的条款，应当在“说明”一栏中列明是否提供了符合要求的证明资料，以及所提供证明资料在表后“证明资料”中的编号（位置），以便评审；此类条款应严格按照要求的形式、内容提供证明资料，如未提供证明资料（或：证明资料的形式、内容等不符合要求；证明资料显示不符合招标技术要求；证明资料模糊不清无法判断或未显示是否满足招标技术要求），且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的，经评审委员会认定，将判定为负偏离。

6、表后“证明资料”部分内容的编制：提供的所有证明资料应当统一编号（排序），且证明资料的编号（顺序）、数量和名称（形式）均应与“说明”一栏所填内容保持一致（一一对应），以便评审委员会查看。未按照招标文件要求在表后放置证明材料的供应商将承担不利后果，经评审委员会认定，相关技术要求将判定为负偏离。

7、证明资料的形式及其它具体要求：

（1）除照片、图片（截图）及不需加盖公章的文字说明（技术说明）外，其它证明资料均要求为原件扫描件；

（2）提供证明资料的形式包括但不限于：a.制造商公布（出具）的产品说明书、产品彩页；b.我国政府机构出具的产品检验和核准证件等；c.第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证证书等；已对证明资料的形式、内容作出具体要求的，必须严格按照要求的形式、内容提供证明资料；

（3）产品说明书或彩页应为制造商公布（出具）的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证（证明）证书应为中文报告或证书；提供外文报告或证书的，必须同时提供对应的中文翻译文字说明，评标依据以中文翻译文字说明内容为准，外文报告或证书仅供参考；报告或证书的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

其它证明资料的形式要求参照以上要求执行；

8、其它注意事项：

（1）评审委员会有权对投标人的响应情况作出判断（评审结论）；

（2）评审委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意不合理照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经政府集中采购机构报主管部门进行处理。

六、商务要求偏离表

序号	商务需求项	招标商务要求	投标商务响应	偏离情况	说明
（一）免费保修期内售后服务要求			/	/	/
1	★ 免费保修期及售后服务	1.1 免费保修期：5 年，自最终验收合格之日起计算。免费保修期内，中标人向采购人提供免费上门维修服务，且提供免费原厂配件更换。			
		1.2 在免费保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知 0.5-1 小时响应，24 小时内派人到用户产品使用			

		现场进行免费修理或更换。中标人如在派人到现场后 36 小时内仍不能修复有关产品，应在 2 个日历日内提供与该产品同一型号的备用产品，由此给采购人造成的损失，应负责赔偿。在规定时间内没有完成维修也未能换货的，每超过 1 天赔偿故障产品单价金额的 50%，超过 3 天如中标人仍不能完成修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。免费保修期内产生的一切费用均由中标人承担，并赔偿因质量问题造成的损失。			
		1.3 免费保修期后，定期对产品进行维护保养及正常的零部件维修，需要更换零部件的，只收取零部件成本费用。免费保修期外的产品维修费用的支付应先维修后付款。零配件的购买应先交货后付款。			
(二) 其他商务要求			/	/	/
2	关于交货	★2.1 交货时间：合同签订后 30 个日历日内交货，5 个日历日内安装完毕。			
		2.2 交货地点：深圳理工大学图书馆			
		2.3 交货要求：产品的附件、备品备件及专用工具、技术文件、操作说明书、图纸、原材料品牌证明文件、产地证明文件、环保证明、检验（检测）报告文件等资料随产品一同交付； 中标人应承担的设备运输、安装调试、验收检测等其他类似的义务。			
		2.4 包装方式按照原厂出厂标准，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。			
		2.5 中标人负责免费安装、调试。安装、调试完成后，由验收小组进行验收。产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。			
		2.6 交货前，中标人需按采购人要求进行成品打样。经采购人确认款式、质量后再进行批量生产。必要时，可对打样成品进行检测，检测合格后批量生产。			
3	★关于付款	3.1 货物经采购人验收合格后，中标人向采购人开具足额、合法有效的发票，采购人在收到发票后的十个工作日内，支付合同总价货款；			
		3.24. 因中标人原因导致采购人无法付款的，付款期限应在合理范围内相应顺延；中标人不按时提供足额、有效发票的，采购人有权拒绝付款且不视作违约。如因采购人使用财政性资金，支付进度以深圳市财政局国库集中支付中心办理进度为准，中标人对此表示理解并同意采购人不因此构成付款延迟。中标人不得因此拒绝履行合同义务。			
4	★安装调试及验收	4.1 投标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。			
		4.2 由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。			
		4.3 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。			
		4.4 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： (1) 设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。			

		<p>(2) 如有国标, 需要符合有关规定; 如无国标, 则按照行业标准; 如无国标及行业标准, 则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致, 达到或优于相应标准。</p> <p>(3) 技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。</p> <p>(4) 按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。</p> <p>(5) 投标人提供的各种文件载明的内容必须真实, 其技术数据采购人有权要求投标人无偿提供采购人认可的第三方按照双方同意的试验方法进行检测。检测结果需要证明投标人提供的技术数据是真实的, 否则视为不合格。</p> <p>(6) 货物具备产品合格证。</p> <p>(7) 在货物安装调试合格后, 所有技术指标达到技术规范书要求, 经验收合格后, 双方共同签署验收报告。</p>			
5	关于违约	5.1 中标人不能交货的, 需偿付不能交货部分货款的 <u>20</u> %的违约金并按主管部门相关规定处理。			
		5.2 中标人逾期交货的, 每逾期一个日历日, 由中标人按逾期交货部分货款 1 %偿付违约金, 并将上报主管部门进行依法处理。逾期交货超过 7 个日历日后, 按不能交货处理。			
		5.3 中标人所交付产品不符合其投标承诺的, 或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争, 在履约阶段通过偷工减料, 在产品中掺杂、掺假, 以假充真, 以次充好, 或者以不合格产品冒充合格产品的, 由中标人负责包修、包换或退货, 并将被没收履约保证金, 且需偿付验收不合格部分货款的 10 %的违约金, 同时将上报主管部门进行依法处理。			
		5.4 针对中标人不能交货、逾期交货或所交付产品验收不合格等情形, 采购人有权在履约评价中认定为履约等级“差”。			
		5.5 违约金从履约保证金中扣除, 不足部分由中标人偿付。			
		5.6 中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时, 免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。中标人保证所提供家具产品的合法性, 所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由中标人承担, 包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。若因为知识产权纠纷造成无法继续履行的, 采购人有权解除合同, 并要求中标方承担由此造成的一切损失。			
		5.7 中标人在承担上述一项或多项违约责任后, 仍应继续履行合同规定的义务(采购人另有要求的除外)。采购人未能及时追究中标人的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究中标人该项或其他违约责任。			
		5.8 当出现以下情形时, 采购人有权变更、中止或者终止合同: (1) 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的; (2) 中标方出现根本违约的情况(如超期交付或产品严重质量问题导致采购目的不能实现); (3) 非双方原因发生不可抗力的;			
6	不可抗	6.1 签约双方任一方由于受到不可抗力的影响而不能执行			

	力	合同时，应在不可抗力事件发生后尽快用电子邮件、即时通讯工具等通知另一方，并于事件发生后 15 天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给另一方审阅确认。履行合同的期限相应予以延长，其延长的期限相当于事件所影响的时间。不可抗力发生后，双方负有防止损失扩大的义务。若由于中标人迟延履行发生不可抗力的，不免除其违约责任。			
		6.2 不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、瘟疫、地震等。			
7	争议的解决	7.1 凡因执行项目合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。协商不成时，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼（或向仲裁院提请仲裁解决）。			
8	可变更范围	8.1 合同履行过程中，在不影响单价和总价的情况下，采购人可以根据实际使用需求与中标供应商协商变更部分需求，如颜色、尺寸、款式等，但可变更的范围不包括采购文件中的实质性条款。			
9	★报价要求	投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用；			

《商务要求偏离表》编制指引：

1、商务要求偏离表的序号、商务需求项、招标商务要求等栏目对应“用户需求书”中的“商务要求”章节相关内容。

2、“投标商务响应”一栏必须一一对照“招标商务要求”，详细填写自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招标文件的商务要求，以体现具体响应情况。

3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标商务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标商务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标商务要求一致”。

“投标商务响应”对比“招标商务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标商务要求或者未响应一项招标商务要求的部分内容），均视为“负偏离”。

4、带★号条款为不可偏离条款，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理。

七、技术保障措施（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明材料）

八、深化设计方案（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明材料）

九、样品

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求递交样品）

十、投标人认为需要加以说明的其他内容

（一）政府采购违法行为风险知悉确认书

我单位在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，若存在下述情况，我单位愿意依法承担被记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法承担刑事责任。

序号	供应商参与投标禁止情形
1	与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
2	参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。
3	与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。
4	与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。
5	提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。
6	擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。

一、我单位已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，包括但不限于：

- （一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。
- （二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。
- （三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。
- （四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。
- （五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、我单位已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，包括但不限于：

- （一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。
- （二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
- （三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。
- （四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。
- （五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。
- （六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。
- （七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。
- （八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- （九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、我单位已充分知悉下列情形存在法律风险，在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，我单位应审慎核查，确保其真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

（三）我单位对投标电子密钥或电子营业执照负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任；使用电子密钥或电子营业执照在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。若擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用所造成的法律后果，由我单位自行承担。

四、我单位已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。

经查实，若我单位存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“我单位已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

单位负责人签名：

（加盖公章）

日期：

注：1.《政府采购违法行为风险知悉确认书》需由投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

2.根据《深圳市财政局关于在采购文件及深圳政府采购智慧平台增设供应商投标特别警示条款等事宜的通知》（深财购〔2025〕7号）的要求，《政府采购违法行为风险知悉确认书》用于对供应商违法行为的提醒，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

（二）订单融资情况

1、关于政府采购订单融资政策

为深入贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，根据《深圳市财政局关于加大力度运用政府采购订单融资政策支持企业发展的通知》要求，参与深圳市政府采购活动供应商可凭借所获取的深圳市政府采购中标通知书与采购合同，向参与订单融资业务的金融机构提出融资申请，金融机构以各自信贷政策为基础，为中标（成交）供应商提供融资授信，订单融资具体流程可登录深圳要素交易金融服务平台(<https://finance.szexgrp.com/gtm/web/guarantee/#/>)，相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网（<http://zfcg.sz.gov.cn/>）信息公开栏目。

2、供应商账户信息

投 标 人 （ 单 位 全 称 ） ： _____

；

投标人单位地址：_____；

法 定 代 表 人 （ 负 责 人 ） 或 其 授 权 委 托 代 理 人 ： _____

；
联系电话：_____；
开户银行名称：_____；
开户银行账号：_____；
开 户 银 行 地 址 ：_____

。注：本项填写内容作为订单融资开展的参考信息，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

（三）投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

第五章 合同条款及格式

(仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准)

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：

乙 方：

签订时间：__

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《深圳经济特区政府采购条例》等有关法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：

（2）采购计划编号：__

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：_____ 规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如 CPU 芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：

☐否

(4) 政府采购组织形式：☐集中采购 ☐自行采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐竞争性谈判 ☐单一来源 ☐竞价 ☐框架协议
☐其他：_____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐

否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: _____

大写:

分包金额(如有)小写:

大写:

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____ (应明确一次性支付合同款项的条件)

☐分期付款: _____ (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件,各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩),其中涉及预付款的: _____ (应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿: _____ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: _____ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: _____年____月____日,完成日期: _____年____月____日。

(2) 履约地点: _____

(3) 履约担保:是否收取履约保证金:☐是 ☐否

收取履约保证金形式:

收取履约保证金金额:

履约担保期限:

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式:☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体:

是否邀请本项目的其他供应商参加验收:☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收:☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
☐否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起_____日内组织验收）

(3) 履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

（7）其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运

抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼

的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	

第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他 服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更 换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种 方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁， 仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第二册 通用条款（公开招标）

第一章 总则

1. 通用条款说明

1.1 政府集中采购机构发出招标文件通用条款版本，列出深圳市政府采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，政府集中采购机构可以对通用条款的内容进行补充。

1.2 招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3 “专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。

1.4 “通用条款”是适用于政府采购公开招标项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5 “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

2. 招标说明

本项目按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及政府采购其他法律法规，通过公开招标方式确定中标供应商。

3. 定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1 “采购人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.2 “政府集中采购机构”是指市政府设立的，组织实施政府采购项目，并对政府采购活动提供服务的专门机构；本文件所述的“政府集中采购机构”指**深圳公共资源交易中心**；

3.3 “投标人”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4 “评审委员会”是依据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定组建的专门负责本次招标其评审工作的临时性机构；

3.5 “日期”指公历日；

3.6 “合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.7 “电子投标文件”指利用**深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）**网站提供的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件（以下简称：投标文件制作软件）制作并加密的投标文件，适用于网上投标；（投标文件制作软件可从“下载地址：<http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013002/20210923/173e0b2c-7a4c-4246-a0c7-e0ea75d84dd6.html> 深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件.zip”下载）

3.8 “网上投标”指通过**深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）**网站上传电子投标文件；

3.9 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

4. 政府采购供应商责任

4.1 欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。

4.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。

5. 投标人参加政府采购的条件

5.1 投标人应在投标前到**深圳公共资源交易中心（具体在深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司进行办理）**进行注册并办理电子密钥。《供应商注册及信息变更指引》详见 www.szggzy.com 网站“交易服务指南-政府采购”。。

5.2 投标人资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中“投标人资格要求”（即申请人的资格要求）的内容。

5.3 联合体投标

5.3.1 以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

5.3.2 由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

（1）投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - 6、法律、行政法规规定的其他条件。
- (2) 在投标截止前，投标联合体各方均应注册成政府集中采购机构供应商；
- (3) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
- (4) 是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示；
- (5) 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；
- (6) 联合体各方应当签订联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并递交给政府集中采购机构；
- (7) 联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；
- (8) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；
- (9) 本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

6. 政策导向

6.1 政府采购支持本国产品、支持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持乡村产业振兴，支持创新、节能减排、绿色环保等。

6.2 本项目落实深圳市政府采购供应商诚信管理政策要求。

6.3 本项目支持投标人性别平等的相关政策。

7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3 进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4 投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

7.5 投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6 工期要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。

7.7 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

8. 投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

9. 踏勘现场

9.1 如有需要（详见专用条款），采购人或政府集中采购机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2 投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

9.3 采购人应当通过政府集中采购机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。

9.4 任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

9.5 未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。

10. 标前会议

10.1 如采购人或政府集中采购机构认为有必要组织标前会议，投标人应按照招标文件规定的时间或政府集中采购机构另行书面通知（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。

10.2 任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

10.3 未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。

第二章 招标文件

11. 招标文件的编制与组成

11.1 招标文件除以下内容外，政府集中采购机构在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括以下内容：

第一册 专用条款

关键信息

第一章 招标公告

第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章 用户需求书

第四章 投标文件组成要求及格式

第五章 合同条款及格式

第二册 通用条款

第一章 总则

第二章 招标文件

第三章 投标文件的编制

第四章 投标文件的递交

第五章 开标

第六章 评审要求

第七章 评审程序及评审方法

第八章 定标及公示

第九章 公开招标失败的后续处理

第十章 合同的授予与备案

第十一章 质疑处理

11.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向政府集中采购机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11.3 任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。政府集中采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.4 招标文件所称“原件备查”，是指在项目产生质疑、投诉等阶段，主管部门、采购人、代理机构、评审委员会等可以要求供应商提供原件进行核查。

12. 招标文件的澄清

12.1 招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

12.2 投标人如对招标文件内容有任何疑问，应当在招标公告规定的澄清（提问）截止时间前以网上提问的形式通过网上政府采购系统提交政府集中采购机构。

12.3 不论是政府集中采购机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，政府集中采购机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式）答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，其有效性按照本通用条款第 13.3、13.4 款规定执行。

13. 招标文件的修改

13.1 招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标文件内容的，政府集中采购机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

13.2 招标文件的修改以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.3 招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式，如更正公告等）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准。

13.4 政府集中采购机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，政府集中采购机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

第三章 投标文件的编制

14. 投标文件的语言及度量单位

14.1 投标人与政府集中采购机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件的组成

具体内容在招标文件专用条款中进行规定。

16. 投标文件格式

投标文件包括本通用条款第 15 条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则**投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式**（表格均可按同样格式扩展）。

17. 投标货币

本项目的投标报价应以人民币计。

18. 证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

18.1 投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。

18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1 主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2 投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理照搬照抄招标文件的技术要求。

18.2.4 产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；

18.2.5 我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

18.3 相关资料不符合 18.2 款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

18.4 投标人在阐述上述第 18.2 时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。

18.5 除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

19. 投标文件其他证明文件的要求

19.1 采用综合评分法的项目，对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片，原件备查。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是

部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，采购人、代理机构及评审委员会依据各自审查范围，有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以 0 分处理。对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

19.2 本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

20.2 在特殊情况下，政府集中采购机构在原定的投标有效期满之前，政府集中采购机构可以根据需要以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝政府集中采购机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

20.3 中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。

21. 关于投标保证金

21.1 根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知》（深财购〔2021〕51 号）文的规定，本项目不收取投标保证金。

22. 投标人的替代方案

22.1 投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，作投标无效处理。

22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23. 投标文件的制作要求

23.1 投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。此电子投标文件须由投标人根据政府集中采购机构提供的后缀名为 .szczf 的电子招标文件，下载并使用相应的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件打开招标文件（.szczf 格式）【下载地址：<http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013002/list.html>】。

23.2 投标人在使用《投标书编制软件》编制投标书时须注意：


23.2.1 导入《投标书编制软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目 A 包的招标书导入《投标书编制软件》，制作乙项目 B 包的投标书。

23.2.2 不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。

23.2.3 要求用《投标书编制软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。

23.2.4 投标文件不能带病毒。政府集中采购机构将用专业杀毒软件对投标文件进行病毒检测，如果这两种软件均报告发现病毒，则政府集中采购机构认为该投标文件带病毒。

23.2.5 完整填写“投标关键信息”，如下图所示：

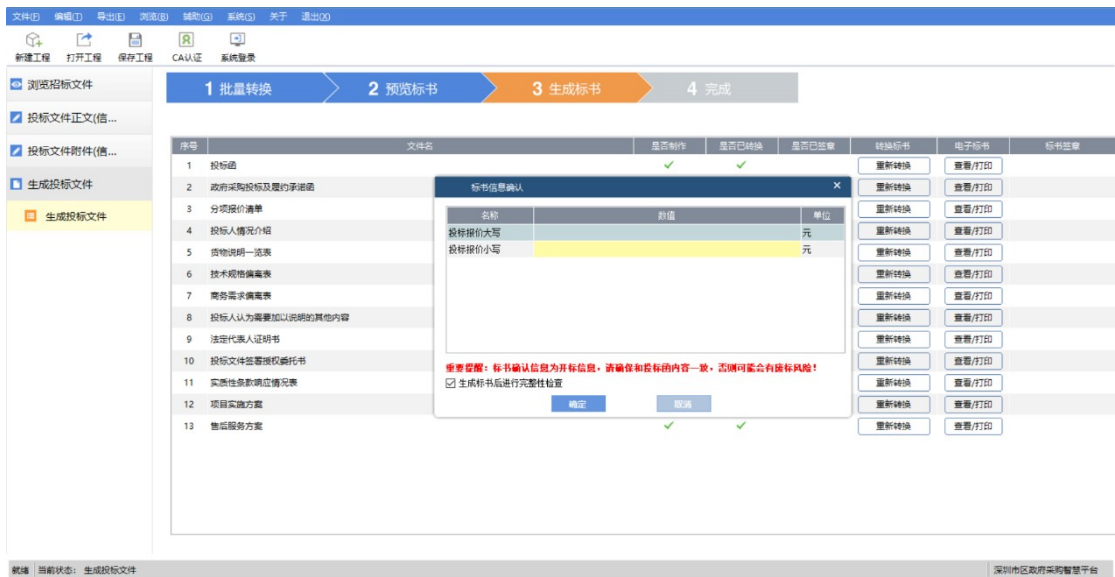

备注：上述“开标一览表”中的“投标报价”将作为价格分计算依据；其它信息仅是对投标文件相关内容的概括性表述，不作为评审依据。

23.2.6 投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件，一切后果由供应商自行承担。

23.2.7 投标文件编写完成后，必须用属于投标人的电子密钥或电子营业执照进行加密，否则视同未盖公章，将导致投标文件无效。

23.2.8 政府集中采购机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，政府集中采购机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时咨询。

23.2.9 如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了政府采购活动，政府集中采购机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等，以保障政府采购活动的公开、公平和公正。

23.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。



23.4 经投标人电子密钥或电子营业执照加密的投标文件无须盖章或签字，专用条款另有要求的除外。

23.5 各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。

第四章 投标文件的递交

24. 投标文件的保密

24.1 在投标文件制作完成后，在投标书编制软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节。投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对投标文件自动进行加密，此加密程序确保投标文件在到达投标截止时间后才能解密查看。在加密过程中，请按照软件提示进行操作。加密界面如下图所示：

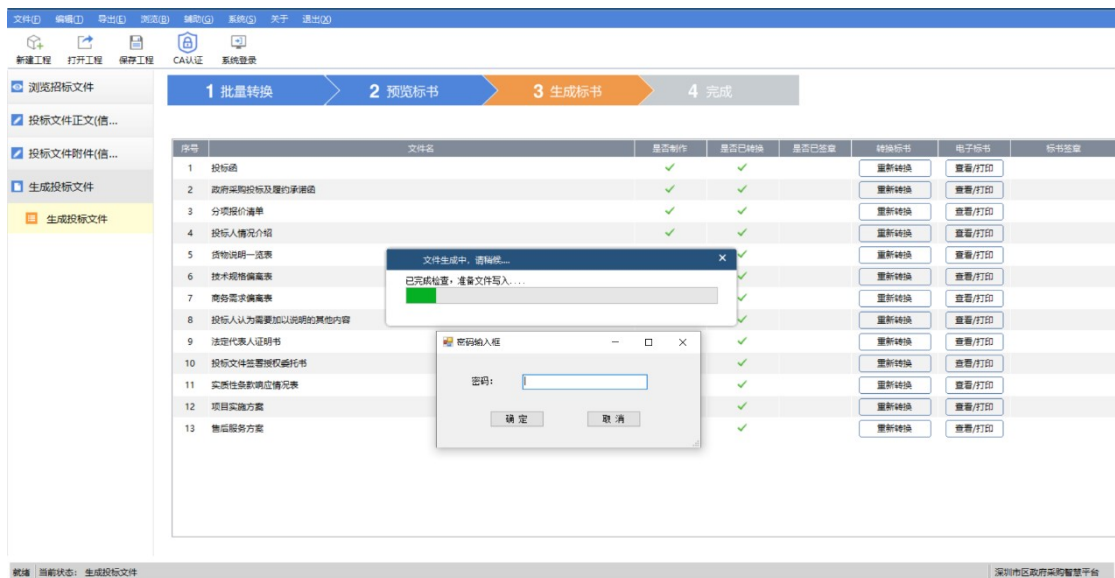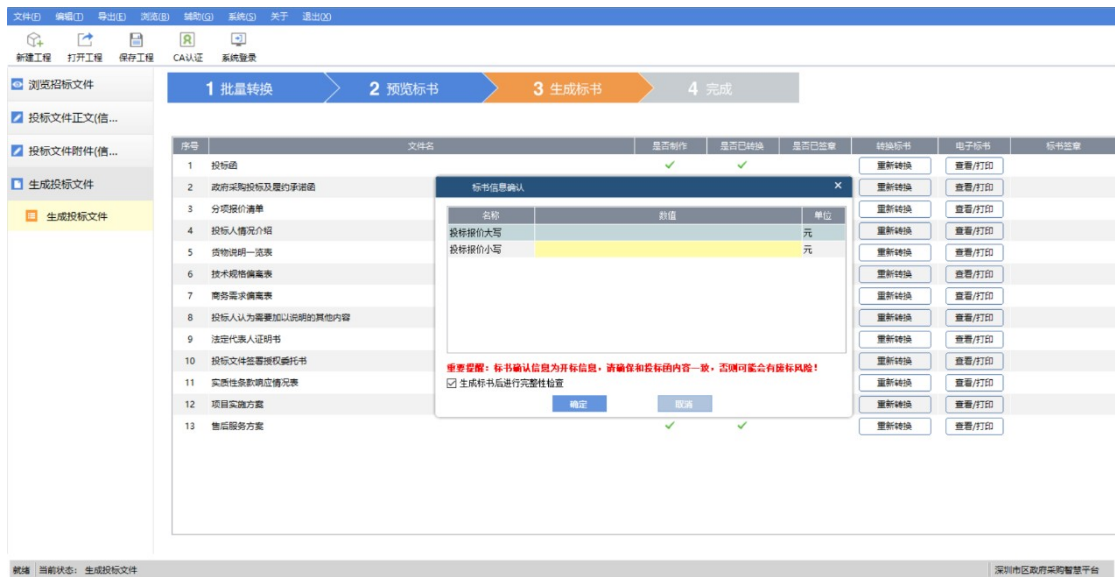

24.2 若采购项目出现延期情况：

如果供下载的招标文件（后缀名为. szczf）有更新，**投标人必须重新下载招标文件、重新制作投标文件、重新加密投标文件、重新上传投标文件**；如果供下载的招标文件（后缀名为. szczf）没有更新，**投标人必须重新加密投标文件、重新上传投标文件**（是否重新制作投标文件根据项目实际情况定）。否则，投标人自行承担投标文件无法解密导致投标无效的后果。

25. 上传投标文件及投标截止日期

25.1 实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（<http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/memberLogin>）”，用“【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】”功能点上传投标文件。如上传过程中遇到问题，可拨打采购公告中的技术支持电话。如多次上传均告失败，请在投标截止时间之前携带加密后的电子投标文件送达至**深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）（地址：深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷A座（深圳交易集团总部大楼）3楼）**协助上传，但上传过程中投标截止时间到达仍无法上传成功的，由投标人自行负责。

25.2 政府集中采购机构可以按本通用条款第13条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，政府集中采购机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

25.3 投标截止时间以后不得上传投标文件。

26. 样品、现场演示、方案讲解

26.1 样品、现场演示、方案讲解等事项在招标文件专用条款中进行规定。

27. 投标文件的修改和撤销

27.1 投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

27.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

27.3 从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.4 政府集中采购机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。

第五章 开标

28. 开标

28.1 投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（<http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/memberLogin>）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。

28.2 政府集中采购机构将在满足开标条件（①解密时间结束，解密后的投标供应商数量满足开标要求或②解密时间结束前所有投标供应商均完成投标文件解密）后，对投标文件进行开标，并在网上公布开标结果。

第六章 评审要求

29. 评审委员会组成

29.1 网上开标结束后召开评审会议，评审委员会由政府集中采购机构依法组建，负责评审活动。

评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数（部分条件下为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评定分离项目评审专家均由评审专家组成。评审专家一般是从深圳市政府采购评审专家库中随机抽取。采购人代表须持本单位签发的《评审授权书》参加评审。

根据财政部门要求，将食材、物业管理、清扫保洁、保安服务、家具、窗帘、园林绿化、社工服务、“城市管家”九类采购项目作为严管项目，实行“通用品目+专业品目”组合抽取制。严管项目的范围由市财政部门根据监管需要适时调整。上述所称专业品目是指，与项目采购标的相对应的品目，具体由采购人商采购代理机构根据项目需求自主确定。通用品目具体由会计、审计、法律、人力资源管理、资产评估、金融服务品目下的所有专家合并组成。专业品目下产生的专家人数占抽取总人数的比例不得超过50%（含本数），除此之外的专家均从通用品目库中随机抽取。注：论证专家抽取规则无需按此要求执行，具体严管项目的范围由市财政部门根据监管需要适时调整。

29.2 评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3 评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

29.4 评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

30. 向评审委员会提供的资料

30.1 公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2 其他评标必须的资料。

30.3 评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

- (2) 招标项目需求的范围和性质；
- (3) 招标文件规定的投标人的资格、财政预算限额、商务条款；
- (4) 招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；
- (5) 招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

31. 独立评审

31.1 评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评审报告的工作程序。

第七章 评审程序及评审方法

32. 投标文件初审

32.1 投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。

32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算：

32.3.1 采用最低价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

32.3.2 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.4 投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

32.4.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.4.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.4.5 不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

32.4.6 投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

32.4.7 不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.4.8 不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

32.4.9 在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；

32.4.10 主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

32.5 对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和 32.4 条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。

33. 澄清有关问题

33.1 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

33.2 评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与政府集中采购机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签

字)。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第 34 条, 凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

34. 错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的, 除专用条款另有规定外, 按照下列规定修正:

34.1 投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的, 以开标一览表为准;

34.2 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;

34.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位, 以开标一览表的总价为准, 并修改单价;

34.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

34.5 同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款 33 条的规定, 经投标人确认后产生约束力, 投标人不确认的, 其投标无效。

35. 投标文件的比较与评价

评审委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深圳市政府采购评标定标分离管理办法》及政府采购其他法律法规, 仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的, 应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明, 否则视为无异议。

36. 实地考察

36.1 在评审期间, 评审委员会根据招标文件规定(详见“一、对通用条款的补充内容”), 有权对本项目的投标人开展实地考察, 投标人需时刻做好接收实地考察的准备。

37. 评审方法

37.1.1 最低价法

最低价法, 是指投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且投标报价最低的投标人为中标候选人。评标方法。

采用最低价法的, 评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的, 由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人; 招标文件未规定的, 采取随机抽取的方式确定。

37.1.2 综合评分法

综合评分法, 是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下, 按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审, 评审总得分排名前列的投标人, 作为推荐的候选中标供应商。

采用综合评分法的, 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的, 由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人; 招标文件未规定的, 采取随机抽取的方式确定。

37.2 本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。

37.3 重新评审的情形

评审结果汇总完成后, 除下列情形外, 任何人不得修改评审结果:

37.3.1 分值汇总计算错误的;

37.3.2 分项评分超出评分标准范围的;

37.3.3 评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的;

37.3.4 经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前, 经复核发现存在以上情形之一的, 评审委员会应当当场修改评审结果, 并进行书面记载; 评审报告签署后, 采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的, 应当组织原评审委员会进行重新评审, 重新评审改变评审结果的, 书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的, 采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审, 重新评审改变评审结果的, 应当书面报告本级财政部门。

37.4 重新组建评审委员会的情形

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的, 重新组建评审委员会进行评标, 并书面报告本级财政部门:

37.4.1 评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的;

37.4.2 有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的;

37.4.3 评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的;

37.4.4 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

第八章 定标及公示

38. 定标方法

38.1 非评定分离项目定标方法

38.1.1 评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较，向政府集中采购机构提交书面评审报告，并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。

38.1.2 采用最低价法的，评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。

38.1.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。

38.2 评定分离项目定标方法

38.2.1 评定分离是指在政府集中采购程序中，以公开招标方式执行采购，评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标供应商中确定中标供应商。单个项目需要确定多家中标供应商的，不适用评定分离。

38.2.2 适用评定分离的政府采购项目，采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标供应商。

38.2.3 适用评定分离的政府采购项目，按照自定法确定中标供应商：自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标供应商中确定中标供应商。

38.2.4 政府集中采购机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标供应商名单及其投标文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告，作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈政府集中采购机构。具体定标程序及相关要求以按照《深圳市财政局关于<深圳市政府采购评标定标分离管理办法>续期的通知》（深财规〔2023〕1号）执行。

说明：采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。

38.3 专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。

39. 编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

40. 中标公告

40.1 为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，政府集中采购机构将在**深圳公共资源交易网**（<https://szggzy.com/>）上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向政府集中采购机构提出。监督电话：0755-83948143。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。

40.2 质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

41. 中标通知书

41.1 中标公告公布以后无异常的情况下，中标供应商和采购人可自行在“**深圳政府采购智慧平台**（<http://zfcg.szggzy.com/>）”上打印《**数字中标通知书**》。

41.2 中标通知书是合同的重要组成部分。

41.3 因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，政府集中采购机构有权吊销中标通知书。

第九章 公开招标失败的后续处理

42. 公开招标失败的处理

42.1 本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由政府集中采购机构重新组织采购。

42.2 对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

42.3 重新组织采购有以下两种组织形式：

(1) 由政府集中采购机构重新组织公开招标；

(2) 根据实际情况需要向同级财政部门提出非公开招标方式申请，经同级财政部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

42.4 公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由政府集中采购机构重新按公开招标流程组织采购活动。

42.5 公开招标失败的采购项目经同级财政部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织政府采购工作。

第十章 合同的授予与备案

43. 合同授予标准

本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标供应商。

44. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

政府集中采购机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

45. 合同的签订

45.1 中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；

45.2 中标人如不按本通用条款第 45.1 款的规定与采购人签订合同，情节严重的，由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；

45.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

46. 履约担保

46.1 在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；

46.2，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标人提供除法律、法规明确规定的其他担保。

47. 合同备案

采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起 10 个工作日内签订政府采购合同，并按财政部门规定提交备案。

48. 合同变更

合同变更事宜按《深圳市财政局关于优化政府采购合同备案的通知》（深财发保〔2022〕2 号）相关规定执行。

49. 项目验收

49.1 采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。

50. 宣传

凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和政府集中采购机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

a. 名片、宣传册、广告标语等；

b. 案例介绍、推广等；

c. 工作人员向其他消费群体宣传。

51. 供应商违法责任

51.1 《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之

一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 在采购活动中应当回避而未回避的；
- (2) 未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
- (3) 隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
- (4) 以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
- (5) 与其他采购参加人串通投标的；
- (6) 恶意投诉的；
- (7) 向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
- (8) 阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
- (9) 其他违反本条例规定的行为。

51.2 根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知》（深财购〔2021〕51号）的要求，供应商在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十条所列情形的，政府集中采购机构或采购人不予退还其交纳的谈判保证金，情节严重的，并由主管部门记入供应商诚信档案，予以通报：

- (1) 投标截止后，撤销投标的；
- (2) 中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；
- (3) 将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
- (4) 拒绝履行合同义务的。

第十一章 质疑处理

52. 质疑提出与答复

52.1 提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、政府集中采购机构以书面形式提出质疑。

52.2 法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

52.3 质疑条件

52.3.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；

52.3.2 应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对采购文件的质疑，为采购文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标（成交）结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标（成交）结果公示之日；

52.3.3 应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

- (1) 供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；
- (4) 因质疑事项而受损害的权益；
- (5) 事实依据；
- (6) 必要的法律依据；
- (7) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

52.4 提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

52.5 收文地点

地址：深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）深圳市南山区沙河西路 3185 号南山智谷 A 座（深圳交易集团总部大楼）27 楼，质疑咨询电话：0755-86500050。

52.6 收文办理程序

52.6.1 供应商提交的质疑符合受理条件的，政府集中采购机构自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

52.6.2 供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，政府集中采购机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

- （1）质疑主体不满足要求的；
- （2）供应商自身权益未受到损害的；
- （3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；
- （4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；
- （5）其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，政府集中采购机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

52.7 质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

52.8 投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门投诉。

53. 质疑后续处理

53.1 供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

53.2 供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

53.3 被质疑供应商应配合提供质疑答辩意见，并提供相关证据材料，逾期不作书面答辩的，视同放弃答辩权利，依法承担由此可能产生的不利法律后果。

---- END ----