

MARS-2442-192X2M/C-NF

火星 2442 万像素 CoaXPress2.0 接口面阵相机



大恒图像火星MARS-2442-192X2M/C-NF相机采用Sony IMX935 24.55MP全局曝光CMOS传感器,通过CoaXPress接口进行图像数据的高速传输,相机传输速度快、传输稳定性高、功耗低、输出图像质量清晰。


应用领域

消费电子、工业检测、医疗、科研、教育等领域。

功能特性

- 平场校正、热像素校正
- 支持多拐点曝光功能
- 序列控制功能支持曝光、增益、平场校正功能的参数配置,最多 16 组
- 支持 Gamma, 优化采集图像的亮度
- 自动黑电平、查找表、参数组、计数器和定时器功能
- 支持大恒图像以及第三方图像采集卡

光谱响应

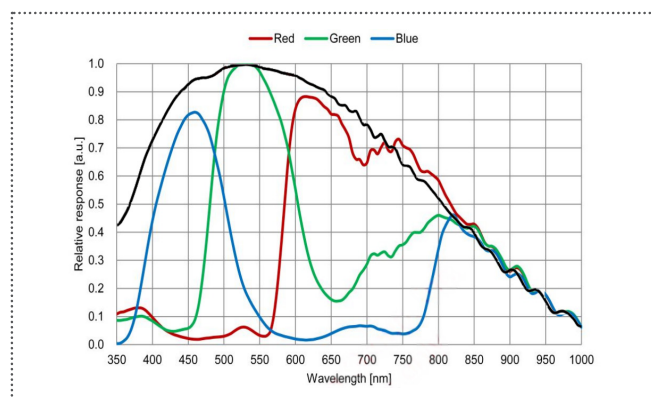


规格参数

型号	MARS-2442-192X2C-NF	MARS-2442-192X2M-NF
分辨率	5312(H) × 4608(V)	
传感器	IMX935 24.55MP Global shutter CMOS	
靶面尺寸	14.55mm × 12.63mm	
像元尺寸	2.74μm × 2.74μm	
帧率	192.01ps	
模数转换精度	10 bit, 12 bit	
像素深度	8 bit, 10 bit, 12 bit	
黑白 / 彩色	彩色	黑白
像素格式	BayerRG8 / BayerRG10 / BayerRG12	Mono8 / Mono10 / Mono12
信噪比	39.8 dB	39.7 dB
曝光时间	5μs ~ 1s, 实际步长: 1μs	
增益	数字增益: 0dB ~ 16dB; 默认值 0dB, 步长 0.1dB 模拟增益 (像素位深为 Bpp10): 0dB~18dB; 默认值 0dB, 步长 0.1dB 模拟增益 (像素位深为 Bpp12): 0dB~24dB; 默认值 0dB, 步长 0.1dB	
Binning	不支持	1×1, 2×2
像素抽样	1×1, 2×2	
同步方式	外触发, 软触发	
采集模式	单帧采集, 连续采集, 软触发采集, 外触发采集, CXP 触发采集	
镜像翻转	水平镜像, 垂直镜像	
I/O 接口	1 路光耦隔离输入, 1 路光耦隔离输出, 1 路双向 GPIO, 1 路 RS232	
数据接口	CXP-12 × 4(HDBNC)	
供电要求	辅助直流 24V 电源或 PoCXP 供电	
额定功率	13.701W@24V	15.174W@24V
工作温度	0° C ~ +45° C	
储存温度	-20° C ~ +70° C	
工作湿度	10% ~ 80%	
散热方式	风扇	
镜头接口	C	
机械尺寸	74(W) × 74(H) × 76(L) mm	
重量	510 g	
软件	支持大恒图像采集卡以及第三方图像采集卡配套软件	
操作系统	Win7 / Win8 / Win10 / Win11	
认证 / 标准	CE, RoHS, FCC, ICES, UKCA, CoaXPress2.0, GenICam	

I/O 接口

	Pin	定义	说明
	1	Line0+	光耦输入正
	2	GND	相机电源地、GPIO 地
	3	Line0-	光耦输入负
	4	POWER_IN	相机外接电源 24V±10%
	5	Line2	GPIO 输入 / 输出
	6	RS232 Rx	RS232 串口接收
	7	Line1-	光耦输出负
	8	Line1+	光耦输出正
	9	GND	相机电源地、GPIO 地
	10	GND	相机电源地、GPIO 地
	11	POWER_IN	相机外接电源 24V±10%
	12	RS232 Tx	RS232 串口发送

机械尺寸

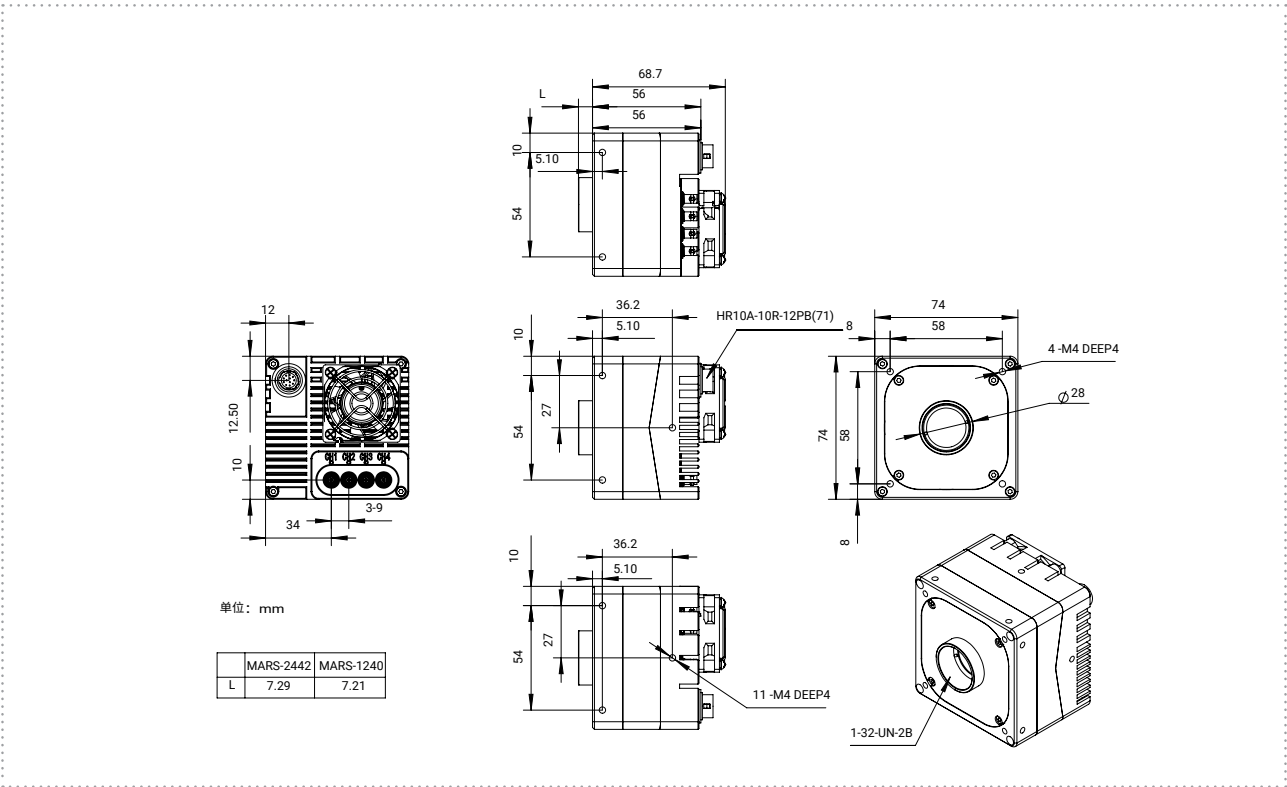

中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司

客户服务热线: 400-999-7595
销售邮箱: sales@daheng-imaging.com

北京总部: 010-82828878
上海办事处: 021-35312826
深圳办事处: 0755-83479565
武汉办事处: 027-87223690
西安办事处: 029-84501012

成都办事处: 028-86925034
厦门办事处: 0592-5500803
广州办事处: 020-66850865
苏州办事处: 0512-69882038

