



TAURUS
高速面扫描相机
TS21MCXP12-230M/C
规格说明书


主要特征

- ◎ 全局快门 CMOS 图像传感器
- ◎ 2100 万像素分辨率
- ◎ 全分辨率最高帧率达 231fps
- ◎ 高灵敏度及低噪声
- ◎ 输出像素格式 8/10/12bit 可选
- ◎ 最小曝光时间 1 μ s，曝光时间步长 1 μ s
- ◎ ROI 区域设置
- ◎ 查找表、平场校正、白平衡
- ◎ 模拟增益/数字增益/偏移控制
- ◎ 扫描方向可配置
- ◎ 实时温度监控



应用领域

- ◎ SMT 自动光学检测
- ◎ 晶圆表面检测
- ◎ 半导体封装检测
- ◎ 生物成像
- ◎ 医学影像

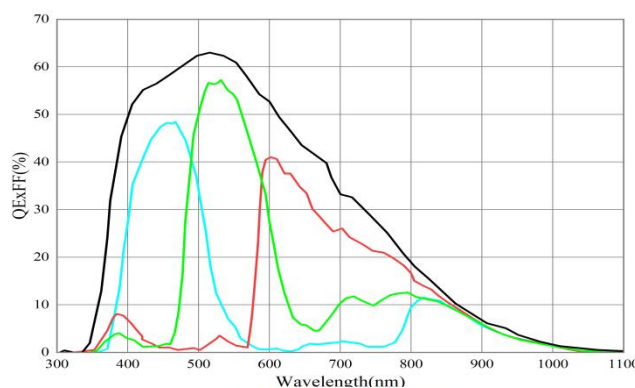

相机光谱响应曲线

产品规格

型号	TS21MCXP12-230M/C
名称	2100 万像素高速面扫描相机
传感器类型	Global Shutter CMOS
图像模式	黑白 / 彩色
光学尺寸	29.50 mm
分辨率	5120 * 4096
像素大小	4.5 μm * 4.5 μm
最大帧率	231.05fps@8bit, 179.60fps@10bit, 152.44fps@12bit
像素位宽	8/10/12 bit
动态范围	≥ 65.7 dB
数据率	4795 MB/s
触发模式	外部触发 / 内部自由运行
触发源	外部 IO / CXP Trigger
曝光控制	时间设置 / 外部脉宽控制
曝光时间	1 μs - 10s (步长: 1 μs)
增益范围	1/2/4x (模拟增益) 0.004-8.000x (数字增益)
镜头接口	M58 * 0.75
数据接口	CoaXPress12
电源接口	HR10A-10R-12PB(71) (Male)
电源规格	DC12-24V ($\pm 10\%$) 2.5A
功耗	18.0 W
外壳尺寸	80.0mm(W) x 80.0mm(H) x 62.3mm(D)
运行温度	0-65 $^{\circ}\text{C}$
储存温度	-20-75 $^{\circ}\text{C}$

机械尺寸

