
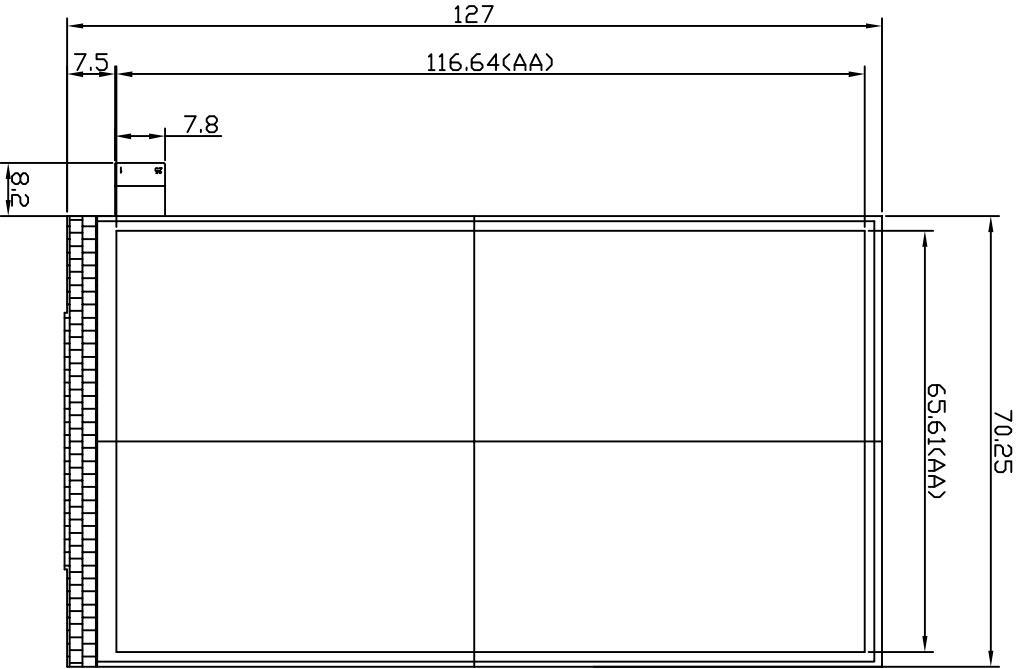


1	A
2	A
3	K
4	K
5	ID
6	VCC
7	RESET
8	TE
9	ID/VCC
10	GND
11	NC
12	NC
13	GND
14	NC
15	NC
16	GND
17	CLKP
18	CLKN
19	GND
20	D1P
21	D1N
22	GND
23	D0P
24	D0N
25	GND

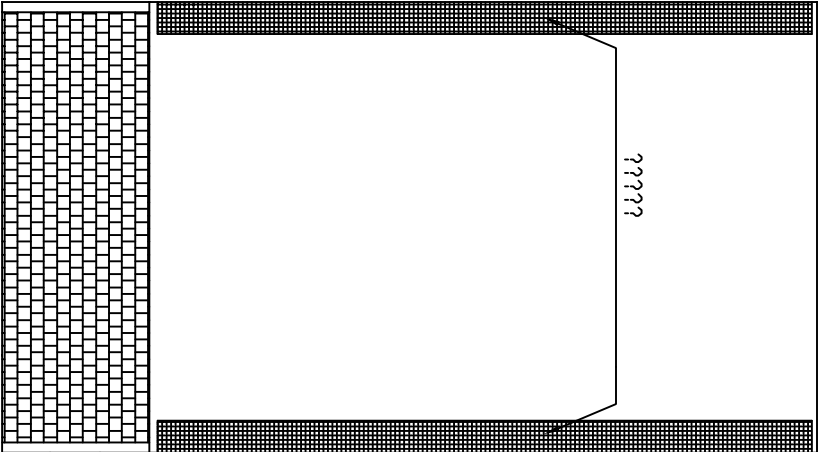

NOTES:

1. VIEWING DIRECTION : ALL
2. POLARIZER MODE : TRANSMISSIVE
3. OPERATING TEMP : -20° C~+70° C
4. STORAGE TEMP : -30° C~+80° C
5. DRIVER IC : OTM9605
6. CONNECTOR : COG+FFPC
7. GENERAL TOLERANCE : ±0.2
8. 符合RoHS要求.

REVISION RECORD		DATE	深圳市南泰显示有限公司 SHENZHEN NATAI TECHNOLOGY Co., LTD.			
1	NEW RELEASED		DRAW TYPE. : ASSY-Outline			
2						
3						
4						
5						
6						
			DRAWN	DATE	DRAW NO. :	
			CHECKED	DATE	Ver. : V1.0	SCALE : N.T.S.
			APPROVED	DATE	UNIT : mm	PRO.(3):
						SHEET : 1/1