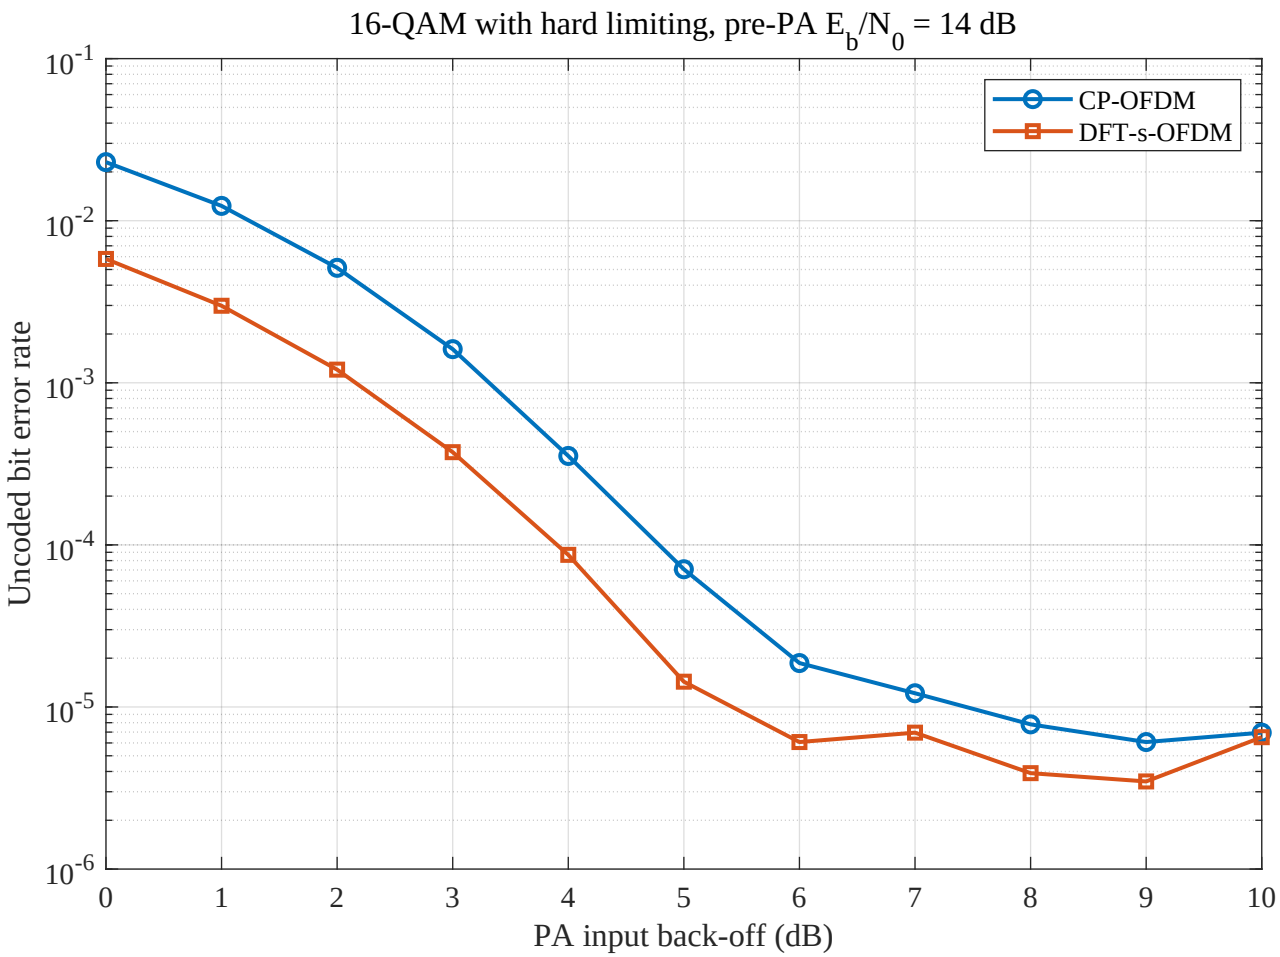
16-QAM with hard limiting, pre-PA Eb/N0 = 14 dB
CP-OFDM
DFT-s-OFDM
Uncoded bit error rate
PA input back-off (dB)
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10