

引出的NRF的SPI接口，使用PD10而不是板载NRF的PB12作为CSN（SPI片选信号），以允许被标准SPI设备复用

若想使用外置SPI双IMU，则需要用将某一个的CE用非门取反，同时因为没有中断引脚，只能使用轮询还需拆下板载的IMU

Title		
Size	Number	Revision
A3		
Date:	2025/11/23 周日	Sheet of
File:	D:\宝文件\F407主控.SchDoc	Drawn By:

A

B

C













D

A

B

C

D

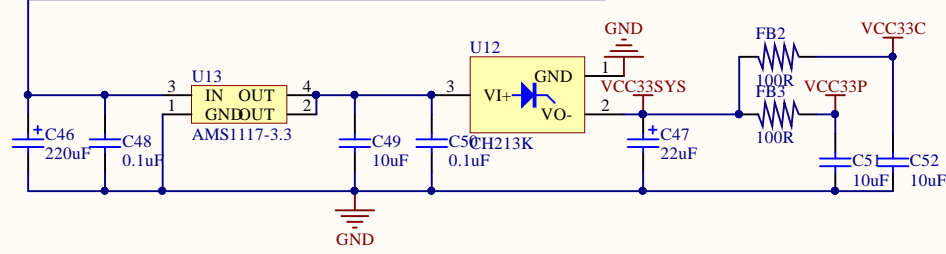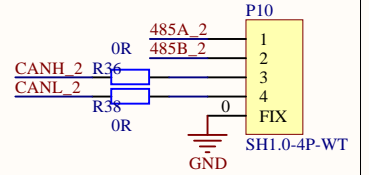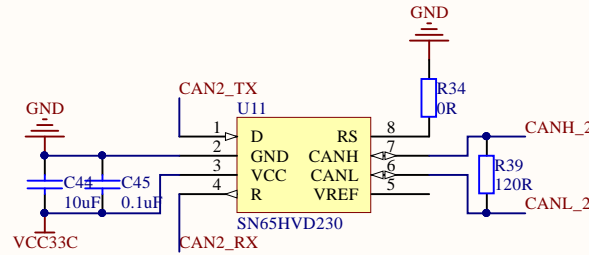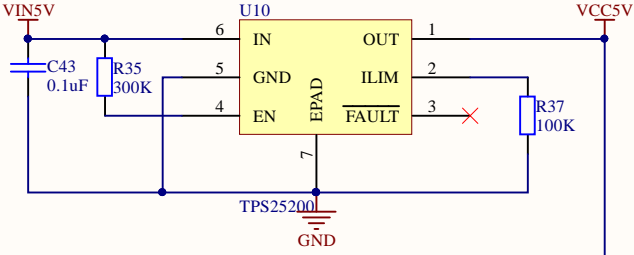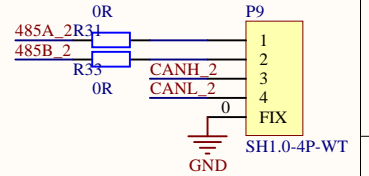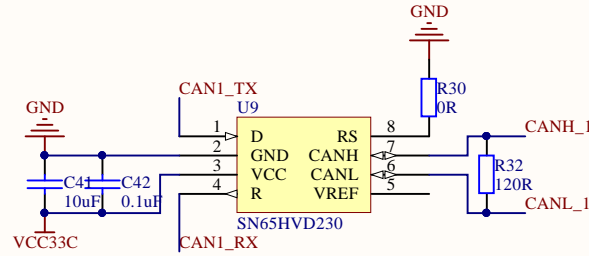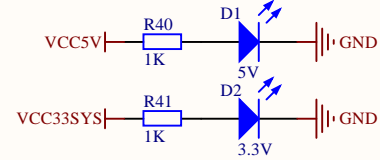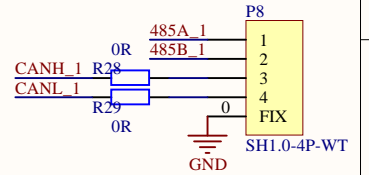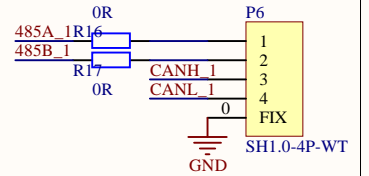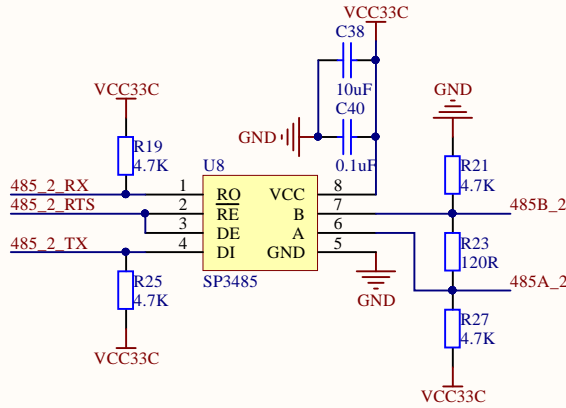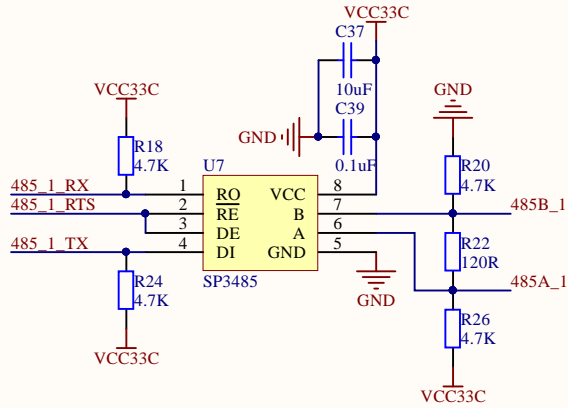

需要同向端子的线缆，请根据实际情况仔细检查

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2025/11/23 周日	Sheet of
File:	D:\宝文件\工作\敏捷机动车辆VI电路\板级外围电路.SchDoc	Drawn by

