

Customer No.:


Approve by Customer:

8 Pin Description:


NO.	SYMBOL	Description
01	GND	电源地
02	VCC	电源正极, 支持3.3V和5V输入
03	SCL	SPI串行时钟信号
04	SDA	SPI串行数据输入输出信号
05	RESET	复位信号
06	DC	数据指令选择脚, 0为指令 1为数据
07	CS	片选脚 低电平有效
08	BLC	背光使能脚, 高电平背光点亮, 低电平背光关闭

Arduino port 14 Pin Description:

NO.	SYMBOL	Description
01	VCC	电源正极, 支持3.3V和5V输入
02	GND	电源地
03	CS	片选脚 低电平有效
04	RES	复位信号
05	DC	数据指令选择脚, 0为指令 1为数据
06	MSI	SPI串行数据输入信号
07	CLK	SPI串行时钟信号
08	BL	背光使能脚, 高电平背光点亮, 低电平背光关闭
09	MISO	SPI串行数据输出信号
10	T-CLK	触摸采集SPI总线时钟信号
11	T-CS	触摸采集片选信号, 低电平使能
12	T-DIN	触摸采集SPI数据输入信号
13	T-DO	触摸采集SPI数据输出信号
14	T-IRQ	触摸中断信号, 检测到触摸是低电平

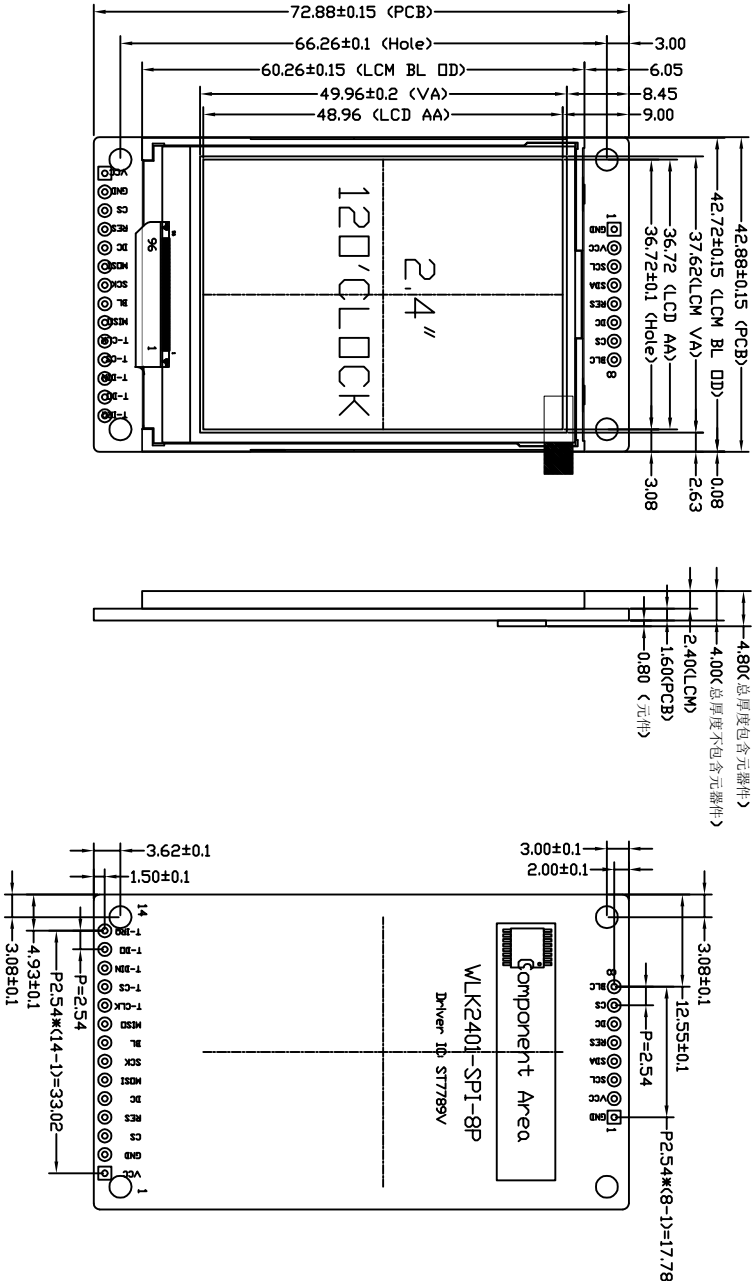

- 1、支持兼容3.3V 5V 电源选择
- 2、支持SPI 8针接口, 和 Arduino 14针接口 两种选择



CIRCUIT DIAGRAM

AMEND		TOLERANCE		WOLK 源顺源		wolecom technology co.,ltd	
NO.	DECIMAL	WLK2401-SPI-8P	DRAW NO.	REV	DSN	APPD	SHEET
1	First	210712	DATE	± ± 1/4°	NDT	IN SCALE	UNIT mm

D/SLAY MODE	a-SI TFT LCD,65K
TRANSMISSIVE	NORMALLY WHITE
VIEWING ANGLE	12:00
DRIVE IC / INTERFACE	ST7789V
OPERATING VOLTAGE	VCC:3.3V or VCC 5V
BACKLIGHT	4-CHIP WHITE LED VF=3.1V(I _f =80mA)
SURFACE LUMINANCE	
OPERATING TEMP.	-20° C~+70° C
STORAGE TEMP.	-30° C~+80° C
CRITICAL DIMENSION	*

NOTE: 图中VA尺寸为推荐机壳视窗开窗位置, 建议机壳开窗位置不要超过此尺寸, 客户机壳上的泡棉需进入玻璃单边0.3MM (MIN), 防止漏光 机壳需避开FPC 弯折部位