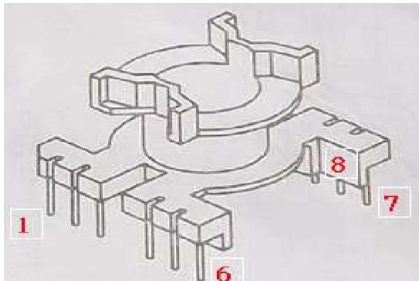

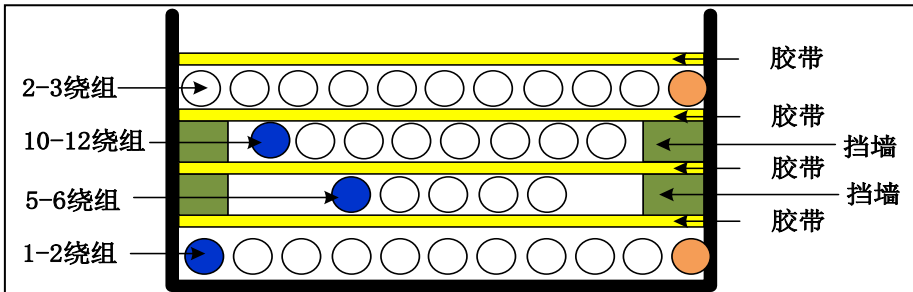


CFY01205-V1.3变压器制作规格书				
名称：变压器				
绕组结构				
绕组层	出线端子	绕线规格	匝数	疏绕方式
第一层	1-2	Φ0.3mm (#25AWG)3股并绕	15	疏绕
第二层	5-6	Φ0.3mm (#25AWG)	5	疏绕
第三层	10-12	Φ0.4mm (#25AWG)*11股并绕	4	疏绕
第四层	2-3	Φ0.3mm (#25AWG)3股并绕	15	疏绕
绕线制作细节备注				
1. 严格按照图纸说明的同名端绕线，1/5/10脚为同名端，绕线请注意同名端 2. 第2脚为三明治绕法转接点。 3. 各层间加胶带，第2第3层边上加2毫米以上挡墙。 4. 引脚出入线套管。 5. 1脚打白点识别，保证电感量256uH（1-3脚间测量，@100kHz测量）。 6. 每层均匀绕做，不够一层均匀疏绕。 7. 拔掉第8脚				
骨架即出线端子。			图纸同名端说明：	
				
绕组结构图：				
				
相关信息				
电感量	1-3脚：磨中柱保证256uH（@100kHz测量）			
磁芯	PQ2625（DMR95/PC44铁氧体）（东磁或天通磁性）			
骨架	PQ2625_6PIN+6PIN立式骨架			
底板	无			
耐压测试	1脚-10脚：1500VAC（频率：60Hz、时间：60s）			
温度等级	CLASS F			
固定方式	胶带固定，暂时不点胶和浸胶			
出线方式	所有出入线均加雪弗龙套管/尼龙绝缘管			