

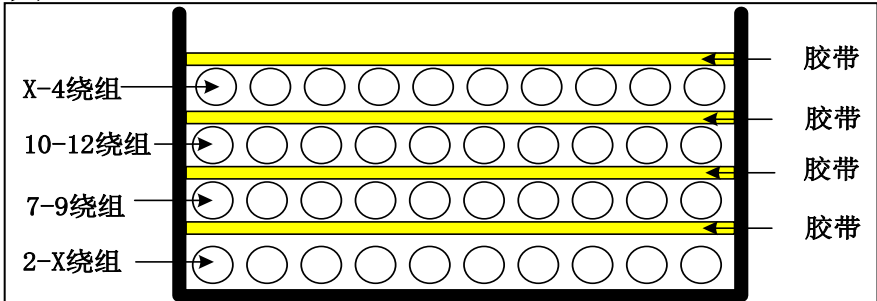


LPD04810-V1.3变压器制作规格书						
名称：变压器						
绕组结构						
绕组层	出线端子	绕线规格	匝数	疏绕方式		
第一层	2-X	0.1*50多股丝包线/漆包线	37	密绕		
第二层	7-9	0.1*180多股丝包线/漆包线	8	密绕		
第三层	10-12	0.1*180多股丝包线/漆包线	8	密绕		
第四层	X-4	0.1*50多股丝包线/漆包线	37	密绕		
绕线制作细节备注						
1. 严格按照图纸说明的同名端绕线，2/7/10脚为同名端，绕线请注意同名端 2. 上面X脚为三明治绕法转接点, 不需要出线，可用3脚做转接, 并剪掉3脚。 3. 各层间加胶带。 4. 引脚出入线套管。 5. 1脚打白点识别，保证电感量1.8mH（2-4脚间测量，@50kHz测量，公差±6%）。 6. 每层均匀绕做，不够一层均匀疏绕。 7. 拔掉第8和第11管脚。						
骨架即出线端子。			图纸同名端说明：			
						
绕组结构图：						
相关信息						
电感量	2-4脚：磨中柱保证1.8mH（2-4脚间测量，@50kHz测量，公差±6%）					
磁芯	PQ3535（PC44铁氧体）					
骨架	PQ3535_6PIN+6PIN立式骨架					
底板	无					
耐压测试	2脚-10脚和2-9脚:2kVDC（频率：*Hz、时间：60s）					
温度等级	CLASS F					
固定方式	胶带固定，点胶和浸胶					
出线方式	所有出入线均加雪弗龙套管/尼龙绝缘管					