

СЕРИЯ VSCA. СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ.

Рабочая среда: жидкость, воздух, легкие масла (вязкость $\leq 20 \text{ cSt}$)

Рабочая температура: от -10 до 50°C

Рабочее давление: от 6 до 100 бар

Время открытия: 70-120мс

С пилотным управлением

Материал корпуса: Нержавеющая сталь SUS304

Уплотнение: PTFE



Подсоединение: резьба NPT, G

Рабочий вольтаж: AC220 240V AC110V 50/60Hz 28VA DC24 20W IP65 H

degree voltage could be custom made

Опции: низковольтный коннектор для светодиодной ленты AC220V

4VA DC4W

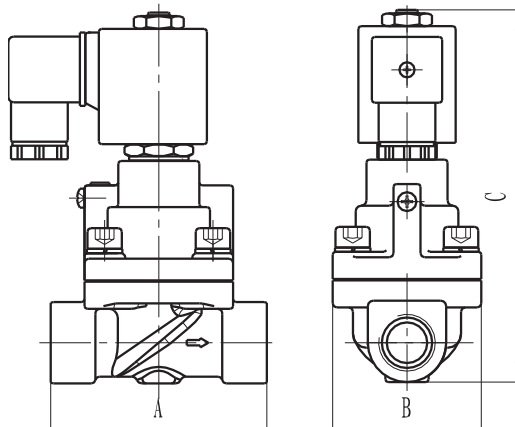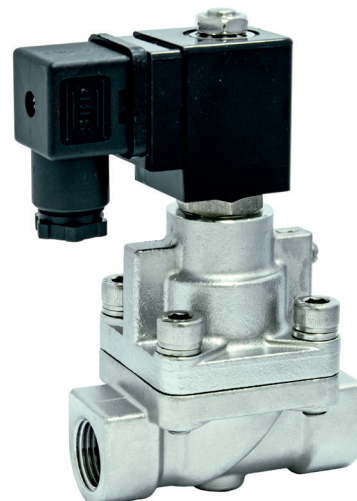

Заказной код	Ду, мм	Резьба	Cv	Давление, бар	Вольтаж	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Привод
Нормально открытый, вольтаж AC220V								
VSCA-15-FN-AC220V-NO	15	1/2"	4,8	6~40	AC220V	80x55x140	1,1	NO
VSCA-20-FN-AC220V-NO	20	3/4"	7,6	6~40	AC220V	90x60x153	1,6	NO
VSCA-25-FN-AC220V-NO	25	1"	12	6~40	AC220V	100x68x162	2,1	NO
VSCA-32-FN-AC220V-NO	32	1 1/4"	20	6~30	AC220V	110x80x170	2,6	NO
VSCA-40-FN-AC220V-NO	40	1 1/2"	30	6~30	AC220V	130x90x185	3,7	NO
VSCA-50-FN-AC220V-NO	50	2"	48	6~30	AC220V	150x108x201	5,3	NO
Нормально открытый, вольтаж DC24V								
VSCA-15-FN-DC24V-NO	15	1/2"	4,8	6~40	DC24V	80x55x140	1,1	NO
VSCA-20-FN-DC24V-NO	20	3/4"	7,6	6~40	DC24V	90x60x153	1,6	NO
VSCA-25-FN-DC24V-NO	25	1"	12	6~40	DC24V	100x68x162	2,1	NO
VSCA-32-FN-DC24V-NO	32	1 1/4"	20	6~30	DC24V	110x80x170	2,6	NO
VSCA-40-FN-DC24V-NO	40	1 1/2"	30	6~30	DC24V	130x90x185	3,7	NO
VSCA-50-FN-DC24V-NO	50	2"	48	6~30	DC24V	150x108x201	5,3	NO
Нормально закрытый, вольтаж AC220V								
VSCA-15-FN-AC220V-NC	15	1/2"	4,8	6~100	AC220V	80x55x140	1,1	NC
VSCA-20-FN-AC220V-NC	20	3/4"	7,6	6~100	AC220V	90x60x153	1,6	NC
VSCA-25-FN-AC220V-NC	25	1"	12	6~100	AC220V	100x68x162	2,1	NC
VSCA-32-FN-AC220V-NC	32	1 1/4"	20	6~80	AC220V	110x80x170	2,6	NC
VSCA-40-FN-AC220V-NC	40	1 1/2"	30	6~80	AC220V	130x90x185	3,7	NC
VSCA-50-FN-AC220V-NC	50	2"	48	6~80	AC220V	150x108x201	5,3	NC
Нормально закрытый, вольтаж DC24V								
VSCA-15-FN-DC24V-NC	15	1/2"	4,8	6~100	DC24V	80x55x140	1,1	NC
VSCA-20-FN-DC24V-NC	20	3/4"	7,6	6~100	DC24V	90x60x153	1,6	NC
VSCA-25-FN-DC24V-NC	25	1"	12	6~100	DC24V	100x68x162	2,1	NC
VSCA-32-FN-DC24V-NC	32	1 1/4"	20	6~80	DC24V	110x80x170	2,6	NC
VSCA-40-FN-DC24V-NC	40	1 1/2"	30	6~80	DC24V	130x90x185	3,7	NC
VSCA-50-FN-DC24V-NC	50	2"	48	6~80	DC24V	150x108x201	5,3	NC

КОМПОНЕНТЫ КЛАПАНА

