


Запасные части

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


Штуцер баллонный

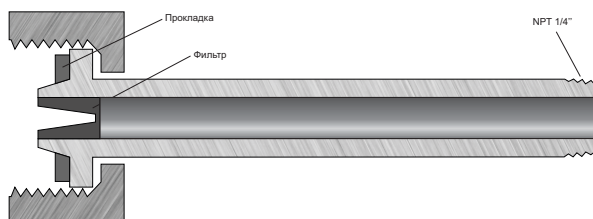

Штуцер баллонный с накидной гайкой и прокладкой


Кодировка	Описание	Материал
FCS-G-3/4-M4N-D14-NIBR	Штуцер баллонный диаметр 14мм, вход -NPT 1/4", выход- накидная гайка G3/4" с прокладкой	Никелированная латунь
FCS-WL-M4N-D14-NIBR	Штуцер баллонный диаметр 14мм, вход -NPT 1/4", выход- накидная гайка W21,8x1/14"LN с прокладкой	Никелированная латунь
FCS-W-M4N-D14-NIBR	Штуцер баллонный диаметр 14мм, вход -NPT 1/4", выход- накидная гайка W21,8x1/14" с прокладкой	Никелированная латунь
FCS-G-3/4-M4N-D14-S304	Штуцер баллонный диаметр 14мм, вход -NPT 1/4", выход- накидная гайка G3/4" с прокладкой	Нержавеющая сталь
FCS-WL-M4N-D14-S304	Штуцер баллонный диаметр 14мм вход -NPT 1/4", выход- накидная гайка W21,8x1/14"LN с прокладкой	Нержавеющая сталь
FCS-W-M4N-D14-S304	Штуцер баллонный диаметр 14мм вход -NPT 1/4", выход- накидная гайка W21,8x1/14" с прокладкой	Нержавеющая сталь
FCS-G-3/4-M4N-D16-S304	Штуцер баллонный диаметр 16мм, вход -NPT 1/4", выход- накидная гайка G3/4" с прокладкой	Нержавеющая сталь
FCS-WL-M4N-D16-S304	Штуцер баллонный диаметр 16мм вход -NPT 1/4", выход- накидная гайка W21,8x1/14"LN с прокладкой	Нержавеющая сталь
FCS-W-M4N-D16-S304	Штуцер баллонный диаметр 16мм вход -NPT 1/4", выход- накидная гайка W21,8x1/14" с прокладкой	Нержавеющая сталь
FCS-G-1/2-M4N-D14-S304	Штуцер баллонный диаметр 14мм, вход -NPT 1/4", выход- накидная гайка G1/2" с прокладкой	Нержавеющая сталь

Цанговый фитинг



Кодировка	Описание
FPM-6M-4N	Цанговый фитинг O.D. 6mm – MNPT 1/4"
FPM-8M-4N	Цанговый фитинг O.D. 8mm – MNPT 1/4"
FPM-10M-4N	Цанговый фитинг O.D. 10mm – MNPT 1/4"
FPM-12M-4N	Цанговый фитинг O.D. 12mm – MNPT 1/4"

Предохранительные клапаны



Материал корпуса: Латунь

Кодировка	Давление срабатыв.	Вход	Выход
VRCB-A-BR	от 2.5 до 7бар	NPT 1/4" наруж.	-
VRCB-B-BR	от 5 до 10бар	NPT 1/4" наруж.	-
VRCB-C-BR	от 6 до 12бар	NPT 1/4" наруж.	-
VRCB-D-BR	от 7 до 19бар	NPT 1/4" наруж.	-
VRCB-MF-4N-A-BR	от 2.5 до 7бар	NPT 1/4" наруж.	NPT 1/4" внутр.
VRCB-MF-4N-B-BR	от 5 до 10бар	NPT 1/4" наруж.	NPT 1/4" внутр.
VRCB-MF-4N-C-BR	от 6 до 12бар	NPT 1/4" наруж.	NPT 1/4" внутр.
VRCB-MF-4N-D-BR	от 7 до 19бар	NPT 1/4" наруж.	NPT 1/4" внутр.

Материал корпуса: Нержавеющая сталь

Кодировка	Давление срабатыв.	Вход	Выход
VRCB-A-SS	от 2.5 до 7бар	NPT 1/4" наруж.	-
VRCB-B-SS	от 5 до 10бар	NPT 1/4" наруж.	-
VRCB-C-SS	от 6 до 12бар	NPT 1/4" наруж.	-
VRCB-D-SS	от 7 до 19бар	NPT 1/4" наруж.	-
VRCB-MF-4N-A-SS	от 2.5 до 7бар	NPT 1/4" наруж.	NPT 1/4" внутр.
VRCB-MF-4N-B-SS	от 5 до 10бар	NPT 1/4" наруж.	NPT 1/4" внутр.
VRCB-MF-4N-C-SS	от 6 до 12бар	NPT 1/4" наруж.	NPT 1/4" внутр.
VRCB-MF-4N-D-SS	от 7 до 19бар	NPT 1/4" наруж.	NPT 1/4" внутр.

