


定序输入 · Baseline: 6盘当前请求名义需求

32 NPU / 6 SSU · 每盘40 GiB/s · seed7 · [2,60)秒

全程实际事件扫描最热盘峰值 36.011188 GiB/s; 同刻接纳/完成合并后计算

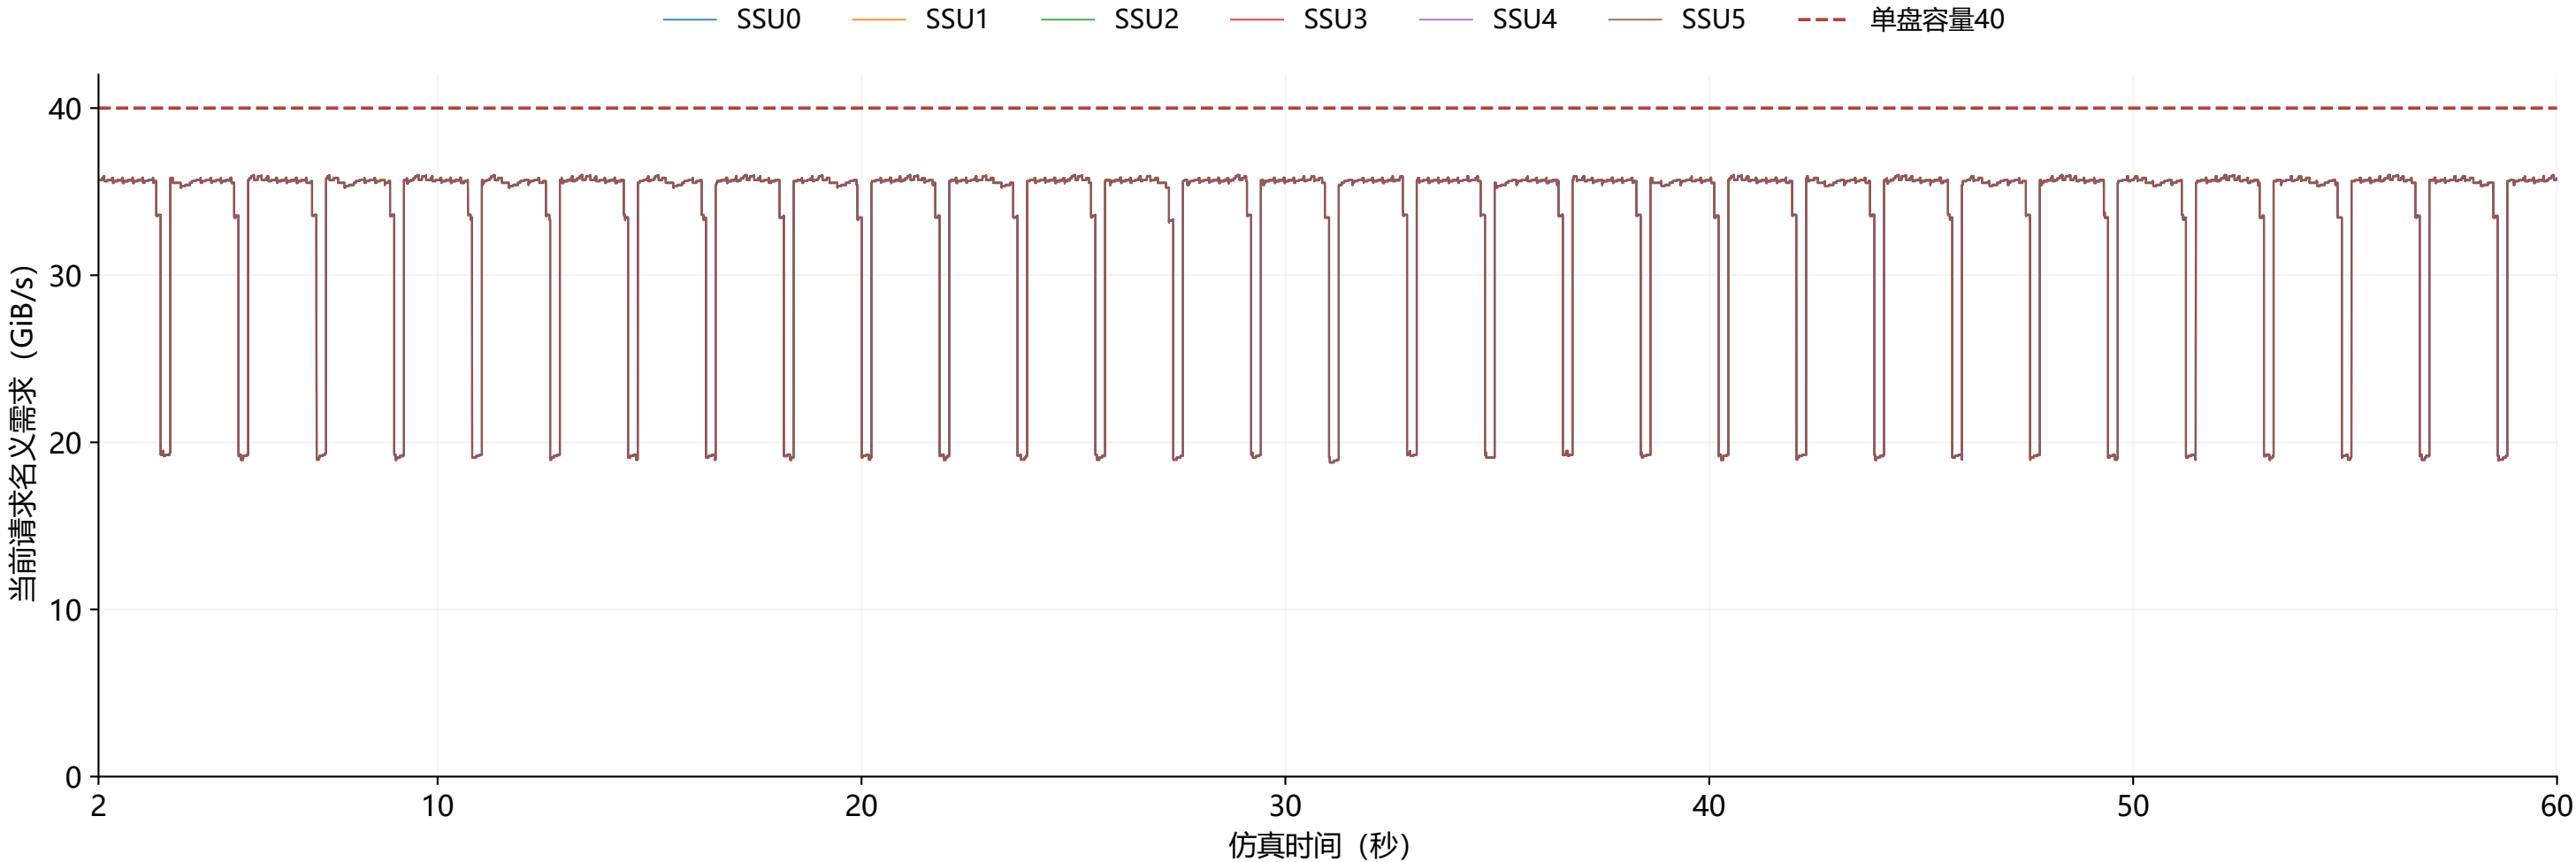

每盘曲线 = 各当前已接纳请求该盘每层D / 每层C之和; 这是名义需求, 不是盘busy或瞬间释放量。

下一请求L0按既定口径不额外加入此图; 原模拟仍执行全部跨请求预取。全部数据来自该次完整结果。