


定序混合输入 (seed 7) · Baseline：计算与读取等待

32 NPU / 6 SSU · 每盘40 GiB/s · [2, 60)秒 · 平均利用率 89.9647%

短请求：32/48/64K、NQL1024；桥接请求：32K、NQL4096；长请求：176K、NQL1024

原始data画像，每请求8层；桥接层C=28.593ms，单独计色；全部真实计算均计入利用率

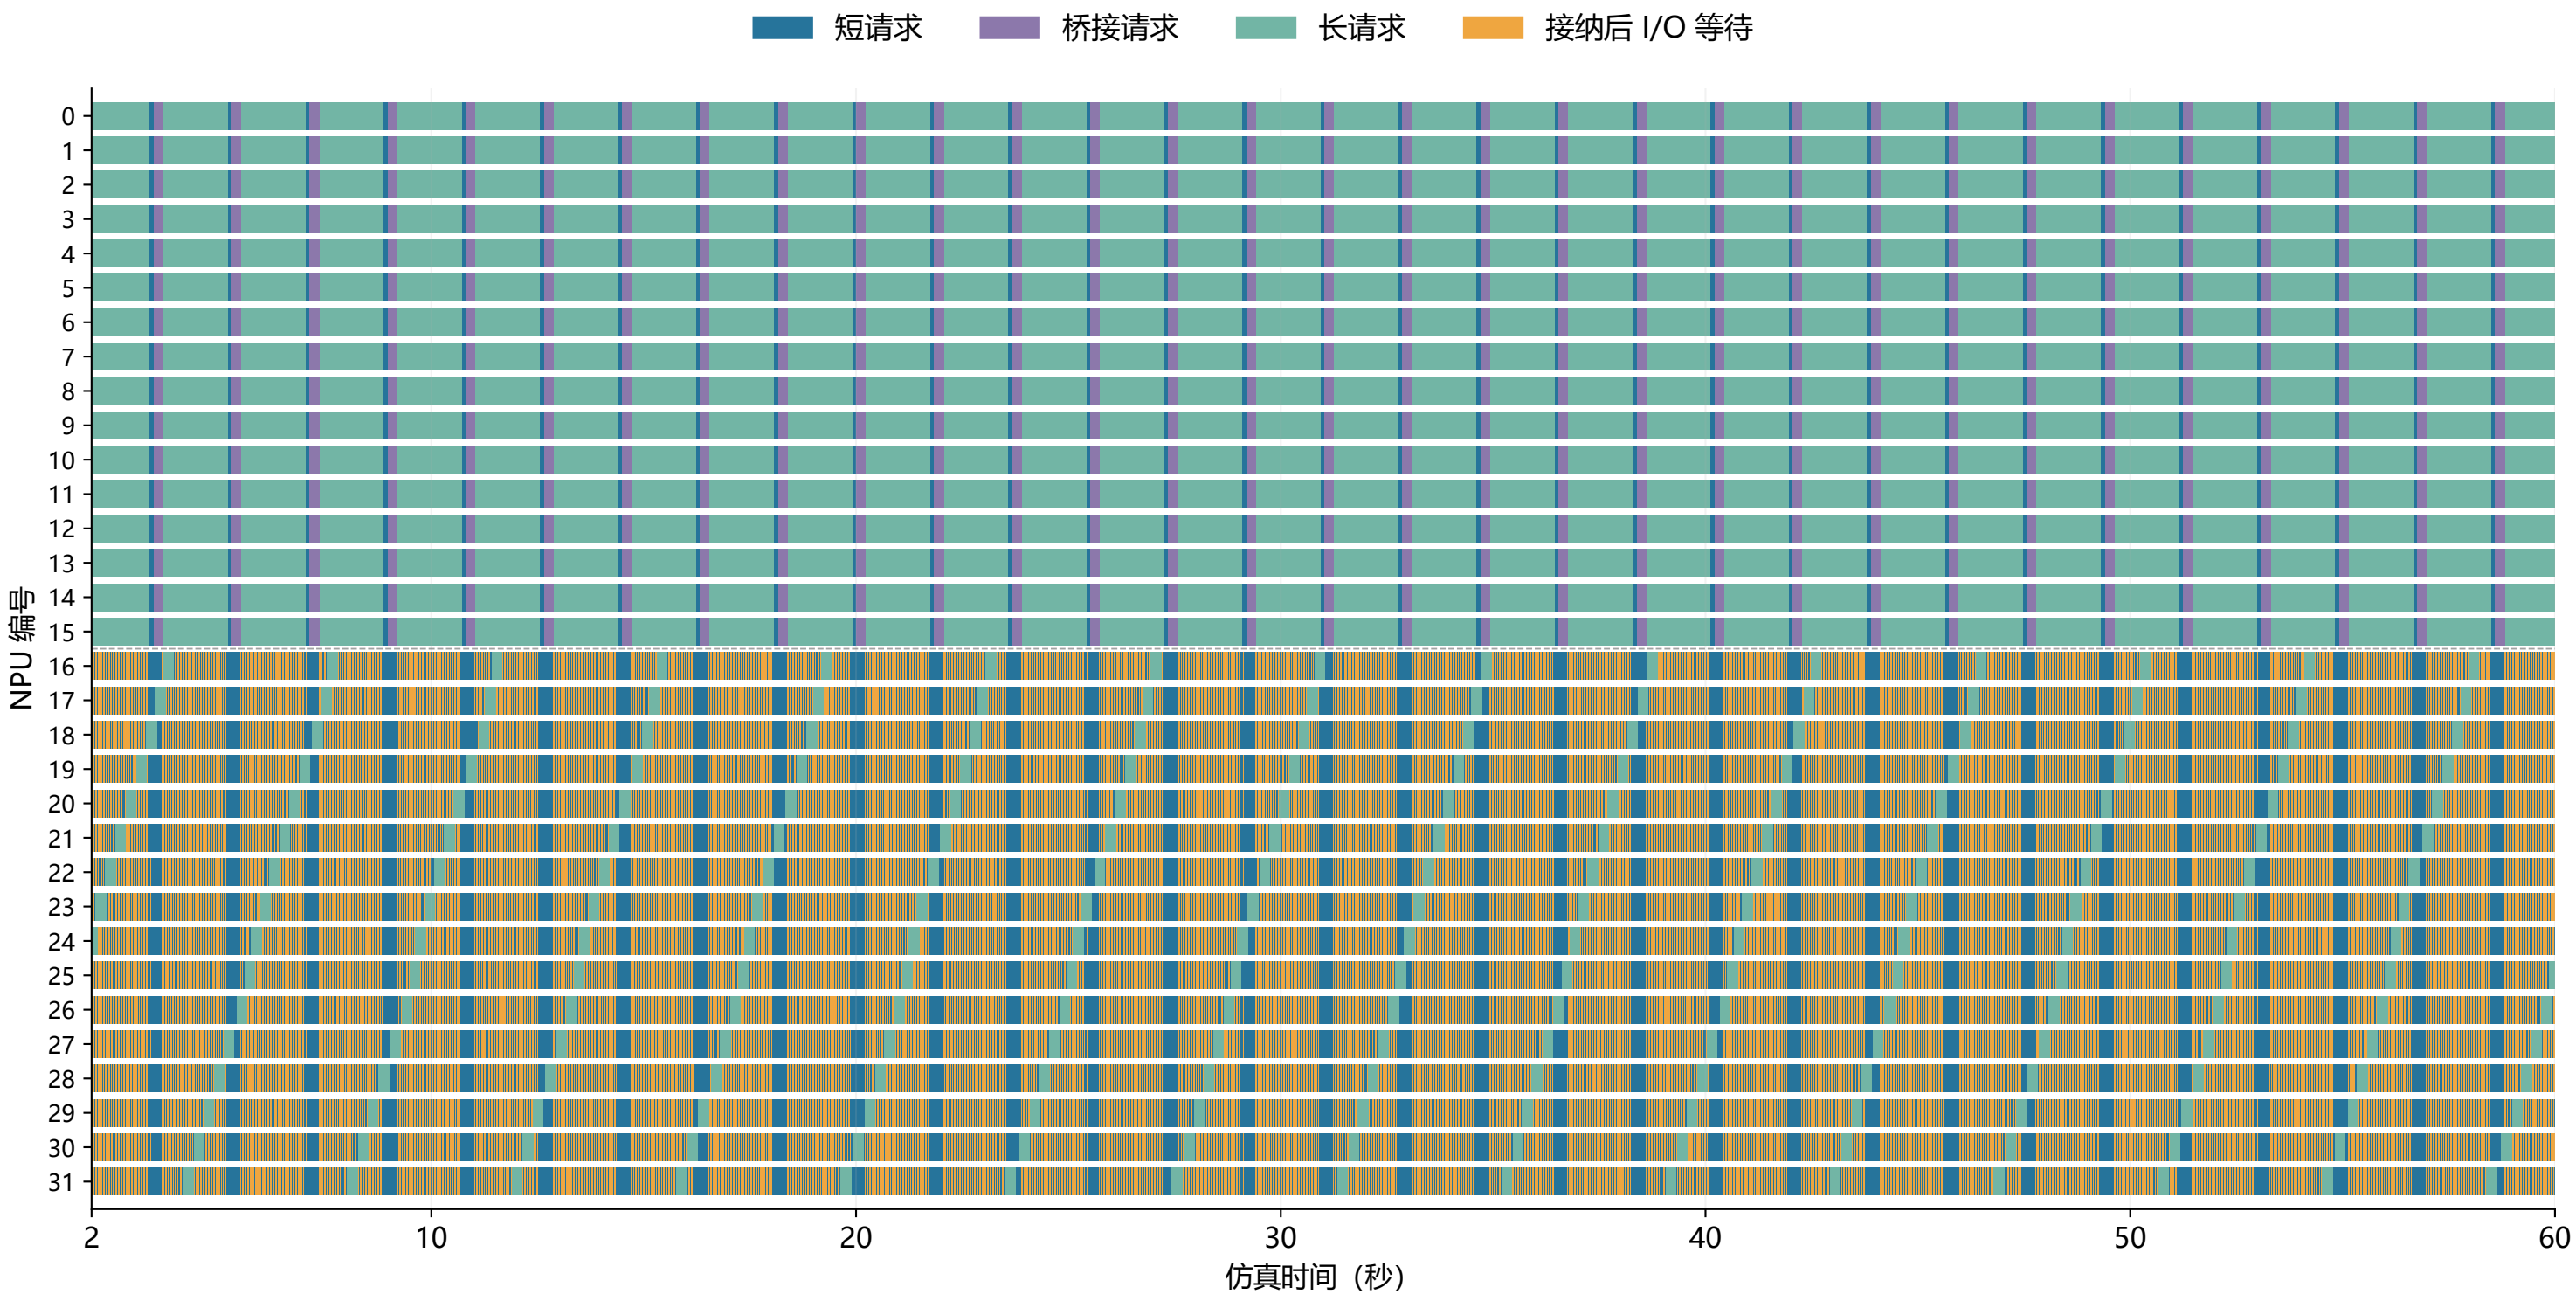

全部32卡全窗有任务；橙色为接纳后的真实I/O等待，不含排队等接纳，也不含耗尽后的空闲。

每卡均有短请求与长请求的计算；最低短请求计算占比 5.40%，最低长请求计算占比 7.87%。

每卡至少 29 次长/短角色切换；输入序列人工安排，无运行时同步屏障；下一请求L0预取仍完整执行。

seed 7 · 输入指纹 a69b0036b4e6a935 · 图为完整日志真实区间；非硬件测量