


重排顺序的 Baseline：32 卡计算与等待时间线

32 张 NPU / 6 块 SSU · [2, 4) 秒 · 设备计算利用率 U = 83.5963%

名义需求最热盘峰值：全程 34.1367 GiB/s / 本窗口 32.9653 GiB/s

四组卡采用不同起点，同组八张卡采用相同任务类型顺序

■ 短任务计算 ■ 长任务计算 ■ I/O 等待（任务已接纳） ■ 空闲（本窗口为 0）

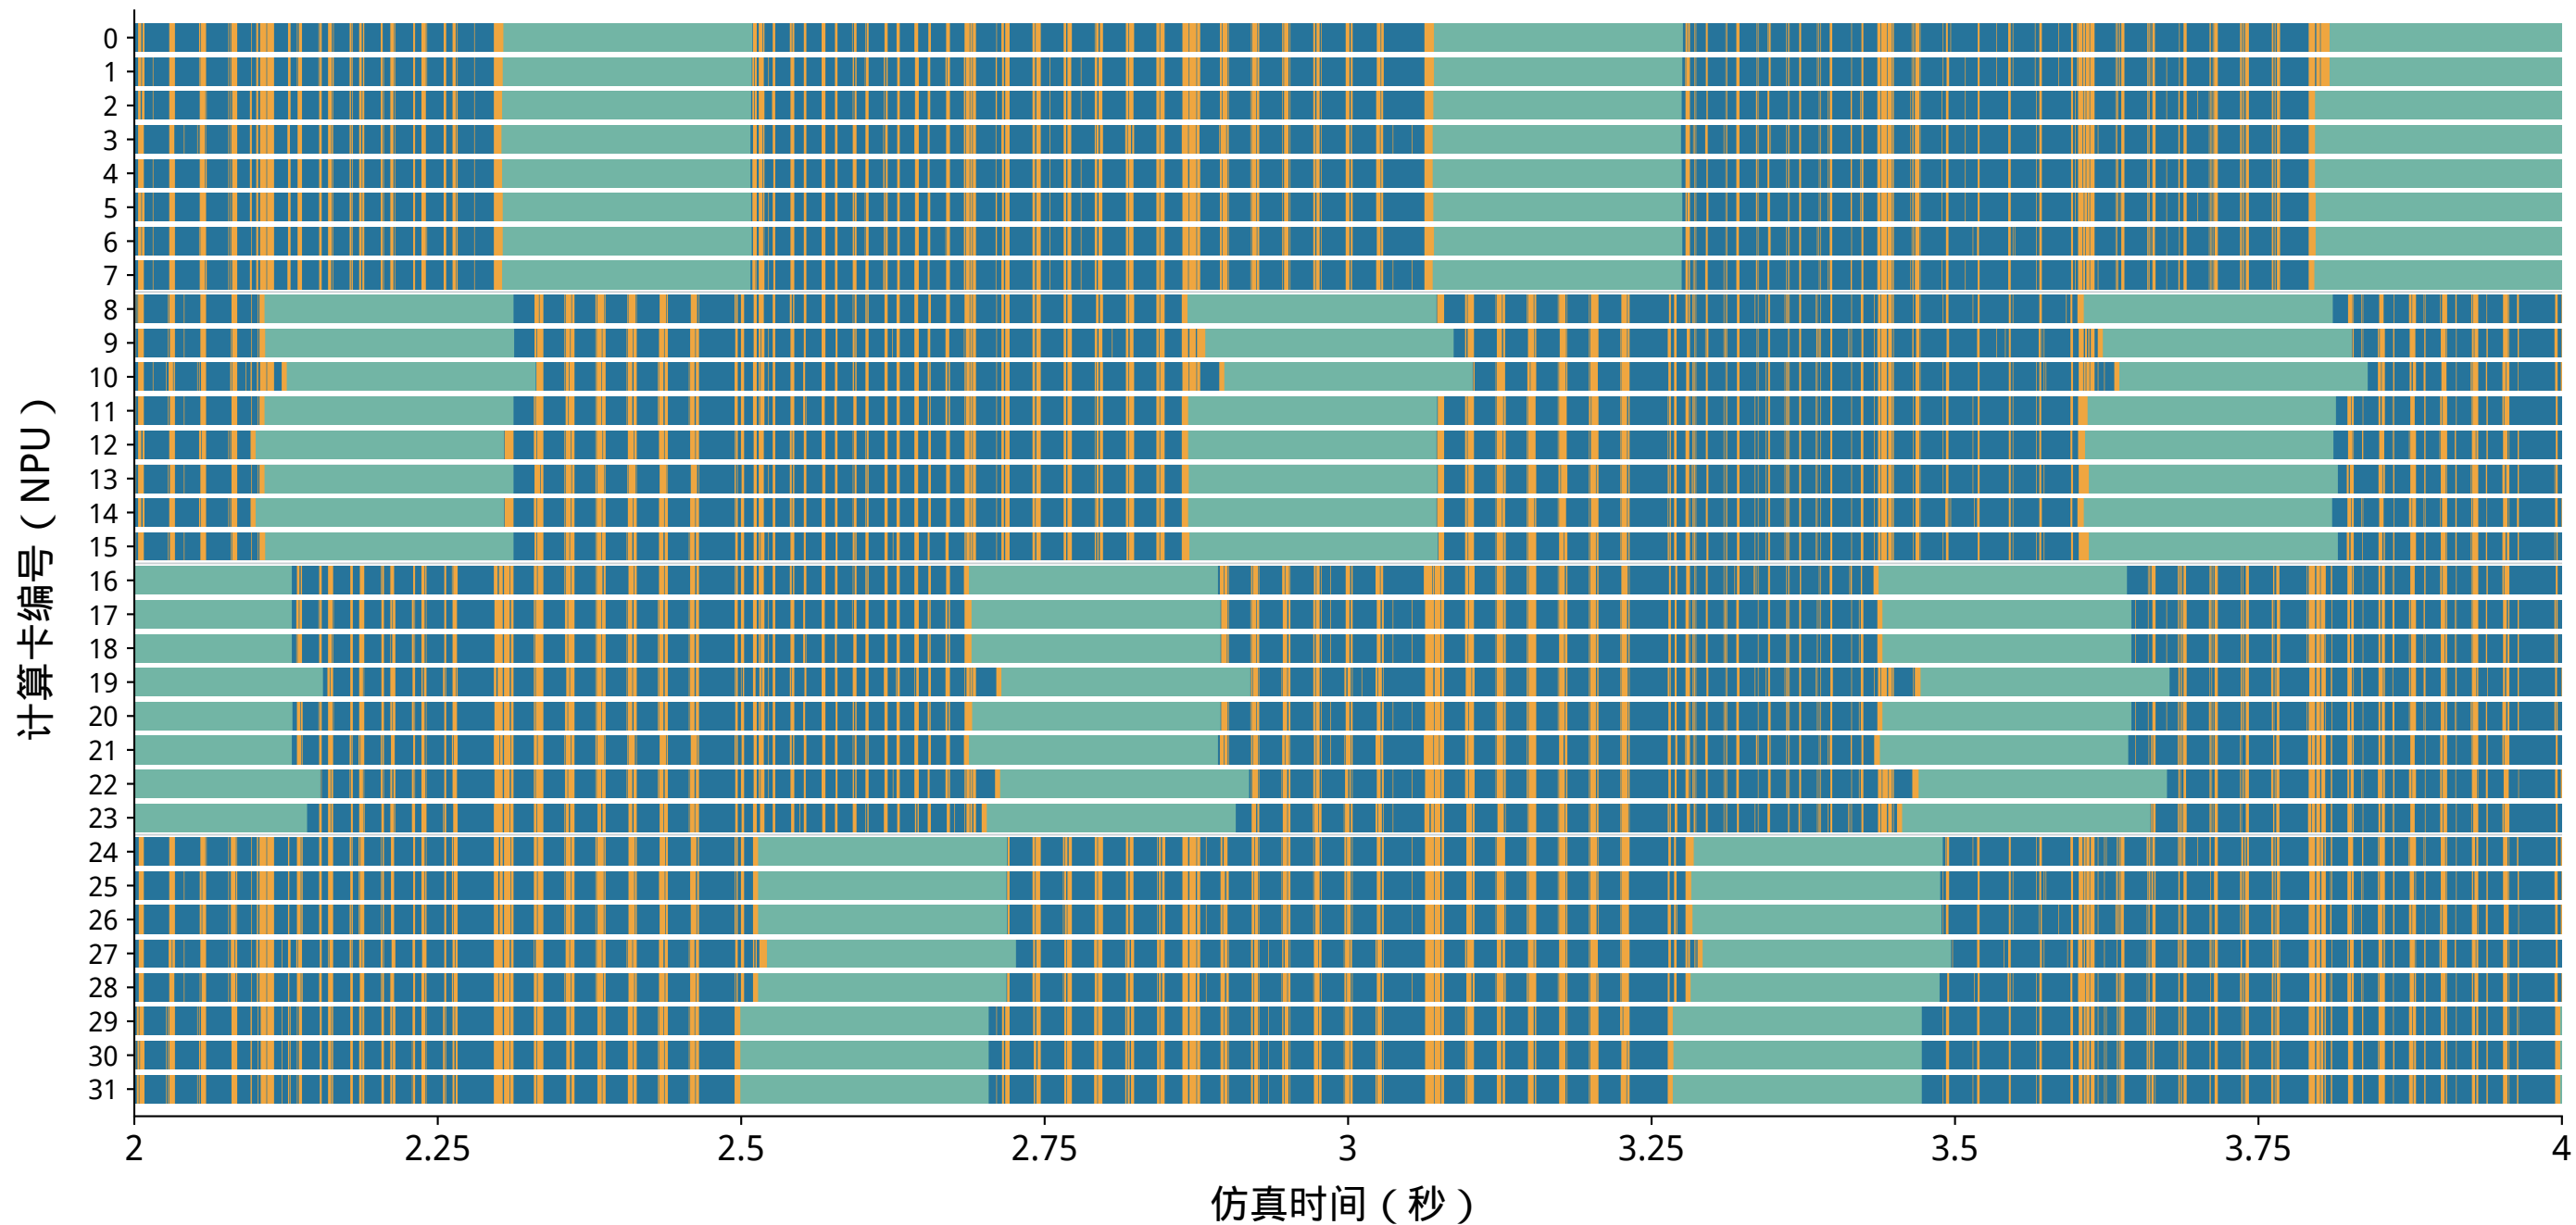

蓝色 / 绿色：短 / 长任务的真实计算区间；橙色：接纳后的 I/O 等待，不包含接纳前排队。

32 张卡整窗有任务，区间未移动或拼接。标题中的名义需求为当前画像 V/C，不是 SSD 实际吞吐。