

11 长 / 21 短 · Random 短卡乱序：Baseline 计算与等待时间线


32 NPU / 6 SSU · 每盘 40 GiB/s · [2, 4) 秒 · 设备 U = 72.8445%

长卡 NPU 0-10 (仅 LL) | 短卡 NPU 11-31 (仅 SS)

名义最热盘峰值：全程 26.6912 / 暖窗 25.9780 GiB/s

短卡：分别打乱各自完整请求清单；长卡：固定同一长画像

长卡计算 (LL) 短卡计算 (SS) 接纳后 I/O 等待 空闲 (本窗为 0)

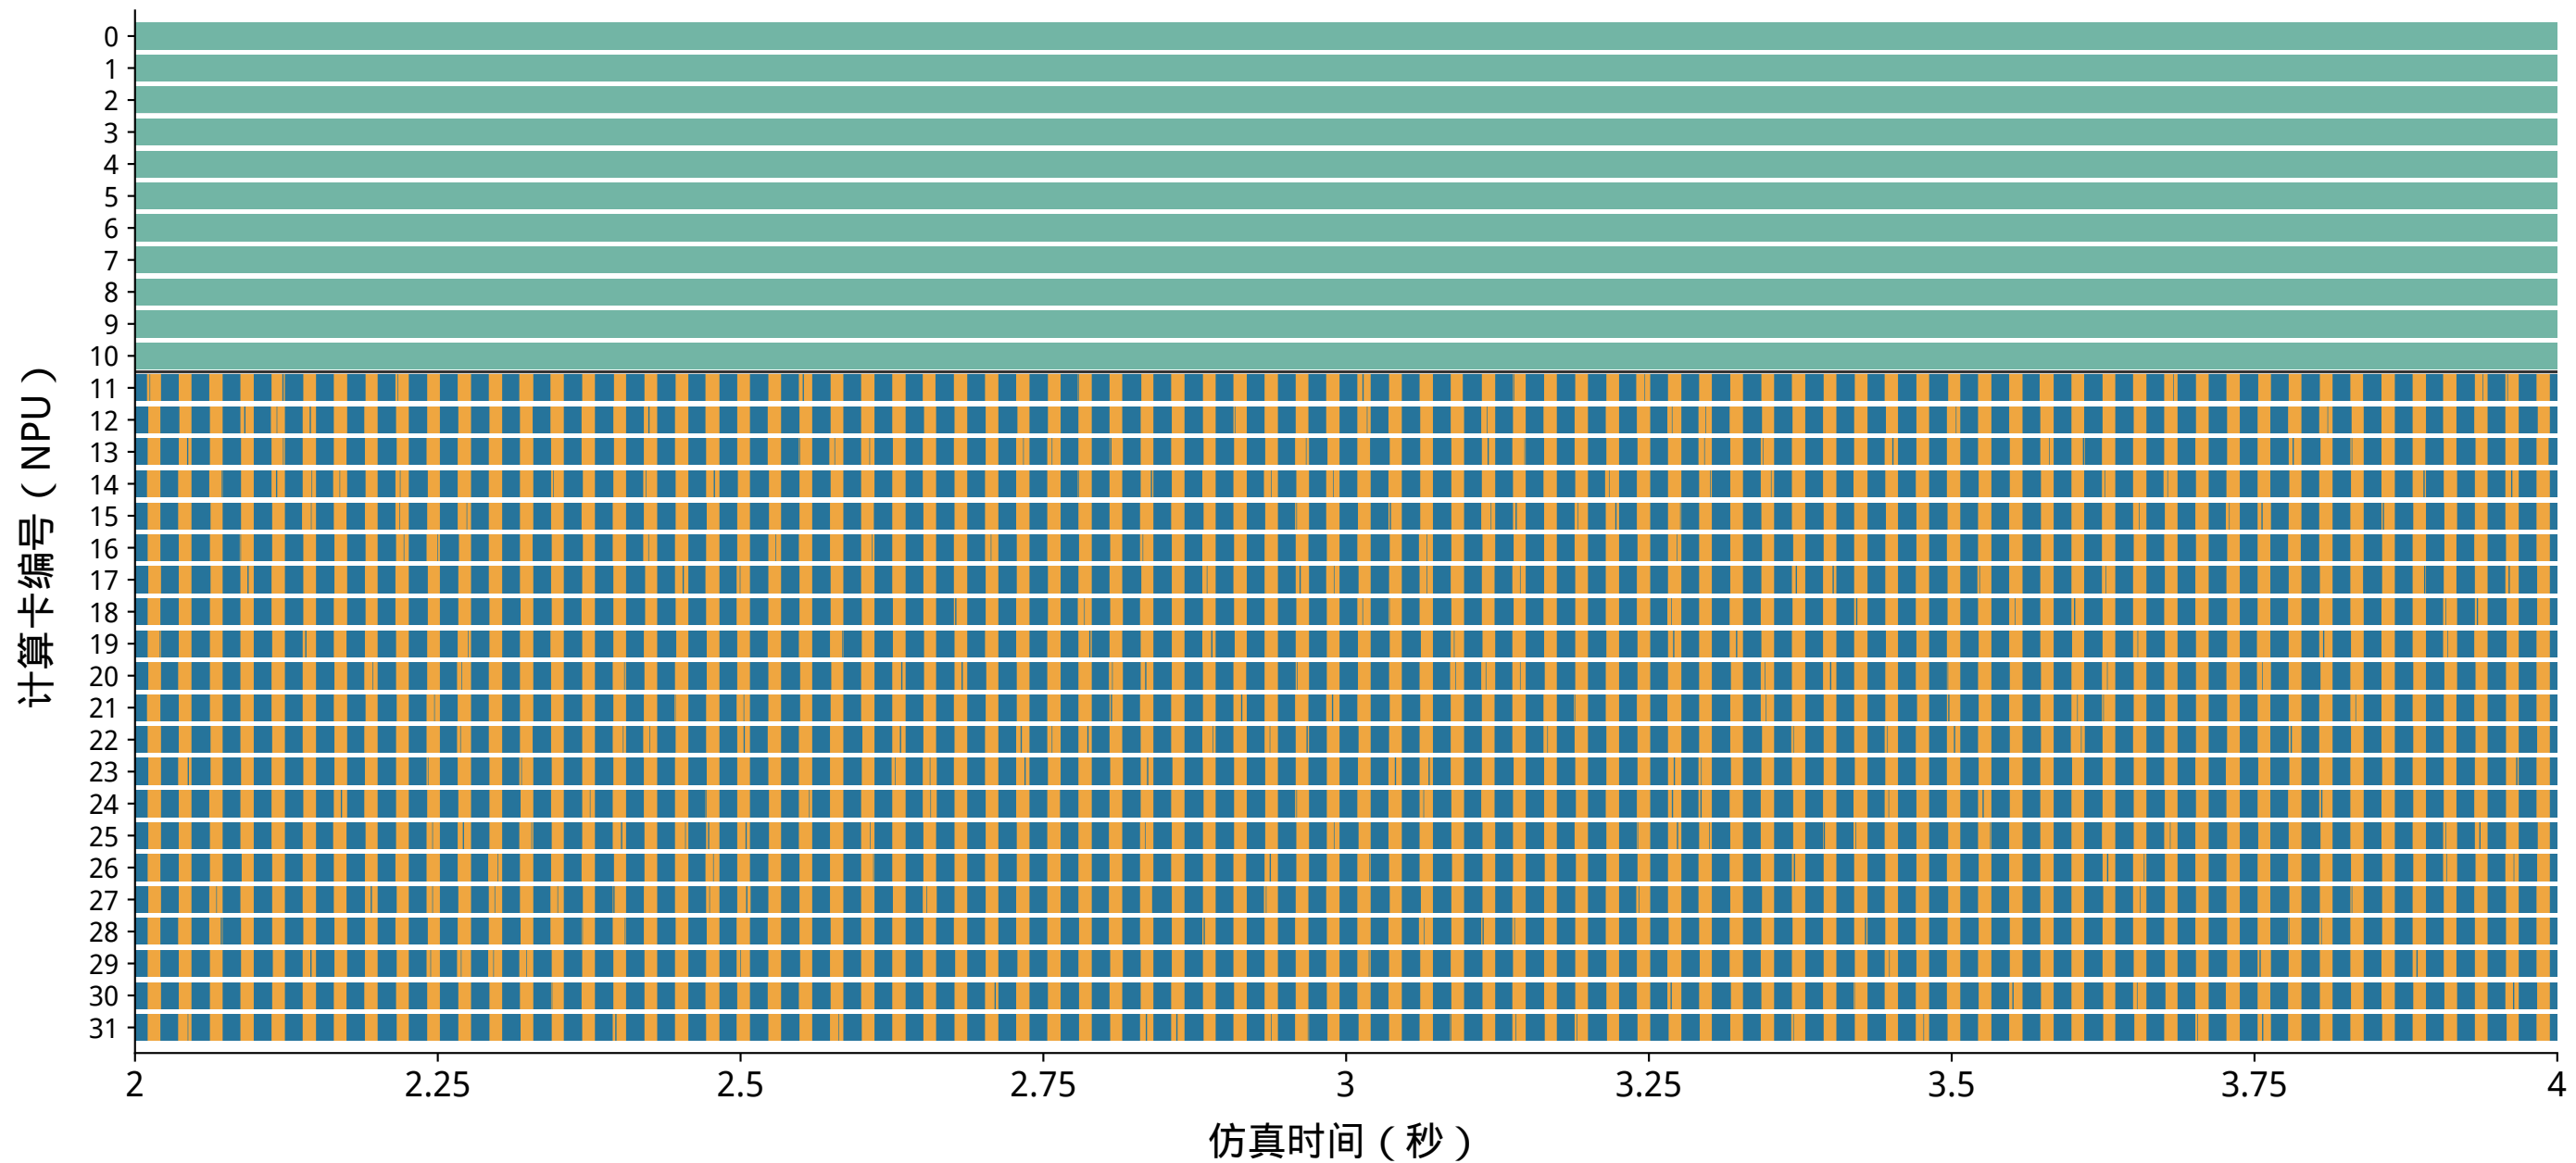

短 SS: 1K/128、1K/256、1K/384 (外推) ; 长 LL: 192K/768 (插值) ; 全局 19,456 请求。

橙色为接纳后的实际 I/O barrier 等待，排除接纳前排队；32 卡整窗 active，区间未移动或加宽。

请求 arrival 均为 0；重绑保留每条原请求的 C/V 和物理 placement；同绑定 random/RR 保持每卡人口一致。

种子 7 | 输入 7b1a280727fe15dc | 仿真结果，非硬件实测