


11 长 / 21 短 · Random 短卡乱序：Baseline 六盘名义需求

32 NPU / 6 SSU · 每盘 40 GiB/s · [2, 4) 秒 · 设备 U = 72.8445%

长卡 NPU 0-10 (仅 LL) | 短卡 NPU 11-31 (仅 SS)

名义最热盘峰值：全程 26.6912 / 暖窗 25.9780 GiB/s

短卡：分别打乱各自完整请求清单；长卡：固定同一长画像

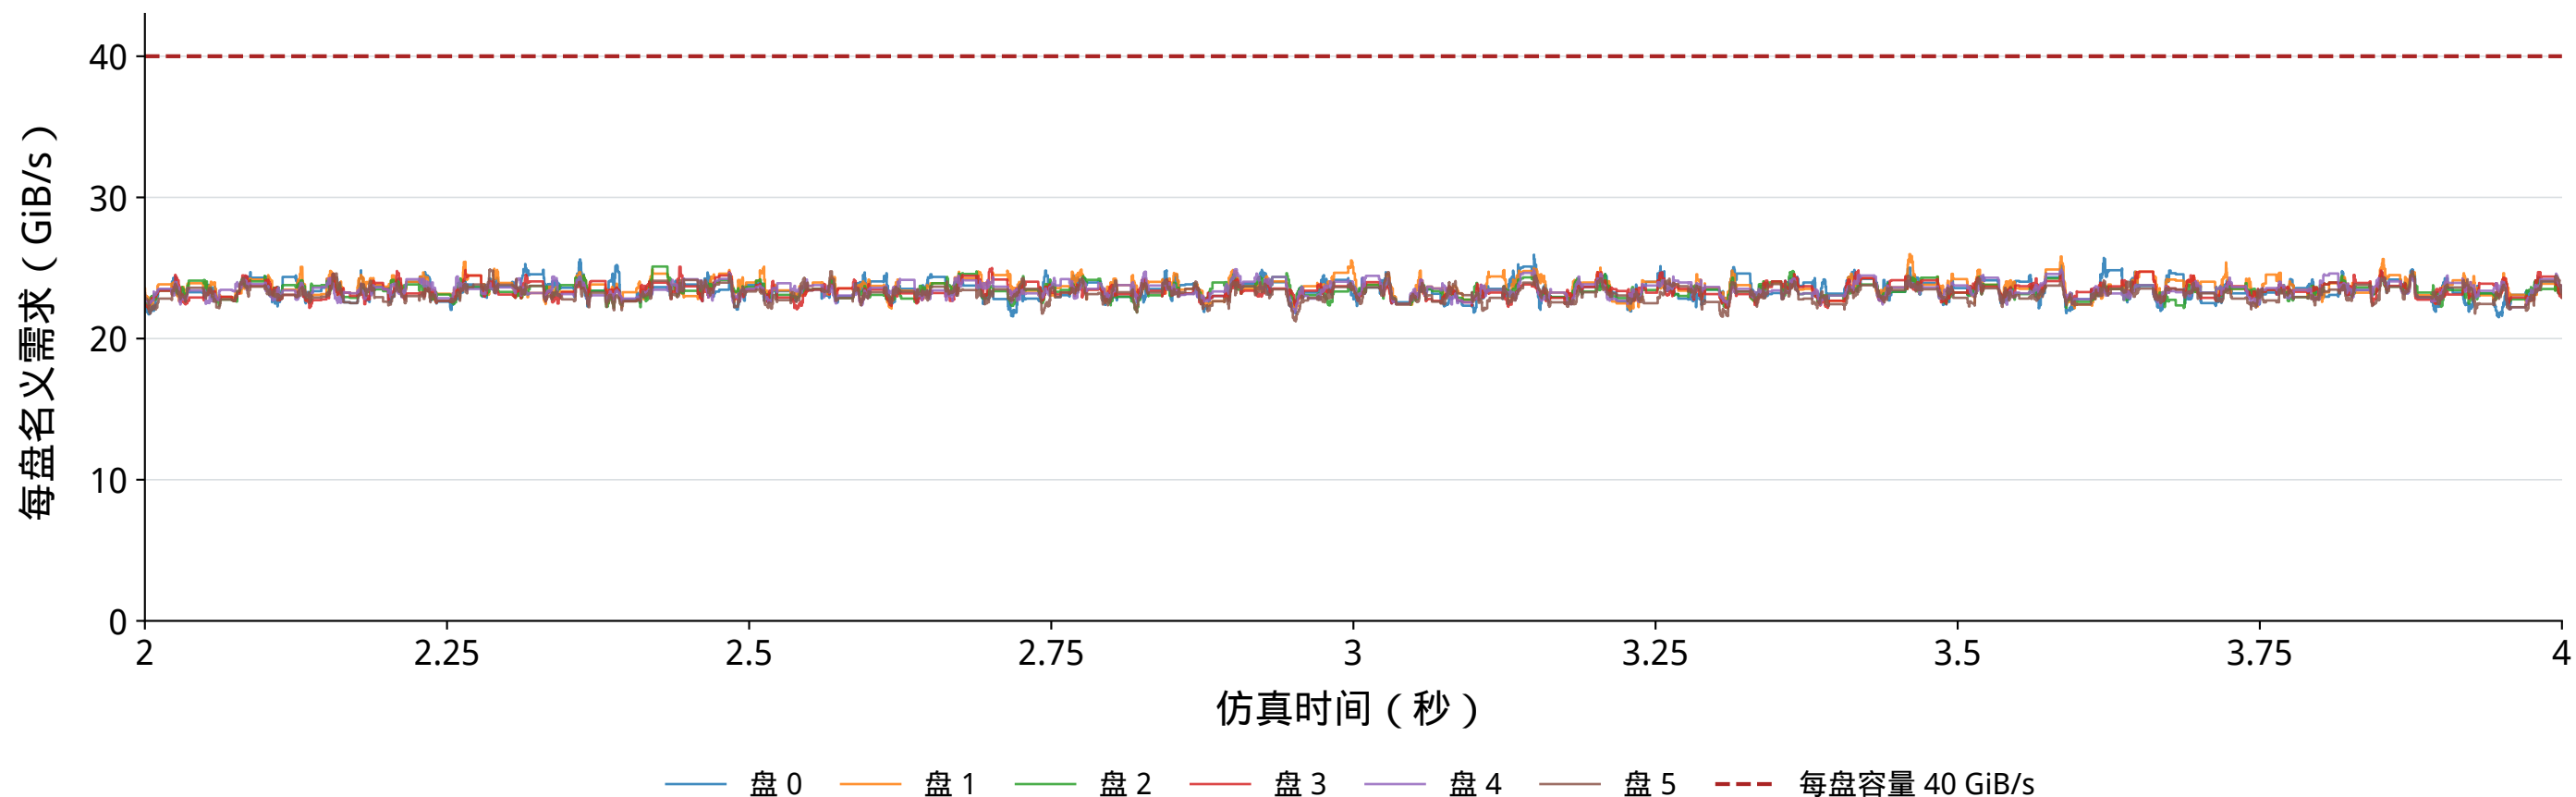

名义需求 = 当前已接纳请求每层盘上读取量 / 每层 C；按全部接纳与完成事件更新，非 SSD 实际吞吐。

全程逐盘超 40 GiB/s 时间为 0；不额外叠加跨请求 L0，欠载不保证每波突发都能及时完成。

短 SS：1K/128、1K/256、1K/384（外推）；长 LL：192K/768（插值）；全局 19,456 请求。

arrival 均为 0；真实物理 placement 从源请求保留，未按新 NPU 编号重新条带化。

种子 7 | 输入 7b1a280727fe15dc | 仿真结果，非硬件实测