

计算机网络笔记

陈鸿峥

2019.04*

目录

1	计算机网络概述	1
1.1	网络连接方式	2
1.2	因特网	2
1.3	网络服务	3
1.4	因特网体系结构	3
1.5	网络性能分析	4
2	物理层	5
2.1	编码方式	5
2.2	物理介质	7
3	数据链路层	8
3.1	逻辑链路控制子层	8
3.2	介质访问控制子层	11
4	网络层	19
4.1	IP数据报	19
4.2	IP地址	20
4.3	路由协议	22

本课程使用的教材为James F. Kurose和Keith W. Ross的《计算机网络—自顶向下方法（第七版）》。

1 计算机网络概述

计算机网络将终端设备连接起来并可以传输数据。

*Build 20190419

1.1 网络连接方式

1.1.1 直接连接的网络

- 点对点(point-to-point)网络：包括专用介质(dedicated medium)、节点/主机
 - 单向(simpex)：如广播、电视
 - 半双工(half duplex)：异步双向，如对讲机
 - 全双工(full duplex)：同步双向，如电话
- 多路访问(multiple access)网络：共享介质(shared medium)，会产生碰撞(collision)
 - 单播(unicast)：一对一
 - 多播(multicast)：一对多
 - 广播(broadcast)：一对所有

1.1.2 间接连接的网络

- 中间节点、路由器(router)
- 包(packet)
- 存储转发(store-and-forward)
- 路由选择(routing)
- 路由表(routing table)
- 目的地(destination)、下一跳(next hop)

1.2 因特网

网络互连：用路由器（或网关gateway）连接起来构成的网络称为互连网络(internetwork)。用实际的物理通信介质及相应的设备把两个或两个以上的网络连接起来的一种网络，如LAN和WAN都可看作是互连网络。

因特网/互联网(Internet)是一种互连网络，可以看作是把世界各地的广域网互连的网络，是世界上最大的特定计算机网络，采用TCP/IP协议簇作为通信规则。

- 系统域网(System Area Network, SAN)：电脑、鼠标、USB
- 局域网(Local Area Network, LAN)：某一区域内由多台计算机互联成的计算机组，一般是方圆几千米以内，如小型实验室；常用多路访问网络
- 城域网(Metropolitan Area Network, MAN)
- 广域网(Wide Area Network, WAN)：因特网

因特网设备：

- 终端系统/主机(end system)：运行网络应用程序，如手机、浏览器
- 通信链路(communication link)：光纤、铜线、无线电、卫星等

- 路由器(router): 用于连接多个网络形成更大的网络

因特网的组成: ISP(Internet Service Provider)

- 网络边界(network edge): 主机及网络程序, 终端设备可以通过本地ISP或区域ISP连接上互联网
- 接入网络/接入网(access network): 有线或无线接入, 连接订阅者和服务提供商, 如WiFi
- 网络核心/主干网(core network): 顶层ISP (中国电信、中国移动、中国网通), 可以连接局部提供商

1.3 网络服务

通信服务类型:

- 可靠/不可靠: 会不会丢包/收发是否完全相同, 如文件 (可靠) /视频 (不可靠)
- 面向连接/无连接: 需不需要建立通信线路, 如电话 (连接, 双方都要在) /寄信、因特网 (无连接, 对方可能不在)
- 有确认/无确认: 需不需要确认对方是否收包, 因特网不需要
- 请求响应/消息流服务: 有请求才有响应/一直发消息, 如电视

因特网是数据报服务, 无连接无确认 (尽力服务)。

1.4 因特网体系结构

因特网体系结构包括以下这五层, 而ISO/OSI(open system interconnection)网络包括七层协议¹:

- 应用层: 提供对某些专门应用的支持, 如FTP、SMTP、HTTP
- (OSI)表示层(presentationn): 提供数据转换服务, 如加密解密, 压缩解压缩, 数据格式变换
- (OSI)会话层(session): 简化会话实现机制, 如数据流的检查点设置和回滚, 多数据流同步
- 传输层: 将网络层获得的包在进程之间数据传送 (端到端), 如TCP、UDP
- 网络层: 路由选择, 实现在互联网中的数据传送 (主机到主机), 如IP协议、路由协议
- 数据链路层: 在物理网络中传送包 (跳到跳hop, 结点到结点), 如PPP、Ethernet
- 物理层: 线上的比特 (传送原始比特流)

其中网络层以下不可靠, 以上可靠; 防止丢包的机制: 重发。


协议(protocol): 在网络实体(entities)之间传送消息的规则, 如消息的格式、收发消息的次序等。

协议栈: 发送时封装(encapsulation), 接收时拆封。

协议簇(protocol family): 应用层FTP、HTTP、DNS, 传输层TCP/UDP, 网络层IP。

每层传输的数据单元都称为包(packets), 都属于某个协议, 又被称为协议数据单元(protocol data unit, PDU), 包括头部/协议控制信息(protocol control data, PCI)和服务数据单元(service data unit, SDU)两部分。

¹也有TCP/IP四层的说法, 将物理层和数据链路层合并起来变成物理网络层

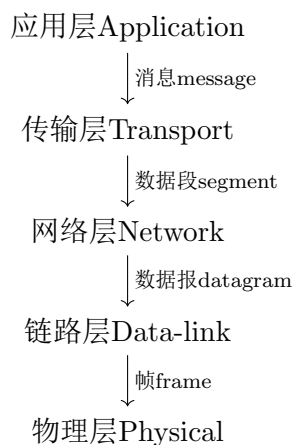

下层把上层通过服务访问点(service access point, SAP)传来的SDU用PCI封装为PDU后传给对等实体(peer entity), 即实现相同协议的实体。路由做的事情是拆一层封装, 然后重新加一层。同一个互连网络中网络层协议需要相同, 链路层协议可以不同。

1.5 网络性能分析

当一个包到达时如果有空闲缓存则排队等待转发, 产生延迟(delay); 如果没有空闲缓存, 则丢弃该包, 造成丢失(loss)。

包交换网络中的延迟主要有以下四点:

- 处理(processing)延迟: 查路由, 存储转发(store-and-forward)技术则延迟很大
- 排队(queueing)延迟: 依赖于路由器的拥塞程度
- 发送/传输(transmission)延迟:

$$\text{传输延迟} = \text{包长(bits)} / \text{链路带宽(bps, bit per second)}$$

指从发送第一个包到发送最后一个包的间隔

- 传播(propagation)延迟: 指对于一个包来说从发送到接收所需的时间

$$\text{传播延迟} = \text{物理链路长度} / \text{信号传播速度}$$

接收延迟与传播延迟重合。故忽略掉处理、排队延迟,

$$\text{总延迟 (从第一个包被发送到最后一个包被接收的时间)} = \text{传播延迟} + \text{发送延迟}$$

往返时间(round trip time, RTT): 从源主机到目的主机再返回源主机所花的时间

带宽(bandwidth): 一条链路或通道可达到的最大数据传输速率(bps)

吞吐量(throughput): 一条链路或通路实际数据传输速率

例 1. 如果一个长度为3000字节的文件用一个数据包从源主机通过一段链路传给了一个交换机, 然后再通过第二段链路到达目的主机。如果在包交换机的延迟为 $2ms$, 两条链路上的传播延迟都是 $2 \times 10^8 m/s$, 带

宽都是1Mbps，长度都是6000km。采用以下三种方式，问这个文件在这两台主机之间的总延迟是多少？

1. 交换机采用存储转发方式
2. 将文件分成10个数据包，且存储转发
3. 收到一位转发一位

分析. 1. 因采用存储转发技术，先计算一段的延时，最后乘2。

- 一段的传输延时： $3000B * 8 / 10^6 bps = 24ms$
- 一段的传播延时： $6000km / (2 \times 10^8 m/s) = 30ms$
- 转发延时： $2ms$

总时长： $(24 + 30) * 2 + 2 = 110ms$

2. 类似1，但是总时长是一个包的传输传播转发延迟，加上剩余包的接收/传输延迟，见下表加粗部分

包1	传输	传播	接收		
包2		传输	传播	接收	
包3			传输	传播	接收

- 一段的传输延时： $300B * 8 / 10^6 bps = 2.4ms$
- 一段的传播延时： $30ms$
- 转发延时： $2ms$

总时长： $(2.4 + 30) * 2 + 2 + 2.4 * 9 = 88.4ms$

3. 同1，但是只用计算一段传输延时，因为1位的转发延迟忽略。故总时长： $24 + 30 * 2 = 84ms$

2 物理层

在直连网中传输原始比特流，不管包。需要做的事情：

信息源 → 调制/编码 → 信道传输 → 解调/解码 → 目的地

其中调制解调为模拟信号，编码解码为数字信号。

信息能够被解释为数据(data)，用符号(sign)记录，用信号(signal)（光、电）传递(transmit)，用熵(entropy)测量。

- 模拟信号-传输：连续取值（连续波长而不是连续信息），放大器(amplifier)
- 数字信号/跳变信号-传输：离散取值，中继器(repeater)

2.1 编码方式


2.1.1 模拟信号

载波信号(carrier)一般采用正弦波信号：角频率 ω 、频率 f 、周期 T 、振幅 A 、相位 φ

- 频移键控(frequency-shift keying, FSK): 通过不同频率表示不同信息0/1
- 幅移键控(amplitude-shift keying, ASK): 通过不同振幅表示不同信息
- 相移键控(phase-shift keying, PSK): 通过不同相位表示不同信息
- 正交调幅(quadrature amplitude modulation, QAM): 用不同的**振幅和相位**的组合表示不同的多位信息, 如000 ~ 111

2.1.2 数字信号

1. 单极编码(unipolar): 0V即0, $+E$ V为1, 但是会产生两种漂移
 - 时钟漂移: 发送方和接收方采用**不同的时钟信号**, 或长时间没有校正信号; 一定要有跳变
 - 基线漂移: 线很长会有, 长时间传输**相同电平信号**导致积累很多**同种电荷**, 最后导致信号整体偏离基准线; 一定要有变化/正负
2. 不归零编码/双极编码(non-return-to-zero/bipolar, NRZ) : $-E$ 为0, $+E$ 为1, 解决基线漂移问题(平衡01); 全是0或全是1, 还是没法区分
3. 不归零反转编码(Inverted, NRZI): **差分码**波形, 相邻码元的电位改变表示1, 而电位不改变表示0; 也可以反过来。该表示方法与码元本身电位或极性无关, 而仅与相邻码元的电位变化有关
4. 曼彻斯特(Manchester)编码: 从相邻时刻的中间起降 $-E \sim +E$, $0 \rightarrow 10, 1 \rightarrow 01$, **可克服时钟漂移和基线漂移**; 频率高, 传输有问题, 对传输介质要求高
5. 差分曼彻斯特编码: 在每一位开始时间如果跳变(当前编码与原数据不同)则为0, 否则为1, 且中间也要跳变

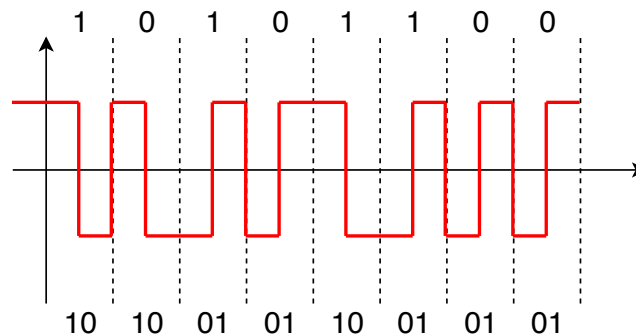

6. 4B/5B编码: 用5比特代表4比特, 多一位冗余; 每个编码没有多于1个前导零和多于2个末端零, 即**最多3个0**; 防止跳变过多, 又可消除基线漂移和时钟漂移

4B	5B	4B	5B
0000	11110	1000	10010
0001	01001	1001	10011
0010	10100	1010	10110
0011	10101	1011	10111
0100	01010	1100	11010
0101	01011	1101	11011
0110	01110	1110	11100
0111	01111	1111	11101

2.2 物理介质

2.2.1 分类

1. 有线介质

- 双绞线：
 - 非屏蔽双绞线(unshielded twisted pair, UTP)：四对线（绿绿白、橙橙白、蓝蓝白、棕棕白），cat5/cat5e百兆以太网，cat6千兆以太网²
 - 屏蔽双绞线(STP)
- 同轴电缆(coaxial cable)
- 光导纤维(optical fiber)：利用光的全反射性质
 - 单模光纤(single mode)：最大传输速率
 - 多模光纤：阶跃(step-index)光纤、渐变(graded-index)光纤

2. 无线介质：地面微波、WiFi、3G网络、卫星

2.2.2 多路复用

- 时分多路复用(time division multiplexing, TDM)：时间域被分成周期循环的一些小段，每段时间长度是**相同**的，每个时段用来传输一个子信道
- 频分多路复用(frequency, FDM)：无线电台常用
- 波分多路复用(wavelength, WDM)：利用多个激光器在单条光纤上同时发送多束不同波长激光的技术
- 码分多路复用(code, CDM)：利用各路信号码型结构正交性而实现多路复用
- 统计多路复用(static, SDM)：动态分配方法共享通信链路，比如FIFO；对于多个**可变速率**的数据流，SDM可以提高链路利用率

²1KB(Kilobyte, 千字节), 1MB(Megabyte, 兆字节, 简称“兆”), 1GB(Gigabyte, 吉字节, 又称“千兆”)

3 数据链路层

数据链路层把数据包，即**帧(frame)**，从一个节点通过链路（直连网络或物理网络）传给相邻另一个节点（主机和路由器）。


数据链路层的功能如下：

- 成帧(framing)
- 差错检测(error detect)：比特错，纠错
- 差错控制(error control)：丢包、重复、错序、流控制(flow control)
- 介质访问控制(media access control)：多路访问，碰撞(collision)

针对点对点和多路访问网络分别制定了两个子层：

- 逻辑链路控制(Logic Link Control, LLC)子层：提供可靠数据传输
 - LLC1提供**无确认无连接**服务
 - LLC2提供**有确认面向连接**的服务，实现滑动窗口协议
 - LLC3提供**有确认无连接**的服务
- 介质访问控制(Media Access Control, MAC)子层：专门用来处理多路访问网络中的冲突（点对点网络没有冲突就不用）

注意数据链路层、网络层错了就错了，不提供纠正服务，由上层纠正。链路层在网络接口卡(network interface card, NIC)及其驱动程序上实现，路由器在接口模块上实现。

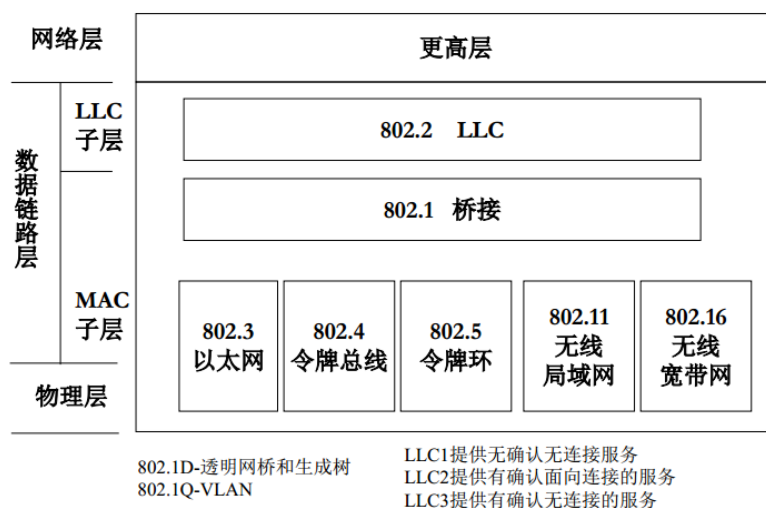

IEEE802系列标准

3.1 逻辑链路控制子层

3.1.1 差错检测

在数据报后加校验码（头部加序号），通过链路传输看是否有数据报/校验码错误。

1. 奇偶校验：若接收方收到奇数个1，则有出错

- 一维偶校验：只能检错；最后补一位使得全部为偶数个1，如010补为010 | 1，而101补为101 | 0
- 二维偶校验：检错+纠错一位；横纵同时偶校验


2. 校验和(checksum)：将所有数据加起来，每16位1组，最高位进位则**末尾加1**，最后结果**取反**
由于需要使用加法器，校验和一般不用于数据链路层，而用在更高层，例如网络层和传输层

$$\begin{array}{r} 10000110 \ 10000111 \\ + 00000100 \ 01000100 \\ \hline 10001010 \ 11001011 \\ + 11000000 \ 00000000 \\ \hline 1 \ 01001010 \ 11001011 \\ + 1 \\ \hline 01001010 \ 11001100 \\ \text{反码: } 1011 \ 010100110011 \end{array}$$

3. 循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Check, CRC)：补充n位后除以一个n+1位的除数，模2除法（按位异或，做减法时没有借位）

接收方连带校验码一起除，余数为0则没错

如下图，4位除数补3个0，最后的余数011即为校验码

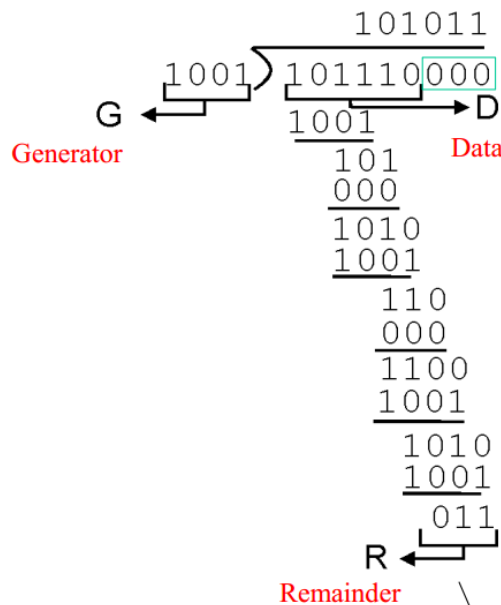

链路层常用CRC，因为检错率很高，且容易实现（触发器+异或门）

3.1.2 可靠数据传输

每发送一帧都启动一个超时定时器，如果它的确认帧(Acknowledgement frame, ACK)在其超时时间内到达就删除该定时器；否则，自动重发请求(Automatic Repeat reQuest, ARQ)/重传该帧并重启定时器。主要的ARQ协议如下：

- 停等协议(stop-and-wait)：只有收到前一个数据帧的确认帧才可以发送下一个数据帧；最少需要2个序号。三种出错情况：
 - 数据帧丢失(loss)：正向传递时丢包
 - 确认帧丢失：回传时丢包
 - 超时：收到ACK表明接收方一定收到，可以发送新的数据帧，重传的也一定要发ACK

效率/吞吐量十分低，信道空闲时间长

- 滑动窗口协议(sliding window)：不需等待前面发送的帧的确认帧返回，就可以连续发送下一个，其个数不能超过发送窗口大小(sending window size, SWS)³

这里的确认帧是指在此之前的帧都已全部收到并已交给上层协议（直连网中间没有节点，后面收到前面一定收到；只要出错纠正不了直接丢弃），后面确认前面，提高可靠性

- 回退N协议(go back N)：同滑动窗口连续发送，某个ACK没收到则重传在此ACK之后的所有帧（超时重传），丢3则ACK4发2
 - * 发送窗口需要缓存SWS个帧，以便重传；发送窗口中序号最小的为sendbase
 - * 回退N协议可能会收到落在**发送窗口之外**的确认帧，如果因确认帧迟到而出现超时重传，就可能收到一个帧的两个确认帧，第二个确认帧就会落在发送窗口之外
- 选择性重传(selective repeat)：通过发送否定性确认帧(negative acknowledgement, NAK)要求重传该帧；如3丢失，4发送NAK=3，5发送ACK=2，重传3
 - * 接收窗口(receiving window size, RWS)表示接收缓冲区大小($RWS \leq SWS$ ，最好是等于，尽量减少重传帧；但序号少的话导致重复；错序到达的帧加上期待接收的帧最多SWS个)，用于确定应该保存哪些帧，用序号范围表示
 - * 超时时间应该设长，确保帧的2次来回；没有后续帧也会超时重传；无论窗口内窗口外收到都要发确认
 - * 选择性重传协议可能会收到落在**接收窗口之外**的数据帧，因确认帧丢失或超时到达而重传的数据帧都会落在接收窗口之外
 - * 选择性重传协议丢失了NAK并非致命错误，因为还有超时重传机制，保证该数据帧能够重新发送

ARQ协议的超时时间不应设置得太长，否则会导致系统需要花很长的时间来纠正这些错误；ARQ设得短可以使查出错误的时间变短，同时提升网络的吞吐量（但也不能设太短，否则发送方会大量误认为帧丢失而产生不必要重传）。

注意不管哪一种重传机制，序号可以重复使用，因此有最小序号问题。

³连续发送数据帧可用序号范围，用于流控制：控制发送速度，否则会发生溢出(overflow)，后面覆盖前面的

例 2. 序号8个, $SWS=RWS=4$, 345670123456, 5丢失

分析. 回退N: 346705670123456

选择性重传: 346705123456

例 3. 把停等协议用于一个带宽为20Mbps、长度为3000公里、传播速度为200000公里/秒的点到点链路, 如果最长帧为5000字节, 带宽的最大利用率(最大吞吐量/带宽)是百分之多少?

分析. 按照如下方法计算

- 传播延迟 RTT : $(3 \times 10^6 m) / (2 \times 10^8 m/s) \times 2 = 30ms$ (注意是往返时间!)
- 传输延迟 L/R : $(5000B \times 8) / (20 \times 10^6 bps) = 2ms$
- 吞吐量: $L / (RTT + L/R) = (5000B \times 8) / 32ms = 1.25Mbps$
- 带宽最大利用率: 最大吞吐量/带宽 $= 1.25 / 20 \times 100\% = 6.25\%$

另, 改为滑动窗口协议, 窗口大小为8, 则最大利用率位 $8 \times 6.25\% = 50\%$

提高滑动窗口协议的效率:


- 选择性确认(selective acknowledgement): 接受方把已收到的帧的序号告诉发送方(收到不用重传告诉发送方哪些已收到, 则只用重传某帧)
- 捎带确认(piggybacking): 通信双方全双工方式工作, 接收方在发数据给对方时顺便把确认号也告诉对方(两个滑动窗口, 两边都要发数据), 需要结合下面一起使用
- 延迟确认(delayed acknowledgement): 接收方收到一帧后并不立即发送确认帧, 而是等待一段时间再发送

3.2 介质访问控制子层

3.2.1 简介

1. PPP协议(point-to-point): 点对点网络

- 根据HDLC(high-level data link control)协议进行设计, 主要用于串行电缆、电话线(MODEM)等串行链路
- 提供连接认证、传输加密和压缩功能, 为网络层协议提供服务
- 采用字节填充法(byte-stuffing)替换掉保留字
- 没有纠错功能, 也没有流控制和确保有序的功能

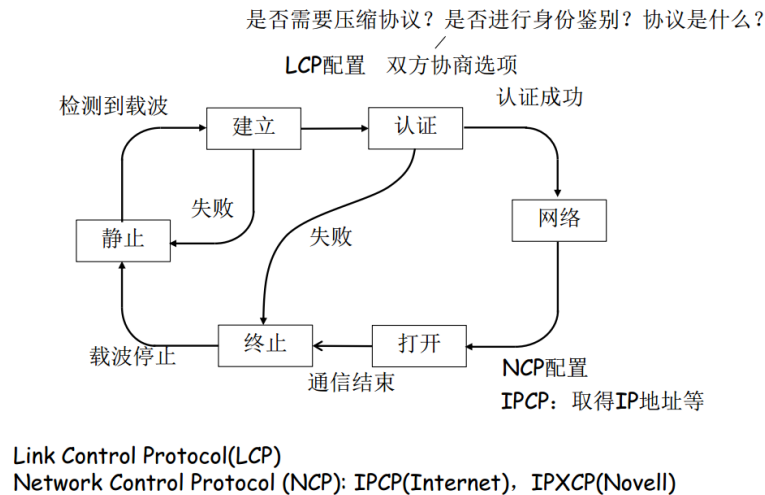

2. 以太网：多路访问网络

解决冲突问题：随机访问协议(random access protocol)，注意不是滑动窗口不用发确认帧

- 纯ALOHA：想发送就发送，超时未收到确认则发生冲突
- 分槽ALOHA：将时间分为长度相同的时槽，每个站点只在时槽开始时发送。
信道空，立即以概率 p 发送，以概率 $1 - p$ 延迟一个时间槽；信道忙，延迟一个时间槽。
- 载波监听CSMA(Carrier Sense Multiple Access)：发送前先监听信道
 - 信道空，立即发送；信道忙，持续监听(1-persistent CSMA，以太网)
 - 信道空，发送；信道忙，延迟一段随机长度时间(non-persistent CSMA)，较省电
 - 信道空，立即以概率 p 发送，以概率 $1 - p$ 延迟一个时间槽；信道忙，延迟一个时间槽(p -persistent CSMA，分槽ALOHA)

3.2.2 以太网物理层协议


IEEE 802.3规定以太网物理层标准：

- 传输方法：均使用**异步传输**，即信道空闲时以太网设备不任何发送信号
- 编码方法：曼彻斯特编码
- 命名规则：10BaseT的10表示10Mbps，Base表示基带传输，T表示双绞线；10base2的2表示最大距离200m

与802.3相比，快速以太网(100BaseTX)只是把传输速率提高到100Mbps

- MAC子层的协议不变：CSMA/CD协议不变，帧格式不变
- 最大距离改为100m (10base5的最大距离为2500m)，物理层改动
- 帧间空隙隔依然为96b，即 $0.96\mu s$

集线器(hub)采用电子线路方法模拟总线方式的以太网，两台主机同时发送会产生冲突，所以是**半双工**工作。如果通过两个接口同时发送数据会产生冲突，则这两个接口属于同一个冲突域(collision domain)。一个广播帧可以到达的所有接口属于同一个广播域。属于同一个冲突域的以太网部分称为网段(segment)。

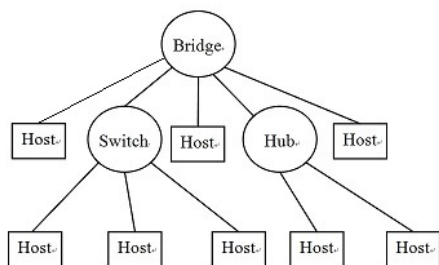

例 4. 下图的冲突域和广播域个数？

分析. 交换机(*switch*)/网桥(*bridge*)的每个端口处于一个冲突域，集线器(*hub*)的所有端口处于一个冲突域。故8个冲突域，1个广播域。

集线器、交换机、路由器区别见3.2.8节。

3.2.3 以太网MAC层协议

以太网采用帧间空隙(*interframe space*)的成帧方法（每帧发送前要求信道空闲时间至少为96bits，造成每帧之间有空隙）。采用载波监听CSMA/CD(*with collision detection*)协议（1-坚持CSMA）。

1. 发送数据帧之前先监听信道。如果信道空闲，立即发送。如果信道忙，则持续监听，直到信道空闲，立即发送。
2. 边发送边检测冲突。如果发送完毕都没有检测到冲突，则发送成功。
3. 如果检测到冲突，则停止发送，并发送32位干扰位(*jamming signal*)以加强冲突信号。采用二进制指数退避算法随机延迟一段时间后，转(1)。

二进制指数退避算法(*binary exponential backoff*)

- 规定最短帧是为了使发送站点可以监测到所有冲突，选择最短帧的发送时间作为其时间槽(*time slot*) τ 的长度，最短帧的发送时间保证了首先发送的站点的信号可以到达最远的站点。如果先发送的只有一个站点，其他站点要不就检测到发送站点的信号而不能发送，要不就因为发送站点发送完毕而检测到信道空闲，总之不会与之冲突。也就是说，任何间隔 τ 或以上时间的两个发送数据的站点不会发生冲突。
- 时间片 τ 的长度为512b时间，10Mbps的以太网为 $51.2\mu s$
- 第 i 次冲突从 $0, 1, \dots, 2^j - 1$ 个时间片随机选择一个， $i < 16$ ， $j = \min(i, 10)$
- 前十次冲突后可选时间片数量每次加倍，后五次冲突后可选时间片数量不变，所以也称为截止式(*truncated*)二进制指数退避算法

例 5. 当一个以太网的信道忙时有五个站点都想发送一个最长帧(长度为1520B)，如果很长时间只有这五帧要发送，问最少经过几次冲突就可以全部发送成功？

分析. 最长帧占用 $1520B \times 8/512b = 23.75$ 个时间槽，而在第1、2、3、4次冲突的延迟时间最多16个时间槽，首先发送的站点都会引起后续所有站点冲突。最好情况每次冲突后都让一个站点发送成功，所以最少4次冲突。详细来说，一开始5个站点同时发送，第一次冲突，随机延迟0或1个时间片，假设0号立即发

送，其他4个延后1个时间片，那么0号发送成功，其他4个检测到信道忙，不发送。到0号发完时，信道空闲，其他4个同时发送，第二次冲突，如此类推，每次成功发送一个。

802.3的MAC帧格式

前导字符(8B)+目的地址(6B)+源地址(6B)+类型/长度(2B)+有效载荷/填充位+帧校验序列(4B)

- 源地址：一般为发送者的单播地址
- 目的地址(6B)：一般为接收者的单播地址

MAC地址

- 单播/网卡/烧录地址：全球唯一，每个网卡/接口一个
- 多播地址：字节0第0位为1，地址非全1
- 广播地址：48位全为1

3.2.4 透明网桥

透明网桥的三个操作：

- 表里查到则转发(forward)
- 表里没有则扩散/泛洪(flood)：由端口P1，扩散到其他所有端口P2，P3（多播、广播一定扩散）扩散不回传收到的部分不会往回转
- 从某一条路发来则不能传回去，过滤/丢弃(filter)


透明网桥有自学习机制：利用源地址学习，如信息从A主机-P1端口来，则记为A-P1，同时设好生存期(Time to live, TTL)⁴。如果收到的帧有错则直接丢弃，根本不会学习。如果源地址已经在表中，则更新记录，并重置超时计时器。

扩展/桥接局域网：每一个局域网(LAN)都是一个网段

例 6. 下面的扩展LAN包含三个透明网桥B1、B2、B3和四台主机A、C、D、E。如果网桥的MAC地址表初始都是空的，在以下三次传输之后MAC地址表的内容是什么？

1. D发送了一个帧给E
2. A发送了一个帧给D
3. C发送了一个帧给A

⁴单位为秒，每次发送都会重置，对于不活跃的表项自动删掉（减少表的大小，查找速度更快）

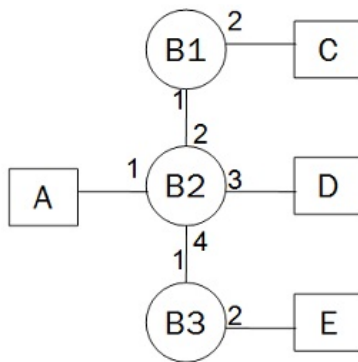

分析.

B1的MAC地址表

MAC地址	端口
D	1
C	2

B2的MAC地址表

MAC地址	端口
D	3
A	1
C	2

B3的MAC地址表

MAC地址	端口
D	1

之所以称为透明，是因为插入网桥后无需改动硬件和软件，也无需设置地址开关、装入路由表或参数等，网桥就能工作（自学习）。

3.2.5 生成树协议

将所有的LAN和网桥都抽象为结点，避免冲突即构造一棵生成树（注意不是最小生成树）


- IEEE 802.1D 生成树协议+透明网桥
- IEEE 802.1w RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)

工作流程如下

- 先确定根网桥，即**BID(Bridge ID)**最小的
- 每个网段（需要集线器）依赖于连通的网桥，每个网桥都把自己到根的距离发出去（竞选/配置消息）
- 网桥之间的开销为1，选一条**最短路径**
- 扩散自己BID，最后只剩下根网桥认为自己是根取得优胜的，作为指定网桥；相同距离时，BID小的优胜；端口号小的优胜
- 网桥只在根端口和指定端口之间转发**数据帧**，不可通过阻塞端口
- 只有从根端口过来的才扩散配置消息，其他端口来的不扩散，这样不会形成回路
- 断了/失效了则变成无穷大，其他网桥可成为指定网桥

防止广播风暴，又能自动修复损害网桥（通过冗余方式），增加可靠性

例 7. 下图显示了由五个透明网桥(B1 B5)形成的扩展LAN。

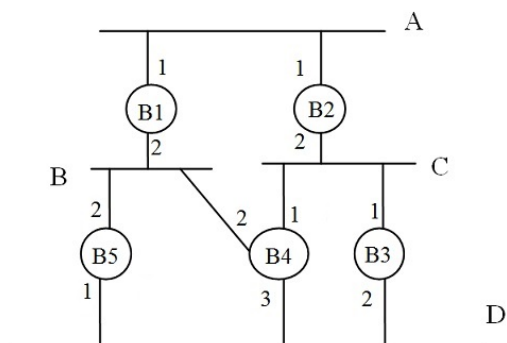

分析. 1. B1是根网桥


2. 网段A-D的指定网桥(*designated bridges*)分别是

A	B	C	D
B1	B1	B2	B4

3. 网桥B1-B5的根端口分别是

B1	B2	B3	B4	B5
无	1	1	2	2

例 8. 下图是一个扩展LAN:

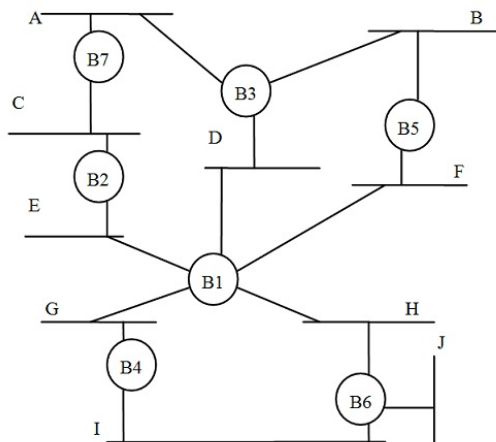

分析. a. 如果B1没有启动生成树算法但是转发生成树消息(BPDU), 只生成1棵生成树, 根为B2

b. 如果B1没有启动生成树算法而且丢弃所有收到的生成树消息(BPDU), 生成2棵生成树, 根分别为B2和B4


3.2.6 虚拟局域网

虚拟局域网(Virtual LAN, VLAN)将原来的局域网分割成多个相互隔离的局域网, 只在具有相同颜色的端口间转发。

如果所有交换机都是连通的，并且交换机连至交换机的接口都配置为trunk接口，交换机连至主机接口都配置为VLAN接口（主机接口），则所有连至相同的VLAN接口的主机都位于同一个广播域，连至不同VLAN接口的主机位于不同的广播域。

每次扩散扩散到帧内指定的端口或干道端口，同样查MAC地址表转发。只有发往干道端口的帧才需要加上VLAN ID。如果从干道收到的帧没有VLAN ID，则认为是本征(native)VLAN，默认为VLAN1。

例 9. 下图中哪些发送的帧将被目的主机收到

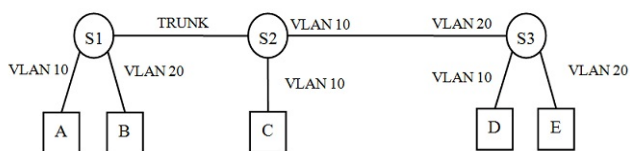

分析. 只有A到E或E到A可以成功发送信息，注意S2和S3的端口设错了（故意的）。如E到A，VLAN20经过S3转发到VLAN20，发到S2。S2误认为是从VLAN10发来的消息，故扩散到干道端口TRUNK加VLAN10，发到S1。S1接收到后转发至VLAN10。


而D到B没有办法，因为从S3就转发不出去，没有干道端口。

多生成树协议：管理员规定哪些VLAN为一组，构成多生成树，其余的用公共生成树

- 公共生成树(common spanning tree, CST)
- 多生成树(Multiple spanning tree protocol, MSTP)

3.2.7 令牌环网

令牌环网(token ring)：通过在站点之间传递令牌防止冲突并且具有 **优先权**的星形LAN，其标准为IEEE 802.5, take turns protocol，现在有千兆令牌环网。多站点接入部件称为(multistation access unit, MSAU)

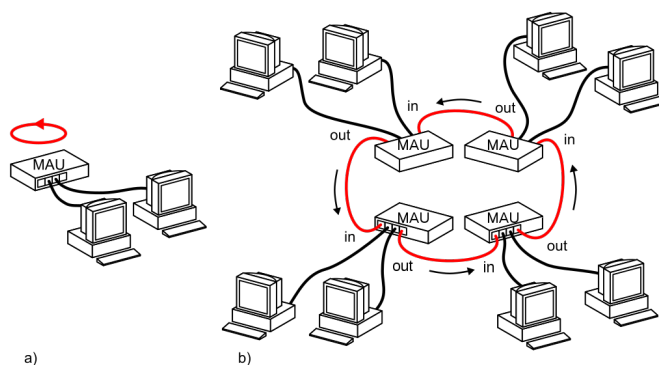

数据传送过程:

- 令牌(帧)绕环而行
- 只有截获令牌的站点才可以发送数据帧，各站点保有令牌帧的时间是相同的
- 发送的数据帧通过所有的活动站点

- 目的站点拷贝数据帧
- 只有发送方移除数据帧
- 当没有数据帧要发送或者持有时间到，当前的发送站点要释放令牌；被释放的令牌继续绕环而行

注意：以太网没有确认机制，没有优先权。必然有特殊的站点（监控站点）产生令牌帧，选举出监控站点（MAC地址最小）。

源路由桥接算法：由IBM开发的用于令牌环网的协议，将路径记到头部，下一次就不用查。为了兼容普通交换机，源路由网桥交换机也必须实现透明网桥的功能。

3.2.8 物理设备

交换机是一个把多个网段连接起来的设备，也称为**多端口网桥**(switch=bridge)。注意输入输出端口一样。

交换结构(fabrics)

- 共享总线式交换机：同样有冲突问题
- 纵横式(crossbar)

交换机转发方法

- 存储转发(store and forward)：交换机收到整个帧后转发
目的MAC地址（6B），转也要依照CSMA/CD来转发
- 直通(cut through)：收到一个转一个，出现碎片
- 无碎片(fragment free)：都没冲突才开始转发，**最小帧保证**
交换机不用收到整个帧而是收到64B（冲突窗口）后自动转发
- 适应性交换(adaptive switching)：自动在上面三种方式中选择

交换机的工作模式

- 全双工模式：因为没有冲突，CSMA/CD算法可以被关闭
- 自动翻转(auto-MDIX)：大部分交换机可以自动选择连接方式，**交叉线或直通线**
- 自适应(autonegotiation)：两个站点周期性使用快速链路脉冲(fast link pulse,FLP)选择10M/100M/1000Mbps自适应

集线器、交换机、路由器的区别如下⁵：

- 集线器(hub)：**物理层/一层**，广播，排队，冲突，共享型设备（一个端口往另一个端口发数据，其他端口就处于等待状态），半双工，监听，响应
- 交换机(switch)：**数据链路层/二层**，MAC地址，建立连接，独享信道，全双工，增加冲突域数量，减少冲突范围大小
- 路由器(router)：**网络层/三层**，建立路由表，IP地址，路由选择

路由器与其他两者的区别：

⁵http://www.qianjia.com/html/2017-08/09_274208.html

1. 集线器工作在第一层，没有智能处理能力，对它来说，数据只是电流，当一个端口的电流传到集线器中时，它只是简单地将电流传送到其他端口，至于其他端口连接的计算机接收不接收这些数据，它就不管了。交换机工作在第二层，它要比集线器智能一些，对它来说，网络上的数据就是MAC地址的集合，它能分辨出帧中的源MAC地址和目的MAC地址，因此可以在任意两个端口间建立联系，但是交换机并不懂得IP地址，它只知道MAC地址。路由器工作在第三层，它比交换机还要更智能一些，它能理解数据中的IP地址，如果它接收到一个数据包，就检查其中的IP地址，如果目标地址是本地网络的就不理会，如果是其他网络的，就将数据包转发出本地网络。
2. 路由器能连接不同类型的网络，我们常见的集线器和交换机一般都是用于连接以太网的，但是如果将两种网络类型连接起来，比如以太网与ATM网，集线器和交换机就派不上用场了。路由器能够连接不同类型的局域网和广域网，如以太网、ATM网、FDDI网、令牌环网等。不同类型的网络，其传送的数据单元——帧的格式和大小是不同的，数据从一种类型的网络传输至另一种类型的网络，必须进行帧格式转换。路由器就有这种能力，而交换机和集线器就没有。而互联网就是由各种路由器连接起来的，因为互联网上存在各种不同类型的网络，集线器和交换机根本不能胜任这个任务，所以必须由路由器来担当这个角色。
3. 路由器具有路径选择能力，在互联网中，从一个节点到另一个节点，可能有许多路径，路由器可以选择通畅快捷的近路，会大大提高通信速度，减轻网络系统通信负荷，节约网络系统资源，这是集线器和二层交换机所根本不具备的性能。

小范围的局域网，如我们的校园网大多采用交换机，路由少。

4 网络层

4.1 IP数据报

4.1.1 数据传输技术

- 电路交换(circuit switching): 实际接通一条物理线路，时分多路复用，电话；频分多路复用，电视；一直占用，不管有无数据交互
- 包交换/分组交换(packet switching): 统计多路复用，按需分配；可能引起网络拥塞，适合发送突发数据
 - 虚电路: 需建立连接才可以传输数据（仿照电话系统，因特网之前），好处在于保留带宽
 - * 交换式（要交换才建立连接）: 建立虚电路(VC)表，虚电路标识符(VCI)，类似于电话
 - * 永久式（建立后一直保持）: 由管理员维护
 - 数据报(datagram): 不需建立连接，因特网，不预留带宽

IP协议是因特网的网络层协议

- 可路由的(routable): 全局地址，按层分配
- 尽力服务(best effort): 无连接无确认的数据报服务
- IP协议可以运行在**任何**网络上，不仅仅是因特网

4.1.2 IP数据报格式

- 4个字节一个字，头部最多 $(2^4 - 1) * 4 = 60\text{B}$ ，除选项20B，IPv4选项最多40B，太少了
- 生存期(TTL)限制在因特网上的停留时间，实际限制为经过的路由器数目，即跳数(hop count)，超过则自动清除，防止兜圈，每次经过路由器减1

TTL初值默认设置为网络直径的两倍，Windows默认64

长了就有捷径(cut-through)，因此发展到现在因特网的直径依然在32左右

- IP数据报一定要封装成帧，通过物理层传输，每次都要修改源和目的地址
- IP数据报服务类型(type of quality, ToQ)，但路由器都没有实现

IP数据报的分段和重组

- 一个物理网络的最大传输单元(maximum transmission unit, MTU)是该网络可以运载的最大有效载荷，即数据帧的数据部分的最大长度
如：以太网(DIXv2)的MTU为1500, FDDI和令牌环的MTU分别为4353和4482
- 只要发出去一定会封装成帧（注意要加头部），帧最长就是MTU，因而要分成多段再分
- 如果一个数据报的大小大于要承载它的网络的MTU，路由器需要先对该数据报进行分段(fragment)
- 源主机每次发送IP数据报时都会把标识(Identification)字段加1。
- 分段时用标识的值保持不变，并且用偏移量字段(offset)指出该片段的数据部分相对原来数据报的偏移量(以8字节为单位)，给出原来片段的次序
- MF(More Fragment), DF(Don't Fragment)
- 小于MTU-20B，边界，一定要能被8整除，尽可能大（8字节，一定要除掉）
- IPv6中间不能分段
- $1400\text{B} = 512\text{B} + 512\text{B} + 376\text{B}$
- Path MTU discovery: 找到路径上最小的MTU，发现路径上最小MTU
- 选项最后一定对齐到边界
- 生存期和头部校验（检验和）会变，其他不变

4.2 IP地址

48位的MAC地址和32位的IP地址都是全局的（全球分配），但是IP地址空间分层，是可路由的IP地址可划分为两个部分：

- 网络号/网络前缀/网络标识：确定拥有该IP地址的主机位于哪个网络
- 主机号：确定属于该网络的哪台主机

有类网：ABC单播，D多播，E保留，地址范围如下（点分十进制）

- 0 ~ 127
- 128 ~ 191
- 192 ~ 223


- 224 ~ 239
- 240 ~ 255

解决IPv4地址不够用的问题

- 将一个有类网可以划分为多个相同大小的子网(subnet)
用子网掩码(subnet mask)划分边界：主机号全0，剩下的部分（网络号和子网号）全是1
子网掩码与IP地址**相与**，若相等则在同个子网中
 - 变长子网掩码(Variable-length subnet mask, VLSM)：允许把一个有类网划分为多个不同大小的子网，类似变长指令集
解决主机数目不均匀的问题，如100、50、25、10，则不能等距划分子网
用长度来表示子网掩码，如/26代表255.255.255.192
 - 无类域间路由选择协议(classless inter-domain routing, CIDR)：将多个有类网合并为一个更大的网络，称为超网(supernet)
可以显著减少路由表中路由的数量，称为路由聚合(route aggregation)
 - 网络地址转换(network address translation, NAT)：将内部地址映射为外部地址的技术（可以扩展6w多倍），将私有地址映射为全局地址
NAT将内部源地址转换为外部地址
NAPT将端口号也加入NAT的映射中
- 地址解析协议(address resolution protocol, ARP)可以将IP地址映射为MAC地址⁶
- ARP请求广播帧（谁的IP地址是XXX），ARP响应单播帧（返回MAC地址），IP地址与MAC地址的端口号相同
 - 没有超时重传机制，超时没有收到响应则丢弃引发ARP查询的IP分组
 - 源主机获得的映射结果缓存在ARP表中(IP address, MAC address, TTL)，TTL一般为2到20分钟
 - 当收到ARP请求，目的主机会缓存源主机的映射，其他主机如果已缓存该映射，则会重置TTL
 - 也可直接将映射加入ARP缓存，称为静态ARP映射，不会因超时而删除
 - 源硬件地址和协议地址、目标协议地址都知道，但**目的硬件地址**不知

⁶也有将也有MAC映射为IP地址的协议

ARP包格式

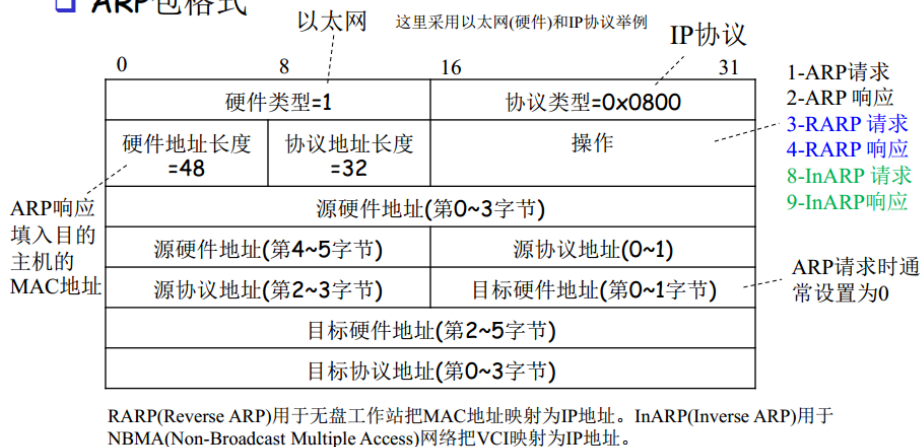

带有ARP包的以太网帧:

Preamble	Dest. Addr.	Src. Addr.	type=0x0806	ARP分组	CRC
----------	-------------	------------	-------------	-------	-----

DHCP协议(Dynamic Host Configuration Protocol)用于主机在加入网络时动态租用IP地址，用UDP，四个步骤如下

- DHCP发现(discover)
- DHCP提供(offer)
- DHCP请求(request)
- DHCP确认(ACK)

因特网控制消息协议(Internet Control Message Protocol, ICMP)用于主机或路由器发布网络级别的控制消息，主要是出错/丢包后将信息发回给源主机（TTL减到0、不可达），如回响请求和答复消息(ping)、不可达消息、时间超时消息（原IP头部+原IP数据部份的头64B）、重定位消息

4.3 路由协议

有类网的路由选择算法：利用数据包中的目的地址得到目的网络号，然后查询路由表(routing table)/转发表(forwarding table)

- 如果查询的结果为直连网，则下一跳(next hop)为空，直接把数据包从查出的接口转发到目的主机
- 否则，如果查询得到下一跳(路由器)，则把数据包转发给下一跳
- 如果没有查到任何匹配项，则把数据包转发给默认路由器
- 如果没有设置默认路由，则丢弃该数据包

无类网的路由选择：无类网的路由表里有子网掩码

- 匹配方法: 目的IP地址 & 子网掩码 = 子网号
- 最长匹配原则(The longest match rule): 当有多条路由都匹配时选择子网掩码最长（1的长度）的路由，因为更详细