


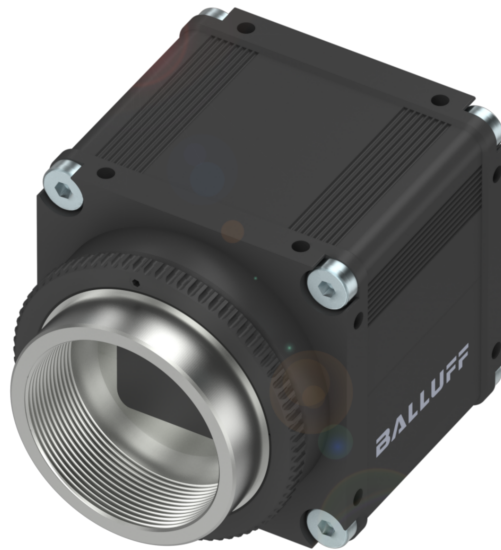

BVS CA-GX0-xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

BVS CA-GX0-xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001 /
mvBlueCOUGAR-X - Standard POE
GigE Vision Industriekamera

Modell xxxxxx
Siehe Tabelle unten

(1) Handling
1 = Standardhandling
2 = Erweiterter Temperaturbereich

(2) Objektivhalter
1 = C-Mount, Typ 2, mit hoher Lebensdauer und werkseitig
eingestelltem Backfokus, fester quadratischer Filter
2 = C-Mount, Typ 1, mit verstellbarem Backfokus, Rundfilter
mit Schraubring Ø23,2 mm
4 = CS-Mount, Typ 1, mit verstellbarem Backfokus,
Rundfilter geklebt, Ø20 mm
5 = C-Mount, Typ 3 (kostengünstig, werksseitig eingestellter
Backfokus, Filter Ø23,2 mm)

(3) Filter
0 = Ohne Filter
1 = IR-Sperrfilter
2 = Glasfilter
Weitere Filter auf Anfrage

(4) Gehäuse
1 = Standardgehäuse, blau mit Logo, Aluminium

(5) I/O
3 = Optisch getrennte IOs

(6) Software
0 = Keine

Industrial Cameras
BVS CA-GX0 - Standard PoE

BALLUFF

Modellname	Matrix Vision Modellname	Auflösung	FPS*	Sensor	Pixelgröße	Power**
BVS CA-GX0-	mvBlueCOUGAR-X					
0003SG	100sG	0.3 MP (656 x 520)	240.0/240.0	IMX991 (1/4", GS, CMOS)	5 µm	tbd W
0004FG/C	100fG/C	0.4 MP (728 x 544)	436.9/299.8	IMX287 (1/2.9", GS, CMOS)	6.9 µm	3.6 W
0013SG	101sG	1.3 MP (1296 x 1032)	125.0/88.7	IMX990 (1/2", GS, CMOS)	5 µm	tbd W
0016ZG/C	102fG/C	1.6 MP (1456 x 1088)	126.3/74.9	IMX273 (1/2.9", GS, CMOS)	3.45 µm	3.5 W
0017ZG/C	102mG/C	1.7 MP (1600 x 1104)	115.6/67.2	IMX425 (1.1", GS, CMOS)	9 µm	4.3 W
0017BG/C	102kG/C	1.7 MP (1600 x 1104)	98.4/67.2	IMX432 (1.1", GS, CMOS)	9 µm	3.8 W
0020DG/C	102nG/C	2 MP (1632 x 1248)	88.2/58.3	IMX430 (1/1.7", GS, CMOS)	4.5 µm	3.7 W
0024AG/C	104fG/C	2.4 MP (1936 x 1216)	46.9/46.9	IMX249 (1/1.2", GS, CMOS)	5.86 µm	3.4 W
0032AG/C	104iG/C	3.2 MP (2064 x 1544)	55/37.2	IMX265 (1/1.8", GS, CMOS)	3.45 µm	3.7 W
0051PG/C	105pG/C	5.1 MP (2464 x 2056)	42.4/23.4	IMX250 _POL (2/3", GS, CMOS)	3.45 µm	3.7 W
0051AG/C	105bG/C	5.1 MP (2464 x 2056)	35/23.4	IMX264 (2/3", GS, CMOS)	3.45 µm	3.7 W
0051DG/C	105dG/C	5.1 MP (2472 x 2064)	39.0/23.2	IMX547 (1/1.8", GS, CMOS)	2.74 µm	3.1 W
0064ZG/C	106G/C	6.4 MP (3096 x 2080)	34.9/18.4	IMX178 (1/1.8", RS, CMOS)	2.4 µm	3.0 W
0071AG/C	107bG/C	7.1 MP (3216 x 2208)	26/16.7	IMX428 (1.1", GS, CMOS)	4.5 µm	3.9 W
0081UG	108uG	8.1 MP (2848 x 2848)	25.2/14.6	IMX487 (2/3", GS, CMOS)	2.74 µm	3.9 W
0081AG/C	108aG/C	8.1 MP (2856 x 2848)	25.0/14.5	IMX546 (2/3", GS, CMOS)	2.74 µm	3.1 W
0089AG/C	109bG/C	8.9 MP (4112 x 2176)***	20.6/13.3	IMX267 (1", GS, CMOS)	3.45 µm	3.9 W
0124AG/C	1012bG/C	12.3 MP (4112 x 3008)***	15/9.6	IMX304 (1.1", GS, CMOS)	3.45 µm	4.1 W
0124RG/C	1012rG/C	12.4 MP (4072 x 3044)	15.9/9.5	IMX226 (1/1.7", RS, CMOS)	1.85 µm	3.0 W
0124DG/C	1012dG/C	12.4 MP (4128 x 3008)	17.0/9.5	IMX545 (1/1.1", GS, CMOS)	2.74 µm	3.1 W
0205ZG/C	1020G/C	20.5 MP (5544 x 3692)	10.6/5.8	IMX183 (1", RS, CMOS)	2.4 µm	2.9 W

G/C = Mono und Farbe verfügbar
FPS = Frames pro Sekunde
GS = Global Shutter
RS = Rolling Shutter
* = Burst-Mode/Streaming
** = Typischer Wert
*** = AC=4096, AG=4112

Allgemeine Merkmale

Ausführung	GigE Vision Industriekamera
Standards	IEEE 802.3af EMVA 1288 GigE Vision GenICam
Zulassung/Konformität	CE UKCA cULus WEEE FCC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung Ub	10...28 VDC PoE
---------------------	-----------------

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1	GigE-Bus: RJ45-Buchse, 8-polig
Anschluss 2	Power / IO: HIROSE-Stecker, 12-polig
Kurzschlusschutz	ja
Verpolungssicher	ja

Funktionale Sicherheit

MTTF (40 °C)	18 a
--------------	------

Funktionsmerkmale

Datenspeicher	64 MB
Trigger Modi	Free run Hardware trigger Software trigger

Zusatztext

Im Lieferumfang nicht enthalten: Objektiv, Filter, Beleuchtung, Anschlusskabel, Netzteil

* Genaue Werte finden Sie in der Betriebsanleitung

Weitergehende Informationen zu MTTF bzw. B10d siehe MTTF / B10d Zertifikat

Die Angabe des MTTF- / B10d-Wertes stellt keine verbindlichen Beschaffenheits- und/oder Lebensdauerzusagen dar; es handelt sich lediglich um Erfahrungswerte ohne bindenden Charakter. Durch diese Wertangaben wird auch nicht die Verjährungsfrist von Mängelansprüchen verlängert oder sonst in irgend einer Form beeinflusst..

Material

Gehäusematerial	Aluminium, pulverbeschichtet
-----------------	------------------------------

Mechanische Merkmale

Abmessung	39.8 x 39.8 x 50 mm
Gewicht	110 g
Objektivanschluss	C-Mount

Optische Daten

Belichtungszeit	10 µs...20 s *
Bildformate	Mono8...Mono16 Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
Binning	1x1...16x16 *
Decimation	1x1...16x16 *
Filter	IR cut filter, andere Filter auf Anfrage

Schnittstelle


Digitale Ausgänge	2x PNP galvanisch getrennt
Digitale Eingänge	2x PNP galvanisch getrennt
Schnittstelle	Gigabit Ethernet, POE

Umgebungsbedingungen

EN 60068-2-27, Schock	Half-sinus, 15 g, 11ms, 18 shocks
EN 60068-2-6, Vibration	10 Hz...500 Hz, 3.5 mm pp, 15g, 5h
Lagertemperatur	-20...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20...80%
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0...45 °C


Steckeransicht

GigE-Bus (RJ45)



PIN 1: BL_DA+
PIN 2: BL_DA-
PIN 3: BL_DB+
PIN 4: BL_DC+
PIN 5: BL_DC-
PIN 6: BL_DB-
PIN 7: BL_DD+
PIN 8: BL_DD-


Power / IO (Hirose)



PIN 1: GND
PIN 2: PWR_IN
PIN 3: Reserved
PIN 4: Opto DigIn0
PIN 5: Not connected
PIN 6: Opto DigOut0
PIN 7: Opto DigIn_GND
PIN 8: RS232 RX
PIN 9: RS232 TX
PIN10: Opto DigOut_PWR_IN
PIN11: Opto DigIn1
PIN12: Opto DigOut1


Produktansicht

BVS CA-GX0-xxxxxx-x2x13x / -x4x13x

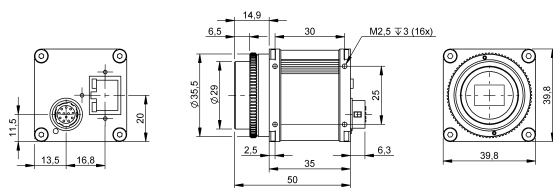

-x4x13x: Länge 5 mm kürzer

BVS CA-GX0-xxxxxx-x1x13x / -x5x13x

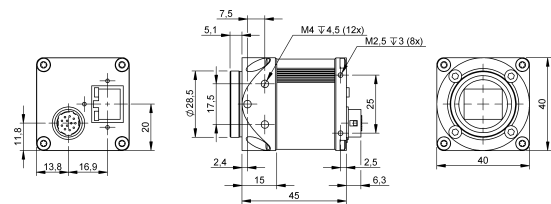

Gewinde: 12 (-x1x13x)