



Type: OZ11EE-DHT2-0200-0.15X

Art.-Nr.: 665.1011.002

Datum: 6.94

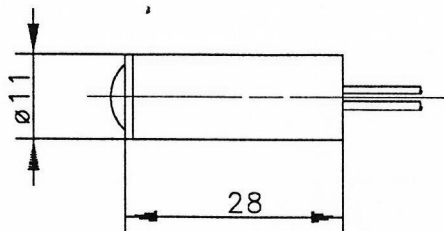

Empfänger



Allgemeine Kenndaten

Gehäusewerkstoff	PVC, schwarz
Werkstoff Lichtaustritt	PA 12
Schutzart nach DIN	IP 65
Betriebstemperatur	0 °C ... +55 °C
Lagertemperatur	-20 °C ... +70 °C
Anschluß / Leitungseingang 2 x Litze 0,25 mm ² , 150 mm lang	

Optische Eigenschaften

Sensortyp nach DIN 44030	
Einweglichtschranke – Empfänger	
Lichtart	infrarot 880 nm
Fremdlichtfestigkeit	—

Sonderheiten

Gleichlicht – Betrieb

Elektrische Kenndaten

Bemerkungen

Reich / Tastweite	S_n	$\geq 200 \text{ mm}$	bei $U_B = 24 \text{ V}$ mit Sender 665.1011.001
Hysteresis	H	ca. 10 %	
Versorgungsspannung	U_b	24 V DC $\pm 10 \%$	Verpolungs- und Transientenschutz
Leerlaufstrom	I_0	$\leq 1 \text{ mA}$	
Ausgang		Transistor	Induktionsschutz
Schaltstrom	$I_{\max}$	20 mA	
Spannungsfall	U_d	$< 6 \text{ V}$	bei $I = 15 \text{ mA}$ ¹⁾
Ausgangsfunktion		hellschaltend	
Schaltfrequenz	f	$\geq 500 \text{ Hz}$	
Reaktionszeit	t_r	$\leq 1 \text{ ms}$	
Bereitschaftsverzögerung	t_v	$\leq 2 \text{ ms}$	
Einschaltverzögerung	t_e	—	
Ausschaltverzögerung	t_a	—	


Sonderheiten / Anmerkungen

- ¹⁾ Der Empfänger ist für den Anschluß an SPS – Eingänge nach DIN 19240 ausgelegt.


Type: OZ11SE-DOO2-0200-0.15X

Art.-Nr.: 665.1011.001

Datum: 6.94

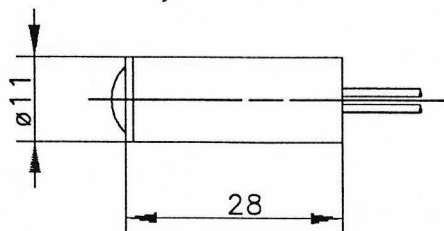

Sender


Allgemeine Kenndaten

Gehäusewerkstoff	PVC, schwarz
Werkstoff Lichtaustritt	PA 12
Schutzart nach DIN	IP 65
Betriebstemperatur	0 °C ... +55 °C
Lagertemperatur	-20 °C ... +70 °C
Anschluß / Leitungseingang	2 x Litze 0,25 mm ² , 150 mm lang

Optische Eigenschaften

Sensortyp nach DIN 44030	Einweglichtschranke – Sender
Lichtart	infrarot 880 nm
Fremdlichtfestigkeit	—

Sonderheiten

Gleichlicht – Betrieb

Elektrische Kenndaten
Bemerkungen

Reich / Tastweite	S_n	$\geq 200 \text{ mm}$	bei $U_B = 24 \text{ V}$ mit Empfänger 665.1011.002
Hysterese	H	ca. 10 %	
Versorgungsspannung	U_b	24 V DC $\pm$ 10 %	
Leerlaufstrom	I_0	< 25 mA	
Ausgang		—	
Schaltstrom	$I_{\max}$	—	
Spannungsfall	U_d	—	
Ausgangsfunktion		—	
Schaltfrequenz	f	—	
Reaktionszeit	t_r	—	
Bereitschaftsverzögerung	t_v	—	
Einschaltverzögerung	t_e	—	
Ausschaltverzögerung	t_a	—	

Sonderheiten / Anmerkungen