第六節　土地使用分區管制要點

第一章 總則

一、本要點依都市計畫法第 22 條、第 32 條及都市計畫法臺中市施行自治條例第 49 條訂定之。

二、本要點包括下列四大部分：

（一）土地使用分區管制及都市設計管制事項（第二章）

（二）高鐵車站專用區土地使用管制及都市設計管制事項（第三章）

（三）再開發地區開發管理規定（第四章）

（四）附則（第五章）

三、本要點各章之適用範圍如下：

（一）本站區除「高鐵車站專用區」外，其餘地區均應依本要點第二章「土地使用分區管制及都市設計管制事項」、第四章「再發展地區開發管理規定」等規定辦理。

（二）「高鐵車站專用區」其開發管制應依本要點第三章「高鐵車站專用區土地使用管制及都市設計管制事項」之規定辦理。

第二章 土地使用分區管制及都市設計管制事項

四、本計畫區內住宅區之建蔽率、容積率、上限容積率等規定詳如下表。

項目	第一種住宅區	第二種住宅區	第三種住宅區	第四種住宅區	備註
建蔽率%	50	50	50	60	
容積率%	150	180	180	240	
上限容積率%			270	360	即基地可建築之總容積率；辦理都市更新者不受此限。

備註：1.第一種住宅區（住1）係原高速公路王田交流道附近特定區計畫（高速鐵路台中車站地區）劃設之住宅區。

2.第二種住宅區（住2）係除原高速公路王田交流道附近特定區計畫（高速鐵路台中車站地區）劃設之住1外之住宅區，其建蔽率不得大於50%，容積率不得大於180%。但（再發展地區）經區段徵收主管機關認定剔除於區段徵收範圍外之住2現有合法建物其容積率不得大於150%。

五、第一種商業區（商 1）土地使用強度及相關獎勵措施，依下列規定辦理：

（一）第一種商業區之建蔽率不得大於 70%，容積率不得大於 320%。

1. 位於鐵路用地以北之商業區每宗建築基地面積不得小於 2,000 平方公尺。

2. 經區段徵收主管機關認定剔除於區段徵收範圍外之現有合法建物其容積率不得大於 150%。

（二）第一種商業區除不得為舞廳（場）、酒家、酒吧（廊）、飲酒店業、特種咖啡茶室、浴室、性交易場所或其他類似之營業場所、電子遊戲場、殯葬

服務業之使用外，其餘依都市計畫法臺中市施行自治條例商業區相關規定管制。

（三）為鼓勵整體開發及加速開發時程獎勵規定如下：

1. 為鼓勵商業區大規模開發建設，區內建築基地面積超過 5,000 ㎡者，得增加興建容積樓地板面積佔基準容積 5%；超過 10,000 ㎡者，得增加興建容積樓地板面積佔基準容積 10%；超過 15,000 ㎡者，得增加興建容積樓地板面積佔基準容積 15%。

基地規模	獎勵容積/基準容積（%）
超過5,000	5
超過10,000	10
超過15,000	15

2.第一種商業區於民國 104 年 8 月 14 日起算，符合下列期限經臺中市都市設計審議委員會審議通過者，並取得建造執照或變更設計者，得依下表規定增加興建容積樓地板面積。

申請期限	獎勵容積/基準容積（%）
1年以內	10
3年以內	5

六、第二種商業區（商 2）係除商 1 外之商業區，其建蔽率不得大於 80%，容積率不得大於 320%，上限容積率不得大於 480%（即基地可建築之總容積率；辦理都市更新者不受此限）。

七、產業專用區專供高鐵車站地區相關產業發展使用，產業專用區包括「第一種產業專用區」（產 1）及「第二種產業專用區」（產 2）二種。

（一）產 1 係原計畫劃設之乙種工業區，其建蔽率不得大於 60%，容積率不得大於 140%；產 1 可為低污染之工業使用，所稱低污染之工業，指非屬附表所列之行業（詳附表）。另可依第四章再發展地區土地再開發管理規定辦理。

（二）產 1 應配合高鐵車站及本計畫地區之特色，以下列使用為主。

1. 管理顧問、技術顧問、諮詢服務、會議中心、金融等業務辦公性質使用設施。
2. 商業服務及商品展覽等商業性質使用設施。
3. 物流配送、快遞等物流運輸性質使用設施。
4. 技術研發性質、低污染之工業使用設施。
5. 文教休憩設施。
6. 媒體電台及其相關使用設施。
7. 衛生及社會福利設施。

8. 其他經臺中市政府核准，可配合本車站產業發展之有關設施。

（三）產 2 係除產 1 以外之產業專用區，其建蔽率不得大於 60%，容積率不得大於 240%。

（四）產 2 為配合高鐵車站及本計畫地區之特色，以下列使用為主。

1. 研發、創新產業辦公室：供有關軟體科技、媒體、資訊、電子、通訊產業、商務、文化創意或其他高科技、新興等產業之辦公使用，以及關聯之創投、法律服務、貿易、運輸、顧問、技術服務業等相關產業使用。
2. 企業營運總部：含企業總部及其分支機構，以及與職業訓練（含創業輔導及研究發展）期間有關之必要之住宿設施等。
3. 工商服務及會展使用：供設置金融、工商服務、媒體視訊傳播及相關行業之辦公建築、旅館、會議廳、商品展覽中心（場）等相關設施使用。
4. 購物中心及商業使用：供設置結合購物、運動、休閒娛樂、文化、飲食、展示、資訊等設施之大型購物中心或結合倉儲與批發之倉儲量販中心使用。
5. 物流運輸：物流配送、快遞等物流運輸使用設施
6. 文教休憩：供設置文化教育、休閒遊憩、大型運動等設施並兼具大型活動表演及文教展覽等相關設施使用。
7. 社會福利設施與中央市政相關設施使用。
8. 其他使用：經臺中市政府審查核准得供與產業發展有密切關聯，且無污染性之相關設施使用。

前項無污染性之設施，係指設施所排放之廢水、廢氣、噪音及其他公害，均符合有關管制標準者而言。

（五）為鼓勵整體開發及加速開發時程獎勵規定如下：

1. 為鼓勵產 2 大規模開發建設，區內建築基地面積超過 5,000 ㎡者，得增加興建容積樓地板面積佔基準容積 5%；超過 10,000 ㎡者，得增加興建容積樓地板面積佔基準容積 10%；超過 15,000 ㎡者，得增加興建容積樓地板面積佔基準容積 15%。

基地規模	獎勵容積/基準容積（%）
超過5,000	5
超過10,000	10
超過15,000	15

2. 產 2 於民國 104 年 8 月 14 日起算，符合下列期限經臺中市都市設計審議委員會審議通過者，並取得建造執照或變更設計者，得依下表規定增加興建容積樓地板面積。

申請期限	獎勵容積/基準容積（%）
1年以內	10
3年以內	5

八、乙種工業區之建蔽率不得大於 70%，容積率不得大於 210%，且不得辦理容積轉移。

乙種工業區申請設置公共服務設施及公用事業設施，其使用細目、使用面積、使用條件及管理維護事項之核准條件如附表；申請作業程序及應備書件，依「臺中市都市計畫甲種乙種工業區土地申請設置公共服務設施及公用事業設施總量管制作業要點」規定辦理。

九、加油站專用區之建蔽率不得大於40%，容積率不得大於120%。

十、醫療專用區之建蔽率不得大於60%，容積率不得大於420%。

基地南側臨綠地用地應退縮 6 公尺建築，東側臨第二種住宅區應退縮 6 公尺建築，其餘臨路部分則依第 23 點退縮規定辦理。

十一、宗教專用區之建蔽率不得大於60%，容積率不得大於160%。

十二、第三類型郵政專用區為促進郵政事業發展而劃定，其建蔽率不得大於 50%，容積率不得大於250%，得為下列使用：

（一）經營郵政事業所需設施及郵政必要附屬設施。

（二）一般商業設施：包括金融保險業、一般批發業、一般零售業、運動服務業、餐飲業、一般商業辦公大樓之商業使用。

作前項第二款使用時，其使用之樓地板面積，不得超過該郵政專用區容積總樓地板面積二分之一使用限制。

十三、高速鐵路用地為供高鐵車站專用區外之高鐵路線使用。

十四、機關及公用事業用地之建蔽率不得大於50%，容積率不得大於250%。

十五、學校用地（文小及文中小）之建蔽率不得大於 50%，容積率不得大於 150%，並得兼供幼兒園使用。學校位於計畫道路之出入口處應退縮 6 公尺以上，其中 3 公尺供緩衝車道使用，其餘作為綠化人行空間，且緩衝車道長度不得少於 80 公尺。

十六、環保設施用地之建蔽率不得大於 20%，容積率不得大於 40%，並應加以綠化。

十七、電力事業用地及天然氣設施用地之建蔽率不得大於 50%，容積率不得大於150%，並應加以綠化。

十八、市場用地之建蔽率不得大於50%，容積率不得大於240%。

十九、鐵路用地兼供排水設施使用為供排水管路使用，其地面若為提供人行通行使用，地面設計鋪面應有活動式鋪面，以提供管道維修之用。

二十、老榕樹公園（細-公 4）係為保存老榕樹並提供其成長所需條件規劃保留之空間，公園（細-公 4）應維護都市綠色景觀資源；並為確保老榕樹生長環境及日照等生態要件，緊鄰公園（細-公 4）周邊之商業區建築應退縮留設開放性帶狀五公尺寬空間。

二十一、為鼓勵設置公益性設施，除經劃設為都市更新單元之地區，另依都市更新條例規定辦理外，訂定下列獎勵措施：

（一）建築物提供部分樓地板面積供下列使用，得增加所提供之樓地板面積。但以不超過基地面積乘以該基地容積率之 10%為限。

1. 私人捐獻或設置圖書館、博物館、藝術中心、兒童、青少年、勞工、老人等活動中心、景觀公共設施等供公眾使用；其集中留設之樓地板面積在 100 平方公尺以上，並經目的事業主管機關核准設立公益性基金管理營運者外，申請建造執照時，前開公益性基金會應為公益性設施之起造人，並設置獨立進出口，以供通行。

2. 私人捐建（含相對應容積樓地板應有土地持分）作社會住宅使用，其容積樓地板面積在 600 平方公尺以上者，經本府目的事業主管機關核准及接管機關同意接管者（如其他法令另有規定，則從其規定）。

3. 建築物留設空間與天橋、地下道、空中通廊或人工地盤等設施連接，並供公眾 24 小時通行，經道路主管機關核准者。

4. 為鼓勵基地設置天橋、地下道、空中通廊或人工地盤等設施，不計入建蔽率及容積率並得獎勵容積其面積總和乘以 2。

（二）為配合臺中市政府之低碳政策，鐵路以北之第一種商業區（商 1）、第二種產業專用區及高鐵車站專用區內申請興建之建築，皆需取得綠建築合格級以上標章，且為鼓勵基地申請興建綠建築，訂定下列綠建築獎勵措施：

1. 申請綠建築設計取得綠建築候選證書及通過綠建築分級評估取得黃金級以上者，給予基準容積 8%之獎勵，取得鑽石級以上者，給予基準容積 10%之獎勵。

綠建築分級	獎勵容積/基準容積（%）
黃金級	8
鑽石級	10

2. 申請者並應與臺中市政府簽訂協議書，保證於使用執照核發後 2 年內，取得綠建築標章，且申請使用執照時，應提供因綠建築所獎勵增加樓地板面積法定工程造價之 5 倍保證金。

前項保證金退還依下列規定：

（1）依限取得該等級綠建築標章者，保證金無息退還。

（2）未依限取得黃金級以上綠建築標章者，保證金不予退還。

（3）依限取得黃金級以上但未達原申請等級者，保證金於扣除原申請等級與實際取得等級之獎勵容積差額之樓地板面積法定工程造價 5 倍之金額後無息退還。

二十二、廣場兼停車場作多目標使用時，以廣場為其公共設施類別。

二十三、騎樓與建築退縮規定

（一）為維護交通功能及美化景觀，鐵路北側第一種商業區（商 1）沿街面之建築基地應依指定建築線退縮 8 公尺以上留設帶狀式開放空間，第二種產業專用區建築基地面臨計畫寬度 15 公尺以上道路之沿街面建築基地應依指定建築線退縮 6 公尺以上留設帶狀開放空間，其他建築基地面臨計畫寬度 15 公尺以上道路之沿街面建築基地應依指定建築線退縮 5 公尺以上留設帶狀開放空間。各街廓留設之帶狀開放空間應為連續性無遮簷人行道，不得有高低差，且須供公眾通行使用，不得設置停車空間，退縮部分得計入法定空地，但不得再申請建築技術規則所訂定開放空間獎勵（詳附圖 1 及附圖 3 範圍）。

（二）為塑造良好都市景觀及完整之人行系統，本計畫區（詳附圖 2）除劃設廣場、兒童遊樂場及公園外，本計畫區內各種土地使用分區及公共設施用地之退縮建築規定如下：

1. 經以市地重劃或區段徵收整體開發且尚未完成配地之地區，住宅區及第二種商業區基地應自計畫道路退縮 4 公尺建築。
2. 前款以外住宅區及商業區，凡面臨 7 公尺（含 7 公尺）以上計畫道路之建築基地，應設置騎樓或無遮簷人行道。凡面臨未達 7 公尺計畫道路，以及面臨現有巷道（含重劃增設道路）之建築基地，地面層應由建築線退縮 0.5 公尺建築。
3. 工業區基地應自建築線退縮 4 公尺建築。
4. 新開闢學校用地申請建築執照時，面臨計畫道路部分應退縮建築，退縮部分得計入法定空地，並依下列規定辦理：1.應有 1 側退縮 10 公尺建築。2.其他臨道路部分應退縮 4 公尺建築。
5. 其他土地使用分區及公共設施用地，凡面臨 7 公尺（含 7 公尺）以上計畫道路之建築基地，應自計畫道路退縮 4 公尺建築。凡面臨未達 7 公尺計畫道路，以及面臨現有巷道之建築基地，地面層應由建築線退縮 0.5 公尺建築。

前項 1、3、4、5 款退縮建築空間均作為無遮簷人行道使用。

設置騎樓及無遮簷人行道應與公有人行道齊平，不得有高低差，且須供公眾通行使用，不得設置停車空間。無遮簷人行道應予適當綠化，退縮部分得計入法定空地；第 4 款退縮 10 公尺部分，並得供停車及學生接送專用車道等使用。

二十四、建築基地內之法定空地扣除依相關法令規定無法綠化之面積後應留設 1/2 以上種植花草樹木予以綠化；但因設置無遮簷人行道、裝卸位、車道及現有道路，致法定空地未達應種植花草樹木面積者，則僅限實設空地須種植花草樹木，並依建築技術規則建築設計施工編綠建築基準之建築基地綠化規定以綠化總二氧化碳固定量及二氧化碳固定量基準值做檢討。

（一）計畫區（詳附圖 3）建築基地之開放空間系統依下列規定辦理：

1. 法定空地面積每滿 64 平方公尺應至少植喬木 1 棵，其綠化工程應納入建築設計圖說於請領建造執照時一併核定之，覆土深度草皮應至少 30 公分、灌木應至少 60 公分、喬木應至少 120 公分。

2. 法定空地與帶狀式開放空間及人行道之間應直接連接，若無法接壤則應設置通路連通供行人使用。

（二）計畫區（詳附圖 2）實設空地面積每滿 64 平方公尺應至少植喬木 1 棵，其綠化工程應納入建築設計圖說於請領建造執照時一併核定之，覆土深度草皮應至少 30 公分、灌木應至少 60 公分、喬木應至少 120 公分。

二十五、園道用地為景觀道路，即道路兼作一定比例之綠化使用，其植栽綠化面積不得小於園道總面積 1/5。

二十六、為利於本計畫區（詳附圖 3）地面商業活動及人行動線縫合，平面鐵道兩側得設置天橋、空中通廊或人工地盤等設施，並得考慮與高鐵車站銜接。

其相接處必須平順，鋪面必須連續且平整，並應考量行動不便者之通行需求設置相關設施。

街廓內建築物應預為留設供連接使用之空間，其位置由臺中市政府都市設計審議委員會審查確認。並由建築管理、道路、交通、都市計畫…等相關業務主管機關會同制定連通與使用管制等相關規定。

二十七、建築基地沿街面得視需要留設騎樓或有遮簷人行道，其地坪應與所連接的人行道、指定留設帶狀式開放空間的地坪齊平，地坪表面應平整，所用之材質應有耐壓、防滑的功能，並配合無障礙環境系統規劃設置導盲設施。

二十八、公有路權範圍內人行通道臨接車道部分之 1/2 為街道傢俱設施帶，有關美化都市景觀、提供人行使用或維持建築物機能的街道傢俱及設施物應整體設置於街道傢俱設施帶範圍。

（一）允許於街道傢俱設施帶上設置之街道傢俱及設施物包括：

1. 植穴、花壇、座椅、人孔蓋、垃圾桶、照明燈具、及其他公共使用之街道傢俱及設施物等，並應整體規劃設計。

2. 電力設備、電信箱、公共電話亭、公用電訊設施、消防栓及其他供公眾使用之電力，電信及消防設備，惟其高度不得超過 2 公尺，設施物外部應加以美化綠化。

3. 公車亭及公車招牌、指示標誌及指示牌或其他指標系統，其中公車亭及公車站牌之設置不得影響整體環境景觀。

（二）允許於街道傢俱設施帶下方設置之設施物包括：

1. 建築基地內之排管線。例如：給水管線、排水管線、瓦斯管線、有線電視配線、消防水管、污水處理管線、共同管溝支管等。

2. 建築基地內建築物電訊及電力設施之連外管線。例如電腦網路、光纖、電話線、電力線等。

3. 管線設施帶之鋪面，應為活動式鋪面，以提供管線裝設或維修之用。

（三）街道傢俱與設施物之設置，應配合整體環境景觀及步行功能作整體設計，且不得妨礙人行動線之連續及緊急救護之通行。

二十九、建築基地個別開發時，其沿街規定退縮供人行使用之帶狀開放空間及所留設之鋪面，應配合所臨接道路之人行道之鋪面形式、材質及紋理，以創造整體鋪面之延續性。

三十、本計畫區內之人行道或建築基地依法留設之騎樓、迴廊、有遮簷人行道、無遮簷人行道或其他開放空間，凡提供公眾使用之步道環境，其步道鋪面應齊平設置，以利行動不便者通行使用。

三十一、為塑造本地區無障礙步道系統之整體性，下列地區與設施所臨接人行道如設有無障礙導盲步道，則應予連接。

（一）公園、綠地、廣場、兒童遊樂場、學校等大型開放空間。

（二）人行通道、天橋、地下道、無遮簷人行道、騎樓、迴廊。

（三）公有建築物、供公眾使用建築物之出入口。

三十二、供行動不便者使用之坡道其坡度不得超過 1 比 12。道路交叉口及各類步道轉角處等其他高低差未達 75 公分者，其坡度不得超過下表之規定。

高差（公分）	75 以下	50 以下	35 以下	25 以下	20 以下	12 以下	8 以下	6 以下
坡度	1/10	1/9	1/8	1/7	1/6	1/5	1/4	1/3

三十三、建築物附屬停車空間之設置，應依照下列規定辦理：

（一）建築物附屬停車位以集中設置為原則，停車出入口應避免影響重要道路及人行動線。

（二）建築物基地不得設置二個（含）以上之汽車出入口，但基地面積超過 3,000 平方公尺以上者，或基地內建築物依法設置之停車面積總和達 3,000 平方公尺或停車數量總和達 100 部以上者，不在此限。

（三）醫療專用區建築物應附設停車空間，依其建築樓地板面積每 100 平方公尺需設置 1 輛停車位，未達整數時，其零數應設置一部。

（四）機關用地應設置地面層停車位提供短時洽公或行動不便者使用。

（五）機車（或自行車）停車位標準為每輛之長度不得小於 1.8 公尺、寬度不得小於 0.9 公尺，其集中設置部數在 20 部（含）以上者，得以每部 4 平方公尺核計免計入總樓地板面積。

（六）乙種工業區建築基地內法定空地應留設二分之一以上作為停車場及裝卸貨物使用

三十四、住宅區內得於符合下列各項規定設置廣告物、廣告旗幟及招牌。

（一）正面型廣告招牌高度不得超過基地地面以上 10 公尺或 3 層樓，離地淨高不得低於 3 公尺且不得設置霓紅、閃光裝置。

（二）臨路面側懸型廣告招牌不得突出於建築線，突出牆面部分不得超過 0.8 公尺，其高度不得超過基地地面以上 7.5 公尺或 2 層樓，招牌下端離地淨高不得超低於 3 公尺。

（三）採光通廊、有遮簷人行道及騎樓內不得設置懸吊式標示物。

（四）不同店面之廣告招牌應以合併整體設計為原則。

三十五、商業區及產業專用區內廣告招牌、旗幟、廣告物之設置應符合下列各項規定。

（一）正面型招牌除建築物大樓名稱外，其高度不得超過基地地面以上 10 公尺或 3 層樓，離地淨高不得低於 3 公尺。

（二）臨路面側懸型廣告招牌不得突出於建築線，突出於牆面部分不得超過 0.8 公尺，其高度不得高於 10 公尺或 3 層樓，招牌下端離地淨高不得低於 3 公尺。

（三）採光通廊及騎樓內得設置懸吊標示物，惟其下端離地淨面不得低於 2.5 公尺，且建築物各層應採整體設計。

（四）樹立型廣告應設置於私有空地上，其總高度不得超過 4 公尺，且其水平投影面積不得超過 3 平方公尺。

三十六、本計畫區內每宗建築基地，其基地面積達 600 平方公尺或總樓地板面積達 1,200 平方公尺以上者，為集中收集處理垃圾至少應設置垃圾儲存空間一處，且需避開建築主要入口及避免破壞景觀。

三十七、本計畫區所有建築物中央空調及其他相關設備之廢氣排出口、通風口，以及其他地面層有礙市容景觀之設施，不得設置於面對主要出入口之道路，或建築物主要出入口附近，並應加以美化或綠化。

三十八、本計畫區內建築物附屬之冷氣孔，鐵窗、雨庇或其他影響建築立面之設施物，應考慮整體景觀而共同設置，如已成立公寓大廈管理委員會等相關委員會等相關組織，須經該委員會同意後始得設置。

第三章 高鐵車站專用區土地使用管制及都市設計管制事項

三十九、為發揮高速鐵路運輸功能，整合高鐵車站專用區（以下簡稱站區）內的交通設施及都市設施，以提升站區整體之運作效率，並創造站區優美的都市景觀及獨特的都市意象，應依本章規定辦理。

四十、高鐵車站站區之土地，係依據「獎勵民間參與交通建設條例」（以下簡稱獎參條例）進行土地之取得、開發、使用及經營管理。

四十一、為落實站區土地使用區分管制及都市設計規定事項，應由「臺中市政府都市設計審議委員會」，依據本章規定進行審議。

站區應依據本章各項規定予以妥善規劃，並應擬訂站區整體計畫及分期開發計畫，提請臺中市政府都市設計審議委員會審議通過後，始得發照建築。

四十二、站區各種土地使用面積及使用強度如下表規定：

站區土地使用面積及使用強度表

使用類別	面積（公頃）	建蔽率	站區供附屬事業使用之最大總樓地板面積（㎡）	備註
交通設施	18.13	不予規定	546,010	其中3,610㎡供臺灣鐵路局使用
附屬事業	11.30	70%		

（一）交通設施得包括下列使用項目：

1. 鐵路車站

供高鐵車站、台鐵車站及捷運車站共站站體與路軌，必要之安全措施、服務設施使用。

2. 停車場

供鐵路車站轉乘所需之停車及相關設施使用。

3. 交通廣場

供站區廣場及相關設施使用。

4. 轉運站

供長、短程客運車站及相關設施使用。

5. 道路

供站區道路使用。

（二）附屬事業除限制舞廳（場）、酒家、酒吧（廊）、飲酒店業、特種咖啡茶室、浴室、性交易場所或其他類似之營業場所、電子遊戲場、殯葬服務業之使用外，其餘依下列使用項目：商業設施、旅館設施、會議及工商展覽中心、娛樂事業、餐飲業、百貨零售業、金融服務業、一般服務業、通訊服務業、運輸服務業、旅遊服務業、辦公、及其他經臺中市政府審查核准與站區發展相關之項目使用。

四十三、站區之規劃設計應滿足下列原則：

（一）土地使用

1. 高鐵車站專用區得適度供做人工地盤使用。
2. 站區應配置交通廣場，其總面積不得少於 2.94 公頃，做為公眾活動之空間，並兼具防災疏散功能。
3. 轉運站應儘量鄰近鐵路車站配置，其面積不得少於 9,820 ㎡。轉運站應規劃足夠之候車月台及車輛調度空間，並應規劃便捷之人行動線連接至鐵路車站。
4. 站區應提供 2,980 個小汽車停車位及 4,630 個機車停車位；停車場區位應儘量靠近鐵路車站，原則上應配置於高鐵月台下方或地下，轉運站上方、下方或地下，交通廣場下方，或鐵路車站地下，並考量旅客轉乘之便利性。若考慮設置立體停車場時，應注意其建築造型、外觀不致破壞整體都市景觀意象。供附屬事業使用之建築物，應於其建築基地內自行留設足夠之停車空間。
5. 車站站體周邊應提供 70 輛計程車等候空間，並與人行動線及車流動線整體考量，方便旅客之轉乘。
6. 捷運車站及路軌應配合高鐵車站共站規劃佈設，且不得妨礙站區車行及人行動線系統之功能及暢通。
7. 站區之交通廣場及道路下方，除本準則另有規定外，不得做為商業使用。惟經臺中市政府都市設計審議委員會審查同意，不在此限。
8. 前述有關停車之數量需求，得依運量分析並經臺中市政府都市設計審議委員會同意後調整之，並得以分期分區設置。

（二）人行動線

1. 站區內地上、地面或地下的人行動線規劃應與鐵路車站、轉運站、停車場、交通廣場以及附屬事業用地等站區主要建築與設施物順暢銜接。
2. 人行動線應構成連續之系統。

3. 人行動線之高低落差應儘量緩和，並應減少不必要之垂直動線。

（三）交通系統

1. 站區內之道路系統應與周邊特定區之計畫道路順暢銜接。

2. 車站站體周邊適當位置應配置服務旅客上下車之臨停車道。其總長不得少於 830 公尺，且應儘量靠近站體，臨停車道總長度得依交通計畫之運量分析酌予調整。

（四）景觀意象

1. 車站大廳之設計，應保持與交通廣場之通視性。

2. 站區應創造其地標意象。

（五）站區內供鐵路車站、轉運站、停車場使用之建築基地，其地下層得全基地開挖。站區內其餘建築基地，其地下層開挖規模以各建築基地面積的 80% 為上限；地下層開挖面積以外牆牆心核計。

四十四、站區內各街廓指定留設帶狀式開放空間之規定

（一）站區面臨二號計畫道路沿街面之建築基地應依指定建築線退縮 15 公尺留設帶狀式開放空間，增加與高速公路的緩衝空間。該帶狀式開放空間得計入法定空地面積。

（二）站區內其餘各街廓應依指定建築線退縮留設帶狀式開放空間，寬度 8 公尺，各街廓所留設之帶狀式開放空間得計入法定空地面積。

（三）帶狀式開放空間範圍內應設置連續性的人行通道，其平均寬度不小於 3 公尺。

（四）帶狀式開放空間不得再申請建築技術規則所訂定開放空間獎勵。

四十五、站區建築基地所留設之法定空地應依下列規定辦理

（一）除依前條規定所留設的帶狀式開放空間之外，建築基地所留設之法定空地應考慮防災與緊急救護通行之需求。

（二）法定空地與帶狀式開放空間及人行道之間應直接連接，若無法接壤則應設置通路連通供行人使用。

（三）法定空地內得留設適當數量的自行車停車位。

四十六、交通廣場之規劃應滿足下列原則

（一）交通廣場內應有足夠的開放休閒空間供大型活動使用。

（二）廣場內應規劃可供戲水之親水性水景設施或休閒開放性景觀設施，儘量維持其透水性，並適當配置綠地與植栽，其綠覆率不得小於 40%。

四十七、站區內道路應於路權範圍內留設人行道，其單側寬度不得少於 2.5 公尺，並應適當栽植行道樹，兼顧景觀及遮蔭功能。

四十八、站區內所留設之騎樓或有遮簷人行道的地坪應與其所連接的人行道、指定留設帶狀式開放空間的地坪齊平，地坪表面應平整，所用之材質應有耐壓、防滑的功能，並配合無障礙環境系統規劃設置導盲設施。

四十九、建築物間人行動線之連通應依以下規定辦理：

（一）相鄰兩棟建築物之間因特殊需求或為方便人行動線之連結，經臺中市政府都市設計審議委員會同意，得設置空中穿廊、人工地盤或人行地下道，專供人行使用。空中穿廊及人行道得不計入建蔽率及容積率。

（二）設置空中穿廊及人工地盤應注意其結構上的安全性與適當尺度，且不得破壞站區整體景觀。

五十、站區建築物附屬停車空間之設置，應依下列規定辦理：

（一）站區建築基地（含站區停車場）的停車出入口之位置應避免影響車站進出或妨礙重要道路之車流及人行動線。

（二）建築基地不得設置二個（含）以上之汽車出入口，但基地面積超過 3,000 平方公尺以上者，或基地內建築物依法應設置之停車面積總和達 3,000 平方公尺或停車數量達 150 部以上者，或經由臺中市政府都市設計審議委員會認可者，不在此限。

（三）除基地條件限制外，停車場出入口不得設置於下列道路及場所：

1. 自道路交叉截角線、人行穿越道、斑馬線距離 20 公尺範圍內。
2. 丁字路口及其他有礙公共安全及公共交通之道路、路段或場所。

五十一、建築基地開發時應依下列規定設置機車及自行車停車位：

（一）每宗建築基地於建築開發時，應留設適當數量之機車及自行車停車位，機車（或自行車）停車位標準為每輛之長度不得小於 1.8 公尺、寬度不得小於 0.9 公尺，其集中設置部數在 20 部（含）以上者，得以每部 4 平方公尺核計免計入總樓地板面積。

（二）自行車停車位之設置應考慮與各站區各建築物與設施物連通之便利性，且不得妨礙人行動線之順暢。

（三）機車停車位之設置應以集中留設為原則，並得考慮與汽車停車空間合併整體設計。

五十二、建築基地應設置適當數量之貨車裝卸空間

（一）裝卸空間不得佔用人行道與指定留設之帶狀式開放空間。

（二）裝卸空間之車道出入口不得設於主要道路旁，與道路交叉口的距離至少在20公尺以上。

五十三、街道傢俱及設施物之管制

（一）屬於政府建設或全區整體所需之街道傢俱及設施物，應配合整體環境景觀及步行功能作整體設計。

（二）各類設施物及街道傢俱之設置位置，不得妨礙人行動線之連續及緊急救護之通行。

五十四、無障礙環境鋪面處理原則

（一）站區應於下列地點設置無障礙步道及設施，並應和人行道或各類步行通道之無障礙導盲步道互相連接。

1. 交通廣場及其他大型公共開放空間。

2. 各類供人行使用之人行道、人行天橋、人行地下道、綠帶、騎樓或有遮簷人行道、指定退縮留設之帶狀式開放空間等。

3. 供公眾使用之建築物出入口。

（二）供行動不便者使用之坡道，其坡度不得大於 1：12。道路交叉口及各類步行通道轉角處高低差未達75公分者，其坡度不得超過下表之規定。

高低差	75以下	50以下	35以下	25以下	20以下	12以下	8以下	6以下
坡度	1/10	1/9	1/8	1/7	1/6	1/5	1/4	1/3

五十五、站區內建築基地廣告招牌、旗幟、廣告物等設施應整體規劃設計，其設置不得妨礙行人通行、整體景觀及公共安全。

五十六、站區內建築基地一律不得設置圍牆，但基於景觀、安全之必要所設置之圍籬不在此限。

五十七、每一宗建築基地應集中收集處理垃圾。其垃圾貯存空間應至少 1 處，其位置應考慮下列因素：

（一）與服務動線相互結合。

（二）不得破壞景觀或污染環境。

（三）避開建築物主要出入口。

五十八、站區之車站站體應於建築物外牆設置適當之夜間照明設施，強調其夜間地標意象。

五十九、其他規定事項

（一）大樓空調設備及其他相關設備之廢氣排出通風口，以及其他地面層部分中有礙市容景觀之設施，不得設置於站區主要道路沿街面，或建築物主要出入口附近，並應加以美化或綠化。

（二）冷氣機孔、鐵窗、雨庇或其他影響建築物立面設施物，應考慮整體景觀而共同設計。

（三）建築物或其他工程興建時，施工期間之假設工程、施工圍籬、大樓各層之施工防護網、工地事務所、宿舍等應美化處理。

（四）站區尚未開發使用之空地應以簡易鋪面處理，並適當植栽綠化。

六十、本章係執行站區土地使用開發及建築管制事項之依據，凡涉及開發強度或使用類別之變更者，必須依都市計畫法定程序辦理變更，其餘規定除現行相關法令辦理外，經臺中市政府都市設計審議委員會審議決議者，應以該決議為準。

第四章 再發展地區開發管理規定

六十一、為有效誘導改善並提升已發展地區之生活環境品質，促進該地區之再發展，應依本章規定辦理。

六十二、本規定所稱之「再發展地區」，係指經區段徵收主管機關認定剔除於區段徵收範圍外之土地（詳附圖 4）。

六十三、再發展地區之開發可採行個別建築開發或整體開發，惟採行整體開發地區依本要點獎勵規定獎勵之。

六十四、本章規定事項之主管機關為臺中市政府。

六十五、再發展地區之開發，以土地權利關係人申請自行辦理為主，並由主管機關提供區外公共設施優先興建等協助事項。

六十六、再發展地區申請整體開發者，應符合下列規定：

（一）最小開發規模於住宅區不得低於 0.2 公頃；於產業專用區、商業區不得低於 1 公頃。

（二）申請者需擬具整體開發計畫提交臺中市政府都市設計審議委員會審查，並得視實際需要調整其最小開發規模及範圍。

（三）產業專用區申請整體開發者，其開發目的事業應符合第七條第二項使用類別規定。

符合上述規定後，始得再分別依相關法令向主管單位申請開發建築。

六十七、開發計畫書、圖應表明下列事項：

（一）計畫地區範圍及面積。

（二）開發單位、同意參與整體開發地主名冊及開發同意書。

（三）發展現況分析。

（四）土地及地上物處理計畫。

（五）土地使用計畫，含都市設計及建築物配置初步構想。

（六）公共設施建設計畫。

（七）事業及財務計畫。

（八）實施進度。

（九）街廓內部安全設計、維生系統及防災規劃設計。

（十）其他應配合辦理事項

六十八、再發展地區申請開發之獎勵及管理內容如下：

（一）申請整體開發者，得依下列獎勵規定開發建築：

容積獎勵額度公式：

V=[V0/（1-V1）]*（1+V1+V2）

V=扣除公共設施用地後，建築基地接受獎勵後之容積率

V0=基準容積率（訂為 120%）

V1=提供公共設施之比例（不得少於申請開發總面積之 20%，且需扣除公有土地抵充之比例）

V2=採整體開發之獎勵係數（訂為 0.2）

（二）申請放棄整體開發，採行個別建築開發者，其建蔽率及容積率依原分區之規定。

（三）再發展地區得合併毗鄰之相同分區土地整體開發，合併整體開發之總樓地板面積分別依各區之規定容積率計算。

六十九、再發展地區申請整體開發所捐獻公共設施用地應配合建築行為完成建設，依其實際需要設置必要之公共設施，其中公園、綠地、兒童遊樂場及廣場等不得少於申請面積之 5%，公共設施用地總面積不得少於申請面積之 20%。該項土地於開發計畫核定後，應於發給建造執照前將所提供之公共設施用地無償登記為臺中市有。

七十、整體開發計畫內容應由臺中市政府都市設計審議委員會審查。如整體開發計畫內涉及都市計畫變更，應另依法定程序辦理。

七十一、已適用本章規定申請整體開發獎勵者，不得再適用其他開發獎勵。

第五章 附則

七十二、本計畫區內除高鐵車站專用區外，以高速公路為界共分為 2 區。（詳附圖 5）：

（一）高速公路用地以南計畫區（詳附圖 3）且不包含高鐵車站專用區應依「臺中市都市設計審議規範」及其相關規定提送都市設計審議。

（二）高速公路用地以北計畫區（詳附圖 2）應提送都市設計審議範圍：

1.公有建築之審議依臺中市公有建築應送都市設計委員會審議要點規定辦理。

2.公用事業建築申請案之總樓地板超過 10,000 平方公尺者。

3.新建建築樓層高度超過 12 層，或住宅區新建之建築基地面積超過 6,000 平方公尺，商業區新建之建築基地面積超過 3,000 平方公尺者，或新建總樓地板面積超過 30,000 平方公尺者。

4.新闢立體停車場基地面積 6,000 平方公尺以上者。但建築物附屬停車場者，不在此限。

5.實施容積管制前已申請或領有建造執照，在建造執照有效期間內，依建築技術規則建築設計施工編第 166 條之 1 第 2 項執照之申請案。

前款各目建築基地之建築基地規模、開放空間、人車通行系統、交通運輸系統、建築量體造型與色彩、景觀計畫、環境保護設施、防災空間、氣候調適與管理維護計畫等都市設計相關事項，應提送臺中市政府都市設計審議委員會審議，經審議通過後，始依法核發建照。

依都市計畫法臺中市施行自治條例第五十七條，自民國 104 年 7 月 1 日起，依本要點及其他依法取得之容積獎勵（除都市更新法規實施都市更新事業之地區外）不得超過建築基地 0.2 倍之法定容積。

七十三、為鼓勵都市老舊地區申辦獎勵老舊建物重建，屬商業區及住宅區之建築基地，其達都市設計審議規模者從其規定，符合下列條件得予以獎勵基準容積之 20%或 15%：

（一）基地面積 500 平方公尺以上，30 年以上鋼筋混凝土造、預鑄混凝土造及鋼骨混凝土造合法建築物坐落之建築基地與其他土地上之違章建築物投影面積合計達申請重建基地面積之二分之一，其中 30 年以上合法建築物坐落之建築基地應達前述面積總和二分之一，得申請獎勵基準容積之 20%。

（二）基地面積 500 平方公尺以上，土磚造、木造、磚造及石造合法建築物、20 年以上之加強磚造及鋼鐵造合法建築物坐落之建築基地與其他土地上之違章建築物投影面積合計達申請重建基地面積之二分之一，其中合法建築物坐落之建築基地應達前述面積總和二分之一，得申請獎勵基準容積之 15%。

（三）經全部土地所有權人同意。

（四）建築配置時，應自基地退縮二側，包括基地後側及側面，側面得選擇一側並連通至道路，該退縮淨寬至少 1.5 公尺。

（五）不得再申請建築技術規則所訂定開放空間獎勵。

七十四、本計畫區（詳附圖 2）建築基地屬整體開發地區之細部計畫範圍內，其土地及建築物之使用，悉依該細部計畫之規定辦理，不適用本要點；非屬整體開發地區之細部計畫，除該細部計畫已有規定事項從其規定外，未規定事項仍應依本要點管制之。


前項整體開發地區之細部計畫，係指以區段徵收、市地重劃、開發許可或依相關審議規範採捐地（代金）開發方式之細部計畫。

七十五、本計畫區（詳附圖 2）內建築物使用，除 104 年 5 月 26 日前已取得建築執照者，得依原領建築執照繼續使用外，其餘應依本要點及有關法令之規定辦理。


七十六、本要點未規定事項適用都市計畫法臺中市施行自治條例及其他有關法令之規定辦理。

附表　非低污染事業認定基準項目表


編號	非低污染事業認定基準項目	編號	非低污染事業認定基準項目
1	0811屠宰業。	36	2311010平板玻璃。
2	0813肉品製造業。	37	2311020強化玻璃。
3	0896010味精（麩胺酸鈉）。	38	2313玻璃纖維製造業。
4	0896020高鮮味精。	39	2322黏土建築材料製造業。
5	0896090其他胺基酸。	40	2331水泥製造業。
6	0899610酵母粉。	41	2332預拌混凝土製造業。
7	1140印染整理業。	42	2333水泥製品製造業。
8	1301皮革、毛皮整製業。	43	2399未分類其他非金屬礦物製品製造業（具砂石碎解、洗選非金屬礦物製品製造業）。
9	1309其他皮革、毛皮製品製造業。	44	2399010石棉水泥板（瓦）。
10	1401製材業（僅以製程包含木材乾燥、浸漬防腐等保存處理之事業為限）。	45	2399090其他石棉製品。
11	1511紙漿製造業。	46	2399940瀝青混凝土。
12	1599未分類其他紙製品製造業。	47	2411鋼鐵冶鍊業。
13	1611印刷業。	48	2412鋼鐵鑄造業。
14	1612印刷輔助業。	49	2421鍊鋁業。
15	1700石油及煤製品製造業。	50	2422鋁鑄造業。
16	1810基本化學材料製造業。	51	2431鍊銅業。
17	1820石油化工原料製造業。	52	2432銅鑄造業。
18	1830肥料製造業。	53	2491其他基本金屬鑄造業。
19	1841合成樹脂及塑膠製造業。	54	2543金屬熱處理業。
20	1842合成橡膠製造業。	55	2544金屬表面處理業。
21	1850人造纖維製造業。	56	2611積體電路製造業。
22	1910農藥及環境衛生用藥製造業。	57	2612分離式元件製造業。
23	1920塗料、染料及顏料製造業。	58	2620被動電子元件製造業。
24	1990其他化學製品製造業。	59	2630印刷電路板製造業。
25	2001原料藥製造業。	60	2641液晶面板及其組件製造業。
26	2003生物藥品製造業。	61	2649其他光電材料及元件製造業。
27	2005體外檢驗試劑製造業。	62	2691印刷電路板組件製造業。
28	2101輪胎製造業。	63	2692電子管製造業。
29	2102工業用橡膠製品製造業。	64	2820電池製造業。
30	2109其他橡膠製品製造業。	65	2841電燈泡及燈管製造業。
31	2201塑膠皮、板、管材製造業。	66	3211木製家具製造業。
32	2202塑膠膜袋製造業。	67	3219其他非金屬家具製造業。
33	2203塑膠日用品製造業。	68	其他經中央主管機關專案認定者。
34	2204工業用塑膠製品製造業。	-	-
35	2209其他塑膠製品製造業。		

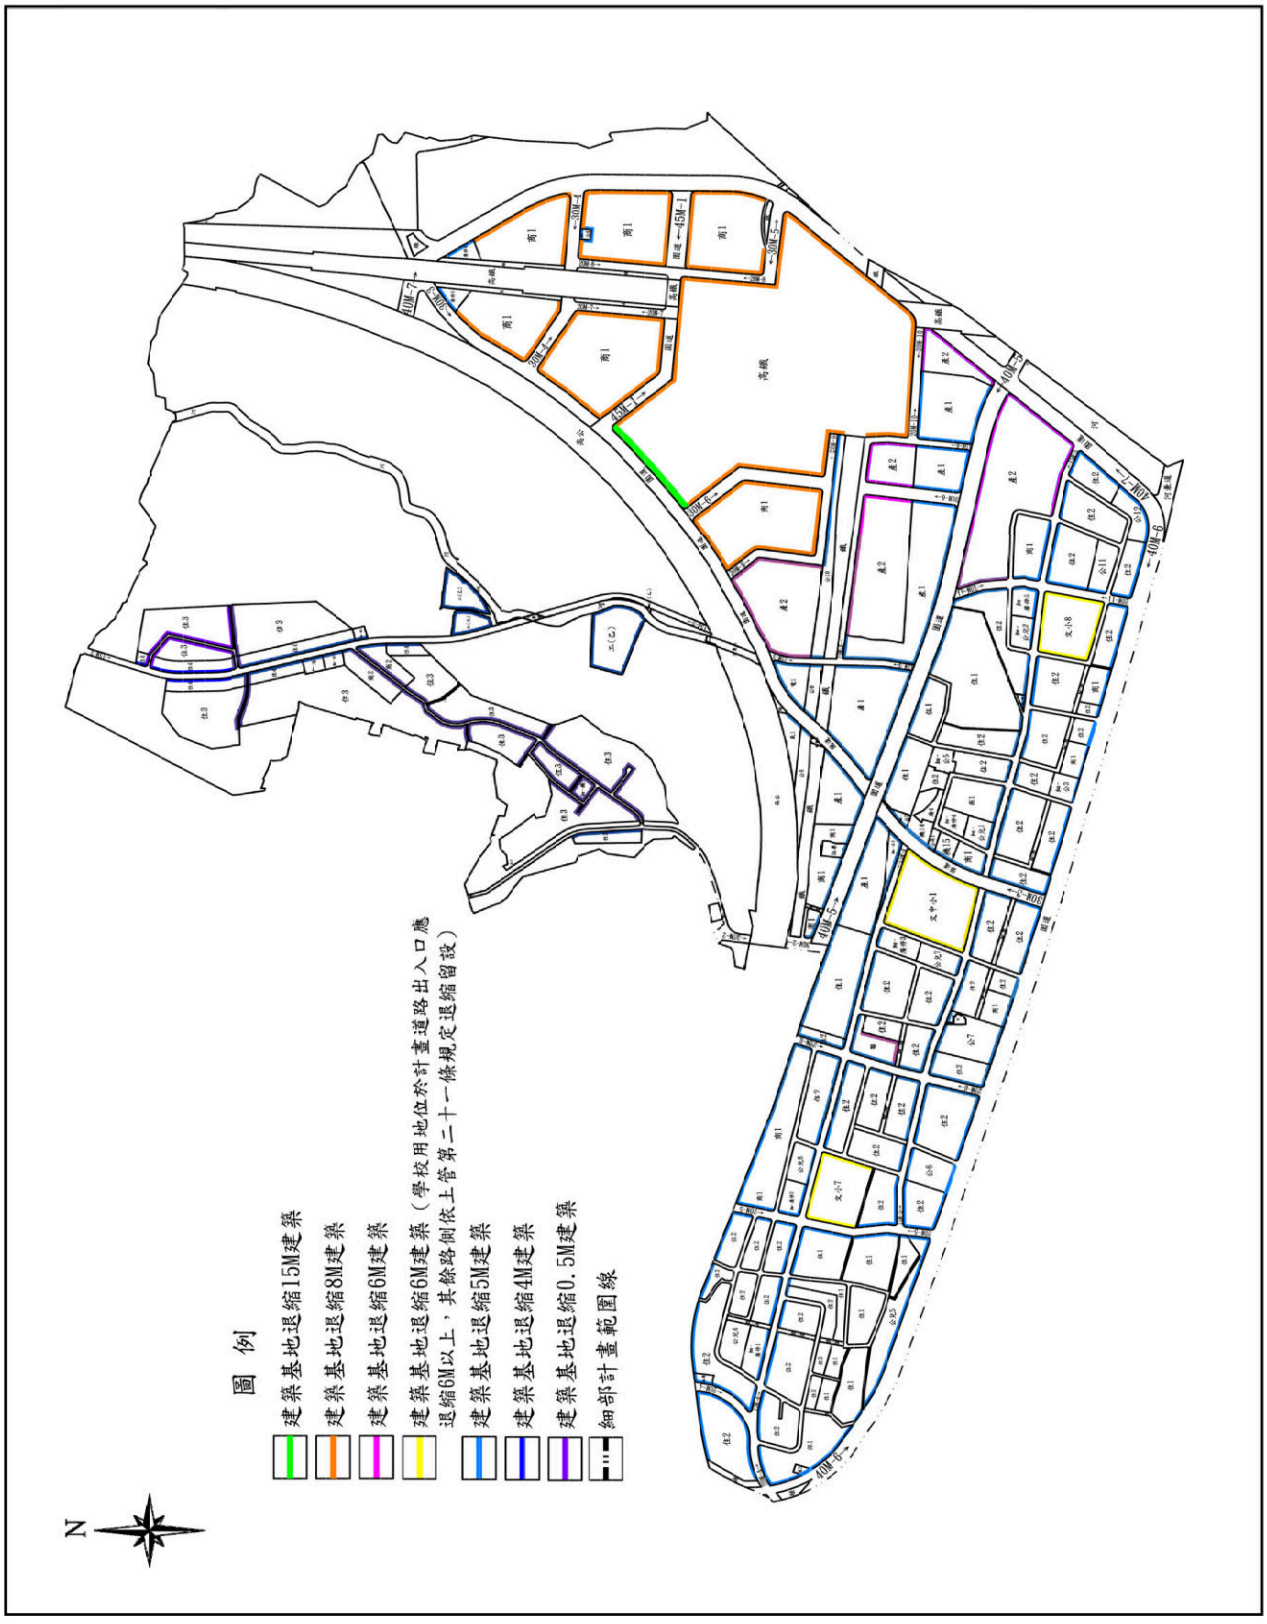


附圖 1 建築退縮規定示意圖

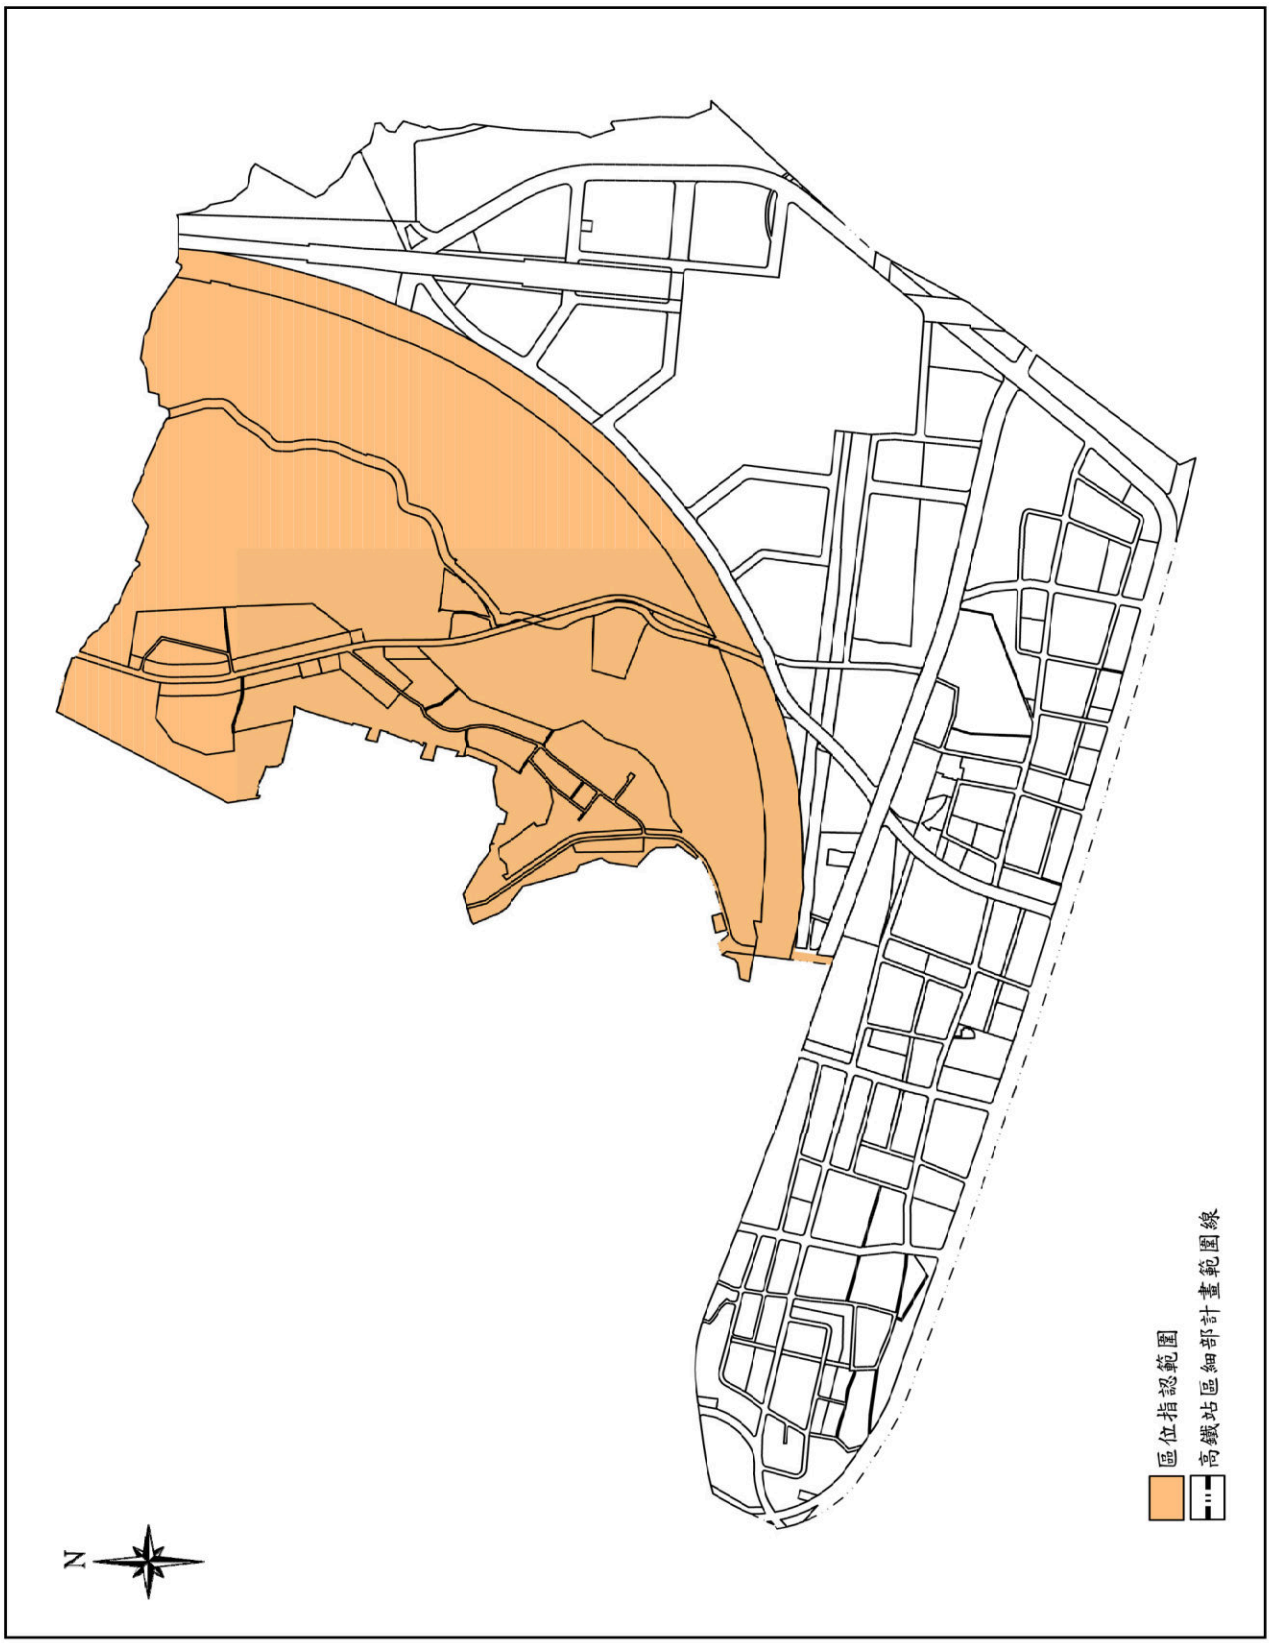


附圖 2　區位指認範圍示意圖

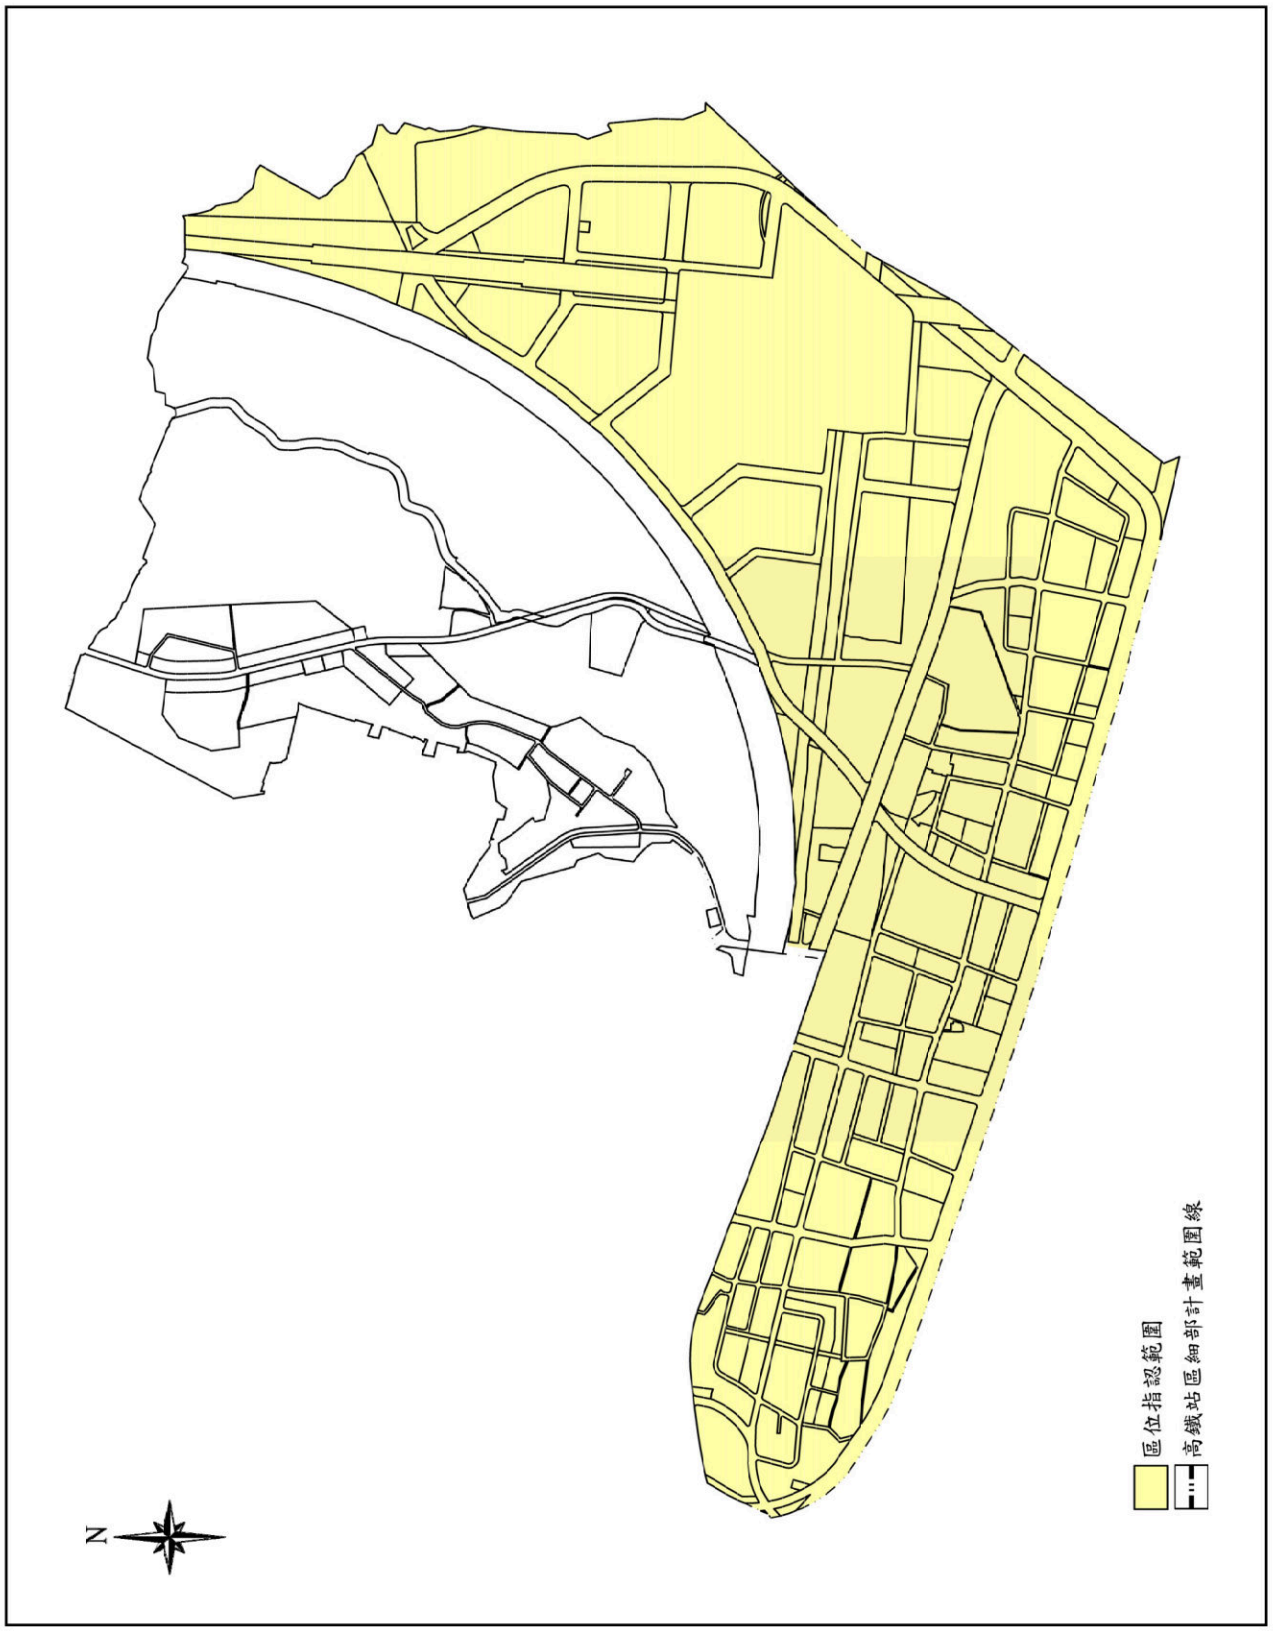

附圖 3　區位指認範圍示意圖

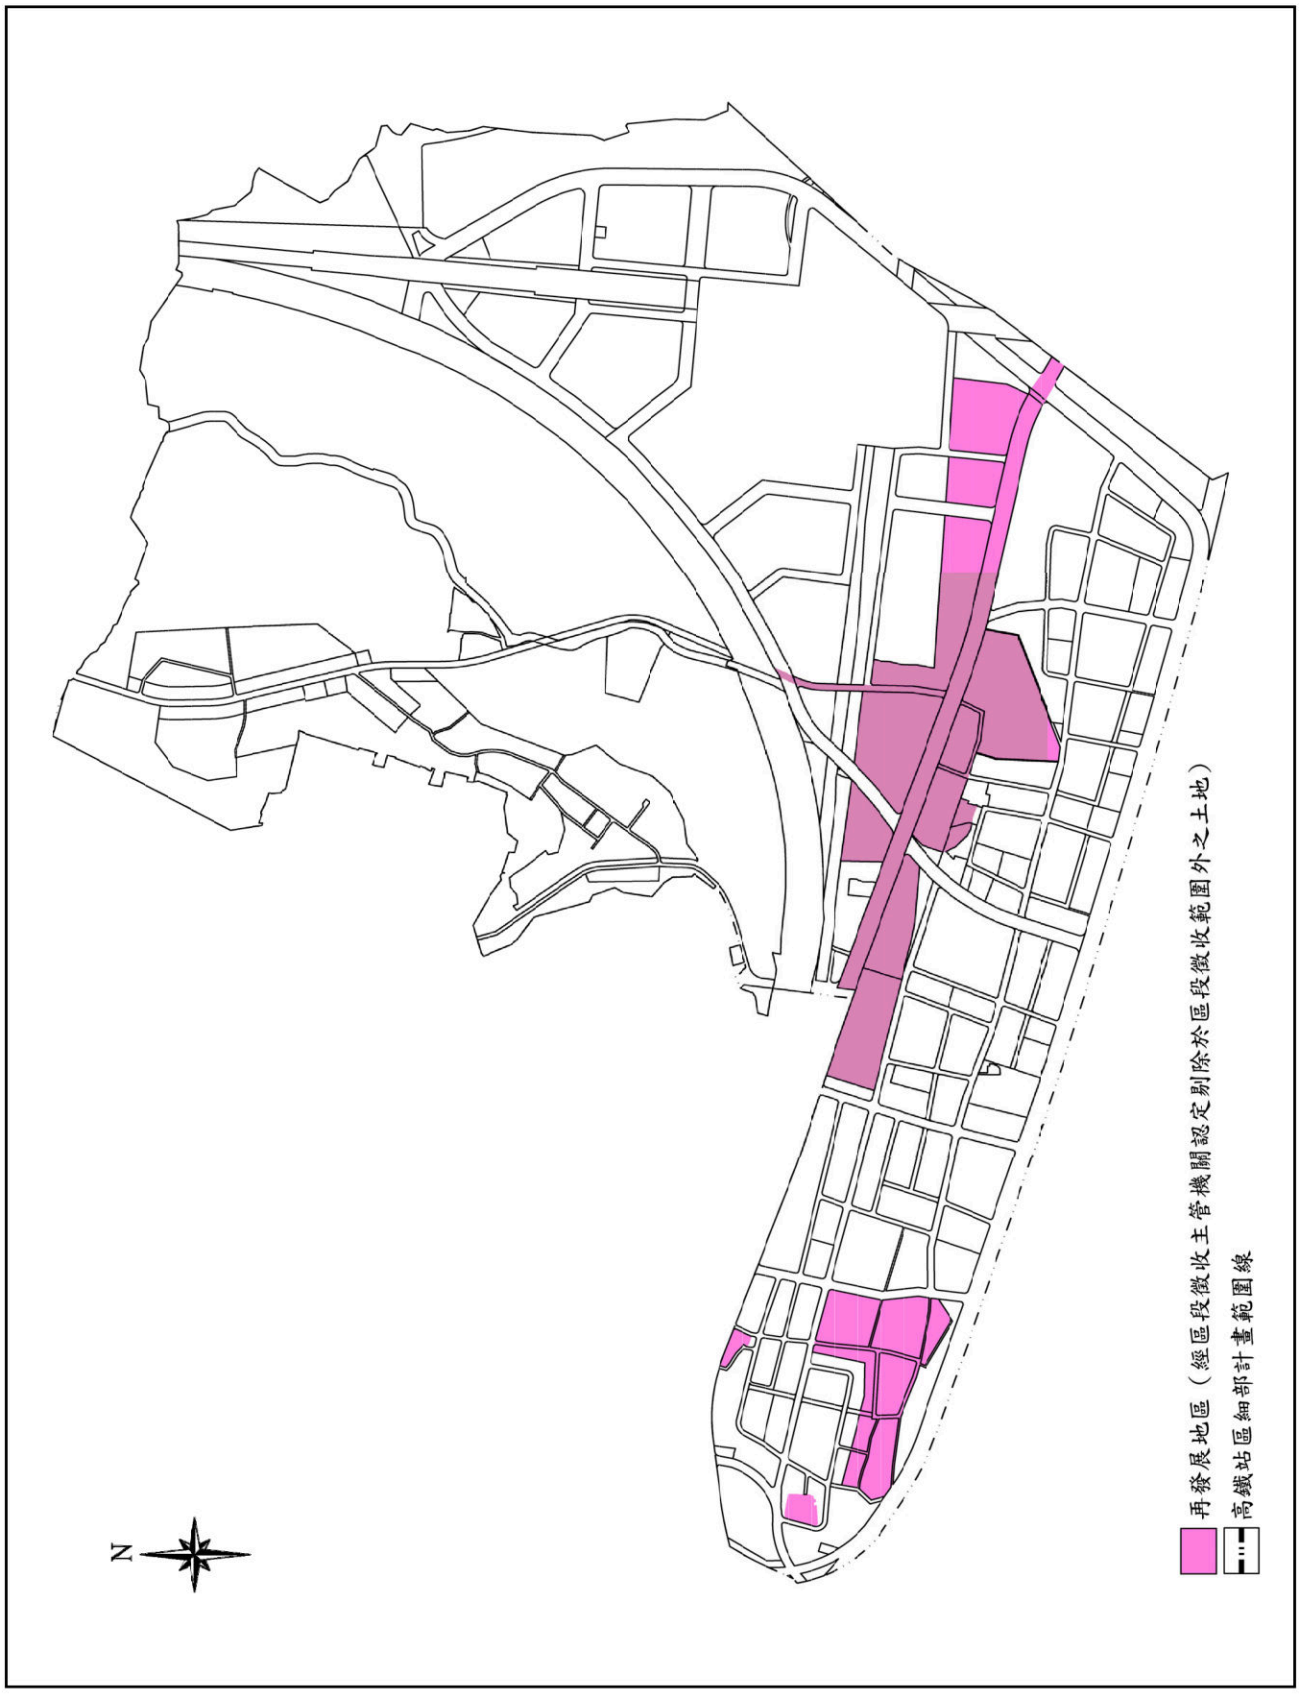

附圖 4　再發展地區範圍圍示意圖

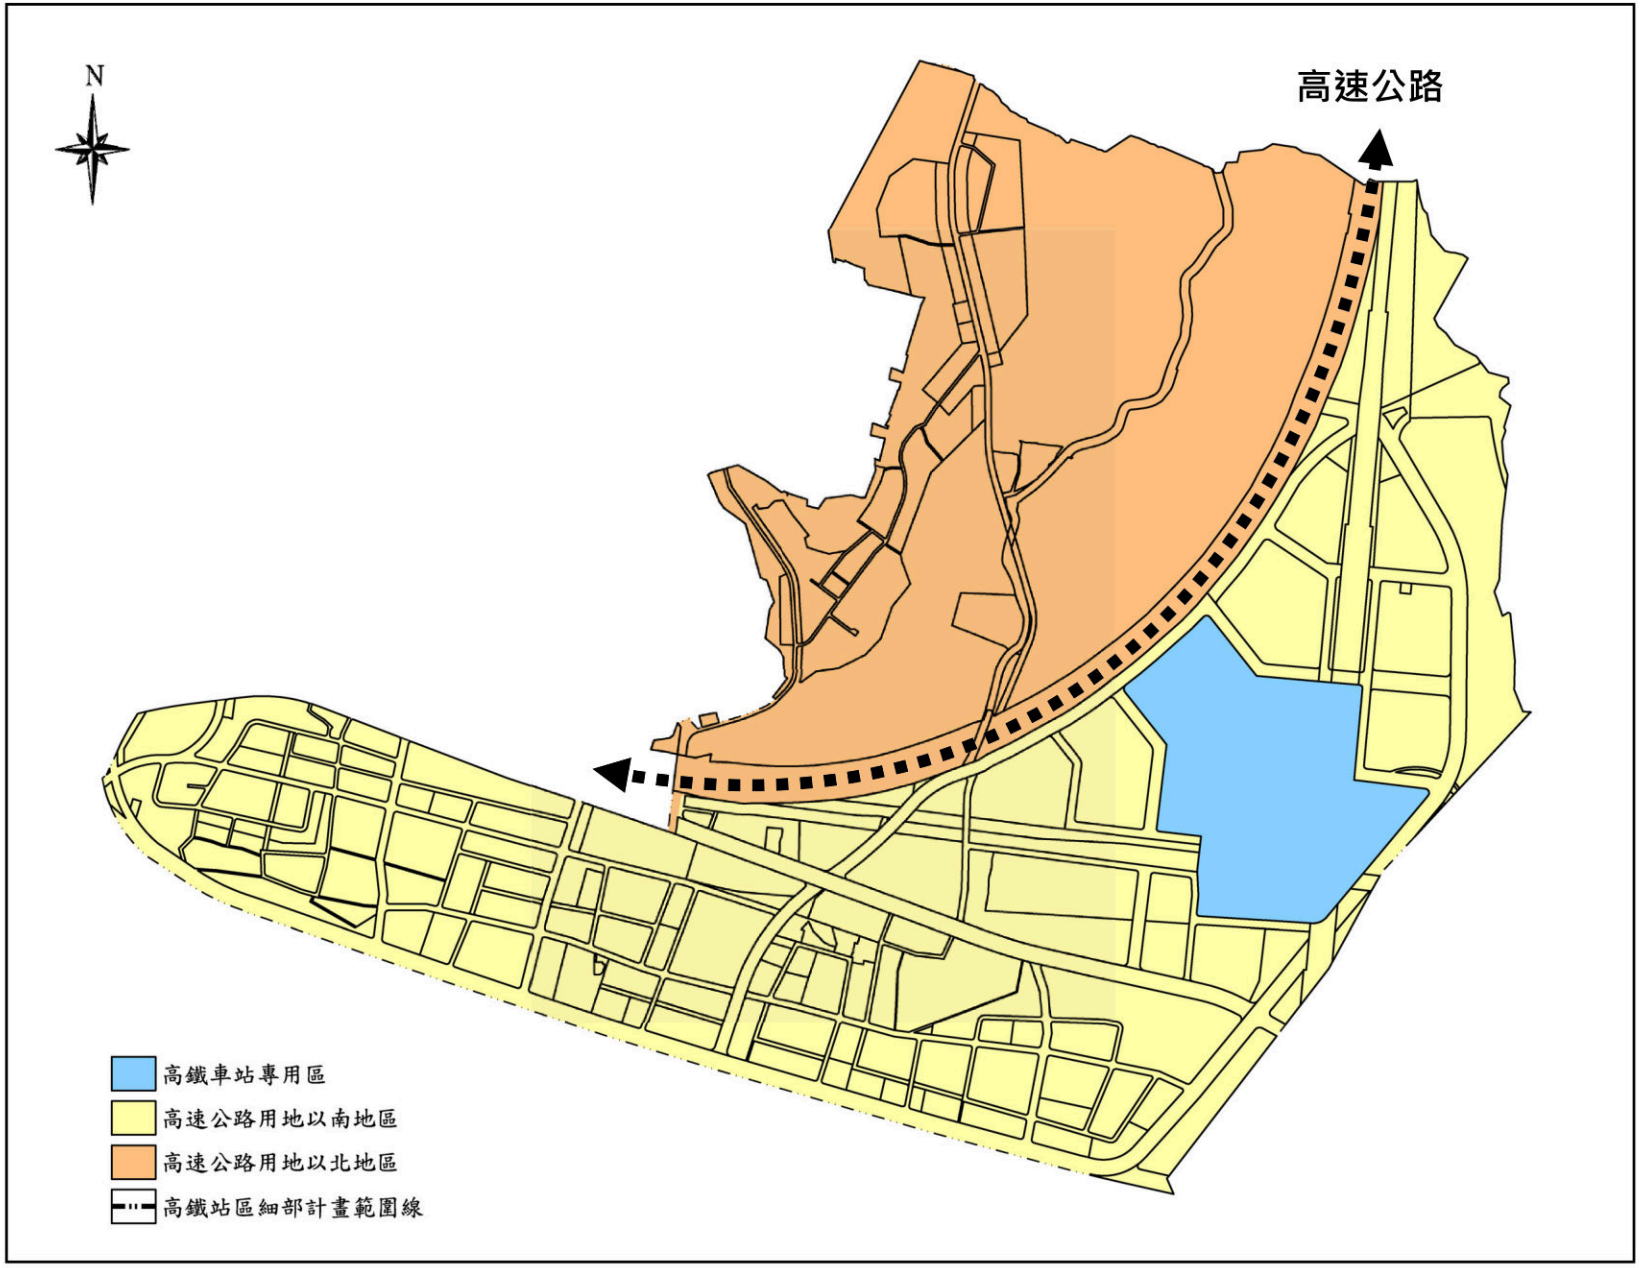

附圖 5　臺中市都市設計審議規範區域示意圖